LED+ SOLUTION

_PIANETA LED 9.0

PIANETA
LED 9.0

il nostro modo di pensare la luce



INDICE

SOLUZIONI PER ESTERNO

Incassi a pavimento 16
Proiettori 28
Segnapasso 40
Applique 50
Plafoniere 62
Lampade solari 74
Lampioni stradali bassa tensione 80

SOLUZIONI PER INTERNO

Segnapasso 90
Mini Downlight 94
Downlight 120
Pannelli Led 132
Plafoniere 146
Supporti per lampade 162
Lampade da Tavolo 176

SORGENTI LUMINOSE

Lampade a Led Classic 213
Lampade a Led Filamento 224
Lampade a Led Filamento Deco 234
Lampade a Led Smart 238
Lampade a Led Spot 243
Lampade a Led Lineari 253
Lampade a Led Alta Potenza 258
Lampade a Led speciali 261
Lampade a Led Bassa tensione 268
Tubi a Led 283
Lampade da lavoro 288

ILLUMINAZIONE LINEARE

Strisce Led - Monocolore 12-24-48V 327
Strisce Led - Monocolore 230V 363
Strisce Led - COB 367
Strisce Led - D'atmosfera 373
Strisce Led - Speciali 381
Strisce Led - Neon Flex 382
Kit Strisce Led 390
Strisce Led - Accessori 396
Profili di Alluminio 402
Profili di Alluminio - Accessori 452
Reglette 472

SISTEMI DI CONTROLLO

Controller Led Monocolore 492
Telecomandi Monocolore 515
Amplificatori Monocolore 518
Controller Led CCT 522
Telecomandi CCT 523
Controller Led RGB e RGBW 526
Telecomandi Led RGB e RGBW 541
Amplificatori RGB e RGBW 543
Controller Led DMX 545
Controller Led DALI 551

ACCESSORI

Alimentatori Tensione Costante 560
Alimentatori da quadro el. - Senza PFC 577
Alimentatori da quadro el. - Con PFC 584
Alimentatori Corrente Costante 587
Kit Alimentazione Emergenza 593
Convertitori DC-DC per Led 598
Sensori 602
Crepuscolari 613
Dimmer 617
Connettori 633
Adattatori e Portalampade 644
Cavi in matassa 652


passione, qualità, ricerca,
questi i nostri valori.

_design e innovazione


Tutte le novità di **Alpha Elettronica**

Noi di Alpha Elettronica dedichiamo molto impegno e costanza nella scelta dei nostri prodotti di illuminazione, per poter garantire ai nostri clienti soluzioni di alta qualità, sotto tutti i punti di vista.

Design, innovazione e funzionalità, questi sono i valori su cui basiamo il nostro lavoro quotidiano.
Offriamo costantemente nuovi prodotti per migliorare la qualità e la scelta per i nostri clienti.

Vogliamo essere la soluzione ideale per le vostre necessità.



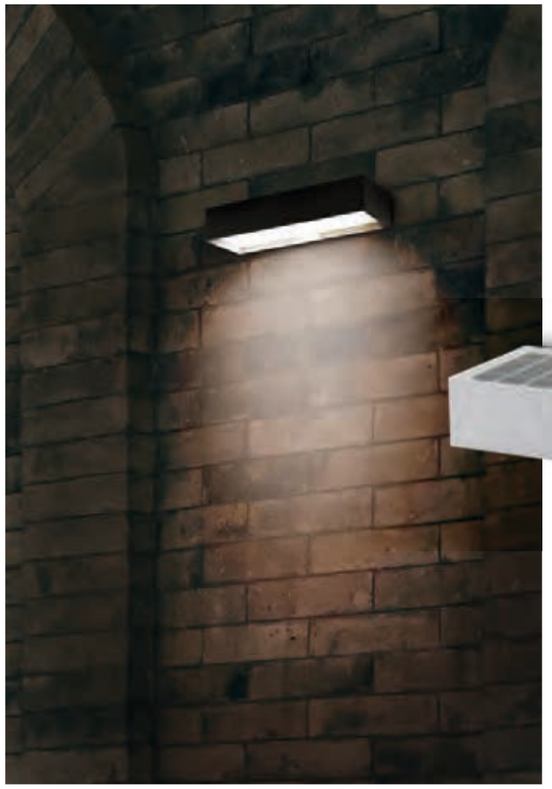

_soluzioni per esterno

applique con **pannello solare**



_soluzioni per esterno

segnapasso per **scatole 503**







_*soluzioni per interno*

lampade da tavolo **a batteria**



_*soluzioni per interno*

applique in **gesso**




_*illuminazione di consumo*

lampade da lavoro **a batteria**






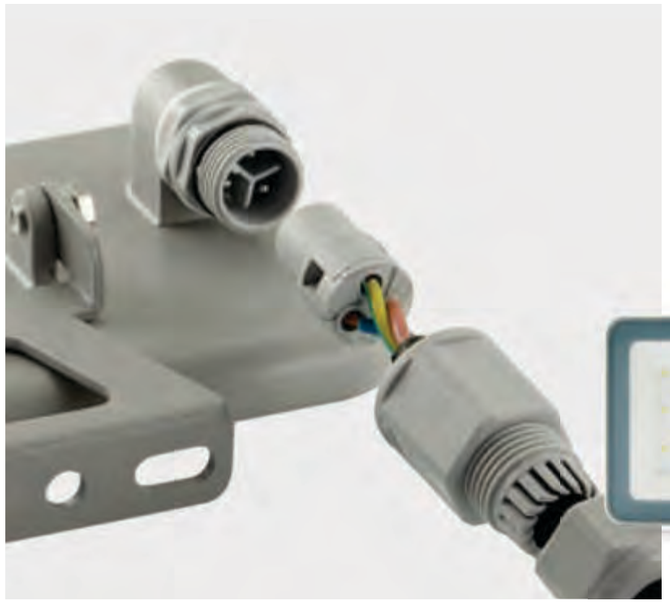

_*soluzioni per esterno*

proiettori **super slim**



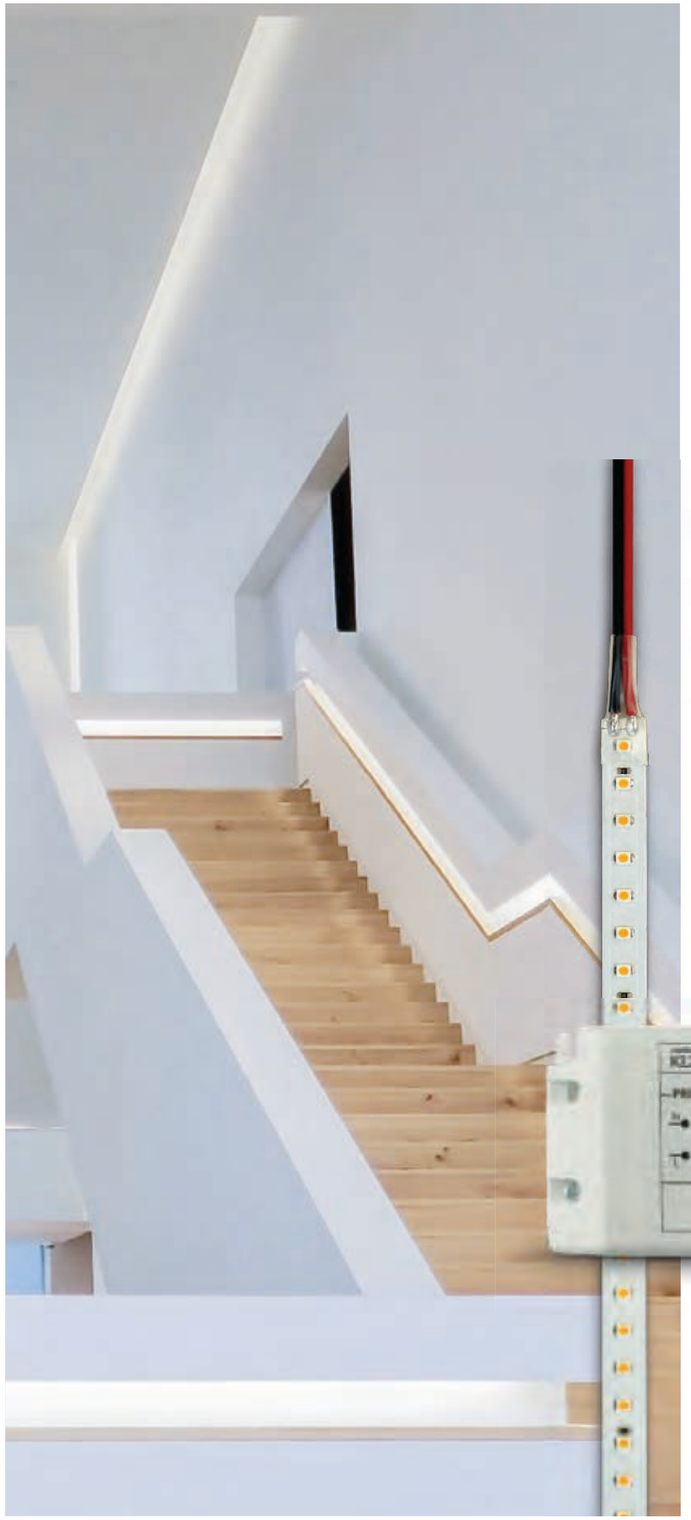

_*illuminazione lineare*

long distance
48V



_*strisce led 48V*

_*alimentatori led 48V*



_*dimmer 48V*



_*soluzioni per esterno*


applique
CCT regolabile



_*illuminazione lineare*

reglette
CCT regolabile



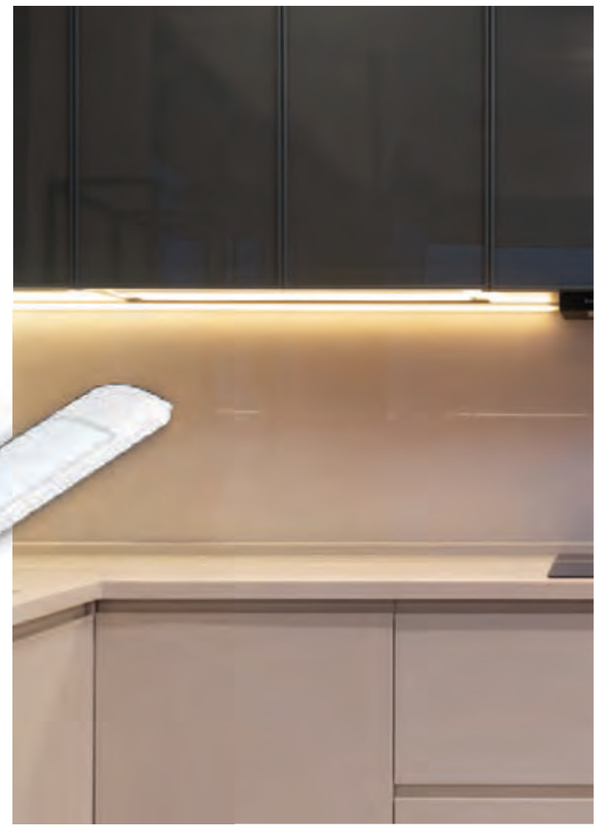

_ricerca & sviluppo

Qualità, Competenza e Affidabilità

Noi di Alpha Elettronica investiamo molto nella ricerca e sviluppo adottando avanzate tecnologie per lo studio di nuovi apparecchi, dispositivi e alimentatori per il miglioramento della qualità e dell'affidabilità dei nostri prodotti.

L'utilizzo di questi strumenti permette non solo di testare la qualità dei nostri prodotti, ma soprattutto di verificarne le caratteristiche tecniche con precisione, così da offrire ai nostri clienti, qualità costruttiva ma anche, informazioni tecniche accurate utili alla scelta del prodotto.

Perciò con questo catalogo ci proponiamo di fornire informazioni tecniche sempre più precise su tutti i prodotti che fanno parte della nostra gamma.



_ecodesign

I nostri test a **prova di norma**

Tutti i test fatti nel nostro laboratorio ci permetto di garantire il rispetto delle nuove normative di ECODESIGN riguardanti il risparmio energetico.

I nostri test


1 _____ **Compatibilità elettromagnetica**
2 _____ **Test termici in camera climatica**
3 _____ **Test fotometrici**
4 _____ **Test flicker**


Rivoluzione Ecocompatibile

Ecodesign è un modello economico che coinvolge l'intero processo di ideazione, progettazione, vendita sul mercato e smaltimento di un prodotto rispettoso dell'ambiente. All'interno di questo approccio è fondamentale ripensare ai processi di produzione per mettere al centro Economia Circolare e Sostenibilità.

La nuova Etichetta Energetica

Tra le novità inserite con la nuova etichetta energetica c'è l'inserimento del QR code che consente l'accesso alle informazioni della sorgente luminosa, registrate nel database EPREL.




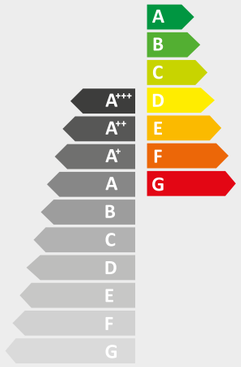

_ecodesign

Un nuovo valore di riferimento

Il nuovo sistema di verifica delle prestazioni ha valori molto più restrittivi. Per questo motivo non esistono più le vecchie classi A+, A++ e A+++, ma sono state riclassificate con classi più basse.

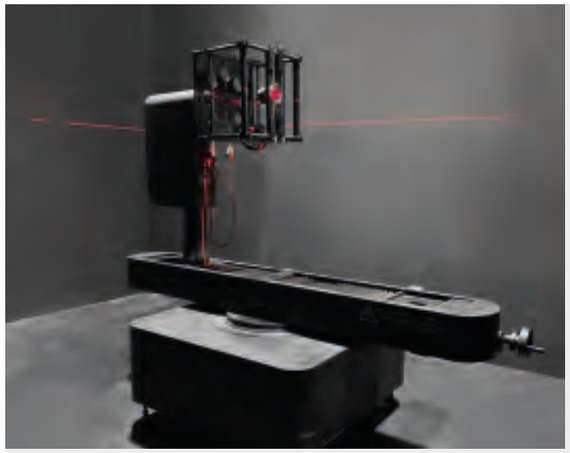

_ricerca & sviluppo


Test fotometrici

L'ultimo arrivo nel nostro laboratorio è il goniofotometro che ci permette di misurare il flusso emesso dagli apparecchi e di rilevare la distribuzione fotometrica di emissione.
Il goniofotometro è la strumentazione tecnologicamente più avanzata del settore per effettuare verifiche estremamente accurate.

Sfera di Ulbricht

Nel laboratorio è presente anche una sfera di Ulbricht, una delle apparecchiature più utilizzate per la misura di grandezze fotometriche.
La quale ci permette di ottenere delle misure colorimetriche (spettro luminoso, temperature di colore, rese cromatiche, ecc.).



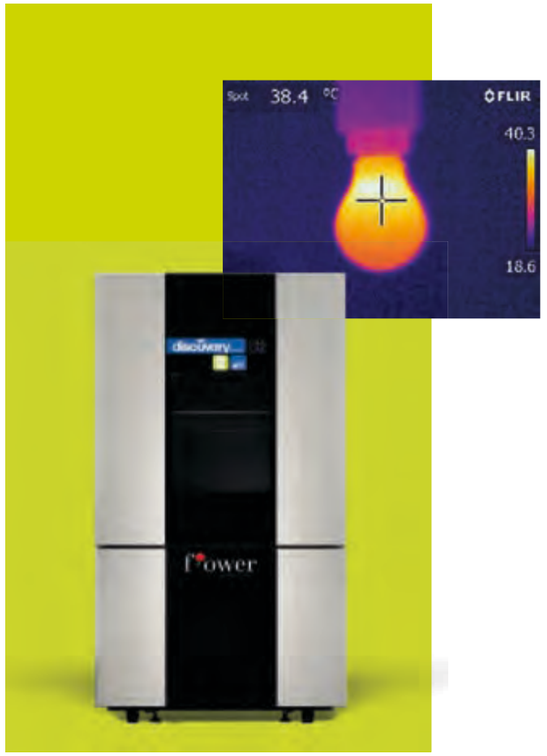

_ricerca & sviluppo

Controllo qualità e **test termici**

Termocamera ad infrarossi

Controlliamo accuratamente, tramite apposite termocamere ad infrarossi, le temperature dei propri prodotti poiché la durata di un led è fortemente influenzata dalla temperatura interna della lampada o dell'apparecchio di illuminazione, assicurando così una elevata durata di vita utile e un fisiologico calo del flusso luminoso nel tempo.

Camera climatica

La camera climatica è un'apparecchiatura da laboratorio ad alta tecnologia, che testa la reazione dei prodotti a specifiche condizioni ambientali, come ad esempio test di temperatura ed umidità. La temperatura al suo interno varia da -25 a 70°C.
Tali parametri, e molti altri, vengono ricreati artificialmente all'interno della cella.
Viene utilizzata anche per accelerare gli effetti dell'esposizione all'ambiente, inoltre consente di esporre il prodotto ad un invecchiamento accelerato, verificandone la sua reazione.



soluzioni per esterno

Incassi a pavimento
Proiettori
Segnapasso
Applique
Plafoniere
Lampade solari
Lampioni stradali bassa tensione

Incassi a pavimento

P. 21

JO400
2,5W - 24Vdc

P. 21

JO400/1
2,5W - 24Vdc

P. 23

JO400/1RGB
4W - 24Vdc - 1 Led - RGB

P. 23

JO400/2RGB
4W - 24Vdc - 1 Led - RGB

P. 24

JO401-02
2,1W - 24Vdc

P. 25

JO410
5,5W - 24Vdc

P. 27

JO446-01
2,5W - 24Vdc - Singola emissione

P. 27

JO446-02
2,3W - 24Vdc - Doppia emissione

Proiettori

P. 31

JO433/010
Proiettore Led 10W - 230Vac - Ultra slim

P. 33

JO436/015
Proiettore Led 10W - 230Vac

P. 35

JO443/015
Proiettore Led 10W - 12/24Vdc

P. 37

JO444/010
Proiettore Led 10W - 230Vac - Connettore IP65

P. 39

JO445
Proiettore Led - 230Vac - CCT - Ultra slim

Segnapasso

P. 44

JO490
2W da incasso - per Scatola 503 - Serie Magica

P. 45

JO490-Frame
Cornice segnapasso in metallo - Serie Magica

P. 46

JO491
2W da incasso asimmetrico - per Scatola 503 - Serie Zero

P. 47

JO491-Frame
Cornice segnapasso in metallo - Serie Zero

P. 49

JO495Q
Segnapasso Led 5W da parete asimmetrico - Quadrato

P. 49

JO495R
Segnapasso Led 5W da parete asimmetrico - Rotondo

Applique

P. 53

JO480-10
Applique Led 10W - 230Vac - Nera

P. 55

JO480-20
Applique Led 18W - 230Vac - Nera

P. 57

JO480-12CCT
Applique Led 6W - 230Vac - Nera - CCT regolabile

P. 59

JO480-30
Applique Led 8W - 230Vac - Nera

P. 61

JO480-40CCT
Applique Led 12W - 230Vac - Nera - CCT regolabile

Plafoniere

P. 65

JO397/012
21W - 230Vac - ø300mm - Angolo di emissione 120°

P. 65

JO397/015
25W - 230Vac - ø300mm - TRIwhite bianco selezionabile

P. 66

JO397/021
22W - 230Vac - ø300mm - Angolo di emiss. 120° - Sensore di movimento + Dimming

P. 67

JO397/025
16W - 230Vac - ø300mm - 120° - Sens. di movimento e funzione Emergenza

P. 70

JO397/041
14W - 230Vac - Ovale - Angolo di emissione 120°

P. 71

JO397/042
14W - 230Vac - Ovale - Angolo di emissione 120° - Sensore di movimento

P. 72

JO397/045
14W - 230Vac - ø215mm - Angolo di emissione 120°

P. 73

JO397/046
14W - 230Vac - ø215mm - Angolo di emissione 120° - Sensore di movimento

Lampade solari

P. 77

JO460
Proiettore solare Led 8W - Con sensore PIR - Ricaricabile

P. 79

JO462BNW
Applique solare a Led - 6W - Bianco

Lampioni stradali bassa tensione

P. 83

JO642/12
18 Led - 30W - 12Vdc

LED+ SOLUTION

01

_ incassi a pavimento


JOlight

_*Serie JO400*

Semplicemente **i più robusti**

"Piccolo" e **"robusto"** sono gli aggettivi che caratterizzano la serie JO400. Cornice in acciaio inox 316 con corpo forgiato in pressofusione di alluminio e verniciato a polvere. Il LED è protetto da un vetro temperato spesso 7mm ed è resistente agli impatti meccanici esterni con grado di protezione IK08. Resistenza a carico statico fino a 1330kg e carrabile, secondo la EN 60598-2-13 (Test di resistenza a torsione e carico di taglio).
Corpo e driver sono operativi anche in temperatura estreme da -20° a 40°, per non porre limiti all'installazione.

QUALITÀ

- Cornice in acciaio inox 316;
- Corpo forgiato in pressofusione di alluminio verniciato a polvere;
- Vetro temprato da 7mm.



PROTEZIONE

La cassaforma inclusa è realizzata con la parte inferiore allargata, in modo da poter ospitare scatole di giunzione o lasciar spazio ad eventuali connessioni.





FARETTO CALPESTABILE

Resistente a carico statico fino a 1330Kg e agli urti fino a IK08.

ø10mm
1330Kg

-20°C

IP67

+40°C





FARETTO LED DA INCASSO - 2,5W - 24VDC - SERIE WALK



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 30°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 2.5W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø44mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Lente: Simmetrica
Capacità di carico: ø10mm 1330Kg
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 0.5m

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C


Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

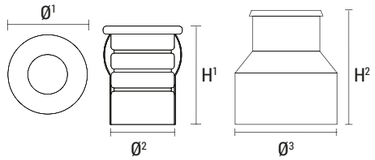

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
2.5W	24Vdc	30°

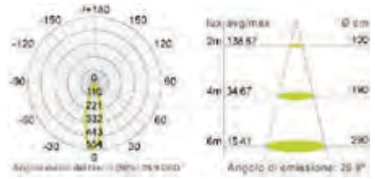

Articolo	ø1	H1	ø2	ø3	H2
JO400	55	80	40	80	98
JO400WW	55	80	40	80	98
JO400B	55	80	40	80	98

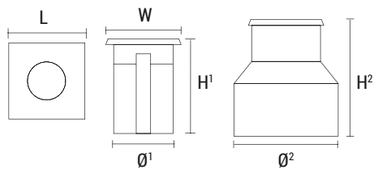

Articolo	L	W	H1	ø1	ø2	H2
JO400/1WW	55	55	82	40	85	133

IP67

	Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO400	Bianco freddo	5700K	160lm	8017443573628
	JO400WW	Bianco caldo	3000K	150lm	8017443575097
	JO400B	Blu	λ 470nm	32lm	8017443573635
	JO400/1WW	Bianco caldo	3000K	150lm	8017443613034

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

ARTICOLI INCLUSI



JO400-Z040

8017443613058

ARTICOLI CORRELATI



44-54
Spina volante SP21 due poli



44-58
Presa volante SP21 due poli



JO400-Z040
Cassaforma in plastica per serie JO400

WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
P. 659

WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
P. 659



_incassi a pavimento

Il colore giusto per **il tuo percorso**

_serie

IRIDE

FARETTO LED DA INCASSO - RGB - 4W - 24VDC - SERIE IRIDE



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Flusso: R:17lm G:30lm B:9lm
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:460nm
Angolo di emissione: 30°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 4W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø44mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Lente: Simmetrica
Capacità di carico: ø10mm 1330Kg
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 0.5m

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C


Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Il faretto NON é dimmerabile pertanto non può essere dimmerato ed effettua solo cambi di colore netti.

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
4W	24Vdc	30°

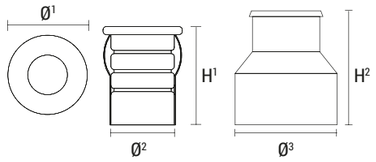

Articolo	ø1	H1	ø2	ø3	H2
JO400/2RGB	55	100	40	85	136

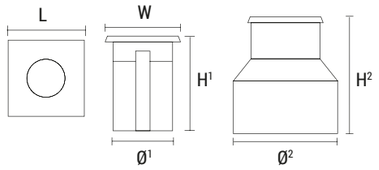

Articolo	L	W	H1	ø1	ø2	H2
JO400/1RGB	55	55	99	40	85	133

	Articolo	Colore	Temp. Colore	EAN Code
	JO400/2RGB	RGB	90lm	8017443656147
	JO400/1RGB	RGB	90lm	8017443613041

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

IP67 3 in one LED JOlight

ACCESSORI INCLUSI



Cassaforma in plastica

ARTICOLI CORRELATI



44-56
Spina volante SP21 quattro poli



44-60
Presa volante SP21 quattro poli



ALC242
Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati
P. 529



JO-CONTR-410
Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 3 Canali RGB
P. 546




JO-CONTR-412
Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 4 Canali RGBW
P. 547


WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
P. 659

WTR640N
Cavo 4x1mm² - guaina in gomma con anime colore RGB e nero
P. 659

FARETTO LED DA INCASSO - 2,1W - 24VDC


Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
2.1W	24Vdc	80°

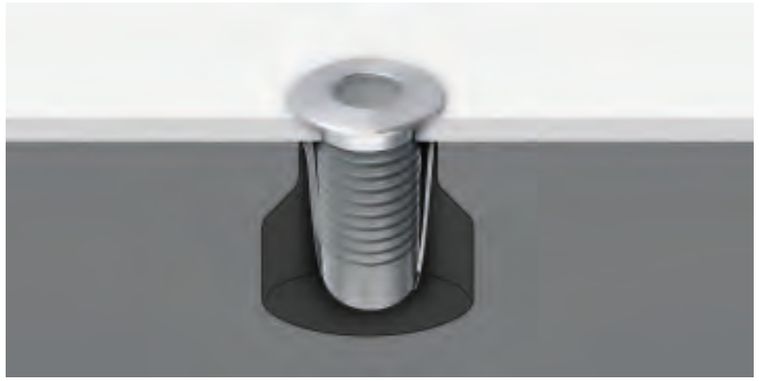

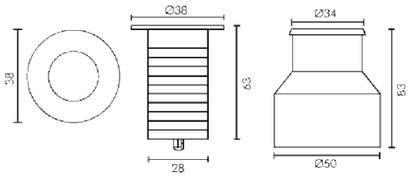






Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO401-02	Bianco freddo	6000K	120lm	8017443610170
JO401-02WW	Bianco caldo	3000K	115lm	8017443610187

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ARTICOLI CORRELATI



44-54
Spina volante SP21 due poli



44-58
Presa volante SP21 due poli

WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
P. 659

WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
P. 659

IP67

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 80°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 2.1W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 63mm
Diametro: ø38mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø28mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Capacità di carico: ø10mm 1330Kg
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo.
Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

FARETTO LED DA INCASSO - 5,5W - 24VDC

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
5.5W	24Vdc	30°

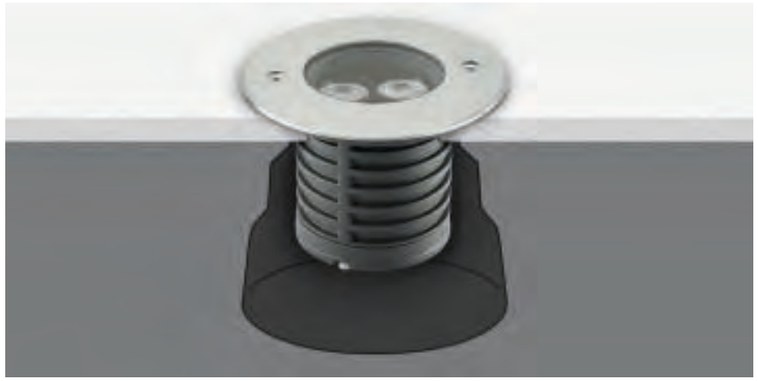











Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO410	Bianco freddo	5700K	320lm	8017443573642
JO410WW	Bianco caldo	3000K	300lm	8017443599154

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ARTICOLI CORRELATI



44-54
Spina volante SP21 due poli



44-58
Presa volante SP21 due poli

WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
P. 659

WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
P. 659

IP67

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 3
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 30°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 5.5W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 107mm
Diametro: ø116mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø105mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Lente: Simmetrica
Capacità di carico: ø10mm 660Kg, ø30mm 1840 Kg
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo.
Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

ACCESSORI INCLUSI



Cassaforma in plastica



FARETTO LED DA INCASSO - EMISSIONE LATERALE - 2,5W - 24VDC - SERIE MIRA



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 50°


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 2.5W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø44mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Capacità di carico: ø10mm 1330Kg


Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C


Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

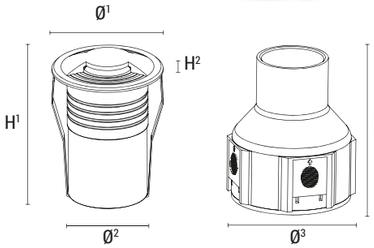

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
2,5W	24Vdc	50°



Articolo	ø1	H1	ø2	H2	ø3	H3
JO446-01	55	76	44	10	80	98
JO446-01WW	55	76	44	10	80	98

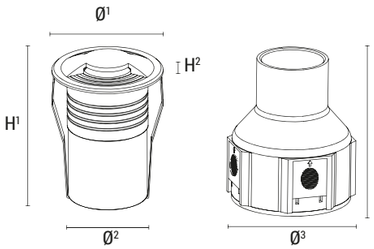

Articolo	ø1	H1	ø2	H2	ø3	H3
JO446-02	55	76	44	10	80	98
JO446-02WW	55	76	44	10	80	98

CE IP67

ACCESSORI INCLUSI



Cassaforma in plastica

	Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO446-01	Bianco freddo	5700K	20lm	8017443598737
	JO446-01WW	Bianco caldo	3000K	15lm	8017443599277
	JO446-02	Bianco freddo	6000K	25lm	8017443598744
	JO446-02WW	Bianco caldo	3000K	20lm	8017443599284

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

ARTICOLI CORRELATI



44-54
Spina volante SP21 due poli



44-58
Presa volante SP21 due poli

WTR620
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone
P. 659

WTR620N
Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero
P. 659


LED+ SOLUTION

02 _ proiettori



PROIETTORE LED - 230VAC - ULTRA SLIM - SERIE CLEAR





Articolo	L	W	H
JO433/010NW	108	24	102
JO433/020NW	137	24	127
JO433/030NW	178	24	165
JO433/050NW	205	26	180

IP65

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
CRI: 80
Angolo di emissione: 105°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 43mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro temprato
Lente: Nessuna
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: si


Temp. colore	Tensione	Angolo Emiss.
4000K	230Vac	105°

	Articolo	Potenza	Flusso	EAN Code
	JO433/010NW	10W	850lm	8017443672161
	JO433/020NW	20W	1685lm	8017443672178
	JO433/030NW	30W	2560lm	8017443672185
	JO433/050NW	50W	4320lm	8017443672192

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 60 scatole. Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

PROIETTORE LED - 230VAC - ULTRA SLIM - CON SENSORE PIR - SERIE CLEAR





Articolo	L	W	H
JO433/022-1NW	143	40	147
JO433/032-1NW	174	40	171

IP65

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Fattore di sfasamento DF: 0.85
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro temprato
Lente: Nessuna
Connessioni: Cavo libero
Tipo Controllo: Sensore PIR
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: si

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 10min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux
Sensibilità sensore: 10m

Temp. colore	Tensione	Angolo Emiss.
4000K	230Vac	120°

	Articolo	Potenza	Flusso	EAN Code
	JO433/022-1NW	20W	1650lm	8017443674172
	JO433/032-1NW	30W	2550lm	8017443674189

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 60 scatole. Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



_proiettori


Linea PRO **driver integrato**

_serie

AVANT 230

PROIETTORE LED DRIVER INTEGRATO - 230VAC - SERIE AVANT 230





Articolo	L	W	H
JO436/015NW	126	32	166
JO436/020NW	180	40	217
JO436/030NW	195	40	227
JO436/030GNW	195	40	227
JO436/050NW	250	48	310
JO436/050GNW	250	48	310
JO436/070NW	275	50	355
JO436/100-1NW	295	60	402
JO436/150-1NW	330	60	430
JO436/200-1NW	360	60	470

CE IP65

_Driver **isolato integrato**



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.5s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF

Temp. colore	Tensione	Angolo Emiss.
4000K	230Vac	120°

	Articolo	Potenza	Flusso	Colore Corpo	EAN Code
	JO436/015NW	10W	1000lm	Nero	8017443640771
	JO436/020NW	20W	1685lm	Nero	8017443640788
	JO436/030NW	30W	3000lm	Nero	8017443640795
	JO436/030GNW	30W	3000lm	Grigio	8017443665545
	JO436/050NW	50W	5000lm	Nero	8017443640801
	JO436/050GNW	50W	5000lm	Grigio	8017443665552
	JO436/070NW	70W	7000lm	Nero	8017443640818
	JO436/100-1NW	100W	10000lm	Nero	8017443672604
	JO436/150-1NW	150W	15000lm	Nero	8017443672611
	JO436/200-1NW	200W	20000lm	Nero	8017443672628

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 36 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



PROIETTORE LED DRIVER INTEGRATO - 12/24VDC - SERIE AVANT



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Numero Led: 30
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.65m

Temp. colore	Tensione	Angolo Emiss.
4000K	12/24Vdc	120°



Articolo	L	W	H
JO443/015NW	126	32	166
JO443/020NW	180	40	217
JO443/030NW	195	40	227
JO443/050NW	250	48	310

IP65



	Articolo	Potenza	Flusso	EAN Code
	JO443/015NW	10W	1000lm	8017443647152
	JO443/020NW	20W	2000lm	8017443647169
	JO443/030NW	30W	3000lm	8017443665521
	JO443/050NW	50W	5000lm	8017443665538

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Vetro micro prismato

Il vetro micro prismato permette una maggiore diffusione della luce.





_proiettori

Design slim, **semplici da connettere**

_serie

EASYLINK

PROIETTORE LED - 230VAC - ULTRA SLIM - SERIE EASYLINK




CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$ 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Fattore di sfasamento DF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac (220-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK06
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Vetro temprato
Connessioni: Morsetti a vite
Orientabile: si



Temp. colore	Tensione	Angolo Emiss.
4000K	230Vac	120°

Articolo	L	W	H
JO444/010NW	112	38	100
JO444/020NW	140	38	104
JO444/030NW	175	38	128
JO444/050NW	210	38	155

	Articolo	Potenza	Flusso	EAN Code
	JO444/010NW	10W	800lm	8017443676046
	JO444/020NW	20W	1600lm	8017443676053
	JO444/030NW	30W	2400lm	8017443676060
	JO444/050NW	50W	4000lm	8017443676077

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 60 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

IP65

_Connessione **semplice** e **veloce**

Il connettore posto sul retro del proiettore semplifica l'installazione grazie al suo morsetto a vite da 3 poli.




Waterproof





PROIETTORE LED CCT REGOLABILE - 230VAC - ULTRA SLIM - SERIE TRIO





Articolo	L	W	H
JO445/030CCT	195	31	164
JO445/030WCCT	195	31	164
JO445/050CCT	235	34	180
JO445/050WCCT	235	34	180

IP65

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-4000-6000K
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK08
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Vetro temprato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m
Orientabile: si

Temp. colore	Tensione	Angolo Emiss.
CCT Regolabile	230Vac	120°

	Articolo	Potenza	Flusso	Colore Corpo	EAN Code
	JO445/030CCT	30W	2800lm	Grigio	8017443663657
	JO445/030WCCT	30W	2800lm	Bianco	8017443663671
	JO445/050CCT	50W	4100lm	Grigio	8017443663664
	JO445/050WCCT	50W	4100lm	Bianco	8017443665668

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.



_IP65

La struttura IP65, resistente all'acqua è ideale anche per ambienti esterni, commerciali o residenziali



Pulsante
per la regolazione
del colore della luce.

_CCT **Regolabile**

È possibile impostare la luce in tre diverse temperature di colore:
3000K, 4000K o **6000K.**
Mantiene la **memoria dell'ultimo stato.**


_pulsante **CCT**

la luce, come la vuoi tu

La tecnologia 3WHITE (CCT) permette di scegliere la temperatura del colore che si preferisce con un semplice click.





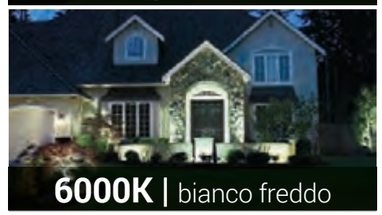

LED+ SOLUTION

03

_ segnapasso


_segnapasso

Luce segnapasso
per scatola 503



_serie

MAGICA

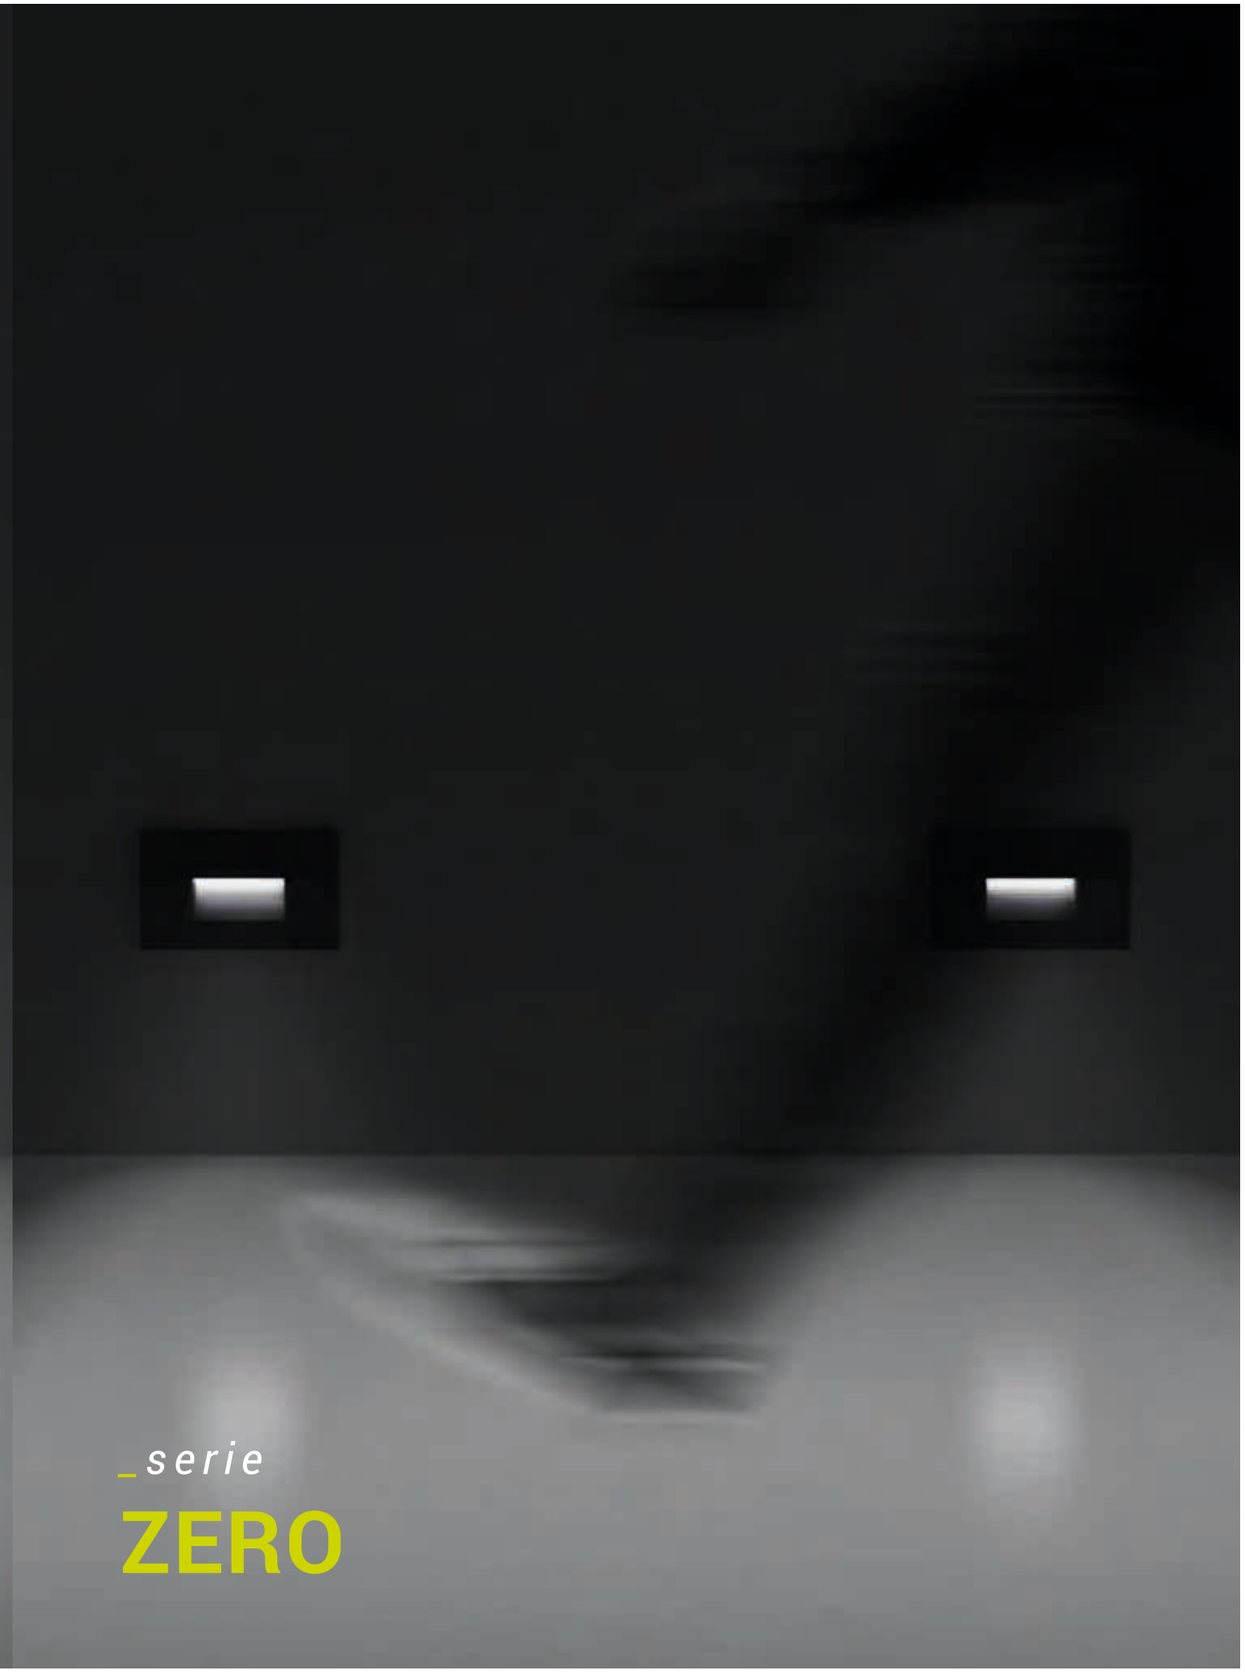

_serie

ZERO



SEGNAPASSO LED 2W DA INCASSO - PER SCATOLA 503 - SERIE MAGICA





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 8
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 35lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 110°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 2W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 42mm
Larghezza: 119mm
Altezza: 79mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, Incasso
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 0.2m
Orientabile: no

Potenza	Temp. colore	Tensione	Angolo Emiss.
2W	4000K	230Vac	110°



	Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO490NW	Bianco naturale	4000K	35lm	8017443675087

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole. Prezzo per: 1 scatola da 1pz, Multiplo di vendita: 1scatola da 1pz.





_Serie Magica
Adatti ad ogni **stile**

Non è mai stato così facile trovare la retta via.

Le luci segnapasso serie **Magica** si rivelano la soluzione ideale per chi, possedendo un giardino o un terrazzo, vuole
non solo mettere in evidenza il vialetto, garantendo un passaggio sicuro e comodo, ma desidera anche mettere in risalto determinati punti dell'ambiente.

CORNICE SEGNAPASSO - PER JO490NW - SERIE MAGICA



JO490B
8017443675100
Nero



JO490W
8017443675094
Bianco




JO490G
8017443675117
Grigio



JO490DB
8017443675124
Testa di moro



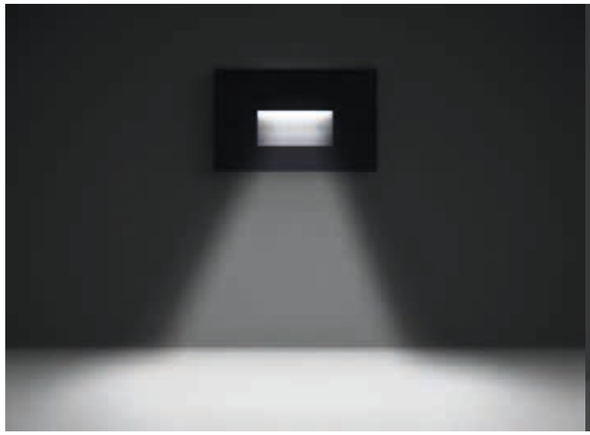





_Serie ZERO

Una perfetta **luce di accento**

Suggerisci nuove strade, sei tu a tracciare la via.

I segnapasso della serie **Zero** sono installabili sia all'interno che all'esterno. Illumina le alzate di una scala, delinea il percorso lungo una parete. Regala ad ogni ambiente una chiara identità.

SEGNAPASSO LED 2W ASIMMETRICO DA INCASSO PER SCATOLA 503 - SERIE ZERO






CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 150lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 80°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 2W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 42mm
Larghezza: 119mm
Altezza: 79mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, Incasso
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Diffusore: Plastica
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 0.2m
Orientabile: no

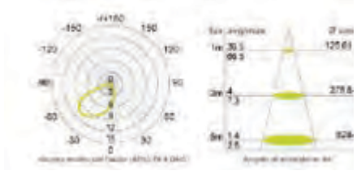

Potenza	Temp. colore	Tensione	Angolo Emiss.
2W	4000K	230Vac	80°

	Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO491NW	Bianco naturale	4000K	150lm	8017443675131

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole. Prezzo per: 1 scatola da 1pz, Multiplo di vendita: 1scatola da 1pz.

CORNICE SEGNAPASSO - PER JO491NW - SERIE ZERO



JO491B — 8017443675155

Nero



JO491W — 8017443675148

Bianco



JO491G — 8017443675162

Grigio



JO491DB — 8017443675179

Testa di moro



SEGNAPASSO DA PARETE ASIMMETRICO - 5W - 230VAC - PER SCATOLA 503 - SERIE LEAD




CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 8
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 150lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 60°


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK08
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Nero
Codice RAL: RAL9005
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Morsetti a pressione
Orientabile: no




Potenza	Temp. colore	Tensione	Angolo Emiss.
5W	4000K	230Vac	80°





Articolo	L	W	H
JO495QNW	114	37	114




Articolo	ø	W
JO495RNW	114	37

IP65

	Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
	JO495QNW	Nero	150lm	8017463677920
	JO495RNW	Nero	150lm	8017463677913

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz
Multiplo di vendita: 1scatola da 1pz.

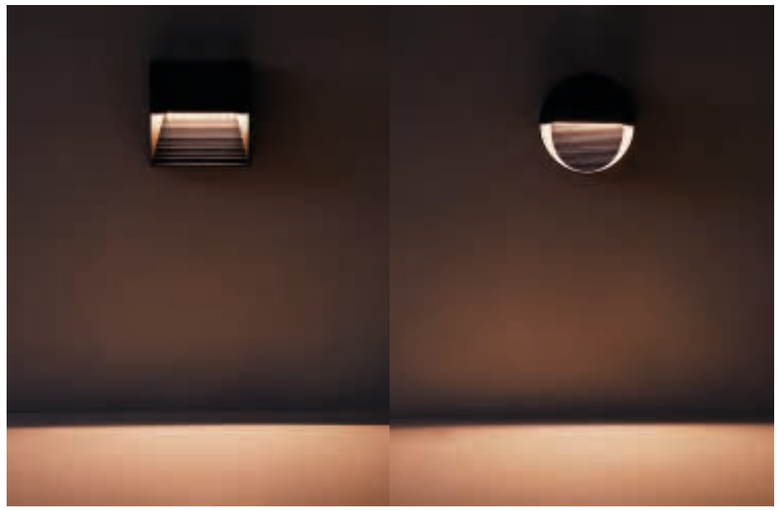

LED+ SOLUTION

04

_ applique



_applique


Design compatto, **effetto wow**

_serie

WALL


APPLIQUE LED - 10W - 230VAC - SERIE WALL



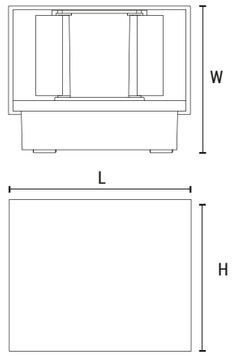

Articolo	L	W	H
JO480-10NW	120	96,8	100
JO480-10WW	120	96,8	100
JO480-10NWB	120	96,8	100
JO480-10WWB	120	96,8	100
JO480-10NWG	120	96,8	100
JO480-10WWG	120	96,8	100

CE IP65



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 10W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac (200-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Tramite viti
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK06
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Cornice: Alluminio verniciato
Orientabile: no


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
10W	230Vac	120°

	Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
	JO480-10NW	Bianco naturale	4000K	830lm	Nero	8017443655409
	JO480-10WW	Bianco caldo	3000K	790lm	Nero	8017443669048
	JO480-10NWB	Bianco naturale	4000K	830lm	Bianco	8017443665682
	JO480-10WWB	Bianco caldo	3000K	790lm	Bianco	8017443669055
	JO480-10NWG	Bianco naturale	4000K	830lm	Grigio	8017443671539
	JO480-10WWG	Bianco caldo	3000K	790lm	Grigio	8017443671546

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

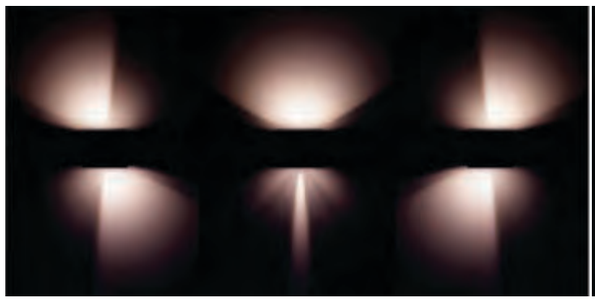


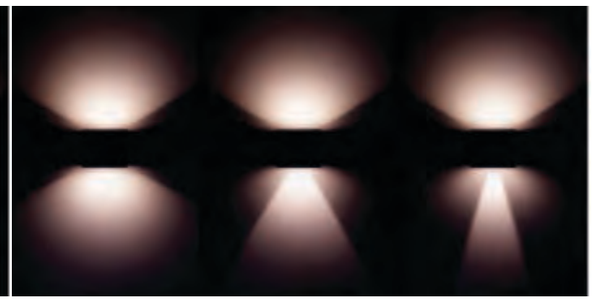




APPLIQUE LED DOPPIA EMISSIONE - 18W - 230VAC - SERIE WALL XL




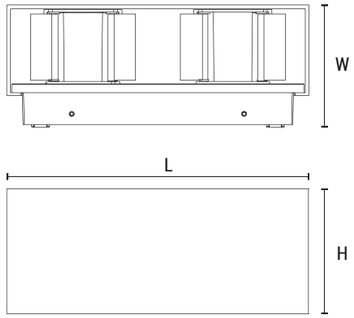

Articolo	L	W	H
JO480-20NW	242	97,7	100
JO480-20WW	242	97,7	100
JO480-20NWB	242	97,7	100
JO480-20WWB	242	97,7	100
JO480-20NWG	242	97,7	100
JO480-20WWG	242	97,7	100

CE IP65





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 18W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac (200-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Tramite viti
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK06
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Cornice: Alluminio verniciato
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
18W	230Vac	120°

	Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
	JO480-20NW	Bianco naturale	4000K	1250lm	Nero	8017443655416
	JO480-20WW	Bianco caldo	3000K	1190lm	Nero	8017443669062
	JO480-20NWB	Bianco naturale	4000K	1250lm	Bianco	8017443665699
	JO480-20WWB	Bianco caldo	3000K	1190lm	Bianco	8017443669079
	JO480-20NWG	Bianco naturale	4000K	1250lm	Grigio	8017443671553
	JO480-20WWG	Bianco caldo	3000K	1190lm	Grigio	8017443671560

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.





APPLIQUE LED CCT - 6W - 230VAC - SERIE UNICA




CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-4000-6000K
Flusso: 360lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 100°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 6W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP54
Resistenza agli urti: IK08
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Policarbonato trasp.
Connessioni: Morsetti a vite
Orientabile: no

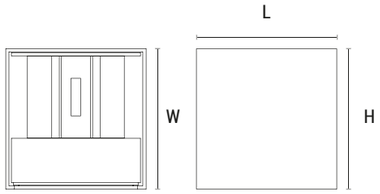


Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
6W	230Vac	100°

Articolo	L	W	H
JO480-12CCT	101	101	101
JO480W-12CCT	101	101	101


	Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
	JO480-12CCT	CCT Regolabile	3000-4000-6000K	360lm	Nero	8017443677937
	JO480W-12CCT	CCT Regolabile	3000-4000-6000K	360lm	Bianco	8017443677944

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

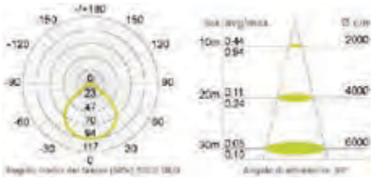

CCT Regolabile

Con il CCT Regolabile è possibile impostare la luce in tre diverse temperature di colore: 3000K, 4000K o 6000K

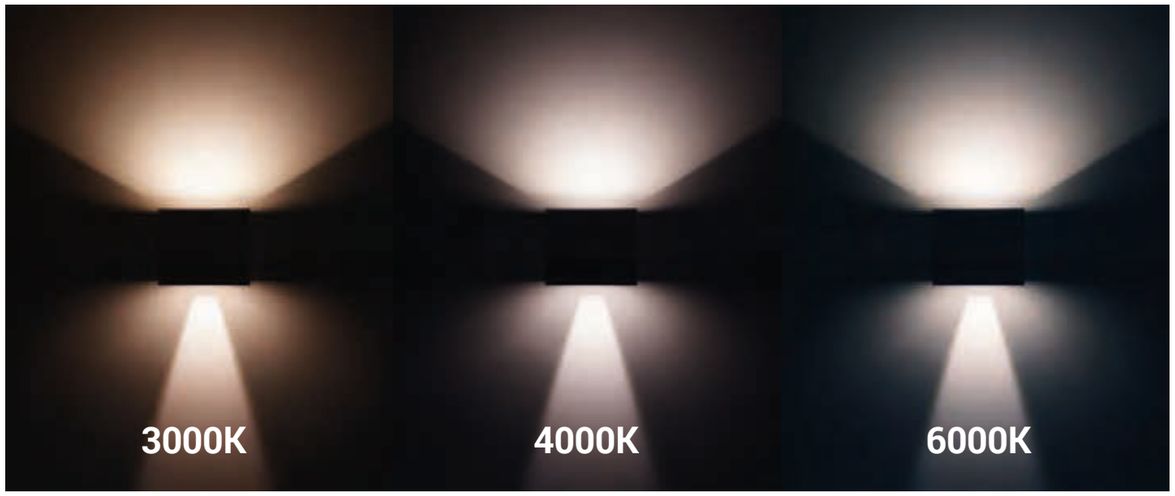



APPLIQUE LED - 8W - 230VAC - SERIE OMEGA




CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 650lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 8W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac (100-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK10
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Policarbonato opaco
Lente: Simmetrica
Orientabile: no

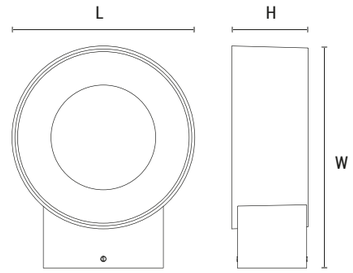


Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
8W	230Vac	120°

Articolo	L	W	H
JO480-30NW	140	59	170

	Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO480-30NW	Bianco naturale	4000K	650lm	8017443655423

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

CE IP65

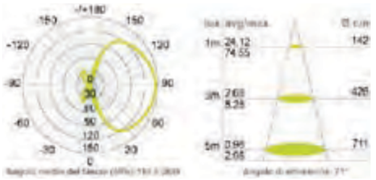





APPLIQUE LED CCT REGOLABILE - 12W - 230VAC - SERIE TWIN




CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-6000K
Flusso: 680lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 100°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 12W
Fattore di potenza PF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP54
Resistenza agli urti: IK08
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro opaco
Connessioni: Morsetti a vite
Orientabile: no

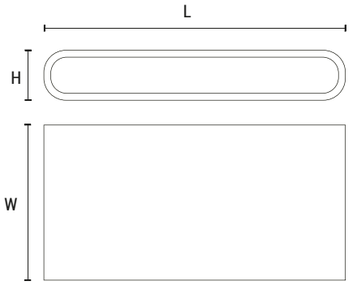


Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
12W	230Vac	100°

Articolo	L	W	H
JO480-40CCT	175	90	29
JO480W-40CCT	175	90	29

	Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
	JO480-40CCT	CCT Regolabile	3000-4000-6000K	680lm	Nero	8°017443°677951
	JO480W-40CCT	CCT Regolabile	3000-4000-6000K	680lm	Bianco	8°017443°677968

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

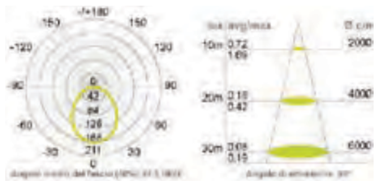

_Design **super compatto**

meno di 3cm di spessore con il massimo della resa luminosa



_Scegli la **luce che vuoi**

Tre diverse temperature colore: **3000K**, **4000K** o **6000K**

LED+ SOLUTION

05

_ plafoniere



PLAFONIERA LED - 230VAC - SLIM - SERIE LUNA



Plafoniera led contraddistinta da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale.
Montaggio a muro tramite staffa removibile, morsetti di alimentazione accessibili senza dover aprire la plafoniera.

Grazie alla funzione TRIwhite sarà possibile tramite un piccolo selettore posto sul retro del faretto selezionare le tonalità di bianco della luce scegliendo in base al vostro gradimento una luce calda, naturale o fredda.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s
Warm-up (95%): 1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 40mm
Diametro: ø300mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Cornice: Plastica
Diffusore: Policarbonato opaco
Lente: Nessuna
Connessioni: Morsetti a vite
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.




Tensione	Angolo Emiss.
230Vac	120°

Articolo	Ø	H
JO397/012NW	300	40

IP65

	Articolo	Potenza	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO397/012NW	21W	Bianco naturale	4000K	2000lm	8017443665705

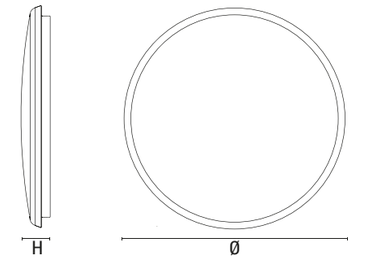

Articolo	Ø	H
JO397/015	300	40

IP54

3WHITE

	Articolo	Potenza	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO397/015	25W	CCT Regolabile	3000K 4000K 5700K	2650lm	8017443640616

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

_plafoniera JO397/015

Scegli la **tua luce preferita**

Tre diverse temperature colore **3000K**, **4000K** o **5700K**



Bianco caldo **3000K**


Bianco naturale **4000K**

Bianco freddo **5700K**

22W - 230VAC - Ø300MM - ANGOLO DI EMISSIONE 120° - SENSORE DI MOVIMENTO + DIMMING

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
22W	230Vac	120°





IP65



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
JO397/021NW	Bianco naturale	4000K	2400lm	Bianco	8017443665712

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Plafoniera led con sensore di movimento contraddistinto da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale con montaggio a scatto.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 2400lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.3s
Warm-up (95%): 2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 22W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 40mm
Diametro: ø300mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK10
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipo Controllo: Sensore microonde
Orientabile: no

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 12min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux
Sensibilità sensore: 2 - 15m


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Il sensore integrato è un rilevatore di movimento a microonde che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz) e riceve il loro eco. La trasmissione ad alta frequenza è minore di 0.2mW.

CARATTERISTICHE SENSORE
Spegnimento regolabile: 10sec-12min
Livello di luminosità regolabile: 3 - 2000 lux
Campo di rilevamento: 180°/360° (Selezionabile)
Altezza d'installazione: 1,5-3,5m(Parete), 2-4m (Soffitto)
Range di movimento: 5-15m(Parete), 2-8m (Soffitto)

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.


FUNZIONAMENTO

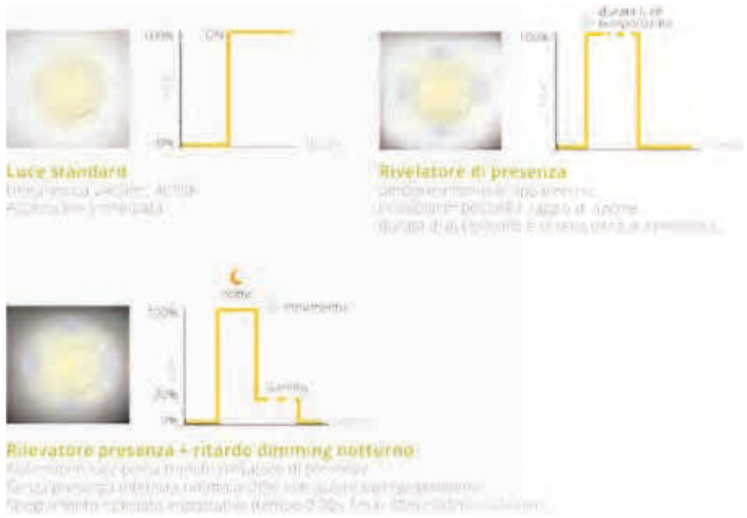

16W - 230VAC - Ø300MM - ANGOLO DI EMISSIONE 120° - SENSORE DI MOVIMENTO E FUNZIONE EMERGENZA

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
16W	230Vac	120°





IP66



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
JO397/025NW	Bianco naturale	4000K	1200lm	Bianco	8017443654440

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Plafoniera led con sensore di movimento a microonde.
Funziona anche da lampada d'emergenza, grazie alla batteria integrata da 1500mA garantisce una autonomia di 2 ore in caso di assenza di rete domestica. Installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne. Non installare in zone direttamente esposte agli agenti atmosferici.
Emissione diffusa. Base bianca in plastica e diffusore in policarbonato opale con montaggio a scatto.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1200lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 16W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 87mm
Diametro: ø300mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipo Controllo: Funzione emergenza, Sensore microonde
Orientabile: no

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 12min

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


CARATTERISTICHE SENSORE DI MOVIMENTO INTEGRATO:
Rilevatore di movimento a microonde che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz) e riceve il loro eco.

Spegnimento regolabile: 10sec-12min
Campo di rilevamento: 360°
Altezza d'installazione: 1,5-3,5m(Parete), 2-4m (Soffitto)
Range di movimento: 5-15m(Parete), 2-8m (Soffitto)

CARATTERISTICHE LAMPADA D'EMERGENZA:
Batteria al litio inclusa: 3,7V 1500mAh
Consumo in emergenza: 1,2W
Flusso in emergenza: 180lm
Autonomia: 2h

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante. Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

FUNZIONAMENTO

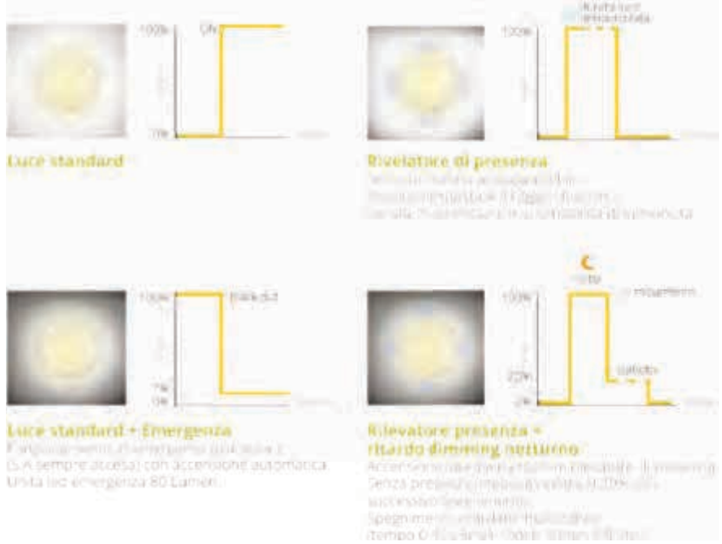

ARTICOLI CORRELATI



JO397/025-BAT
Batteria ricambio per JO397/025NW



_plafoniere

Cambia
il tuo stile

_serie

CHANGE

Serie
CHANGE



Cambia lo stile ogni volta che vuoi




1 **Cornici intercambiabili**
All'interno di ogni confezione è disponibile una seconda cornice intercambiabile per abbinarla al meglio al tuo stile.

2 **Sensore di movimento**
Nella serie Change è disponibile anche la versione con sensore PIR di movimento che permette l'accensione automatica della plafoniera, al rilevamento di un movimento.

Regolazione del tempo di accensione
da 10 sec a 5 min


Regolazione livello di luminosità
da 3 a 2000 Lux

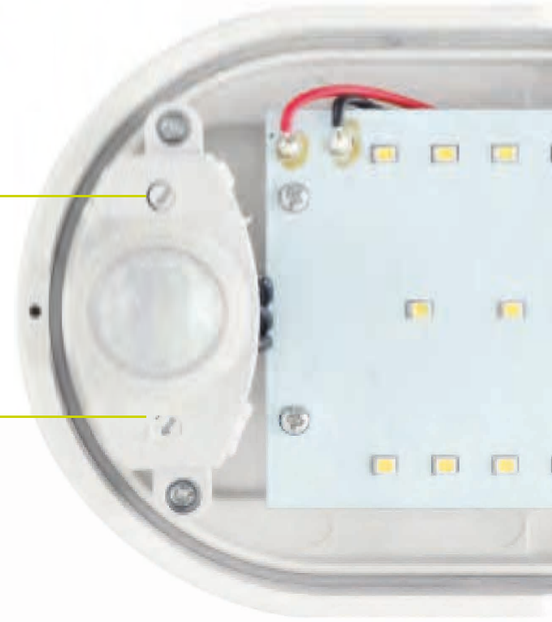

14W - 230VAC - OVALE - ANGOLO DI EMISSIONE 120°

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
14W	230Vac	120°





IP54



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
JO397/041NW	Bianco naturale	4000K	1000lm	Grigio/bianco	8017443639560
JO397/041WW	Bianco caldo	3000K	950lm	Grigio/bianco	8017443639553

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Plafoniera led ovale adatta per montaggio a parete o soffitto in ambienti interni o esterni.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Cornici intercambiabili incluse, disponibili nei colori bianco e grigio.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 14W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 212mm
Larghezza: 119mm
Altezza: 61mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipologia cavo: H05RNF
Orientabile: no


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.


14W - 230VAC - OVALE - ANGOLO DI EMISSIONE 120° - SENSORE DI MOVIMENTO

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
14W	230Vac	120°





IP54



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
JO397/042NW	Bianco naturale	4000K	1000lm	Grigio/bianco	8017443639584
JO397/042WW	Bianco caldo	3000K	950lm	Grigio/bianco	8017443639577

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio led con sensore di movimento a infrarossi. Installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Cornici intercambiabili incluse, disponibili nei colori bianco e grigio.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 14W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 212mm
Larghezza: 119mm
Altezza: 61mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipo Controllo: Sensore PIR
Tipologia cavo: H05RNF
Orientabile: no

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 5min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


CARATTERISTICHE SENSORE DI MOVIMENTO INTEGRATO:
Spegnimento regolabile: 10sec-5min
Campo di rilevamento: 360°
Altezza d'installazione: 2-4m
Range di movimento: max 5m

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

14W - 230VAC - Ø215MM - ANGOLO DI EMISSIONE 120°

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
14W	230Vac	120°









Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
JO397/045NW	Bianco naturale	4000K	1000lm	Grigio/bianco	8017443639607
JO397/045WW	Bianco caldo	3000K	950lm	Grigio/bianco	8017443639591

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Plafoniera led rotonda adatta per montaggio a parete o soffitto in ambienti interni o esterni.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Cornici intercambiabili incluse, disponibili nei colori bianco e grigio.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 14W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 80mm
Diametro: ø215mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipologia cavo: H05RNF
Orientabile: no


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

14W - 230VAC - Ø215MM - ANGOLO DI EMISSIONE 120° - SENSORE DI MOVIMENTO

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
14W	230Vac	120°










Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
JO397/046NW	Bianco naturale	4000K	1000lm	Grigio/bianco	8017443639621

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Apparecchio led con sensore di movimento a infrarossi. Installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Cornici intercambiabili incluse, disponibili nei colori bianco e grigio.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1000lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 14W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 80mm
Diametro: ø215mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipo Controllo: Sensore PIR
Tipologia cavo: H05RNF
Orientabile: no

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 5min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE SENSORE DI MOVIMENTO INTEGRATO:
Spegnimento regolabile: 10sec-5min
Campo di rilevamento: 360°
Altezza d'installazione: 2-4m
Range di movimento: max 5m

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

LED+ SOLUTION


06

_ lampade solari



PROIETTORE SOLARE LED - 8W - CON SENSORE PIR - RICARICABILE - BIANCO NATURALE - SERIE HELIOS





Articolo	L	W	H
JO460NW	214	75,9	267,9

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 8W
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Sensore PIR
Lunghezza cavo: 3m
Orientabile: si

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE PIR
Angolo: 120°
Area di rilevamento: 8m
Altezza di installazione: Max 4m

CARATTERISTICHE PANNELLO SOLARE
Potenza: 4.5W
Tensione Voc: 5.5V
Batteria Li-Ion: 18650 - 3,7V - 4000mAh
Tempo di ricarica: 5-6 ore di luce diretta
Lunghezza cavo: 3m

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
A: premere il pulsante, la lampada si accenderà
B: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggio
Premere una terza volta per spegnere la lampada

Potenza	Angolo Emiss.
8W	120°

	Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
	JO460NW	Bianco naturale	4000K	950lm	Nero	8 017443 674905


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



JO460NW è orientabile a piacimento per catturare a pieno la luce grazie a due punti di snodo: uno alla base del braccio che permette una rotazione a 360° e l'altro all'attaccatura del pannello solare, che offre un'inclinazione di 180°.

Sfrutta la batteria e porta la luce ovunque serva

Con il proiettore JO460NW potrai rimuovere facilmente il corpo luminoso dal pannello posizionandolo dove serve pur mantenendolo collegato in carica (distanza massima 3m), oppure scollegandolo e sfruttando la batteria.

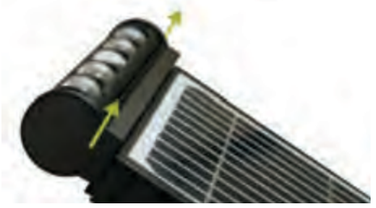




Premendo il pulsante 1 volta si attiva la modalità A
Premendo il pulsante 2 volte si attiva la modalità B
Premendo il pulsante 3 volte la luce si spegne

MODALITÀ A

Se la carica della batteria superiore al 30%: la lampada si accende automaticamente di notte e passa al 100% di luminosità quando viene rilevato un movimento entro 8 metri, poi si attenua al 5% di luminosità dopo 20 secondi di inattività.


Se la carica della batteria è inferiore al 30%: la lampada si accende automaticamente di notte e si accende alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento entro 8 metri, poi si spegne dopo 20 secondi di inattività.





MODALITÀ B


La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene una luminosità del 100%.
Dopo 5 ore o quando la capacità della batteria è inferiore al 30%, la lampada passa in modalità risparmio energetico.
In questa modalità la lampada passa automaticamente al 100% di luminosità quando viene rilevato un movimento entro 8 metri, quindi si spegne dopo 10 secondi di inattività

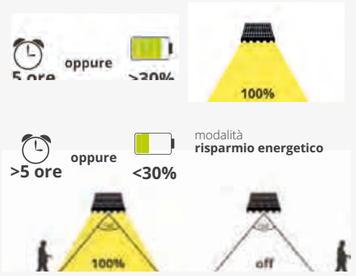



APPLIQUE SOLARE A LED - 6W - CON SENSORE PIR - SERIE BRICKETTO





Articolo	L	W	H
JO462BNW	230	97	42,7
JO462NNW	230	97	42,7
JO462RNW	230	97	42,7

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 35
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 800lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 140°x70°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 6W
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE PIR
Angolo: 140°x70°
Area di rilevamento: 6m
Altezza di installazione: Max 4m


CARATTERISTICHE PANNELLO SOLARE
Potenza: 2.8W
Tensione Voc: 5.5V
Batteria Li-Ion: 18650 - 3,7V - 3000mAh
Tempo di ricarica: 5-6 ore di luce diretta

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
A: premere il pulsante, la lampada si accenderà
B: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggio
Premere una terza volta per spegnere la lampada

Potenza	Angolo Emiss.
6W	140°x70°

	Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
	JO462BNW	Bianco naturale	4000K	800lm	Bianco	8017443677654
	JO462BNW	Bianco naturale	4000K	800lm	Nero	8017443677661
	JO462BNW	Bianco naturale	4000K	800lm	Rosso	8017443677678

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

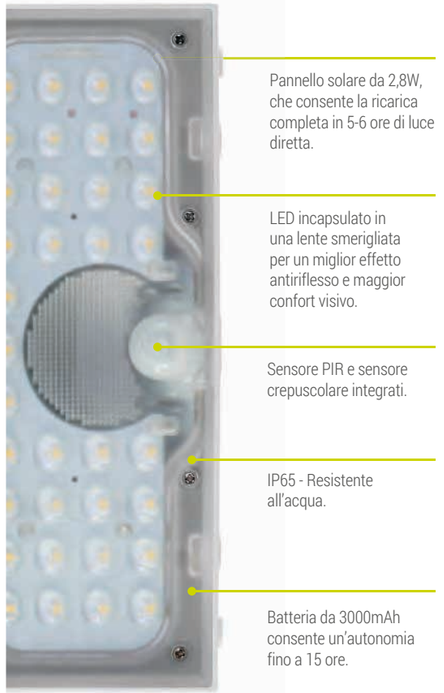

Pannello solare da 2,8W, che consente la ricarica completa in 5-6 ore di luce diretta.

LED incapsulato in una lente smerigliata per un miglior effetto antiriflesso e maggior confort visivo.

Sensore PIR e sensore crepuscolare integrati.

IP65 - Resistente all'acqua.

Batteria da 3000mAh consente un'autonomia fino a 15 ore.

Premendo il pulsante 1 volta si attiva al modalità A
Premendo il pulsante 2 volta si attiva al modalità B
Premendo il pulsante 3 volta la luce si spegne

MODALITÀ A

Se la carica della batteria è superiore al 30%: la lampada si accende automaticamente di notte e passa al 100% di luminosità quando viene rilevato un movimento entro 8 metri, poi si attenua al 5% di luminosità dopo 20 secondi di inattività.

Se la carica della batteria è inferiore al 30%: La lampada si accende automaticamente di notte e si accende alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento entro 8 metri, poi si spegne dopo 20 secondi di inattività.



MODALITÀ B

La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene una luminosità del 50%, dopo 5 ore o quando la capacità della batteria è inferiore al 30%, la lampada passa alla modalità di risparmio energetico.

In questa modalità la lampada passa automaticamente al 100% di luminosità quando viene rilevato un movimento entro 8 metri, quindi si spegne dopo 10 secondi di inattività



LED+ SOLUTION

07


_ lampioni stradali a bassa tensione

_lampione stradale

Per impianti stand alone



vantaggi

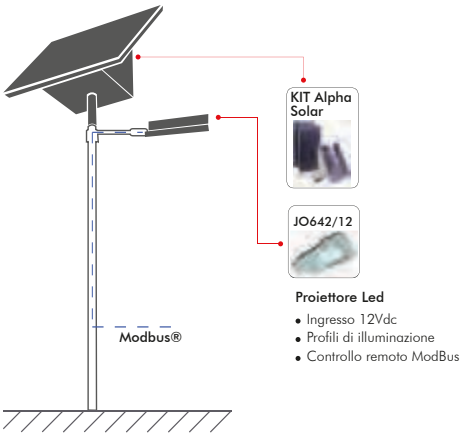


1 **Gestione lampione a distanza**
Comanda e monitora il lampione tramite il bus di comunicazione MODBUS.

2 **Gestione luminosità notturna**
Risparmia energia tramite profili di illuminazione programmabili.



- Driver corrente costante integrato.


Profili di luminosità regolabili dall'utente tramite DIP switch all'interno della lampada.






18 LED - 30W - 12VDC

Potenza	Tensione	Flusso
30W	12V	3000lm

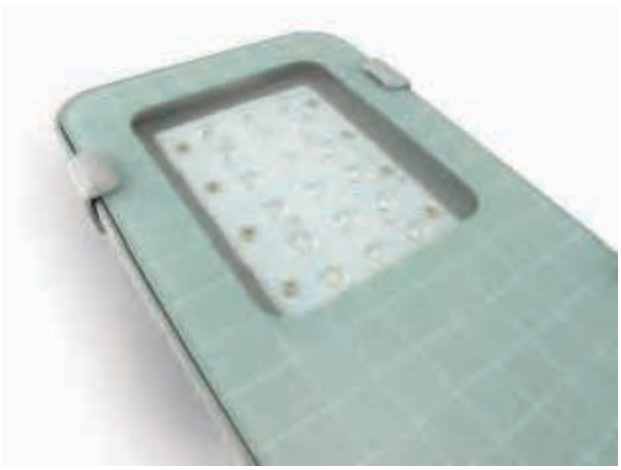










IP65


Articolo	Colore	Temp. Colore	Colore corpo	EAN Code
JO642/12NW	Bianco naturale	4000K	Grigio	8 017443 624443

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

PROFILI DI UTILIZZO

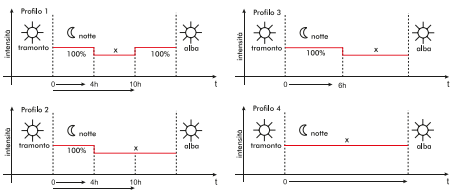

COLLEGAMENTI

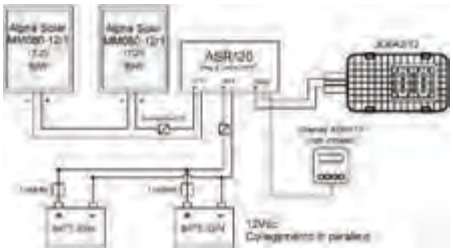

ARTICOLI CORRELATI



JO642/12ARM
Adattatore da palo da ø48 a ø60mm per lampione JO642/12



SU-SOLAR-P20
Supporto zincato per lampione

Apparecchio di illuminazione a led ad alta efficienza adatto per utilizzo con kit fotovoltaici ad isola.
Il lampione è dotato di una scheda elettronica con DIP switch per la regolazione dei profili di illuminazione.

Per il fissaggio a palo con SU-SOLAR-P20 è necessario l'adattatore JO642/12ARM (non incluso, da ordinare separatamente)

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Power
Numero Led: 18
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 3000lm
Fattore mantenimento flusso: 0.96

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 30W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 394mm
Larghezza: 191mm
Altezza: 74mm
Montaggio: Palo
Diametro Palo: 48mm
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro trasparente
Lente: Simmetrica
Lunghezza cavo: 2m
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 50°C

INSTALLAZIONE
Installabile su pali di ø48mm. Consigliato per pali di altezza 4-6m con una interdistanza di 15-20m. Inclinazione attacco non regolabile. Montaggio su palo a frusta orizzontale, inclinazione 0°.
ATTENZIONE
Scheda led interna non sostituibile direttamente sul luogo di installazione.
ESEMPIO D'INSTALLAZIONE:
Larghezza strada(W): 8m
Distanza lampioni(S): 20m
Altezza lampione(H): 6.1m
Distanza(1): 0.5m
Angolo(2): 10°
Illuminazione media/min/max: 8.52lx / 4.70lx / 17lx



soluzioni per interno

Segnapasso
Mini Downlight
Downlight
Pannelli LED
Plafoniere
Supporti lampade
Lampade da tavolo

Segnapasso

P. 93


JO498CCT
Segnapasso Led 3W da incasso - Scatola di derivazione inclusa

P. 93


JO498-Frame
Cornice segnapasso in metallo - per serie JO498

Mini Downlight

P. 99


JO388/010
0,2W - 12 Vdc (11,5-12,5Vdc) - Angolo di emissione 15° - Grigio

P. 101


JO388/011
0,2W - 12 Vdc - Angolo di emissione 15° - Grigio

P. 101


JO388/012
0,2W - 12 Vdc - Angolo di emissione 15° - Bianco

P. 103


JO388/020
0,3W - 12 Vdc (11,5-12,5Vdc) - Angolo di emissione 15° - Grigio lucido

P. 103


JO388/022
0,3W - 12 Vdc (11,5-12,5Vdc) - Angolo di emissione 15° - Trasparente

P. 103


JO388/023
0,3W - 12 Vdc (11,5-12,5Vdc) - Angolo di emissione 15° - Bianco

P. 104


JO388/026
0,3W - 12Vdc (11,5-12,5Vdc) - Angolo di emissione 120° - Grigio lucido

P. 105


JO388/028
1W - 12 Vdc - Bianco caldo - Angolo di emissione 90° - Opaco

P. 109


JO390/010
2,5W - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Bianco

P. 109


JO390/010S
2,5W - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Bianco

P. 109


JO390/011
2,5W - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Bianco

P. 111


JO390/014
1W - 350mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 15° - Alluminio

P. 111


JO390/015
1W - 350mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 15° - Bianco

P. 113


JO390/016
2W - 500mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Bianco

P. 115


JO390/017
5W - 400mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 38° - Bianco

P. 115


JO390/017S
5W - 400mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 38° - Grigio spazzolato

P. 118


JO390/018
4W - 350mA - Corrente limitata - Angolo di emissione 50° - Bianco

P. 117


JO390/019
4,8W - Corrente limitata - Angolo di emissione 50° - Bianco

P. 117


JO390/019S
4,8W - Corrente limitata - Angolo di emissione 50° - Grigio spazzolato

P. 119


JO390/020N
4,8W - Corrente limitata - Angolo di emissione 30° - Nero

Downlight

P. 125


JO392-064
11W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile - Angolo di emissione 90°

P. 125


JO392-066
14W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile - Angolo di emissione 90°

P. 125


JO392-068
20W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile - Angolo di emissione 90°

P. 125


JO392-070
21W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile - Angolo di emissione 90°

P. 125



JO392-072
32W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile - Angolo di emissione 90°

P. 127



JO392-210
20W - 85lm/W - UGR<19 - Angolo di emissione 50°

P. 129



JO392-300
10W - Luce indiretta - Angolo di emissione 120°

P. 129



JO392-302
20W - Luce indiretta - Angolo di emissione 120°

P. 131


JO393-400
12W - Orientabile - Angolo di emissione 38°

P. 131


JO393-405
20W - Orientabile - Angolo di emissione 25°

P. 131


JO393-420
40W - Orientabile - Angolo di emissione 25°

Pannelli LED

P. 137

JO395/3030/04
15W - 100lm/W - 30x30cm - TRIwhite bianco selezionabile

P. 139

JO395/3030/06
13W - 85lm/W - 30x30cm

P. 137

JO395/3060/04
20W - 100lm/W - 30x60cm - TRIwhite bianco selezionabile

P. 139

JO395/3060/06
20W - 85lm/W- 30x60cm

P. 137

JO395/30120/04
40W - 100lm/W - 30x120cm - TRIwhite bianco selezionabile

P. 139

JO395/30120/06
40W - 85lm/W - 30x120cm

P. 141

JO395/30120/08
40W - 100lm/W - 30x120cm - UGR<19

P. 137

JO395/6060/04
40W - 100lm/W - 60x60cm - TRIwhite bianco selezionabile

P. 139

JO395/6060/07
40W - 100lm/W - 60x60cm

P. 141


JO395/6060/08
40W - 100lm/W - 60x60cm - UGR<19

P. 143

JO395/6060/09
40W - 100lm/W - 60x60cm - Senza LGP - Backlight

P. 143

JO395/6060/10
40W - 100lm/W - 60x60cm - Senza LGP - Backlight

Plafoniere / Uso domestico

P. 151



JO397/022
16W - 230Vac - Angolo di emissione 120° - Sensore di movimento

P. 153



JO397/064
30W - 230Vac - Angolo di emissione 110°

P. 153




JO397/074
18W - 230Vac - Angolo di emissione 110°

P. 149



JO397/080
Plafoniera Led 18W - 230Vac

P. 149



JO397/090
Plafoniera Led a sospensione 18W - 230Vac

Plafoniere / Per Terziario

P. 155



JO427-1
Plafoniera LED Tri-proof - 60/120/150cm - 20/36/50W

P. 157



JO428/1202
Plafoniera Led Doppia - 120cm - 48W

P. 159



JO429/1201
Plafoniera per singolo tubo Led T8 120cm - Tubo Led non incluso

Supporti lampade / In gesso

P. 171



LS280-500
Supporto in gesso da incasso per lampade LED - Ø100mm

P. 171



LS280-501
Supporto in gesso da incasso per lampade LED - 100x100mm

P. 171



LS280-502
Supporto in gesso da incasso per lampade LED - 80x80mm

P. 171



LS280-503
Supporto in gesso da incasso per lampade LED - 80x80mm

P. 172



LS280-504
Supporto in gesso da incasso per lampade LED - 215x125mm - Doppio

P. 172



LS280-505
Supporto in gesso da incasso per lampade LED - 120x120mm

P. 172



LS280-506
Supporto in gesso con cover in vetro per lampade LED - Ø120mm

P. 172



LS280-507
Supporto in gesso con cover in vetro per lampade LED - 120x120mm

P. 173



LS280-508
Supporto in gesso da incasso per lampade LED - 120x120mm

P. 173



LS280-509
Supporto in gesso da soffitto per lampade LED GU10 - ø70x70mm

P. 173



LS280-510
Supporto in gesso da soffitto per lampade LED GU10 - 70x70x70mm

P. 175



LS280-801
Applique in gesso per lampade LED - 300x75 - 1xE14

P. 175



LS280-803
Applique in gesso per lampade LED - 200x120 - 1xG9

P. 175



LS280-805
Applique in gesso per lampade LED - 250x120 - 2xG9

Supporti lampade / Metallici

P. 166



LS280-012W/1
Supporto per lampada led - ghiera orientabile - bianco - Ø83mm - Attacco NON incluso

P. 166



LS280-016L/1
Supporto per lampada led - ghiera orientabile - lucido - Ø83mm - Attacco NON incluso

P. 166



LS280-020S/1
Supporto per lampada led - ghiera orientabile - satinato - Ø83mm - Attacco NON incluso

P. 166



LS280-024G/1
Supporto per lampada led - ghiera orientabile - oro - Ø83mm - Attacco NON incluso

P. 167



LS280-028B/1
Supporto per lampada led - ghiera orientabile - nero - Ø83mm - Attacco NON incluso

P. 167



LS280-032BR/1
Supporto per lampada led - ghiera orientabile - bronzo - Ø83mm - Attacco NON incluso

P. 167



LS280-042W/1
Supporto per lampada led - ghiera orientabile - bianco - Ø109mm - Attacco NON incluso

P. 167



LS280-046L/1
Supporto per lampada led - ghiera orientabile - lucido - Ø109mm - Attacco NON incluso

P. 168



LS280-102S/1
Supporto per lampada led - ghiera orientabile - satinato - 83x83mm - Attacco NON incluso

P. 168



LS280-102W/1
Supporto per lampada led - ghiera orientabile - bianco - 83x83mm - Attacco NON incluso

P. 168



LS280-106L/1
Supporto per lampada led - ghiera orientabile - lucido - 83x83mm - Attacco NON incluso

P. 168



LS280-112
Supporto per lampada Led - grigio - Ø72mm - G4

P. 169



LS280-114
Supporto per lampada Led - grigio - Ø68mm - G4 - Da incasso

P. 169



LS280-101
Supporto rotondo per lampada led - Con graffetta - Ø81mm - Attacco NON incluso

P. 169



LS280-105
Supporto quadrato per lampada led - Con graffetta - 76x76mm - Attacco NON incluso

Lampade da Tavolo

P. 178



JO381/50
4,8W - Lampada da tavolo a Led con interruttore - Colorata

P. 179



JO382
4,8W - Lampada da tavolo regolabile a Led con interruttore Touch

P. 181



JO385
7W - Lampada da tavolo regolabile a Led con interruttore Touch

P. 185



JO386
Lampada a batteria portatile - Serie Plana

P. 187



JO387
Lampada a batteria portatile - Serie Pirò

P. 189




JO388
Lampada a batteria portatile - Serie Sunset

LED+ SOLUTION

08

_ segnapasso

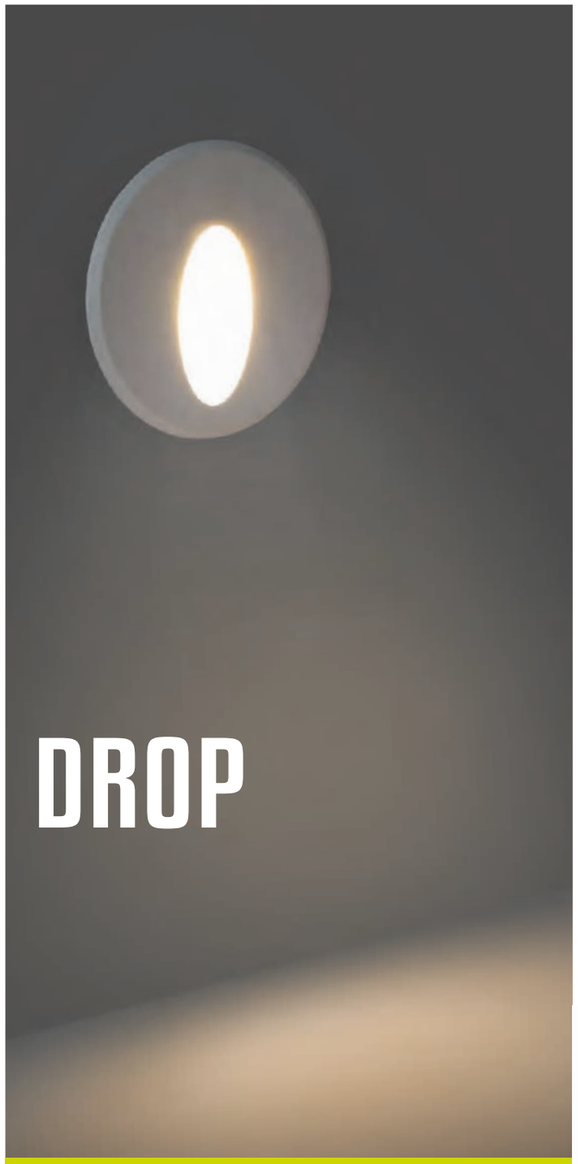

SELETTORE CCT

3WHITE



_Serie drop

Delinea
il percorso

I faretti led da incasso delle serie JO498 sono prodotti pensati per essere utilizzati da interno: scale, disimpegni, centri commerciali, sale eventi, ecc.

Installali all'interno nel tuo ambiente preferito. Illumina le alzate di una scala con un fascio luminoso ovale. Disegna il percorso lungo una parete. Delinea colonnati, corridoi e disimpegni. Regala ad ogni ambiente una chiara identità. Gioca con la luce in modo elegante. Illuminazione e decorazione.


Ogni segnapasso è dotato di alimentatore integrato.
I faretti segnapasso sono elementi fissi, non orientabili.

I faretti segnapasso serie JO498, sono dotati di tecnologia JOlight **3WHITE CCT** che consente di impostare la temperatura del bianco a piacimento tramite un comodo selettore durante la fase di installazione.



SEGNAPASSO LED DA INCASSO - 3W - SCATOLA DI DERIVAZIONE INCLUSA - SERIE DROP





Articolo	Ø	Ø Foro	H
JO498CCT	79	59	54

IP44

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 2000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: CCT Regol. (3000-4000-6000K)
Flusso: 120lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 38°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 3W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Tramite viti

Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø59mm
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Cornice: Plastica
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Ø Foro	Potenza	Angolo emiss.
ø59mm	3W	38°

	Articolo	Colore	Temperatura colore	Flusso	EAN Code
	JO498CCT	CCT Regolabile	3000-4000-6000K	120lm	8017443677975


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

ACCESSORI INCLUSI



Scatola di derivazione

CORNICE SEGNAPASSO IN METALLO - MONTAGGIO A INCASTRO - PER JO498 - SERIE DROP



Articolo	Ø	Spessore
JO498RB	85	6
JO498RG	85	6
JO498RW	85	6

Cornice segnapasso rotonda in metallo per serie JO498.
Vetro sigillato che protegge la sorgente luminosa.
Montaggio a incastro (tool-less).

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Finitura: Opaca

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

Articolo	Colore corpo	EAN Code
JO498RB	Nero	8017443677999
JO498RG	Grigio	8017443678002
JO498RW	Bianco	8017443677982

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

SEGNAPASSO DA ESTERNO SCATOLA 503




Scopri i nuovi segnapasso LED a pagina **P. 44**



LED+ SOLUTION

09

_ mini downlight

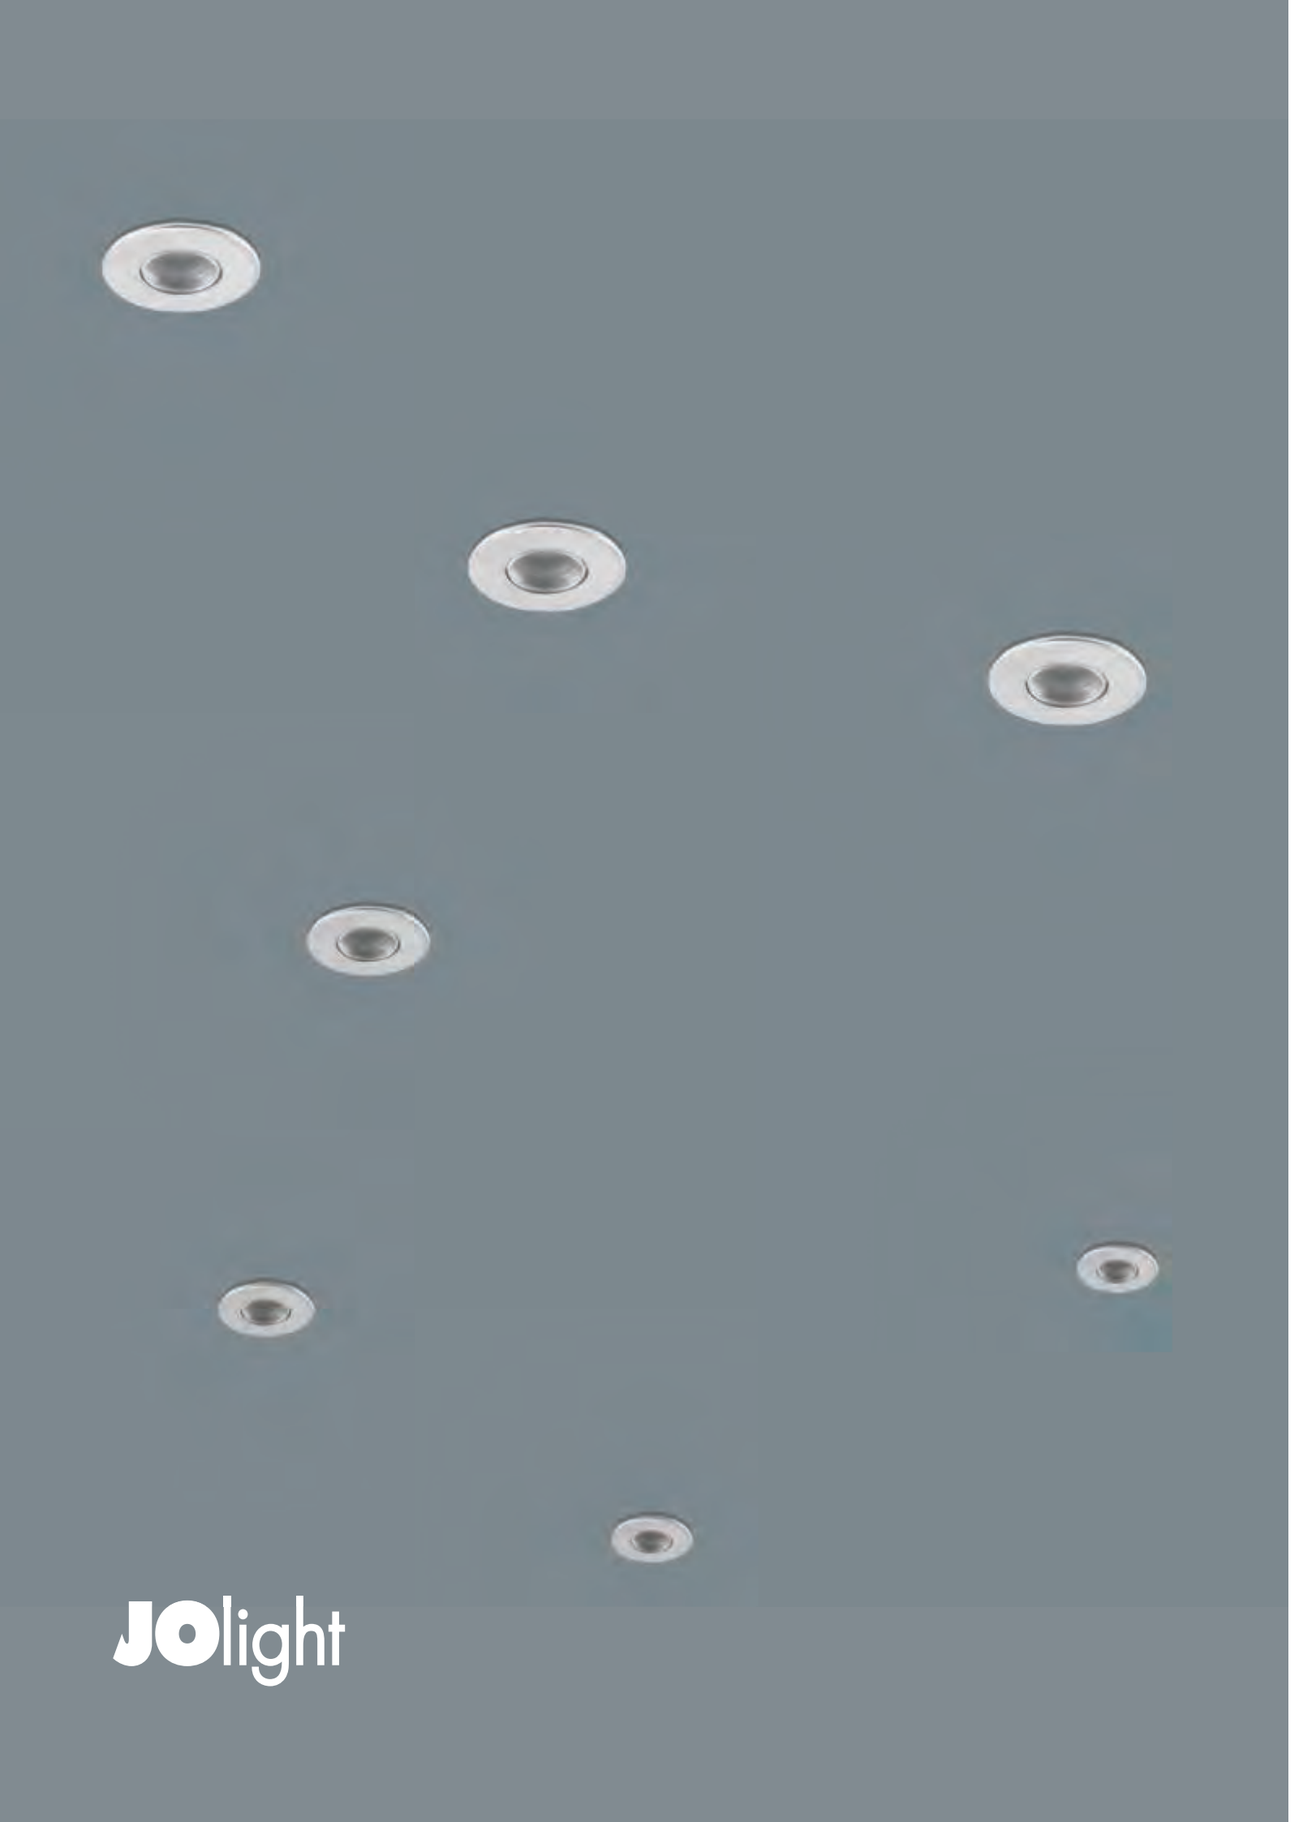

_JO388

Mini
downlight




1 **Dimensioni compatte**
Form factor ideale per la realizzazione di cieli stellati. Diametri dei faretti da 10 a 24mm.

2 **Facile installazione**
I cieli stellati si realizzano semplicemente su pannelli di cartongesso. Occorre prestare attenzione al diametro del foro d'incasso.

3 **Resa sorprendente**
L'effetto WOW è assicurato! I soffitti ad effetto cielo stellato sono perfetti in una spa, un bagno, un negozio o una struttura ricettiva.

SMALL

	Articolo	Colore Luce	ø Foro incasso	Angolo di emissione
	JO388/010 - SERIE ALBA		10mm	15°
	JO388/011 - SERIE COSMO		8mm	15°
	JO388/012 - SERIE COSMO		8mm	15°

MEDIUM

	Articolo	Colore Luce	ø Foro incasso	Angolo di emissione
	JO388/020 - SERIE SUITE		13mm	15°
	JO388/022 - SERIE SUITE		13mm	15°
	JO388/023 - SERIE SUITE		13mm	15°

LARGE

	Articolo	Colore Luce	ø Foro incasso	Angolo di emissione
	JO388/026		24mm	120°
	JO388/028		16mm	90°




MINI DOWNLIGHT - 0,2W - 12 VDC (11,5-12,5VDC) - ANGOLO DI EMISSIONE 15° - SERIE ALBA









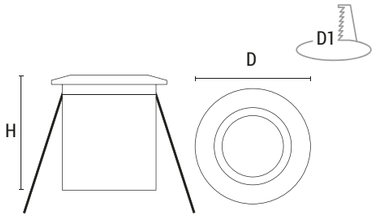

Articolo	D	H	D1
JO388/010PW	14	15	10
JO388/010WW	14	15	10
JO388/010B	14	15	10

CE IP20

ACCESSORI INCLUSI



Cavetto con connettore - 15cm

ARTICOLI CORRELATI



542-65
Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 5 morsetti - per cavo 2,5mm² max
P. 637



JO-CONTR-022
Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF
P. 510



SWDM50-412
Alimentatore switching 15,6W - Uscita regolabile 10÷15Vdc 1,5A - Morsetti a vite

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto. Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 18lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 15°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 0.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 25.2mm
Diametro: ø12.1mm
Fissaggio: Con dado

Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø8mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Acciaio
Cornice: Acciaio
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE:
Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.
Spessore minimo pannello: 1mm

Ø Foro	Tensione	Potenza	Angolo emiss.
ø10mm	12Vdc	0.2W	15°

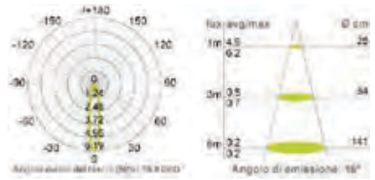

	Articolo	Colore corpo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO388/010PW	Alluminio anodizzato	Bianco freddo	6000K	20lm	8017443615267
	JO388/010WW	Alluminio anodizzato	Bianco caldo	3000K	18lm	8017443615274
	JO388/010B	Alluminio anodizzato	Blu	λ 470nm	3lm	8017443621046

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.




MINI DOWNLIGHT - 0,2W - 12 VDC - ANGOLO DI EMISSIONE 15° - SERIE COSMO









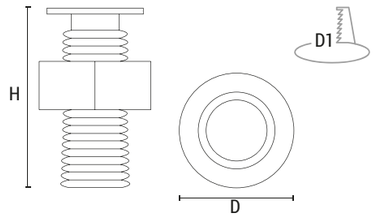

Articolo	D	H	D1
JO388/011WW	12,1	25,2	8
JO388/012WW	12,1	25,2	8

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto. Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 18lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 15°
Starting time: 0.2s


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 0.2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 25.2mm
Diametro: ø12.1mm
Fissaggio: Con dado
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø8mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Acciaio
Cornice: Acciaio
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE:
Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata. Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.
Spessore minimo pannello: 1mm





Ø Foro	Tensione	Potenza	Angolo emiss.
ø8mm	12Vdc	0.2W	15°

	Articolo	Colore corpo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO388/011WW	Acciaio naturale	Bianco caldo	3000K	18lm	8017443620322
	JO388/012WW	Bianco	Bianco caldo	3000K	18lm	8017443620339

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 16 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

IP20

ARTICOLI CORRELATI



542-65
Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 5 morsetti - per cavo 2,5mm² max
P. 637



JO-CONTR-022
Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF
P. 510



SWDM50-412
Alimentatore switching 15,6W - Uscita regolabile 10÷15Vdc 1,5A - Morsetti a vite




MINI DOWNLIGHT - 0,3W - 12 VDC (11,5-12,5VDC) - ANGOLO DI EMISSIONE 15° - SERIE SUITE









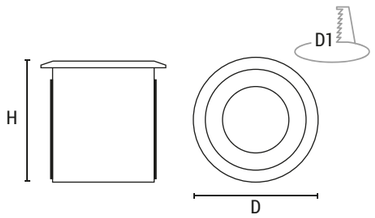

Articolo	D	H	D1
JO388/020	18	15,5	13
JO388/022	18	15,5	13
JO388/023	18	15,5	13

IP20

ACCESSORI INCLUSI



Cavetto con connettore - 15cm

ARTICOLI CORRELATI



542-65
Connettore rapido serrafilo - singolo polo - 5 morsetti - per cavo 2,5mm² max
P. 637



JO-CONTR-022
Dimmer Monocolore - 12/24Vdc - 4A - Con telecomando RF
P. 510



SWDM50-412
Alimentatore switching 15,6W - Uscita regolabile 10÷15Vdc 1,5A - Morsetti a vite

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto. Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: 5mm
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 15°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 0.3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 15.5mm
Diametro: ø18mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø13mm
Grado di protezione: IP20


Materiale corpo: Plastica
Cornice: Plastica
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE:
Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata.
Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.
Le clip laterali in plastica sono sottili per permettere la flessione.
Sforzi eccessivi possono danneggiare le clip.
Prestare attenzione durante l'installazione.

Ø Foro	Tensione	Potenza	Angolo emiss.
ø13mm	12Vdc	0.3W	15°






	Articolo	Colore corpo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO388/020PW	Grigio	Bianco freddo	6000K	30lm	8017443615281
	JO388/020NW	Grigio	Bianco naturale	4000K	29lm	8017443647893
	JO388/020WW	Grigio	Bianco caldo	3000K	28lm	8017443615298
	JO388/020B	Grigio	Blu	λ 470nm	4lm	8017443621053
	JO388/020R	Grigio	Rosso	λ 624nm	12lm	8017443647862
	JO388/022PW	Trasparente	Bianco freddo	6000K	30lm	8017443615304
	JO388/022NW	Trasparente	Bianco naturale	4000K	29lm	8017443647909
	JO388/022WW	Trasparente	Bianco caldo	3000K	28lm	8017443615311
	JO388/022B	Trasparente	Blu	λ 470nm	4lm	8017443621060
	JO388/023PW	Bianco	Bianco freddo	6000K	30lm	8017443647923
	JO388/023NW	Bianco	Bianco naturale	4000K	29lm	8017443647916
	JO388/023WW	Bianco	Bianco caldo	3000K	28lm	8017443647930

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


MINI DOWNLIGHT - 0,3W - 12VDC (11,5-12,5VDC) - ANGOLO DI EMISSIONE 120° - GRIGIO LUCIDO



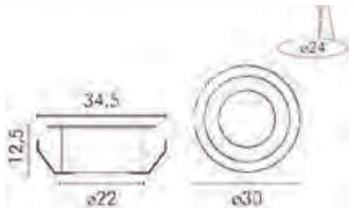

IP20




Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO388/026WW	Bianco caldo	3000K	28lm	8017443620315

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

DATI FOTOMETRICI

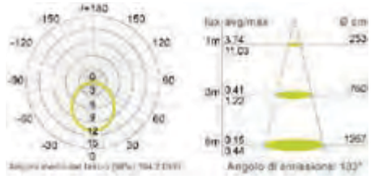

ARTICOLI CORRELATI



JO-CONTR-022
Dimmer Monocolore - 12/24Vdc
- 4A - Con telecomando RF
P. 510



SWDM50-412
Alimentatore switching 15,6W
- Uscita regolabile 10÷15Vdc
1,5A - Morsetti a vite

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità smd con angolo di emissione ampio. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 28lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 0.3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (11.5-12.5Vdc)
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 12.5mm
Diametro: ø30mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Lucido
Cornice: Alluminio anodizzato
Diffusore: Policarbonato trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE:
Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata.
Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.


ACCESSORI INCLUSI



Cavetto con connettore - 15cm


MINI DOWNLIGHT - 1W - 12 VDC - BIANCO CALDO - ANGOLO DI EMISSIONE 90° - OPACO





IP20




Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO388/028WW	Bianco caldo	3000K	50lm	8017443620308

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

DATI FOTOMETRICI

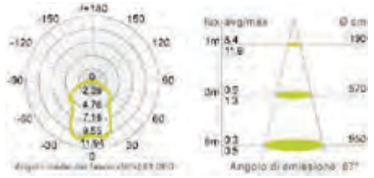

ARTICOLI CORRELATI



SWDM50-412
Alimentatore switching 15,6W
- Uscita regolabile 10÷15Vdc
1,5A - Morsetti a vite

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 1W con angolo di emissione ampio. Grazie al dc-dc interno possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 50lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 1W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (9-15Vdc)
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 48mm
Diametro: ø22mm
Fissaggio: Con dado
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø16mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Acciaio
Cornice: Plastica
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


ATTENZIONE:
Limitazione di corrente ottenuta tramite dc-dc integrato. Tensioni maggiori di 15Vdc danneggiano il prodotto.
Spessore minimo pannello: 3mm

ACCESSORI INCLUSI



Cavetto con connettore - 15cm

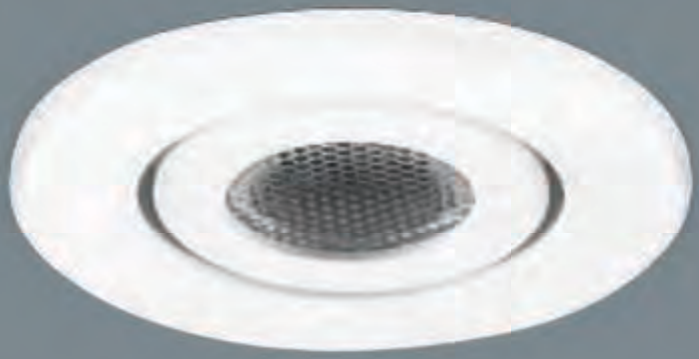

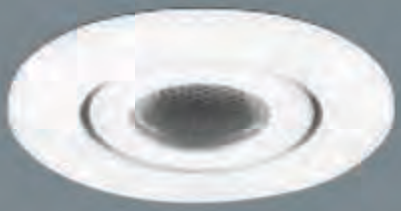

JOlight



_*mini downlight*

Collegamenti in serie o parallelo

Durante la progettazione di un impianto che utilizzi i faretti da interno mini downlight, è importante prestare attenzione al tipo di collegamento e alla scelta dell'alimentatore.

I prodotti della serie JO388, lavorando in **tensione costante**, richiedono un collegamento in **parallelo**.


I prodotti della serie JO390, lavorando in **corrente costante**, richiedono un collegamento in **serie**.




Scopri la nostra gamma di alimentatori per LED su:

WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

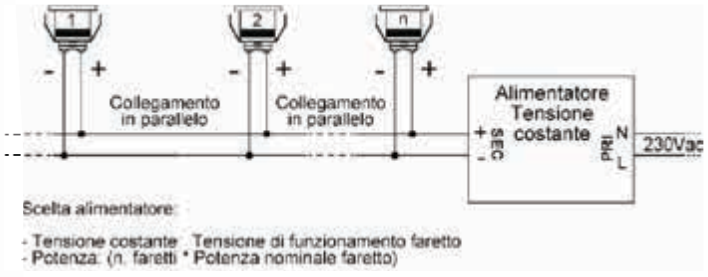

COLLEGAMENTO IN SERIE

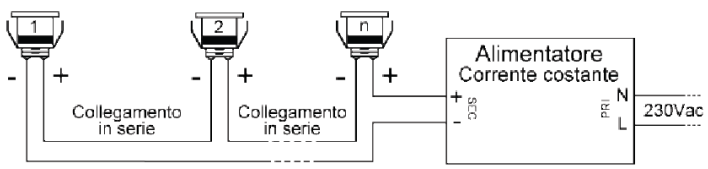

Scelta alimentatore:


- Corrente costante: Corrente di funzionamento faretto
- Tensione di alimentazione DC: n. faretti * Tensione di funzionamento faretto




MINI DOWNLIGHT - 2,5W - CORRENTE LIMITATA - ANGOLO DI EMISSIONE 30° - SERIE METRO





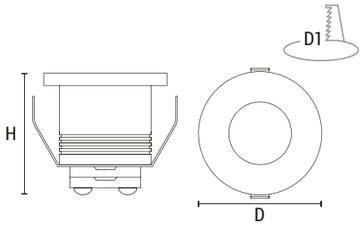

Articolo	D	H	D1
JO390/010	35	34	30

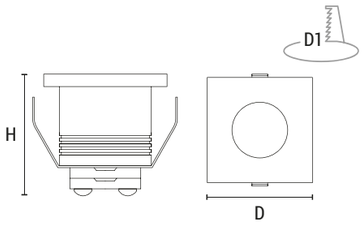

Articolo	D	H	D1
JO390/011	32	34	30

CE IP20

ACCESSORI INCLUSI



Alimentatore 500mA corrente costante

ARTICOLI CORRELATI



KL904-04
Alimentatore per LED a corrente costante 4W - 500mA
P. 588

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Cree XT-E
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 30°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 2.5W
Fattore di potenza PF: 0.4
Corrente ingresso max: 70mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)


CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tensione Led: 3.2Vdc
Corrente Led: 500mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 34mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø30mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Cornice: Alluminio verniciato
Lente: Simmetrica
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Ø Foro	Tensione	Potenza	Angolo emiss.
ø30mm	230Vac	2.5W	30°



	Articolo	Colore corpo	Forma	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO390/010NW	Bianco	Rotonda	Bianco naturale	4000K	130lm	8017443613980
	JO390/010WW	Bianco	Rotonda	Bianco caldo	3000K	125lm	8017443613997
	JO390/010SNW	Alluminio Satinato	Rotonda	Bianco naturale	4000K	130lm	8017443640146
	JO390/010SWW	Alluminio Satinato	Rotonda	Bianco caldo	3000K	125lm	8017443640153
	JO390/011NW	Bianco	Quadrata	Bianco naturale	4000K	130lm	8017443614000
	JO390/011WW	Bianco	Quadrata	Bianco caldo	3000K	125lm	8017443614017

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.




MINI DOWNLIGHT - 1W - CORRENTE LIMITATA - ANGOLO DI EMISSIONE 15° - SERIE AGOS









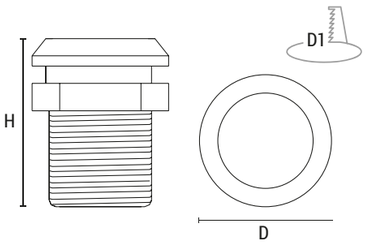

Articolo	D	H	D1
JO390/014	20	24,5	15
JO390/015	20	24,5	15

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3535
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 15°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 1W
Fattore di potenza PF: 0.4
Corrente ingresso max: 100mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)


CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tensione Led: 3Vdc
Corrente Led: 350mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 24.5mm
Diametro: ø20mm
Fissaggio: Con dado
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø15mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA trasp.
Lente: Simmetrica
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.15m
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Ø Foro	Tensione	Potenza	Angolo emiss.
ø15mm	230Vac	1W	15°





	Articolo	Colore corpo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO390/014NW	Alluminio	Bianco naturale	4000K	80lm	
	JO390/014WW	Alluminio	Bianco caldo	3000K	75lm	
	JO390/015NW	Bianco	Bianco naturale	4000K	80lm	
	JO390/015WW	Bianco	Bianco caldo	3000K	75lm	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

IP20

ACCESSORI INCLUSI




Alimentatore 350mA corrente costante - Dimensioni 36.6x26.2x21mm

ARTICOLI CORRELATI



KL820-02
Alimentatore per LED a corrente costante 3W - 350mA
P. 588

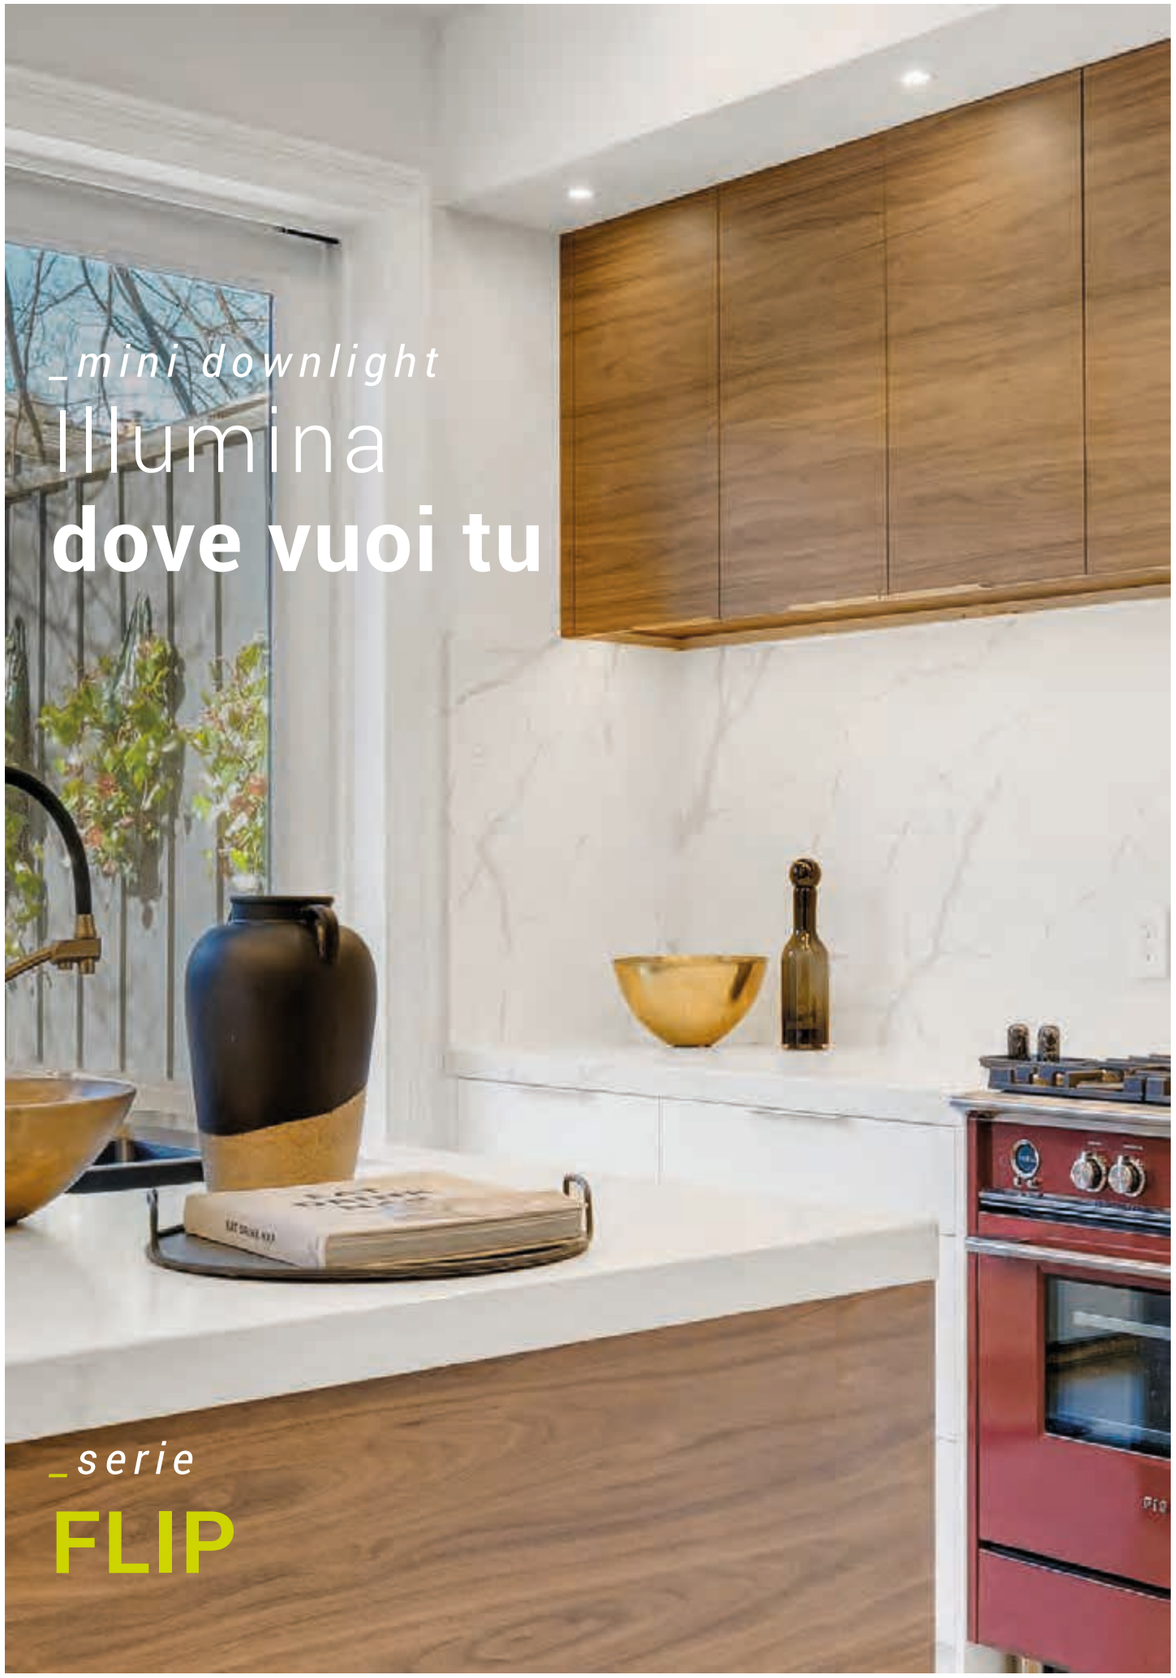


MINI DOWNLIGHT - ORIENTABILI - 2W - CORRENTE LIMITATA - ANGOLO DI EMISSIONE 30° - SERIE FLIP









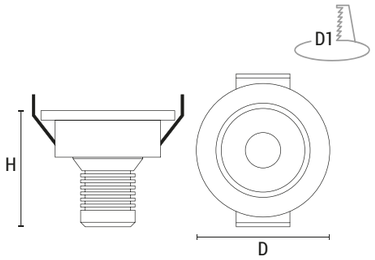

Articolo	D	H	D1
JO390/016NW	40	35	35
JO390/016WW	40	35	35

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Cree XT-E
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 30°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 2W
Fattore di potenza PF: 0.5
Corrente ingresso max: 100mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)


CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tensione Led: 4Vdc
Corrente Led: 500mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 35mm
Diametro: ø40mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø35mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: si

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Ø Foro	Tensione	Potenza	Angolo emiss.
ø35mm	230Vac	2W	30°





	Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO390/016NW	Bianco naturale	4000K	160lm	8017443627239
	JO390/016WW	Bianco caldo	3000K	150lm	8017443627246

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ACCESSORI INCLUSI



Alimentatore 500mA corrente costante

ARTICOLI CORRELATI




KL904-04
Alimentatore per LED a corrente costante 4W - 500mA
P. 588



MINI DOWNLIGHT - ORIENTABILI - 5W - CORRENTE LIMITATA - ANGOLO DI EMISSIONE 38° - SERIE FLIP XL





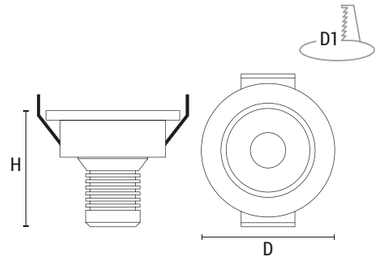

Articolo	D	H	D1
JO390/017	50	50	45
JO390/017S	50	50	45

IP20

ACCESSORI INCLUSI



Alimentatore 400mA corrente costante

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Bridgelux
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 38°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Corrente ingresso max: 110mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)


CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tensione Led: 12.5Vdc
Corrente Led: 400mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 50mm
Diametro: ø50mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø45mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Diffusore: PMMA trasp.

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: si

Ø Foro	Tensione	Potenza	Angolo emiss.
ø45mm	230Vac	5W	38°

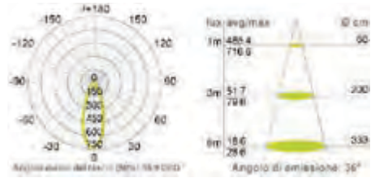

	Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO390/017NW	Bianco naturale	4000K	425lm	8017443640078
	JO390/017WW	Bianco caldo	3000K	400lm	8017443640061
	JO390/017SNW	Bianco naturale	4000K	425lm	8017443640092
	JO390/017SWW	Bianco caldo	3000K	400lm	8017443640085

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.




MINI DOWNLIGHT - 4,8W - CORRENTE LIMITATA - ANGOLO DI EMISSIONE 50° - SERIE AGILE









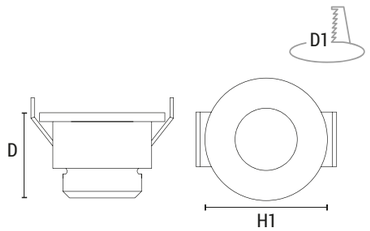

Articolo	D	H	D1
JO390/019NW	54	39	45
JO390/019WW	54	39	45
JO390/019SNW	54	39	45
JO390/019SWW	54	39	45

IP44

ACCESSORI INCLUSI



Alimentatore 350mA corrente costante - Dimensioni 58,1x28,5x21mm

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Bridgelux
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 50°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 4.8W
Fattore di potenza PF: 0.5
Corrente ingresso max: 70mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)


CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tensione Led: 9Vdc
Corrente Led: 350mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 39mm
Diametro: ø54mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø45mm
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Ø Foro	Tensione	Potenza	Angolo emiss.
ø45mm	230Vac	4.8W	50°






	Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO390/019NW	Bianco naturale	4000K	310lm	8017443640108
	JO390/019WW	Bianco caldo	3000K	300lm	8017443640115
	JO390/019SNW	Bianco naturale	4000K	310lm	8017443640122
	JO390/019SWW	Bianco caldo	3000K	300lm	8017443640139

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

MINI DOWNLIGHT - 4W - CORRENTE LIMITATA - ANGOLO DI EMISSIONE 50° - BIANCO

Ø Foro	Tensione	Potenza	Corrente LED	Angolo emiss.
ø37mm	230Vac	4W	350mA	50°




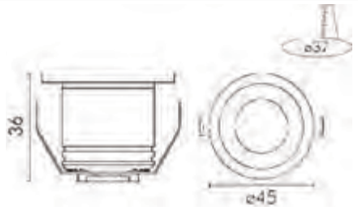

IP20








Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO390/018NW	Bianco naturale	4000K	335lm	8017443627253
JO390/018WW	Bianco caldo	3000K	320lm	8017443627260

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

DATI FOTOMETRICI

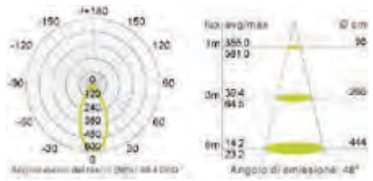

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Cree XT-E
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 50°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 4W
Fattore di potenza PF: 0.5
Corrente ingresso max: 70mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tensione Led: 9Vdc
Corrente Led: 350mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 36mm
Diametro: ø45mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø37mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA trasp.
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.4m
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

ACCESSORI INCLUSI




Alimentatore 350mA corrente costante - Dimensioni 58,1x28,5x21mm

MINI DOWNLIGHT - 4,8W - CORRENTE LIMITATA - ANGOLO DI EMISSIONE 30° - NERO


Ø Foro	Tensione	Potenza	Corrente LED	Angolo emiss.
ø35mm	230Vac	4.8W	400mA	30°



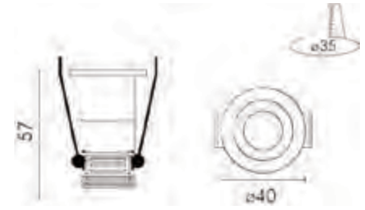

IP20




Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO390/020NW1	Bianco caldo	3000K	315lm	8017443655942

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

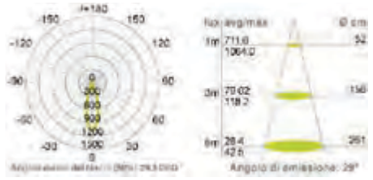

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: Bridgelux
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 315lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 30°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 4.8W
Fattore di potenza PF: 0.4
Corrente ingresso max: 110mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tensione Led: 9Vdc
Corrente Led: 400mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 57mm
Diametro: ø40mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø35mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ACCESSORI INCLUSI




Alimentatore 400mA corrente costante

LED+ SOLUTION

10

_ downlight

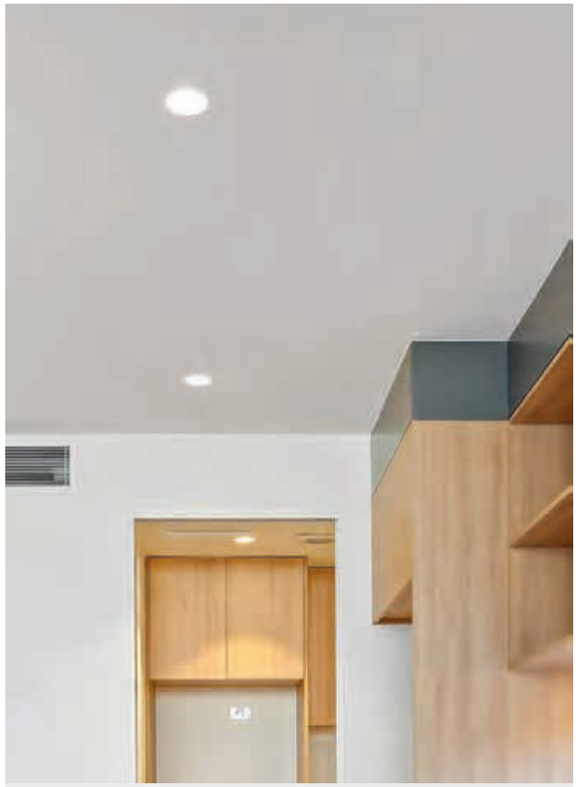

_downlight

Dimmerabili **tramite alimentazione**

I faretti downlight sono generalmente non dimmerabili direttamente.
Un modo per aggirare questa limitazione è quello di abbinare in fase di progettazione un alimentatore dimmerabile.

A seconda del tipo di alimentatore scelto, per controllare la dimmerazione, potrebbe essere necessario associare pulsanti, telecomandi, controller e dimmer.

Verifica tra gli articoli correlati la possibilità di abbinare un alimentatore dimmerabile compatibile e i relativi accessori.



Scopri la nostra gamma di alimentatori dimmerabili per LED su:

WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

TECNOLOGIE DI DIMMERAZIONE	
DALI	DALI
DMX	DMX
RF push	Radiofrequenza e pulsante
230	Dimmerabile 230Vac
1-10V	1-10V




_downlight

La tua luce **più versatile**

_serie

CHIARA


DOWNLIGHT - CCT REGOLABILE - ANGOLO DI EMISSIONE 90° - SERIE CHIARA

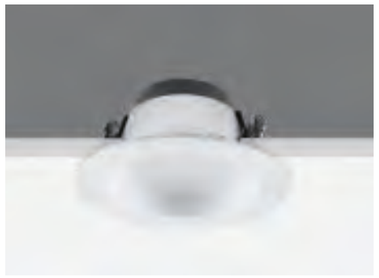







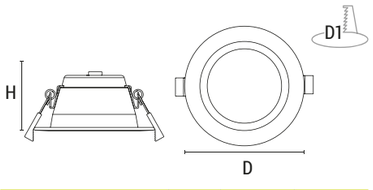

Articolo	D	H	D1
JO392-064	113	57	98
JO392-066	143	61	127
JO392-068	165	63	145
JO392-070	200	68	178
JO392-072	230	75	210

IP20

ACCESSORI INCLUSI



Alimentatore corrente costante

ARTICOLI CORRELATI



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante.
Mantiene memoria ultima accensione.
P. 629

DIMMERABILI* TRAMITE VARIALUCE

*sostituendo l'alimentatore incluso con un modello dimmerabile 230V.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-4000K-6000K
CRI: 80
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Tensione	Angolo Emiss.
230Vac	90°

	Articolo	Potenza	Flusso	Sorgente luminosa	EAN Code
	JO392-064	11W	780lm	350mA - 25,2V	8017443634688
	JO392-066	14W	1000lm	350mA - 34,7V	8017443634695
	JO392-068	20W	1400lm	700mA - 22,1V	8017443634701
	JO392-070	21W	1720lm	700mA - 25,2V	8017443634718
	JO392-072	32W	2660lm	700mA - 37,8V	8017443634725

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



SELETTORE CCT





_downlight

Faretti da incasso **per la tua attività**

_serie

VISION


DOWNLIGHT - 20W - ANGOLO DI EMISSIONE 60° - UGR<19 - SERIE VISION









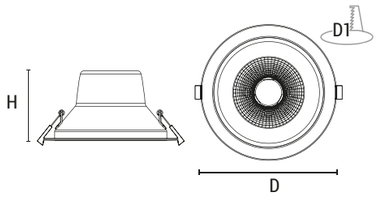

Articolo	D	H	D1
JO392-210NW	174	107,7	155

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1720lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 60°
Starting time: 0.2s
UGR: <19

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 20W
Corrente ingresso max: 700mA
Tens. funzionamento DC: 28.6Vdc
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 107.7mm
Diametro: ø174mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø155mm
Grado di protezione: IP20


Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Ø Foro	Tensione	Potenza	Angolo emiss.
ø155mm	28.6Vdc	20W	60°





Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO392-210NW	Bianco naturale	4000K	1720lm	8017443634749



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

IP20

ACCESSORI INCLUSI



Alimentatore 700mA corrente costante

ARTICOLI CORRELATI



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante. Mantiene memoria ultima accensione.
P. 629



KL864-06
Alimentatore per LED a corrente costante 22W - 700mA - Dimmerabile 230V

DIMMERABILI* TRAMITE VARIALUCE

*sostituendo l'alimentatore incluso con un modello dimmerabile 230V.

CONFORMI UNI-EN 1264-1






DOWNLIGHT - LUCE INDIRETTA - ANGOLO DI EMISSIONE 120° - SERIE RIFLESSO









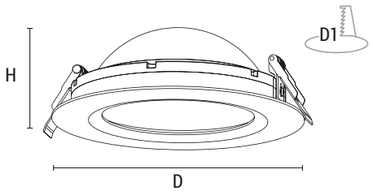

Articolo	D	H	D1
JO392-300NW	185	67	165
JO392-300WW	185	67	165
JO392-302NW	228	88,4	205
JO392-302WW	228	88,4	205

ACCESSORI INCLUSI



JO392-300: Alimentatore 230mA corrente costante



JO392-302: Alimentatore 460mA corrente costante

ARTICOLI CORRELATI



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante. Mantiene memoria ultima accensione.
P. 629

DIMMERABILI* TRAMITE VARIALUCE

*sostituendo l'alimentatore incluso con un modello dimmerabile 230V.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Tensione	Angolo Emiss.
230Vac	120°

CE IP20 JOlight

	Articolo	Potenza	Colore	Flusso	Sorgente lumionosa	EAN Code
	JO392-300NW	10W	Bianco naturale 4000K	650lm	230mA 35V	8017443655355
	JO392-300WW	10W	Bianco caldo 3000K	600lm	230mA 35V	8017443655348
	JO392-302NW	20W	Bianco naturale 4000K	1400lm	450mA 35V	8017443655379
	JO392-302WW	20W	Bianco caldo 3000K	1300lm	450mA 35V	8017443655362

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



ON-OFF **DRIVER INCLUSO**

Rischio fotobiologico esente
CRI: **80** - IP**20**

I LED posizionati all'interno della cornice permettono una maggiore diffusione della luce.




DOWNLIGHT - ORIENTABILE - ANGOLO DI EMISSIONE 25/38° - SERIE MODA











Articolo	D	H	D1
JO393-400NW	100	92	90
JO393-400W1	100	92	90
JO393-405NW	130	116	120
JO393-405W1	130	116	120
JO393-420NW	150	140	140
JO393-420W1	150	140	140

ACCESSORI INCLUSI



JO393-400: Alimentatore 300mA corrente cost. 30-42Vdc



JO393-405: Alimentatore 500mA corrente cost. 25-42Vdc



JO393-420: Alimentatore 900mA corrente cost. 26,5-44,5Vdc

ARTICOLI CORRELATI



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante.
Mantiene memoria ultima accensione.
P. 629

DIMMERABILI* TRAMITE VARIALUCE

*sostituendo l'alimentatore incluso con un modello dimmerabile 230V.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 38°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: si

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Tensione	Angolo Emiss.
230Vac	25°/38°

IP20

	Articolo	Potenza	Colore	Flusso	Angolo di emiss.	EAN Code
	JO393-400NW	12W	Bianco naturale 4000K	960lm	38°	8017443655966
	JO393-400W1	12W	Bianco caldo 3000K	910lm	38°	8017443655959
	JO393-405NW	20W	Bianco naturale 4000K	1700lm	25°	8017443655980
	JO393-405W1	20W	Bianco caldo 3000K	1610lm	25°	8017443655973
	JO393-420NW	40W	Bianco naturale 4000K	3400lm	25°	8017443656000
	JO393-420W1	40W	Bianco caldo 3000K	3250lm	25°	8017443655997

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



ORIENTABILI

Estraibile: 0° - 75°
Rotazione: 355°
Angolo di emissione: 25/38°

LED+ SOLUTION

_ pannelli led

Pannelli LED

Composizione **pannello con LGP**

1 **Cover**
Lamina di alluminio che garantisce una dissipazione ottimale, preservando i componenti al suo interno.


2 **Dissipatore**
Spugna in EVA da 3.5mm che assorbe il calore garantendo una migliore dissipazione.

3 **Film riflettente**
Foglio PET a doppio rivestimento che migliora l'efficienza luminosa.

4 **LGP - Light Guide Plate**
Lamina in PMMA da 2.9mm che assicura un alto indice di mantenimento del flusso luminoso.

5 **Diffusore**
Diffusore in PS studiato per massimizzare l'uniformità della luce emessa.

6 **LED e cornice in alluminio**
Led con chip SMD 2835 ad alta efficienza e luminosità. Grazie alle loro dimensioni ridotte rendono l'effetto più omogeneo senza il fastidioso effetto ombra sulla superficie di riflesso. Profilo in alluminio estruso super slim (<10mm) concepito per una maggiore dissipazione del calore ed una stabilità ottimale.

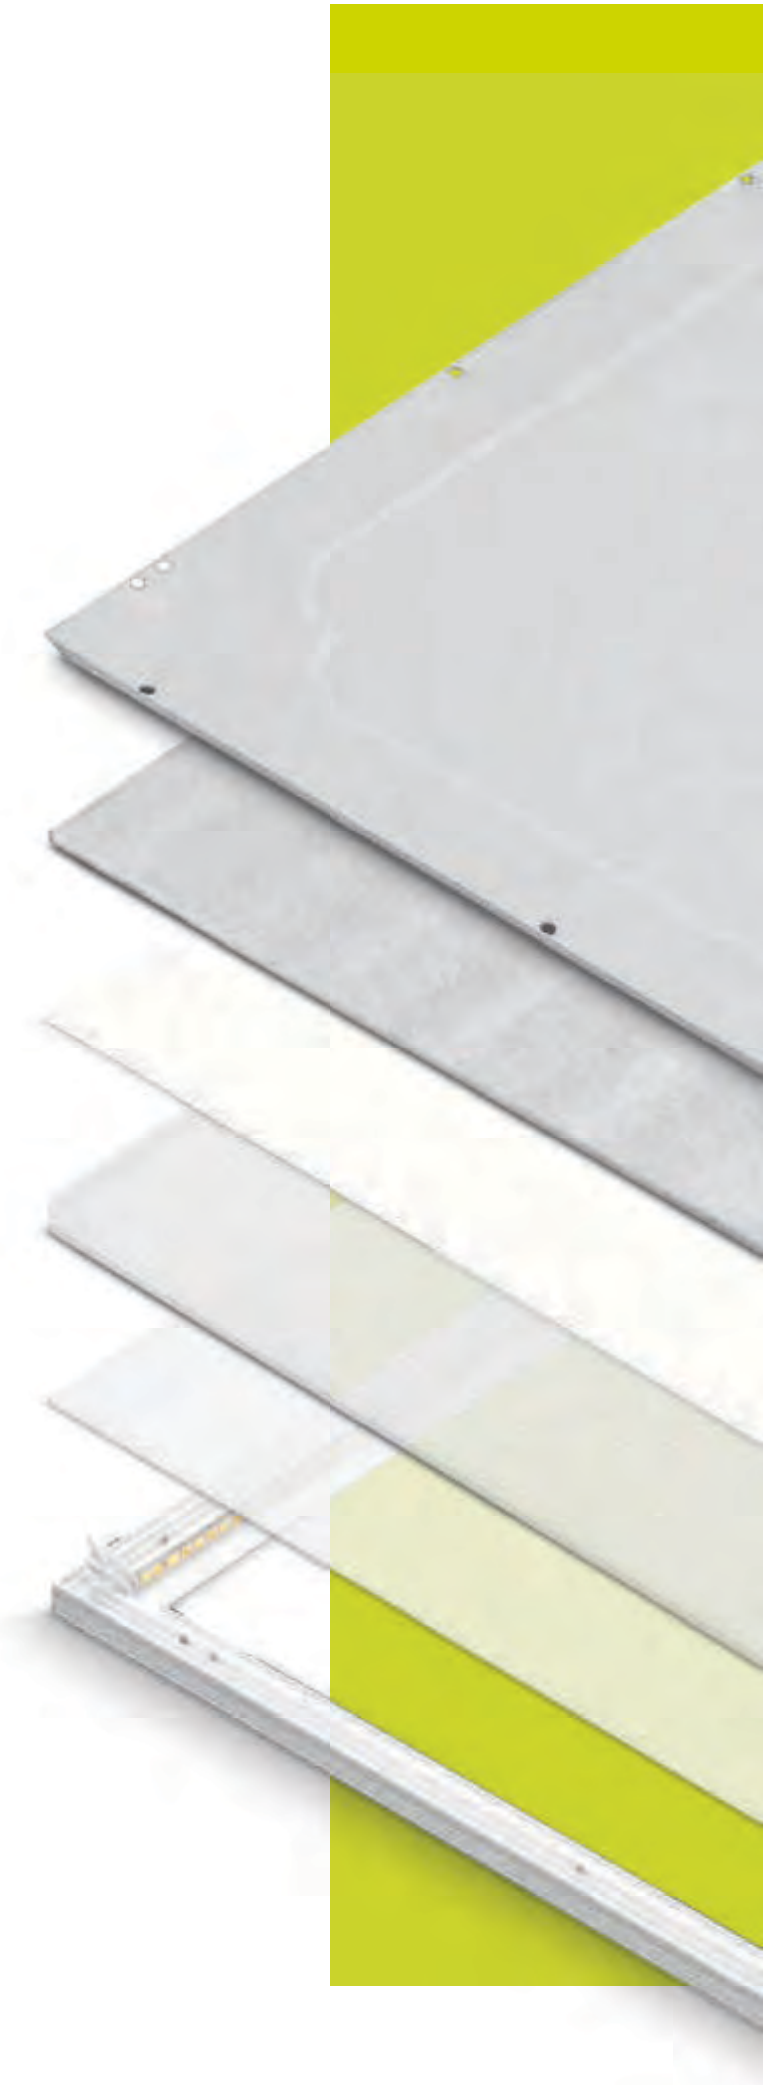

_JO395

Pannelli
Led



Serie Office CCT - Codice 04

ARTICOLO	POTENZA	COLORE	TEMP. COLORE	FLUSSO	COLORE CORPO	DIMENSIONI
JO395/3030/04	15W	CCT Regolabile	3000-4000-6000K	1500lm	Bianco	300x300mm
JO395/3060/04	20W	CCT Regolabile	3000-4000-6000K	2000lm	Bianco	300x600mm
JO395/30120/04	40W	CCT Regolabile	3000-4000-6000K	4000lm	Bianco	300x1200mm
JO395/6060/04	40W	CCT Regolabile	3000-4000-6000K	4000lm	Bianco	600x600mm

Serie Office

ARTICOLO	POTENZA	COLORE	TEMP. COLORE	FLUSSO	COLORE CORPO	DIMENSIONI
JO395/3030/06NW	13W	Bianco naturale	4000K	1080lm	Bianco	300x300mm
JO395/3060/06NW	20W	Bianco naturale	4000K	1700lm	Bianco	300x600mm
JO395/30120/06NW	40W	Bianco naturale	4000K	3400lm	Bianco	300x1200mm
JO395/6060/07PW	40W	Bianco freddo	6000K	4100lm	Bianco	600x600mm
JO395/6060/07NW	40W	Bianco naturale	4000K	4000lm	Bianco	600x600mm
JO395/6060/07WW	40W	Bianco caldo	3000K	3900lm	Bianco	600x600mm

Serie Office UGR - Codice 08 (UGR<19)

ARTICOLO	POTENZA	COLORE	TEMP. COLORE	FLUSSO	COLORE CORPO	DIMENSIONI
JO395/30120/08NW	40W	Bianco naturale	4000K	4000lm	Bianco	300x1200mm
JO395/6060/08NW	40W	Bianco naturale	4000K	4000lm	Bianco	600x600mm

Serie Office ECO (No LGP)

ARTICOLO	POTENZA	COLORE	TEMP. COLORE	FLUSSO	COLORE CORPO	DIMENSIONI
JO395/6060/09NW	40W	Bianco naturale	4000K	4000lm	Bianco	600x600mm
JO395/6060/10NW	40W	Bianco naturale	4000K	4000lm	Bianco	600x600mm

_pannelli LED

Un pannello **diverse opzioni**


3WHITE

_serie

OFFICE CCT

PANNELLO LED - CCT REGOLABILE - SERIE OFFICE CCT





Articolo	L	W	H
JO395/3030/04	295	295	10.4
JO395/3060/04	595	295	10.4
JO395/30120/04	1195	295	10.4
JO395/6060/04	595	595	10.4

CE IP20 JOlight

CARATTERISTICHE GENERALI
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-4000-6000K
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <25

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Tensione	Angolo Emiss.	UGR
230Vac	120°	<25

3WHITE

	Articolo	Potenza	Colore	Flusso	Sorgente	EAN Code
30x30	JO395/3030/04	15W	CCT Regolabile 3000-4000-6000K	1500lm	700mA 19.3Vdc	8017443634602
30x60	JO395/3060/04	20W	CCT Regolabile 3000-4000-6000K	2000lm	700mA 28.6Vdc	8017443634619
30x120	JO395/30120/04	40W	CCT Regolabile 3000-4000-6000K	4000lm	1050mA 38.1Vdc	8017443634626
60x60	JO395/6060/04	40W	CCT Regolabile 3000-4000-6000K	4000lm	1050mA 38.1Vdc	8017443629332

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

ACCESSORI INCLUSI


JO395/3030/04:
Alimentatore 700mA corrente cost.


JO395/3060/04:
Alimentatore 700mA corrente cost.


JO395/30120/04:
Alimentatore 1050mA corrente cost.


JO395/6060/04:
Alimentatore 1050mA corrente cost.

ARTICOLI CORRELATI


23-214
Sensore di luce ambientale daylight 1-10V
P. 616


JO395/3060F3
Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO395/3060 - colore bianco


JO395/30120F3
Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO395/30120 colore bianco


JO395/6060F3
Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO395/6060 - colore bianco


JO395-SUP
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395 - 4 corde


JO395-SUP06
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395/30120 - 6 corde


JO395-SUP01
Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395


JO395-SUP02
Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395


KL864-06
Alimentatore per LED a corrente costante 22W - 700mA - Dimmerabile 230V


KL845-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591


JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
P. 516

_pannelli LED


Il bianco sta **bene ovunque**

_serie

OFFICE

PANNELLO LED - SERIE OFFICE





Articolo	L	W	H
JO395/3030/06	295	295	10.4
JO395/3060/06	595	295	10.4
JO395/30120/06	1195	295	10.4
JO395/6060/07	595	595	11.35

CE IP20 JOlight

ACCESSORI INCLUSI



JO395/3030/06:
Alimentatore 700mA corrente cost.



JO395/3060/06:
Alimentatore 700mA corrente cost.



JO395/30120/06:
Alimentatore 1050mA corrente cost.



JO395/6060/07:
Alimentatore 1050mA corrente cost.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 60
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <25

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: Polistirene opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Tensione	Angolo Emiss.	UGR
230Vac	120°	<25

	Articolo	Potenza	Colore	Flusso	Sorgente	EAN Code
	JO395/3030/06NW	13W	Bianco naturale 4000K	1080lm	700mA 18.6Vdc	8017443633056
	JO395/3060/06NW	20W	Bianco naturale 4000K	1700lm	700mA 23.6Vdc	8017443633032
	JO395/30120/06NW	40W	Bianco naturale 4000K	3400lm	1050mA 34.1Vdc	8017443633070
	JO395/6060/07PW	40W	Bianco freddo 6000K	4100lm	1050mA 38Vdc	8017443647220
	JO395/6060/07NW	40W	Bianco naturale 4000K	4000lm	1050mA 38Vdc	8017443647213
	JO395/6060/07WW	40W	Bianco caldo 3000K	3900lm	1050mA 38Vdc	8017443665293

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

ARTICOLI CORRELATI



23-214
Sensore di luce ambientale daylight 1-10V
P. 616



JO395/3060F3
Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO395/3060 - colore bianco



JO395/30120F3
Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO395/30120 colore bianco



JO395/6060F3
Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO395/6060 - colore bianco



JO395-SUP
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395 - 4 corde



JO395-SUP06
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395/30120 - 6 corde



JO395-SUP01
Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395



JO395-SUP02
Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395



KL864-06
Alimentatore per LED a corrente costante 22W - 700mA - Dimmerabile 230V



KL845-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
P. 516

_pannelli LED

Il pannello **per la tua attività**

_serie

OFFICE UGR

PANNELLO LED - 40W - UGR<19 - SERIE OFFICE UGR



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s
UGR: <19

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 40W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 250mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tensione Led: 34.1Vdc
Corrente Led: 1050mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

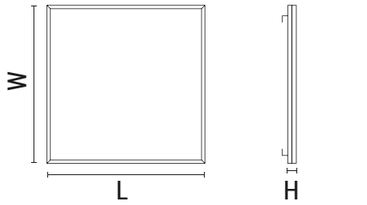

Articolo	L	W	H
JO395/30120/08	1195	295	11.35
JO395/6060/08	595	595	11.35

Tensione	Angolo Emiss.	UGR
230Vac	90°	<19

	Articolo	Potenza	Colore	Flusso	Sorgente	EAN Code
30x120	**JO395/30120/08NW**	40W	Bianco naturale 4000K	4000lm	1050mA 34.1Vdc	8017443634596
60x60	**JO395/6060/08NW**	40W	Bianco naturale 4000K	4000lm	1050mA 34.1Vdc	8017443634589

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

CE IP20

ACCESSORI INCLUSI



JO395/30120/08:
Alimentatore 1050mA corrente cost.



JO395/6060/08:
Alimentatore 1050mA corrente cost.

ARTICOLI CORRELATI



23-214
Sensore di luce ambientale daylight 1-10V
P. 616



JO395/30120F3
Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO395/30120 colore bianco



JO395/6060F3
Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO395/6060 - colore bianco



JO395-SUP
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395 - 4 corde



JO395-SUP06
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395/30120 - 6 corde



JO395-SUP01
Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395



JO395-SUP02
Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395



KL866-06/1
Alimentatore per LED a corrente costante 40W - 1050mA - Dimmerabile 230V
P. 590



KL845-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
P. 516

_pannelli LED


Senza LGP **ma con la qualità Alpha**

_serie

OFFICE ECO

PANNELLO LED - 60X60CM - 40W - SENZA LGP - SERIE OFFICE ECO





Articolo	L	W	H
JO395/6060/09	595	595	33
JO395/6060/10	595	595	33

Pannello senza LGP (Line Guide Panel)

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <25

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 40W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 290mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tensione Led: 36Vdc
Corrente Led: 950mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Tensione	Angolo Emiss.	UGR
230Vac	120°	<25

	Articolo	Potenza	Colore	Flusso	EAN Code
	JO395/6060/09NW	40W	Bianco naturale 4000K	4000lm	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

	Articolo	Potenza	Colore	Flusso	EAN Code
	ECO packaging JO395/6060/10NW	40W	Bianco naturale 4000K	4000lm	

Confezione: Scatola da 5pz.
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ACCESSORI INCLUSI



JO395/6060/09:
Alimentatore 950mA corrente cost.



JO395/6060/10:
Alimentatore 950mA corrente cost.

PANNELLO SENZA LGP
(LED GUIDE PANEL)

ARTICOLI CORRELATI



23-214
Sensore di luce ambientale daylight 1-10V
P. 616



JO395/6060F4
Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO395/6060/09 - colore bianco



JO395-SUP07
Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395/6060/09 - 4 corde



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
P. 515



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
P. 517



KL845-10
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile 1-10V
P. 589



KL845-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591



KL866-06/1
Alimentatore per LED a corrente costante 40W - 1050mA - Dimmerabile 230V
P. 590

_JO395/6060/10NW

Nuovo packaging
risparmio garantito!

POTENZA	COLORE LUCE	FLUSSO (lm)	COLORE CORPO	DIMENSIONE (cm)	ALIMENTATORE INCLUSO
40W	BIANCO NATURALE	4000	BIANCO	60X60	SI






PANNELLO SENZA LGP
(LED GUIDE PANEL)



NUOVO SISTEMA DI IMBALLAGGIO

La nuova confezione da 5 pezzi inscatolati singolarmente permette un immediato risparmio in fase di acquisto.

PANNELLO IN MICROSTRUTTURA ANTI-INGIALLIMENTO

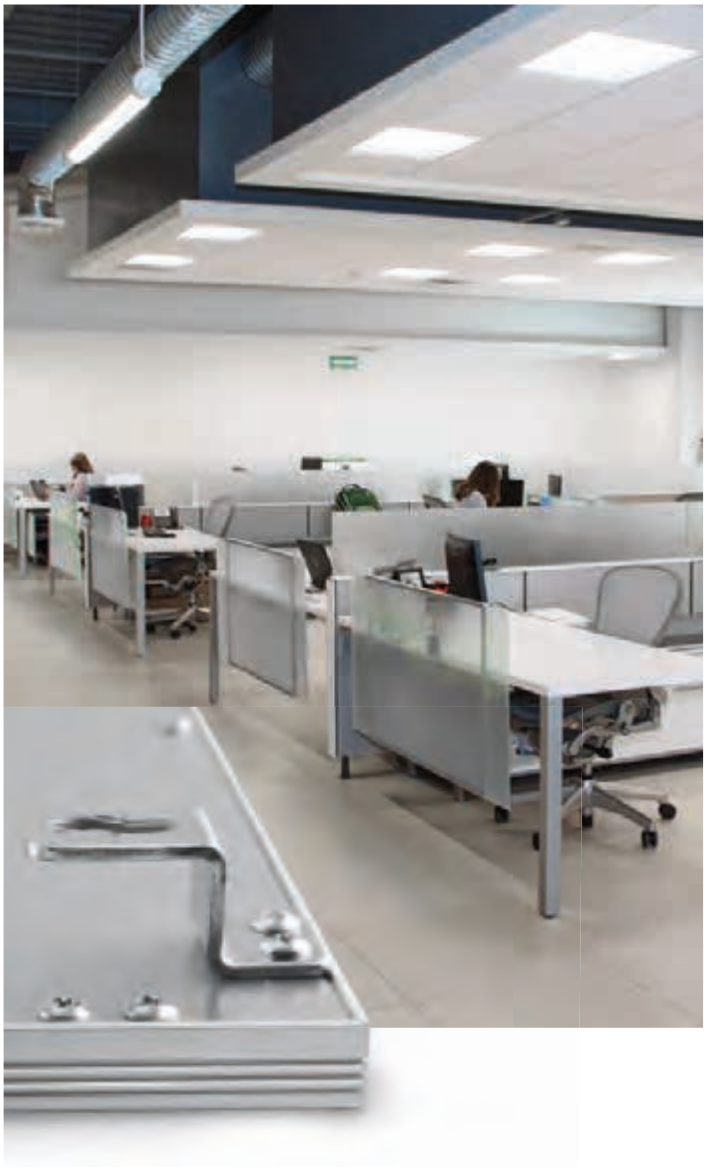

_Pannelli LED

Tipologie **di montaggio**

INCASSO



PLAFONE




SOSPENSIONE



ACCESSORI PER IL MONTAGGIO **A SOSPENSIONE**

La gamma di pannelli led JO395
è completa di accessori (da ordinare separatamente) per il montaggio a sospensione.

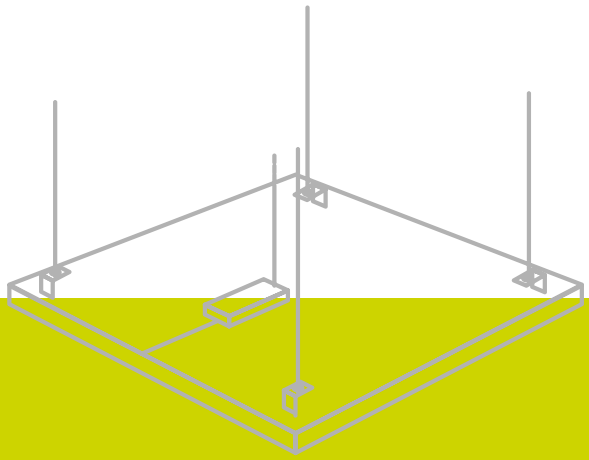

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO **A PLAFONE**

La gamma di pannelli led JO395 è completa di accessori (da ordinare separatamente) per il montaggio a plafone.
I quattro profili di alluminio verniciati bianchi, consentono di assemblare un robusto contenitore per alloggiare all'interno il pannello led e il relativo alimentatore.



LED+ SOLUTION

12 _ plafoniere

_Uso domestico
_Per terziario

_plafoniere


Leggerezza **nelle forme**



_serie

ARIA

PLAFONIERA LED - CCT REGOLABILE - 18W - 230VAC - ANGOLO DI EMISSIONE 120° - SERIE ARIA



Articolo	ø	H
JO397/080	300	71



Articolo	ø	H
JO397/090	300	1500

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-4000-5700K
Flusso: 3000K:1530lm, 4000K:1650lm, 5700K:1710lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 18W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Tensione	Angolo Emiss.
230Vac	120°

	Articolo	Potenza	Flusso	Colore	Temp. Colore	EAN Code
	JO397/080	18W	1650lm	CCT Regolabile	3000-4000-5700K	8017443656017
	JO397/090	18W	1650lm	CCT Regolabile	3000-4000-5700K	8017443656024

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

IP54



SELETTORE COLORE 3WHITE





_plafoniere

Ideali per **complessi residenziali**

_serie


STEP

PLAFONIERA LED - 16W - 230VAC - ANGOLO DI EMISSIONE 120° - SENSORE DI MOVIMENTO - SERIE STEP

Potenza	Tensione	Angolo Emiss.
16W	230Vac	120°

4 modalità





CE IP44






Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
JO397/022NW	Bianco naturale	4000K	1200lm	Bianco	8017443625310

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

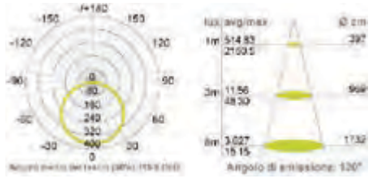

ARTICOLI CORRELATI



JO397/022NW-LED
Modulo Led per plafoniera JO397/022NW



JO397/022-PS
Alimentatore con sensore movimento integrato per plafoniera JO397/022

1 PLAFONIERA, 4 MODALITÀ DI CONNESSIONE



1. SENSORE ABILITATO (SENZA INTERRUTTORE)
Il sensore controlla accensione/spegnimento

2. SENSORE DISABILITATO
Accensione/spegnimento controllati tramite interruttore

3. SENSORE ABILITATO + INTERRUTTORE
Accensione/spegnimento controllati a monte da interruttore e a valle da sensore.

4. SENSORE ABILITATO E PARALLELO
Se collegate più JO397/022NW in parallelo, accensione/spegnimento di una delle lampade tramite sensore, controlla anche le altre.

Apparecchio led con sensore di movimento a microonde. Installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne. Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette. Emissione diffusa. Base bianca in materiale plastico e diffusore in policarbonato opale con montaggio a scatto.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1200lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.3s
Warm-up (95%): 2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 16W
Fattore di potenza PF: 0.55
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 115mm
Diametro: ø300mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipo Controllo: Sensore microonde
Orientabile: no

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 12min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux
Sensibilità sensore: 1 - 8m

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Il sensore integrato è un rilevatore di movimento a microonde che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz) e riceve il loro eco. La trasmissione ad alta frequenza è minore di 10mW.

CARATTERISTICHE SENSORE
Spegnimento regolabile: 10sec-12min
Livello di luminosità regolabile: 3 - 2000 lux
Campo di rilevamento: 360°
Altezza d'installazione: 2-4m
Range di movimento: max 8m

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

_plafoniere

Luce
ed armonia

_serie

DOT

PLAFONIERA LED - 230VAC - ANGOLO DI EMISSIONE 110° - SERIE DOT



Apparecchio led contraddistinto da un design moderno ed essenziale per installazione a plafone o a parete in applicazioni interne. Emissione diffusa. Base bianca in alluminio verniciata a polvere e diffusore in policarbonato opale.

CARATTERISTICHE GENERALI
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 110°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 18W
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.



Tensione	Angolo Emiss.
230Vac	110°

Articolo	ø	H
J0397/064	250	41
J0397/074	140	65

	Articolo	Potenza	Colore	Flusso	EAN Code
	J0397/064NW	30W	Bianco naturale 4000K	2400lm	
	J0397/074NW	18W	Bianco naturale 4000K	1440lm	
	J0397/074WW	18W	Bianco caldo 3000K	1370lm	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

CE IP20





_plafoniere

Compatte e **più resistenti**

_serie


ARMOR

PLAFONIERA LED TRI-PROOF - 60/120/150CM - 20/36/50W - SERIE ARMOR

Tensione	Angolo Emiss.
230Vac	115°

IK10 massima resistenza



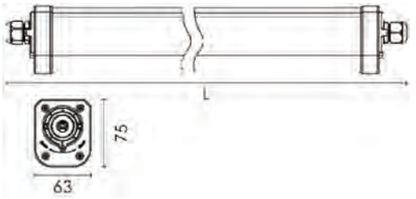

CE IP65 JOlight





Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	Potenza	Lunghezza	EAN Code
JO427/060-1NW	Bianco naturale	4000K	2300lm	Bianco	20W	60cm	8017443667310

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	Potenza	Lunghezza	EAN Code
JO427/120-1NW	Bianco naturale	4000K	4200lm	Bianco	36W	120cm	8017443667327
JO427/150-1NW	Bianco naturale	4000K	5800lm	Bianco	50W	150cm	8017443667334

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 9 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



CARRELLO ESTRAIBILE
facilita la procedura di installazione

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835 0.5W
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
CRI: 80
Angolo di emissione: 115°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Larghezza: 63mm
Altezza: 75mm
Fissaggio: Clip Incluse
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK10
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ACCESSORI INCLUSI



Kit di ganci per plafoniera serie JO427-1



PLAFONIERA CON MODULI LED - 60/120/150CM - 230VAC - ANGOLO DI EMISSIONE 120° - IP65 - SERIE INTEGRA



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita $L_{70}B_{50}$: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac (220-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Clip Incluse
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK08
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a vite

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

Temp. colore	Tensione	Angolo Emiss.
4000K	230Vac	120°



Articolo	L	W	H
JO428/1-0602NW	650	130	88
JO428/1-1201NW	1265	90	88
JO428/1202NW	1265	130	88
JO428/1-1202NW	1265	130	88
JO428/1-1501NW	1565	90	88
JO428/1-1502NW	1565	130	88

CE IP65

	Articolo	Potenza	Flusso	Lunghezza	Emissione	EAN Code
	JO428/1-0602NW	20W	2500lm	60cm	Doppia	8017443649330
	JO428/1-1201NW	20W	2500lm	120cm	Singola	8017443649347
	JO428/1202NW	48W	4400lm	120cm	Doppia	8017443644366
	JO428/1-1202NW	40W	5000lm	120cm	Doppia	8017443649354
	JO428/1-1501NW	30W	3750lm	150cm	Singola	8017443649361
	JO428/1-1502NW	60W	7500lm	150cm	Doppia	8017443649378

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



PLAFONIERA PER TUBI LED T8 - 120/150CM - 230VAC - IP65 - SERIE SHELL




CARATTERISTICHE GENERALI
Plafoniera stagna adatta per tubi led dotati di alimentazione su singolo lato.
Gli scrocchi di sicurezza per il fissaggio dello schermo sono in acciaio e l'apertura è eseguibile tramite cacciavite.
Il cablaggio interno della plafoniera è predisposto in modo da rendere possibili l'installazione in sicurezza dei tubi in entrambi i versi di inserimento.
Plafoniera dotata di un morsetto interno per la predisposizione di collegamento in cascata. Incluso un pressacavo aggiuntivo non assemblato per l'eventuale foratura aggiuntiva. Presenti all'interno due elementi di trattenuta per la sospensione dell'elemento portacablaggio per facilitare la manutenzione.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tubo T8

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK08

ACCESSORI INCLUSI
Scrocchi di sicurezza in acciaio
120cm - 10 scrocchi
150cm - 12 scrocchi
n1 Pressacavo assemblato
n1 Pressacavo aggiuntivo
n2 Staffe di fissaggio a soffitto in acciaio

CARATTERISTICHE TERMICHE
La plafoniera può essere utilizzata solo ed esclusivamente con tubi led JOlight aventi alimentazione 230Vac da un singolo lato.
Cablaggio interno predisposto solo per tubi led.
Necessario il fusibile starter 23-9-010 (non incluso).
Reattore interno non presente.
NON utilizzare con tubi fluorescenti.
NON utilizzare con starter.



Articolo	L	W	H
JO429/1201	1265	90	88
JO429/1202	1265	130	88
JO429/1501	1565	90	88
JO429/1502	1565	130	88

CE IP65

Tensione
230Vac

	Articolo	Numero tubi	EAN Code
	JO429/1201	1x120cm	
	JO429/1202	2x120cm	
	JO429/1501	1x150cm	
	JO429/1502	2x150cm	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 6pz.

SCEGLI I TUBI LED JOlight



Scopri tutti i nostri tubi LED a pagina **P. 283**



Serie JO429

Plafoniere stagne **per tubi LED T8**

Plafoniera stagna adatta per tubi led dotati di alimentazione su singolo lato. Gli scrocchi di sicurezza per il fissaggio dello schermo sono in acciaio e l'apertura è eseguibile tramite cacciavite.

Il cablaggio interno della plafoniera è predisposto in modo da rendere possibili l'installazione in sicurezza dei tubi in entrambi i versi di inserimento.
La plafoniera è dotata di un morsetto interno per la predisposizione di collegamento in cascata. Inoltre è incluso un pressa cavo aggiuntivo non assemblato per l'eventuale foratura aggiuntiva.
Sono presenti all'interno due elementi di trattenuta per la sospensione dell'elemento porta-cablaggio allo scopo di facilitare la manutenzione.

Corpo in policarbonato autoestinguente.
Schermo in policarbonato trasparente.

ARTICOLO	JO429/1201 (JO429/1202)	JO429/1501 (JO429/1502)
NUMERO LAMPADE	1 (2)	
TIPO DI LAMPADA	Tubo a LED T8	
MARCA	JOlight	
LUNGHEZZA	120cm	150cm
GRADO DI PROTEZIONE	IP65	
RESISTENZA AGLI URTI	IK08	
PAG.	P. 159	P. 159

ATTENZIONE
La plafoniera può essere utilizzata solo ed esclusivamente con tubi led T8 con attacco G13 aventi alimentazione 230Vac da un singolo lato. Cablaggio interno predisposto solo per tubi led.
Necessario il fusibile 23-9-010 (non incluso).
Reattore interno non presente.
NON utilizzare con tubi fluorescenti. NON utilizzare con starter.



1 Schermo in policarbonato
Schermo trasparente in policarbonato per diffondere la luce al meglio.

2 Supporto interno porta-cablaggio
Linguette per fissaggio supporto interno, supporti per l'installazione tubi LED T8 (ambo i versi) e alloggiamenti per fusibili.

3 Corpo plafoniera
Elemento di trattenuta, pressacavo assemblato per alimentazione su singolo lato.
Inclusi 2 pressa cavo: uno pre-assemblato con foro per alimentazione singolo lato ed uno non assemblato (senza foro) per alimentazione passante.

.

SCEGLI I TUBI LED JOlight

PLAFONIERA	120cm	150cm
TUBO T8 4000K	LT120-19NW	LT150-19NW
TUBO T8 4000K	LT120-20NW	LT150-20NW
TUBO T8 6500K	LT120-20PW	LT150-20PW
TUBO T8 ROSA BANCO CARNI	LT120-20ME	LT150-20ME

Scopri tutti i nostri tubi LED a pagina **P. 283**



LED+ SOLUTION

13

_ supporti per lampade

_ Metallici
_ In gesso





_*Supporti da incasso*

Moderni ed **essenziali**

Supporti da incasso per lampade led con diametro 50mm tipo MR16 (12V) oppure PAR16 (230V).
Il design di questi supporti è moderno ed essenziale. Il blocco della lampadina all'interno avviene tramite apposita ghiera oppure tramite la classica molletta a vista. La finitura sottile ed elegante rende questi prodotti particolarmente adatti per finiture di pregio.

_*finiture*


Bianco

Satinato


Oro

Lucido


Nero

Bronzo

van ta ggi


1 **La gamma**
Modelli GU10 oppure GU5,3;
Forma rotonda e quadrata;
Ampia scelta di colori e finiture.

2 **Caratteristiche**
Design moderno ed elegante;
Fissaggio lampadina tramite ghiera;
Struttura robusta e compatta.

3 **Applicazioni**
Illuminazione generale
corridoi, disimpegni, reception;
Adatti per controsoffitti e
cartongesso.

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GHIERA ORIENTABILE - BIANCO - Ø83MM - ATTACCO NON INCLUSO





CARATTERISTICHE
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Rotazione: -35° +35°
Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 50W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 25mm
Diametro: ø83mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: zamak (zinco-Alluminio)
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Orientabile: si

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade
GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-012W/1	8 017443 643604

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GHIERA ORIENTABILE - SATINATO - Ø83MM - ATTACCO NON INCLUSO





CARATTERISTICHE
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Rotazione: -35° +35°
Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 50W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 25mm
Diametro: ø83mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: zamak (zinco-Alluminio)
Colore corpo: Satinato
Finitura: Opaca
Orientabile: si

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade
GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-020S/1	8 017443 643628

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GHIERA ORIENTABILE - LUCIDO - Ø83MM - ATTACCO NON INCLUSO





CARATTERISTICHE
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Rotazione: -35° +35°
Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 50W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 25mm
Diametro: ø83mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: zamak (zinco-Alluminio)
Colore corpo: Lucido
Finitura: Lucida
Orientabile: si

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade
GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-016L/1	8 017443 643611

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GHIERA ORIENTABILE - ORO - Ø83MM - ATTACCO NON INCLUSO





CARATTERISTICHE
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Rotazione: -35° +35°
Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 50W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 25mm
Diametro: ø83mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: zamak (zinco-Alluminio)
Colore corpo: Oro
Finitura: Lucida
Orientabile: si

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade
GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-024G/1	8 017443 643635

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GHIERA ORIENTABILE - NERO - Ø83MM - ATTACCO NON INCLUSO





CARATTERISTICHE
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Rotazione: -35° +35°
Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 50W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 25mm
Diametro: ø83mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: zamak (zinco-Alluminio)
Colore corpo: Nero
Finitura: Opaca
Orientabile: si

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade
GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-028B/1	8 017443 643642

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GHIERA ORIENTABILE - BRONZO - Ø83MM - ATTACCO NON INCLUSO





CARATTERISTICHE
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Rotazione: -35° +35°
Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 50W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 25mm
Diametro: ø83mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: zamak (zinco-Alluminio)
Colore corpo: Bronzo
Finitura: Lucida
Orientabile: si

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade
GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-032BR/1	8 017443 643659

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GHIERA ORIENTABILE - BIANCO - Ø109MM - ATTACCO NON INCLUSO





CARATTERISTICHE
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Ghiera interna orientabile.
Rotazione: -35° +35°
Fissaggio lampada tramite molletta.
Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 50W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 43.5mm
Diametro: ø109mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: zamak (zinco-Alluminio)
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Orientabile: si

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade
GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-042W/1	8 017443 643666

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GHIERA ORIENTABILE - LUCIDO - Ø109MM - ATTACCO NON INCLUSO





CARATTERISTICHE
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Ghiera interna orientabile.
Rotazione: -35° +35°
Fissaggio lampada tramite molletta.
Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 50W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 43.5mm
Diametro: ø109mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: zamak (zinco-Alluminio)
Colore corpo: Lucido
Finitura: Lucida
Orientabile: si

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade
GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-046L/1	8 017443 643673

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GHIERA ORIENTABILE - SATINATO - 83X83MM - ATTACCO NON INCLUSO





CARATTERISTICHE
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Ghiera interna orientabile.
Rotazione: -35° +35°
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 50W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 83mm
Larghezza: 83mm
Altezza: 25mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: zamak (zinco-Alluminio)
Colore corpo: Satinato
Finitura: Opaca
Orientabile: si

IP20


ARTICOLI CORRELATI
Portalampade
GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3

Articolo	EAN Code
LS280-102S/1	8 017443 643680

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GHIERA ORIENTABILE - LUCIDO - 83X83MM - ATTACCO NON INCLUSO





CARATTERISTICHE
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Ghiera interna orientabile.
Rotazione: -35° +35°
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 50W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 83mm
Larghezza: 83mm
Altezza: 25mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: zamak (zinco-Alluminio)
Colore corpo: Lucido
Finitura: Lucida
Orientabile: si

IP20


ARTICOLI CORRELATI
Portalampade
GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3

Articolo	EAN Code
LS280-106L/1	8 017443 643703

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GHIERA ORIENTABILE - BIANCO - 83X83MM - ATTACCO NON INCLUSO





CARATTERISTICHE
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Ghiera interna orientabile.
Rotazione: -35° +35°
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 50W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 83mm
Larghezza: 83mm
Altezza: 25mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: zamak (zinco-Alluminio)
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Orientabile: si

IP20

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade
GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3

Articolo	EAN Code
LS280-102W/1	8 017443 643697

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GRIGIO - Ø72MM - G4





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 20W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G4
Altezza: 26.7mm
Diametro: ø72mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro opaco
Orientabile: no

ARTICOLI CORRELATI
Lampadine: JO500/1


CE IP20

Articolo	Colore corpo	Finitura	EAN Code
LS280-112L	Lucido	Lucida	8 017443 620360
LS280-112W	Bianco	Opaca	8 017443 620377

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

SUPPORTO PER LAMPADA LED - GRIGIO - Ø68MM - G4 - DA INCASSO





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 20W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G4
Altezza: 21mm
Diametro: ø68mm
Foro incasso: ø58mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Diffusore: Vetro opaco
Orientabile: no

ARTICOLI CORRELATI
Lampadine: JO500/1


CE IP20

Articolo	Colore corpo	Finitura	EAN Code
LS280-114L	Lucido	Lucida	8 017443 620391
LS280-114W	Bianco	Opaca	8 017443 620384

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

SUPPORTO ROTONDO PER LAMPADA LED - CON GRAFFETTA - Ø81MM - ATTACCO NON INCLUSO





CARATTERISTICHE
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite molletta.
Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 50W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 28mm
Diametro: ø81mm
Foro incasso: ø65mm
Materiale corpo: Acciaio
Orientabile: no

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade
GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3


IP20

Articolo	Colore corpo	Finitura	EAN Code
LS280-101-01	Bianco	Lucida	8 017443 652767
LS280-101-02	Nero	Opaca	8 017443 652774
LS280-101-07	Satinato	Lucida	8 017443 652828

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 10pz.

SUPPORTO QUANDRATO PER LAMPADA LED - CON GRAFFETTA - 76X76MM - ATTACCO NON INCLUSO





CARATTERISTICHE
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite molletta.
Adatto per uso interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 50W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 76mm
Larghezza: 76mm
Altezza: 28mm
Foro incasso: ø65mm
Materiale corpo: Acciaio
Orientabile: no

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade
GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3;
GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3

IP20

Articolo	Colore corpo	Finitura	EAN Code
LS280-105-01	Bianco	Lucida	8 017443 652903
LS280-105-02	Nero	Opaca	8 017443 652842
LS280-105-07	Satinato	Lucida	8 017443 652897

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

Supporti in gesso

Illuminazione a scomparsa



1 Caratteristiche

Sono costruiti utilizzando un materiale naturale, sono puliti nelle forme e dallo stile minimalista. Si integrano perfettamente nel soffitto in cartongesso opportunamente progettato e predisposto. Traccia il taglio da effettuare, taglia con un seghetto alternativo, inserisci il supporto fissa le alette, stucca e vernicia: il soffitto è pronto per offrire una nuova luce al tuo ambiente.


2 Applicazioni

Ideali per abitazioni private ma anche spazi pubblici e commerciali. Rappresentano una soluzione di design versatile e raffinata, adatta a qualsiasi situazione. Non appesantiscono visivamente il soffitto della stanza creando un effetto scenico notevole.
Sono progettati in modo da diminuire l'effetto abbagliamento. Scegli i modelli con vetro diffusore quando desideri un'illuminazione ancor più soffusa.

Articolo	Portalampada	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Diametro (mm)	ø Foro incasso (mm)	Corpo	Diffusore
LS280-500	Non incluso	-	-	27,00	100,00	ø105,00	Bianco Opaco	Nessuno
LS280-501	Non incluso	100,00	100,00	27,00	-	105,00x105,00	Bianco Opaco	Nessuno
LS280-502	Non incluso	80,00	80,00	50,00	-	85,00x85,00	Bianco Opaco	Nessuno
LS280-503	Non incluso	80,00	80,00	50,00	-	85,00x85,00	Bianco Opaco	Nessuno
LS280-504	Non incluso	215,00	125,00	50,00	-	220,00x130,00	Bianco Opaco	Nessuno
LS280-505	Non incluso	120,00	120,00	45,00	-	125,00x125,00	Bianco Opaco	Nessuno
LS280-506	Non incluso	-	-	60,00	120,00	ø125,00	Bianco Opaco	Vetro opaco
LS280-507	Non incluso	120,00	120,00	60,00	-	125,00x125,00	Bianco Opaco	Vetro opaco
LS280-508	Non incluso	120,00	120,00	60,00	-	125,00x125,00	Bianco Opaco	Nessuno
LS280-509	Incluso (GU10)	-	-	70,00	70,00	-	Bianco Opaco	Nessuno
LS280-510	Incluso (GU10)	70,00	70,00	70,00	-	-	Bianco Opaco	Nessuno

SUPPORTO IN GESSO DA INCASSO PER LAMPADE LED - Ø100MM





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 35W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 27mm
Diametro: ø100mm
Foro incasso: ø105mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no

Cover in vetro non inclusa.
Lampadina e portalampada non inclusi.

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade - GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3; GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: VOL.024


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-500	8 017443 666863

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO IN GESSO DA INCASSO PER LAMPADE LED - 80X80MM





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 35W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 80mm
Larghezza: 80mm
Altezza: 50mm
Foro incasso: 85 x 85mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no

Cover in vetro non inclusa.
Lampadina e portalampada non inclusi.


ARTICOLI CORRELATI
Portalampade - GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3; GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: LS280-CLA, VOL.024


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-502	8 017443 666887

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO IN GESSO DA INCASSO PER LAMPADE LED - 100X100MM





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 35W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 100mm
Larghezza: 100mm
Altezza: 27mm
Foro incasso: 105 x 105mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no

Cover in vetro non inclusa.
Lampadina e portalampada non inclusi.

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade - GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3; GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: VOL.024


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-501	8 017443 666870

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO IN GESSO DA INCASSO PER LAMPADE LED - 80X80MM





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 35W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 80mm
Larghezza: 80mm
Altezza: 50mm
Foro incasso: 85 x 85mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no

Cover in vetro non inclusa.
Lampadina e portalampada non inclusi.

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade - GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3; GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: LS280-CLA, VOL.024


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-503	8 017443 666894

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO IN GESSO DA INCASSO PER LAMPADE LED - 215X125MM - DOPPIO





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 70W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 215mm
Larghezza: 125mm
Altezza: 50mm
Foro incasso: 220 x 130mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no

Cover in vetro non inclusa.
Lampadina e portalampada non inclusi.

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade - GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3; GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: LS280-CLA, VOL.024


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-504	8 017443 666900

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO IN GESSO CON COVER IN VETRO PER LAMPADE LED - Ø120MM





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 10W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 60mm
Diametro: ø120mm
Foro incasso: ø125mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Vetro opaco
Orientabile: no

Cover in vetro inclusa.
Lampadina e portalampada non inclusi.

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade - GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3; GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3
Vetro: LS280-506GL
Articoli: LS280-CLB, VOL.024


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-506	8 017443 666924

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO IN GESSO DA INCASSO PER LAMPADE LED - 120X120MM





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 35W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 120mm
Larghezza: 120mm
Altezza: 45mm
Foro incasso: 125 x 125mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no

Cover in vetro non inclusa.
Lampadina e portalampada non inclusi.


ARTICOLI CORRELATI
Portalampade - GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3; GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: LS280-CLB, VOL.024


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-505	8 017443 666917

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO IN GESSO CON COVER IN VETRO PER LAMPADE LED - 120X120MM





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 10W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 120mm
Larghezza: 120mm
Altezza: 60mm
Foro incasso: 125 x 125mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Vetro opaco
Orientabile: no

Cover in vetro inclusa.
Lampadina e portalampada non inclusi.

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade - GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3; GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3
Vetro: LS280-507GL
Articoli: LS280-CLB, VOL.024


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-507	8 017443 666931

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO IN GESSO DA INCASSO PER LAMPADE LED - 120X120MM





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 35W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 120mm
Larghezza: 120mm
Altezza: 60mm
Foro incasso: 125 x 125mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no

Cover in vetro non inclusa.
Lampadina e portalampada non inclusi.


ARTICOLI CORRELATI
Portalampade - GU10(230V): 23-9-104, 23-9-104/3; GU5,3(12V): 23-9-106, 23-9-106/3
Articoli: LS280-CLB


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-508	8 017443 670082

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO IN GESSO DA SOFFITTO PER LAMPADE LED GU10 - 70X70X70MM





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 35W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU10
Lunghezza: 70mm
Larghezza: 70mm
Altezza: 70mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no

Lampadina non inclusa.
Portalampada incluso.


IP20

Articolo	EAN Code
LS280-510	8 017443 670105

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SUPPORTO IN GESSO DA SOFFITTO PER LAMPADE LED GU10 - Ø70X70MM





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 35W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU10
Altezza: 70mm
Diametro: ø70mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no

Lampadina non inclusa.
Portalampada incluso.

IP20

Articolo	EAN Code
LS280-509	8 017443 670099

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Serie LS280-800

Applique
in gesso


Le applique in gesso si adattano a diversi ambienti e stili di arredamento, possono essere integrate in corridoi, living e scale.
Doppia emissione verso l'alto e verso il basso per creare bellissimi effetti lungo le pareti.
La fonte luminosa non è visibile in modo diretto per non abbagliare l'osservatore garantendo un'atmosfera accogliente.
Le applique in gesso sono verniciabili in modo da essere inserite in qualsiasi contesto di arredamento.
Devono essere abbinate a lampade LED a risparmio energetico con attacco G9 o E14 (LS280-801).

SCEGLI LE LAMPADE G9 JOlight

ARTICOLO	POTENZA	FLUSSO	COLORE
LS223/08NW	3,5W	400lm	Bianco naturale 4000K
LS223/08WW	3,5W	390lm	Bianco caldo 3000K
LS223/09W1	3,9W	520lm	Bianco caldo 3000K

Scopri tutte le lampade LED a pagina **265**





CE IP20 JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 20W

ARTICOLI CORRELATI
Lampadine: LBC37/8NW


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Vetro opaco
Orientabile: no
Lampadina non inclusa.
Portalampada E14 incluso.

1x E14



Articolo	EAN Code
 **LS280-801**	8 017443 675261

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

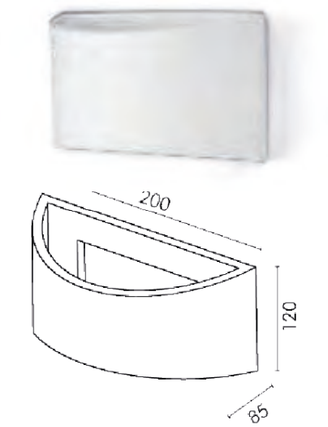

CE IP20 JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 25W

ARTICOLI CORRELATI
Lampadine: LS223/08NW, LS223/09W1


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no
Lampadina non inclusa.
Portalampada G9 incluso.

1x G9



Articolo	EAN Code
 **LS280-803**	8 017443 675278

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

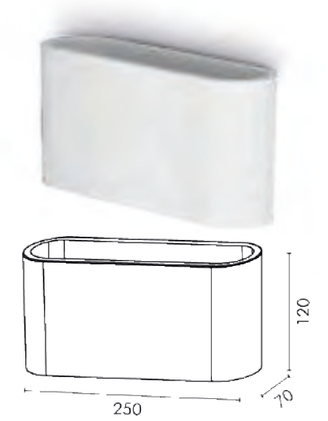

CE IP20 JOlight

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza max installabile: 25W

ARTICOLI CORRELATI
Lampadine: LS223/08NW, LS223/09W1

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no
Lampadina non inclusa.
Portalampada G9 incluso.

2x G9



Articolo	EAN Code
 **LS280-805**	8 017443 675285

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

LED+ SOLUTION

14

_ lampade da tavolo

5,5W - LAMPADA DA TAVOLO A LED CON INTERRUTTORE

Potenza	Vac	Flusso
5.5W	230	290lm

cavo integrato











Articolo	Colore	Temp. Colore	Dimmerabile	Colore Corpo	EAN Code
JO381/50N	Bianco caldo	3000K	no	Nero	8017443627413
JO381/50S	Bianco caldo	3000K	no	Grigio	8017443627932

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



CAVO INTEGRATO
con spina Europa

DESCRIZIONE:
Lampade da tavolo JOlight dal design moderno, adatta per l'illuminazione da tavolo e da scrivania. Il braccio snodabile é in grado di assumere la posizione desiderata per ogni necessità. La luce calda crea un'illuminazione confortevole senza affaticare gli occhi. Non collegabile a dimmer esterni.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 290lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.3s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 5.5W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 365mm
Diametro: ø143mm
Materiale corpo: Plastica
Diffusore: Plastica

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: 0 / 30°C

ATTENZIONE
Alimentatore integrato nella base della lampada.
Cavo di alimentazione con spina europa.
Led e alimentatore non sostituibile.

4,8W - LAMPADA DA TAVOLO REGOLABILE A LED CON CORPO SNODATO ED INTERRUTTORE TOUCH

Potenza	Vac	Flusso
4.8W	230	145lm

3 STEP









Articolo	Colore	Temp. Colore	Dimmerabile	Colore Corpo	EAN Code
JO382N	Bianco caldo	3000K	no	Nero	8017443666610
JO382B	Bianco caldo	3000K	no	Bianco	8017443666603

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



CARICABATTERIA CON CAVO
micro USB pressofuso

DESCRIZIONE:
Lampade da tavolo JOlight da 4,6W con corpo snodato ed interruttore touch. Disponibile in versione bianca e nera. Design minimalista e versatile. Adatta per ogni ambiente moderno ad esempio in stile scandinavo o industriale. Non collegabile a dimmer esterni.
3 intensità: 10% - 45% - 100%

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 145lm
CRI: 80

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 4.8W
Fattore di potenza PF: 0.4
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 305mm
Diametro: ø125mm
Materiale corpo: Plastica
Diffusore: Plastica

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: 0 / 30°C

ACCESSORI INCLUSI



Alimentatore tensione costante 5Vdc 1A, cavo pressofuso con connettore micro USB

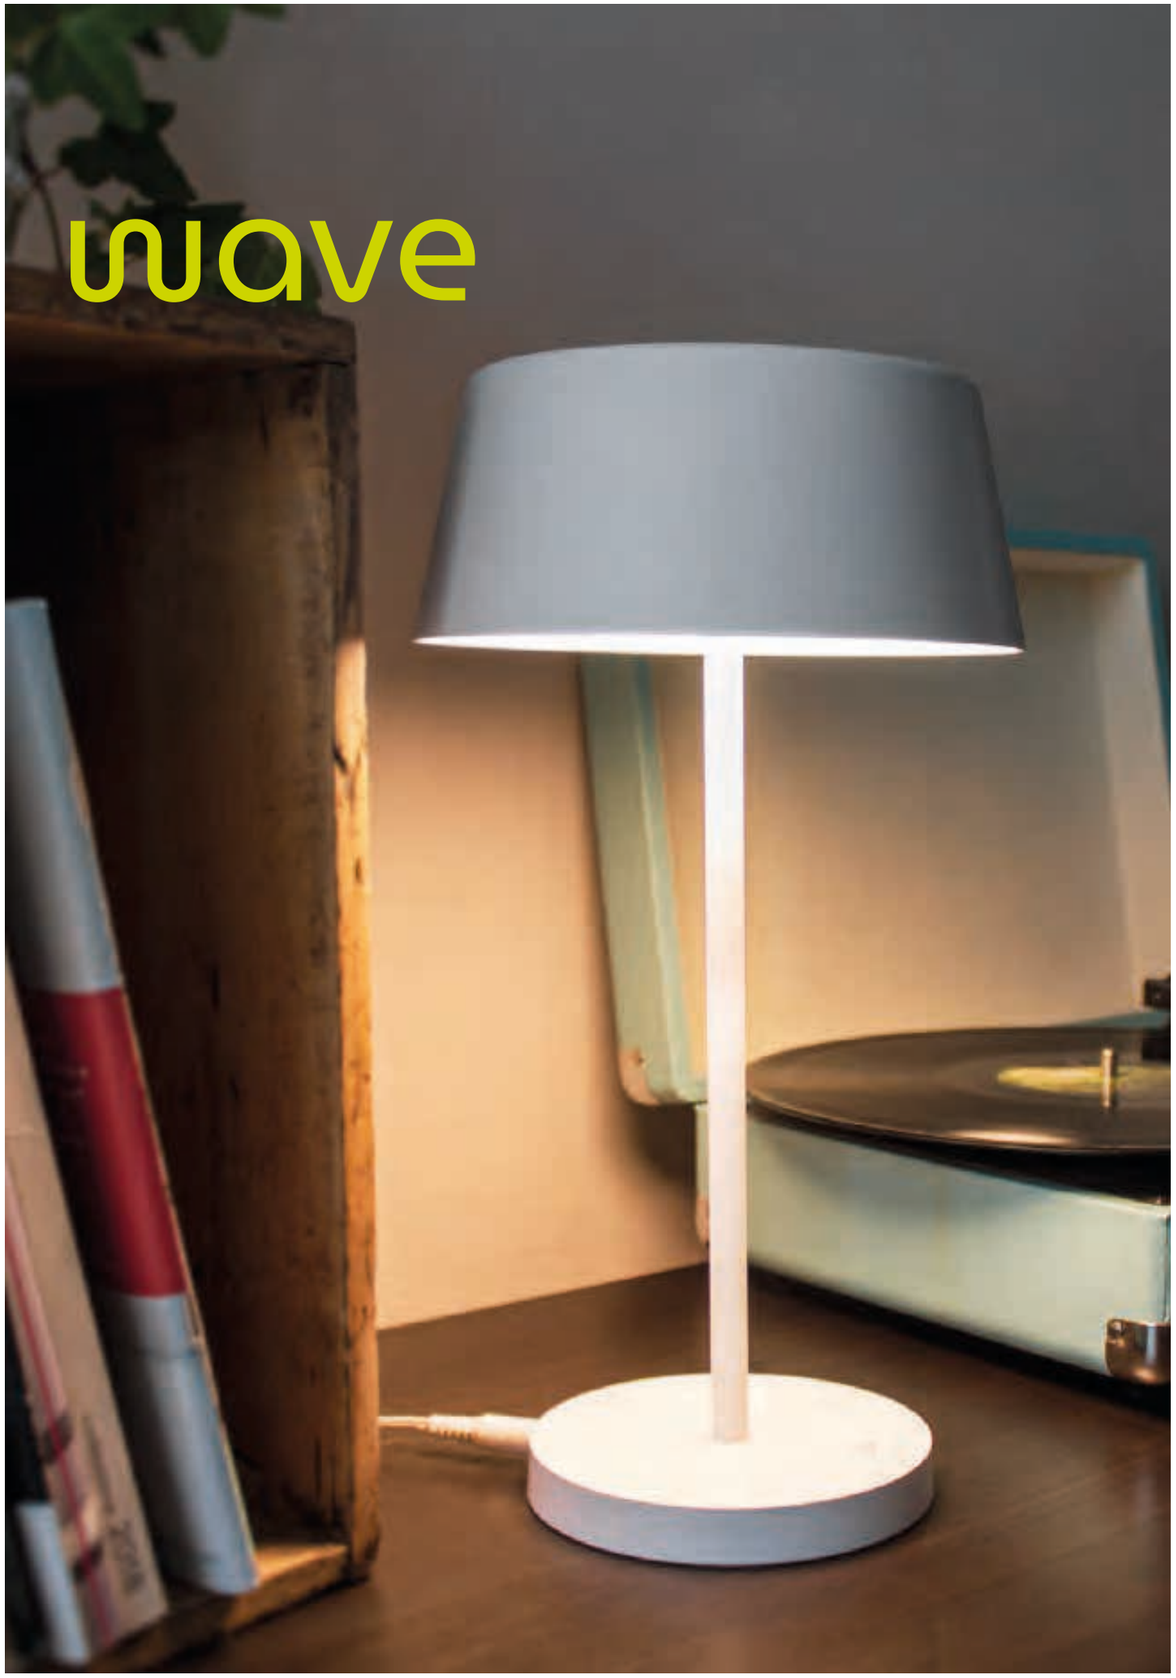

7W - LAMPADA DA TAVOLO REGOLABILE A LED CON INTERRUTTORE TOUCH

Potenza	Vac	Flusso
7W	230	310lm

3 STEP





Articolo	Colore	Temp. Colore	Dimmerabile	Colore Corpo	EAN Code
JO385N	Bianco caldo	3000K	no	Nero	8 017443 666573
JO385B	Bianco caldo	3000K	no	Bianco	8 017443 666580

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



_Orienta la luce **come vuoi**

Grazie al paralume inclinabile puoi direzionare la luce al meglio per le tue necessità.

In oltre grazie alla tecnologia **3step** potrai regolare l'intensità della luce semplicemente premendo più volte il tasto "**on**".

DESCRIZIONE:
Lampade da tavolo JOlight da 7W in plastica con interruttore touch. Disponibile in versione bianca e nera. Design semplice ma elegante. Non collegabile a dimmer esterni.
3 intensità: 10% - 45% - 100%

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 310lm
CRI: 80

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 7W
Fattore di potenza PF: 0.4
Tens. funzionamento AC: 230Vac (100-240Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tensione Led: 10.6Vdc
Corrente Led: 500mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 336mm
Diametro: ø125mm
Materiale corpo: Plastica
Diffusore: Plastica

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: 0 / 30°C

Alimentatore esterno incluso:
Corrente costante 500mA 12V max



_lampade a batteria

Praticità e stile **sempre con te**



Una lampada da tavolo dà un tocco di stile inconfondibile al tuo ambiente, anche da spenta.
Nella scelta del modello valuta l'aspetto pratico oltre al design.

Le lampade da tavolo sono semplicemente perfette per la sera, quando devi leggere un libro o come luce notturna. Le lampade a batteria sono una novità assoluta che sta rivoluzionando il mercato.
Offrono ulteriori possibilità di posizionamento garantendo un'ottima durata della carica.








PLANA

LAMPADA A BATTERIA PORTATILE - SERIE PLANA

Potenza	Flusso
2.2W	130lm









Articolo	Colore	Temp. Colore	Colore Corpo	EAN Code
JO386B	Bianco caldo	2700K	Bianco	8017443674158
JO386N	Bianco caldo	2700K	Nero	8017443674165
JO386C	Bianco caldo	2700K	Corten	8017443675001
JO386S	Bianco caldo	2700K	Salvia	8017443676695

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Lampada da tavolo a LED a batteria. Interruttore Touch illuminato nella parte superiore. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile in versione bianca, nera, corten e verde.
Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 130lm
CRI: 95

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 2.2W
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tensione Led: 3Vdc
Corrente Led: 380mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 385mm
Diametro: ø110mm
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Diffusore: Vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: 0 / 30°C

CARATTERISTICHE BATTERIA
Pacco batteria incluso: 2x2500mAh Li-Ion 18650
Durata: 10h (100% luminosità), 20h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 5h (5Vdc 2A)

CONTENUTO CONFEZIONE:
- Lampada a batteria portatile;
- Cavo USB C - USB A 1.20m;
- Istruzioni

Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.

ARTICOLI CORRELATI



KD503/1
Caricatore USB 10,5W - 1 porta 5V 2,1A - Nero



KD503/1B
Caricatore USB 10,5W - 1 porta 5V 2,1A - Bianco





LAMPADA A BATTERIA PORTATILE - SERIE PIRÒ

Potenza	Flusso
2.2W	130lm

corpo in metallo










Articolo	Colore	Temp. Colore	Colore Corpo	EAN Code
JO387B	Bianco caldo	2700K	Bianco	8 017443 674912
JO387C	Bianco caldo	2700K	Corten	8 017443 674929
JO387G	Bianco caldo	2700K	Grigio	8 017443 674936
JO387N	Bianco caldo	2700K	Grigio scuro	8 017443 674943
JO387V	Bianco caldo	2700K	Verde	8 017443 674950

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ARTICOLI CORRELATI



KD503/1
Caricatore USB 10,5W - 1 porta 5V 2,1A - Nero



KD503/1B
Caricatore USB 10,5W - 1 porta 5V 2,1A - Bianco



_Design dai
dettagli unici

Un occhio al gusto classico che crea un design moderno e riconoscibile.

Lampada da tavolo a LED a batteria. Interruttore Touch illuminato nella parte superiore. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile in versione bianca, grigia, grigia scura e verde.
Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 130lm
CRI: 95

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 2.2W
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tensione Led: 3Vdc
Corrente Led: 380mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 385mm
Diametro: ø110mm
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Diffusore: Plastica

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: 0 / 30°C

CARATTERISTICHE BATTERIA
Pacco batteria incluso: 2x2500mAh Li-Ion 18650
Durata: 10h (100% luminosità), 20h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 5h (5Vdc 2A)

CONTENUTO CONFEZIONE:
- Lampada a batteria portatile;
- Cavo USB C - USB A 1.20m;
- Istruzioni

Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.



LAMPADA A BATTERIA PORTATILE - SERIE SUNSET

Potenza	Flusso
1.5W	100lm





IP44

Lampada da tavolo a LED a batteria. Interruttore Touch nella parte superiore. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria da 4000mAh per una durata della carica maggiore. Disponibile in versione bianca, nera e verde. Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.

Articolo	Colore	Temp. Colore	Colore Corpo	EAN Code
JO388B	Bianco caldo	2700K	Bianco	8017443678088
JO388N	Bianco caldo	2700K	Nero	8017443678101
JO388V	Bianco caldo	2700K	Verde	8017443678095

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ARTICOLI CORRELATI



KD503/1
Caricatore USB 10,5W - 1 porta 5V 2,1A - Nero



KD503/1B
Caricatore USB 10,5W - 1 porta 5V 2,1A - Bianco



_Stile vintage, **animo moderno**

Le linee arrotondate, la finitura lucida danno alla lampada SUNSET uno stile vintage che la rende al tempo stesso estremamente contemporanea.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 100lm
CRI: 95

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 1.5W
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA
Tensione Led: 2.8Vdc
Corrente Led: 500mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Altezza: 255mm
Diametro: ø160mm
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Plastica
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: 0 / 30°C

CARATTERISTICHE BATTERIA
Pacco batteria incluso: 1x4000mAh LiFePO4
Durata: 8h (100% luminosità), 16h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 5h (5Vdc 2A)

CONTENUTO CONFEZIONE:
- Lampada a batteria portatile;
- Cavo USB C - USB A 1m;
- Istruzioni

Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.



_ sorgenti luminose

Lampade a LED
Lampade da lavoro

Lampade a LED Classic

P. 213

LS250
Tubolari - 230Vac - E14 - 1W - Per frigoriferi

P. 213

LS252
Tubolari - 230Vac - E14 - 3,5W - Per frigoriferi

P. 214

LB118/9
Candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile - Opaca

P. 214

LBC37/6
Candela - 230Vac - E14 - 6W - Opaca

P. 215

LBC37/8
Candela - 230Vac - E14 - 8W - Opaca

P. 215

LBG45/6-1
Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 6W - Opaca

P. 216

LBG45/8-1
Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 8W - Opaca

P. 216

LBG45/6
Mini-Bulbo - 230Vac - E27 - 6W - Opaca

P. 217

LBG45/8
Mini-Bulbo - 230Vac - E27 - 8W - Opaca

P. 217

LBA60/8
Bulbo - 230Vac - E27 - 8,5W - Opaca

P. 218

LB130/16
Bulbo - 230Vac - E27 - 9W - 3STEP dimmer - Opaca

P. 218

LBA60/9
Bulbo - 230Vac - E27 - 9,5W - Opaca

P. 219

LBA60/11
Bulbo - 230Vac - E27 - 11W - Opaca

P. 219

LBA60/12D
Bulbo - 230Vac - E27 - 11W - Dimmerabile - Opaca

P. 220

LBA65/15
Bulbo - 230Vac - E27 - 15W - Opaca

P. 220

LBA70/16
Bulbo - 230Vac - E27 - 16W - Opaca

P. 221

LBA80/20-1
Bulbo - 230Vac - E27 - 20W - Opaca

P. 221

LBG95/13
Globo - 230Vac - E27 - 13,5W - Opaca

P. 222

LBG120/18
Globo - 230Vac - E27 - 18W - Opaca

P. 222

LBG130/24-1
Globo - 230Vac - E27 - 24W - Opaca

Lampade a LED Filamento

P. 224

LF165/1
T25 - 230Vac - E14 - 4,5W - Trasparente

P. 224

LF120/2
Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 4,5W - Trasparente

P. 225

LF158
Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 4W - Opaca

P. 225

LF129/1
Candela - 230Vac - E14 - 2,5W - Trasparente

P. 226

LF130/2
Candela - 230Vac - E14 - 4,5W - Trasparente

P. 226

LF330/1
Candela - 230Vac - E14 - 5W - Dimmerabile

P. 227

LF160/1
Candela - 230Vac - E14 - 4,5W - Opaca

P. 227

LF134/2
Fiamma - 230Vac - E14 - 4,5W - Trasparente

P. 228

LF138/2-T
Tortiglione - 230Vac - E14 - 4,5W - Trasparente

P. 228

LF138/2
Tortiglione - 230Vac - E14 - 4,5W - Satinata

P. 229

LF162/1
Tortiglione - 230Vac - E14 - 4,5W - Opaca

P. 229

LF119/2
Mini-Bulbo - 230Vac - E27 - 4,5W - Trasparente

P. 230

LF109WW
Bulbo - 230Vac - E27 - Trasparente

P. 230

LF309WW
Bulbo - 230Vac - E27 - 7W - Dimmerabile - Trasparente

P. 231

LF150
Bulbo - 230Vac - E27 - 7W - Opaca

P. 231

LF170
Globo - 230Vac - E27 - 8W - Trasparente

P. 232

LF175/1
Globo - 230Vac - E27 - 12W - Dimmerabile - Trasparente

P. 232

LF176
Globo - 230Vac - E27 - 12W - Dimmerabile - Opaca

Lampade a LED Filamento Deco

P. 234

LF252
Candela - 230Vac - E14 - 4,5W - Ambrata

P. 234

LF350
Mini-Bulbo - 230Vac - E27 - 4,5W - Colorata

P. 235

LF250/1
Bulbo - 230Vac - E27 - 4,5W - Ambrata

P. 235

LF254/1
ST64 - 230Vac - E27 - 4,5W - Ambrata

P. 236

LF256
Globo - 230Vac - E27 - 4,5W - Ambrata

Lampade a LED Smart

P. 238

LB112/20WWPW
Mini-Bulbo - 230Vac - E14 - 5W - Wi-Fi - Bianco dinamico

P. 238

LB118/20WWPW
Candela - 230Vac - E14 - 5W - Wi-Fi - Bianco dinamico

P. 239

LB131/20WW
Bulbo - 230Vac - E27 - 10W - Wi-Fi - Bianco caldo

P. 239

LB131/20WWPW
Bulbo - 230Vac - E27 - 10W - Wi-Fi - Bianco dinamico

P. 240

LB132/20RGBW
Bulbo - 230Vac - E27 - 9W - Wi-Fi + BLE - RGB + CCT

P. 240

LF109/20WW
Bulbo - 230Vac - E27 - 7W - Wi-Fi - Bianco caldo

P. 241

LS115/20RGBW
PAR16 - 230Vac - GU10 - 4,5W - Wi-Fi + BLE - RGB + CCT

P. 241

LS114/20WWPW
PAR16 - 230Vac - GU10 - 5W - Wi-Fi - Bianco dinamico

Lampade a LED Lineari

P. 253

LS513-10
PL - 230Vac - E27 - 9W - Opaca

P. 253

LST45/14A
230Vac - E27 - 13,5W

P. 254

LS515-10
PL - 230Vac - G24d-x - 9W - Opaca

P. 254

LSR7S/5
230Vac - R7s - 4,9W - Trasparente

P. 255

LS516-08
230Vac - R7S - 5W - 360° - Trasparente

P. 255

LSR7S/8
230Vac - R7s - 8W - Trasparente

P. 256

LSR7S/13
230Vac - R7s - 12,5W - Trasparente

P. 256

LSR7S/23
230Vac - R7s - 23W - Trasparente

Lampade a LED Alta Potenza

P. 258

LS521-12-14
230Vac - E40 - 35W

P. 258

LS521-17
230Vac - E27 - 20W

P. 259

LS521-21
230Vac - E27 - 37W

P. 259

LST140/60
230Vac - E27 - 50W

Lampade a LED Spot

P. 243

JO540/10
MR11 - 12Vac/dc - GU4 - 2W

P. 243

LSMR16/5
MR16 - 12Vac/dc - GU5,3 - 5W

P. 244

LSMR16/7
MR16 - 12Vac/dc - GU5,3 - 6,5W - 105°

P. 244

LSMR16/7-A
MR16 - 12Vac/dc - GU5,3 - 6,5W - 35°

P. 245

LS113/2
PAR16 - 230Vac - GU10 - 4W - 100°

P. 245

LSPAR16/7-A
PAR16 - 230Vac - GU10 - 6W - 35°

P. 246

LSPAR16/7
PAR16 - 230Vac - GU10 - 6W - 105°

P. 246

LSPAR16/6-1
PAR16 - 230Vac - GU10 - 6W

P. 247

LSPAR16/6D-1
PAR16 - 230Vac - GU10 - 6W - Dimmerabile

P. 247

LSPAR16/7D
PAR16 - 230Vac - GU10 - 7W - Dimmerabile - 50°

P. 248

LSPAR16/9-1
PAR16 - 230Vac - GU10 - 9W - 45°

P. 248

LSPAR16/9
PAR16 - 230Vac - GU10 - 9W - 105°

P. 249

LSPAR38/10
PAR38 - 230Vac - E27 - 10W - 60°

P. 249

LS402A
R50 - 230Vac - E14 - 6W

P. 250

LSR63/10
R63 - 230Vac - E27 - 10W

P. 250

LSR80/12
R80 - 230Vac - E27 - 12W

P. 251

JO555-26/2WW
AR111 - 230Vac - GU10 - 15W - 35°

Lampade a LED Speciali

P. 261

JO500/1
9 Led - 12Vac/dc - 1,5W - ø23mm

P. 261

JO506
10 Led - 12Vac/dc - 1,5W - ø30mm

P. 262

JO507
10 Led - 12Vac/dc - 1,5W - ø30mm

P. 262

JO540/4
15 Led - 12Vac/dc - 1,5W - ø12,7mm h30mm

P. 263

JO524
1 COB Led - 12Vac/dc - 2W - ø10mm h36mm

P. 263

JO524/1
1 COB Led - 12/24Vac/dc - 3W - ø16mm h41mm

P. 264

JO540/2
18 Led - 12Vac/dc - 3W

P. 264

JO525/06
51 Led - 12Vac/dc - 4W

P. 265

LS223/08
33 Led - 230Vac - G9 - 3,5W

P. 265

LS223/09
230Vac - G9 - 3,9W - Trasparente

P. 266

LS261
230Vac - 7W - GX53 - Vetro opaco

P. 266

LS551/010
230Vac - Circolina Led - 12W 50 Led ø12cm - 18W 80 Led ø15cm - 20W 100 Led ø18cm

Lampade a LED Bassa Tensione

P. 268

JO548/21
24 Led - E10 - 12Vac/dc - 1,5W

P. 268

JO552
T25 - 24Vac/dc - E14 - 1W

P. 269

JO551/20
E14 - 24Vdc - 3W

P. 269

JO551/30
E14 - 12Vac/dc - 3W

P. 270

JO551/53
E14 - 12Vac/dc - 24Vdc - 3,5W

P. 270

LB122/1
Bulbo - 12/24Vdc - E27 - 5,5W

P. 271

LB123/1
Bulbo - 12/24Vdc - E27 - 9W

P. 271

LB124/1
Bulbo - 12/24Vdc - E27 - 11W

P. 272

LB125
Bulbo - 48Vdc - E27 - 7W

P. 272

JO544/20
Modulo Led - 12Vac/dc - 24Vdc - 2,8W

P. 273

JO544/21
Modulo Led - 12Vac/dc - 24Vdc - 3,8W

P. 273

JO546/4
SV8.5 - 12/24Vdc - 0,7W

P. 274

JO546/7
SV8.5 - 12/24Vdc - 0,4W

P. 274

JO546/9
SV8.5 - 12/24Vdc - 0,6W

P. 275

JO546/6
SV8.5 - 12/24Vdc - 1,5W

P. 275

JO546/8
SV8.5 - 12/24Vdc - 1,5W

P. 276

JO548/32
BA9s - 12Vac/dc - 1,5W

P. 276

JO548/11-2
BA15s - P21W - 12/24Vdc - 2W

P. 277

JO548/16/1
BA15d - 12Vac/dc - 3W

P. 277

JO548/19
BA15d - 12/24Vdc - 24Vac - 3W

P. 278

JO548/16
BAY15d - 12Vdc - 2,5W - Doppia intensità

P. 278

JO548/16/2
BAY15d - 12Vdc - 5W - Doppia intensità

P. 279

JO548/18
BAY15d - 12/24Vdc - 24Vac - 3W

P. 279

JO548/15
BAY15d - 12/24Vdc - 3,2W

P. 280

JO548/40
T10 - 12/24Vdc - W2.1x9.5d - 0,73W

P. 280

JO548/12
BA15s - 12/24Vdc - 24Vac - 3,5W

P. 281

JO544/12
Modulo Led - 12/24Vdc - 5W

Tubi a LED

P. 283

LT060-19
Tubo Led T8 in vetro - 230Vac - 9W - 60cm

P. 283

LT060-20
Tubo Led T8 in vetro - 230Vac - 9W - 60cm

P. 284

LT090-19
Tubo Led T8 in vetro - 230Vac - 13W - 90cm

P. 284

LT090-20
Tubo Led T8 in vetro - 230Vac - 12W - 90cm

P. 285

LT120-19
Tubo Led T8 in vetro - 230Vac - 18W - 120cm

P. 285

LT120-20
Tubo Led T8 in vetro - 230Vac - 18W - 120cm

P. 286

LT150-19
Tubo Led T8 in vetro - 230Vac - 24W - 150cm

P. 286

LT150-20
Tubo Led T8 in vetro - 230Vac - 24W - 150cm

P. 287

LTxxx-19ME
Tubo Led T8 in vetro - 230Vac - 90/120/150cm - Rosa per banco carni

P. 287

LTXXX-20ME
Tubo Led T8 in vetro - 230Vac - 90/120cm - Rosa per banco carni

Lampade da Lavoro

P. 291

JO447/020PW
Proiettore LED a batteria - 20W - Orientabile

P. 292

JO465PW
Torcia Led portatile a batteria - 5W

P. 293

JO467PW
Torcia Led portatile a batteria - 10W

LED+ SOLUTION

15 _ lampade a LED

_Lampade a LED classic
_Lampade a LED filamento
_Lampade a LED filamento deco
_Lampade a LED smart
_Lampade a LED spot
_Lampade a LED lineari
_Lampade a LED alta potenza
_Lampade a LED speciali
_Lampade a LED bassa tensione
_Tubi a LED

Lampade a Led Classic



1 2 3 4 5 6

	Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1	**Tubolari**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW	LS250/1	1	230	E14	Bianco freddo	6000	85		no	F	ø 25 x 63	PC opaco	50	P. 213
NEW	LS250/1WW	1	230	E14	Bianco caldo	2700	85		no	F	ø 25 x 63	PC opaco	50	P. 213
NEW	LS252NW	3.5	230	E14	Bianco naturale	4000	370		no	F	ø 17.2 x 55	PC trasp.	50	P. 213
NEW	LS252WW	3.5	230	E14	Bianco caldo	3000	380		no	F	ø 17.2 x 55	PC trasp.	50	P. 213
2	**Candela**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
	LB118/9NW	5	230	E14	Bianco naturale	4000	500	150	si		ø 36 x 105	PC opaco	10	P. 214
	LB118/9WW2	5	230	E14	Bianco caldo	2700	470	150	si		ø 36 x 105	PC opaco	10	P. 214
NEW	LBC37/6PW	6	230	E14	Bianco freddo	6000	620		no	F	ø 37 x 100	PC opaco	10	P. 214
NEW	LBC37/6NW	6	230	E14	Bianco naturale	4000	620		no	F	ø 37 x 100	PC opaco	10	P. 214
NEW	LBC37/6W1	6	230	E14	Bianco caldo	3000	555		no	F	ø 37 x 100	PC opaco	10	P. 214
NEW	LBC37/8PW	8	230	E14	Bianco freddo	6500	800		no	F	ø 37 x 100	PC opaco	10	P. 215
NEW	LBC37/8NW	8	230	E14	Bianco naturale	4000	800		no	F	ø 37 x 100	PC opaco	10	P. 215
NEW	LBC37/8W1	8	230	E14	Bianco caldo	3000	740		no	F	ø 37 x 100	PC opaco	10	P. 215
3	**Mini-Bulbo E14**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW	LBG45/6-1NW	6	230	E14	Bianco naturale	4000	510		no	F	ø 45 x 80	PC opaco	10	P. 215
NEW	LBG45/6-1PW	6	230	E14	Bianco freddo	6000	520		no	F	ø 45 x 80	PC opaco	10	P. 215
NEW	LBG45/6-1W1	6	230	E14	Bianco caldo	3000	520		no	F	ø 45 x 80	PC opaco	10	P. 215
NEW	LBG45/8-1PW	8	230	E14	Bianco freddo	6000	730		no	F	ø 45 x 80	PC opaco	10	P. 216
NEW	LBG45/8-1NW	8	230	E14	Bianco naturale	4000	720		no	F	ø 45 x 80	PC opaco	10	P. 216
NEW	LBG45/8-1W1	8	230	E14	Bianco caldo	3000	710		no	F	ø 45 x 80	PC opaco	10	P. 216
4	**Mini-Bulbo E27**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW	LBG45/6PW	6	230	E27	Bianco freddo	6500	520		no	F	ø 45 x 80	PC opaco	10	P. 216
NEW	LBG45/6NW	6	230	E27	Bianco naturale	4000	520		no	F	ø 45 x 80	PC opaco	10	P. 216
NEW	LBG45/6WW	6	230	E27	Bianco caldo	3000	520		no	F	ø 45 x 80	PC opaco	10	P. 216
NEW	LBG45/8PW	8	230	E27	Bianco freddo	6000	730		no	F	ø 45 x 80	PC opaco	10	P. 217
NEW	LBG45/8NW	8	230	E27	Bianco naturale	4000	710		no	F	ø 45 x 80	PC opaco	10	P. 217
NEW	LBG45/8W1	8	230	E27	Bianco caldo	3000	710		no	F	ø 45 x 80	PC opaco	10	P. 217

	Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
5	**Bulbo**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW	LBA60/8PW	8.5	230	E27	Bianco freddo	6500	850	180	no	F	ø 60 x 107	PC opaco	10	P. 217
NEW	LBA60/8NW	8.5	230	E27	Bianco naturale	4000	840	180	no	F	ø 60 x 107	PC opaco	10	P. 217
NEW	LBA60/8WW2	8.5	230	E27	Bianco caldo	3000	806	180	no	F	ø 60 x 107	PC opaco	10	P. 217
	LB130/16WW2	9	230	E27	Bianco caldo	3000	870	150	no		ø 60 x 112	PC opaco	10	P. 218
NEW	LBA60/9PW	9.5	230	E27	Bianco freddo	6500	1100		no	E	ø 60 x 109		10	P. 218
NEW	LBA60/9NW	9.5	230	E27	Bianco naturale	4000	1055		no	E	ø 60 x 109		10	P. 218
NEW	LBA60/9WW	9.5	230	E27	Bianco caldo	3000	1000		no	F	ø 60 x 109		10	P. 218
NEW	LBA60/11PW	11	230	E27	Bianco freddo	6500	1250	180	no	E	ø 60 x 120	PC opaco	20	P. 219
NEW	LBA60/11NW	11	230	E27	Bianco naturale	4000	1220	180	no	E	ø 60 x 120	PC opaco	20	P. 219
NEW	LBA60/11WW	11	230	E27	Bianco caldo	3000	1200	180	no	F	ø 60 x 120	PC opaco	20	P. 219
NEW	LBA60/12DNW	11	230	E27	Bianco naturale	4000	1210		si	E	ø 60 x 112	PC opaco	10	P. 219
NEW	LBA60/12DW1	11	230	E27	Bianco caldo	3000	1100		si	F	ø 60 x 112	PC opaco	10	P. 219
NEW	LBA65/15PW	15	230	E27	Bianco freddo	6500	1600		no	F	ø 65 x 127	PC opaco	10	P. 220
NEW	LBA65/15NW	15	230	E27	Bianco naturale	4000	1550		no	F	ø 65 x 127	PC opaco	10	P. 220
NEW	LBA65/15W1	15	230	E27	Bianco caldo	3000	1500		no	F	ø 65 x 127	PC opaco	10	P. 220
NEW	LBA70/16PW	16	230	E27	Bianco freddo	6500	1800	180	no	E	ø 71 x 142	PC opaco	10	P. 220
	LBA70/16NW	16	230	E27	Bianco naturale	4000	1900	180	no		ø 71 x 142	PC opaco	10	P. 220
NEW	LBA70/16WW2	16	230	E27	Bianco caldo	3000	1805	180	no	E	ø 71 x 141	PC opaco	10	P. 220
NEW	LBA80/20-1PW	20	230	E27	Bianco freddo	6500	2452		no	E	ø 80 x 156	PC opaco	10	P. 221
NEW	LBA80/20-1NW	20	230	E27	Bianco naturale	4000	2450		no	E	ø 80 x 155	PC opaco	10	P. 221
NEW	LBA80/20-1W1	20	230	E27	Bianco caldo	3000	2450		no	E	ø 80 x 155	PC opaco	10	P. 221
6	**Globo**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW	LBG95/13NW	13.5	230	E27	Bianco naturale	4000	1520		no	E	ø 95 x 137	PC opaco	10	P. 221
NEW	LBG95/13WW	13.5	230	E27	Bianco caldo	2700	1520		no	E	ø 95 x 137	PC opaco	10	P. 221
NEW	LBG120/18W1	18	230	E27	Bianco caldo	3000	1900		no	F	ø 120 x 163	PC opaco	5	P. 222
NEW	LBG120/18PW	18	230	E27	Bianco freddo	6500	1900		no	F	ø 120 x 163	PC opaco	5	P. 222
NEW	LBG120/18NW	18	230	E27	Bianco naturale	4000	1900		no	F	ø 120 x 163	PC opaco	5	P. 222
NEW	LBG130/24-1PW	24	230	E27	Bianco freddo	6500	2650		no	E	ø 130 x 174	PC opaco	5	P. 222
NEW	LBG130/24-1NW	24	230	E27	Bianco naturale	4000	2650		no	E	ø 130 x 174	PC opaco	5	P. 222
NEW	LBG130/24-1W1	24	230	E27	Bianco caldo	3000	2500		no	F	ø 130 x 174	PC opaco	5	P. 222

Lampade a Led Filamento



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1 **Tubolari**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW LF165/1WW	4.5	230	E14	Bianco caldo	2700	470	360	no	F	ø 25 x 90	Vetro trasp.	10	P. 224
2 **Mini-Bulbo E14 - Trasparente**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW LF120/2WW	4.5	230	E14	Bianco caldo	2700	470	360	no	F	ø 45 x 80	Vetro trasp.	10	P. 224
3 **Mini-Bulbo E14 - Opaca**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW LF158/1WW	4.5	230	E14	Bianco caldo	2700	470		no	F	ø 45 x 80	Vetro opaco	10	P. 225
4 **Candela - Trasparente**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW LF129/2NW	2.5	230	E14	Bianco naturale	4000	265	360	no	F	ø 35 x 97	Vetro trasp.	10	P. 225
NEW LF129/2WW	2.5	230	E14	Bianco caldo	2700	300		no	E	ø 35 x 93	Vetro trasp.	10	P. 225
NEW LF130/2NW	4.5	230	E14	Bianco naturale	4000	510	360	no	E	ø 35 x 97	Vetro trasp.	10	P. 226
NEW LF130/2WW	4.5	230	E14	Bianco caldo	2700	470	360	no	F	ø 35 x 97	Vetro trasp.	10	P. 226
NEW LF330/1WW	5	230	E14	Bianco caldo	2700	470	360	si	F	ø 35 x 97	Vetro trasp.	10	P. 226
5 **Candela - Opaca**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW LF160/1WW	4.5	230	E14	Bianco caldo	2700	470	360	no	F	ø 35 x 93	Vetro opaco	10	P. 227
6 **Fiamma**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW LF134/2WW	4.5	230	E14	Bianco caldo	2700	470	360	no	F	ø 35 x 123	Vetro trasp.	10	P. 227
7 **Tortiglione - Trasparente**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW LF138/2WW-T	4.5	230	E14	Bianco caldo	2700	470	360	no	F	ø 35 x 97	Vetro trasp.	10	P. 228
8 **Tortiglione - Opaca**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW LF138/2WW	4.5	230	E14	Bianco caldo	2700	470	360	no	F	ø 35 x 97	Vetro satinato	10	P. 228
NEW LF162/1WW	4.5	230	E14	Bianco caldo	2700	470	360	no	F	ø 35 x 97	Vetro opaco	10	P. 229
9 **Mini-Bulbo E27 - Trasparente**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW LF119/2WW	4.5	230	E27	Bianco caldo	2700	470	360	no	F	ø 45 x 80	Vetro trasp.	10	P. 229
10 **Bulbo - Trasparente**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW LF109/4WW	4.5	230	E27	Bianco caldo	2700	470	360	no	F	ø 60 x 104	Vetro trasp.	10	P. 230
NEW LF109/6NW	8	230	E27	Bianco naturale	4000	1055		no	E	ø 60 x 108	Vetro trasp.	10	P. 230
NEW LF109/6WW	8	230	E27	Bianco caldo	2700	1010	360	no	E	ø 60 x 108	Vetro trasp.	10	P. 230
NEW LF109/7NW	11	230	E27	Bianco naturale	4000	1600	360	no	D	ø 70 x 126	Vetro trasp.	10	P. 230
NEW LF109/7WW	11	230	E27	Bianco caldo	2700	1521	360	no	D	ø 70 x 126	Vetro trasp.	10	P. 230
NEW LF309/1WW	7	230	E27	Bianco caldo	2700	806	360	si	E	ø 60 x 104	Vetro trasp.	10	P. 230

Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
11 **Bulbo - Opaca**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
LF150WW	7	230	E27	Bianco caldo	2700	800	360	no		ø 60 x 104	Vetro opaco	10	P. 231
12 **Globo - Trasparente**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW LF170/1WW	8	230	E27	Bianco caldo	2700	1150		no	D	ø 125 x 178	Vetro trasp.	10	P. 231
NEW LF175/1WW	11	230	E27	Bianco caldo	2700	1521	360	si	D	ø 125 x 178	Vetro trasp.	10	P. 232
13 **Globo - Opaca**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW LF176/1WW	11	230	E27	Bianco caldo	2700	1520		no	D	ø 125 x 178	Vetro opaco	10	P. 232

Lampade a Led Filamento Deco



1 2 3 4 5

Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1 **Candela**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
LF252WW	4.5	230	E14	Bianco caldo	1800	330	360	no		ø 35 x 97	Vetro ambrato	10	P. 234
2 **Mini-Bulbo**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW LF350B	4.5	230	E27	Blu				no	G	ø 45 x 80	Vetro colorato	10	P. 234
LF350P	4.5	230	E27	Rosa			360	no		ø 45 x 80	Vetro colorato	10	P. 234
LF350R	4.5	230	E27	Rosso			360	no		ø 45 x 80	Vetro colorato	10	P. 234
LF350Y	4.5	230	E27	Giallo			360	no		ø 45 x 80	Vetro colorato	10	P. 234
LF350GR	4.5	230	E27	Verde			360	no		ø 45 x 80	Vetro colorato	10	P. 234
3 **Bulbo**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW LF250/1WW2	4.5	230	E27	Bianco caldo	2200	420		no	F	ø 60 x 108	Vetro ambrato	10	P. 235
4 **ST64**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW LF254/1WW2	4.5	230	E27	Bianco caldo	2200	420		no	F	ø 64 x 140	Vetro ambrato	10	P. 235
5 **Globo**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
LF256WW	4.5	230	E27	Bianco caldo	1800	330	360	no		ø 125 x 178	Vetro ambrato	10	P. 236

Lampade a Led Smart



1 2 3 4 5

	Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1	**Mini-Bulbo**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
	LB112/20WWPW	5	230	E14	CCT Regolabile		470	180	si		ø 45 x 78	PC opaco	10	P. 238
2	**Candela**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
	LB118/20WWPW	5	230	E14	CCT Regolabile		470	200	si		ø 37 x 108	PC opaco	10	P. 238
3	**Bulbo Classic**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
	LB131/20WW	10	230	E27	Bianco caldo	2700	1055	180	si		ø 60 x 120	PC opaco	10	P. 239
	LB131/20WWPW	10	230	E27	CCT Regolabile		1055	180	si		ø 60 x 120	PC opaco	10	P. 239
NEW	LB132/20RGBW	9	230	E27	RGBW	2700	800		no	F	ø 60 x 116	PC opaco	10	P. 240
4	**Bulbo Filamento**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
	LF109/20WW	7	230	E27	Bianco caldo	2700	806	360	si		ø 60 x 104	Vetro trasp.	10	P. 240
5	**Spot**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW	LS115/20RGBW	4.5	230	GU10	RGBW	2700	380	120	no	G	ø 50 x 57	PC opaco	10	P. 241
	LS114/20WWPW	5	230	GU10	CCT Regolabile		350	100	si		ø 50 x 58	PC opaco	10	P. 241

Lampade a Led Spot



1 2 3 4 5 6 7 8

	Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1	**MR11**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
	JO540/10	2.5	12	G4	Bianco freddo	6500	185	100	no	G	ø 35 x 37	PMMA opaco	10	P. 243
	JO540/10WW	2.5	12	G4	Bianco caldo	3000	220	120	no	G	ø 35 x 35	PMMA opaco	10	P. 243
2	**MR16**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW	LSMR16/5W1	5	12	G5,3	Bianco caldo	3000	470		no	F	ø 50 x 55	PC opaco	10	P. 243
NEW	LSMR16/5NW	5	12	G5,3	Bianco naturale	4000	550		no	F	ø 50 x 55	PC opaco	10	P. 243
NEW	LSMR16/7PW	6.5	12	G5,3	Bianco freddo	6500	450	105	no	G	ø 50 x 46	PMMA trasp.	10	P. 244
NEW	LSMR16/7NW	6.5	12	G5,3	Bianco naturale	4000	450	105	no	G	ø 50 x 46	PMMA trasp.	10	P. 244
NEW	LSMR16/7WW	6.5	12	G5,3	Bianco caldo	2700	450	105	no	G	ø 50 x 46	PMMA trasp.	10	P. 244
NEW	LSMR16/7NW-A	6.5	12	G5,3	Bianco naturale	4000	450	35	no	G	ø 50 x 46	PMMA trasp.	10	P. 244
NEW	LSMR16/7WW-A	6.5	12	G5,3	Bianco caldo	2700	450	35	no	G	ø 50 x 46	PMMA trasp.	10	P. 244

	Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
3	**PAR16**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
	LS113/2WW	4	230	GU10	Bianco caldo	3000	345	100	no		ø 50 x 58	PMMA opaco	20	P. 245
NEW	LSPAR16/7NW-A	6.5	230	GU10	Bianco naturale	4000	500	35	no	F	ø 50 x 54	PMMA trasp.	10	P. 245
NEW	LSPAR16/7WW-A	6	230	GU10	Bianco caldo	2700	505	35	no	F	ø 50 x 54	PMMA trasp.	10	P. 245
NEW	LSPAR16/7PW	6	230	GU10	Bianco freddo	6500	595	105	no	E	ø 50 x 54	PMMA trasp.	10	P. 246
NEW	LSPAR16/7NW	6	230	GU10	Bianco naturale	4000	620	105	no	E	ø 50 x 54	PMMA trasp.	10	P. 246
NEW	LSPAR16/7WW	6.5	230	GU10	Bianco caldo	2700	500	105	no	F	ø 50 x 54	PMMA trasp.	10	P. 246
NEW	LSPAR16/6-1W1	6	230	GU10	Bianco caldo	3000	530		no	F	ø 50 x 58	PC opaco	10	P. 246
NEW	LSPAR16/6D-1NW	6	230	GU10	Bianco naturale	4000	600		si	F	ø 50 x 58	PC opaco	10	P. 247
NEW	LSPAR16/6D-1W1	6	230	GU10	Bianco caldo	3000	570		si	F	ø 50 x 58	PC opaco	10	P. 247
NEW	LSPAR16/7DNW	7	230	GU10	Bianco naturale	4000	550		si	F	ø 50 x 58	PC opaco	10	P. 247
NEW	LSPAR16/7DW1	7	230	GU10	Bianco caldo	3000	595	50	si	F	ø 50 x 58	PC opaco	10	P. 247
NEW	LSPAR16/9-1NW	9	230	GU10	Bianco naturale	4000	850	45	no	E	ø 50 x 56	PC lenticolare	10	P. 248
NEW	LSPAR16/9-1W1	9	230	GU10	Bianco caldo	3000	810	45	no	F	ø 50 x 56	PC lenticolare	10	P. 248
NEW	LSPAR16/9NW	9	230	GU10	Bianco naturale	4000	690	105	no	F	ø 50 x 56	PC lenticolare	10	P. 248
NEW	LSPAR16/9W1	9	230	GU10	Bianco caldo	3000	650	105	no	G	ø 50 x 56	PC lenticolare	10	P. 248
4	**PAR38**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW	LSPAR38/10WW	10	230	E27	Bianco caldo	3000	680	60	no	G	ø 121 x 121	PC opaco	10	P. 249
5	**R50**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW	LSR50/6W1	6	230	E14	Bianco caldo	3000	540		no	F	ø 50 x 86	PMMA opaco	20	P. 249
6	**R63**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW	LSR63/10NW	10	230	E27	Bianco naturale	4000	940		no	F	ø 63 x 99	PC opaco	10	P. 250
NEW	LSR63/10W1	10	230	E27	Bianco caldo	3000	940		no	F	ø 63 x 99	PC opaco	10	P. 250
7	**R80**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW	LSR80/12W1	12	230	E27	Bianco caldo	3000	1160		no	F	ø 80 x 114	PC opaco	10	P. 250
8	**AR111**	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW	LSAR111/13W1	13	230	GU10	Bianco caldo	3000	1100	35	no	F	ø 111 x 75		24	P. 251

Lampade a Led Lineari



1 2

	Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1	**PL**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
	LS513-10NW	9	230	E27	Bianco naturale	4000	800	200	no		ø 37 x 120	PC opaco	10	P. 253
	LS513-10WW	9	230	E27	Bianco caldo	3000	760	200	no		ø 37 x 120	PC opaco	10	P. 253
NEW	LST45/14ANW	13.5	230	E27	Bianco naturale	4000	1520		no	E	ø 45 x 135	PC opaco	10	P. 253
NEW	LST45/14AW1	13.5	230	E27	Bianco caldo	3000	1490		no	E	ø 45 x 135	PC opaco	10	P. 253
	LS515-10NW	9	230	G24d-x	Bianco naturale	4000	800	200	no		ø 37 x 120	PC opaco	10	P. 254
	LS515-10WW	9	230	G24d-x	Bianco caldo	3000	760	200	no		ø 37 x 120	PC opaco	10	P. 254
2	**R7s**	**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW	LSR7S/5NW	4.9	230	R7s	Bianco naturale	4000	720		no	D	ø 16 x 16	PC trasp.	20	P. 254
NEW	LSR7S/5W1	4.9	230	R7s	Bianco caldo	3000	680		no	D	ø 16 x 16	PC trasp.	20	P. 254
	LS516-08WW	5	230	R7s	Bianco caldo	3000	470	360	no		ø 23 x 78	PC trasp.	10	P. 255
NEW	LSR7S/8NW	8	230	R7s	Bianco naturale	4000	1250		no	D	ø 16 x 16	PC trasp.	20	P. 255
NEW	LSR7S/8W1	8	230	R7s	Bianco caldo	3000	1170		no	D	ø 16 x 16	PC trasp.	20	P. 255
NEW	LSR7S/13NW	12.5	230	R7s	Bianco naturale	4000	1800		no	D	39 x 32 x 78	PC trasp.	10	P. 256
NEW	LSR7S/23NW	23	230	R7s	Bianco naturale	4000	3400		no	D	39 x 39 x 118	PC trasp.	10	P. 256

Lampade a Led Alta Potenza



1 2 3 4

	Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1		**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
	LS521-14NW	35	230	E40	Bianco naturale	4000	3500	270	no		ø 72 x 266	PC opaco	20	P. 258
2		**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW	LST80/20NW	20	230	E27	Bianco naturale	4000	2500		no	E	ø 80 x 138	PC opaco	5	P. 258
3		**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW	LS521-21NW	37	230	E27	Bianco naturale	4000	4000		no	F	ø 120 x 193	PC opaco	5	P. 259
4		**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
NEW	LST140/60NW	50	230	E27	Bianco naturale	4000	7000		no	D	ø 139 x 221	PC opaco	8	P. 259

Lampade a Led Speciali



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

	Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1		**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
	JO500/1	1.5	12	G4	Bianco freddo	6500	145	120	no	F	ø 23 x 23		10	P. 261
	JO500/1NW	1.5	12	G4	Bianco naturale	4000	210	120	no	E	ø 23 x 35		10	P. 261
	JO500/1WW	1.5	12	G4	Bianco caldo	3000	190	120	no	E	ø 23 x 35		10	P. 261
2		**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
	JO506	1.5	12	G4	Bianco freddo	6500	200	120	no	E	ø 30 x 30		10	P. 261
	JO506NW	1.5	12	G4	Bianco naturale	4000	190	120	no	E	ø 30 x 30		10	P. 261
	JO506WW	1.5	12	G4	Bianco caldo	3000	195	120	no	E	ø 30 x 40		10	P. 261
	JO506B	2.2	12	G4	Blu		40	120	no		ø 30 x 40.3		10	P. 261
3		**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
	JO507	1.5	12	G4	Bianco freddo	6500	230	120	no	D	ø 30 x 30		10	P. 262
	JO507WW	1.5	12	G4	Bianco caldo	3000	195	120	no	E	ø 30 x 30		10	P. 262
4		**W**	**V**			**K**	**lm**	**deg**			**mm**		**pz**	
	JO540/4	1.5	12	G4	Bianco freddo	6500	180	360	no	E	ø 12.7 x 13		10	P. 262
	JO540/4WW	1.5	12	G4	Bianco caldo	3000	160	360	no	F	ø 12.7 x 13		10	P. 262

Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
5	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW JO524PW	2	12	G4	Bianco freddo	6000	205		no	F	ø 10 x 35		10	P. 263
NEW JO524NW	2	12	G4	Bianco naturale	4000	205		no	F	ø 10 x 35		10	P. 263
NEW JO524WW	2	12	G4	Bianco caldo	2700	205		no	F	ø 10 x 35		10	P. 263
6	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW JO524/1PW	3	12	G4	Bianco freddo	6000	345		si	F	ø 16 x 41		10	P. 263
NEW JO524/1NW	3	12	G4	Bianco naturale	4000	330		si	F	ø 16 x 41		10	P. 263
NEW JO524/1WW	3	12	G4	Bianco caldo	2700	350		si	F	ø 16 x 41		10	P. 263
7	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
JO540/2WW	3	12	G4	Bianco caldo	3000	212	360	no		ø 22 x 42.2		10	P. 264
8	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
JO525/06NW	4	12	G4	Bianco naturale	4000	420		no	F	ø 17.4 x 46	Plastica	10	P. 264
JO525/06WW	4	12	G4	Bianco caldo	3000	420		no	F	ø 17.4 x 46	Plastica	10	P. 264
9	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW LS223/08NW	3.5	230	G9	Bianco naturale	4000	400		no	E	ø 16.2 x 45	Plastica	10	P. 265
NEW LS223/08WW	3.5	230	G9	Bianco caldo	3000	390		no	E	ø 16.2 x 45	Plastica	10	P. 265
10	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW LS223/09W1	3.9	230	G9	Bianco caldo	3000	520		no	E	ø15 x 65	Vetro trasp.	10	P. 265
11	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
LS261/1WW2	7	230	GX53	Bianco caldo	3000	700	180	no	F	ø 75 x 24		10	P. 266
12	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
LS551/010NW	12	230	Cavetto	Bianco naturale	4000	1320	120	no	E	ø 120 x 34.3	Nessuno	10	P. 266
LS551/021NW	18	230	Cavetto	Bianco naturale	4000	1850	120	no	F	ø 150 x 34.3	Nessuno	10	P. 266
LS551/031NW	20	230	Cavetto	Bianco naturale	4000	2250	120	no	E	ø 180 x 34.3	Nessuno	10	P. 266

Lampade a Led Bassa Tensione



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
JO548/21PW	1.5	12	E10	Bianco freddo	6500	140	270	no	F	ø 10 x 30		10	P. 268
2	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW JO552/1WW	1	24	E14	Bianco caldo	2700	80		no	G	ø 25 x 63	PC opaco	50	P. 268
JO552Y	1	24	E14	Giallo		2	240	no		ø 25 x 63	PC opaco	50	P. 268
3	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
JO551/24WW	3	24	E14	Bianco caldo	2700	220	360	no	G	ø 17 x 52		10	P. 269
4	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW JO551/30WW	3	12	E14	Bianco caldo	2800	220		no	G	ø 17 x 52		10	P. 269
5	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW JO551/53WW	3.5	24	E14	Bianco caldo	3000	420		no	E	ø 18 x 70	Plastica	10	P. 270
6	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW LB122/1NW	5.5		E27	Bianco naturale	4000	500		no	G	ø 60 x 115	PC opaco	10	P. 270
NEW LB122/1WW	5.5		E27	Bianco caldo	2700	500		no	G	ø 60 x 115	PC opaco	10	P. 270
7	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW LB123/1NW	9		E27	Bianco naturale	4000	900		no	F	ø 60 x 115	PC opaco	10	P. 271
NEW LB123/1WW	9		E27	Bianco caldo	2700	890		no	F	ø 60 x 115	PC opaco	10	P. 271
8	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
NEW LB124/1NW	11		E27	Bianco naturale	4000	1150		no	F	ø 60 x 121	PC opaco	10	P. 271
NEW LB124/1WW	11		E27	Bianco caldo	2700	1150		no	F	ø 60 x 121	PC opaco	10	P. 271
9	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
LB125WW2	7	48	E27	Bianco caldo	2700	806	150	no	F	ø 60 x 112	PC opaco	10	P. 272
10	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
JO544/20PW	2.8	12	Cavetto	Bianco freddo	6000	280	120	no	F	100 x 20		10	P. 272
JO544/20WW	2.8	12	Cavetto	Bianco caldo	3000	175	120	no	G	100 x 20		10	P. 272
11	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
JO544/21PW	3.8	12	Cavetto	Bianco freddo	6000	520	120	no	E	60 x 60		10	P. 273
JO544/21WW	3.8	12	Cavetto	Bianco caldo	3000	500	120	no	E	60 x 60		10	P. 273
12	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
JO546/4	0.7	12	SV8.5	Bianco freddo	6500	72	120	no	F	ø9 x 31		10	P. 273
13	W	V			K	lm	deg			mm		pz	
JO546/7	0.4	12	SV8.5	Bianco freddo	6500	40	120	no	F	ø 10.2 x 37		10	P. 274



Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	Etichetta energetica	Dimensioni	Confezione	Pag.
14	W	V			K	lm	deg			mm	pz	
JO546/9	0.6	12	SV8.5	Bianco freddo	6500	60	120	no	F	ø10.2 x 42	10	P. 274
15	W	V			K	lm	deg			mm	pz	
JO546/6	1.5	12	G4	Bianco freddo	6500	145	120	no	F	ø9 x 37	10	P. 275
16	W	V			K	lm	deg			mm	pz	
JO546/8	1.5	12	SV8.5	Bianco freddo	6500	150	120	no	F	ø 16 x 42	10	P. 275
17	W	V			K	lm	deg			mm	pz	
JO548/32PW	1.5	12	BA9s	Bianco freddo	6500	140	270	no	F	ø 10 x 30	10	P. 276
18	W	V			K	lm	deg			mm	pz	
JO548/11-2	2	12	BA15s	Bianco freddo	6500	210	360	no	F	ø 19.7 x 20	12	P. 276
19	W	V			K	lm	deg			mm	pz	
JO548/16/1PW	3	12	BA15d	Bianco freddo	6500	220	360	no	G	ø 17 x 45	10	P. 277
20	W	V			K	lm	deg			mm	pz	
JO548/19NW	3	24	BA15d	Bianco naturale	4000	290	360	no	F	ø 17 x 52	10	P. 277
21	W	V			K	lm	deg			mm	pz	
JO548/16R	2.5	12	BAY15d	Rosso		74	120	no		ø 22 x 54.8	10	P. 278
22	W	V			K	lm	deg			mm	pz	
JO548/16/2PW	3	1212	BAY15d	Bianco freddo	6500	450	360	no	G	ø 17 x 45	10	P. 278
23	W	V			K	lm	deg			mm	pz	
JO548/18NW	3	24	BAY15d	Bianco naturale	4000	290	360	no	F	ø 17 x 52	10	P. 279
24	W	V			K	lm	deg			mm	pz	
JO548/15	2	12	BAY15d	Bianco freddo	6500	330	120	no	D	ø 22 x 22	10	P. 279
JO548/15WW	2	12	BAY15d	Bianco caldo	3000	330	120	no	D	ø 22 x 22	10	P. 279
25	W	V			K	lm	deg			mm	pz	
JO548/40	1.3	12	W2.1x9.5d	Bianco freddo	6500	130	45	no	F	ø 11 x 38	10	P. 280
26	W	V			K	lm	deg			mm	pz	
JO548/12NW	3.5	24	BA15s	Bianco naturale	4000	290	360	no	G	ø 17 x 52	10	P. 280
27	W	V			K	lm	deg			mm	pz	
JO544/12PW	5	12	Cavetto	Bianco freddo	6000	550	120	no	F	ø 100 x 10	10	P. 281
JO544/12WW	5	12	Cavetto	Bianco caldo	3000	530	120	no	F	ø 100 x 10	10	P. 281

Tubi a Led



Articolo	Potenza	Tensione	Attacco	Colore luce	Temp.	Flusso luminoso	Angolo di emissione	Dimmerabile	CRI	Durata	Etichetta energetica	Dimensioni	Diffusore	Confezione	Pag.
1	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
LT060-19PW	9	230	G13	Bianco freddo	6500	1000	300	no	80	30000	E	ø 28 x 600	Vetro opaco	6	P. 283
LT060-19NW	9	230	G13	Bianco naturale	4000	950	300	no	80	30000	F	ø 28 x 600	Vetro opaco	6	P. 283
LT060-20PW	9	230	G13	Bianco freddo	6500	1050	300	no	80	30000	E	ø 26 x 600	Vetro opaco	6	P. 283
LT060-20NW	9	230	G13	Bianco naturale	4000	1050	300	no	80	30000	E	ø 26 x 600	Vetro opaco	6	P. 283
2	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
LT090-19PW	13	230	G13	Bianco freddo	6500	1365	300	no	80	30000	F	ø 28 x 900	Vetro opaco	6	P. 284
LT090-19NW	13	230	G13	Bianco naturale	4000	1365	300	no	80	30000	F	ø 28 x 900	Vetro opaco	6	P. 284
LT090-20PW	12	230	G13	Bianco freddo	6500	1250	300	no	80	30000	F	ø 26 x 900	Vetro opaco	6	P. 284
LT090-20NW	12	230	G13	Bianco naturale	4000	1250	300	no	80	30000	F	ø 26 x 900	Vetro opaco	6	P. 284
3	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
LT120-19NW	18	230	G13	Bianco naturale	2700	1890	300	no	80	30000	F	ø 28 x 1200	Vetro opaco	6	P. 285
LT120-19PW	18	230	G13	Bianco freddo	6500	1900	300	no	80	30000	F	ø 28 x 1200	Vetro opaco	6	P. 285
LT120-20PW	18	230	G13	Bianco freddo	6500	2000	300	no	80	30000	E	ø 26 x 1200	Vetro opaco	6	P. 285
LT120-20NW	18	230	G13	Bianco naturale	4000	2000	300	no	80	30000	E	ø 26 x 1200	Vetro opaco	6	P. 285
4	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
LT150-19PW	24	230	G13	Bianco freddo	6500	2550	300	no	80	30000	F	ø 28 x 1500	Vetro opaco	6	P. 286
LT150-19NW	24	230	G13	Bianco naturale	4000	2520	300	no	80	30000	F	ø 28 x 1500	Vetro opaco	6	P. 286
LT150-20PW	24	230	G13	Bianco freddo	6500	2650	300	no	80	30000	E	ø 26 x 1500	Vetro opaco	6	P. 286
LT150-20NW	24	230	G13	Bianco naturale	4000	2700	300	no	80	30000	E	ø 26 x 1500	Vetro opaco	6	P. 286
5	W	V			K	lm	deg			h		mm		pz	
LT150-19ME	24	230	G13	B. caldo-Rosa	3500	2520	300	no	80	30000	-	ø 28 x 1500	Vetro opaco	6	P. 287
LT090-20ME	12	230	G13	B. caldo-Rosa	4000	1200	300	no	80	30000	-	ø 26 x 900	Vetro opaco	6	P. 287
LT120-20ME	18	230	G13	B. caldo-Rosa	4000	1800	300	no	80	30000	-	ø 26 x 1200	Vetro opaco	6	P. 287

_packaging design

Rivoluzione ecocompatibile

PAP21
ASTUCCIO CARTONCINO
RACCOLTA CARTA

PP5
SACCHETTO PLASTICA
RACCOLTA PLASTICA



1 **Indicazione per la differenziata**
Sono sempre presenti le indicazioni per lo smaltimento del packaging.

2 **Dati fondamentali**
Sul fronte del packaging sono stampati i dati fondamentali come, potenza e flusso luminoso oppure il tipo di attacco e la classe energetica.

3 **Nuova etichetta energetica**
Da luglio 2021 è necessario l'adeguamento al nuovo modello Ecodesign, che prevede nuovi parametri e una nuova etichetta energetica.

sei pronto per una luce ancora più sostenibile?

Alpha Elettronica lavora costantemente per rispettare le direttive di Ecodesign 2021 e proteggere l'ambiente.

1 **Test di prodotto**

2 **Certificazioni**

3 **Dati fotometrici**



TUBOLARI - 230VAC - E14 - 1W - PER FRIGORIFERI


per frigoriferi



Attacco	Potenza	Tipo
E14	1W	T25







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: T25
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 3528
Numero Led: 16
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Flusso: 85lm
CRI: 80
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 1W
Fattore di sfasamento DF: 0.4
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Lunghezza: 25mm
Larghezza: 25mm
Altezza: 63mm
Diametro: ø25mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS250/1	F	Bianco freddo	6000K	85lm	8017443670792
LS250/1WW	F	Bianco caldo	2700K	85lm	8017443670808

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

TUBOLARI - 230VAC - E14 - 3,5W - PER FRIGORIFERI

per frigoriferi



Attacco	Potenza	Tipo
E14	3.5W	T16







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: T16
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Starting time: 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Diametro: ø17.2mm
Diffusore: Policarbonato trasp.

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS252NW	F	Bianco naturale	4000K	370lm	8017443672376
LS252WW	F	Bianco caldo	3000K	380lm	8017443672383

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.


CANDELA - 230VAC - E14 - 5W - DIMMERABILE - OPACA

dimmer



Attacco	Potenza	Tipo
E14	5W	Candela





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 150°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 5W
Fattore di potenza PF: 0.6
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Controllo:: 230V - Taglio di fase

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 105mm
Diametro: ø36mm
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI
Dimmer: 23-201/1, 23-203/1, 23-205

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB118/9NW	Bianco naturale	4000K	500lm	8017443618671
LB118/9WW2	Bianco caldo	2700K	470lm	8017443618664


Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

CANDELA - 230VAC - E14 - 6W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E14	6W	Candela





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 6W
Corrente ingresso max: 50mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 100mm
Diametro: ø37mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBC37/6PW	F	Bianco freddo	6000K	620lm	8017443674141
LBC37/6NW	F	Bianco naturale	4000K	620lm	8017443674134
LBC37/6W1	F	Bianco caldo	3000K	555lm	8017443672659

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

CANDELA - 230VAC - E14 - 8W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E14	8W	Candela





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 8W
Fattore di sfasamento DF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 100mm
Diametro: ø37mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBC37/8PW	F	Bianco freddo	6500K	800lm	8017443674103
LBC37/8NW	F	Bianco naturale	4000K	800lm	8017443673960
LBC37/8W1	F	Bianco caldo	3000K	740lm	8017443673977


Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

MINI-BULBO - 230VAC - E14 - 6W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E14	6W	Mini-Bulbo





CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 6W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 80mm
Diametro: ø45mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBG45/6-1NW	F	Bianco naturale	4000K	510lm	8017443675766
LBG45/6-1PW	F	Bianco freddo	6000K	520lm	8017443674790
LBG45/6-1W1	F	Bianco caldo	3000K	520lm	8017443675209

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

MINI-BULBO - 230VAC - E14 - 8W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E14	8W	Mini-Bulbo



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 8W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 80mm
Diametro: ø45mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBG45/8-1PW	F	Bianco freddo	6000K	730lm	8017443674127
LBG45/8-1NW	F	Bianco naturale	4000K	720lm	8017443673939
LBG45/8-1W1	F	Bianco caldo	3000K	710lm	8017443673922

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

MINI-BULBO - 230VAC - E27 - 6W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E27	6W	Mini-Bulbo



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Flusso: 520lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.94
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 6W
Corrente ingresso max: 48mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 80mm
Diametro: ø45mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBG45/6PW	F	Bianco freddo	6500K	520lm	8017443672260
LBG45/6NW	F	Bianco naturale	4000K	520lm	8017443672277
LBG45/6WW	F	Bianco caldo	3000K	520lm	8017443672284

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

MINI-BULBO - 230VAC - E27 - 8W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E27	8W	Mini-Bulbo



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 8W
Fattore di sfasamento DF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 80mm
Diametro: ø45mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBG45/8PW	F	Bianco freddo	6000K	730lm	8017443674110
LBG45/8NW	F	Bianco naturale	4000K	710lm	8017443673953
LBG45/8W1	F	Bianco caldo	3000K	710lm	8017443673946

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

BULBO - 230VAC - E27 - 8,5W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E27	8.5W	Bulbo



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 8.5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Fattore di sfasamento DF: 0.5
Corrente ingresso max: 70mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 107mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBA60/8PW	F	Bianco freddo	6500K	850lm	8017443665002
LBA60/8NW	F	Bianco naturale	4000K	840lm	8017443664999
LBA60/8WW2	F	Bianco caldo	3000K	806lm	8017443665019

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

BULBO - 230VAC - E27 - 9W - 3STEP DIMMER - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E27	9W	Bulbo



Questa lampadina è dotata della tecnologia 3STEP dimmer che permette di variare l'intensità luminosa premendo più volte l'interruttore collegato alla lampada senza l'utilizzo di alcun dimmer esterno. L'intensità luminosa può essere variata tra 100%, 50% e 15%.


CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 870lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 150°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 9W
Fattore di potenza PF: 0.6
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 112mm
Diametro: ø60mm
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



LAMPADA LED REGOLABILE

3STEP

Regola l'intensita luminosa attraverso il pulsante



La tecnologia 3STEP permette di **variare l'intensità** luminosa premendo più volte l'interruttore collegato alla lampada senza l'utilizzo di alcun dimmer esterno.
L'intensità luminosa può essere variata tra **100%, 50% e 15%**.

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB130/16WW2	Bianco caldo	3000K	870lm	8017443632653


Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

BULBO - 230VAC - E27 - 9,5W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E27	9,5W	Bulbo





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 9,5W
Fattore di sfasamento DF: 0.8
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 109mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBA60/9PW	E	Bianco freddo	6500K	1100lm	8017443675773
LBA60/9NW	E	Bianco naturale	4000K	1055lm	8017443671720
LBA60/9WW	F	Bianco caldo	3000K	1000lm	8017443671737

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

BULBO - 230VAC - E27 - 11W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E27	11W	Bulbo





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 11W
Fattore di potenza PF: 0.7
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Corrente ingresso max: 96mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 120mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBA60/11PW	E	Bianco freddo	6500K	1250lm	8017443667990
LBA60/11NW	E	Bianco naturale	4000K	1220lm	8017443667983
LBA60/11WW	F	Bianco caldo	3000K	1200lm	8017443668003

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

BULBO - 230VAC - E27 - 11W - DIMMERABILE - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E27	11W	Bulbo





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 11W
Fattore di sfasamento DF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Controllo:: 230V - Taglio di fase

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 112mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI
Dimmer: 23-201/1, 23-203/1, 23-205

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBA60/12DNW	E	Bianco naturale	4000K	1210lm	8017443672673
LBA60/12DW1	F	Bianco caldo	3000K	1100lm	8017443672680


Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

BULBO - 230VAC - E27 - 15W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E27	15W	Bulbo





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 15W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 127mm
Diametro: ø65mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBA65/15PW	F	Bianco freddo	6500K	1600lm	8 017443 673751
LBA65/15NW	F	Bianco naturale	4000K	1550lm	8 017443 674226
LBA65/15W1	F	Bianco caldo	3000K	1500lm	8 017443 673768


Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

BULBO - 230VAC - E27 - 16W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E27	16W	Bulbo





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 16W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 141,3mm
Diametro: ø71mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBA70/16PW	E	Bianco freddo	6500K	1800lm	8 017443 665033
LBA70/16NW		Bianco naturale	4000K	1900lm	8 017443 665026
LBA70/16WW2	E	Bianco caldo	3000K	1805lm	8 017443 665040

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

BULBO - 230VAC - E27 - 20W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E27	20W	Bulbo



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: E
Potenza: 20W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 155mm
Diametro: ø80mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBA80/20-1PW	E	Bianco freddo	6500K	2452lm	8 017443 673199
LBA80/20-1NW	E	Bianco naturale	4000K	2450lm	8 017443 673205
LBA80/20-1W1	E	Bianco caldo	3000K	2450lm	8 017443 673212

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

GLOBO - 230VAC - E27 - 13,5W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E27	13.5W	Globo





CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo lampada: Globo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Flusso: 1520lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: E
Potenza: 13.5W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 137mm
Diametro: ø95mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBG95/13NW	E	Bianco naturale	4000K	1520lm	8 017443 675780
LBG95/13WW	E	Bianco caldo	2700K	1520lm	8 017443 675032

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

GLOBO - 230VAC - E27 - 18W - OPACA



Attacco
E27

Potenza
18W

Tipo
Globo







CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo lampada: Globo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 18W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Corrente ingresso max: 145mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 163mm
Diametro: ø120mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBG120/18PW	F	Bianco freddo	6500K	1900lm	8017443675803
LBG120/18NW	F	Bianco naturale	4000K	1900lm	8017443672307
LBG120/18W1	F	Bianco caldo	3000K	1900lm	8017443675797

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 5pz.

GLOBO - 230VAC - E27 - 24W - OPACA



Attacco
E27

Potenza
24W

Tipo
Globo







CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo lampada: Globo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 24W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Corrente ingresso max: 140mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 174mm
Diametro: ø130mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LBG130/24-1PW	E	Bianco freddo	6500K	2650lm	8017443675810
LBG130/24-1NW	E	Bianco naturale	4000K	2650lm	8017443672697
LBG130/24-1W1	F	Bianco caldo	3000K	2500lm	8017443672703

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



_lampade a led filamento

Design classico, **tecnologia innovativa**


INVOLUCRO COMPLETAMENTE IN VETRO
Diffusione della luce a 360° senza ombre.

MISCELA DI GAS INERTI ALL'INTERNO
Per garantire una efficiente dissipazione di calore.

DRIVER INTERNO A CORRENTE COSTANTE
Per stabilizzare la corrente sul led.

MONTAGGIO DI PRECISIONE
I led sono montati con alti standard qualitativi.

INNOVATIVA TECNOLOGIA FILAMENTO
Realizzata su lamina di ceramica altamente resistente a vibrazioni ed alte temperature.

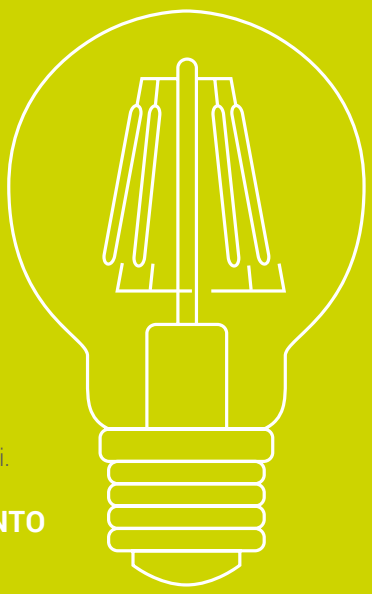



LA TECNOLOGIA LED FILAMENTO
La lamina di ceramica rappresenta l'elemento portante di questa tecnologia grazie alla sua elevata resistenza alle alte temperature.
Su questa base vengono posizionati in serie i chip led, ed infine viene depositato uno strato di fosforo, il quale permette l'emissione della luce nella gradazione richiesta.

T25 - 230VAC - E14 - 4,5W - TRASPARENTE



Attacco	Potenza	Tipo
E14	4.5W	T25





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: T25
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 470lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 4.5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Fattore di sfasamento DF: 0.5
Corrente ingresso max: 37mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 90mm
Diametro: ø25mm
Diffusore: Vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF165/1WW	F	Bianco caldo	2700K	470lm	8017443671379

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

MINI-BULBO - 230VAC - E14 - 4,5W - TRASPARENTE



Attacco	Potenza	Tipo
E14	4.5W	Mini-Bulbo



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 470lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 4.5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Corrente ingresso max: 36mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 80mm
Diametro: ø45mm
Diffusore: Vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF120/2WW	F	Bianco caldo	2700K	470lm	8017443671362

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

MINI-BULBO - 230VAC - E14 - 4W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E14	4.5W	Mini-Bulbo



CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 470lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 4.5W
Fattore di potenza PF: 0.6
Fattore di sfasamento DF: 0.96
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 80mm
Diametro: ø45mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF158/1WW	F	Bianco caldo	2700K	470lm	8017443675827

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

CANDELA - 230VAC - E14 - 2,5W - TRASPARENTE



Attacco	Potenza	Tipo
E14	2.5W	Candela



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Candela
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 2.5W
Fattore di potenza PF: 0.4
Corrente ingresso max: 19mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 97mm
Diametro: ø35mm
Diffusore: Vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF129/2NW	F	Bianco naturale	4000K	265lm	8017443671225
LF129/2WW	E	Bianco caldo	2700K	300lm	8017443672574

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

CANDELA - 230VAC - E14 - 4,5W - TRASPARENTE



Attacco	Potenza	Tipo
E14	4.5W	Candela





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 4.5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Corrente ingresso max: 36mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 97mm
Diametro: ø35mm
Diffusore: Vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF130/2NW	E	Bianco naturale	4000K	510lm	8017443671263
LF130/2WW	F	Bianco caldo	2700K	470lm	8017443671232

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

CANDELA - 230VAC - E14 - 5W - DIMMERABILE

dimmer



Attacco	Potenza	Tipo
E14	5W	Candela





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 470lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 5W
Fattore di potenza PF: 0.7
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Corrente ingresso max: 26mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Controllo:: 230V - Taglio di fase

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 97mm
Diametro: ø35mm
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI
Dimmer: 23-201/1, 23-203/1, 23-205

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF330/1WW	F	Bianco caldo	2700K	470lm	8017443671324

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

CANDELA - 230VAC - E14 - 4,5W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E14	4.5W	Candela





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Coord. Colore X: 0.46
Coord. Colore Y: 0.42
Flusso: 470lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 4.5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Corrente ingresso max: 36mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 93mm
Diametro: ø35mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF160/1WW	F	Bianco caldo	2700K	470lm	8017443671249

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

FIAMMA - 230VAC - E14 - 4,5W - TRASPARENTE



Attacco	Potenza	Tipo
E14	4.5W	Fiamma





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Fiamma
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 3
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Coord. Colore X: 0.46
Coord. Colore Y: 0.41
Flusso: 470lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 4.5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Corrente ingresso max: 36mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 123mm
Diametro: ø35mm
Diffusore: Vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF134/2WW	F	Bianco caldo	2700K	470lm	8017443671270

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

TORTIGLIONE - 230VAC - E14 - 4,5W - TRASPARENTE



Attacco	Potenza	Tipo
E14	4.5W	Tortiglione



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tortiglione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 470lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 4.5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Corrente ingresso max: 36mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 97mm
Diametro: ø35mm
Diffusore: Vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF138/2WW-T	F	Bianco caldo	2700K	470lm	8017443671294

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

TORTIGLIONE - 230VAC - E14 - 4,5W - SATINATA



Attacco	Potenza	Tipo
E14	4.5W	Tortiglione



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tortiglione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 470lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 4.5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Corrente ingresso max: 36mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 97mm
Diametro: ø35mm
Diffusore: Vetro satinato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF138/2WW	F	Bianco caldo	2700K	470lm	8017443671287

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

TORTIGLIONE - 230VAC - E14 - 4,5W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E14	4.5W	Tortiglione



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tortiglione
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 470lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 4.5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Corrente ingresso max: 36mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 97mm
Diametro: ø35mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF162/1WW	F	Bianco caldo	2700K	470lm	8017443671300

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

MINI-BULBO - 230VAC - E27 - 4,5W - TRASPARENTE



Attacco	Potenza	Tipo
E27	4.5W	Bulbo



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 470lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 4.5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Fattore di sfasamento DF: 0.53
Corrente ingresso max: 37mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 80mm
Diametro: ø45mm
Diffusore: Vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF119/2WW	F	Bianco caldo	2700K	470lm	8017443671331

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

BULBO - 230VAC - E27 - TRASPARENTE



Attacco	Potenza	Tipo
E27	4.5-11W	Bulbo



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Potenza	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF109/4WW	F	4,5W	Bianco caldo	2700K	470lm	8017443671409
LF109/6NW	E	8W	Bianco naturale	4000K	1055lm	8017443672437
LF109/6WW	E	8W	Bianco caldo	2700K	1010lm	8017443671256
LF109/7NW	D	11W	Bianco naturale	4000K	1600lm	8017443671348
LF109/7WW	D	11W	Bianco caldo	2700K	1521lm	8017443671355

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

BULBO - 230VAC - E27 - 7W - DIMMERABILE - TRASPARENTE

dimmer



Attacco	Potenza	Tipo
E27	7W	Bulbo



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 806lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: E
Potenza: 7W
Fattore di potenza PF: 0.8
Fattore di sfasamento DF: 0.9
Corrente ingresso max: 43mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Controllo:: 230V - Taglio di fase

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 104mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI
Dimmer: 23-201/1, 23-203/1, 23-205

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF309/1WW	E	Bianco caldo	2700K	806lm	8017443671317

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

BULBO - 230VAC - E27 - 7W - OPACA



Attacco	Potenza	Tipo
E27	7W	Bulbo



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Numero Led: 6
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 800lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 7W
Fattore di potenza PF: 0.5
Corrente ingresso max: 80mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 104mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF150WW	Bianco caldo	2700K	800lm	8017443630741

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

GLOBO - 230VAC - E27 - 8W - TRASPARENTE



Attacco	Potenza	Tipo
E27	8W	Globo



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Globo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 1150lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 8W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 178mm
Diametro: ø125mm
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF170/1WW	D	Bianco caldo	2700K	1150lm	8017443675832

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 2pz.


GLOBO - 230VAC - E27 - 12W - DIMMERABILE - TRASPARENTE

dimmer



Attacco	Potenza	Tipo
E27	11W	Globo





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Globo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 1521lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: D
Potenza: 11W
Fattore di potenza PF: 0.9
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Corrente ingresso max: 55mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 178mm
Diametro: ø125mm
Diffusore: Vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI
Dimmer: 23-201/1, 23-203/1, 23-205

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF175/1WW	D	Bianco caldo	2700K	1521lm	8017443671386

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 2pz.


GLOBO - 230VAC - E27 - 12W - DIMMERABILE - OPACA

dimmer



Attacco	Potenza	Tipo
E27	11W	Globo





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Globo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.95
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 1520lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: D
Potenza: 11W
Fattore di sfasamento DF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 178mm
Diametro: ø125mm
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF176/1WW	D	Bianco caldo	2700K	1520lm	8017443675841

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 2pz.

_lampade a led filamento deco

Anche la lampada **diventa protagonista**



1 **Luce calda e accogliente.**
per creare un ambiente accogliente la luce giusta è fondamentale.
Per questo le ***lampade a led filamento deco*** diventano protagoniste per creare un ambiente immediatamente più caldo e accogliente.

2 **Belle e con personalità**
con i loro colori e forme particolari sono perfette per essere messe in mostra, infatti danno subito un nuovo impatto visivo anche abbinati ad un semplice porta lampada.

3 **Perfette per interno o esterno**
La giusta atmosfera non è solo richiesta negli spazi interni ma con queste lampade si potrà creare un ambiente accogliente anche negli spazi esterni.





CANDELA - 230VAC - E14 - 4,5W - AMBRATA



Attacco	Potenza	Tipo
E14	4.5W	Candela



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 1800K
Flusso: 330lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 4.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 97mm
Diametro: ø35mm
Diffusore: Vetro ambrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF252WW	Bianco caldo	1800K	330lm	8017443653986

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

MINI-BULBO - 230VAC - E27 - 4,5W - COLORATA



Attacco	Potenza	Tipo
E27	4.5W	Mini-Bulbo



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 4.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 80mm
Diametro: ø45mm
Diffusore: Vetro colorato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade: 23-090/10



Articolo	Colore	EAN Code
LF350B	Blu	8017443673632
LF350P	Rosa	8017443654044
LF350R	Rosso	8017443654013
LF350Y	Giallo	8017443654020
LF350GR	Verde	8017443654037

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

BULBO - 230VAC - E27 - 4,5W - AMBRATA



Attacco	Potenza	Tipo
E27	4.5W	Bulbo



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2200K
Flusso: 420lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 4.5W
Fattore di sfasamento DF: 0.54
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 108mm
Diametro: ø60mm
Diffusore: Vetro ambrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF250/1WW2	F	Bianco caldo	2200K	420lm	8017443672581

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

ST64 - 230VAC - E27 - 4,5W - AMBRATA



Attacco	Potenza	Tipo
E27	4.5W	Bulbo



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2200K
Flusso: 420lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 4.5W
Fattore di sfasamento DF: 0.54
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 140mm
Diametro: ø64mm
Diffusore: Vetro ambrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF254/1WW2	F	Bianco caldo	2200K	420lm	8017443672598


Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 2pz.

GLOBO - 230VAC - E27 - 4,5W - AMBRATA



Attacco
E27
Potenza
4.5W
Tipo
Globo





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Globo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 1800K
Flusso: 330lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 4.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 178mm
Diametro: ø125mm
Diffusore: Vetro ambrato

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF256WW	Bianco caldo	1800K	330lm	8 017443 654006

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 2pz.





richiedi il

CARTELLO ESPOSITIVO

POSTER.004 - 100 x 31 cm



CONFIGURA

Controllare i dispositivi Alpha Smart è molto semplice!
Scarica l'app gratuita Smart Life - Smart Living da Apple Store o Google Play Store, crea un account ed inizia subito a configurare i tuoi prodotti connessi.
I dispositivi Alpha Smart sono controllabili anche tramite gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Scarica su App Store · DISPONIBILE SU Google Play


PLUG & PLAY

Rendere smart la tua casa non è mai stato così semplice!
L'approccio di Smart Life - Smart Living, disponibile per i produttori di dispositivi intelligenti compatibili Tuya Smart, consente una gestione diretta dei dispositivi senza bisogno di gateway o bridge aggiuntivi.

MINI-BULBO - 230VAC - E14 - 5W - WI-FI - BIANCO DINAMICO

Attacco	Potenza	Tipo
E14	5W	Mini-Bulbo





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 2700-6500K
Flusso: 470lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Controllo:: Wi-Fi

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 78mm
Diametro: ø45mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB112/20WWPW	CCT Regolabile	2700-6500K	470lm	8017443653795

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CANDELA - 230VAC - E14 - 5W - WI-FI - BIANCO DINAMICO

Attacco	Potenza	Tipo
E14	5W	Candela






CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Candela
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 2700-6500K
Flusso: 470lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Controllo:: Wi-Fi

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 108mm
Diametro: ø37mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB118/20WWPW	CCT Regolabile	2700-6500K	470lm	8017443653788

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

BULBO - 230VAC - E27 - 10W - WI-FI - BIANCO CALDO

Attacco	Potenza	Tipo
E27	10W	Bulbo





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 1055lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 10W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Controllo:: Wi-Fi

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 120mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB131/20WW	Bianco caldo	2700K	1055lm	8017443653740

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

BULBO - 230VAC - E27 - 10W - WI-FI - BIANCO DINAMICO

Attacco	Potenza	Tipo
E27	10W	Bulbo







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 2700-6500K
Flusso: 1055lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 10W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Controllo:: Wi-Fi

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 120mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB131/20WWPW	CCT Regolabile	2700-6500K	1055lm	8017443653757

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

LAMPADINA A LED SMART WI-FI + BLE - E27 - 9W - 230VAC - RGB + CCT



Attacco	Potenza	Tipo
E27	9W	Bulbo





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: RGBW
Temp. Colore: 2700K (6500-6500K)
Coord. Colore X: 0.31
Coord. Colore Y: 0.34
Flusso: 800lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 9W
Potenza Stand-by: 0.45W
Potenza Stand-by in rete: 0.45W
Fattore di potenza PF: 0.5
Fattore di sfasamento DF: 0.95
Corrente ingresso max: 60mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Controllo:: Wi-Fi

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 116mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB132/20RGBW	F	RGBW	2700K (6500-6500K)	800lm	8017443669550

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

BULBO - 230VAC - E27 - 7W - WI-FI - BIANCO CALDO



Attacco	Potenza	Tipo
E27	7W	Bulbo





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: Filamento
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 806lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 7W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Controllo:: Wi-Fi

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 104mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LF109/20WW	Bianco caldo	2700K	806lm	8017443653771

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

LAMPADINA A LED SMART WI-FI + BLE - GU10 - 4,5W - 230VAC - RGB + CCT



Attacco	Potenza	Tipo
GU10	4.5W	PAR16





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: RGBW
Temp. Colore: 2700K (6500-6500K)
Flusso: 380lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: G
Potenza: 4.5W
Potenza Stand-by: 0.45W
Potenza Stand-by in rete: 0.45W
Fattore di potenza PF: 0.5
Fattore di sfasamento DF: 0.95
Corrente ingresso max: 35mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Controllo:: Wi-Fi

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU10
Altezza: 57mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS115/20RGBW	G	RGBW	2700K (6500-6500K)	380lm	8017443669567

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

PAR16 - 230VAC - GU10 - 5W - WI-FI - BIANCO DINAMICO



Attacco	Potenza	Tipo
GU10	5W	PAR16





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 2700-6500K
Flusso: 350lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 100°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 5W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Controllo:: Wi-Fi

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU10
Altezza: 58mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS114/20WWPW	CCT Regolabile	2700-6500K	350lm	8017443653801

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



_lampade a led spot

Per ogni **tuo progetto**

Con le lampade led spot JOlight vi potete godere una luce brillante e rigenerante, risparmiando al tempo stesso energia.

La gamma comprende modelli ideali per l'illuminazione generale o d'accento.

Grazie alle versioni dimmerabili potrai anche regolare l'intensità tramite opportuni dimmer dedicati.





SUPPORTI DA INCASSO PER LAMPADE SPOT

I supporti da incasso della serie JOlight LS280 per lampadine led MR16 e PAR16 hanno un design moderno ed essenziale. Possono ospitare lampade led GU10 a 230V oppure GU5,3 a 12V.

Disponibili nelle forme rotonda e quadrata.
Ampie soluzioni cromatiche per accontentare tutte le esigenze di installazione, dalle finiture verniciate in bianco, grigio e nero, fino alle finiture lucide in oro, acciaio e bronzo.

Scopri i supporti metallici a **PAG. 165**

MR11 - 12VAC/DC - G4 - 2W



Attacco
G4

Potenza
2.5W

Tipo
MR11



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: MR11
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 3
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: G
Potenza: 2.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G4
Altezza: 36,6mm
Diametro: ø35mm
Diffusore: PMMA opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
E' possibile alimentare la lampada tramite:
- Alimentatore switching 12Vdc,
- Trasformatore lineare/toroidale 12Vac (50Hz).



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Angolo di emiss.	EAN Code
JO540/10	G	Bianco freddo	6500K	185lm	100°	8 017443 595491
JO540/10WW	G	Bianco caldo	3000K	220lm	120°	8 017443 590809

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

MR16 - 12VAC/DC - GU5,3 - 5W



Attacco
GU5,3

Potenza
5W

Tipo
MR16



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: MR16
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 5W
Corrente ingresso max: 430mA
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (10-13Vac)
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU5,3
Altezza: 55mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LSMR16/5W1	F	Bianco caldo	3000K	470lm	8 017443 675896
LSMR16/5NW	F	Bianco naturale	4000K	550lm	8 017443 672710

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

MR16 - 12VAC/DC - GU5,3 - 6,5W - 105°



Attacco	Potenza	Tipo
G5,3	6.5W	MR16





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: MR16
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 105°
Starting time: 0.1s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: G
Potenza: 6,5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (10-13Vac)
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU5,3
Altezza: 46mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA trasp.

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Angolo di emiss.	EAN Code
LSMR16/7PW	G	Bianco freddo	6500K	450lm	105°	8017443673656
LSMR16/7NW	G	Bianco naturale	4000K	450lm	105°	8017443673663
LSMR16/7WW	G	Bianco caldo	2700K	450lm	105°	8017443673670

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

MR16 - 12VAC/DC - GU5,3 - 6,5W - 35°



Attacco	Potenza	Tipo
G5,3	6.5W	MR16





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: MR16
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 35°
Starting time: 0.1s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: G
Potenza: 6,5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (10-13Vac)
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU5,3
Altezza: 46mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA trasp.

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Angolo di emiss.	EAN Code
LSMR16/7WW-A	G	Bianco caldo	2700K	450lm	35°	8017443673724
LSMR16/7NW-A	G	Bianco naturale	4000K	450lm	35°	8017443675902

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

PAR16 - 230VAC - GU10 - 4W - 100°



Attacco	Potenza	Tipo
GU10	4W	PAR16





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 345lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 100°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 4W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU10
Altezza: 58mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Angolo di emiss.	EAN Code
LS113/2WW	Bianco caldo	3000K	345lm	100°	8017443656673

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

PAR16 - 230VAC - GU10 - 6W - 35°



Attacco	Potenza	Tipo
GU10	6.5W	PAR16





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 35°
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Fattore di sfasamento DF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU10
Altezza: 54mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA trasp.

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Angolo di emiss.	EAN Code
LSPAR16/7NW-A	F	Bianco naturale	4000K	500lm	35°	8017443672000
LSPAR16/7WW-A	F	Bianco caldo	2700K	505lm	35°	8017443671997

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

PAR16 - 230VAC - GU10 - 6W - 105°



Attacco	Potenza	Tipo
GU10	6W	PAR16





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 105°
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 6W
Fattore di sfasamento DF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU10
Altezza: 54mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA trasp.

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Angolo di emiss.	EAN Code
LSPAR16/7PW	E	Bianco freddo	6500K	595lm	105°	8017443672024
LSPAR16/7NW	E	Bianco naturale	4000K	620lm	105°	8017443672017
LSPAR16/7WW	F	Bianco caldo	2700K	500lm	105°	8017443672031

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

PAR16 - 230VAC - GU10 - 6W



Attacco	Potenza	Tipo
GU10	6W	PAR16





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 530lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 105°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 6W
Fattore di sfasamento DF: 0.5
Corrente ingresso max: 50mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU10
Altezza: 58mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LSPAR16/6-1W1	F	Bianco caldo	3000K	530lm	8017443672758

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

PAR16 - 230VAC - GU10 - 6W - DIMMERABILE



Attacco	Potenza	Tipo
GU10	6W	PAR16





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 6W
Fattore di sfasamento DF: 0.8
Corrente ingresso max: 35mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Controllo:: 230V - Taglio di fase

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU10
Altezza: 58mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI
Dimmer: 23-201/1, 23-203/1, 23-205

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LSPAR16/6D-1NW	F	Bianco naturale	4000K	600lm	8017443672734
LSPAR16/6D-1W1	F	Bianco caldo	3000K	570lm	8017443672741


Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

PAR16 - 230VAC - GU10 - 7W - DIMMERABILE - 50°



Attacco	Potenza	Tipo
GU10	7W	PAR16





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 50°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 7W
Fattore di sfasamento DF: 0.8
Corrente ingresso max: 35mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si
Controllo:: 230V - Taglio di fase

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU10
Altezza: 57mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI
Dimmer: 23-201/1, 23-203/1, 23-205

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Angolo di emiss.	EAN Code
LSPAR16/7DNW	F	Bianco naturale	4000K	550lm	50°	8017443675919
LSPAR16/7DW1	F	Bianco caldo	3000K	595lm	50°	8017443672727

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

PAR16 - 230VAC - GU10 - 9W - 45°



Attacco	Potenza	Tipo
GU10	9W	PAR16





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 45°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 9W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU10
Altezza: 56mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato lenticolare

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Angolo di emiss.	EAN Code
LSPAR16/9-1NW	E	Bianco naturale	4000K	850lm	45°	8 017443 673717
LSPAR16/9-1W1	F	Bianco caldo	3000K	810lm	45°	8 017443 673700

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

PAR16 - 230VAC - GU10 - 9W - 105°



Attacco	Potenza	Tipo
GU10	9W	PAR16





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: PAR16
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 105°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 9W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU10
Altezza: 56mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato lenticolare

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Angolo di emiss.	EAN Code
LSPAR16/9NW	F	Bianco naturale	4000K	690lm	105°	8 017443 673687
LSPAR16/9W1	G	Bianco caldo	3000K	650lm	105°	8 017443 673694

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

PAR38 - 230VAC - E27 - 10W - 60°



Attacco	Potenza	Tipo
E27	10W	PAR38





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: PAR38
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 680lm
Intensità luminosa di picco: 800cd
CRI: 80
Angolo di emissione: 60°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: G
Potenza: 10W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 121mm
Diametro: ø121mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LSPAR38/10WW	G	Bianco caldo	3000K	680lm	8 017443 674837


Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

R50 - 230VAC - E14 - 6W



Attacco	Potenza	Tipo
E27	6W	R50





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: R50
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 6W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 86mm
Diametro: ø50mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: PMMA opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LSR50/6W1	F	Bianco caldo	3000K	540lm	8 017443 675926

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

R63 - 230VAC - E27 - 10W



Attacco	Potenza	Tipo
E27	10W	R63



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: R63
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Flusso: 940lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 10W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Lunghezza: 63mm
Larghezza: 63mm
Altezza: 99mm
Diametro: ø63mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LSR63/10NW	F	Bianco naturale	4000K	940lm	8 017443 674806
LSR63/10W1	F	Bianco caldo	3000K	940lm	8 017443 674813

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

R80 - 230VAC - E27 - 12W



Attacco	Potenza	Tipo
E27	12W	R80



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: R80
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Coord. Colore X: 0.44
Coord. Colore Y: 0.41
Flusso: 1160lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 12W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 114mm
Diametro: ø80mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LSR80/12W1	F	Bianco caldo	3000K	1160lm	8 017443 674820

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

AR111 - 230VAC - GU10 - 13W - 35°



Attacco	Potenza	Tipo
GU10	13W	AR111





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: AR111
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 1100lm
Intensità luminosa di picco: 1750cd
CRI: 80
Angolo di emissione: 35°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 13W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GU10
Altezza: 75mm
Diametro: ø111mm
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	Angolo di emiss.	EAN Code
LSAR111/13W1	F	Bianco caldo	3000K	1100lm	35°	8 017443 675933

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 24 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.





_lampade a LED lineari

Compatte ed **efficienti**

Le lampade a LED lineari sono intercambiabili con le vecchie lampade alogene, garantendo una riduzione dei costi di manutenzione ed un elevato risparmio energetico: fino all'80%.
Design leggero e compatto, offrono un'ottima dissipazione del calore.
Garantiscono un'eccellente qualità della luce per tutta la vita utile della lampada.

1 Lineari E27



2 Lineari G24D-X



3 Lineari R7s



PL - 230VAC - E27 - 9W - OPACA



Attacco
E27

Potenza
9W

Tipo
PL



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: PL
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 9W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 120mm
Diametro: ø37mm
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS513-10NW	Bianco naturale	4000K	800lm	8017443666412
LS513-10WW	Bianco caldo	3000K	760lm	8017443666429

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

PL - 230VAC - E27 - 13,5W



Attacco
E27

Potenza
13.5W

Tipo
PL

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: PL
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 13,5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 137mm
Diametro: ø45mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LST45/14ANW	A E	Bianco naturale	4000K	1520lm	8017443673236
LST45/14AW1	A E	Bianco caldo	3000K	1490lm	8017443673243

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

PL - 230VAC - G24D-X - 9W - OPACA

Attacco	Potenza	Tipo
G24d-x	9W	PL





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: PL
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 9W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G24d-x
Altezza: 120mm
Diametro: ø37mm
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS515-10NW	Bianco naturale	4000K	800lm	8017443666436
LS515-10WW	Bianco caldo	3000K	760lm	8017443666443

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

230VAC - R7S - 4,9W - TRASPARENTE

Attacco	Potenza
R7s	4.9W







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: D
Potenza: 4.9W
Fattore di sfasamento DF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: R7s
Lunghezza: 78mm
Larghezza: 16mm
Altezza: 16mm
Diametro: ø16mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato trasp.

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LSR7S/5NW	D	Bianco naturale	4000K	720lm	8017443673854
LSR7S/5W1	D	Bianco caldo	3000K	680lm	8017443673861

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

230VAC - R7S - 5W - 360° - TRASPARENTE

Attacco	Potenza
R7s	5W









CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 30
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 470lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 5W
Fattore di potenza PF: 0.55
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: R7s
Altezza: 78mm
Diametro: ø23mm
Grado di protezione: IP20
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Policarbonato trasp.

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade: 23-9-140

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS516-08WW	Bianco caldo	3000K	470lm	8017443628212


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

230VAC - R7S - 8W - TRASPARENTE

Attacco	Potenza
R7s	8W







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 15000h
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: D
Potenza: 8W
Fattore di sfasamento DF: 0.8
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: R7s
Lunghezza: 118mm
Diametro: ø16mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato trasp.

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LSR7S/8NW	D	Bianco naturale	4000K	1250lm	8017443673876
LSR7S/8W1	D	Bianco caldo	3000K	1170lm	8017443673885

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

230VAC - R7S - 12,5W - TRASPARENTE

Attacco
R7s

Potenza
12.5W







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1800lm
CRI: 80
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: D
Potenza: 12.5W
Fattore di sfasamento DF: 0.95
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: R7s
Lunghezza: 78mm
Larghezza: 39mm
Altezza: 32mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Ceramica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato trasp.

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LSR7S/13NW	D	Bianco naturale	4000K	1800lm	8017443673892

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

230VAC - R7S - 23W - TRASPARENTE

Attacco
R7s

Potenza
23W







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 3400lm
CRI: 80
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: D
Potenza: 23W
Fattore di sfasamento DF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: R7s
Lunghezza: 118mm
Larghezza: 39mm
Altezza: 39mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Ceramica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato trasp.

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LSR7S/23NW	D	Bianco naturale	4000K	3400lm	8017443673908

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



_lampade a LED

High **Power**

Le lampade a LED ad alta potenza sono ideali per situazioni in cui si necessiti di un'alta visibilità.

Utilizzando le lampade LED JOlight otterrai molti vantaggi:

- Fino al 70% di risparmio energetico
- Sostituzione semplice grazie all'attacco E27
- Accensione immediata senza tempo di riscaldamento
- Elevata qualità dell'illuminazione: CRI>80

1 **T80**
Articolo: LST80/20NW
Potenza: 20W
Flusso: 2500lm
Diametro: ø80mm



2 **T120**
Articolo: LS521-21NW
Potenza: 37W
Flusso: 4000lm
Diametro: ø120mm



3 **T140**
Articolo: LST140/60NW
Potenza: 50W
Flusso: 7000lm
Diametro: ø140mm



_SCEGLI LA TECNOLOGIA JOLIGHT

Le lampade a scarica sono state considerate per molto tempo la miglior soluzione per l'illuminazione generale di grandi aree come magazzini industriali, laboratori artigianali e locali commerciali.

Oggi non è più così...
Grazie alla tecnologia LED JOlight risparmierai energia salvaguardando l'ambiente, ottenendo al tempo stesso un risultato più appagante.

Scopri di più sul nostro sito:
WWW.ALPHAELETTRONICA.COM

230VAC - E40 - 35W

Attacco	Potenza
E40	35W






CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 3500lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 35W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 410mA
Tens. funzionamento AC: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E40
Altezza: 266mm
Diametro: ø72mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS521-14NW	Bianco naturale	4000K	3500lm	8017443629462

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

230VAC - E27 - 20W

Attacco	Potenza	Tipo
E27	20W	T80





CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo lampada: T80
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 2500lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 20W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 138mm
Diametro: ø80mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LST80/20NW	E	Bianco naturale	4000K	2500lm	8017443675872

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

230VAC - E27 - 37W

Attacco	Potenza	Tipo
E27	37W	T120





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: T120
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 4000lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 37W
Fattore di potenza PF: 0.9
Fattore di sfasamento DF: 0.9
Corrente ingresso max: 160mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 193mm
Diametro: ø120mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS521-21NW	F	Bianco naturale	4000K	4000lm	8017443670259

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

230VAC - E27 - 50W

Attacco	Potenza	Tipo
E27	50W	T140



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: T140
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 7000lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: D
Potenza: 50W
Fattore di sfasamento DF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 221mm
Diametro: ø139mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LST140/60NW	D	Bianco naturale	4000K	7000lm	8017443673229

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



_*lampade a LED speciali*

Per ogni **dispositivo**

Sostituisci le tue vecchie lampadine alogene con i prodotti JOlight di ultima generazione.
Otterrai un risparmio energetico fino al 90% garantendoti al tempo stesso un'illuminazione eccellente.

1 G4
Lampadine piccole alimentate in bassa tensione, disponibili modelli con tecnologia COB.
Applicazioni: lampadari, lampade da tavolo, applique, automobili.

2 G9
Lampadine piccole ma robuste dotate di 2 pin larghi e schiacciati alimentate a 230Vac.
Applicazioni: lampadari, lampade da tavolo, applique.

3 GX53
Compatibili con un ampia gamma di dispositivi tradizionali come plafoniere, faretti e lampadari.
Applicazioni: illuminazione generale, corridoi, vetrine, mostre.

3 Circolina LED
Ideali per sostituire i vecchi tubi al neon circolari all'interno delle plafoniere.
Applicazioni: illuminazione generale, plafoniere, applique,.



360°

ANGOLO DI EMISSIONE

L'angolo di emissione di 360° garantisce una visione perfetta in ogni situazione.

TEMPO DI VITA

Le lampadine speciali JOlight garantiscono un tempo di vita fino a 20000 ore.

9 LED - 12VAC/DC - 1,5W - Ø23MM

Attacco
G4

Potenza
1.5W





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G4
Altezza: 33,3mm
Diametro: ø23mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade: 23-9-100, 23-9-100/3
Supporti led: LS280-112L, LS280-112W, LS280-114L, LS280-114W



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO500/1	F	Bianco freddo	6500K	145lm	8017443588387
JO500/1NW	E	Bianco naturale	4000K	210lm	8017443588509
JO500/1WW	E	Bianco caldo	3000K	190lm	8017443588394

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

10 LED - 12VAC/DC - 1,5W - Ø30MM

Attacco
G4

Potenza
1.5W





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 10
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G4
Altezza: 40,3mm
Diametro: ø30mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade: 23-9-100, 23-9-100/3



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO506	E	Bianco freddo	6500K	200lm	8017443588448
JO506NW	E	Bianco naturale	4000K	190lm	8017443588523
JO506WW	E	Bianco caldo	3000K	195lm	8017443588455
JO506B		Blu		40lm	8017443603073

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

10 LED - 12VAC/DC - 1,5W - Ø30MM

Attacco	Potenza
G4	1.5W





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 10
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G4
Lunghezza: 13mm
Diametro: ø30mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade: 23-9-100, 23-9-100/3



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO507	D	Bianco freddo	6500K	230lm	8 017443 588424
JO507WW	E	Bianco caldo	3000K	195lm	8 017443 588431

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

15 LED - 12VAC/DC - 1,5W - Ø12,7MM H30MM

Attacco	Potenza
G4	1.5W





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 15
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G4
Lunghezza: 30mm
Diametro: ø12.7mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade: 23-9-100, 23-9-100/3



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO540/4	E	Bianco freddo	6500K	180lm	8 017443 618060
JO540/4WW	F	Bianco caldo	3000K	160lm	8 017443 618015

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

1 COB LED - 12VAC/DC - 2W - Ø10MM H35MM

Attacco	Potenza
G4	2W





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: COB
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Flusso: 205lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G4
Altezza: 35mm
Diametro: ø10mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade: 23-9-100, 23-9-100/3
Supporti led: LS280-112L, LS280-112W, LS280-114L, LS280-114W



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO524PW	F	Bianco freddo	6000K	205lm	8 017443 671454
JO524NW	F	Bianco naturale	4000K	205lm	8 017443 671461
JO524WW	F	Bianco caldo	2700K	205lm	8 017443 671478

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

1 COB LED - 12/24VAC/DC - 3W - Ø16MM H41MM

Attacco	Potenza
G4	3W





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: COB
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: si

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G4
Altezza: 41mm
Diametro: ø16mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade: 23-9-100, 23-9-100/3
Controller: ALC022



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO524/1PW	F	Bianco freddo	6000K	345lm	8 017443 671485
JO524/1NW	F	Bianco naturale	4000K	330lm	8 017443 671492
JO524/1WW	F	Bianco caldo	2700K	350lm	8 017443 671508


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

18 LED - 12VAC/DC - 3W



Attacco	Potenza
G4	3W





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 18
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 212lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G4
Altezza: 42.2mm
Diametro: ø22mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade: 23-9-100, 23-9-100/3

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO540/2WW	Bianco caldo	3000K	212lm	8017443595453

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.


51 LED - 12VAC/DC - 4W



Attacco	Potenza
G4	4W







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 4W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G4
Altezza: 46mm
Diametro: ø17.4mm
Diffusore: Plastica

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade: 23-9-100, 23-9-100/3

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO525/06NW	F	Bianco naturale	4000K	420lm	8017443625907
JO525/06WW	F	Bianco caldo	3000K	420lm	8017443625891


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

33 LED - 230VAC - G9 - 3,5W



Attacco	Potenza
G9	3.5W





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Numero Led: 33
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: E
Potenza: 3.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G9
Altezza: 45mm
Diametro: ø16.2mm
Diffusore: Plastica

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS223/08NW	E	Bianco naturale	4000K	400lm	8017443672352
LS223/08WW	E	Bianco caldo	3000K	390lm	8017443672369

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.


230VAC - G9 - 3,9W - TRASPARENTE

vetro



Attacco	Potenza
G9	3.9W





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 520lm
CRI: 80
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: E
Potenza: 3.9W
Fattore di sfasamento DF: 0.95
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G9
Altezza: 65mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Vetro
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro trasparente

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS223/09W1	E	Bianco caldo	3000K	520lm	8017443673915

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


230VAC - 7W - GX53 - VETRO OPACO



Attacco
GX53

Potenza
7W



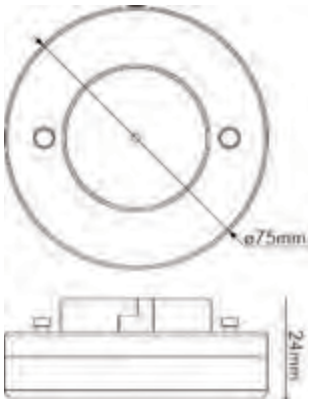

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 560lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 7W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac (170-240Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: GX53
Altezza: 24mm
Diametro: ø75mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI
Portalampade: 23-9-148

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LS261/1WW2	F	Bianco caldo	3000K	700lm	8017443654921

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.


230VAC - CIRCOLINA LED - 12W / 50 LED Ø12CM - 18W / 80 LED Ø15CM - 20W / 100 LED Ø18CM



Attacco
Cavetto

Potenza
12W



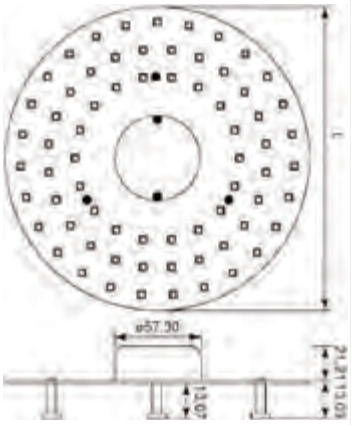

Circolina led con alimentatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Fattore di potenza PF: 0.55
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: Cavetto
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Nessuno

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Contenuto Confezione
- Modulo led
- n3 calamite di fissaggio

ARTICOLI CORRELATI
Morsetti: 542-22, 542-22-1, 542-62
Articoli: LS551-CL

ACCESSORI INCLUSI



Calamite di fissaggio

Articolo	Classe Energetica	Colore	Flusso	Potenza	ø	EAN Code
LS551/010NW	E	Bianco naturale 4000K	1320lm	12W	120mm	8017443642218
LS551/021NW	F	Bianco naturale 4000K	1850lm	18W	150mm	8017443642225
LS551/031NW	E	Bianco naturale 4000K	2250lm	20W	180mm	8017443642232

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



lampade a LED bassa tensione

Per il tuo **impianto 12-24V**

Le lampadine in bassa tensione sono ideali per impianti in cui non sia presente la normale tensione di rete, spesso associati ad un impianto fotovoltaico ad isola.
Utilizzano una tensione minore, tipicamente a 12 o 24Vdc, garantendo comunque un'ottima illuminazione.
Applicazioni tipiche sono ad esempio impianti all'interno di camper, barche e baite.

ALIMENTAZIONE AC

Esistono due tipologie di alimentatori con tensione alternata:

1. **50Hz (bassa frequenza)** – Trasformatori ferromagnetici o toroidali, normalmente utilizzati per lampade alogene, possono essere utilizzati a condizione che il range di tensione sia entro i limiti delle caratteristiche indicate nelle lampade LED.
2. **20-50kHz (alta frequenza)** – Trasformatori elettronici, anch'essi comunemente utilizzati per lampade alogene, forniscono in uscita una tensione alternata AC ad alta frequenza 20-50kHz. Questa tensione non è utilizzabile per la maggior parte delle lampadine LED se non espressamente indicato. Occorre fare molta attenzione in quanto questa tipologia di alimentatori danneggia il circuito elettronico della lampada stessa.

ALIMENTAZIONE DC

Esistono due tipologie di alimentatori per LED:

1. **Tensione costante / Constant Voltage CV:** – sono stabilizzati in tensione solitamente a 12Vdc o 24Vdc, adatti per tutte le lampadine che richiedono alimentazione in tensione costante.
2. **Corrente costante / Constant Current CC:** – sono stabilizzati in corrente solitamente a 350mA, 500mA o 700mA, adatti per tutte le lampadine che richiedono alimentazione in corrente costante.




Alimentatori per LED Serie KL
Scopri di più su: www.alphaelettronica.com

24 LED - E10 - 12VAC/DC - 1,5W



Attacco	Potenza
E10	1.5W





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 24
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 120lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E10
Altezza: 30mm
Diametro: ø10mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO548/21PW	F	Bianco freddo	6500K	140lm	8 017443 625785

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.


T25 - 24VAC/DC - E14 - 1W

votiva



Attacco	Potenza	Tipo
E14	1W	T25





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: T25
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 12
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 1W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc (20-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 24Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 63mm
Diametro: ø25mm
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO552/1WW	G	Bianco caldo	2700K	80lm	8 017443 670785
JO552Y		Giallo		2lm	8 017443 612066

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

E14 - 24VDC - 3W



Attacco	Potenza
E14	3W





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 36
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 220lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: G
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc (20-30Vdc)
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 52mm
Diametro: ø17mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO551/24WW	G	Bianco caldo	2700K	220lm	8 017443 625822

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

E14 - 12VAC/DC - 3W



Attacco	Potenza
E14	3W





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 32
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2800K
Flusso: 220lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: G
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 52mm
Diametro: ø17mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO551/30WW	G	Bianco caldo	2800K	220lm	8 017443 671515

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

E14 - 12VAC/DC - 24VDC - 3,5W

Attacco	Potenza
E14	3.5W








CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 420lm
CRI: 80
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: E
Potenza: 3.5W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E14
Altezza: 70mm
Diametro: ø18mm
Colore corpo: Trasparente
Diffusore: Plastica

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO551/53WW	E	Bianco caldo	3000K	420lm	8017443672345


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

BULBO - 12/24VDC - E27 - 5,5W

Attacco	Potenza	Tipo
E27	5.5W	Bulbo







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Flusso: 500lm
CRI: 80
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: G
Potenza: 5.5W
Corrente ingresso max: 460mA
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 115mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: 0 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI
Sensori: 23-122-03

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB122/1NW	G	Bianco naturale	4000K	500lm	8017443670709
LB122/1WW	G	Bianco caldo	2700K	500lm	8017443672556

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

BULBO - 12/24VDC - E27 - 9W

Attacco	Potenza	Tipo
E27	9W	Bulbo







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 1
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 82
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 9W
Corrente ingresso max: 820mA
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 115mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

ARTICOLI CORRELATI
Sensori: 23-122-03

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB123/1NW	F	Bianco naturale	4000K	900lm	8017443670716
LB123/1WW	F	Bianco caldo	2700K	890lm	8017443677739


Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

BULBO - 12/24VDC - E27 - 11W

Attacco	Potenza	Tipo
E27	11W	Bulbo







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.95
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Flusso: 1150lm
CRI: 80
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 11W
Corrente ingresso max: 910mA
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 121mm
Diametro: ø60mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB124/1NW	F	Bianco naturale	4000K	1150lm	8017443672666
LB124/1WW	F	Bianco caldo	2700K	1150lm	8017443677746

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

BULBO - 48VDC - E27 - 7W



Attacco	Potenza	Tipo
E27	7W	Bulbo







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 806lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 150°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 7W
Tens. funzionamento DC: 48Vdc
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: E27
Altezza: 112mm
Diametro: ø60mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Speciale 48V

La lampada LB125 è un prodotto specifico per navi, illuminazione di emergenza 48V, impianti fotovoltaici e ovunque ci sia necessità di impianti a 48V.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LB125WW2	F	Bianco caldo	2700K	806lm	8 017443 661615

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


MODULO LED - 12VAC/DC - 24VDC - 2,8W



Attacco	Potenza
Cavetto	2.8W







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 15
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 2.8W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: Cavetto
Lunghezza: 100mm
Larghezza: 20mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO544/20PW	F	Bianco freddo	6000K	280lm	8 017443 618428
JO544/20WW	G	Bianco caldo	3000K	175lm	8 017443 618435

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.


MODULO LED - 12VAC/DC - 24VDC - 3,8W



Attacco	Potenza
Cavetto	3.8W







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 30
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: E
Potenza: 3.8W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: Cavetto
Larghezza: 60mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO544/21PW	E	Bianco freddo	6000K	520lm	8 017443 618442
JO544/21WW	E	Bianco caldo	3000K	500lm	8 017443 618459


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

SV8.5 - 12/24VDC - 0,7W




Attacco	Potenza	Tipo
SV8.5	0.7W	Festoon









CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Festoon
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 1
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 4
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6500K
Flusso: 72lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 0.7W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: SV8.5
Lunghezza: 11mm
Larghezza: 16mm
Altezza: 31mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO546/4	F	Bianco freddo	6500K	72lm	8 017443 565560


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

SV8.5 - 12/24VDC - 0,4W

Attacco	Potenza	Tipo
SV8.5	0.4W	Festoon







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Festoon
Sostituisce: C5W, C11
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 1
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 6
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6500K
Flusso: 40lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.97
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 0.4W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: SV8.5
Altezza: 37mm
Diametro: ø10.2mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO546/7	F	Bianco freddo	6500K	40lm	8017443595482


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

SV8.5 - 12/24VDC - 0,6W

Attacco	Potenza	Tipo
SV8.5	0.6W	Festoon







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Festoon
Sostituisce: C5W, C11
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 6
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6500K
Flusso: 60lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 0.6W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: SV8.5
Altezza: 42mm
Diametro: ø10.2mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO546/9	F	Bianco freddo	6500K	60lm	8017443595477

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

SV8.5 - 12/24VDC - 1,5W

Attacco	Potenza	Tipo
SV8.5	1.5W	Festoon








CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Festoon
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 6
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6500K
Flusso: 145lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: SV8.5
Lunghezza: 10mm
Larghezza: 16mm
Altezza: 37mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO546/6	F	Bianco freddo	6500K	145lm	8017443585577


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

SV8.5 - 12/24VDC - 1,5W

Attacco	Potenza	Tipo
SV8.5	1.5W	Festoon





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Festoon
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 6
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6500K
Flusso: 150lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: SV8.5
Lunghezza: 42mm
Larghezza: 15.9mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO546/8	F	Bianco freddo	6500K	150lm	8017443585584

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

BA9S - 12VAC/DC - 1,5W



Attacco	Potenza
BA9s	1.5W





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 24
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6500K
Flusso: 140lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 270°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: BA9s
Altezza: 30mm
Diametro: ø10mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO548/32PW	F	Bianco freddo	6500K	140lm	8017443625808


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

BA15S - P21W - 12/24VDC - 2W



Attacco	Potenza
BA15s	2W





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Sostituisce: P21W
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 3
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6500K
Flusso: 210lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: BA15s
Lunghezza: 55mm
Diametro: ø19.7mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO548/11-2	F	Bianco freddo	6500K	210lm	8017443614796


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 12 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

BA15D - 12VAC/DC - 3W



Attacco	Potenza
BA15d	3W





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 32
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6500K
Flusso: 220lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: BA15d
Altezza: 45mm
Diametro: ø17mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO548/16/1PW	G	Bianco freddo	6500K	220lm	8017443625792

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.


BA15D - 12/24VDC - 24VAC - 3W



Attacco	Potenza
BA15d	3W







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 290lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac
Frequenza: 50Hz/20KHz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: BA15d
Altezza: 52mm
Diametro: ø17mm
Diffusore: Plastica

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO548/19NW	F	Bianco naturale	4000K	290lm	8017443639324

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

BAY15D - 12VDC - 2,5W - DOPPIA INTENSITÀ

Attacco	Potenza
BAY15d	2.5W







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Sostituisce: P21/5W
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 21
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Rosso
Flusso: 74lm
Lunghezza d'onda: 624nm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 2.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-16Vdc)
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: BAY15d
Altezza: 53mm
Diametro: ø22mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

DOPPIA INTENSITÀ:
Freno non premuto: intensità 30%
Freno premuto: intensità 100%

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.



Articolo	Funzione	Colore	Flusso	EAN Code
JO548/16R	Doppia intensità (100% / 30%)	Rosso	74lm	8017443597907

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BAY15D - 12VDC - 5W - DOPPIA INTENSITÀ

Attacco	Potenza
BAY15d	5W







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 32
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6500K
Flusso: 450lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.2s


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50Hz/20KHz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: BAY15d
Altezza: 50mm
Diametro: ø18,4mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

DOPPIA INTENSITÀ:
Freno non premuto: intensità 30%
Freno premuto: intensità 100%

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO548/16/2PW	G	Bianco freddo	6500K	450lm	8017443628991

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

BAY15D - 12/24VDC - 24VAC - 3W

Attacco	Potenza
BAY15d	3W








CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 290lm
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac
Frequenza: 50Hz/20KHz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: BAY15d
Altezza: 52mm
Diametro: ø17mm
Diffusore: Plastica

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO548/18NW	F	Bianco naturale	4000K	290lm	8017443636187

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

BAY15D - 12/24VDC - 2W

Attacco	Potenza
BAY15d	2W







CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Sostituisce: P21/5W
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 18
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Flusso: 330lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: D
Potenza: 2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: BAY15d
Lunghezza: 53mm
Diametro: ø22mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO548/15	D	Bianco freddo	6500K	330lm	8017443603127
JO548/15WW	D	Bianco caldo	3000K	330lm	8017443603134

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.


T10 - 12/24VDC - W2.1X9.5D - 1,3W

Attacco	Potenza
W2.1x9.5d	1.3W









CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Sostituisce: T10, W3W, W5W
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 1
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 15
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco freddo
Temp. Colore: 6500K
Flusso: 130lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 45°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 1.3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: W2.1x9.5d
Altezza: 38mm
Diametro: ø11mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO548/40	F	Bianco freddo	6500K	130lm	8017443585621

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

BA15S - 12/24VDC - 24VAC - 3,5W


Attacco	Potenza
BA15s	3.5W











CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 290lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 360°
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: G
Potenza: 3.5W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac
Frequenza: 50Hz/20KHz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: BA15s
Altezza: 52mm
Diametro: ø17mm
Diffusore: Plastica

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO548/12NW	G	Bianco naturale	4000K	290lm	8017443636170

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

MODULO LED - 12/24VDC - 5W

Attacco	Potenza
Cavetto	5W











CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 24
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: Cavetto
Lunghezza: 100mm
Larghezza: 100mm
Altezza: 10mm
Diametro: ø100mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.

ACCESSORI INCLUSI

Piedini di supporto

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO544/12PW	F	Bianco freddo	6000K	550lm	8017443615052
JO544/12WW	F	Bianco caldo	3000K	530lm	8017443615069

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.



_tubi a LED T8

Passare al LED **conviene**


Sostituire i vecchi tubi al neon delle tue plafoniere con i tubi LED JOlight conviene. Ti garantisce un risparmio che dura nel tempo. La vita utile di un tubo LED è enormemente superiore a quella di un tubo fluorescente.

AMBIENTE con 10x Tubi fluorescenti	AMBIENTE con 10x Tubi LED
Potenza singolo tubo fluorescente	Potenza singolo tubo LED
58W	24W
Durata singolo tubo fluorescente	Durata singolo tubo LED
3000h	30000h
Costo energetico/anno singolo tubo fluorescente	Costo energetico/anno singolo tubo LED
€45,72€/anno	18,92€/anno


Risparmio del 58,6% equivalente a 267,91€/anno

Calcolo basato su: utilizzo h/giorno = 8, giorno/anno = 365, costo energia medio: 0,27/KWh, 10 tubi per ambiente.


Installazione con ballast elettromagnetico




Spegnere o scollegare la rete elettrica.




Rimuovere tutti i tubi fluorescenti dalla plafoniera.




Rimuovere lo starter dalla plafoniera.



Installare il fusibile 23-9-010




Installare il tubo Led




Ricollegare la rete elettrica.


Installazione con ballast elettronico HF o nuova installazione




Spegnere o scollegare la rete elettrica.




Rimuovere tutti i tubi fluorescenti dalla plafoniera.



Rimuovere il ballast dalla plafoniere e ri-cablare ogni singolo tubo led come nello schema sopra indicato.



Installare il tubo Led




Ricollegare la rete elettrica.

TUBO LED T8 IN VETRO - 230VAC - 9W - 60CM

Attacco	Potenza	Tipo
G13	9W	Tubo T8





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.96
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Fattore mantenimento flusso: 1
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 9W
Corrente ingresso max: 46mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G13
Altezza: 604mm
Diametro: ø28mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

NOTE
Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

ARTICOLI CORRELATI
Fusibile starter: 23-9-010


Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LT060-19PW	E	Bianco freddo	6500K	1000lm	8017443677845
LT060-19NW	F	Bianco naturale	4000K	950lm	8017443677852

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

TUBO LED T8 IN VETRO - 230VAC - 9W - 60CM

Attacco	Potenza	Tipo
G13	9W	Tubo T8



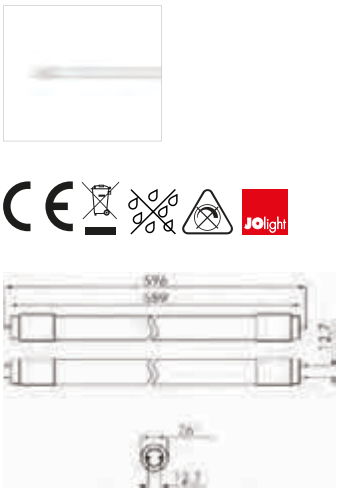

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.96
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Fattore mantenimento flusso: 0,96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 9W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G13
Altezza: 596mm
Diametro: ø26mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

NOTE
Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

ARTICOLI CORRELATI
Fusibile starter: 23-9-010


Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LT060-20PW	E	Bianco freddo	6500K	1050lm	8017443674240
LT060-20NW	E	Bianco naturale	4000K	1050lm	8017443674233

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

TUBO LED T8 IN VETRO - 230VAC - 13W - 90CM



Attacco	Potenza	Tipo
G13	13W	Tubo T8



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.96
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Fattore mantenimento flusso: 1
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 13W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G13
Altezza: 908mm
Diametro: ø28mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

NOTE
Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

ARTICOLI CORRELATI
Fusibile starter: 23-9-010

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LT090-19PW	F	Bianco freddo	6500K	1365lm	8017443677869
LT090-19NW	F	Bianco naturale	4000K	1365lm	8017443677876

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

TUBO LED T8 IN VETRO - 230VAC - 12W - 90CM



Attacco	Potenza	Tipo
G13	12W	Tubo T8



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 12W
Fattore di sfasamento DF: 0.8
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G13
Altezza: 900mm
Diametro: ø26mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

NOTE
Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

ARTICOLI CORRELATI
Fusibile starter: 23-9-010


Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LT090-20PW	F	Bianco freddo	6500K	1250lm	8017443674264
LT090-20NW	F	Bianco naturale	4000K	1250lm	8017443674257

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

TUBO LED T8 IN VETRO - 230VAC - 18W - 120CM



Attacco	Potenza	Tipo
G13	18W	Tubo T8



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.96
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 18W
Corrente ingresso max: 108mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G13
Altezza: 1213mm
Diametro: ø28mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

NOTE
Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

ARTICOLI CORRELATI
Fusibile starter: 23-9-010
Plafoniere: JO429/1201, JO429/1202


Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LT120-19NW	F	Bianco naturale	4000K	1890lm	8017443671126
LT120-19PW	F	Bianco freddo	6500K	1900lm	8017443677838

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

TUBO LED T8 IN VETRO - 230VAC - 18W - 120CM



Attacco	Potenza	Tipo
G13	18W	Tubo T8



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.97
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Flusso: 2000lm
CRI: 80
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: E
Potenza: 18W
Fattore di sfasamento DF: 0.8
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G13
Altezza: 1206mm
Diametro: ø26mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

NOTE
Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

ARTICOLI CORRELATI
Fusibile starter: 23-9-010
Plafoniere: JO429/1201, JO429/1202


Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LT120-20PW	E	Bianco freddo	6500K	2000lm	8017443674301
LT120-20NW	E	Bianco naturale	4000K	2000lm	8017443674295

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

TUBO LED T8 IN VETRO - 230VAC - 24W - 150CM

Attacco	Potenza	Tipo
G13	24W	Tubo T8





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.96
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 24W
Fattore di potenza PF: 0.9
Fattore di sfasamento DF: 0.9
Corrente ingresso max: 144mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G13
Altezza: 1514mm
Diametro: ø28mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

NOTE
Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

ARTICOLI CORRELATI
Fusibile starter: 23-9-010
Plafoniere: JO429/1501, JO429/1502


Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LT150-19PW	F	Bianco freddo	6500K	2550lm	8017443671140
LT150-19NW	F	Bianco naturale	4000K	2520lm	8017443671133

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

TUBO LED T8 IN VETRO - 230VAC - 24W - 150CM

Attacco	Potenza	Tipo
G13	24W	Tubo T8





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.97
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: E
Potenza: 24W
Fattore di sfasamento DF: 0.87
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G13
Altezza: 1507mm
Diametro: ø26mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

NOTE
Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

ARTICOLI CORRELATI
Fusibile starter: 23-9-010
Plafoniere: JO429/1501, JO429/1502


Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LT150-20PW	E	Bianco freddo	6500K	2650lm	8017443674325
LT150-20NW	E	Bianco naturale	4000K	2700lm	8017443674318

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

TUBO LED T8 IN VETRO - 230VAC - 90/120/150CM - ROSA PER BANCO CARNI

Attacco	Potenza	Tipo
G13	24W	Tubo T8





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.96
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: B.Caldo-Rosa
Temp. Colore: 3500K
Flusso: 2520lm
CRI: 80
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza: 24W
Fattore di potenza PF: 0.9
Fattore di sfasamento DF: 0.9
Corrente ingresso max: 144mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G13
Altezza: 1514mm
Diametro: ø28mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI
Fusibile starter: 23-9-010
Plafoniere: JO429/1501, JO429/1502

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
LT150-19ME	B.Caldo-Rosa	3500K	2520lm	8017443671157

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

TUBO LED T8 IN VETRO - 230VAC - 90/120CM - ROSA PER BANCO CARNI

Attacco	Potenza	Tipo
G13	12W	Tubo T8



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo lampada: Tubo T8
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.96
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: B.Caldo-Rosa
Temp. Colore: 4000K
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Fattore di sfasamento DF: 0.8
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Attacco: G13
Diametro: ø26mm
Grado di protezione: IP20
Diffusore: Vetro opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI
Fusibile starter: 23-9-010

Articolo	Colore	Flusso	Potenza	Lungh.	EAN Code
LT090-20ME	B.Caldo-Rosa 4000K	1200lm	12W	90cm	8017443674271
LT120-20ME	B.Caldo-Rosa 4000K	1800lm	18W	120cm	8017443674288

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

LED+ SOLUTION

16

_ lampade da lavoro



_lampade da lavoro

Posizionale dove vuoi tu

Lampade da lavoro JOlight a tecnologia LED COB e batteria ricaricabile.
Dotate di staffe orientabili e magneti alla base per essere posizionate ovunque ti occorra.
Ideali per essere utilizzate in officina, in laboratorio o in campeggio.
Portale sempre con te per ogni evenienza.

TORCIA COB - SERIE FLEX

Singola emissione; base magnetica; staffa rotante; gancio. 5W - 480lm
Articolo: **JO465PW**





LAMPADA COB - SERIE CUBE

Singola emissione; base magnetica; staffa rotante. 10W - 1000lm
Articolo: **JO467PW**






PROIETTORE COB - SERIE TWIST

Doppia emissione; doppia staffa rotante con magneti. 20W - 1500lm
Articolo: **JO447/020PW**






PROIETTORE LED A BATTERIA - 20W - ORIENTABILE - SERIE TWIST

TWIST



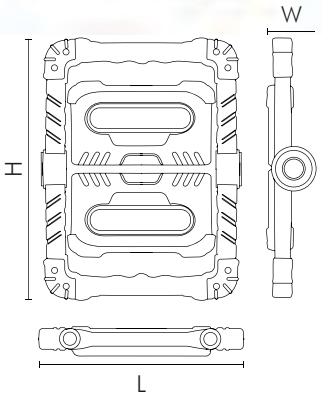

Articolo	L	W	H
JO447/020PW	213	60	268

IP20

Pratico proiettore a batteria orientabile.
Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.
Modalità di funzionamento:
Singolo lato, Doppio lato, Flash.
Le sue 2 batterie ai Polimeri di Litio da 3.7V - 4000mAh offrono un'autonomia di 3 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 7 ore in modalità 50%.
La staffa comprende dei potenti magneti per poter fissare agevolmente il proiettore ad una superficie metallica.

CARATTERISTICHE GENERALI
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco freddo - 7000K
Flusso: 1500lm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 20W
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 213mm
Larghezza: 60mm
Altezza: 268mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Grado di protezione: IP20
Resistenza agli urti: IK08
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Rosso
Lente: Nessuna
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: si

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Connettore di ricarica USB tipo "C" 1m incluso.
Alimentatore NON Incluso: 5V 1A.

Potenza	Temp. colore	Batteria
20W	7000K	4000mAh

	Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
	JO447/020PW	Bianco freddo - 7000K	1500lm	8 017443 676275

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



ARTICOLI CORRELATI



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero

TORCIA LED PORTATILE A BATTERIA - 5W - ORIENTABILE - SERIE FLEX

FLEX



Pratica torcia a batteria orientabile.
Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.
Modalità di funzionamento: 50%, 100%, Torcia superiore.
La sua batteria ai polimeri da 1200mAh offre un'autonomia di 4 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 7 ore in modalità 50%.
LED di segnalazione stato di batteria sul retro.
La staffa comprende un potente magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica.

CARATTERISTICHE GENERALI
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco freddo - 6500K
Temp. Colore: 6500K
Flusso: 480lm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 5W
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 42mm
Larghezza: 31mm
Altezza: 154mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Grado di protezione: IP44
Resistenza agli urti: IK08
Materiale corpo: ABS
Colore corpo: Rosso
Lente: Nessuna
Tipo Controllo: Interruttore integrato


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Connettore di ricarica Micro USB 30cm incluso.
Alimentatore NON Incluso: 5V 1A

Potenza	Temp. colore	Batteria
5W	6500K	1200mAh

	Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
	JO465PW	Bianco freddo - 6500K	480lm	8017443676732

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

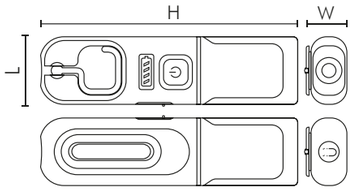

Articolo	L	W	H
JO465PW	42	31	154

CE IP44



ARTICOLI CORRELATI



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V
1A - Nero

TORCIA LED PORTATILE A BATTERIA - 10W - ORIENTABILE - SERIE CUBE

CUBE



Pratica torcia a batteria orientabile.
Tramite il selettore posto sul retro sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento.
Modalità di funzionamento: 50%, 100%, Flash, SOS.
La sua batteria 18650 da 2000mAh offre un'autonomia di 2 ore quando è presente la modalità di funzionamento al 100% e di 5 ore in modalità 50%.
LED di segnalazione stato di batteria sul retro.
La staffa comprende dei potenti magneti per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica.

CARATTERISTICHE GENERALI
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco freddo - 6500K
Flusso: 1000lm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 10W
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 95mm
Larghezza: 41.5mm
Altezza: 106mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Grado di protezione: IP44
Resistenza agli urti: IK08
Materiale corpo: ABS
Colore corpo: Rosso
Lente: Nessuna
Tipo Controllo: Interruttore integrato


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Connettore di ricarica USB tipo "C" 1m incluso.
Alimentatore NON Incluso: 5V 1A.

Potenza	Temp. colore	Batteria
10W	6500K	2000mAh

	Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
	JO467PW	Bianco freddo - 6500K	1000lm	8017443676244

Confezione: Scatola da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Articolo	L	W	H
JO467PW	95	41,5	106


CE IP44



ARTICOLI CORRELATI



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V
1A - Nero

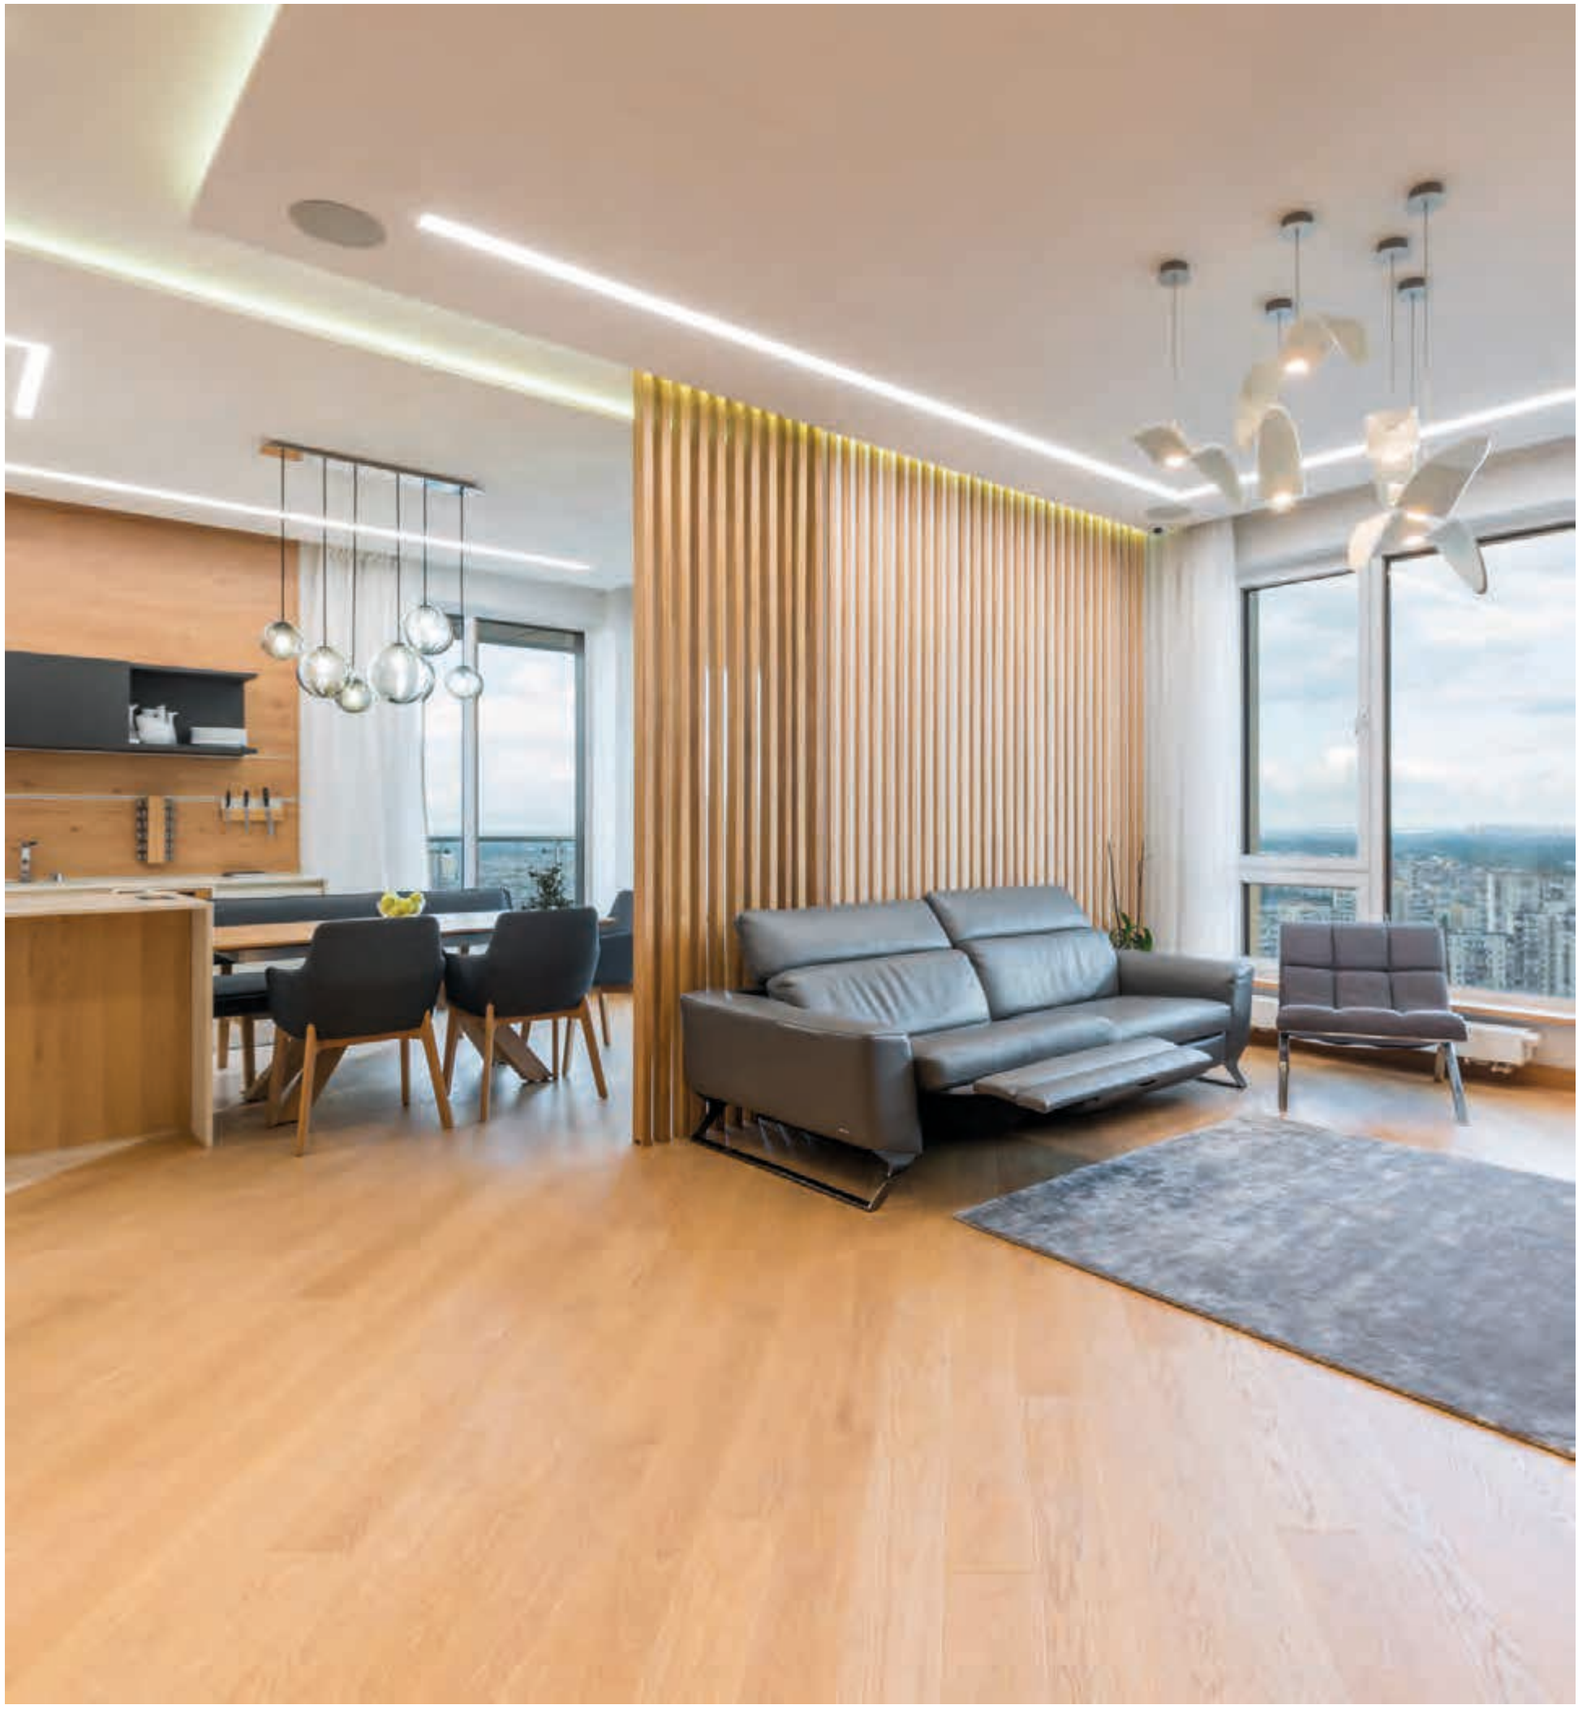

illuminazione lineare

Strisce led
Kit strisce led
Profili di alluminio
Reglette

Strisce LED / Monocolore 12-24-48V

P. 327

JO350/04812/31
4,8W/m - 12Vdc - 60 Led/m 3528 - IP20

P. 328

JO350044644
4,8W/m - 24Vdc - 64 Led/m 2835 0,2W - IP20

P. 329

JO350078420
7,6W/m - 48Vdc - 120 Led/m 2835 0,2W - IP20

P. 330

JO3500941124
9,6W/m - 24Vdc - 112 Led/m 2835 0,2W - IP20

P. 331

JO35009241204
9,6W/m - 24Vdc - 120 Led/m 2835 0.2W - IP20

P. 332

JO350128220
12W/m - 48Vdc - 112 Led/m 2835 0,5W - IP20

P. 333


JO35012242
12W/m - 24Vdc - 64 Led/m 2835 0,5W - IP20

P. 334

JO3501224230
12W/m - 24Vdc - 64 Led/m 2835 0,5W - IP20 - 30m

P. 335

JO3501441124
14,4W/m - 24Vdc - 112 Led/m 2835 0,2W - IP20

P. 336

JO3501441764
14,4W/m - 24Vdc - 176 Led/m 2835 0,2W - IP20

P. 337

JO3501441764
14,4W/m - 24Vdc - 176 Led/m 2835 0,2W - IP20 - 30m

P. 338

JO350/14412/21
14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m 2835 0,5W - IP20

P. 339

JO350/14412/51
14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m 5050 - IP20

P. 340


JO350/14424/51
14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m 5050 - IP20

P. 341

JO35015246
15W/m - 24V - 60 Led/m 5630 - IP20

P. 342

JO35016242
16,8W/m - 24Vdc - 112 Led/m 2835 0,5W - IP20

P. 343

JO350168220
16,8W/m - 48Vdc - 112 Led/m 2835 0,5W - IP20

P. 344

JO35019241
19,2W/m - 24Vdc - 266 Led/m 2216 - IP20

P. 345

JO3501942404
19,2W/m - 24Vdc - 240 Led/m 2835 0,2W - IP20

P. 346

JO350194240430
19,2W/m - 24Vdc - 240 Led/m 2835 0,2W - IP20 - 30m

P. 347

JO35019246
19,2W/m - 24Vdc - 112 Led/m 5630 - IP20

P. 348

JO3502341122
23W/m - 24Vdc - 112 Led/m 2835 0,5W - IP20

P. 349

JO35023242
23W/m - 24V - 176 Led/m 2835 0,5W - IP20

P. 350

JO35030242
30W/m - 24Vdc - 240 Led/m 2835 - IP20

P. 351

JO35038246
38W/m - 24Vdc - 224 Led/m 5630 - IP20

P. 352

JO36012242
11W/m - 24Vdc - 64 Led/m 2835 0.5W - IP67

P. 353

JO365042604
4,8W/m - 12Vdc - 60 Led/m 2835 0,2W - IP65

P. 354

JO365/04824/31
4,8W/m - 24Vdc - 60 Led/m 3528 - IP65

P. 355

JO365044644
4,8W/m - 24Vdc - 64 Led/m 2835 0,2W - IP65

P. 356

JO3650921204
9,6W/m - 12Vdc - 120 Led/m 2835 0,2W - IP65

P. 357


JO3650941124
9,6W/m - 24Vdc - 112 Led/m 2835 0,2W - IP65


P. 358

JO3651441124
12W/m - 24Vdc - 64 Led/m 2835 0,5W - IP65


P. 359

JO3651441124
14,4W/m - 24Vdc - 112 Led/m 2835 0,2W - IP65

P. 360

JO365/14412/51
14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m 5050 - IP65

P. 361

JO3651942404
19,2W/m - 24Vdc - 240 Led/m 2835 0,2W - IP65

Strisce LED / Monocolore 230V

P. 363

JO372083
8W/m - 230Vac - 120 Led/m 3528 - IP65

P. 364

JO372143
14W/m - 230Vac - 72 Led/m 3056 - IP65

Strisce LED / COB

P. 367

JO352082405
8W/m - 24Vdc - COB - IP20

P. 368

JO352102405
10W/m - 24Vdc - COB - IP20

P. 369

JO352152405
15W/m - 24Vdc - COB - IP20


P. 370

JO352152405RGB
15W/m - 24Vdc - COB - RGB - IP20

P. 371


JO352152405WWPW
15W/m - 24Vdc - COB - Bicolore regolabile - IP20


Strisce LED / D'atmosfera

P. 373

JO35012123RGB
12W/m - 12Vdc - 60 Led/m 3535 - RGB - IP20

P. 374

JO35012243RGB
12W/m - 24Vdc - 60 Led/m 3535 - RGB - IP20

P. 375

JO35014243RGB
14,4W/m - 24Vdc - 120 Led/m 3535 - RGB - IP20

P. 376

JO350/14424RGB
14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m 5050 - RGBW - IP20

P. 377

JO36512123RGB
12W/m - 12Vdc - 60 Led/m 3535 - RGB - IP65

P. 378

JO35019243WWPW
19,2W/m - 24Vdc - 120 Led/m 3528 - Bicolore regolabile - IP20

P. 379



JO36512243RGB
12W/m - 24Vdc - 60 Led/m
3535 - RGB - IP65

Strisce LED / Speciali

P. 381



JO350/14424/21-FOOD
14,4W/m - 24Vdc - 60 LED/m
2835 0,5W - Per alimenti
- IP20

Strisce LED / Neon Flex

P. 383



JO37010242
10W/m - 24Vdc - 240 Led/m
2216 - Neon Flex Side View
- IP65

P. 385



JO37014242
14,4W/m - 24Vdc - 240
Led/m 2216 - Neon Flex Top
View - IP65

P. 386



JO37014243RGB
14,4W/m - 24Vdc - 120
Led/m 3535 - Neon Flex Top
View - RGB - IP65

Strisce LED / Accessori Strisce Led

P. 396



JO379/011-12
Kit di 10 connettori per
strisce led monocolore

P. 396



JO379/013
Kit di 10 connettori per
strisce led RGB

P. 396



JO379/014
Kit di 10 connettori per
strisce led RGBW

P. 396




JO379/051
Kit di 10 connettori in PCB a
"L" per strisce led

P. 396



JO379/070-07
Connettore con cavo per
strisce led Neon Flex Top
View Monocolore

P. 396



JO379/070-09
Connettore per strisce
led Neon Flex Top View
Monocolore

P. 397



JO379/072-09
Connettore per strisce
led Neon Flex Side View
Monocolore

Strisce LED / Accessori Strisce Led

P. 397



JO379/021-22
Kit di 10 cavi con connettore
per strisce led monocolore

P. 397



JO379/023
Kit di 10 cavi con connettore
per strisce led RGB

P. 397



JO379/024
Kit di 10 cavi con connettore
per strisce led RGBW

P. 397



JO379/031-32
Kit di 10 cavi con connettori
per strisce led monocolore

P. 397



JO379/033
Kit di 10 cavi con connettori
per strisce led RGB

P. 398



JO379/034
Kit di 10 cavi con connettori
per strisce led RGBW

P. 398



JO379/041
Kit di 10 cavi con connettore
maschio per strisce led
monocolore

P. 398



JO379/042
Kit di 10 cavi con connettore
femmina per strisce led
monocolore

P. 398



JO379/043
Kit di 10 cavi con connettore
maschio per strisce led RGB

P. 398



JO379/044
Kit di 10 cavi con connettore
femmina per strisce led RGB

P. 398



JO379/070-05
Kit di 10 terminali con cavo
per strisce led Neon Flex
Top View Monocolore

P. 399



JO379/071-05
Kit di 10 terminali con cavo
per strisce led Neon Flex
Top View RGB

P. 399



JO379/072-05
Kit di 10 terminali con cavo
per strisce led Neon Flex
Side View Monocolore

P. 399



JO379/080-05
Terminale con cavo in gom-
ma per strisce led 230Vac
- 15mm - IP20

Strisce LED / Accessori Strisce Led

P. 399



JO379/060/01
Rotolo nastro biadesivo 3M

P. 399



JO379/062/01
Rotolo nastro biadesivo 3M
VHB - 13.5mm - 33m

P. 399



JO379/068/01
Kit di 25 clips per fissaggio
di strisce led 10mm

P. 400



JO379/068/02
Kit di 25 clips per fissaggio
di strisce led 12mm

P. 400



JO379/068/03
Kit di 25 clips per fissaggio
di strisce led 11mm

P. 400



JO379/068/20
Kit di 10 terminali di chiusu-
ra per strisce led da 12mm
h4mm

P. 400



JO379/068/22
Kit di 10 terminali di chiusura per strisce led da 12mm h5mm

P. 400



JO379/070-01
Kit di 10 terminali per strisce Led Neon Flex Top View

P. 400



JO379/070-11
Kit di 10 graffette per strisce led Neon Flex Top View

P. 401



JO379/072-01
Kit di 10 terminali per strisce led Neon Flex Side View

P. 401



JO379/072-11
Kit di 10 graffette per strisce led Neon Flex Side View

P. 401



JO379/080-01
Terminale per strisce led 230Vac JO372 - 15mm - IP20

P. 401



JO379/080-02
Connettore per giunzione dritta per strisce led 230Vac - 15mm - IP20

P. 401



JO379/080-03
Cavo di giunzione con connettori per strisce led 230Vac - 15mm - IP20

P. 401



JO379/080-04
Connettore per giunzione ad angolo per strisce led 230Vac - 15mm - IP20

P. 401



JO379/080-11
Graffetta per strisce led 230Vac - 15mm

Kit Strisce LED

P. 390



JO350/901
Kit striscia Led 2,25W/m 5Vdc 1 x 1,0m - Plug and play

P. 391



JO350/902
Kit strisce Led 2,25W/m 5Vdc 2 x 0,6m - Plug and play

P. 392




JO350/910
Kit striscia Led BEDlight singolo con alimentatore e sensore di movimento - Plug and play

P. 393



JO350/912
Kit striscia Led BEDlight doppio con alimentatore e sensore di movimento

P. 394



JO350/922
Kit striscia Led tonalità bianco regolabile con alimentatore e controller - Plug and play

Profili di Alluminio / Profili angolari

P. 408



JO380/152P
Anodizzato argento ad angolo con copertura piana

P. 408




JO380/152P-B
Verniciato bianco ad angolo con copertura piana

P. 409



JO380/152K
Anodizzato argento ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

P. 409



JO380/152K-B
Verniciato bianco ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

P. 410



JO380/152P-N
Verniciato nero ad angolo con copertura piana

P. 410



JO380/152K-N
Verniciato nero ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

P. 411



JO380/154P
Anodizzato argento ad angolo con copertura piana

P. 411



JO380/154P-B
Verniciato bianco ad angolo con copertura piana

P. 412



JO380/154P-C
Verniciato Corten ad angolo con copertura piana

P. 412



JO380/154P-N
Verniciato Nero ad angolo con copertura piana

P. 413



JO380/154K
Anodizzato argento ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

P. 413



JO380/154K-B
Verniciato bianco ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

P. 414



JO380/173-12K
Anodizzato argento con copertura ad angolo in PC opaca tonda - Accessori inclusi

P. 414



JO381/004-12K
Anodizzato argento ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

P. 415



JO381/005-12K
Anodizzato argento ad angolo con copertura tonda - Accessori inclusi

P. 415



JO381/009-12K
Anodizzato argento ad angolo con copertura tonda - Accessori inclusi

P. 416



JO380/652P
Anodizzato argento ad angolo

P. 416



JO380/654P
Anodizzato argento ad angolo

Profili di Alluminio / Profili da incasso

P. 417



JO380/102P
Anodizzato argento da incasso con copertura piana

P. 417



JO380/102P-B
Verniciato bianco da incasso con copertura piana

P. 418



JO380/102P-N
Verniciato nero da incasso con copertura piana

P. 418



JO380/104P
Anodizzato argento / grezzo da incasso con copertura piana

P. 419



JO380/106P
Anodizzato argento da incasso con copertura in PC opaca piana

P. 419



JO380/164K
Anodizzato argento da incasso con copertura piana - Accessori inclusi

P. 420



JO381/002-12K
Anodizzato argento da incasso con copertura piana - Accessori inclusi

P. 420



JO381/003-12K
Anodizzato argento da incasso con copertura piana - Accessori inclusi

P. 421



JO381/007-12K
Anodizzato argento da incasso con copertura piana - Accessori inclusi

P. 421



JO380/602P
Anodizzato argento da incasso

Profili di Alluminio / Profili flessibili

P. 422



JO380/075P
Anodizzato argento pieghevole senza copertura

P. 422



JO380/076K
Anodizzato argento pieghevole con copertura piana - Accessori inclusi

Profili di Alluminio / Profili a sospensione

P. 423



JO380/088P
Anodizzato argento a sospensione con copertura piana

P. 423



JO380/089P
Anodizzato argento con copertura in PC opaca piana

P. 424



JO380/096P
Anodizzato argento a sospensione con vano porta alimentatore e copertura piana

P. 424



JO380/097P
Anodizzato argento a sospensione con copertura piana

P. 425



JO380/097BP
Verniciato bianco a sospensione con copertura piana

Profili di Alluminio / Profili superficiali

P. 425



JO380/075-20P
Grezzo piatto senza copertura

P. 426



JO380/075-40P
Grezzo angolare piatto senza copertura

P. 426



JO380/075-50P
Grezzo angolare piatto senza copertura

P. 427



JO380/078K
Grezzo con copertura piana - Accessori inclusi

P. 427



JO380/078P
Grezzo con copertura piana

P. 428



JO380/080K
Grezzo con copertura tonda - Accessori inclusi

P. 428



JO380/082P
Grezzo con copertura piana

P. 429



JO380/082K
Grezzo con copertura piana - Accessori inclusi

P. 429



JO380/084P
Anodizzato argento con copertura piana

P. 430



JO380/084P-B
Verniciato bianco con copertura piana

P. 430



JO380/084P-N
Verniciato nero con copertura piana

P. 431



JO380/084K
Anodizzato argento con copertura piana - Accessori inclusi

P. 431



JO380/084K-B
Verniciato bianco con copertura piana - Accessori inclusi

P. 432



JO380/084K-N
Verniciato nero con copertura piana - Accessori inclusi

P. 432



JO380/085P
Anodizzato argento con copertura tonda

P. 433



JO380/086P
Anodizzato argento con copertura piana

P. 433



JO380/086P-B
Verniciato bianco con copertura piana

P. 434



JO380/086P-N
Verniciato nero con copertura piana

P. 434



JO380/086K
Anodizzato argento con copertura piana - Accessori inclusi

P. 435



JO380/086K-N
Verniciato nero con copertura piana - Accessori inclusi

P. 435



JO380/087P
Anodizzato argento con copertura tonda

P. 436



JO380/090P
Anodizzato argento con copertura piana

P. 436



JO380/091P
Anodizzato argento con copertura piana.

P. 437



JO380/092P
Anodizzato argento con copertura piana

P. 437



JO380/098P
Grezzo con copertura piana

P. 438



JO380/098K
Grezzo con copertura piana - Accessori Inclusi

P. 438



JO380/105K
Grezzo con copertura piana - Accessori Inclusi

P. 439



JO380/108K
Alluminio grezzo con copertura piana - Accessori Inclusi

P. 439



JO380/160P
Anodizzato argento con copertura piana

P. 440



JO380/161
Anodizzato argento con copertura piana - Accessori inclusi

P. 440



JO380/162K
Anodizzato argento con due coperture piane

P. 441



JO380/166BK
Verniciato bianco con copertura piana - Accessori inclusi

P. 441



JO380/172K
Anodizzato argento con copertura tonda - IP65 - Accessori inclusi

P. 442



JO381/001-12K
Anodizzato argento con copertura piana - Accessori inclusi

P. 442



JO381/006-12K
Anodizzato argento con copertura piana - Accessori inclusi

P. 443



JO381/008-12K
Anodizzato argento con copertura piana - Accessori inclusi

P. 443



JO381/600-12K
Anodizzato argento con copertura piana - Accessori inclusi

P. 444



JO380/578P
Grezzo

P. 444



JO380/584P
Anodizzato argento

P. 445



JO380/586P
Anodizzato argento

P. 445



JO380/590P
Anodizzato argento

P. 446



JO380/598P
Alluminio grezzo

Profili di Alluminio / Profili per cartongesso

P. 446



JO381/505-12K
Anodizzato argento per cartongesso con copertura piana - Accessori inclusi

P. 447



JO381/506-12K
Anodizzato argento per cartongesso con copertura piana - Accessori inclusi

P. 447



JO381/507-12K
Anodizzato argento per cartongesso con copertura piana - Accessori inclusi

Profili di Alluminio / Coperture per profili

P. 448



JO380/828
Copertura per profili in alluminio - 2m

P. 448



JO380/830
Copertura per profili in alluminio - 2m

P. 449



JO380/854P
Copertura per profilo in alluminio - 2m

P. 449




JO380/855P
Copertura per profili in alluminio - 2m

P. 450



JO380/865P
Copertura per profili in alluminio - 2m

P. 450



JO381/805-12P
Copertura PC per profili JO381/505 - 3m

P. 451



JO381/806-12P
Copertura PC per profili JO381/506 - 3m

P. 451



JO381/807-12P
Copertura PC opaco per profili JO381/507 - 3m

Profili di Alluminio / Accessori / Chiusura

P. 452



JO380/076S-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/076

P. 452



JO380/078-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/078

P. 452



JO380/080-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/080

P. 452



JO380/082-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/082

P. 452



JO380/084-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/084

P. 452



JO380/084BK-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/084N

P. 453



JO380/084B-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/084B

P. 453



JO380/084G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/084

P. 453



JO380/084W-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/084B

P. 453



JO380/086-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/086

P. 453



JO380/086BK-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/086

P. 453



JO380/086G-80
Terminale di chiusura in plastica - adatto per profilo JO380/086

P. 454



JO380/086W-80
Terminale di chiusura in plastica - adatto per profilo JO380/086B

P. 454



JO380/087-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/087

P. 454

JO380/088-80
Terminale di chiusura - adatto per profili JO380/088

P. 454



JO380/089-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/089

P. 454



JO380/090-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/090

P. 454



JO380/090G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/090

P. 455



JO380/092G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/092

P. 455



JO380/091-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/091 - Soluzione B

P. 455



JO380/091-82
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/091 - Soluzione A

P. 455



JO380/096-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/096

P. 455



JO380/097-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/097 - 8 viti incluse

P. 455



JO380/097B-80
Kit due terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/097 - 8 viti incluse - Bianco

P. 456



JO380/097G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/097

P. 456



JO380/098-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/098

P. 456



JO380/102-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/102

P. 456



JO380/102G-80
Terminale di chiusura grigio in plastica per profilo JO380/102

P. 456



JO380/102W-80
Terminale di chiusura bianco in plastica per profilo JO380/102

P. 456



JO380/102B-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/102B

P. 457



JO380/102BK-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/102

P. 457



JO380/104G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/104

P. 457



JO380/104-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/104

P. 457



JO380/105-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/105

P. 457



JO380/106-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/106

P. 457



JO380/108-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/108

P. 458



JO381/001W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/001

P. 458



JO381/002W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/002

P. 458



JO381/003W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/003

P. 458



JO381/004W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/004

P. 458



JO381/005W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/005

P. 458



JO381/006W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/006

P. 459



JO381/007W-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/007

P. 459



JO381/008-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/008

P. 459



JO381/009-80
Tappo di chiusura - adatto per profilo JO381/009 1pz

P. 459



JO381/505-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/505

P. 459



JO381/506-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/506

P. 459



JO381/507-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO381/507

P. 460



JO381/600-80
Kit terminali di chiusura plastici - adatti per profilo JO381/600

P. 460



JO380/152-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/152

P. 460



JO380/152B-80
Kit terminali di chiusura metallici - adatti per profilo JO380/152B

P. 460



JO380/152BK-80
Terminale di chiusura plastico - nero - adatto per profilo JO380/152

P. 460



JO380/152G-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/152

P. 460



JO380/152W-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/152B

P. 461 
JO380/154-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/154

P. 461 
JO380/154B-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/154B

P. 461 
JO380/154BK-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/154N

P. 461 
JO380/154C-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/154C

P. 461 
JO380/160-80
Kit terminali di chiusura - adatti per profilo JO380/160

P. 461 
JO380/161-80
Terminale di chiusura plastico - adatto per profilo JO380/161

P. 462 
JO380/162-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/162

P. 462 
JO380/164-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/164

P. 462 
JO380/172-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/172


P. 462 
JO380/173-80
Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/173

Profili di Alluminio / Accessori / Giunto


P. 462 
JO380/080-84
Staffa di fissaggio - adatta per profilo JO380/080 e 082

P. 462 
JO380/097-82
Giunzione angolare alluminio per profilo JO380/097 - predisposizione per sospensione - 2 grani inclusi

P. 463 
JO380/097-88
Giunzione lineare per prolungamento profilo JO380/097 - due grani inclusi

P. 463 
JO380/105-88
Giunto di fissaggio - adatto per profilo JO380/105

P. 463 
JO380/154-82
Giunto angolare concavo curva sx - adatto per profilo JO380/154

P. 463 
JO380/154-83
Giunto angolare convesso curva dx - adatto per profilo JO380/154

P. 463 
JO380/154-88
Giunto di fissaggio - adatto per profilo JO380/154

P. 463 
JO381/008-88
Giunto di fissaggio - adatto per profilo JO381/008

P. 464 
JO381/507-88
Giunto di fissaggio dritto - adatto per profilo JO381/507

P. 464 
JO381/507-89
Giunto di fissaggio 90° interno - adatto per profilo JO381/507

P. 464 
JO381/507-90
Giunto di fissaggio 90° esterno piatto - adatto per profilo JO381/507

Profili di Alluminio / Accessori / Di fissaggio

P. 464 
JO380/076-84
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/076

P. 464 
JO380/078-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/078

P. 464 
JO380/080-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/080

P. 465 
JO380/084-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/086 e JO380/087

P. 465 
JO380/084-86/1
Kit graffette di fissaggio - adatte per profilo JO380/086 e JO380/087

P. 465 
JO380/085-84
Kit graffette di fissaggio - adatte per profili JO380/084, JO380/085, JO380/086 e JO380/087

P. 465 
JO380/086-84
Kit graffette di fissaggio orientabili - adatte per profili JO380/086 e 087

P. 466 
JO380/086-86
Kit graffette di fissaggio ad angolo - adatte per profili JO380/086 e 087

P. 466 
JO380/089-85
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/089

P. 466 
JO380/090-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/090

P. 466 
JO380/091-86
Clip di fissaggio a muro - adatto per profilo JO380/091

P. 466 
JO380/097-84
Profilo per fissaggio a plafone 100mm - adatti per profilo JO380/097 - Foro ø6mm

P. 466 
JO380/097-85
Kit due profili di sospensione 50mm - adatti per profilo JO380/097 - Foro ø1,4mm

P. 467 
JO380/097-89
Kit due staffe simmetriche a parete

P. 467 
JO380/097W-89
Kit due staffe simmetriche a parete

P. 467 
JO380/098-84
Graffetta di fissaggio - adatta per JO380/098

P. 467 
JO380/105-84
Graffetta di fissaggio - adatta per JO380/105


P. 467 
JO380/154-85
Graffetta di fissaggio ad angolo - adatta per per profilo JO380/152 e JO380/154

P. 467 
JO380/154-86
Kit terminali di chiusura per sospensione - adatto per profilo JO380/154

P. 468 
JO380/161-84
Kit graffette di fissaggio - adatte per profilo JO380/161

P. 468 
JO380/162-84
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/162

P. 468 
JO380/166-84
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/166

P. 468 
JO380/172-84
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/172

P. 468 
JO380/173-84
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/173

P. 468 
JO381/001-86
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO381/001-12K

P. 469 
JO381/008-84
Graffetta di fissaggio - adatta per JO381/008


P. 469 
JO381/008-87
Clip magnetica - adatto per profilo JO381/008


P. 469 
JO381/009-84
Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO381/009 1pz.

P. 469 
JO381/600-84
Tasselli di fissaggio - adatti per profilo JO381/600

Profili di Alluminio / Accessori / Molla

P. 469 
JO380/088-84
Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/088

P. 469 
JO380/096-84
Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/096

P. 470 
JO380/104-84
Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/104

P. 470 
JO380/105-86
Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/105

P. 470 
JO380/106-90
Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/106

Profili di Alluminio / Accessori / Corda di fissaggio

P. 470



JO380/088-86
Kit corde di fissaggio - adatte per profili JO380/088

P. 470



JO380/096-86
Kit corde di fissaggio - adatte per profili JO380/096

P. 470



JO380/097-86
Kit di fissaggio a sospensione per profili JO380/097 - un cavo 3m

P. 471



JO380/097W-86
Kit di fissaggio a sospensione per profili JO380/097 - Bianco - una corda 3m

P. 471



JO380/108-86
Kit corde di fissaggio - adatte per profilo JO380/108

Profili di Alluminio / Accessori / Rosone

P. 471



JO380/950-01A
Rosone rettangolare 255x80x45mm - con staffa e viti - Tasselli esclusi

P. 471



JO380/950-01B
Rosone rettangolare 255x80x45mm - con staffa e viti - Tasselli esclusi

P. 471



JO380/950-02A
Rosone rettangolare 255X140x45mm - con staffa e viti - Tasselli esclusi

P. 471



JO380/950-02B
Rosone rettangolare 255X140x45mm - con staffa e viti - Tasselli esclusi

Reglette

P. 475



JO302/006
230Vac - 9W - 53,6cm - Con interruttore

P. 477



JO302/012
230Vac - 12W - 54,5cm - Con interruttore

P. 477



JO302/014
230Vac - 18W - 77,5cm - Con interruttore

P. 479



JO302/020
230Vac - 4W - 31cm - Con interruttore

P. 479



JO302/022
230Vac - 8W - 57cm - Con interruttore

P. 479



JO302/024
230Vac - 12W - 87cm - Con interruttore

P. 479



JO302/026
230Vac - 16W - 117cm - Con interruttore

P. 481



JO302/041CCT
230Vac - 20W - 60cm - CCT regolabile

P. 481



JO302/045CCT
230Vac - 40W - 120cm - CCT regolabile



LED+ SOLUTION

17

_ strisce led

_Monocolore 12-24-48V
_Monocolore 230V
_COB
_D'atmosfera
_Speciali
_Neon Flex

_Monocolore 12-24-48V

Serie JO350 IP20

Articolo	Potenza (W/m)	Tensione	Colore	Tipo Led	Led/m	Flusso (lm/m)	Lunghezza Striscia (m)	Classe Energetica	Pag.
JO350/04812/31/B	4,8	12Vdc	Blu - λ 470	smd 3528	60	60	5		P. 327
JO350/04812/31/NW			4000K			514		F	P. 327
JO350/04812/31/PW			6000K			408		G	P. 327
JO350/04812/31/R			Rosso - λ 624			120			P. 327
JO350/04812/31/WW			2700K			334		G	P. 327
JO350044644NW	4,8	24Vdc	4000K	smd 2835 0.2W	64	525	5	F	P. 328
JO350044644PW			6000K			580		E	P. 328
JO350044644W1			3000K			510		F	P. 328
JO350044644WW			2700K			500		F	P. 328
JO350078420NW	7,6	48Vdc	4000K	smd 2835 0.2W	120	920	20	E	P. 329
JO350078420PW			6500K			860		F	P. 329
JO350078420W1			3000K			840		F	P. 329
JO35009241204NW	9,6	24Vdc	4000K	smd 2835 0.2W	120	880	5	G	P. 331
JO35009241204PW			6500K			840		G	P. 331
JO35009241204W1			3000K			810		G	P. 331
JO35009241204WW			2700K			800		G	P. 331
JO3500941124NW	9,6	24Vdc	4000K	smd 2835 0.2W	112	1055	5	F	P. 330
JO3500941124PW			6000K			950		F	P. 330
JO3500941124W1			3000K			1015		F	P. 330
JO3500941124WW			2700K			1100		F	P. 330
JO3501224230NW	12	24Vdc	4000K	smd 2835 0.5W	64	1300	30	F	P. 334
JO3501224230PW			6000K			1520		E	P. 334
JO3501224230W1			3000K			1290		F	P. 334
JO3501224230WW			2700K			1280		F	P. 334
JO35012242NW	12	24Vdc	4000K	smd 2835 0.5W	64	1300	5	F	P. 333
JO35012242PW			6000K			1400		F	P. 333
JO35012242W1			3000K			1290		F	P. 333
JO35012242WW			2700K			1280		F	P. 333
JO350128220NW	12	48Vdc	4000K	smd 2835 0.5W	112	1200	20	F	P. 332
JO350128220PW			6500K			1320		F	P. 332
JO350128220W1			3000K			1120		F	P. 332
JO350/14412/51/B	14,4	12Vdc	Blu - λ 470	smd 5050	60	180	5		P. 339
JO350/14412/51/G			Verde - λ 525			780			P. 339
JO350/14412/51/R			Rosso - λ 624			390			P. 339
JO350/14424/51/B	14,4	24Vdc	Blu - λ 470	smd 5050	60	180	5		P. 340
JO35014122NW	14,4	12Vdc	4000K	smd 2835 0.5W	60	1240	5	G	P. 338
JO35014122PW			6000K			1300		G	P. 338
JO35014122WW			2700K			1230		G	P. 338
JO3501441124NW	14,4	24Vdc	4000K	smd 2835 0.2W	112	1570	5	F	P. 335
JO3501441124PW			6000K			1550		F	P. 335
JO3501441124W1			3000K			1530		F	P. 335
JO3501441124WW			2700K			1480		F	P. 335
JO3501441764NW	14,4	24Vdc	4000K	smd 2835 0.2W	176	1570	5	F	P. 336
JO3501441764PW			6000K			1650		F	P. 336
JO3501441764W1			3000K			1800		E	P. 336
JO3501441764WW			2700K			1480		F	P. 336
JO3501144176430NW	14,4	24Vdc	4000K	smd 2835 0.2W	176	1820	30	E	P. 337
JO3501144176430PW			6000K			1650		F	P. 337
JO3501144176430W1			3000K			1800		E	P. 337
JO3501144176430WW			2700K			1480		F	P. 337

Articolo	Potenza (W/m)	Tensione	Colore	Tipo Led	Led/m	Flusso (lm/m)	Lunghezza Striscia (m)	Classe Energetica	Pag.
JO3501441764NW	14,4	24Vdc	4000K	smd 2835 0.2W	176	1570	5	F	P. 336
JO3501441764PW			6000K			1650		F	P. 336
JO3501441764W1			3000K			1800		E	P. 336
JO3501441764WW			2700K			1480		F	P. 336
JO35015246NW	15	24Vdc	4000K	smd 5630	60	2090	5	E	P. 341
JO35015246PW			6500K			1760		F	P. 341
JO35015246W1			3000K			1800		E	P. 341
JO35015246WW			2700K			1900		F	P. 341
JO35016242NW	16,8	24Vdc	4000K	smd 2835 0.5W	112	2000	5	E	P. 342
JO35016242PW			6500K			2200		E	P. 342
JO35016242W1			3000K			1805		F	P. 342
JO35016242WW			2700K			1730		F	P. 342
JO350168220PW	16,8	48Vdc	6500K	smd 2835 0.5W	112	1940	20	F	P. 343
JO350168220W1			3000K			1650		F	P. 343
JO350168220NW	17,2		4000K			1720		F	P. 343
JO35019241NW	19,2	24Vdc	4000K	smd 2216	266	2100	5	F	P. 344
JO35019241PW			6000K			1951		F	P. 344
JO35019241W1			3000K			1990		F	P. 344
JO35019246NW	19,2	24Vdc	4000K	smd 5630	112	3301	5	D	P. 347
JO35019246PW			6000K			3105		D	P. 347
JO35019246W1			3000K			2905		D	P. 347
JO35019246WW			2700K			3000		D	P. 347
JO3501942404NW	19,2	24Vdc	4000K	smd 2835 0.2W	240	2602	5	E	P. 345
JO3501942404PW			6000K			2200		F	P. 345
JO3501942404W1			3000K			2200		F	P. 345
JO3501942404WW			2700K			2250		F	P. 345
JO3501942404NW	19,2	24Vdc	4000K	smd 2835 0.2W	240	2100	30	F	P. 346
JO3501942404PW			6000K			2200		F	P. 346
JO3501942404W1			3000K			2200		F	P. 346
JO3501942404WW			2700K			2250		F	P. 346
JO35023242NW	23	24Vdc	4000K	smd 2835 0.5W	176	2659	5	F	P. 349
JO35023242PW			6000K			2750		E	P. 349
JO35023242W1			3000K			2605		F	P. 349
JO35023242WW			2700K			2400		F	P. 349
JO3502341122NW	23	24Vdc	4000K	smd 2835 0.5W	112	2400	5	F	P. 348
JO3502341122PW			6000K			2751		E	P. 348
JO3502341122W1			3000K			2300		F	P. 348
JO3502341122WW			2700K			2200		F	P. 348
JO35030242NW	30	24Vdc	4000K	smd 2835 0.5W	240	3480	5	F	P. 350
JO35030242PW			6000K			3605		E	P. 350
JO35030242W1			3000K			3405		F	P. 350
JO35030242WW			2700K			3100		F	P. 350
JO35038246NW	38	24Vdc	4000K	smd 5630	224	6600	5	C	P. 351
JO35038246PW			6000K			6002		D	P. 351
JO35038246W1			3000K			6050		D	P. 351
JO35038246WW			2700K			5220		E	P. 351

_Monocolore 12-24-48V
Serie JO365 IP65

Articolo	Potenza (W/m)	Tensione	Colore	Tipo Led	Led/m	Flusso (lm/m)	Lunghezza Striscia (m)	Classe Energetica	Pag.
JO365/04824/31/B	4,8	24Vdc	Blu - λ 470	smd 3528	60	60	5		P. 354
JO365042604NW			4000K	smd 2835 0.2W		398		G	P. 353
JO365042604PW			6000K			425		G	P. 353
JO365042604W1			3000K			384		G	P. 353
JO365044644NW	4,8	24Vdc	4000K	smd 2835 0.2W	64	525	5	F	P. 355
JO365044644PW			6000K			430		G	P. 355
JO365044644W1			3000K			510		F	P. 355
JO365044644WW			2700K			500		F	P. 355
JO3650921204NW	9,6	12Vdc	4000K	smd 2835 0.2W	120	770	5	G	P. 356
JO3650921204PW			6000K			730		G	P. 356
JO3650921204W1			3000K			740		G	P. 356
JO3650941124NW	9,6	24Vdc	4000K	smd 2835 0.2W	112	1075	5	F	P. 357
JO3650941124PW			6000K			1100		F	P. 357
JO3650941124W1			3000K			1000		F	P. 357
JO3650941124WW			2700K			950		F	P. 357
JO365124642NW	12	24Vdc	4000K	smd 2835 0.5W	64	1240	5	F	P. 358
JO365124642PW			6000K			1440		E	P. 358
JO365124642W1			3000K			1180		F	P. 358
JO365124642WW			2700K			1150		F	P. 358
JO3651441124NW	14,4	24Vdc	4000K	smd 2835 0.2W	112	1570	5	F	P. 359
JO3651441124PW			6000K			1650		F	P. 359
JO3651441124W1			3000K			1530		F	P. 359
JO3651441124WW			2700K			1480		F	P. 359
JO365/14412/51/B	14,4	12Vdc	Blu - λ 470	smd 5050	60	180	5		P. 360
JO3651942404NW	19,2	24Vdc	4000K	smd 2835 0.2W	240	2150	5	F	P. 361
JO3651942404PW			6000K			2200		F	P. 361
JO3651942404W1			3000K			2030		F	P. 361
JO3651942404WW			2700K			2100		F	P. 361

_Monocolore 12-24-48V
Serie JO360 IP67

Articolo	Potenza (W/m)	Tensione	Colore	Tipo Led	Led/m	Flusso (lm/m)	Lunghezza Striscia (m)	Classe Energetica	Pag.
JO36012242NW	11	24Vdc	4000K	smd 2835 0.5W	64	1200	5	F	P. 352
JO36012242PW			6500K			1200		F	P. 352
JO36012242W1			3000K			1040		F	P. 352

_Monocolore 230V
Serie JO372 IP65

Articolo	Potenza (W/m)	Tensione	Colore	Tipo Led	Led/m	Flusso (lm/m)	Lunghezza Striscia (m)	Classe Energetica	Pag.
JO37208305NW	8	230Vac	4000K	smd 3528	120	490	5	G	P. 363
JO37208305PW			6000K			490		G	P. 363
JO37208305W1			3000K			460		G	P. 363
JO37208310NW	8	230Vac	4000K	smd 3528	120	490	10	G	P. 363
JO37208310PW			6000K			490		G	P. 363
JO37208310W1			3000K			460		G	P. 363
JO37208320NW	8	230Vac	4000K	smd 3528	120	490	20	G	P. 363
JO37208320PW			6000K			490		G	P. 363
JO37208320W1			3000K			460		G	P. 363
JO37208350NW	8	230Vac	4000K	smd 3528	120	490	50	G	P. 363
JO37208350PW			6000K			490		G	P. 363
JO37208350W1			3000K			460		G	P. 363
JO37214305NW	14	230Vac	4000K	smd 3056	72	1150	5	F	P. 364
JO37214305PW			6000K			1075		F	P. 364
JO37214305W1			3000K			1096		F	P. 364
JO37214310NW	14	230Vac	4000K	smd 3056	72	1150	10	F	P. 364
JO37214310PW			6000K			1075		F	P. 364
JO37214310W1			3000K			1096		F	P. 364
JO37214320NW	14	230Vac	4000K	smd 3056	72	1150	20	F	P. 364
JO37214320PW			6000K			1075		F	P. 364
JO37214320W1			3000K			1096		F	P. 364
JO37214350NW	14	230Vac	4000K	smd 3056	72	1150	50	F	P. 364
JO37214350PW			6000K			1075		F	P. 364
JO37214350W1			3000K			1096		F	P. 364

_COB
Serie JO352 IP20

Articolo	Potenza (W/m)	Tensione	Colore	Tipo Led	Led/m	Flusso (lm/m)	Lunghezza Striscia (m)	Classe Energetica	Pag.
JO352082405NW	8	24Vdc	4000K	COB	480	840	5	F	P. 367
JO352082405PW			6500K			840		F	P. 367
JO352082405WW			2700K			700		G	P. 367
JO352102405NW	10	24Vdc	4000K	COB	320	1080	5	F	P. 368
JO352102405PW			6000K			1050		F	P. 368
JO352102405WW			2700K			920		F	P. 368
JO352152405NW	15	24Vdc	4000K	COB	480	1450	5	F	P. 369
JO352152405W1			3000K			1400		F	P. 369
JO352152405RGB	15	24Vdc	RGB	COB	840	633	5		P. 370
JO352152405WWPW	15	24Vdc	CCT Regolabile - 2700K	COB	512	1450	5	F	P. 371

_D'atmosfera
Serie JO350 IP20

Articolo	Potenza (W/m)	Tensione	Colore	Tipo Led	Led/m	Flusso (lm/m)	Lunghezza Striscia (m)	Classe Energetica	Pag.
JO35012243RGB	12	24Vdc	RGB	smd 3535	60	540	5		P. 374
JO35012123RGB	12	12Vdc	RGB	smd 3535	60	540	5		P. 373
JO350/14424RGBNW	14,4	24Vdc	RGBW - 4000K	smd 5050	60	340	5	G	P. 376
JO350/14424RGBW1			RGBW - 3000K			330		G	P. 376
JO35014243RGB	14,4	24Vdc	RGB	smd 3535	120	740	5		P. 375
JO35019243WWPW	19,2	24Vdc	CCT Regolabile	smd 3528	120	2390	5	E	P. 378

_D'atmosfera
Serie JO365 IP65

Articolo	Potenza (W/m)	Tensione	Colore	Tipo Led	Led/m	Flusso (lm/m)	Lunghezza Striscia (m)	Classe Energetica	Pag.
JO36512123RGB	12	12Vdc	RGB	smd 3535	60	360	5		P. 377
JO36512243RGB	12	24Vdc	RGB	smd 3535	60	360	5		P. 379

_Speciali
Serie JO350 IP20

Articolo	Potenza (W/m)	Tensione	Colore	Tipo Led	Led/m	Flusso (lm/m)	Lunghezza Striscia (m)	Classe Energetica	Pag.
JO350/14424/21ME	14,4	24Vdc	B.Caldo-Rosa 2800K	smd 2835 0.5W	60	820	5		P. 381

_Neon Flex
Serie JO370 IP65

Articolo	Potenza (W/m)	Tensione	Colore	Tipo Led	Led/m	Flusso (lm/m)	Lunghezza Striscia (m)	Classe Energetica	Pag.
JO3701024205NW	10	24Vdc	4000K	smd 2216	240	400	5		P. 383
JO3701024205PW			6000K			370			P. 383
JO3701024205W1			3000K			350			P. 383
JO3701024210NW	10	24Vdc	4000K	smd 2216	240	360	10		P. 383
JO3701024210PW			6000K			370			P. 383
JO3701024210W1			3000K			365			P. 383
JO3701424205NW	14,4	24Vdc	4000K	smd 2216	240	1100	5	G	P. 385
JO3701424205PW			6000K			1200		F	P. 385
JO3701424205W1			3000K			1100		G	P. 385
JO3701424210NW	14,4	24Vdc	4000K	smd 2216	240	1100	10	G	P. 385
JO3701424210PW			6000K			1200		F	P. 385
JO3701424210W1			3000K			1360		F	P. 385
JO3701424305RGB	14,4	24Vdc	RGB	smd 3535	120	450	5		P. 386
JO3701424310RGB			RGB			450			P. 386

STRISCE LED - RIEPILOGO - INCREDIBILE SCELTA





_*illuminazione lineare*

luce led flessibile

Le strisce Led JOlight rappresentano la soluzione ideale per l'illuminazione decorativa lineare.


La gamma di strisce Led JOlight è caratterizzata da una scelta accurata dei componenti e dei materiali per assicurare lunga durata e massima efficienza.

L'intera proposta delle strisce si divide in CINQUE FAMIGLIE:


JO350 senza protezione e con biadesivo
JO360 protetta da un tubo siliconico
JO365 con copertura siliconica e biadesivo
JO370 neon flex
JO372 protetta da un tubo siliconico

_strisce led
12V, **24V** o **48V**


_IP20
JO350 - JO352

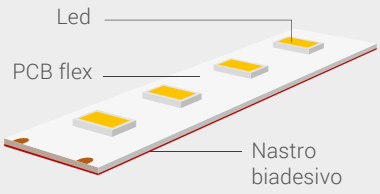

_IP67
JO360

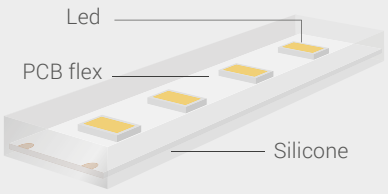


_IP65
JO365

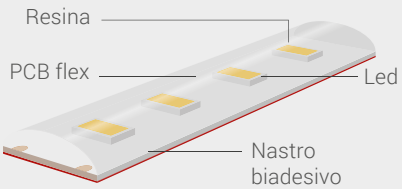


_strisce led
230Vac

_IP65
JO372

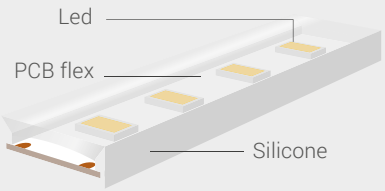



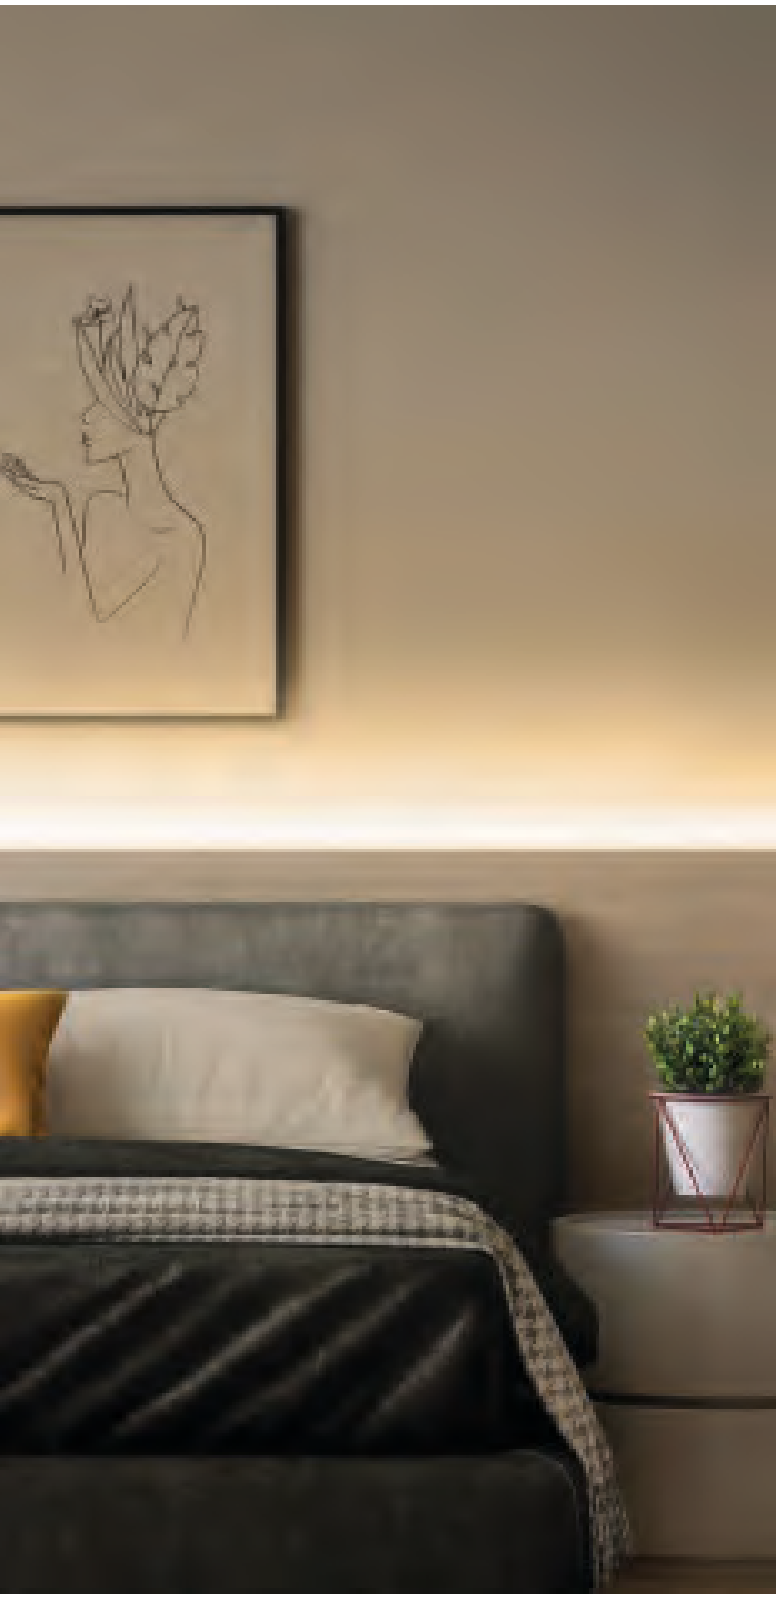

_Strisce LED 12-24-48V

Semplicemente **grandiose**

SEMPLICI ED EFFICIENTI

Le strisce LED hanno rivoluzionato le possibilità d'illuminazione negli ambienti interni. Le versioni monocolore a 12Vdc o a 24Vdc sono i modelli più diffusi e collaudati grazie alla semplicità d'installazione e ad un'elevata efficienza energetica.

I nostri modelli sono costruiti su supporto bianco con fissaggio tramite nastro biadesivo 3M sul retro.

Si connettono all'alimentatore tramite cavo libero. L'alimentatore esterno è venduto separatamente.

ABBINAMENTO CON PROFILI E DIFFUSORI

Le strisce LED vanno abbinate con un profilo LED di opportuna sezione per garantirne protezione e dissipazione termica. Per garantire una luce omogenea e continua senza effetto puntinato, occorre montare sul profilo di alluminio l'apposita copertura che funge da diffusore.

4 TONALITÀ DI BIANCO

4 diversi risultati d’atmosfera


WW
2700K

W1
3000K

NW
4000K

PW
6000K

STRISCE LED 12-24-48V

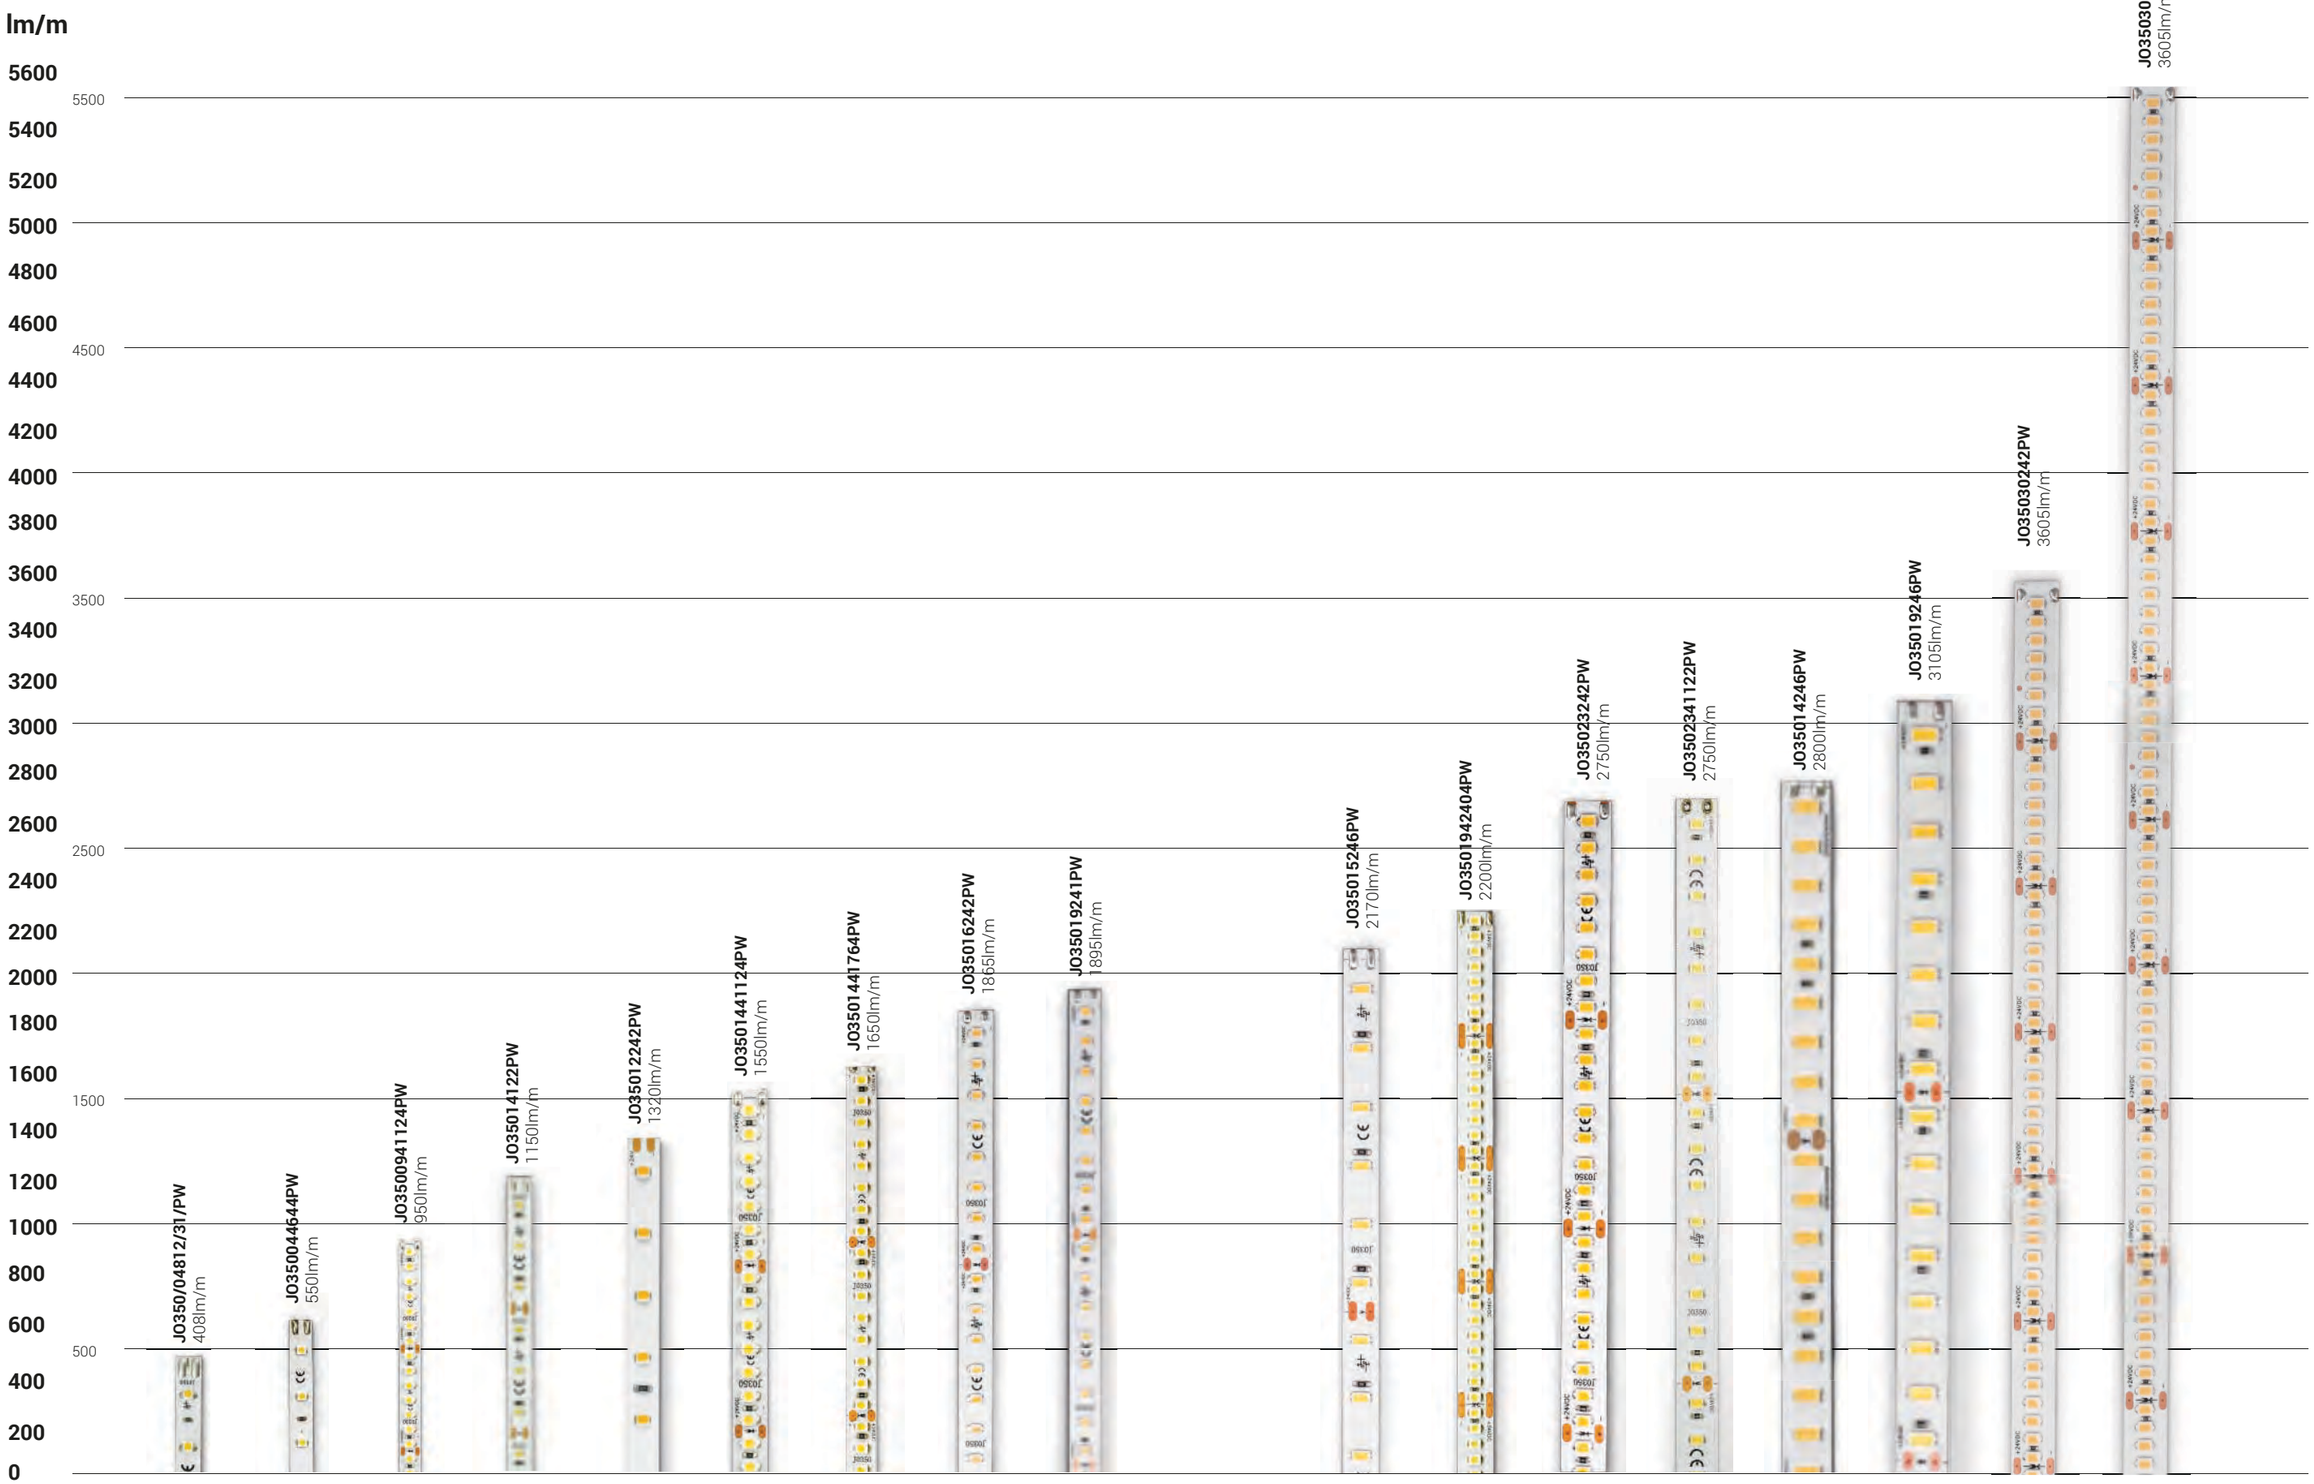

_strisce led

Long Distance
48V



vantaggi

1 **Minor caduta di tensione**
Grazie ad una tensione di lavoro maggiore avremo un minore impiego di corrente e quindi una minore caduta di tensione.

2 **Minor temperatura di funzionamento**
in conseguenza al minor passaggio di corrente, non raggiungeremo alte temperature di funzionamento.

3 **Maggior durata di vita del Led**
Le elevate temperature sono da sempre uno dei fattori che incidono negativamente sulla durata di vita dei LED. Riducendo la temperatura di funzionamento della striscia, daremo lunga vita al prodotto.

4 **Lunghezza in cascata maggiore**
Grazie ad una minor caduta di tensione, potremo realizzare senza problemi anche installazioni di 20m alimentando la striscia esclusivamente da un lato.

7,6W/m
48Vdc - IP20



Led/m	Tipo Led	Protezione	CRI
120	2835 0.2W	IP20	90

7,6W/m - 48Vdc - 120 Led/m 2835 0,2W - Monocolore - Supporto Bianco

ARTICOLO	CLASSE ENERGETICA	COLORE	TEMP. COLORE	FLUSSO
JO350078420PW	F	Bianco freddo	6500K	860lm/m
JO350078420NW	E	Bianco naturale	4000K	920lm/m
JO350078420W1	F	Bianco caldo	3000K	840lm/m

12W/m
48Vdc - IP20



Led/m	Tipo Led	Protezione	CRI
112	2835 0.5W	IP20	94

12W/m - 48Vdc - 112 Led/m 2835 0,5W - Monocolore - Supporto Bianco

ARTICOLO	CLASSE ENERGETICA	COLORE	TEMP. COLORE	FLUSSO
JO350128220PW	F	Bianco freddo	6500K	1320lm/m
JO350128220NW	F	Bianco naturale	4000K	1200lm/m
JO350128220W1	F	Bianco caldo	3000K	1120lm/m

16.8W/m
48Vdc - IP20



Led/m	Tipo Led	Protezione	CRI
112	2835 0.5W	IP20	94

16,8W/m - 48Vdc - 112 Led/m 2835 0,5W - Monocolore - Supporto Bianco

ARTICOLO	CLASSE ENERGETICA	COLORE	TEMP. COLORE	FLUSSO
JO350168220PW	F	Bianco freddo	6500K	1940lm/m
JO350168220NW	F	Bianco naturale	4000K	1720lm/m
JO350168220W1	F	Bianco caldo	3000K	1650lm/m

_prodotti consigliati

ALIMENTATORI INDUSTRIALI 48V



PU100-48/2 110W



PU150-48 158W



PU200-48/2 211W



PUF150-48 153W



PUF480-48 528W



PUF800-48 792W

ALIMENTATORI PER LED 48V



KL238-08 200W



KL248-08 300W

IP67




KL380-20 200W



4,8W/M - 12VDC - 60 LED/M 3528 - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED
4.8W/m	12Vdc	60	3528



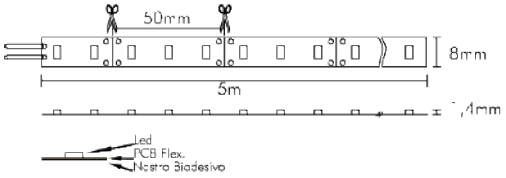





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO350/04812/31/B		Blu		60lm/m	8 017443 626447
JO350/04812/31/R		Rosso		120lm/m	8 017443 626409
JO350/04812/31/PW	G	Bianco freddo	6000K	408lm/m	8 017443 626454
JO350/04812/31/NW	F	Bianco naturale	4000K	514lm/m	8 017443 626386
JO350/04812/31/WW	G	Bianco caldo	2700K	334lm/m	8 017443 626461

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza Nastro Led: 4.8W/m
Potenza unità minima: 0.24W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 8mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

DATI FOTOMETRICI

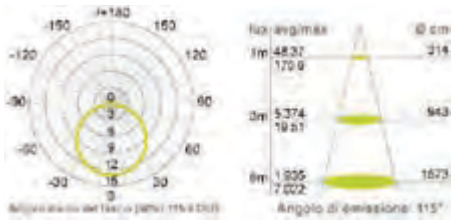

ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO379/021
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 8mm
P. 397



JO379/051/01
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led monocolore 8mm
P. 396



JO380/076-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento pieghevole con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 422



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413




JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

4,8W/M - 24VDC - 64 LED/M 2835 0,2W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
4.8W/m	24Vdc	64	2835 0.2W	90










Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO350044644PW	E	Bianco freddo	6000K	580lm/m	8017443666627
JO350044644NW	F	Bianco naturale	4000K	525lm/m	8017443666634
JO350044644W1	F	Bianco caldo	3000K	510lm/m	8017443666641
JO350044644WW	F	Bianco caldo	2700K	500lm/m	8017443666658

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
KL220-04	o		
KL225-34	o		
PU025-24	o	o	
KL228-44	o	o	o
SWD40-42400L	o	o	o
KL227-04	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/076-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento pieghevole con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 422



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 64 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza Nastro Led: 4.8W/m
Potenza unità minima: 0.6W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 125mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

7,6W/M - 48VDC - 120 LED/M 2835 0,2W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
7.6W/m	48Vdc	120	2835 0.2W	90








Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO350078420PW	F	Bianco freddo	6500K	860lm/m	8017443675575
JO350078420NW	E	Bianco naturale	4000K	920lm/m	8017443675568
JO350078420W1	F	Bianco caldo	3000K	840lm/m	8017443675582

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 5m	10m	20m
KL238-08	o	o	o
KL248-08	o	o	o
KL380-10	o	o	
KL380-20	o	o	o
KL380-40	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022/48
Dimmer per strisce led monocolore 24/48Vdc - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 499



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-239
Ricevitore RF per telecomandi monocolore - 12-48V - 8A/Ch
P. 513

JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 120 led/m
Lunghezza max in cascata: 20m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza Nastro Led: 7.6W/m
Potenza unità minima: 0.95W
Tens. funzionamento DC: 48Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 20m
N. Led/taglio: 15
Lunghezza taglio minima: 125mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Altezza: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Spessore rame: 3µm
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

9,6W/M - 24VDC - 112 LED/M 2835 0,2W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
9.6W/m	24Vdc	112	2835 0.2W	90



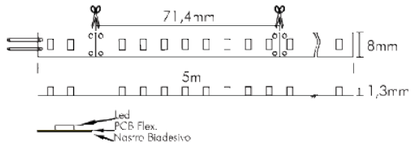

IP20





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO3500941124PW	F	Bianco freddo	6000K	950lm/m	8017443666665
JO3500941124NW	F	Bianco naturale	4000K	1055lm/m	8017443666672
JO3500941124W1	F	Bianco caldo	3000K	1015lm/m	8017443666689
JO3500941124WW	F	Bianco caldo	2700K	1100lm/m	8017443666696

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 112 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza Nastro Led: 9.6W/m
Potenza unità minima: 0.68544W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 71.4mm
Larghezza: 5000mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

9,6W/M - 24VDC - 120 LED/M 2835 0.2W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
9.6W/m	24Vdc	120	2835 0.2W	90





IP20





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO35009241204PW	G	Bianco freddo	6500K	840lm/m	8017443675384
JO35009241204NW	G	Bianco naturale	4000K	880lm/m	8017443675391
JO35009241204W1	G	Bianco caldo	3000K	810lm/m	8017443675407
JO35009241204WW	G	Bianco caldo	2700K	800lm/m	8017443675414

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 120 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: G
Potenza Nastro Led: 9.6W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 5mm
Spessore: 1.4mm
Altezza: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442




JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

12W/M - 48VDC - 112 LED/M 2835 0,5W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
12W/m	48Vdc	112	2835 0.5W	94






IP20



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO350128220PW	F	Bianco freddo	6500K	1320lm/m	8017443675605
JO350128220NW	F	Bianco naturale	4000K	1200lm/m	8017443675599
JO350128220W1	F	Bianco caldo	3000K	1120lm/m	8017443675612

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

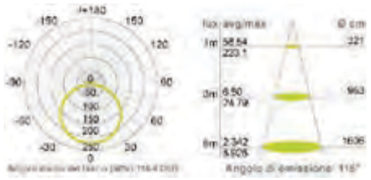

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 5m	10m	20m
KL238-08	o	o	
KL248-08	o	o	o
KL380-10	o	o	
KL380-20	o	o	
KL380-40	o	o	o

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. Led al metro: 112 led/m
Lunghezza max in cascata: 20m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 94
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Tens. funzionamento DC: 48Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 20m
N. Led/taglio: 14
Lunghezza taglio minima: 125mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Altezza: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Spessore rame: 4µm
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI



ALC022/48
Dimmer per strisce led monocolore 24/48Vdc - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 499



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
P. 397



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led monocolore 10mm
P. 396



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442




JO-CONTR-239
Ricevitore RF per telecomandi monocolore - 12-48V - 8A/Ch
P. 513

JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539

12W/M - 24VDC - 64 LED/M 2835 0,5W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
12W/m	24Vdc	64	2835 0.5W	94





IP20







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO35012242PW	F	Bianco freddo	6000K	1400lm/m	8017443657526
JO35012242NW	F	Bianco naturale	4000K	1300lm/m	8017443657519
JO35012242W1	F	Bianco caldo	3000K	1290lm/m	8017443657540
JO35012242WW	F	Bianco caldo	2700K	1280lm/m	8017443657533

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. Led al metro: 64 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 94
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza Nastro Led: 12W/m
Potenza unità minima: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 125mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
P. 397



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led monocolore 10mm
P. 396



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442




JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

12W/M - 24VDC - 64 LED/M 2835 0,5W - IP20 - 30M

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
12W/m	24Vdc	64	2835 0.5W	94

30 metri



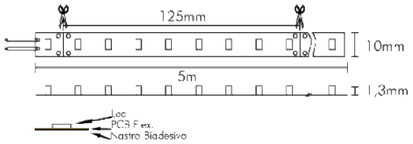

IP20





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO3501224230PW	E	Bianco freddo	6000K	1520lm/m	8017443668973
JO3501224230NW	F	Bianco naturale	4000K	1300lm/m	8017443668966
JO3501224230W1	F	Bianco caldo	3000K	1290lm/m	8017443668980
JO3501224230WW	F	Bianco caldo	2700K	1280lm/m	8017443668997

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. Led al metro: 64 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 94
Warm-up (60%): 0.1s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza Nastro Led: 12W/m
Potenza unità minima: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 30m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 125mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
P. 397



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led monocolore 10mm
P. 396



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442




JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e teleco-mando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

14,4W/M - 24VDC - 112 LED/M 2835 0,2W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
14.4W/m	24Vdc	112	2835 0.2W	90



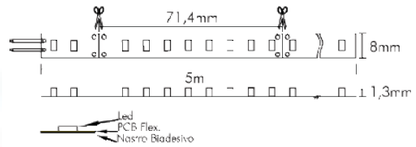

IP20





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO3501441124PW	F	Bianco freddo	6000K	1550lm/m	8017443666702
JO3501441124NW	F	Bianco naturale	4000K	1570lm/m	8017443666719
JO3501441124W1	F	Bianco caldo	3000K	1530lm/m	8017443666726
JO3501441124WW	F	Bianco caldo	2700K	1480lm/m	8017443666733

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 112 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 1.02816W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 71.4mm
Larghezza: 5000mm
Spessore: 1.3mm
Altezza: 8mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

DATI FOTOMETRICI

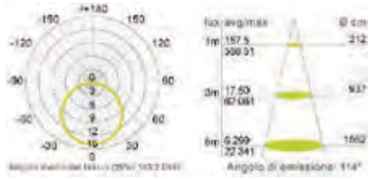

ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442




JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e teleco-mando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

14,4W/M - 24VDC - 176 LED/M 2835 0,2W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
14.4W/m	24Vdc	176	2835 0.2W	90










Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO3501441764PW	F	Bianco freddo	6000K	1650lm/m	8017443666740
JO3501441764NW	F	Bianco naturale	4000K	1570lm/m	8017443666757
JO3501441764W1	E	Bianco caldo	3000K	1800lm/m	8017443666764
JO3501441764WW	F	Bianco caldo	2700K	1480lm/m	8017443666771

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 176 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 0.6552W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 45.5mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

14,4W/M - 24VDC - 176 LED/M 2835 0,2W - IP20 - 30M

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
14.4W/m	24Vdc	176	2835 0.2W	90

30 metri










Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO3501441764PW	F	Bianco freddo	6000K	1650lm/m	8017443668935
JO3501441764NW	E	Bianco naturale	4000K	1820lm/m	8017443668928
JO3501441764W1	E	Bianco caldo	3000K	1800lm/m	8017443668959
JO3501441764WW	F	Bianco caldo	2700K	1480lm/m	8017443668942

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 176 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 0.6552W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 30m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 45.5mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

14,4W/M - 12VDC - 60 LED/M 2835 0,5W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
14.4W/m	12Vdc	60	2835 0.5W	94





IP20






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO35014122PW	G	Bianco freddo	6000K	1300lm/m	8017443658370
JO35014122NW	G	Bianco naturale	4000K	1240lm/m	8017443658363
JO35014122WW	G	Bianco caldo	2700K	1230lm/m	8017443658387

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

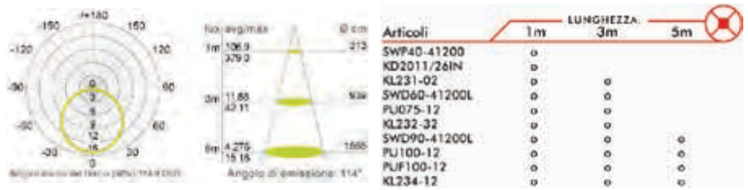

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWP40-41200	o		
KD2011/26IN	o		
KL231-02	o	o	
SWD60-41200L	o	o	
PU075-12	o	o	
KL232-32	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU100-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o
KL234-12	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
P. 397



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led monocolore 10mm
P. 396



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 94
Warm-up (60%): 0.1s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: G
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 0.72W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Altezza: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

14,4W/M - 12VDC - 60 LED/M 5050 - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED
14.4W/m	12Vdc	60	5050



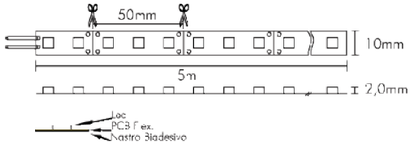

IP20






Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
JO350/14412/51/B	Blu	180lm/m	8017443626980
JO350/14412/51/G	Verde	780lm/m	8017443630475
JO350/14412/51/R	Rosso	390lm/m	8017443626652

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

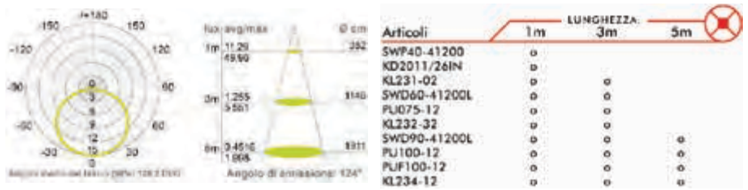

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWP40-41200	o		
KD2011/26IN	o		
KL231-02	o	o	
SWD60-41200L	o	o	
PU075-12	o	o	
KL232-32	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU100-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o
KL234-12	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
P. 397



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led monocolore 10mm
P. 396



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 0.72W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

14,4W/M - 24VDC - 60 LED/M 5050 - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED
14.4W/m	24Vdc	60	5050

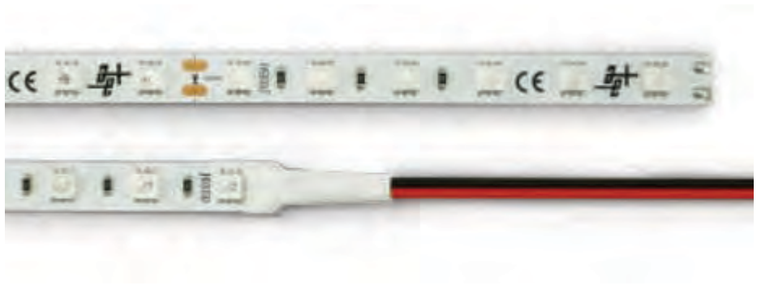

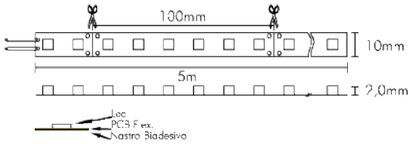





Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
JO350/14424/51/B	Blu	180lm/m	8017443626553

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
P. 397



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led monocolore 10mm
P. 396



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e teleco-mando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Blu
Flusso Nastro Led: 180lm/m
Lunghezza d'onda: 470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: C
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 1.44W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

15W/M - 24V - 60 LED/M 5630 - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
15W/m	24Vdc	60	5630	80



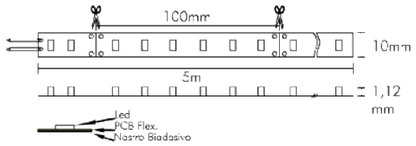







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO35015246PW	F	Bianco freddo	6000K	1760lm/m	8017443645660
JO35015246NW	E	Bianco naturale	4000K	2090lm/m	8017443644472
JO35015246W1	E	Bianco caldo	3000K	1800lm/m	8017443645677
JO35015246WW	F	Bianco caldo	2700K	1900lm/m	8017443645684

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
P. 397



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led monocolore 10mm
P. 396



JO380/086-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 434



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e teleco-mando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5630
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Spessore: 1.12mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

16,8W/M - 24VDC - 112 LED/M 2835 0,5W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
16.8W/m	24Vdc	112	2835 0.5W	94





IP20





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO35016242PW	E	Bianco freddo	6500K	2200lm/m	8017443645042
JO35016242NW	E	Bianco naturale	4000K	2000lm/m	8017443645035
JO35016242W1	F	Bianco caldo	3000K	1805lm/m	8017443645066
JO35016242WW	F	Bianco caldo	2700K	1730lm/m	8017443645059

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. Led al metro: 112 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 94
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza Nastro Led: 16.8W/m
Potenza unità minima: 1.19952W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 71.4mm
Spessore: 1.12mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

DATI FOTOMETRICI

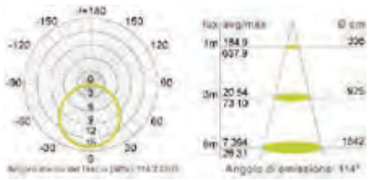

ALIMENTATORI CONSIGLIANTI

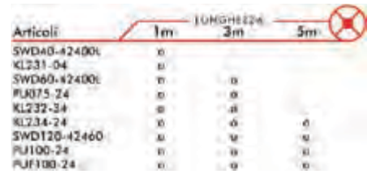

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
P. 397



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led monocolore 10mm
P. 396



JO380/086-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 434



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413




JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

16,8W/M - 48VDC - 112 LED/M 2835 0,5W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
16.8W/m	48Vdc	112	2835 0.5W	94





IP20



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO350168220PW	F	Bianco freddo	6500K	1940lm/m	8017443675636
JO350168220NW	F	Bianco naturale	4000K	1720lm/m	8017443675629
JO350168220W1	F	Bianco caldo	3000K	1650lm/m	8017443675643

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. Led al metro: 112 led/m
Lunghezza max in cascata: 20m
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 94
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Tens. funzionamento DC: 48Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 20m
N. Led/taglio: 14
Lunghezza taglio minima: 125mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Altezza: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Spessore rame: 4µm
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

DATI FOTOMETRICI

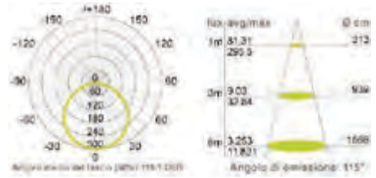

ALIMENTATORI CONSIGLIANTI



ARTICOLI CORRELATI



ALC022/48
Dimmer per strisce led monocolore 24/48Vdc - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 499



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
P. 397



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led monocolore 10mm
P. 396



JO380/086-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 434



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413




JO-CONTR-239
Ricevitore RF per telecomandi monocolore - 12-48V - 8A/Ch
P. 513

19,2W/M - 24VDC - 266 LED/M 2216 - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
19.2W/m	24Vdc	266	2216	90





IP20







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO35019241PW	F	Bianco freddo	6000K	1951lm/m	8017443653542
JO35019241NW	F	Bianco naturale	4000K	2100lm/m	8017443653535
JO35019241W1	F	Bianco caldo	3000K	1990lm/m	8017443653559


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI

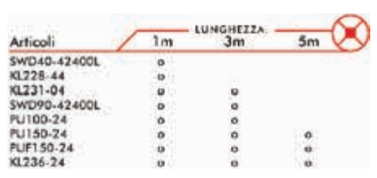

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/090-12P
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m
P. 436



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2216
n. Led al metro: 266 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza Nastro Led: 19.2W/m
Potenza unità minima: 0.50496W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 7
Lunghezza taglio minima: 26.3mm
Spessore: 1.82mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

19,2W/M - 24VDC - 240 LED/M 2835 0,2W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
19.2W/m	24Vdc	240	2835 0.2W	90





IP20







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO3501942404PW	F	Bianco freddo	6000K	2200lm/m	8017443666788
JO3501942404NW	E	Bianco naturale	4000K	2602lm/m	8017443666795
JO3501942404W1	F	Bianco caldo	3000K	2200lm/m	8017443666801
JO3501942404WW	F	Bianco caldo	2700K	2250lm/m	8017443666818


Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI

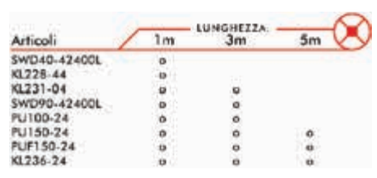

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/090-12P
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m
P. 436



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 240 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Warm-up (60%): 0.1s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza Nastro Led: 19.2W/m
Potenza unità minima: 0.63936W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 33.3mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

19,2W/M - 24VDC - 240 LED/M 2835 0,2W - IP20 - 30M

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
19.2W/m	24Vdc	240	2835 0.2W	90

30 metri





CE IP20 JOlight






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO350194240430PW	F	Bianco freddo	6000K	2200lm/m	8017443669017
JO350194240430NW	F	Bianco naturale	4000K	2100lm/m	8017443669000
JO350194240430W1	F	Bianco caldo	3000K	2200lm/m	8017443669024
JO350194240430WW	F	Bianco caldo	2700K	2250lm/m	8017443669031

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL228-44	o		
KL231-04	o	o	
SWD90-42400L	o	o	
PU100-24	o	o	
PU150-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/090-12P
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m
P. 436



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 240 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza Nastro Led: 19.2W/m
Potenza unità minima: 0.63936W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 30m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 33.3mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

19,2W/M - 24VDC - 112 LED/M 5630 - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
19.2W/m	24Vdc	112	5630	80



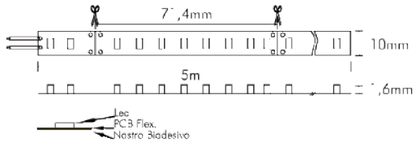

CE IP20 JOlight






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO35019246PW	D	Bianco freddo	6000K	3105lm/m	8017443645196
JO35019246NW	D	Bianco naturale	4000K	3301lm/m	8017443645189
JO35019246W1	D	Bianco caldo	3000K	2905lm/m	8017443645219
JO35019246WW	D	Bianco caldo	2700K	3000lm/m	8017443645202

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

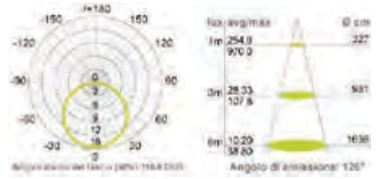

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL228-44	o		
KL231-04	o	o	
SWD90-42400L	o	o	
PU100-24	o	o	
PU150-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/090-12P
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m
P. 436



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5630
n. Led al metro: 112 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Warm-up (60%): 0.1s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: D
Potenza Nastro Led: 19.2W/m
Potenza unità minima: 1.37088W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 71.4mm
Spessore: 1.6mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

23W/M - 24VDC - 112 LED/M 2835 0,5W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
23W/m	24Vdc	112	2835 0.5W	94



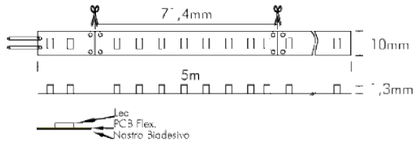

IP20





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO3502341122PW	E	Bianco freddo	6000K	2751lm/m	8017443666825
JO3502341122NW	F	Bianco naturale	4000K	2400lm/m	8017443666832
JO3502341122W1	F	Bianco caldo	3000K	2300lm/m	8017443666849
JO3502341122WW	F	Bianco caldo	2700K	2200lm/m	8017443666856

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. Led al metro: 112 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 94
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza Nastro Led: 23W/m
Potenza unità minima: 1.6422W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 71.4mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led mono-colore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/090-12P
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m
P. 436



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con coper-tura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413




JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

23W/M - 24V - 176 LED/M 2835 0,5W - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
23W/m	24Vdc	176	2835 0.5W	94





IP20





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO35023242PW	E	Bianco freddo	6000K	2750lm/m	8017443645080
JO35023242NW	F	Bianco naturale	4000K	2659lm/m	8017443645073
JO35023242W1	F	Bianco caldo	3000K	2605lm/m	8017443645103
JO35023242WW	F	Bianco caldo	2700K	2400lm/m	8017443645097

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. Led al metro: 176 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 94
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza Nastro Led: 23W/m
Potenza unità minima: 1.0465W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 45.5mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

DATI FOTOMETRICI

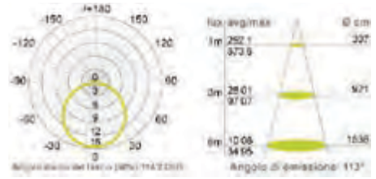

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

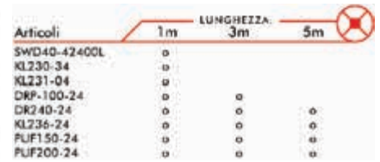

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led mono-colore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/090-12P
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m
P. 436



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con coper-tura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413




JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

30W/M - 24VDC - 240 LED/M 2835 - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
30W/m	24Vdc	240	2835 0.5W	94





IP20





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO35030242PW	E	Bianco freddo	6000K	3605lm/m	8017443645127
JO35030242NW	F	Bianco naturale	4000K	3480lm/m	8017443645110
JO35030242W1	F	Bianco caldo	3000K	3405lm/m	8017443645141
JO35030242WW	F	Bianco caldo	2700K	3100lm/m	8017443645134

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. Led al metro: 240 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 94
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza Nastro Led: 30W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 33.3mm
Spessore: 1.12mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL230-34	o		
KL231-04	o		
DRP-100-24	o	o	
PUF150-24	o	o	
PUF200-24	o	o	o
DR240-24	o	o	o
KL238-04	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/090-12P
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m
P. 436



JO380/104-12P
Profilo in alluminio anodizzato argento da incasso con copertura in PC opaca piana.
P. 418




JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

38W/M - 24VDC - 224 LED/M 5630 - IP20

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
38W/m	24Vdc	224	5630	80



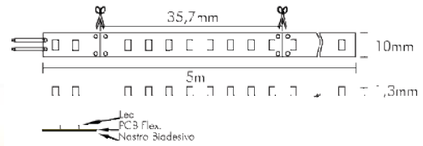

IP20





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO35038246PW	D	Bianco freddo	6000K	6002lm/m	8017443645233
JO35038246NW	C	Bianco naturale	4000K	6600lm/m	8017443645257
JO35038246W1	D	Bianco caldo	3000K	6050lm/m	8017443645257
JO35038246WW	E	Bianco caldo	2700K	5220lm/m	8017443645240

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5630
n. Led al metro: 224 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza Nastro Led: 38W/m
Potenza unità minima: 1.3566W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 35.7mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL230-34	o		
KL231-04	o		
DRP-100-24	o		
PUF150-24	o	o	
PUF200-24	o	o	o
DR240-24	o	o	o
KL238-04	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/108-12K
Profilo in alluminio grezzo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori Inclusi
P. 439




JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

11W/M - 24VDC - 64 LED/M 2835 0.5W - IP67

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
11W/m	24Vdc	64	2835 0.5W	94






IP67



Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO36012242PW	F	Bianco freddo	6500K	1200lm/m	8017443675247
JO36012242NW	F	Bianco naturale	4000K	1200lm/m	8017443675254
JO36012242W1	F	Bianco caldo	3000K	1040lm/m	8017443675230

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

DATI FOTOMETRICI

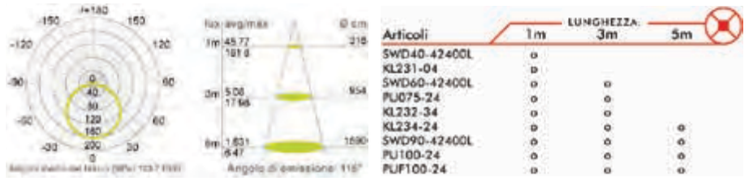

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

ARTICOLI CORRELATI



98-470
Tubetto 20g sigillante monocomponente adatto per sigillare gli accessori di strisce led JO370 e JO372



JO379/068/22
Kit di 10 terminali di chiusura per nastri led da 12mm h5mm
P. 400



JO380/075P
Profilo in alluminio anodizzato argento pieghevole senza copertura - 2m
P. 422



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. Led al metro: 64 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 94
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza Nastro Led: 11W/m
Potenza unità minima: 1.375W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 125mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 5mm
Altezza: 2mm
Fissaggio: Senza biadesivo
Grado di protezione: IP67
Tipo di protezione: Tubo siliconico
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

4,8W/M - 12VDC - 60 LED/M 2835 0,2W - IP65

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
4.8W/m	12Vdc	60	2835 0.2W	90

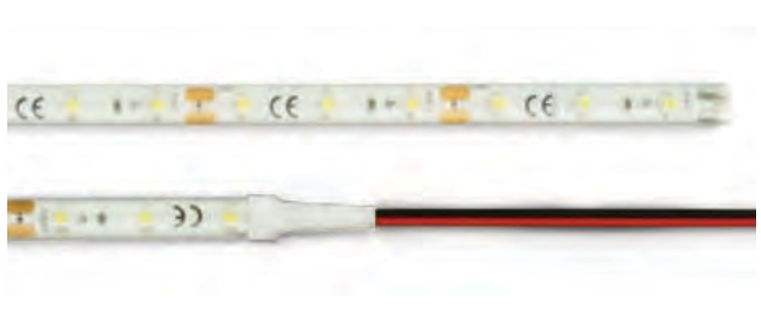

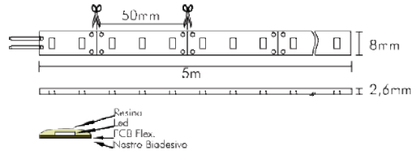

IP65






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO365042604PW	G	Bianco freddo	6000K	425lm/m	8017443666979
JO365042604NW	G	Bianco naturale	4000K	398lm/m	8017443666986
JO365042604W1	G	Bianco caldo	3000K	384lm/m	8017443666993

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

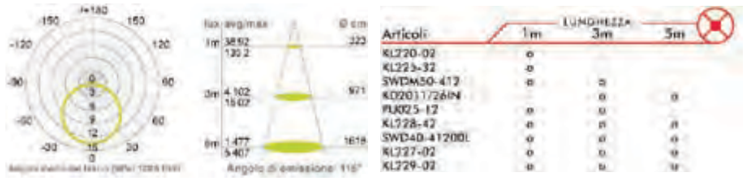

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/075-40P
Profilo in alluminio grezzo angolare piatto senza copertura - 2m
P. 426



JO380/075P
Profilo in alluminio anodizzato argento pieghevole senza copertura - 2m
P. 422



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: G
Potenza Nastro Led: 4.8W/m
Potenza unità minima: 0.24W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 5000mm
Spessore: 2.6mm
Altezza: 8mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

4,8W/M - 24VDC - 60 LED/M 3528 - IP65

Potenza	Tensi one	LED/m	Tipo LED
4.8W/m	24Vdc	60	3528



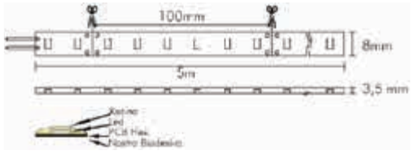







Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
JO365/04824/31/B	Blu	60lm/m	8017443626782

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led mono-colore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/075-40P
Profilo in alluminio grezzo ango-lare piatto senza copertura - 2m
P. 426



JO380/075P
Profilo in alluminio anodizzato argento pieghevole senza copertura - 2m
P. 422



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Blu
Flusso Nastro Led: 60lm/m
Lunghezza d'onda: 470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: B
Potenza Nastro Led: 4.8W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

4,8W/M - 24VDC - 64 LED/M 2835 0,2W - IP65

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
4.8W/m	24Vdc	64	2835 0.2W	90



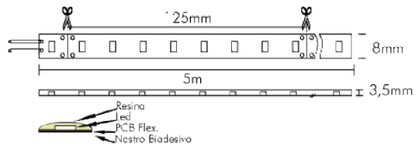







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO365044644PW	G	Bianco freddo	6000K	430lm/m	8017443667075
JO365044644NW	F	Bianco naturale	4000K	525lm/m	8017443667082
JO365044644W1	F	Bianco caldo	3000K	510lm/m	8017443667099
JO365044644WW	F	Bianco caldo	2700K	500lm/m	8017443667105

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led mono-colore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/075-40P
Profilo in alluminio grezzo ango-lare piatto senza copertura - 2m
P. 426



JO380/075P
Profilo in alluminio anodizzato argento pieghevole senza copertura - 2m
P. 422



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 64 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza Nastro Led: 4.8W/m
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 125mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

9,6W/M - 12VDC - 120 LED/M 2835 0,2W - IP65

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
9.6W/m	12Vdc	120	2835 0.2W	90



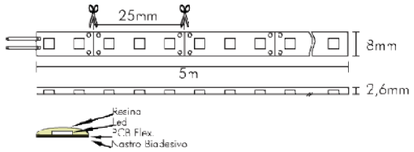







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO3650921204PW	G	Bianco freddo	6000K	730lm/m	8017443667006
JO3650921204NW	G	Bianco naturale	4000K	770lm/m	8017443667013
JO3650921204W1	G	Bianco caldo	3000K	740lm/m	8017443667020

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SW18-1260	o		
KL225-32	o		
SWDM50-412	o		
SWD40-41200L	o	o	
KL231-02	o	o	
PU050-12	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU075-12	o	o	o
PUP100-12	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/075-40P
Profilo in alluminio grezzo angolare piatto senza copertura - 2m
P. 426



JO380/075P
Profilo in alluminio anodizzato argento pieghevole senza copertura - 2m
P. 422



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 120 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: G
Potenza Nastro Led: 9.6W/m
Potenza unità minima: 0.24W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 25mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 2.6mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

9,6W/M - 24VDC - 112 LED/M 2835 0,2W - IP65

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
9.6W/m	24Vdc	112	2835 0.2W	90



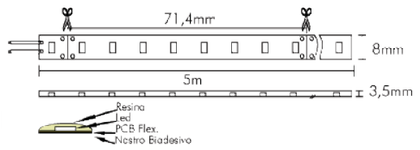







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO3650941124PW	F	Bianco freddo	6000K	1100lm/m	8017443667112
JO3650941124NW	F	Bianco naturale	4000K	1075lm/m	8017443667129
JO3650941124W1	F	Bianco caldo	3000K	1000lm/m	8017443667136
JO3650941124WW	F	Bianco caldo	2700K	950lm/m	8017443667143

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SW18-2460	o		
KL225-34	o		
SWD20-42460	o		
SWD40-42400L	o	o	
KL230-34	o	o	
PU050-24	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o
PU075-24	o	o	o
KL242-44	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/075-40P
Profilo in alluminio grezzo angolare piatto senza copertura - 2m
P. 426



JO380/075P
Profilo in alluminio anodizzato argento pieghevole senza copertura - 2m
P. 422



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 112 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza Nastro Led: 9.6W/m
Potenza unità minima: 0.68544W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 71.4mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

12W/M - 24VDC - 64 LED/M 2835 0,5W - IP65

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
12W/m	24Vdc	64	2835 0.5W	94



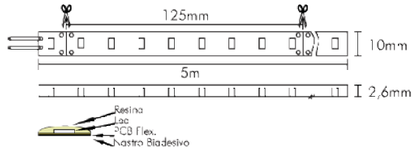

IP65





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO365124642PW	E	Bianco freddo	6000K	1440lm/m	8017443667235
JO365124642NW	F	Bianco naturale	4000K	1240lm/m	8017443667242
JO365124642W1	F	Bianco caldo	3000K	1180lm/m	8017443667259
JO365124642WW	F	Bianco caldo	2700K	1150lm/m	8017443667266

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. Led al metro: 64 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 94
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza Nastro Led: 12W/m
Potenza unità minima: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 125mm
Spessore: 2.6mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

DATI FOTOMETRICI

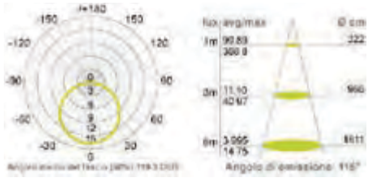

ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/075-20P
Profilo in alluminio grezzo piatto senza copertura - 2m
P. 425



JO380/075-40P
Profilo in alluminio grezzo angolare piatto senza copertura - 2m
P. 426




JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

14,4W/M - 24VDC - 112 LED/M 2835 0,2W - IP65

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
14.4W/m	24Vdc	112	2835 0.2W	90



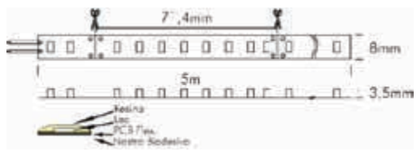

IP65





Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO3651441124PW	F	Bianco freddo	6000K	1650lm/m	8017443667150
JO3651441124NW	F	Bianco naturale	4000K	1570lm/m	8017443667167
JO3651441124W1	F	Bianco caldo	3000K	1530lm/m	8017443667174
JO3651441124WW	F	Bianco caldo	2700K	1480lm/m	8017443667181

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 112 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 1.02816W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 71.4mm
Larghezza: 5000mm
Spessore: 3.5mm
Altezza: 8mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

DATI FOTOMETRICI

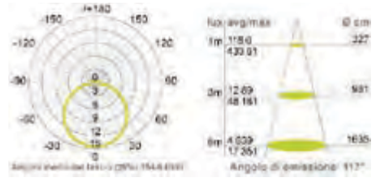

ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/075-20P
Profilo in alluminio grezzo piatto senza copertura - 2m
P. 425



JO380/075-40P
Profilo in alluminio grezzo angolare piatto senza copertura - 2m
P. 426




JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

14,4W/M - 12VDC - 60 LED/M 5050 - IP65

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED
14.4W/m	12Vdc	60	5050



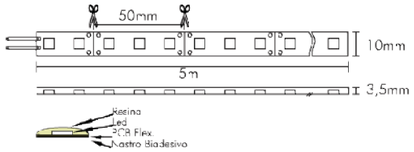

IP65






Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
JO365/14412/51/B	Blu	180lm/m	8017443626843

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

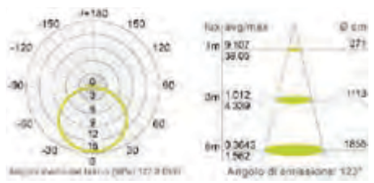

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWP40-41200	o		
KD2011/26IN	o		
KL231-02	o	o	
SWD60-41200L	o	o	
PU075-12	o	o	
KL232-32	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU100-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o
KL234-12	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/075-20P
Profilo in alluminio grezzo piatto senza copertura - 2m
P. 425



JO380/075-40P
Profilo in alluminio grezzo angolare piatto senza copertura - 2m
P. 426



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Blu
Flusso Nastro Led: 180lm/m
Lunghezza d'onda: 470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: C
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 0.72W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

19,2W/M - 24VDC - 240 LED/M 2835 0,2W - IP65

Potenza	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
19.2W/m	24Vdc	240	2835 0.2W	90





IP65






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO3651942404PW	F	Bianco freddo	6000K	2200lm/m	8017443667198
JO3651942404NW	F	Bianco naturale	4000K	2150lm/m	8017443667204
JO3651942404W1	F	Bianco caldo	3000K	2030lm/m	8017443667211
JO3651942404WW	F	Bianco caldo	2700K	2100lm/m	8017443667228

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL228-44	o		
KL231-04	o	o	
SWD90-42400L	o	o	
PU100-24	o	o	
PU150-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/075-20P
Profilo in alluminio grezzo piatto senza copertura - 2m
P. 425



JO380/075-40P
Profilo in alluminio grezzo angolare piatto senza copertura - 2m
P. 426



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 240 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza unità minima: 0.639936W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 33.33mm
Spessore: 2.6mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



vantaggi

Serie JO372 - 8W/m - IP65



1 **Nessun alimentatore**
non necessitano di alimentatore poiché è possibile collegarle direttamente alla rete

2 **Fino a 50m**
è possibile gestire fino a 50m con una sola alimentazione

3 **CRI 90**
grazie all'elevato valore CRI queste strisce permettono una resa cromatica altamente realistica.

Cavo ingresso



Accessori



Serie JO372
CERTIFICATA TÜV

ARTICOLO	COLORE LUCE	LUNGHEZZA	POTENZA	TIPO LED	LED/M	FLUSSO	LARGHEZZA
JO37208305	PW NW W1	5m	8W/m	smd 3528	120 led/m	560lm/m	15.5mm
JO37208310	PW NW W1	10m	8W/m	smd 3528	120 led/m	560lm/m	15.5mm
JO37208320	PW NW W1	20m	8W/m	smd 3528	120 led/m	560lm/m	15.5mm
JO37208350	PW NW W1	50m	8W/m	smd 3528	120 led/m	560lm/m	15.5mm



JO379/080-05
Terminale con cavo per strisce Led 230Vac



JO379/080-01
Terminale per strisce Led 230Vac




JO379/080-11
Graffetta per strisce Led 230Vac

8W/M - 230VAC - 120 LED/M 3528 - IP65

W/m	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
8	230Vac	120	3528	94



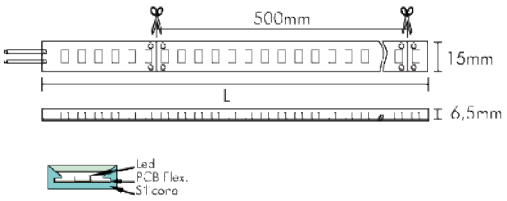





IP65

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO37208305PW	G	Bianco freddo	6000K	490lm/m	8 017443 655454
JO37208305NW	G	Bianco naturale	4000K	490lm/m	8 017443 656611
JO37208305W1	G	Bianco caldo	3000K	460lm/m	8 017443 655461
JO37208310PW	G	Bianco freddo	6000K	490lm/m	8 017443 655478
JO37208310NW	G	Bianco naturale	4000K	490lm/m	8 017443 656628
JO37208310W1	G	Bianco caldo	3000K	490lm/m	8 017443 655485
JO37208320PW	G	Bianco freddo	6000K	490lm/m	8 017443 655492
JO37208320NW	G	Bianco naturale	4000K	490lm/m	8 017443 656635
JO37208320W1	G	Bianco caldo	3000K	460lm/m	8 017443 655508
JO37208350PW	G	Bianco freddo	6000K	490lm/m	8 017443 655515
JO37208350NW	G	Bianco naturale	4000K	490lm/m	8 017443 656642
JO37208350W1	G	Bianco caldo	3000K	460lm/m	8 017443 655522

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 3 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 120 led/m
Lunghezza max in cascata: 50m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza n astro Led: 8W/m
Potenza unità minima: 4W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no


CARATTERISTICHE MECCANICHE
n . Led/taglio: 60
Lunghezza taglio minima: 500mm
Larghezza: 15mm
Spessore: 6.5mm
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK08
Tipo di protezione: Tubo siliconico
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz.
Proteggere l'ingresso tramite fusibile.
Si raccomanda l'installazione in posizione inaccessibile a persone o animali.

Accessori inclusi:
2 Clip/m

DATI FOTOMETRICI

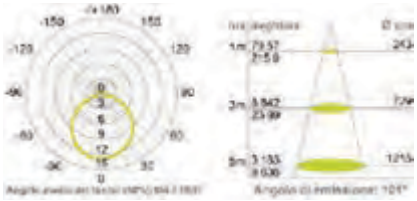

ARTICOLI CORRELATI



542-72-03W
Morsetto 3 poli 24A 250V con scatola di protezione - bianca
P. 639



98-470
Tubetto 20g sigillante monocomponente adatto per sigillare gli accessori di strisce led JO370 e JO372



JO379/080-01
Terminale per strisce led 230Vac JO372 - 15mm - IP20
P. 401



JO379/080-02
Connettore per giunzione dritta per strisce led 230Vac - 15mm - IP20
P. 401



JO379/080-03
Cavo di giunzione con connettori per strisce led 230Vac - 15mm - IP20
P. 401



JO379/080-04
Connettore per giunzione ad angolo per strisce led 230Vac - 15mm - IP20
P. 401



JO379/080-05
Terminale con cavo in gomma per strisce led 230Vac - 15mm - IP20
P. 399



JO379/080-11
Graffetta per strisce led 230Vac - 15mm
P. 401




JO380/108-12K
Profilo in alluminio grezzo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori Inclusi
P. 439

14W/M - 230VAC - 72 LED/M 3056 - IP65

W/m	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
14	230Vac	72	3056	80



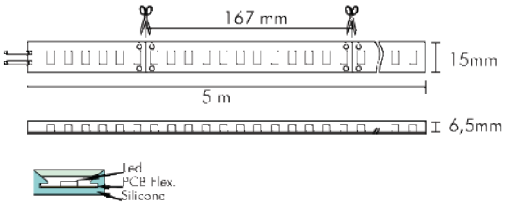





IP65

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3056
n. Led al metro: 72 led/m
Lunghezza max in cascata: 50m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza n astro Led: 14W/m
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
n . Led/taglio: 12
Larghezza: 15mm
Spessore: 6.5mm
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK08
Tipo di protezione: Tubo siliconico
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz.
Proteggere l'ingresso tramite fusibile.
Si raccomanda l'installazione in posizione inaccessibile a persone o animali.

Accessori inclusi:
2 Clip/m

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO37214305PW	A F	Bianco freddo	6000K	1075lm/m	8017443655539
JO37214305NW	A F	Bianco naturale	4000K	1150lm/m	8017443656468
JO37214305W1	A F	Bianco caldo	3000K	1096lm/m	8017443655546
JO37214310PW	A F	Bianco freddo	6000K	1075lm/m	8017443655553
JO37214310NW	A F	Bianco naturale	4000K	1150lm/m	8017443656475
JO37214310W1	A F	Bianco caldo	3000K	1096lm/m	8017443655560
JO37214320PW	A F	Bianco freddo	6000K	1075lm/m	8017443655577
JO37214320NW	A F	Bianco naturale	4000K	1150lm/m	8017443656482
JO37214320W1	A F	Bianco caldo	3000K	1096lm/m	8017443655584
JO37214350PW	A F	Bianco freddo	6000K	1075lm/m	8017443655591
JO37214350NW	A F	Bianco naturale	4000K	1150lm/m	8017443656499
JO37214350W1	A F	Bianco caldo	3000K	1096lm/m	8017443655607

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 3 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

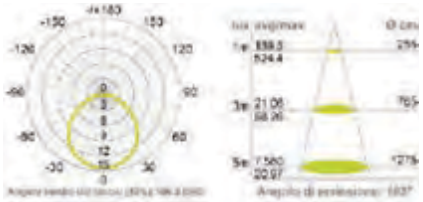

ARTICOLI CORRELATI



542-72-03W
Morsetto 3 poli 24A 250V con scatola di protezione - bianca
P. 639



98-470
Tubetto 20g sigillante monocomponente adatto per sigillare gli accessori di strisce led JO370 e JO372



JO379/080-01
Terminale per strisce led 230Vac JO372 - 15mm - IP20
P. 401



JO379/080-02
Connettore per giunzione dritta per strisce led 230Vac - 15mm - IP20
P. 401



JO379/080-03
Cavo di giunzione con connettori per strisce led 230Vac - 15mm - IP20
P. 401



JO379/080-04
Connettore per giunzione ad angolo per strisce led 230Vac - 15mm - IP20
P. 401



JO379/080-05
Terminale con cavo in gomma per strisce led 230Vac - 15mm - IP20
P. 399



JO379/080-11
Graffetta per strisce led 230Vac - 15mm
P. 401




JO380/108-12K
Profilo in alluminio grezzo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori Inclusi
P. 439



_led cob

addio puntinatura

La tua illuminazione lineare ed omogenea

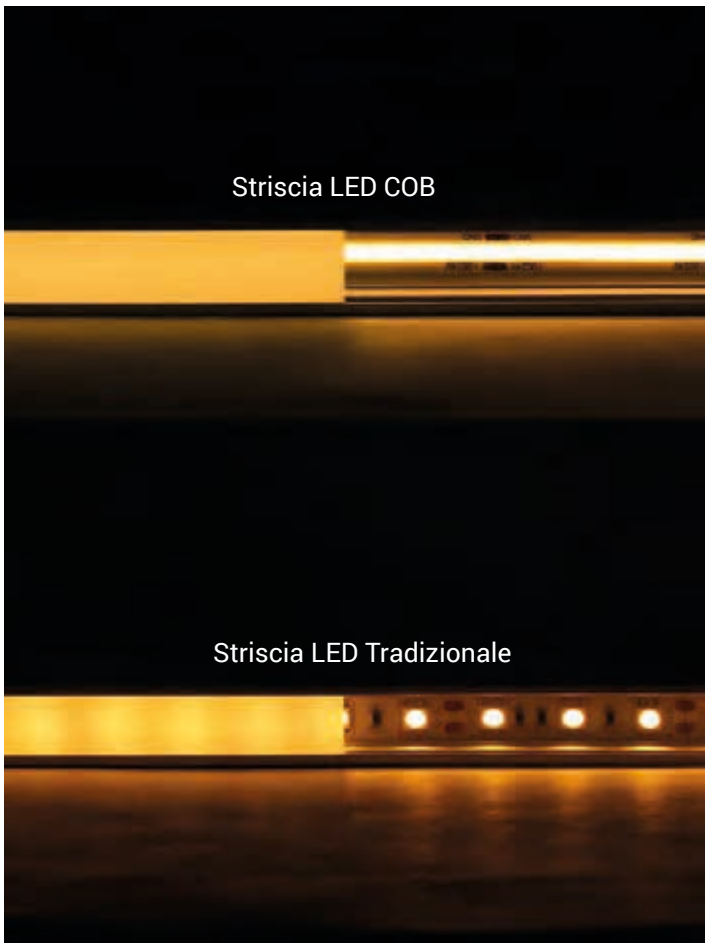

1 **Luce omogenea**

le strisce LeD COB sono una novità assoluta sul mercato, grazie alla tecnologia COB (Chip-On-Board) possiamo avere strisce che emettono luce continua e lineare senza aree buie o effetto puntinato.
I LeD si estendono praticamente per tutta la lunghezza della striscia garantendo la massima omogeneità.
La striscia è quindi posizionabile in profili di alluminio senza diffusore, con striscia a vista in illuminazione diretta.

2 **Flessibilità**


Un altro vantaggio delle strisce LeD COB è la flessibilità maggiore rispetto alle strisce LeD tradizionali il ché le rende ideali anche per installazioni artistiche o professionali.










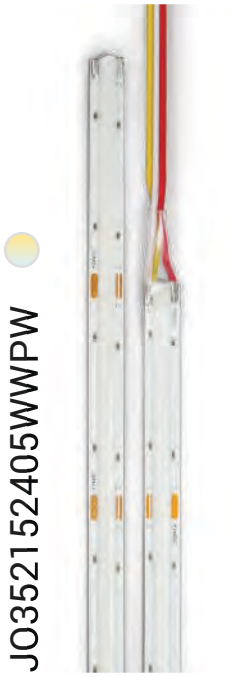

8W/M - 24VDC - COB - IP20

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED	CRI
8	24	480	COB	90



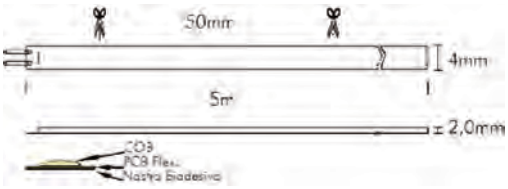




Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO352082405PW	F	Bianco freddo	6500K	840lm/m	8 017443 675698
JO352082405NW	F	Bianco naturale	4000K	840lm/m	8 017443 675681
JO352082405WW	G	Bianco caldo	2700K	700lm/m	8 017443 675704

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

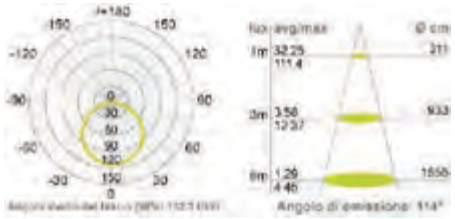

ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: COB
n. Led al metro: 480 led/m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza n astro Led: 8W/m
Potenza unità minima: 0.4W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 4mm
Spessore: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

10W/M - 24VDC - COB - IP20

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED	CRI
10	24	320	COB	90



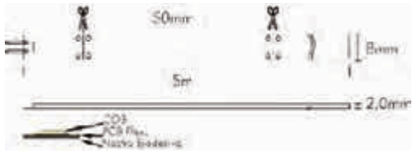

CE IP20 JOlight







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO352102405PW	F	Bianco freddo	6000K	1050lm/m	8017443664845
JO352102405NW	F	Bianco naturale	4000K	1080lm/m	8017443664821
JO352102405WW	F	Bianco caldo	2700K	920lm/m	8017443664838

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SW18-2460	o		
KL225-34	o		
SWD20-42460	o		
SWD40-42400L	o	o	
KL230-34	o	o	
PU050-24	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o
PU075-24	o	o	o
KL242-44	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: COB
n. Led al metro: 320 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza n astro Led: 10W/m
Potenza unità minima: 0.5W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)
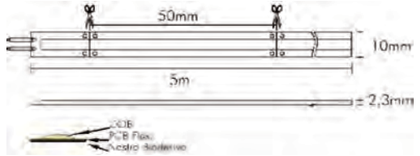
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

15W/M - 24VDC - COB - IP20

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED	CRI
15	24	480	COB	90





CE IP20 JOlight







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO352152405NW	F	Bianco naturale	4000K	1450lm/m	8017443665720
JO352152405W1	F	Bianco caldo	3000K	1400lm/m	8017443665768

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: COB
n. Led al metro: 480 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza n astro Led: 15W/m
Potenza unità minima: 0.75W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 2.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

15W/M - 24VDC - COB - RGB - IP20

W/m	Vdc	Tipo LED
15	24	COB



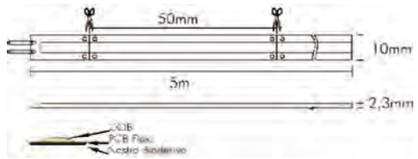







Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
JO352152405RGB	RGB	633lm/m	8017443668850

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC242
Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati
P. 529



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - 3 canali - Con telecomando touch
P. 535



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: COB
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: RGB
Flusso n astro Led: 633lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: B
Potenza n astro Led: 15W/m
Potenza unità minima: 0.75W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)
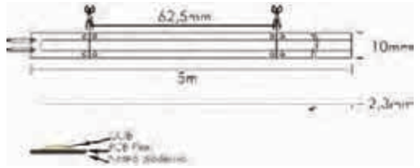
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 2.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

15W/M - 24VDC - COB - CCT REGOLABILE - IP20

W/m	Vdc	Tipo LED	CRI
15	24	COB	90



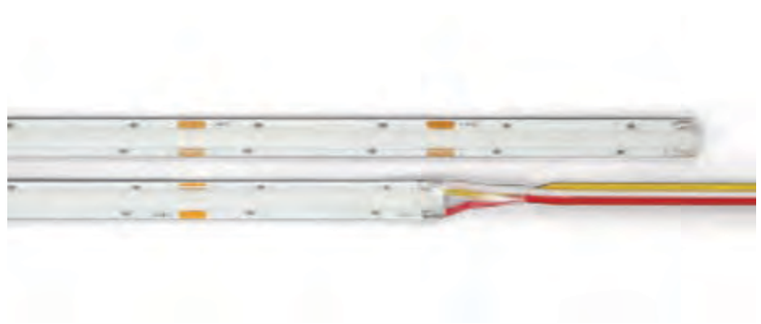







Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO352152405WWPW	F	CCT Regolabile	2700K (2700-6500K)	1450lm/m	8017443668867

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-029ST
Controller CCT Sync Technology - 12/24Vdc - 10A per canale - 2 canali - Con telecomando touch
P. 522

JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: CCT Regolabile
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: COB
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 2700K (2700-6500K)
Coord. Colore X: 0.47
Coord. Colore Y: 0.42
Flusso n astro Led: 1450lm/m
Flusso @ 50cm: 725lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: F
Potenza n astro Led: 15W/m
Potenza unità minima: 0.9375W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
Lunghezza taglio minima: 62.5mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 2.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

La magia del colore rende speciale il tuo mondo



Caratteristiche

Personalizza il tuo ambiente in modo originale ed appagante. La tonalità del colore e l'intensità luminosa possono essere variate collegando le strisce ad un controller/ dimmer esterno (venduto separatamente). Sono costruite su supporto bianco ed il fissaggio avviene tramite nastro biadesivo 3M posto sul retro della striscia. Connessione tramite cavo libero. n on è possibile collegare più strisce tra loro in cascata.


Applicazioni

Le strisce LeD d'atmosfera sono perfette come illuminazione secondaria, per sottolineare dettagli o per creare atmosfere particolari. Generalmente non sono adatte come fonte di illuminazione principale.

12W/M - 12VDC - 60 LED/M 3535 - RGB - IP20

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED
12	12	60	3535



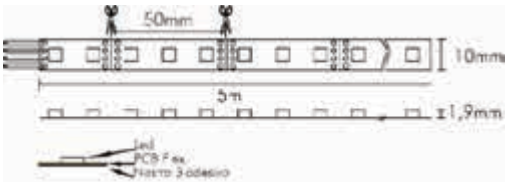






Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
JO35012123RGB	RGB	540lm/m	8 017443 657588

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

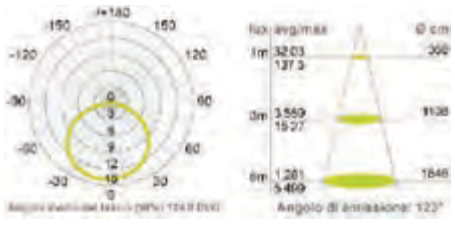

ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC242
Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati
P. 529



JO379/023
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led RGB 10mm
P. 397



JO379/051/04
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led RGB 10mm
P. 396



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - 3 canali - Con telecomando touch
P. 535



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di strisce RGBW
P. 541

JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3535
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: RGB
Flusso n astro Led: 540lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: B
Potenza n astro Led: 12W/m
Potenza unità minima: 0.6W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
n . Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.9mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

12W/M - 24VDC - 60 LED/M 3535 - RGB - IP20

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED
12	24	60	3535











Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
JO35012243RGB	RGB	540lm/m	8017443654372

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC242
Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati
P. 529



JO379/023
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led RGB 10mm
P. 397



JO379/051/04
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led RGB 10mm
P. 396



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - 3 canali - Con telecomando touch
P. 535



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di strisce RGBW
P. 541

JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3535
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: RGB
Flusso n astro Led: 540lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: B
Potenza n astro Led: 12W/m
Potenza unità minima: 1.2W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
n . Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.82mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

14,4W/M - 24VDC - 120 LED/M 3535 - RGB - IP20

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED
14.4	24	120	3535

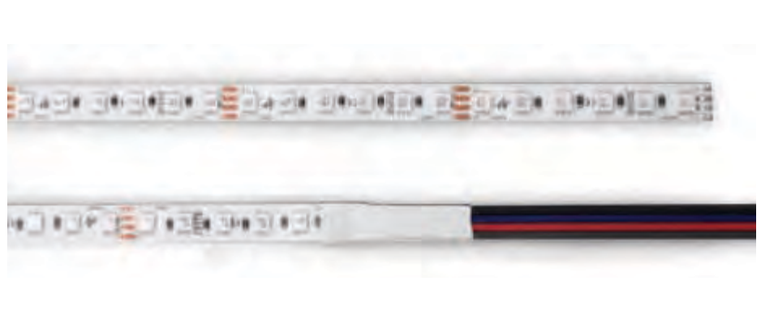

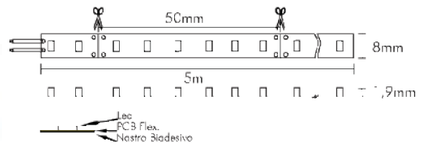







Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
JO35014243RGB	RGB	740lm/m	8017443645264

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI





ALIMENTATORI CONSIGLIATI



ARTICOLI CORRELATI



ALC242
Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati
P. 529



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - 3 canali - Con telecomando touch
P. 535



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di strisce RGBW
P. 541

JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3535
n. Led al metro: 120 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: RGB
Flusso n astro Led: 740lm/m
Flusso: R:180lm/m G:450lm/m B:115lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: B
Potenza n astro Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 0.72W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
n . Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 1.9mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

14,4W/M - 24VDC - 60 LED/M 5050 - RGBW - IP20

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED	CRI
14,4	24	60	5050	80

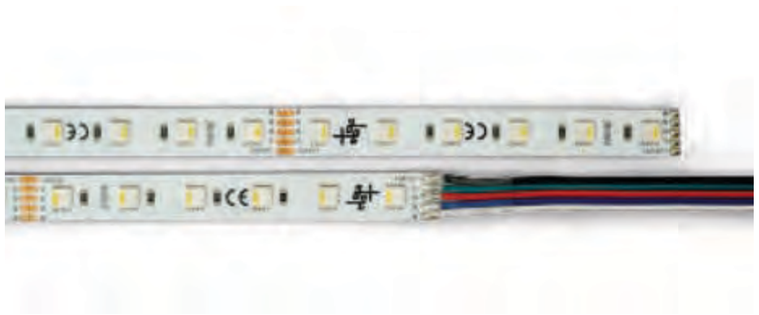



IP20






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO350/14424RGBNW	A G	RGBW	4000K	340lm/m	8017443636958
JO350/14424RGBW1	A G	RGBW	3000K	330lm/m	8017443636965

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

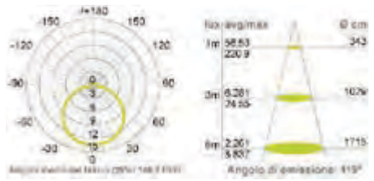

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC242
Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati
P. 529



ALC247
Controller LED RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando Wi-Fi tramite App e pulsante
P. 531



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di strisce RGBW
P. 541



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539

DESCRIZIONE
n astro Led RGB + W (disponibile nel colore bianco naturale o bianco caldo).

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: RGBW
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 5050
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: RGBW
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: G
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
n . Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Spessore: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

12W/M - 12VDC - 60 LED/M 3535 - RGB - IP65

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED
12	12	60	3535



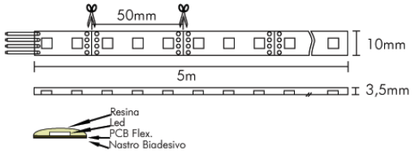

IP65 3 in one LED






Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
JO36512123RGB	RGB	360lm/m	8017443657661

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

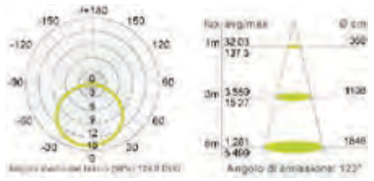

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWP40-41200	o		
KD2011/26IN	o		
KL231-02	o	o	
SWD60-41200L	o	o	
PU075-12	o	o	
KL232-32	o	o	
SWD90-41200L	o	o	o
PU100-12	o	o	o
PUF100-12	o	o	o
KL234-12	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC242
Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati
P. 529



JO380/075-20P
Profilo in alluminio grezzo piatto senza copertura - 2m
P. 425



JO380/075-40P
Profilo in alluminio grezzo angolare piatto senza copertura - 2m
P. 426



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - 3 canali - Con telecomando touch
P. 535



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di strisce RGBW
P. 541

JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3535
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: RGB
Flusso n astro Led: 360lm/m
Flusso: R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: B
Potenza n astro Led: 12W/m
Potenza unità minima: 0.6W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
n . Led/taglio: 3
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

19,2W/M - 24VDC - 120 LED/M 3528 - CCT REGOLABILE - IP20

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED	CRI
19.2	24	120	3528	80

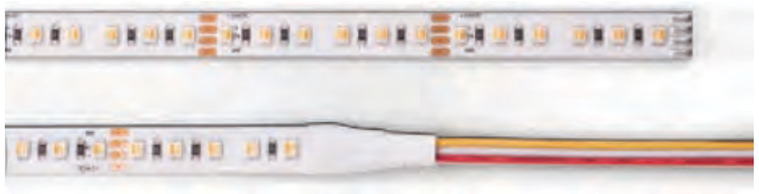

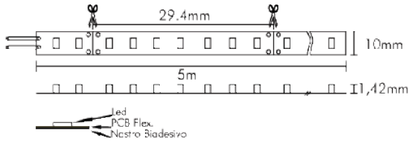

IP20






Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO35019243WWPW	A E	CCT Regolabile	3000-6000K	2390lm/m	8017443645271

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL228-44	o		
KL231-04	o	o	
SWD90-42400L	o	o	
PU100-24	o	o	
PU150-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



JO380/090-12P
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 2m
P. 436



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO-CONTR-028
Telecomando per regolazione CCT e dimmer
P. 523

JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539



WF102
Controller WiFi per Nastri Led Bicolore a CCT regolabile - 3A per canale

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: CCT Regolabile
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 120 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-6000K
Coord. Colore X: 0.37
Coord. Colore Y: 0.37
Flusso n astro Led: 2390lm/m
Flusso @ 50cm: 2390lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: e
Potenza n astro Led: 19.2W/m
Potenza unità minima: 0.96W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
n . Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.42mm
Altezza: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

12W/M - 24VDC - 60 LED/M 3535 - RGB - IP65

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED
12	24	60	3535



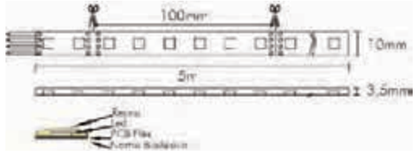

IP65 3 in one LED






Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
JO36512243RGB	RGB	360lm/m	8017443657595

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI



ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC242
Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati
P. 529



JO380/075-20P
Profilo in alluminio grezzo piatto senza copertura - 2m
P. 425



JO380/075-40P
Profilo in alluminio grezzo angolare piatto senza copertura - 2m
P. 426



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - 3 canali - Con telecomando touch
P. 535



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di strisce RGBW
P. 541

JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3535
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: RGB
Flusso n astro Led: 360lm/m
Flusso: R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: B
Potenza n astro Led: 12W/m
Potenza unità minima: 1.2W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
n . Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

_Strisce LeD per una percezione di qualità

Applicazioni

FOOD
Una buona illuminazione incrementa la percezione di qualità dei prodotti esposti in vetrine, sui banchi alimentari e nei negozi in generale.


Alpha Elettronica ha sviluppato una serie di strisce LED con uno spettro luminoso appositamente ottimizzato per queste specifiche applicazioni.



14,4W/M - 24VDC - 60 LED/M 2835 0,5W - PER ALIMENTI - IP20

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED	CRI
14.4	24	60	2835 0.5W	94



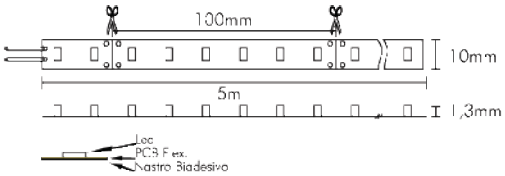






Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO350/14424/21ME	B.Caldo-Rosa	2800K	820lm/m	8 017443 627369

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

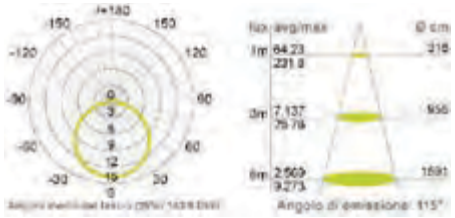

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO379/022
Kit di 10 cavi con connettore per nastri led monocolore 10mm
P. 397



JO379/051/02
Kit di 10 connettori in PCB a "L" per strisce led monocolore 10mm
P. 396



JO380/154-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
P. 406, 413



JO381/001-12K
Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi
P. 442



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Adatto per: Carni
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.5W
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: B.Caldo-Rosa
Temp. Colore: 2800K
Flusso n astro Led: 820lm/m
CRI: 94
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza n astro Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 1.44W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 5m
n . Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 1.3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C




_neon flex Side view

24V - IP65 - serie JO370



1 **Flessibilità orizzontale.**

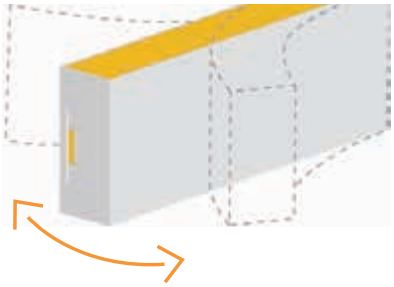

2 **Sorgente luminosa uniforme e senza puntinatura** grazie alla copertura integrata permette una distribuzione della luce uniforme e tridimensionale.

3 **Diametro di curvatura minimo di 50 mm.**

ARTICOLO	COLORE LUCE	LUNGHEZZA	POTENZA	TENSIONE	TIPO LED	LED/M	FLUSSO	LARGHEZZA
JO3701024205	PW NW WW	5m	10W/m	24V	smd 2216	240 led/m	370lm/m	6mm
JO3701024210	PW NW WW	10m	10W/m	24V	smd 2216	240 led/m	370lm/m	6mm

ACCESSORI



JO379/072-01
Terminale per nastri Led neon Flex Side View



JO379/072-09
Connettori per nastri led neon Flex Side View Monocolore



JO379/072-11
Graffetta per nastri Led neon Flex Side View



JO379/072-05
Terminale con cavo per nastri Led neon Flex Side View Monocolore

10W/M - 24VDC - 240 LED/M 2216 - NEON FLEX SIDE VIEW - IP65

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED	CRI
10	24	240	2216	90









Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO3701024205PW	Bianco freddo	6000K	370lm/m	8 017443 654952
JO3701024205NW	Bianco naturale	4000K	400lm/m	8 017443 656536
JO3701024205W1	Bianco caldo	3000K	350lm/m	8 017443 654969
JO3701024210PW	Bianco freddo	6000K	370lm/m	8 017443 654976
JO3701024210NW	Bianco naturale	4000K	360lm/m	8 017443 656437
JO3701024210W1	Bianco caldo	3000K	365lm/m	8 017443 654983

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2216
n. Led al metro: 240 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza n astro Led: 10W/m
Potenza unità minima: 1W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)


CARATTERISTICHE MECCANICHE
n . Led/taglio: 24
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 6mm
Spessore: 12mm
Grado di protezione: IP65
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ACCESSORI INCLUSI:
2 Graffette + viti di fissaggio ogni metro.

ATTENZIONE
Il raggio minimo di curvatura è di 5cm.
n on piegare il nastro LeD in modo forzato per evitare danni ai componenti e alla resina.

DATI FOTOMETRICI

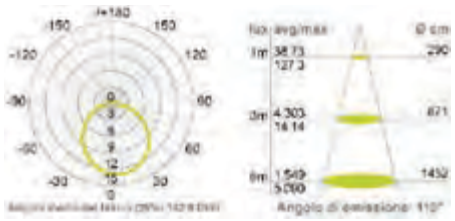

ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA 1m	3m	5m
SW18-2460	o		
KL225-34	o		
SWD20-42460	o		
SWD40-42400L	o	o	
KL230-34	o	o	
PU050-24	o	o	
SWD90-42400L	o	o	o
PU075-24	o	o	o
KL242-44	o	o	o

ARTICOLI CORRELATI



98-470
Tubetto 20g sigillante monocomponente adatto per sigillare gli accessori di strisce led JO370 e JO372



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO379/072-01
Terminale per nastri Led Neon Flex Side View
P. 401



JO379/072-05
Terminale con cavo per nastri Led Neon Flex Side View Monocolore
P. 399



JO379/072-09
Connettore per nastri Led Neon Flex Side View Monocolore
P. 397



JO379/072-11
Graffetta per nastri Led Neon Flex Side View
P. 401




JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

_neon flex


Top view

24V - IP65 - serie JO370



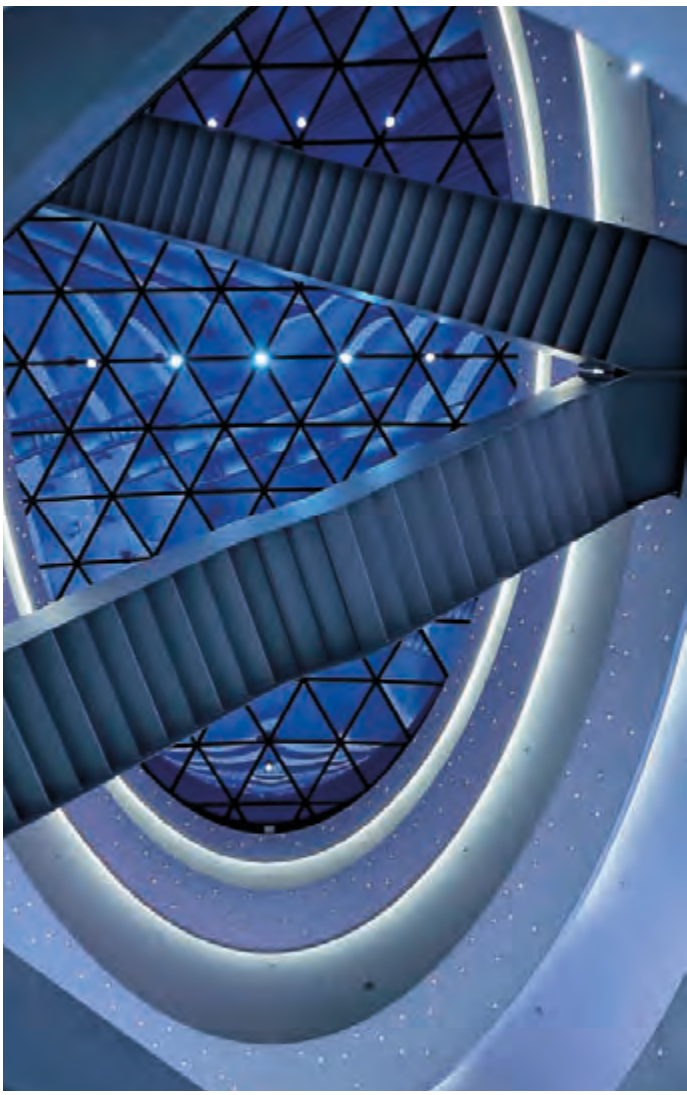

1 **Flessibilità verticale.**

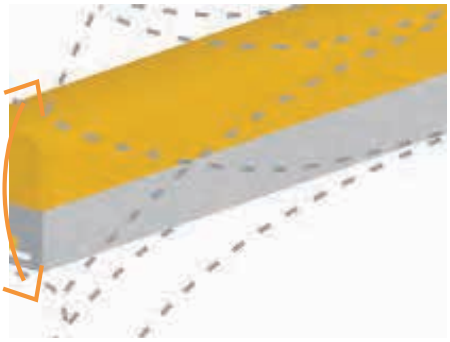

2 **Sorgente luminosa uniforme e senza puntinatura** grazie alla copertura integrata permette una distribuzione della luce uniforme e tridimensionale.

ARTICOLO	COLORE LUCE	LUNGHEZZA	POTENZA	TENSIONE	TIPO LED	LED/M	FLUSSO	LARGHEZZA
JO3701424205	PW NW WW	5m	14.4W/m	24V	smd 2216	240 led/m	1200lm/m	9.4mm
JO3701424210	PW NW WW	10m	14.4W/m	24V	smd 2216	240 led/m	1200lm/m	9.4mm
JO3701424305RGB	R G B	5m	14.4W/m	24V	smd 3535	120 led/m	450lm/m	9.4mm
JO3701424310RGB	R G B	10m	14.4W/m	24V	smd 3535	120 led/m	450lm/m	9.4mm

ACCESSORI



JO379/070-01
Terminale per nastri Led neon Flex Top View



JO379/070-09
Connettori per nastri led neon Flex Top View **Monocolore**



JO379/070-05
Terminale con cavo per nastri Led neon Flex Top View **Monocolore**



JO379/070-11
Graffetta per nastri Led neon Flex Top View



JO379/071-07
Connettore con cavo per nastri Led neon Flex Top View **RGB**



JO379/071-05
Terminale con cavo per nastri Led neon Flex Top View **RGB**

14,4W/M - 24VDC - 240 LED/M 2216 - NEON FLEX TOP VIEW - IP65

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED	CRI
14.4	24	240	2216	90










Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO3701424205PW	F	Bianco freddo	6000K	1200lm/m	8 017443 654990
JO3701424205NW	G	Bianco naturale	4000K	1100lm/m	8 017443 656444
JO3701424205W1	G	Bianco caldo	3000K	1100lm/m	8 017443 655003
JO3701424210PW	F	Bianco freddo	6000K	1200lm/m	8 017443 655027
JO3701424210NW	G	Bianco naturale	4000K	1100lm/m	8 017443 656451
JO3701424210W1	F	Bianco caldo	3000K	1360lm/m	8 017443 655034

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1pz., Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

DATI FOTOMETRICI

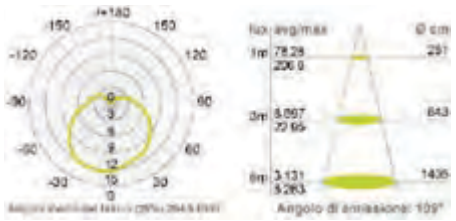

ALIMENTATORI CONSIGLIATI



IP65

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2216
n. Led al metro: 240 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza n astro Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 1.44W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
n . Led/taglio: 24
Lunghezza taglio minima: 100mm
Spessore: 10mm
Grado di protezione: IP65
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ACCESSORI INCLUSI:
2 Graffette + viti di fissaggio ogni metro.

ATTENZIONE
Il raggio minimo di curvatura è di 5cm.
n on piegare il nastro LeD in modo forzato per evitare danni ai componenti e alla resina.

ARTICOLI CORRELATI



98-470
Tubetto 20g sigillante monocomponente adatto per sigillare gli accessori di strisce led JO370 e JO372



ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



JO379/070-01
Terminale per nastri Led Neon Flex Top View
P. 400



JO379/070-05
Terminale con cavo per nastri Led Neon Flex Top View Monocolore
P. 398



JO379/070-07
Connettore con cavo per strisce led Neon Flex Top View Monocolore
P. 396



JO379/070-09
Connettore per nastri Led Neon Flex Top View Monocolore
P. 396



JO379/070-11
Graffetta per nastri Led Neon Flex Top View
P. 400



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514

14,4W/M - 24VDC - 120 LED/M 3535 - NEON FLEX TOP VIEW - RGB - IP65

W/m	Vdc	LED/m	Tipo LED
14.4	24	120	3535










Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
JO3701424305RGB	RGB	450lm/m	8 017443 655010
JO3701424310RGB	RGB	450lm/m	8 017443 655041

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

TOP VIEW STRUTTURA FLESSIBILE



ALIMENTATORI CONSIGLIATI

Articoli	LUNGHEZZA 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

IP65 3 in one LED

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 20000h
n umero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3535
n. Led al metro: 120 led/m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: RGB
Flusso n astro Led: 450lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Classe energetica: B
Potenza n astro Led: 14.4W/m
Potenza unità minima: 1.44W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
n . Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 9.4mm
Spessore: 10mm
Grado di protezione: IP65
Connessioni: Cavo libero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ACCESSORI INCLUSI:
2 Graffette + viti di fissaggio ogni metro.

ATTENZIONE
Il raggio minimo di curvatura è di 5cm.
n on piegare il nastro LeD in modo forzato per evitare danni ai componenti e alla resina.

ARTICOLI CORRELATI



98-470
Tubetto 20g sigillante monocomponente adatto per sigillare gli accessori di strisce led JO370 e JO372



ALC242
Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati
P. 529



JO379/070-01
Terminale per nastri Led Neon Flex Top View
P. 400



JO379/070-11
Graffetta per nastri Led Neon Flex Top View
P. 400



JO379/071-05
Terminale con cavo per nastri Led Neon Flex Top View RGB
P. 399




JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - 3 canali - Con telecomando touch
P. 535



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di strisce RGBW
P. 541



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539

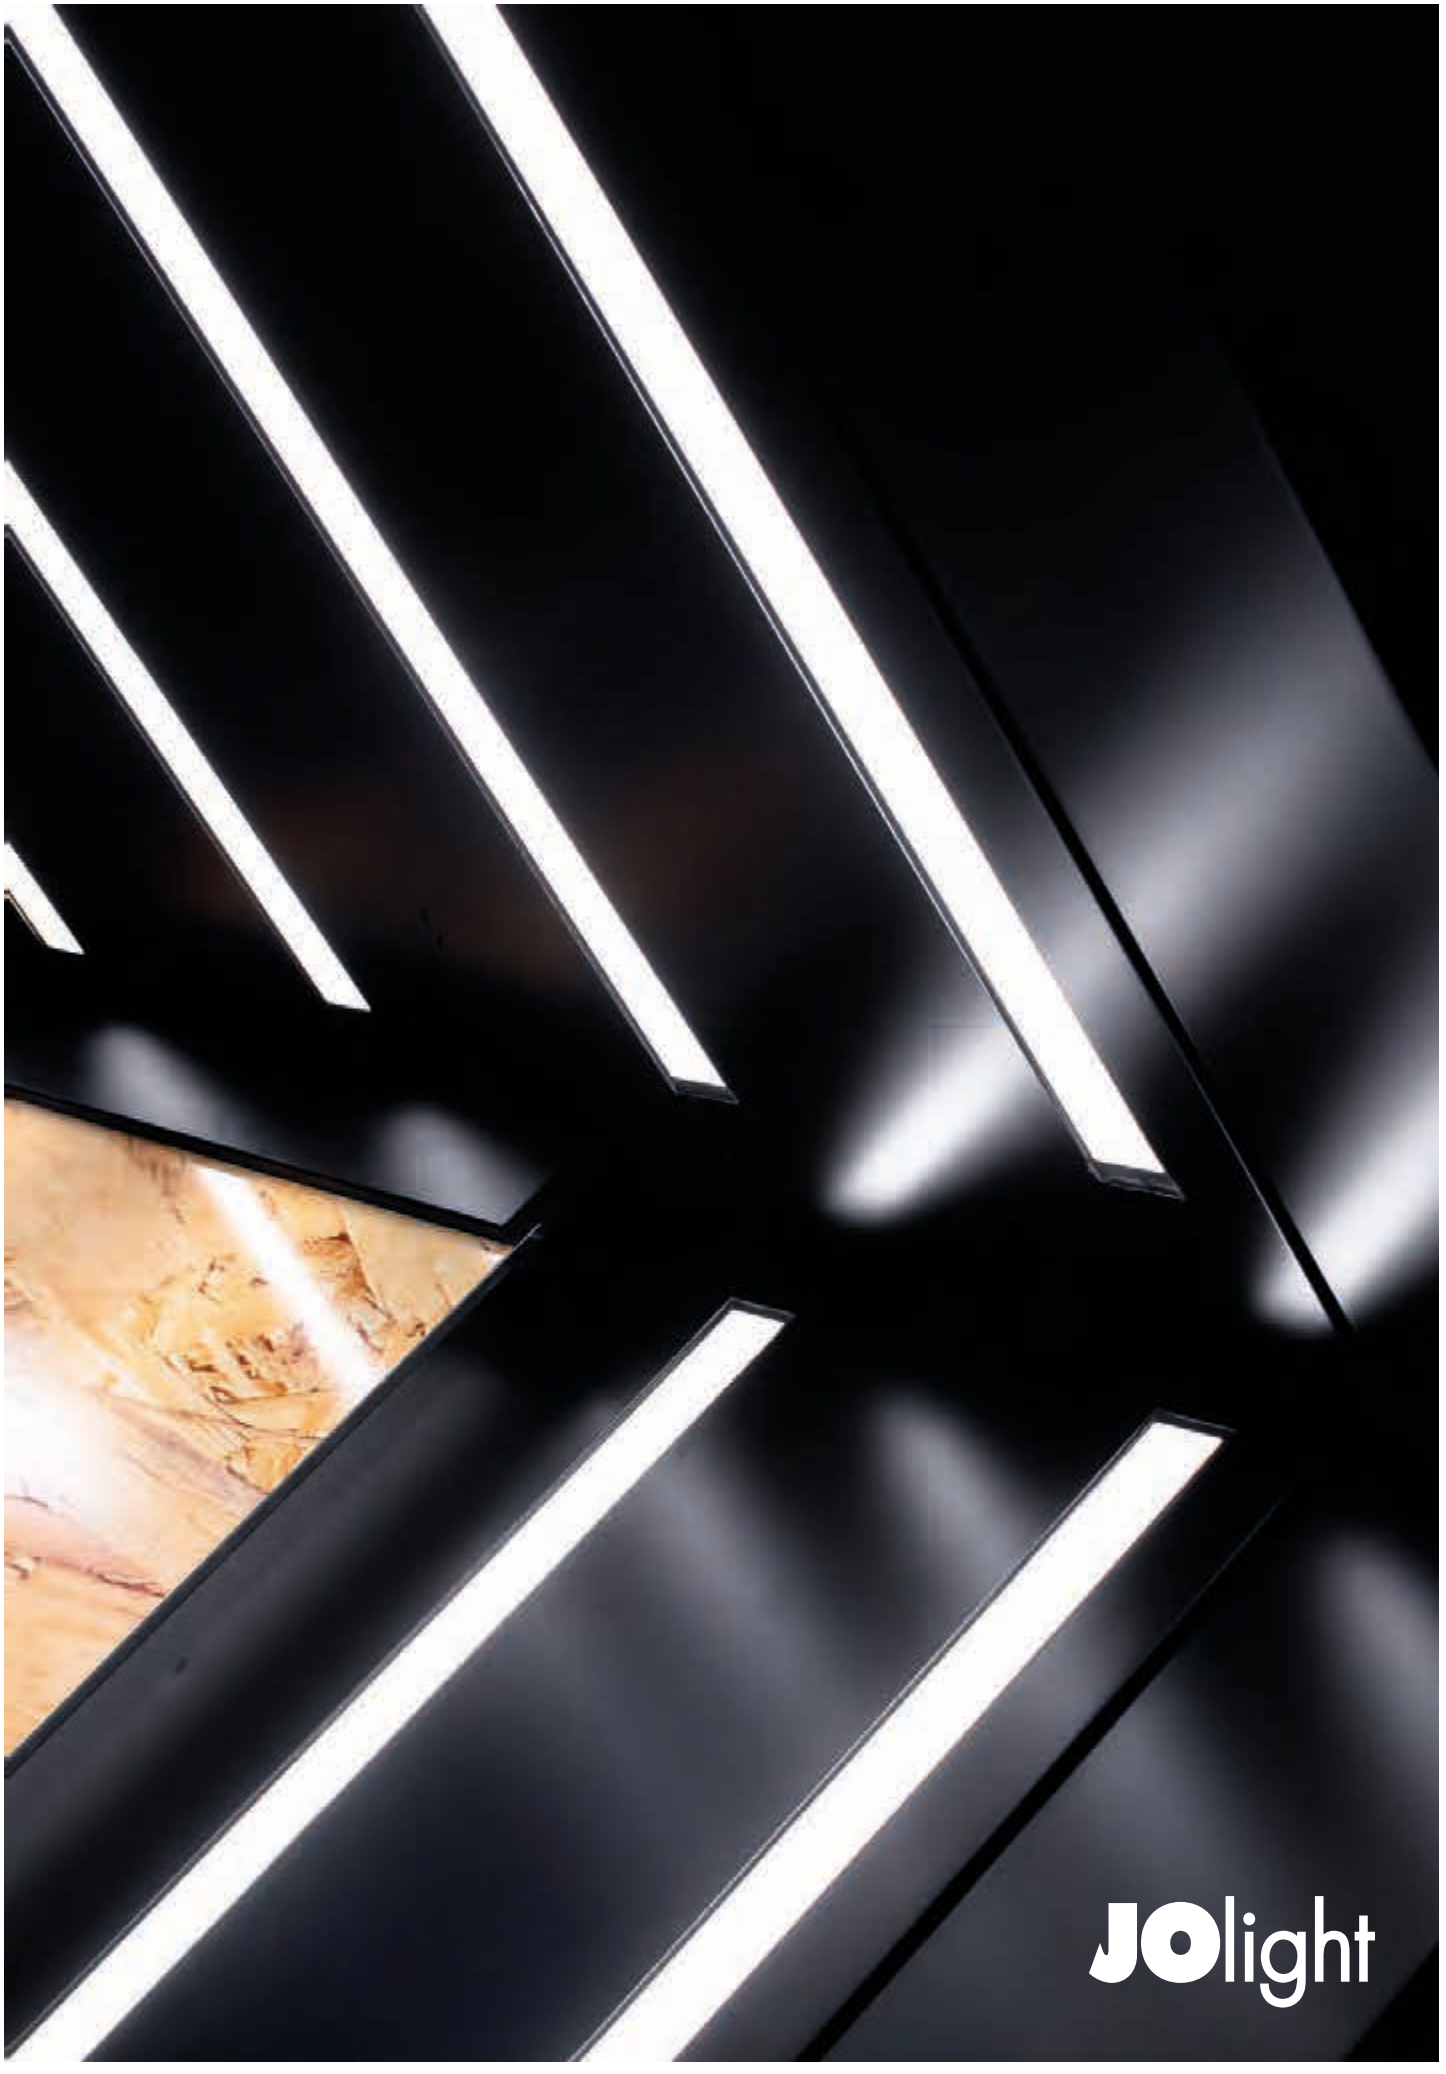
JOlight

LED+ SOLUTION

18

_ kit strisce led

KIT STRISCIA LED 2,25W/M 5VDC 1 X 1,0M - PLUG AND PLAY

W/m	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
2.25	5Vdc	60	3528	80





IP20

Kit di illuminazione lineare per realizzare effetti di luce soffusa e riposante proveniente dal retro della propria TV.
Il kit include un nastro led bianco dotato di biadesivo e cavo di alimentazione USB 5V con interruttore. Sarà sufficiente collegare il cavo USB alla presa USB del proprio TV.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 25000h
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: n ero
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 60 led/m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso n astro Led: 130lm/m
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza n astro Led: 2.25W/m
Potenza unità minima: 0.1125W
Tens. funzionamento DC: 5Vdc
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 1m
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

CONTENUTO CONFEZIONE
- n astro led 5V 1m
- Cavo di alimentazione USB 5V con interruttore

NOTE
-Alimentazione USB 5V da PC o TV
-e' possibile collegare un alimentatore avente ingresso 230V e uscita 5V USB nel caso non si disponesse di una presa USB.
-Alimentatore rete non incluso
-Cavo integrato 1m



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO350/901WW	Bianco caldo	3000K	130lm/m	8 017443 632905

Confezione: Blister da 1 kit, Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 blister da 1 kit

COLLEGAMENTI



ARTICOLI CORRELATI



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero



KD503/2
Caricatore USB 17W - 2 porte 5V 2.1A (max totale 3.4A) - Nero

KIT STRISCE LED 2,25W/M 5VDC 2 X 0,6M - PLUG AND PLAY

W/m	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
2.25	5Vdc	60	3528	80





IP20

Kit di illuminazione lineare per realizzare effetti di luce soffusa e riposante proveniente dal retro della propria TV.
Il kit include due nastri led bianchi dotati di bi-adesivo e cavo di alimentazione USB 5V con interruttore.
Sarà sufficiente collegare il cavo USB alla presa USB del proprio TV.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 25000h
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: n ero
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 60 led/m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza n astro Led: 2.25W/m
Potenza unità minima: 0.1125W
Tens. funzionamento DC: 5Vdc
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 1.2m
Lunghezza taglio minima: 50mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 3mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

CONTENUTO CONFEZIONE
- 2 x n astro led 5V 0,6m
- Cavo di alimentazione USB 5V con interruttore


NOTE
-Alimentazione USB 5V da PC o TV
-e' possibile collegare un alimentatore avente ingresso 230V e uscita 5V USB nel caso non si disponesse di una presa USB.
-Alimentatore rete non incluso
-Cavo integrato 1m



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO350/902NW	Bianco naturale	4000K	140lm/m	8 017443 632912
JO350/902WW	Bianco caldo	3000K	130lm/m	8 017443 632929

Confezione: Blister da 1 kit, Imballo: Scatola da 10 blister
Prezzo per: 1 blister da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 blister da 1 kit

COLLEGAMENTI

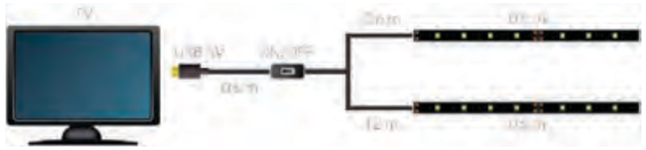

ARTICOLI CORRELATI



KD502/1
Caricatore USB 5W - 1 porta 5V 1A - Nero



KD503/2
Caricatore USB 17W - 2 porte 5V 2.1A (max totale 3.4A) - Nero

KIT STRISCIA LED BEDLIGHT SINGOLO CON ALIMENTATORE E SENSORE DI MOVIMENTO - PLUG AND PLAY

W/m	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
2.4	24Vdc	30	3528	80









Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO350/910WW	Bianco caldo	3000K	190lm/m	8017443632943

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 kit

CONTENUTO DEL KIT



ARTICOLI CORRELATI



KD2014/28IN
Alimentatore switching 24W - 24Vdc 1A - 1 Connettore

Kit di illuminazione lineare a led per luce soffusa di cortesia adatto per camera da letto, cucina e salotto. La luce si accende automaticamente quando è buio e quando viene rilevato un passaggio in prossimità del sensore.
Facile da installare e da utilizzare, è particolarmente adatto per rendere automatica l'illuminazione d'ambiente indiretta in ambienti interni.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Jolight
Tempo di vita L70B50: 25000h
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 30 led/m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso n astro Led: 190lm/m
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza n astro Led: 2.4W/m
Potenza unità minima: 0.41136W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: esterno (incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 1.2m
Lunghezza taglio minima: 171.4mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

CONTENUTO CONFEZIONE
- n astro led 1,2m
- Sensore di movimento PIR
- Alimentatore 24V
- Terminale nastro
- Raccoglicavo

ALIMENTATORE CORPOSPINA INCLUSO
Input: 100-240Vac 50/60Hz 0,2A
Output: 24V 500mA 12W
Dimensioni: 73x27x43mm
Cavo integrato 1,5m
Connettore 5,5x2,1mm

SENSORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI (PIR)
Input: 24Vdc
Output: 24Vdc
Potenza: 36W
Campo di rilevamento: 100°
Range max movimento: 3,5m
Periodo di accensione: 30s-10min (regolabile)

KIT STRISCIA LED BEDLIGHT DOPPIO CON ALIMENTATORE E SENSORE DI MOVIMENTO

W/m	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
2.4	24Vdc	30	3528	80








Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO350/912WW	Bianco caldo	3000K	190lm/m	8017443632950

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 kit

CONTENUTO DEL KIT



ARTICOLI CORRELATI



KD2014/28IN
Alimentatore switching 24W - 24Vdc 1A - 1 Connettore



Kit di illuminazione lineare a led per luce soffusa di cortesia adatto per camera da letto, cucina e salotto. La luce si accende automaticamente quando è buio e quando viene rilevato un passaggio in prossimità del sensore.
Facile da installare e da utilizzare, è particolarmente adatto per rendere automatica l'illuminazione d'ambiente indiretta in ambienti interni.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 25000h
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3528
n. Led al metro: 30 led/m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso n astro Led: 190lm/m
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza n astro Led: 2.4W/m
Potenza unità minima: 0.41136W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: esterno (incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 2.4m
Lunghezza taglio minima: 171.4mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

CONTENUTO CONFEZIONE
- 2 n astri led 1,2m
- Sensore di movimento PIR
- Alimentatore 24V
- 2 Terminal nastro
- 2 Raccoglicavi

ALIMENTATORE CORPOSPINA INCLUSO
Input: 100-240Vac 50/60Hz 0,2A
Output: 24V 500mA 12W
Dimensioni: 73x27x43mm
Cavo integrato 1,5m
Connettore 5,5x2,1mm

SENSORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI (PIR)
Input: 24Vdc
Output: 24Vdc
Potenza: 36W
Campo di rilevamento: 100°
Range max movimento: 3,5m
Periodo di accensione: 30s-10min (regolabile)

KIT STRISCIA LED TONALITÀ BIANCO REGOLABILE CON ALIMENTATORE E CONTROLLER - PLUG AND PLAY

W/m	Tensione	LED/m	Tipo LED	CRI
9.6	24Vdc	120	2835	80







Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO350/922	CCT Regolabile	3000-6000K	840lm/m	8 017443 632974

Confezione: Scatola da 1 kit
Prezzo per: 1 scatola da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 kit

CONTENUTO DEL KIT



ARTICOLI CORRELATI



KD2014/28IN
Alimentatore switching 24W - 24Vdc 1A - 1 Connettore

IP20

Kit di illuminazione lineare a tonalità variabile per effetti di luce soffusa e riposante adatto per ambienti domestici.
Il kit include un nastro led ad alta intensità bianco caldo, naturale e freddo dotato di bi-adesivo, alimentazione 24V, controller con telecomando multifunzione con il quale è possibile modificare la tonalità e l'intensità della luce emessa dal nastro led.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 25000h
Tipo nastro: CCT Regolabile
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835
n. Led al metro: 120 led/m
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-6000K
Flusso n astro Led: 840lm/m
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza n astro Led: 9.6W/m
Potenza unità minima: 0.96W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: esterno (incluso)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza nastro: 2.5m
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 8mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: n essuno
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 30°C

CONTENUTO CONFEZIONE
- n astro led 24V 2,5m
- Alimentatore corpo spina 24V
- Controller CCT regolabile
- Telecomando IR

ALIMENTATORE CORPOSPINA INCLUSO
Input: 100-240Vac 50/60Hz 0,2A
Output: 24V 1000mA 24W
Dimensioni: 73x27x43mm
Cavo integrato 1,5m
Connettore 5,5x2,1mm

CONTROLLER CCT REGOLABILE
Input: 24Vdc
Output: 24Vdc
Potenza: 96W
Metodo di controllo: Telecomando IR

_accessori

aiuto nel montaggio



Alpha elettronica dispone di un'ampia gamma di accessori per il cablaggio di strisce led. Questi connettori possono essere utilizzati con strisce led IP20 e permettono di semplificare il collegamento di lunghezze limitate e piccoli impianti.

Per impianti più estesi e strutturati si consiglia comunque la saldatura dei cavi di collegamento per garantire un fissaggio più stabile e duraturo nel tempo.



_Collegamento dritto





_Collegamento ad angolo





KIT DI 10 CONNETTORI PER STRISCE LED MONOCOLORE



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore
n . Poli: 2

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Larghezza nastro	EAN Code
JO379/011	8mm	8017443618497
JO379/012	10mm	8017443618503

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 CONNETTORI PER STRISCE LED RGB



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: RGB
Larghezza nastro: 10mm
n . Poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	EAN Code
JO379/013	8017443618510

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 CONNETTORI PER STRISCE LED RGBW



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: RGBW
Larghezza nastro: 12mm
n . Poli: 5

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Attenzione
Adatto solo per Strisce Led 60 led/m

Articolo	EAN Code
JO379/014	8017443625976

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 CONNETTORI IN PCB A "L" PER STRISCE LED



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Adatto per nastri	Larghezza nastro	N. Poli	EAN Code
JO379/051/01	Monocolore	8mm	2	8017443627956
JO379/051/02	Monocolore	10mm	2	8017443627963
JO379/051/03	CCT Regolabile	10mm	3	8017443627970
JO379/051/04	RGB	10mm	4	8017443627987
JO379/051/05	RGBW	12mm	5	8017443628113

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

CONNETTORE CON CAVO PER STRISCE LED NEON FLEX TOP VIEW MONOCOLORE



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore
Lunghezza cavo: 10cm
n . Poli: 2

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	EAN Code
JO379/070-07	8017443674998

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CONNETTORE PER STRISCE LED NEON FLEX TOP VIEW MONOCOLORE



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore
n . Poli: 2

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	EAN Code
JO379/070-09	8017443655072

Confezione: PolyBag da 1pz., Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

CONNETTORE PER STRISCE LED NEON FLEX SIDE VIEW MONOCOLORE



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore
n . Poli: 2

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	EAN Code
JO379/072-09	8017443655133

Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

KIT DI 10 CAVI CON CONNETTORE PER STRISCE LED MONOCOLORE



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore
Lunghezza cavo: 15cm
n . Poli: 2

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Larghezza nastro	EAN Code
JO379/021	8mm	8017443618527
JO379/022	10mm	8017443618534

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 10pz.

KIT DI 10 CAVI CON CONNETTORE PER STRISCE LED RGB



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: RGB
Larghezza nastro: 10mm
Lunghezza cavo: 15cm
n . Poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	EAN Code
JO379/023	8017443618541

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 CAVI CON CONNETTORE PER STRISCE LED RGBW



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: RGBW
Larghezza nastro: 12mm
Lunghezza cavo: 15cm
n . Poli: 5

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Attenzione
Adatto solo per Strisce Led 60 led/m

Articolo	EAN Code
JO379/024	8017443625983

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 CAVI CON CONNETTORI PER STRISCE LED MONOCOLORE



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore
Lunghezza cavo: 15cm
n . Poli: 2

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	Larghezza nastro	EAN Code
JO379/031	8mm	8017443618558
JO379/032	10mm	8017443618565

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 CAVI CON CONNETTORI PER STRISCE LED RGB



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: RGB
Larghezza nastro: 10mm
Lunghezza cavo: 15cm
n . Poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	EAN Code
JO379/033	8017443618572

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 CAVI CON CONNETTORI PER STRISCE LED RGBW



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: RGBW
Larghezza nastro: 12mm
Lunghezza cavo: 15cm
n . Poli: 5

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Attenzione
Adatto solo per Strisce Led 60 led/m

Articolo	EAN Code
JO379/034	8017443625990

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 CAVI CON CONNETTORE MASCHIO PER STRISCE LED RGB



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: RGB
Tipo connettore: Maschio
Lunghezza cavo: 15cm
n . Poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	EAN Code
JO379/043	8017443618602

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 CAVI CON CONNETTORE MASCHIO PER STRISCE LED MONOCOLORE



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore
Tipo connettore: Maschio
Lunghezza cavo: 15cm
n . Poli: 2

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articoli correlati
Cavetti: JO379/042

Articolo	EAN Code
JO379/041	8017443618589

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 CAVI CON CONNETTORE FEMMINA PER STRISCE LED RGB



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: RGB
Tipo connettore: Femmina
Lunghezza cavo: 15cm
n . Poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	EAN Code
JO379/044	8017443618619

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 CAVI CON CONNETTORE FEMMINA PER STRISCE LED MONOCOLORE



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore
Tipo connettore: Femmina
Lunghezza cavo: 15cm
n . Poli: 2

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articoli correlati
Cavetti: JO379/041

Articolo	EAN Code
JO379/042	8017443618596

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 TERMINALI CON CAVO PER STRISCE LED NEON FLEX TOP VIEW MONOCOLORE



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore
Lunghezza cavo: 50cm
n . Poli: 2

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	EAN Code
JO379/070-05	8017443655065

Confezione: PolyBag da 1pz.
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

KIT DI 10 TERMINALI CON CAVO PER STRISCE LED NEON FLEX TOP VIEW RGB



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: RGB
Lunghezza cavo: 50cm
n . Poli: 4

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	EAN Code
JO379/071-05	8017443655096

Confezione: PolyBag da 1pz., Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

KIT DI 10 TERMINALI CON CAVO PER STRISCE LED NEON FLEX SIDE VIEW MONOCOLORE



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore
Lunghezza cavo: 50cm
n . Poli: 2

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	EAN Code
JO379/072-05	8017443655126

Confezione: PolyBag da 1pz., Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

TERMINALE CON CAVO IN GOMMA PER STRISCE LED 230VAC - 15MM - IP20



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore
Lunghezza cavo: 50cm
n . Poli: 2

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articolo	EAN Code
JO379/080-05	8017443655324

Confezione: PolyBag da 1pz., Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

ROTOLO NASTRO BIADESIVO 3M



Rotolo nastro biadesivo 3M
Lunghezza: 55m
Larghezza: 9,5mm

Caratteristiche Generali
Marca: 3M

Articolo	EAN Code
JO379/060/01	8017443628847

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

ROTOLO NASTRO BIADESIVO 3M VHB - 13.5MM - 33M




Rotolo nastro biadesivo 3M VHB
Lunghezza: 33m
Larghezza: 13,5mm

Caratteristiche Generali
Marca: 3M

Articolo	EAN Code
JO379/062/01	8017443662117

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

KIT DI 25 CLIPS PER FISSAGGIO DI STRISCE LED 10MM

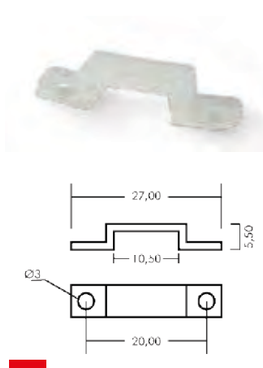

Descrizione:
Clip per il fissaggio di Strisce Led 10mm
Larghezza vano: 10,5mm
Altezza vano: 4mm

ATTen ZIOne :
Viti di fissaggio n On incluse

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Articolo	EAN Code
JO379/068/01	8017443631588


Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 25 CLIPS PER FISSAGGIO DI STRISCE LED 12MM



Descrizione:
Clip per il fissaggio di Strisce Led 12mm
Larghezza vano: 12,5mm
Altezza vano: 4mm

ATTen ZIOne :
Viti di fissaggio n On incluse



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Articolo	EAN Code
JO379/068/02	8017443631595


Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 25 CLIPS PER FISSAGGIO DI STRISCE LED 11MM



Descrizione:
Clip per il fissaggio di Strisce Led 11mm
Larghezza vano: 11mm
Altezza vano: 3mm

ATTen ZIOne :
Viti di fissaggio n On incluse



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Articolo	EAN Code
JO379/068/03	8017443631960

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 TERMINALI DI CHIUSURA PER STRISCE LED DA 12MM H4MM



Terminale di chiusura per Strisce Led serie JO360.
Misure interne: 12x4mm
Materiale: Silicone

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Articolo	EAN Code
JO379/068/20	8017443640450

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 polybag, Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 TERMINALI DI CHIUSURA PER STRISCE LED DA 12MM H5MM



Terminale di chiusura per Strisce Led serie JO360.
Misure interne: 12x5mm
Materiale: Silicone

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Articolo	EAN Code
JO379/068/22	8017443640467

Confezione: PolyBag da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1 kit

KIT DI 10 TERMINALI PER STRISCE LED NEON FLEX TOP VIEW



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articoli correlati
Strisce Led: JO3701424205n W, JO3701424205PW, JO3701424205W1, JO3701424210n W, JO3701424210PW, JO3701424210W1, JO3701424305RGB, JO3701424310RGB

Articolo	EAN Code
JO379/070-01	8017443655058

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT DI 10 GRAFFETTE PER STRISCE LED NEON FLEX TOP VIEW



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Articoli correlati
Strisce Led: JO3701424205n W, JO3701424205PW, JO3701424205W1, JO3701424210n W, JO3701424210PW, JO3701424210W1, JO3701424305RGB, JO3701424310RGB

Articolo	EAN Code
JO379/070-11	8017443655089

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT DI 10 TERMINALI PER STRISCE LED NEON FLEX SIDE VIEW



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articoli correlati
Strisce Led: JO3701024205n W, JO3701024205PW, JO3701024205W1, JO3701024210n W, JO3701024210PW, JO3701024210W1

Articolo	EAN Code
JO379/072-01	8017443655119

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT DI 10 GRAFFETTE PER STRISCE LED NEON FLEX SIDE VIEW



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore

Articoli correlati
Strisce Led: JO3701024205n W, JO3701024205PW, JO3701024205W1, JO3701024210n W, JO3701024210PW, JO3701024210W1

Articolo	EAN Code
JO379/072-11	8017443655140

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE PER STRISCE LED 230VAC JO372 - 15MM - IP20



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

La striscia Led JO372 viene definita IP65 esclusivamente installandola con i terminali di chiusura sigillati tramite il tubetto di silicone consigliato. In caso di mancata installazione di tali terminali e/o l'utilizzo dell'apposito silicone il grado di protezione decade a IP20.

Articoli correlati
Sigillante: 98-470
Strisce Led: JO37208305n W, JO37208305PW, JO37208305W1, JO37214305n W, JO37214305PW, JO37214305W1
Profili: JO380/108-12K

Articolo	EAN Code
JO379/080-01	8017443655331

Confezione: PolyBag da 10pz., Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz., Multiplo di vendita: 10pz.

CONNETTORE PER GIUNZIONE DRITTA PER STRISCE LED 230VAC - 15MM - IP20



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articoli correlati
Sigillante: 98-470
Strisce Led: JO37208305n W, JO37208305PW, JO37208305W1, JO37214305n W, JO37214305PW, JO37214305W1

Articolo	EAN Code
JO379/080-02	8017443657311

Confezione: PolyBag da 1pz., Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

CAVO DI GIUNZIONE CON CONNETTORI PER STRISCE LED 230VAC - 15MM - IP20



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore
Lunghezza cavo: 52cm

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articoli correlati
Sigillante: 98-470
Strisce Led: JO37208305n W, JO37208305PW, JO37208305W1, JO37214305n W, JO37214305PW, JO37214305W1

Articolo	EAN Code
JO379/080-03	8017443657328

Confezione: PolyBag da 1pz., Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

CONNETTORE PER GIUNZIONE AD ANGOLO PER STRISCE LED 230VAC - 15MM - IP20



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore

Caratteristiche Meccaniche
Tipo contatto: a pressione

Articoli correlati
Sigillante: 98-470
Strisce Led: JO37208305n W, JO37208305PW, JO37208305W1, JO37214305n W, JO37214305PW, JO37214305W1

Articolo	EAN Code
JO379/080-04	8017443657335

Confezione: PolyBag da 1pz., Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

GRAFFETTA PER STRISCE LED 230VAC - 15MM



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight
Adatto per nastri: Monocolore

Articoli correlati
Strisce Led: JO37208305n W, JO37208305PW, JO37208305W1, JO37214305n W, JO37214305PW, JO37214305W1

Articolo	EAN Code
JO379/080-11	8017443655517

Confezione: PolyBag da 10pz., Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz., Multiplo di vendita: 10pz.

LED+ SOLUTION

19

_ profili di alluminio
ed accessori

_Profili in alluminio... l'unico limite è la Vostra immaginazione

La Gamma completa di profili di alluminio per strisce LeD, progettate per diversi tipi di installazione:
Da incasso, da plafone, in appoggio, a parete o a sospensione.
Con i profili in alluminio di Alpha Elettronica è possibile realizzare innumerevoli soluzioni come, nicchie luminose, velette o linee di luce diretta.



_coperture per profili di alluminio

- cod. -12 copertura piana in policarbonato opaco
- cod. -22 copertura piana in policarbonato trasparente
- cod. -32 copertura piana in pmma opaco
- cod. -42 copertura piana in policarbonato prismata trasparente
- cod. -52 copertura tonda in policarbonato lenticolare
- cod. -62 copertura piana in pmma opaco nera

ESP.129

Valigetta espositore profili alluminio



ATTENZIONE

Ogni profilo illustrato è un componente. Il corretto funzionamento con strisce led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento.
La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con strisce led IP20. La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).
Alpha elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivanti da un uso inappropriato del profilo.

RICHIEDI L'OFFERTA PER RICEVERE L'ESPOSITORE

_serie JO380/154

profili ad angolo




ARGen TO BIAn CO CORTen ne RO

MADE IN ITALY

PROFILO IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO AD ANGOLO






Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Contenuto conf.
JO380/154-12P	2m	Policarbonato opaco	Profilo + Diffusore
JO380/154-12P3	3m	Policarbonato opaco	Profilo + Diffusore
JO380/154-12K	2m	Policarbonato opaco	Accessori inclusi
JO380/154-22P	2m	Policarbonato trasp.	Profilo + Diffusore
JO380/154-22K	2m	Policarbonato trasp.	Accessori inclusi
JO380/154-32P	2m	PMMA opaco	Profilo + Diffusore
JO380/154-32K	2m	PMMA opaco	Accessori inclusi

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

PROFILO DI ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO AD ANGOLO






Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Contenuto conf.
JO380/154B-12P	2m	Policarbonato opaco	Profilo + Diffusore
JO380/154B-12P3	3m	Policarbonato opaco	Profilo + Diffusore
JO380/154B-12K	2m	Policarbonato opaco	Accessori inclusi
JO380/154B-22P	2m	Policarbonato trasp.	Profilo + Diffusore
JO380/154B-22K	2m	Policarbonato trasp.	Accessori inclusi
JO380/154B-32P	2m	PMMA opaco	Profilo + Diffusore
JO380/154B-32K	2m	PMMA opaco	Accessori inclusi

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

PROFILO DI ALLUMINIO VERNICIATO CORTEN AD ANGOLO






Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Contenuto conf.
JO380/154C-12P	2m	Policarbonato opaco	Profilo + Diffusore

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

PROFILO DI ALLUMINIO VERNICIATO NERO AD ANGOLO





Articolo	Lungh. profilo	Diffusore	Contenuto conf.
JO380/154N-12P	2m	Policarbonato opaco	Profilo + Diffusore

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

_gamma profili

Creatività
Lineare


JO380/152P
25W/m


JO380/152P-B
25W/m


JO380/152P-N
25W/m


JO380/152K
25W/m


JO380/152K-B
25W/m


JO380/152K-N
25W/m


JO380/154P
25W/m


JO380/154P-B
25W/m


JO380/154K
25W/m


JO380/154K-B
25W/m



JO380/173-12K
14W/m



JO381/004-12K
19W/m


JO381/005-12K
14W/m



JO380/652P
25W/m


JO380/654P
25W/m


JO380/102P
15W/m


JO380/102P-B
15W/m


JO380/102P-N
15W/m


JO380/104P
30W/m


JO380/164P
30W/m


JO380/164K
30W/m



JO381/002-12K
15W/m



JO381/003-12K
19W/m


JO381/007-12K
19W/m


JO380/602P
15W/m


JO380/075P
10W/m


JO380/076K
14W/m


JO380/088P
23W/m


JO380/096P
32W/m


JO380/075-20P
15W/m


JO380/075-40P
15W/m


JO380/075-50P
19W/m


JO380/078K
15W/m


JO380/078P
15W/m


JO380/080P
15W/m


JO380/080K
15W/m


JO380/082P
15W/m


JO380/082K
15W/m


JO380/084P
15W/m


JO380/084P-B
15W/m


JO380/084P-N
15W/m


JO380/084K
15W/m


JO380/084K-B
15W/m


JO380/084K-N
15W/m


JO380/085P
15W/m


JO380/086P
19W/m


JO380/086P-B
19W/m


JO380/086P-N
19W/m


JO380/086K
19W/m


JO380/086K-N
19W/m


JO380/087P
19W/m


JO380/090P
30W/m


JO380/091P
30W/m


JO380/092P
30W/m


JO380/098P
19W/m


JO380/098K
19W/m


JO380/099P
20W/m


JO380/100P
20W/m


JO380/101P
20W/m


JO380/101K
20W/m


JO380/105K
30W/m


JO380/108K
40W/m


JO380/160P
23W/m


JO380/161
23W/m


JO380/162K
40W/m



JO380/166BP
30W/m


JO380/166BK
30W/m


JO380/172K
14W/m


JO381/001-12K
15W/m



JO381/006-12K
15W/m


JO381/008-12K
15W/m

JO381/600-12K
19W/m


JO380/578P
15W/m


JO380/580P
15W/m


JO380/584P
15W/m


JO380/586P
19W/m


JO380/590P
30W/m


JO380/598P
19W/m



JO381/505-12K
23W/m


JO381/506-12K
23W/m


JO380/828



JO380/830-12P


JO380/830-32P


JO380/854P


JO380/855P



JO380/860P


JO380/865P

ANODIZZATO ARGENTO AD ANGOLO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
25	10.8





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 19.5mm
Larghezza interna: 10.8mm
Altezza: 19.5mm
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: naturale

Articoli correlati
Terminale: JO380/152-80, JO380/152G-80
Fissaggio: JO380/154-85
Profili: JO380/652-00P
Copertura: JO380/855-12P, JO380/855-22P, JO380/855-32P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/152-12P	2m	naturale	Policarbonato opaco	8 017443 642812
JO380/152-12P3	3m	naturale	Policarbonato opaco	8 017443 666566
JO380/152-22P	2m	naturale	Policarbonato trasp.	8 017443 642829
JO380/152-32P	2m	naturale	PMMA opaco	8 017443 642836

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

VERNICIATO BIANCO AD ANGOLO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
25	10.8





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 19.5mm
Larghezza interna: 10.8mm
Altezza: 19.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Codice RAL: RAL9016

Articoli correlati
Terminale: JO380/152B-80, JO380/152W-80
Fissaggio: JO380/154-85

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/152B-12P	2m	Bianco	Policarbonato opaco	8 017443 642843
JO380/152B-12P3	3m	Bianco	Policarbonato opaco	8 017443 666559
JO380/152B-22P	2m	Bianco	Policarbonato trasp.	8 017443 642867
JO380/152B-32P	2m	Bianco	PMMA opaco	8 017443 642874

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO AD ANGOLO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
25	10.8





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 19.5mm
Larghezza interna: 10.8mm
Altezza: 19.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: naturale

Articoli correlati
Terminale: JO380/152-80, JO380/152G-80
Fissaggio: JO380/154-85
Profili: JO380/652-00P
Copertura: JO380/855-12P, JO380/855-22P, JO380/855-32P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/152-12K	2m	naturale	Policarbonato opaco	8 017443 641518
JO380/152-22K	2m	naturale	Policarbonato trasp.	8 017443 641525
JO380/152-32K	2m	naturale	PMMA opaco	8 017443 641532
JO380/152-42K	2m	naturale	Policarbonato prismato	8 017443 654600
JO380/152-52K	2m	naturale	Policarbonato lenticolare	8 017443 654648

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

VERNICIATO BIANCO AD ANGOLO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
25	10.8





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 19.5mm
Larghezza interna: 10.8mm
Altezza: 19.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Codice RAL: RAL9016

Articoli correlati
Terminale: JO380/152B-80, JO380/152W-80
Fissaggio: JO380/154-85

INSTALLAZIONE



Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/152B-12K	2m	Bianco	Policarbonato opaco	8 017443 641549
JO380/152B-22K	2m	Bianco	Policarbonato trasp.	8 017443 641556
JO380/152B-32K	2m	Bianco	PMMA opaco	8 017443 641563

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

VERNICIATO NERO AD ANGOLO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
25	10.8





INSTALLAZIONE



Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 19.5mm
Larghezza interna: 10.8mm
Altezza: 19.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: n ero
Diffusore: Policarbonato opaco


Articoli correlati
Terminale: JO380/152BK-80
Fissaggio: JO380/154-85


Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/152N-12P	2m	n ero	Policarbonato opaco	8017443654129

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

VERNICIATO NERO AD ANGOLO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
25	10.8

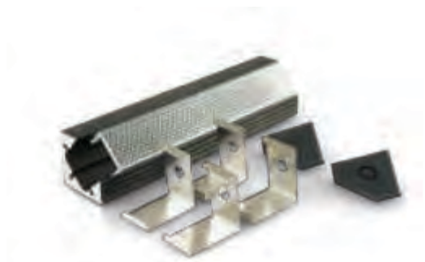



INSTALLAZIONE



Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 19.5mm
Larghezza interna: 10.8mm
Altezza: 19.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: n ero

Articoli correlati
Terminale: JO380/152BK-80
Fissaggio: JO380/154-85


Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/152N-42K	2m	n ero	Policarbonato prismato	8017443654693
JO380/152N-62K	2m	n ero	PMMA nero	8017443654747

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit


ANODIZZATO ARGENTO AD ANGOLO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
25	17.3





INSTALLAZIONE



Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 17.3mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Terminale: JO380/154-80
Giunto: JO380/154-82, JO380/154-82F, JO380/154-83, JO380/154-83F, JO380/154-88
Fissaggio: JO380/154-85, JO380/154-86
Profili: JO380/654-00P
Copertura: JO380/854-12P, JO380/854-12P3, JO380/854-22P, JO380/854-32P


Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/154-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443642881
JO380/154-12P3	3m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443646636
JO380/154-22P	2m	n aturale	Policarbonato trasp.	8017443642898
JO380/154-32P	2m	n aturale	PMMA opaco	8017443642904

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

VERNICIATO BIANCO AD ANGOLO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
25	17.3





INSTALLAZIONE



Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 17.3mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Codice RAL: RAL9016

Articoli correlati
Giunto: JO380/154-82, JO380/154-82F, JO380/154-83, JO380/154-83F, JO380/154-88
Fissaggio: JO380/154-85, JO380/154-86
Terminale: JO380/154B-80


Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/154B-12P	2m	Bianco	PMMA opaco	8017443642980
JO380/154B-12P3	3m	Bianco	Policarbonato opaco	8017443646643
JO380/154B-22P	2m	Bianco	Policarbonato trasp.	8017443642928
JO380/154B-32P	2m	Bianco	Policarbonato trasp.	8017443642935

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


VERNICIATO CORTEN AD ANGOLO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
25	17.3





INSTALLAZIONE



Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 17.3mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Corten
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Fissaggio: JO380/154-85, JO380/154-86
Giunto: JO380/154-88
Terminale: JO380/154C-80


Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/154C-12P	2m	Corten	Policarbonato opaco	8017443671980

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


VERNICIATO NERO AD ANGOLO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
25	17.3





INSTALLAZIONE



Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 17.3mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: nero
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Fissaggio: JO380/154-85, JO380/154-86
Giunto: JO380/154-88
Terminale: JO380/154BK-80


Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/154N-12P	2m	nero	Policarbonato opaco	8017443671973

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.


ANODIZZATO ARGENTO AD ANGOLO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
25	17.3





INSTALLAZIONE



Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 17.3mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: naturale

Articoli correlati
Terminale: JO380/154-80
Giunto: JO380/154-82, JO380/154-82F, JO380/154-83, JO380/154-83F, JO380/154-88
Fissaggio: JO380/154-85, JO380/154-86
Profili: JO380/654-00P
Copertura: JO380/854-12P, JO380/854-22P, JO380/854-32P


Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/154-12K	2m	naturale	Policarbonato opaco	8017443641570
JO380/154-22K	2m	naturale	Policarbonato trasp.	8017443641587
JO380/154-32K	2m	naturale	PMMA opaco	8017443641594

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

VERNICIATO BIANCO AD ANGOLO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
25	17.3





INSTALLAZIONE



Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 17.3mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Giunto: JO380/154-82, JO380/154-82F, JO380/154-83, JO380/154-83F, JO380/154-88
Fissaggio: JO380/154-85, JO380/154-86
Terminale: JO380/154B-80

Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/154B-12K	2m	Bianco	Policarbonato opaco	8017443641600
JO380/154B-22K	2m	Bianco	Policarbonato trasp.	8017443641617
JO380/154B-32K	2m	Bianco	PMMA opaco	8017443641624


Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA AD ANGOLO IN PC OPACA TONDA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
14	12.2



IP65



Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 14W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 16mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 16mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Grado di protezione: IP65

Attenzione
Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-COn TR-014.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

Il profilo illustrato viene definito IP65 esclusivamente installandolo con i terminali di chiusura sigillati. In caso di mancata installazione di tali terminali il grado di protezione decade a IP20.

Articoli correlati
Terminale: JO380/173-80
Fissaggio: JO380/173-84

INSTALLAZIONE





Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/173-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443642263

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

ANODIZZATO ARGENTO AD ANGOLO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
19	12

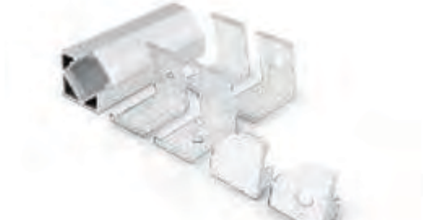



Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.5mm
Larghezza interna: 12mm
Altezza: 18.5mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO381/004W-80

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO381/004-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443645585

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO AD ANGOLO CON COPERTURA TONDA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
14	10





Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 14W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 16mm
Larghezza interna: 10mm
Altezza: 16mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO381/005W-80

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO381/005-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443645592

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO AD ANGOLO CON COPERTURA TONDA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
30	20.6





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 30mm
Larghezza interna: 20.6mm
Altezza: 30mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO381/009-80
Fissaggio: JO381/009-84

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO381/009-12K	2m	Grigio	Policarbonato opaco	8017443671171

Confezione: Scatola da 3 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 3 kit
Multiplo di vendita: 3 kit

ANODIZZATO ARGENTO AD ANGOLO

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
25	10.8





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 19.5mm
Larghezza interna: 10.8mm
Altezza: 19.5mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: n essuno

Articoli correlati
Terminale: JO380/152-80, JO380/152G-80
Fissaggio: JO380/154-85
Copertura: JO380/855-12P, JO380/855-22P, JO380/855-32P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/652-00P	2m	n aturale	n essuno	8017443642065

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

ANODIZZATO ARGENTO AD ANGOLO

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
25	17.3





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 17.3mm
Altezza: 20mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: n essuno

Articoli correlati
Profili: JO380/154-12P3
Terminale: JO380/154-80
Giunto: JO380/154-82, JO380/154-82F, JO380/154-83, JO380/154-83F, JO380/154-88
Fissaggio: JO380/154-85, JO380/154-86
Copertura: JO380/854-12P, JO380/854-22P, JO380/854-32P

INSTALLAZIONE





Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/654-00P	2m	n aturale	n essuno	8017443642072
JO380/654-00P3	3m	n aturale	n essuno	8017443654792

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

ANODIZZATO ARGENTO DA INCASSO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	12

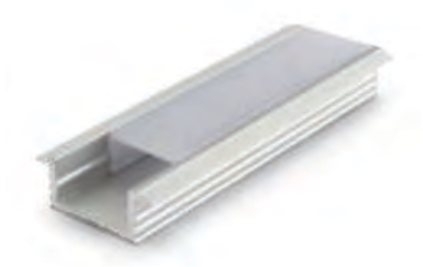



Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Terminale: JO380/102-80, JO380/102G-80
Profili: JO380/602-00P
Copertura: JO380/855-12P, JO380/855-22P, JO380/855-32P

INSTALLAZIONE





Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/102-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443641907
JO380/102-12P3	3m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443643949
JO380/102-22P	2m	n aturale	Policarbonato trasp.	8017443641914
JO380/102-32P	2m	n aturale	PMMA opaco	8017443641921
JO380/102-42P	2m	n aturale	Policarbonato prismato	8017443654617
JO380/102-52P	2m	n aturale	Policarbonato lenticolare	8017443654631

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

VERNICIATO BIANCO DA INCASSO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	12

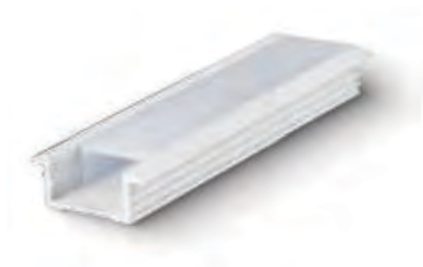



Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO380/102B-80, JO380/102W-80

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/102B-12P	2m	Bianco	Policarbonato opaco	8017443641938
JO380/102B-12P3	3m	Bianco	Policarbonato opaco	8017443646629

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

VERNICIATO NERO DA INCASSO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	12





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12mm
Altezza: 9.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: n ero

Articoli correlati
Terminale: JO380/102BK-80

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/102N-12P	2m	n ero	Policarbonato opaco	8 017443 654112
JO380/102N-42P	2m	n ero	Policarbonato prismato	8 017443 654686
JO380/102N-62P	2m	n ero	PMMA nero	8 017443 654730

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO / GREZZO DA INCASSO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
30	21





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 42.9mm
Larghezza interna: 21mm
Altezza: 15.7mm
Grado di protezione: IP20
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Terminale: JO380/104-80, JO380/104G-80
Molla: JO380/104-84, JO380/106-90

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/104-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 641945
JO380/104-32P	2m	n aturale	PMMA opaco	8 017443 641952
JO380/104-12PG	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 655805
JO380/104-32PG	2m	n aturale	PMMA opaco	8 017443 655812

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO DA INCASSO CON COPERTURA IN PC OPACA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
30	15.8





Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 28mm
Larghezza interna: 15.8mm
Altezza: 14.1mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO380/106-80
Molla: JO380/106-90

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/106-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 669352
JO380/106-12P3	3m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 670129

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO DA INCASSO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
30	18





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 35.2mm
Larghezza interna: 18mm
Altezza: 45.2mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO380/164B-80

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/164-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 641646

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

ANODIZZATO ARGENTO DA INCASSO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	12.2





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 25mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 7mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO381/002W-80

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO381/002-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443645561

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO DA INCASSO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
19	12.2





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 25mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 15mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO381/003W-80

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO381/003-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443645578

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO DA INCASSO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
19	20.6





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 28mm
Larghezza interna: 20.6mm
Altezza: 10.03mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO381/007W-80

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO381/007-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443645615

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO DA INCASSO

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	12





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12mm
Altezza: 9.6mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: n essuno

Articoli correlati
Terminale: JO380/102-80, JO380/102G-80
Copertura: JO380/855-12P, JO380/855-22P, JO380/855-32P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/602-00P	2m	n aturale	n essuno	8017443642058

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

ANODIZZATO ARGENTO PIEGHEVOLE SENZA COPERTURA

Dissipaz. W/m: 10





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 10W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 12.2mm
Altezza: 2mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: n essuno

INSTALLAZIONE



Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/075P	2m	n aturale	n essuno	8 017443 641716


Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO PIEGHEVOLE CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m: 14

Largh. Interna: 13.5





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 14W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18mm
Larghezza interna: 13.5mm
Altezza: 5.7mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Attenzione
Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-COn TR-014.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

Articoli correlati
Fissaggio: JO380/076-84
Terminale: JO380/076S-80

INSTALLAZIONE



Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/076-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 641389


Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

ANODIZZATO ARGENTO A SOSPENSIONE CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m: 23

Largh. Interna: 18.5





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m


Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 23W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 22.6mm
Larghezza interna: 18.5mm
Altezza: 14mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO380/088-80
Molla: JO380/088-84
Corda: JO380/088-86

INSTALLAZIONE



Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/088-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 641792


Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA IN PC OPACA PIANA

Dissipaz. W/m: 30

Largh. Interna: 21.8





Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 28mm
Larghezza interna: 21.8mm
Altezza: 14.1mm
Grado di protezione: IP20
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO380/089-80
Fissaggio: JO380/089-85
Corda: JO380/096-86
Molla: JO380/106-90
Giunto: JO380/154-88

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/089-12P	2m	Grigio	Policarbonato opaco	8 017443 669338
JO380/089-12P3	3m	Grigio	Policarbonato opaco	8 017443 670112

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO A SOSPENSIONE CON VANO PORTA ALIMENTATORE E COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
32	31





INSTALLAZIONE



Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 32W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 50mm
Larghezza interna: 31mm
Altezza: 45mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Attenzione
Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-COn TR-014.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

Articoli correlati
Terminale: JO380/096-80
Molla: JO380/096-84, JO380/106-90
Corda: JO380/096-86
Alimentatori: KL227-02, KL231-08/1


Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/096-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443641839

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ANODIZZATO ARGENTO A SOSPENSIONE CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
30	22.8





INSTALLAZIONE



Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 1 barra separatrice di alluminio da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 30.8mm
Larghezza interna: 22.8mm
Altezza: 44mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Corda: JO380/088-86, JO380/097-86
Terminale: JO380/097-80, JO380/097G-80
Giunto: JO380/097-82, JO380/097-88
Fissaggio: JO380/097-84, JO380/097-85, JO380/097-89
Articoli: JO380/097B-80
Copertura: JO380/855-12P, JO380/855-22P
Rosone: JO380/950-01A, JO380/950-02A


Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/097-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443667419

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

VERNICIATO BIANCO A SOSPENSIONE CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
30	22.8





INSTALLAZIONE



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 30.8mm
Larghezza interna: 22.8mm
Altezza: 44mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Corda: JO380/088-86, JO380/097W-86
Giunto: JO380/097-82, JO380/097-88
Fissaggio: JO380/097-84, JO380/097W-89
Articoli: JO380/097B-80, JO380/097W-85
Copertura: JO380/855-12P, JO380/855-22P
Rosone: JO380/950-01B, JO380/950-02B


Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/097B-12P	2m	Bianco	Policarbonato opaco	8017443668829

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole

GREZZO PIATTO SENZA COPERTURA

Dissipaz. W/m
15





INSTALLAZIONE



Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 14mm
Altezza: 3.5mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: n essuno

Articoli correlati
Giunto: JO380/154-88


Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/075-20P	2m	n aturale	n essuno	8017443641723

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

GREZZO ANGOLARE PIATTO SENZA COPERTURA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	9





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 10mm
Larghezza interna: 9mm
Altezza: 10mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: n essuno

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/075-40P	2m	n aturale	n essuno	8017443641730

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

GREZZO ANGOLARE PIATTO SENZA COPERTURA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
19	14





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 15mm
Larghezza interna: 14mm
Altezza: 15mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: n essuno

INSTALLAZIONE



Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/075-50P	2m	n aturale	n essuno	8017443641747

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

GREZZO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	10





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 15.5mm
Larghezza interna: 10mm
Altezza: 6.9mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO380/078-80
Fissaggio: JO380/078-86

INSTALLAZIONE



Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/078-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443641396

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

GREZZO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	10





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 15mm
Larghezza interna: 10mm
Altezza: 6.9mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO380/078-80
Fissaggio: JO380/078-86

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/078-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443642690

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

GREZZO CON COPERTURA TONDA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	12.7





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio in plastica

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20.3mm
Altezza: 17mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: PMMA opaco

Articoli correlati
Terminale: JO380/080-80
Giunto: JO380/080-84
Fissaggio: JO380/080-86

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/080-32K	2m	n aturale	PMMA opaco	8017443641402

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

GREZZO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	9.5





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18mm
Larghezza interna: 9.5mm
Altezza: 11mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Giunto: JO380/080-84
Fissaggio: JO380/080-86
Terminale: JO380/082-80
Copertura: JO380/830-12P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/082-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443642713

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

GREZZO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	9.5





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio in plastica

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18mm
Altezza: 11mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Giunto: JO380/080-84
Fissaggio: JO380/080-86
Terminale: JO380/082-80
Copertura: JO380/830-12P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/082-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443641419

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	12.4





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 9.6mm
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Terminale: JO380/084-80, JO380/084G-80
Fissaggio: JO380/085-84
Profili: JO380/584-00P
Copertura: JO380/855-12P, JO380/855-22P, JO380/855-32P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/084-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443642720
JO380/084-12P3	3m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443646612
JO380/084-22P	2m	n aturale	Policarbonato trasp.	8017443642737
JO380/084-32P	2m	n aturale	PMMA opaco	8017443642744

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

VERNICIATO BIANCO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	12.4





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 9.6mm
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Codice RAL: RAL9016

Articoli correlati
Terminale: JO380/084B-80, JO380/084W-80
Fissaggio: JO380/085-84

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/084B-12P	2m	Bianco	Policarbonato opaco	8 017443 642751
JO380/084B-12P3	3m	Bianco	Policarbonato opaco	8 017443 674455
JO380/084B-22P	2m	Bianco	Policarbonato trasp.	8 017443 642768
JO380/084B-32P	2m	Bianco	PMMA opaco	8 017443 642775

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

VERNICIATO NERO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	12.4





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 9.6mm
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: nero
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO380/084BK-80
Fissaggio: JO380/085-84

INSTALLAZIONE





Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/084N-12P	2m	nero	Policarbonato opaco	8 017443 654099

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	12.4

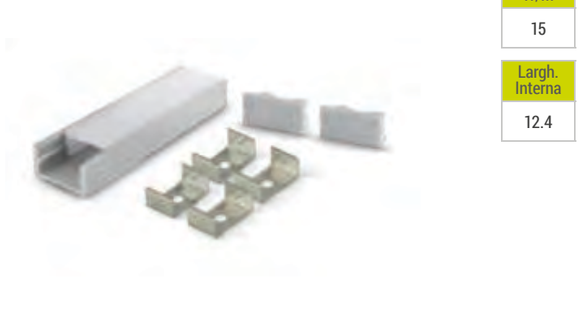



Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 9.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: naturale

Articoli correlati
Terminale: JO380/084-80, JO380/084G-80
Fissaggio: JO380/085-84
Profili: JO380/584-00P
Copertura: JO380/855-12P, JO380/855-22P, JO380/855-32P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/084-12K	2m	naturale	Policarbonato opaco	8 017443 641426
JO380/084-22K	2m	naturale	Policarbonato trasp.	8 017443 641433
JO380/084-32K	2m	naturale	PMMA opaco	8 017443 641440
JO380/084-42K	2m	naturale	Policarbonato prismato	8 017443 654594
JO380/084-52K	2m	naturale	Policarbonato lenticolare	8 017443 654624

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

VERNICIATO BIANCO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	12.4





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 9.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Codice RAL: RAL9016

Articoli correlati
Terminale: JO380/084B-80, JO380/084W-80
Fissaggio: JO380/085-84

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/084B-12K	2m	Bianco	Policarbonato opaco	8 017443 641457
JO380/084B-22K	2m	Bianco	Policarbonato trasp.	8 017443 641464
JO380/084B-32K	2m	Bianco	PMMA opaco	8 017443 641471

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

VERNICIATO NERO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	12.4





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 9.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: n ero

Articoli correlati
Terminale: JO380/084BK-80
Fissaggio: JO380/085-84
Copertura: JO380/855-62P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/084N-42K	2m	n ero	Policarbonato prismato	8 017443 654655
JO380/084N-62K	2m	n ero	PMMA nero	8 017443 654716

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA TONDA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	12.4





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 18.8mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Fissaggio: JO380/085-84
Profili: JO380/584-00P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/085-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 641754
JO380/085-32P	2m	n aturale	PMMA opaco	8 017443 641761

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
19	12.4





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Fissaggio: JO380/084-86, JO380/084-86/1, JO380/086-84, JO380/086-86
Terminale: JO380/086-80, JO380/086G-80
Profili: JO380/586-00P
Copertura: JO380/855-12P, JO380/855-22P, JO380/855-32P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/086-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 642752
JO380/086-22P	2m	n aturale	Policarbonato trasp.	8 017443 642790
JO380/086-32P	2m	n aturale	PMMA opaco	8 017443 642805

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

VERNICIATO BIANCO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
19	12.4





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Fissaggio: JO380/084-86, JO380/084-86/1, JO380/086-84, JO380/086-86
Terminale: JO380/086W-80

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/086B-12P	2m	Bianco	Policarbonato opaco	8 017443 654068
JO380/086B-22P	2m	Bianco	Policarbonato trasp.	8 017443 654075
JO380/086B-32P	2m	Bianco	PMMA opaco	8 017443 654082

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

VERNICIATO NERO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
19	12.4





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: n ero
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Fissaggio: JO380/084-86, JO380/084-86/1, JO380/086-84
Terminale: JO380/086BK-80

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/086N-12P	2m	n ero	Policarbonato opaco	8 017443 654105

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
19	12.4





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Fissaggio: JO380/084-86, JO380/084-86/1, JO380/086-84, JO380/086-86
Terminale: JO380/086-80, JO380/086G-80
Profili: JO380/586-00P
Copertura: JO380/855-12P, JO380/855-22P, JO380/855-32P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/086-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 641488
JO380/086-22K	2m	n aturale	Policarbonato trasp.	8 017443 641495
JO380/086-32K	2m	n aturale	PMMA opaco	8 017443 641501
JO380/086-42K	2m	n aturale	Policarbonato prismato	8 017443 654570
JO380/086-52K	2m	n aturale	Policarbonato lenticolare	8 017443 654587

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

VERNICIATO NERO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
19	12.4





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: n ero

Articoli correlati
Fissaggio: JO380/084-86, JO380/084-86/1, JO380/086-84
Terminale: JO380/086BK-80

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/086N-42K	2m	n ero	Policarbonato prismato	8 017443 654662
JO380/086N-62K	2m	n ero	PMMA nero	8 017443 654723

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA TONDA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
19	12.4





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 22.2mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Fissaggio: JO380/084-86, JO380/084-86/1, JO380/086-84, JO380/086-86
Terminale: JO380/087-80
Profili: JO380/586-00P

INSTALLAZIONE





Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/087-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 641778
JO380/087-32P	2m	n aturale	PMMA opaco	8 017443 641785

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
30	21

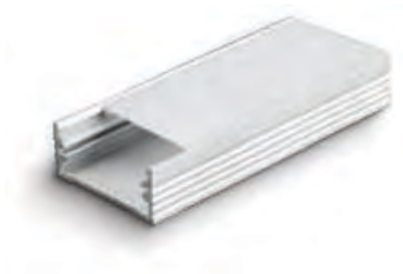



Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 30.8mm
Larghezza interna: 21mm
Altezza: 13mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Terminale: JO380/090-80, JO380/090G-80
Fissaggio: JO380/090-86
Profili: JO380/590-00P
Copertura: JO380/865-12P, JO380/865-32P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/090-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 641808
JO380/090-12P3	3m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 646605
JO380/090-32P	2m	n aturale	PMMA opaco	8 017443 641815

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
30	21





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m


Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 30.8mm
Larghezza interna: 21mm
Altezza: 28.7mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: PMMA opaco

Articoli correlati
Terminale: JO380/091-80, JO380/091-82
Fissaggio: JO380/091-86

INSTALLAZIONE





Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/091-32P	2m	n aturale	PMMA opaco	8 017443 641822

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
30	21

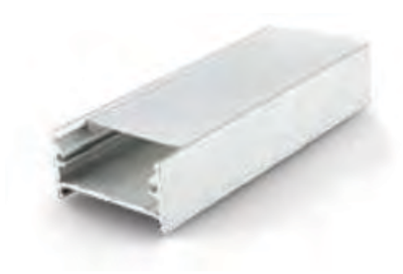



Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 30.8mm
Larghezza interna: 21mm
Altezza: 16mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Fissaggio: JO380/091-86
Terminale: JO380/092G-80

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/092-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 657816
JO380/092-32P	2m	n aturale	PMMA opaco	8 017443 657830

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

GREZZO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
19	12.33





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 12.33mm
Altezza: 11mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Terminale: JO380/098-80
Fissaggio: JO380/098-84
Giunto: JO380/154-88
Profili: JO380/598-00P
Copertura: JO380/854-12P, JO380/854-22P, JO380/854-32P

INSTALLAZIONE





Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/098-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 641846
JO380/098-22P	2m	n aturale	Policarbonato trasp.	8 017443 641853
JO380/098-32P	2m	n aturale	PMMA opaco	8 017443 641860

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

GREZZO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
19	12.33

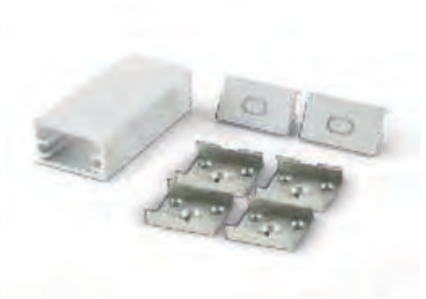



Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 12.33mm
Altezza: 11mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Terminale: JO380/098-80
Fissaggio: JO380/098-84
Giunto: JO380/154-88
Profili: JO380/598-00P
Copertura: JO380/854-12P, JO380/854-22P, JO380/854-32P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/098-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443647831
JO380/098-22K	2m	n aturale	Policarbonato trasp.	8017443647848
JO380/098-32K	2m	n aturale	PMMA opaco	8017443647855

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

GREZZO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
30	20.5





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 25mm
Larghezza interna: 20.5mm
Altezza: 25mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO380/105-80
Fissaggio: JO380/105-84
Molla: JO380/105-86
Giunto: JO380/105-88
Corda: JO380/108-86

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/105-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443663305

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

ALLUMINIO GREZZO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
40	30.5





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 40W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 35mm
Larghezza interna: 30.5mm
Altezza: 35mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Fissaggio: JO380/105-84
Terminale: JO380/108-80
Corda: JO380/108-86

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/108-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443663268

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA PIANA

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
23	14.2





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 23W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 50mm
Larghezza interna: 14.2mm
Altezza: 9.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Terminale: JO380/160-80

INSTALLAZIONE



Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/160-12P	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443641969
JO380/160-32P	2m	n aturale	PMMA opaco	8017443641976

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
23	12.2





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 23W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 52.28mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 8.08mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Attenzione
Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-COn TR-014.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

Articoli correlati
Terminale: JO380/161-80
Fissaggio: JO380/161-84

INSTALLAZIONE





Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/161-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 646551

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO CON DUE COPERTURE PIANE

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
40	12.2

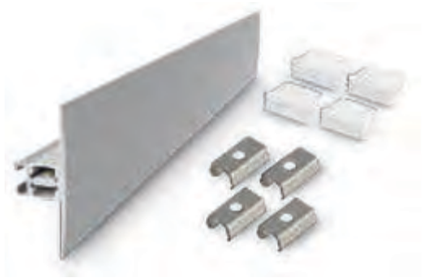



Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 2 coperture da 2m
-n. 4 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 40W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 24.1mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 70mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato trasp.

Articoli correlati
Fissaggio: JO380/162-84
Terminale: JO380/162B-80

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/162-22K	2m	n aturale	Policarbonato trasp.	8 017443 641631

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

VERNICIATO BIANCO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
30	12.1





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica con viti
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 17.9mm
Larghezza interna: 12.1mm
Altezza: 40.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Fissaggio: JO380/166-84

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/166B-12K	2m	Bianco	Policarbonato opaco	8 017443 641655
JO380/166B-22K	2m	Bianco	Policarbonato trasp.	8 017443 641662

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA TONDA - IP65 - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
14	20.9





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 14W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 23.2mm
Larghezza interna: 20.9mm
Altezza: 19.2mm
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Attenzione
Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-COn TR-014.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

Il profilo illustrato viene definito IP65 esclusivamente installandolo con i terminali di chiusura sigillati. In caso di mancata installazione di tali terminali il grado di protezione decade a IP20.

Articoli correlati
Terminale: JO380/172-80
Fissaggio: JO380/172-84

INSTALLAZIONE





Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/172-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8 017443 642256

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	12.2

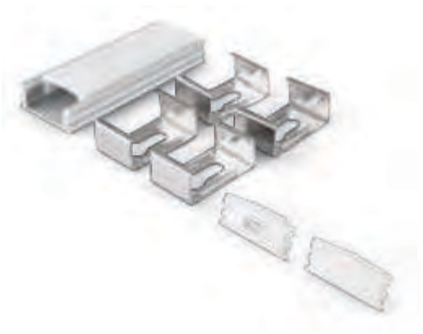



Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 17.5mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 7mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO381/001W-80

INSTALLAZIONE





Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO381/001-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443645554

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	20.6

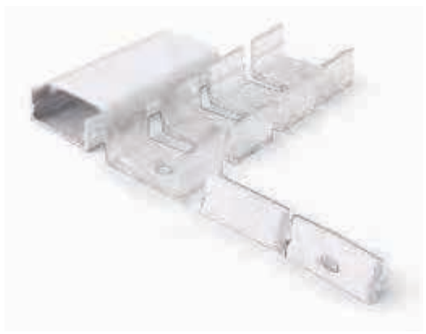



Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 23mm
Larghezza interna: 20.6mm
Altezza: 10mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO381/006W-80

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO381/006-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443645608

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	11.2





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 15.2mm
Larghezza interna: 11.2mm
Altezza: 9mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO381/008-80
Fissaggio: JO381/008-84, JO381/008-87
Giunto: JO381/008-88

INSTALLAZIONE



ACCESSORI INCLUSI



Terminali di chiusura e graffette di fissaggio

Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO381/008-12K	2m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443663176

Confezione: Scatola da 5 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

ANODIZZATO ARGENTO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

3 metri

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
19	12.6





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 3m,
-n. 1 copertura da 3m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 3m
Larghezza: 23.5mm
Larghezza interna: 12.6mm
Altezza: 40.5mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO381/600-80
Fissaggio: JO381/600-84

INSTALLAZIONE



Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO381/600-12K	3m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443645752

Confezione: Scatola da 1 kit
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

ALLUMINIO GREZZO

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	10





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 15mm
Larghezza interna: 10mm
Altezza: 69mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: n essuno

Articoli correlati
Terminale: JO380/078-80
Fissaggio: JO380/078-86
Copertura: JO380/828-12P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/578-00P	2m	n aturale	n essuno	8017443655898

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

ANODIZZATO ARGENTO

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
15	12.4





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 9.6mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: n essuno

Articoli correlati
Terminale: JO380/084-80, JO380/084G-80
Fissaggio: JO380/085-84
Copertura: JO380/855-12P, JO380/855-22P, JO380/855-32P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/584-00P	2m	n aturale	n essuno	8017443642010

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

ANODIZZATO ARGENTO

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
19	12.4





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Altezza: 13mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: n essuno

Articoli correlati
Fissaggio: JO380/084-86, JO380/086-84
Terminale: JO380/086-80, JO380/086G-80, JO380/087-80
Copertura: JO380/855-12P, JO380/855-22P, JO380/855-32P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/586-00P	2m	n aturale	n essuno	8017443642027

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

ANODIZZATO ARGENTO

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
30	21





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 30.8mm
Larghezza interna: 21mm
Altezza: 13mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: n essuno

Articoli correlati
Terminale: JO380/090-80
Fissaggio: JO380/090-86
Copertura: JO380/865-12P, JO380/865-32P

INSTALLAZIONE





Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/590-00P	2m	n aturale	n essuno	8017443642034

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

ALLUMINIO GREZZO

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
19	12.33

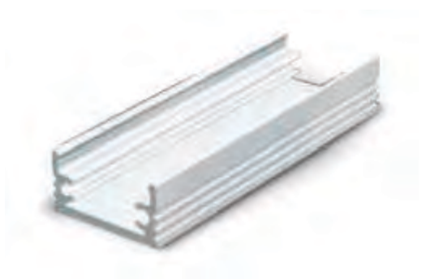



Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 19W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20.5mm
Larghezza interna: 12.33mm
Altezza: 10.72mm
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: n essuno

Articoli correlati
Terminale: JO380/098-80
Giunto: JO380/154-88
Copertura: JO380/854-12P, JO380/854-22P, JO380/854-32P

INSTALLAZIONE



Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO380/598-00P	2m	n aturale	n essuno	8017443642021


Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

ANODIZZATO ARGENTO PER CARTONGESSO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

3 metri

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
23	10.6





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 3m,
-n. 1 copertura da 3m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 23W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 3m
Larghezza: 54.51mm
Larghezza interna: 10.6mm
Altezza: 14mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO381/505-80
Copertura: JO381/805-12P

INSTALLAZIONE



Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO381/505-12K	3m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443663220


Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

ANODIZZATO ARGENTO PER CARTONGESSO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

3 metri

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
23	12.2





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 3m,
-n. 1 copertura da 3m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 23W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 3m
Larghezza: 36mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 11.02mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO381/506-80
Copertura: JO381/806-12P

INSTALLAZIONE



Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO381/506-12K	3m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443663244

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

ANODIZZATO ARGENTO PER CARTONGESSO CON COPERTURA PIANA - ACCESSORI INCLUSI

3 metri

Dissipaz. W/m	Largh. Interna
30	20.6





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 3m,
-n. 1 copertura da 3m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 30W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 3m
Larghezza: 61.5mm
Larghezza interna: 20.6mm
Altezza: 14mm
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Terminale: JO381/507-80
Giunto: JO381/507-88, JO381/507-89, JO381/507-90
Copertura: JO381/807-12P

INSTALLAZIONE




Articolo	Lunghezza	Colore corpo	Diffusore	EAN Code
JO381/507-12K	3m	n aturale	Policarbonato opaco	8017443664654

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

COPERTURA PER PROFILI IN ALLUMINIO - 2M

Largh. Interna: 11.5





Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 25 coperture da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 14mm
Larghezza interna: 11.5mm
Altezza: 4.5mm
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Profili: JO380/578-00P


Articolo	Lunghezza	Diffusore	EAN Code
JO380/828-12P	2m	Policarbonato opaco	8 017443 655904

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

COPERTURA PER PROFILI IN ALLUMINIO - 2M

Largh. Interna: 13.2





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 14.5mm
Larghezza interna: 13.2mm
Altezza: 5.5mm
Diffusore: Policarbonato opaco


Articolo	Lunghezza	Diffusore	EAN Code
JO380/830-12P	2m	Policarbonato opaco	8 017443 642089

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

COPERTURA PER PROFILO IN ALLUMINIO - 2M

Largh. Interna: 18.3





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 20.3mm
Larghezza interna: 18.3mm
Altezza: 4.2mm

Articoli correlati
Profili: JO380/598-00P, JO380/654-00P, JO380/654-00P3


Articolo	Lunghezza	Diffusore	EAN Code
JO380/854-12P	2m	Policarbonato opaco	8 017443 642102
JO380/854-12P3	3m	Policarbonato opaco	8 017443 656161
JO380/854-22P	2m	Policarbonato trasp.	8 017443 642119
JO380/854-32P	2m	PMMA opaco	8 017443 642126

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

COPERTURA PER PROFILI IN ALLUMINIO - 2M

Largh. Interna: 12.2





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Meccaniche
Larghezza: 15mm
Larghezza interna: 12.2mm
Altezza: 8mm

Articoli correlati
Profili: JO380/084n-62K, JO380/584-00P, JO380/586-00P, JO380/602-00P, JO380/652-00P


Articolo	Lunghezza	Diffusore	EAN Code
JO380/855-12P	2m	Policarbonato opaco	8 017443 642133
JO380/855-12P3	3m	Policarbonato opaco	8 017443 675186
JO380/855-22P	2m	Policarbonato trasp.	8 017443 642140
JO380/855-32P	2m	PMMA opaco	8 017443 642157
JO380/855-62P	2m	PMMA nero	8 017443 675360

Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

COPERTURA PER PROFILI IN ALLUMINIO - 2M

Largh. Interna: 24.5





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 copertura da 2m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 28mm
Larghezza interna: 24.5mm
Altezza: 3mm

Articoli correlati
Profili: JO380/590-00P

Articolo	Lunghezza	Diffusore	EAN Code
JO380/865-12P	2m	Policarbonato opaco	8 017443 642188
JO380/865-32P	2m	PMMA opaco	8 017443 642195


Confezione: Scatola da 25pz., Imballo: Scatola da 2 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 25pz.
Multiplo di vendita: 25pz.

COPERTURA PC PER PROFILI JO381/505 - 3M

3 metri

Largh. Interna: 9.2





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 5 copertura da 3m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 3m
Larghezza interna: 9.2mm
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Profili: JO381/505-12K

Articolo	Lunghezza	Diffusore	EAN Code
JO381/805-12P	3m	Policarbonato opaco	8 017443 669611


Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

COPERTURA PC PER PROFILI JO381/506 - 3M

3 metri

Largh. Interna: 10.2





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 5 copertura da 3m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 3m
Larghezza interna: 10.2mm
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Profili: JO381/506-12K

Articolo	Lunghezza	Diffusore	EAN Code
JO381/806-12P	3m	Policarbonato opaco	8 017443 669628


Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

COPERTURA PC OPACO PER PROFILI JO381/507 - 3M

3 metri

Largh. Interna: 18.9





Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 5 copertura da 3m

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 3m
Larghezza interna: 18.9mm
Diffusore: Policarbonato opaco

Articoli correlati
Profili: JO381/507-12K

Articolo	Lunghezza	Diffusore	EAN Code
JO381/807-12P	3m	Policarbonato opaco	8 017443 669635

Confezione: Scatola da 5pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/076



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/076.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Articoli correlati
Profili: JO380/076-12K

Articolo	EAN Code
JO380/076S-80	8 017443 664920

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/078



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/078.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Trasparente

Articolo	EAN Code
JO380/078-80	8 017443 633773

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/080



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/080

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Trasparente

Articolo	EAN Code
JO380/080-80	8 017443 633575

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/082



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/082.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Trasparente

Articolo	EAN Code
JO380/082-80	8 017443 633797

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT TERMINALI DI CHIUSURA METALLICI - ADATTI PER PROFILO JO380/084



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
Adatti per profili JO380/084, JO380/584.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite colla
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/084-80	8 017443 633605

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

TERMINALE DI CHIUSURA PLASTICO - ADATTO PER PROFILO JO380/084N



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/084n .

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: n ero

Articoli correlati
Profili: JO380/084n-12P

Articolo	EAN Code
JO380/084BK-80	8 017443 654202

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT TERMINALI DI CHIUSURA METALLICI - ADATTI PER PROFILO JO380/084B



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
Adatti per profili JO380/084B.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite colla
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco

Articolo	EAN Code
JO380/084B-80	8 017443 633599

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

TERMINALE DI CHIUSURA PLASTICO - ADATTO PER PROFILO JO380/084



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/084, JO380/584.

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	EAN Code
JO380/084G-80	8 017443 638068

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA PLASTICO - ADATTO PER PROFILO JO380/084B



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/084B

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	EAN Code
JO380/084W-80	8 017443 638051

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT TERMINALI DI CHIUSURA - ADATTI PER PROFILO JO380/086



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5
Adatti per profili JO380/086, JO380/586.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Grigio

Articolo	EAN Code
JO380/086-80	8 017443 633629

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

TERMINALE DI CHIUSURA PLASTICO - ADATTO PER PROFILO JO380/086



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/086n .

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: n ero

Articoli correlati
Profili: JO380/086n-12P

Articolo	EAN Code
JO380/086BK-80	8 017443 654211

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA IN PLASTICA - ADATTO PER PROFILO JO380/086



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/086, JO380/586.

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	EAN Code
JO380/086G-80	8 017443 638082

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA IN PLASTICA - ADATTO PER PROFILO JO380/086B



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/086B

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	EAN Code
JO380/086W-80	8017443638075

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 100 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA PLASTICO - ADATTO PER PROFILO JO380/089



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articoli correlati
Profili: JO380/089-12P, JO380/089-12P3

Articolo	EAN Code
JO380/089-80	8017443667907

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT TERMINALI DI CHIUSURA - ADATTI PER PROFILO JO380/087



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5

Adatti per profili JO380/087.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/087-80	8017443633810

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

KIT TERMINALI DI CHIUSURA - ADATTI PER PROFILO JO380/090



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5

Adatti per profili JO380/090, JO380/590.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/090-80	8017443633827

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILI JO380/088

Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/088.

La confezione include:
- 5pz con foro
- 5pz senza foro

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	EAN Code
JO380/088-80	8017443634213

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA PLASTICO - ADATTO PER PROFILO JO380/090



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/090.
La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Articoli correlati
Profili: JO380/090-12P, JO380/090-12P3, JO380/090-32P

Articolo	EAN Code
JO380/090G-80	8017443647282

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA PLASTICO - ADATTO PER PROFILO JO380/092



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/092.

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	EAN Code
JO380/092G-80	8017443647299

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/096

Terminale di chiusura adatto per profili JO380/096

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Profili: JO380/096-12P

Articolo	EAN Code
JO380/096-80	8017443633674

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT TERMINALI DI CHIUSURA - ADATTI PER PROFILO JO380/091 - SOLUZIONE B



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5

Adatti per profili JO380/091.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/091-80	8017443633834

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

KIT TERMINALI DI CHIUSURA - ADATTI PER PROFILO JO380/091 - SOLUZIONE A



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5

Adatti per profili JO380/091.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/091-82	8017443634176

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

KIT TERMINALI DI CHIUSURA - ADATTI PER PROFILO JO380/097 - 8 VITI INCLUSE



Il kit comprende:
- 2 terminali di chiusura senza asola
- 8 viti

Adatti per profili JO380/097

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Grigio

Articolo	EAN Code
JO380/097-80	8017443668690

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

KIT DUE TERMINALI DI CHIUSURA - ADATTI PER PROFILO JO380/097 - 8 VITI INCLUSE - BIANCO



Il kit comprende:
- 2 terminali di chiusura senza asola
- 8 viti

Adatti per profili JO380/097

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Bianco

Articolo	EAN Code
JO380/097B-80	8017443668706

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

TERMINALE DI CHIUSURA PLASTICO - ADATTO PER PROFILO JO380/097



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	EAN Code
JO380/097G-80	8017443667402

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

TERMINALE DI CHIUSURA GRIGIO IN PLASTICA PER PROFILO JO380/102



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articoli correlati
Profili: JO380/102-12P, JO380/102-12P3, JO380/102-22P, JO380/102-32P

Articolo	EAN Code
JO380/102G-80	8017443647268

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/098



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/098

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articoli correlati
Profili: JO380/098-12P, JO380/098-22P, JO380/098-32P

Articolo	EAN Code
JO380/098-80	8017443640627

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA BIANCO IN PLASTICA PER PROFILO JO380/102



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Profili: JO380/102B-12P, JO380/102B-12P3

Articolo	EAN Code
JO380/102W-80	8017443647251

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT TERMINALI DI CHIUSURA - ADATTI PER PROFILO JO380/102



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
Adatti per profili JO380/102, JO380/602.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite colla
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: naturale

Articolo	EAN Code
JO380/102-80	8017443633698

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

KIT TERMINALI DI CHIUSURA - ADATTI PER PROFILO JO380/102B



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
Adatti per profili JO380/102B.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite colla
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco

Articolo	EAN Code
JO380/102B-80	8017443633681

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

TERMINALE DI CHIUSURA PLASTICO - ADATTO PER PROFILO JO380/102



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: nero

Articoli correlati
Profili: JO380/102n-12P

Articolo	EAN Code
JO380/102BK-80	8017443654228

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/105



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	EAN Code
JO380/105-80	8017443663329

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA PLASTICO - ADATTO PER PROFILO JO380/104



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articoli correlati
Profili: JO380/104-12P, JO380/104-32P

Articolo	EAN Code
JO380/104G-80	8017443647275

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA PLASTICO - ADATTO PER PROFILO JO380/106



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articoli correlati
Profili: JO380/106-12P, JO380/106-12P3

Articolo	EAN Code
JO380/106-80	8017443667891

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT TERMINALI DI CHIUSURA - ADATTI PER PROFILO JO380/104



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5
Adatti per profili JO380/104.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: naturale

Articolo	EAN Code
JO380/104-80	8017443633858

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/108



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	EAN Code
JO380/108-80	8017443663275

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO381/001



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Profili: JO381/001-12K

Articolo	EAN Code
JO381/001W-80	8017443652699

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO381/002



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Profili: JO381/002-12K

Articolo	EAN Code
JO381/002W-80	8017443652705

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO381/003



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Profili: JO381/003-12K

Articolo	EAN Code
JO381/003W-80	8017443652712

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO381/004



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Profili: JO381/004-12K

Articolo	EAN Code
JO381/004W-80	8017443652729

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO381/005



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Profili: JO381/005-12K

Articolo	EAN Code
JO381/005W-80	8017443652736

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO381/006



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Profili: JO381/006-12K

Articolo	EAN Code
JO381/006W-80	8017443652743

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO381/007



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Profili: JO381/007-12K

Articolo	EAN Code
JO381/007W-80	8017443652750

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO381/008

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	EAN Code
JO381/008-80	8017443663190

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TAPPO DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO381/009 1PZ



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articoli correlati
Profili: JO381/009-12K

Articolo	EAN Code
JO381/009-80	8017443672062

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO381/505



Terminale di chiusura senza foro.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Articoli correlati
Profili: JO381/505-12K

Articolo	EAN Code
JO381/505-80	8017443663237

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO381/506



Terminale di chiusura senza foro.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Articoli correlati
Profili: JO381/506-12K

Articolo	EAN Code
JO381/506-80	8017443663251

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO381/507



Terminale di chiusura senza foro.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Articoli correlati
Profili: JO381/507-12K

Articolo	EAN Code
JO381/507-80	8017443669512

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT TERMINALI DI CHIUSURA PLASTICI - ADATTI PER PROFILO JO381/600



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura destro
- 1 terminale di chiusura sinistro
Adatti per profili JO381/600.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articoli correlati
Profili: JO381/600-12K

Articolo	EAN Code
JO381/600-80	8 017443 647770

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

KIT TERMINALI DI CHIUSURA METALLICI - ADATTI PER PROFILO JO380/152



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5
Adatti per profili JO380/152, JO380/652.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/152-80	8 017443 633704

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

KIT TERMINALI DI CHIUSURA METALLICI - ADATTI PER PROFILO JO380/152B



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5
Adatti per profili JO380/152B.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco

Articolo	EAN Code
JO380/152B-80	8 017443 633711

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

TERMINALE DI CHIUSURA PLASTICO - NERO - ADATTO PER PROFILO JO380/152



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/152n

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: n ero
Articoli correlati
Profili: JO380/152n -12P, JO380/152n -42K, JO380/152n -62K

Articolo	EAN Code
JO380/152BK-80	8 017443 654235

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA PLASTICO - ADATTO PER PROFILO JO380/152



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/152, JO380/652

.La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articolo	EAN Code
JO380/152G-80	8 017443 638044

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA PLASTICO - ADATTO PER PROFILO JO380/152B



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/152B

La confezione comprende:
- 5 terminali di chiusura senza asola
- 5 terminali di chiusura con asola

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	EAN Code
JO380/152W-80	8 017443 638037

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/154



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/154, JO380/654.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

Articoli correlati
Profili: JO380/154-12K, JO380/154-12P, JO380/154-22K, JO380/154-22P, JO380/154-32K, JO380/154-32P

Articolo	EAN Code
JO380/154-80	8 017443 634329

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/154B



Terminale di chiusura.
Adatto per profili JO380/154B

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	EAN Code
JO380/154B-80	8 017443 637993

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/154N



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: n ero

Articoli correlati
Profili: JO380/154n-12P

Articolo	EAN Code
JO380/154BK-80	8 017443 670679

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/154C



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Corten

Articoli correlati
Profili: JO380/154C-12P

Articolo	EAN Code
JO380/154C-80	8 017443 670686

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT TERMINALI DI CHIUSURA - ADATTI PER PROFILO JO380/160



Il kit comprende:
- 1 terminale di chiusura senza asola
- 1 terminale di chiusura con asola
- 4 viti 2,2x6,5
Adatti per profili JO380/160.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/160-80	8 017443 633872

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

TERMINALE DI CHIUSURA PLASTICO - ADATTO PER PROFILO JO380/161



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	EAN Code
JO380/161-80	8 017443 643574

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/162



Terminale di chiusura.
Adatto per profilo JO380/162

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Profili: JO380/162-22K

Articolo	EAN Code
JO380/162B-80	8 017443 641211

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/173



Terminale di chiusura adatto per profili JO379/173-12

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Profili: JO380/173-12K

Articolo	EAN Code
JO380/173-80	8 017443 640603

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/164



Terminale di chiusura.
Adatto per profilo JO380/164.

La confezione comprende:
- 5 terminale di chiusura lato destro
- 5 terminale di chiusura lato sinistro

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Profili: JO380/164-12K

Articolo	EAN Code
JO380/164B-80	8 017443 641204

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

STAFFA DI FISSAGGIO - ADATTA PER PROFILO JO380/080 E 082



Staffa di fissaggio.
Adatta per profili in alluminio:
- JO380/080
- JO380/082
Viti e tasselli non inclusi

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Giunto
Fissaggio: Tramite viti, Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Trasparente

Articolo	EAN Code
JO380/080-84	8 017443 633780

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - ADATTO PER PROFILO JO380/172



Terminale di chiusura adatto per profili JO379/172-12

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Articolo	EAN Code
JO380/172-80	8 017443 633735

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GIUNZIONE ANGOLARE ALLUMINIO PER PROFILO JO380/097 - PREDISPOSIZIONE PER SOSPENSIONE - 2 GRANI INCLUSI



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Giunto
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio

Articolo	EAN Code
JO380/097-82	8 017443 668768

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

GIUNZIONE LINEARE PER PROLUNGAMENTO PROFILO JO380/097 - DUE GRANI INCLUSI



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Giunto
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio

Articolo	EAN Code
JO380/097-88	8 017443 668737

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

GIUNTO DI FISSAGGIO - ADATTO PER PROFILO JO380/105



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Giunto
Fissaggio: Tramite viti, Ad innesto
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/105-88	8 017443 663381

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GIUNTO ANGOLARE CONCAVO CURVA SX - ADATTO PER PROFILO JO380/154



Terminale angolare concavo, curva sx, per unione di due profili.
Adatto per profili JO380/154, JO380/654.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Giunto
Tipo fissaggio: angolare
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica

Articolo	Colore corpo	EAN Code
JO380/154-82	Grigio	8 017443 635593
JO380/154-82F	Trasparente	8 017443 637214

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GIUNTO ANGOLARE CONVESSO CURVA DX - ADATTO PER PROFILO JO380/154



Terminale angolare convesso, curva dx, per unione di due profili.
Adatto per profili JO380/154, JO380/654.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Giunto
Tipo fissaggio: angolare
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Plastica

Articolo	Colore corpo	EAN Code
JO380/154-83	Grigio	8 017443 637221
JO380/154-83F	Trasparente	8 017443 637238

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GIUNTO DI FISSAGGIO - ADATTO PER PROFILO JO380/154



Giunti cilindrici per fissaggio in linea di profili in alluminio della serie JO380/154, JO380/654. Queste giunzioni permettono un perfetto allineamento con il profilo adiacente lasciando uno spazio minimo.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Giunto
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Ottone nichelato
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/154-88	8 017443 635654

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GIUNTO DI FISSAGGIO - ADATTO PER PROFILO JO381/008



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Giunto
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: A scorrimento
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO381/008-88	8 017443 663213

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GIUNTO DI FISSAGGIO DRITTO - ADATTO PER PROFILO JO381/507



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Giunto
Fissaggio: Ad innesto
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Profili: JO381/507-12K

Articolo	EAN Code
JO381/507-88	8017443664746

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GIUNTO DI FISSAGGIO 90° INTERNO - ADATTO PER PROFILO JO381/507



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Giunto
Fissaggio: Ad innesto
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Profili: JO381/507-12K

Articolo	EAN Code
JO381/507-89	8017443664753

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GIUNTO DI FISSAGGIO 90° ESTERNO PIATTO - ADATTO PER PROFILO JO381/507



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Giunto
Fissaggio: Ad innesto
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Profili: JO381/507-12K

Articolo	EAN Code
JO381/507-90	8017443664760

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Scatola da 5 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GRAFFETTA DI FISSAGGIO - ADATTA PER PROFILO JO380/076



Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/076.
Viti n On incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/076-84	8017443635685

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GRAFFETTA DI FISSAGGIO - ADATTA PER PROFILO JO380/078



Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/078.
Viti n On incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: piatto, fisso
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/078-86	8017443636385

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GRAFFETTA DI FISSAGGIO - ADATTA PER PROFILO JO380/080



Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/080, JO380/082, JO380/530.
Viti n On incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: piatto, fisso
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/080-86	8017443636354

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GRAFFETTA DI FISSAGGIO - ADATTA PER PROFILO JO380/086 E JO380/087



Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/086 e JO380/087.
Viti n On incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: piatto, fisso
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Profili: JO380/086-12K, JO380/086-12P, JO380/086-22K, JO380/086-22P, JO380/086-32K, JO380/086-32P, JO380/086-42K, JO380/086-52K, JO380/086B-12P, JO380/086B-22P, JO380/086B-32P, JO380/086n-12P, JO380/086n-42K, JO380/086n-62K, JO380/087-12P, JO380/087-32P

Articolo	EAN Code
JO380/084-86	8017443636392

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz., Multiplo di vendita: 10pz.

KIT GRAFFETTE DI FISSAGGIO - ADATTE PER PROFILO JO380/086 E JO380/087



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: piatto, fisso
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/084-86/1	8017443669741

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit, Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

KIT GRAFFETTE DI FISSAGGIO - ADATTE PER PROFILI JO380/084, JO380/085, JO380/086 E JO380/087



Il Kit comprende:
- 2 graffette di fissaggio piatte e non orientabili.
- 2 viti
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/084, JO380/085, JO380/086 e JO380/087.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Tramite viti, Ad innesto
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Profili: JO380/084-12K, JO380/084-12P, JO380/084-12P3, JO380/084B-22P, JO380/085-12P, JO380/085-32P, JO380/086-12K, JO380/086-12P, JO380/086-22K, JO380/086-22P, JO380/086-32K, JO380/086-32P, JO380/086-42K, JO380/086-52K, JO380/086B-12P, JO380/086B-22P, JO380/086B-32P, JO380/086n-12P, JO380/086n-42K, JO380/086n-62K, JO380/087-12P, JO380/087-32P

Articolo	EAN Code
JO380/085-84	8017443633759

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 kit

KIT GRAFFETTE DI FISSAGGIO ORIENTABILI - ADATTE PER PROFILI JO380/086 E 087



Il Kit comprende:
- 2 graffette di fissaggio orientabili di ±80°.
- 4 viti 2,9x9,5mm
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/086 e JO380/087.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: piatto, orientabile
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Profili: JO380/087-12P, JO380/087-32P, JO380/152-12K, JO380/152-12P, JO380/152-22K, JO380/152-22P, JO380/152-32K, JO380/152-32P

Articolo	EAN Code
JO380/086-84	8017443633742

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 kit

KIT GRAFFETTE DI FISSAGGIO AD ANGOLO - ADATTE PER PROFILI JO380/086 E 087



Il Kit comprende:
- 2 graffette di fissaggio ad angolo e n On orientabili.
- 4 viti 2,9x9,5mm

La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/086 e JO380/087.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: angolare, fisso
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/086-86	8017443633766

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 kit

GRAFFETTA DI FISSAGGIO - ADATTA PER PROFILO JO380/089



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/089-85	8017443669901

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz., Multiplo di vendita: 10pz.

GRAFFETTA DI FISSAGGIO - ADATTA PER PROFILO JO380/090



Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/090.
Viti n On incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/090-86	8017443636408

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CLIP DI FISSAGGIO A MURO - ADATTO PER PROFILO JO380/091



Clip di fissaggio a muro per profilo JO380/091.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Ottone

Articoli correlati
Profili: JO380/091-32P

Articolo	EAN Code
JO380/091-86	8017443647350


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

PROFILO PER FISSAGGIO A PLAFONE 100MM - ADATTI PER PROFILO JO380/097 - FORO Ø6MM



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Fissaggio: A scorrimento
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale



Articolo	EAN Code
JO380/097-84	8017443668775

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.


KIT DUE PROFILI DI SOSPENSIONE 50MM - ADATTI PER PROFILO JO380/097 - FORO Ø1,4MM



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Fissaggio: A scorrimento
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale


Articoli correlati
Corda: JO380/097-86



Articolo	EAN Code
JO380/097-85	8017443668782

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

KIT DUE STAFFE SIMMETRICHE A PARETE



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/097-89	8017443668805

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

KIT DUE STAFFE SIMMETRICHE A PARETE



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco

Articolo	EAN Code
JO380/097W-89	8017443668812

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

GRAFFETTA DI FISSAGGIO - ADATTA PER JO380/098



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Tramite viti, Ad innesto
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Profili: JO380/098-12K, JO380/098-12P, JO380/098-22K, JO380/098-22P, JO380/098-32K, JO380/098-32P, JO380/154-12K, JO380/154-12P, JO380/154-22K, JO380/154-22P, JO380/154-32K, JO380/154-32P

Articolo	EAN Code
JO380/098-84	8017443654891

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GRAFFETTA DI FISSAGGIO - ADATTA PER JO380/105



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/105-84	8017443663312

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GRAFFETTA DI FISSAGGIO AD ANGOLO - ADATTA PER PER PROFILO JO380/152 E JO380/154



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: angolare, fisso
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Profili: JO380/152-12K, JO380/152-12P, JO380/152-22K, JO380/152-22P, JO380/152-32K, JO380/152-32P, JO380/152B-12K, JO380/152B-12P, JO380/152B-22K, JO380/152B-22P, JO380/152B-32K, JO380/152B-32P, JO380/154-12K, JO380/154-12P, JO380/154-12P3, JO380/154-22K, JO380/154-22P, JO380/154-32K, JO380/154-32P

Articolo	EAN Code
JO380/154-85	8017443650091

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

KIT TERMINALI DI CHIUSURA PER SOSPENSIONE - ADATTO PER PROFILO JO380/154



Il kit comprende:
- 2 terminale di chiusura senza asola
- 2 staffe
- 4 viti 2,9x9
- 2 viti M5x6

Adatti per profili JO380/154, JO380/654.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Tipo fissaggio: orientabile
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio

Articolo	EAN Code
JO380/154-86	8017443635647

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

KIT GRAFFETTE DI FISSAGGIO - ADATTE PER PROFILO JO380/161



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Tramite viti, Ad innesto
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/161-84	8 017443 643581

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GRAFFETTA DI FISSAGGIO - ADATTA PER PROFILO JO380/162



Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/162.
Viti n On incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/162-84	8 017443 639683

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GRAFFETTA DI FISSAGGIO - ADATTA PER PROFILO JO380/166



Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/166.
Viti n On incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Chiusura
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A soffitto, A parete
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/166-84	8 017443 639782

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GRAFFETTA DI FISSAGGIO - ADATTA PER PROFILO JO380/172

Graffetta di fissaggio piatta e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/172.
Viti n On incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Tramite viti, Ad innesto
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Trasparente

Articolo	EAN Code
JO380/172-84	8 017443 633728

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GRAFFETTA DI FISSAGGIO - ADATTA PER PROFILO JO380/173



Graffetta di fissaggio ad angolo e non orientabile.
La graffetta blocca il profilo ad incastro.
Adatto per profili JO380/173.
Viti n On incluse.

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: angolare, fisso
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/173-84	8 017443 640610

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GRAFFETTA DI FISSAGGIO - ADATTA PER PROFILO JO381/001-12K



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO381/001-86	8 017443 666375

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GRAFFETTA DI FISSAGGIO - ADATTA PER JO381/008



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Graffetta
Tipo fissaggio: fisso, piatto
Fissaggio: Ad innesto, Tramite viti
Montaggio: A parete, A soffitto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO381/008-84	8 017443 663183

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CLIP MAGNETICA - ADATTO PER PROFILO JO381/008



Clip magnetica - adatto per profilo JO381/008

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Articolo	EAN Code
JO381/008-87	8 017443 663206

Confezione: PolyBag da 10pz.
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

GRAFFETTA DI FISSAGGIO - ADATTA PER PROFILO JO381/009 1PZ.



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Fissaggio: Ad innesto
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Grigio

Articoli correlati
Profili: JO381/009-12K

Articolo	EAN Code
JO381/009-84	8 017443 672079

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TASSELLI DI FISSAGGIO - ADATTI PER PROFILO JO381/600



Tasselli in plastica.
Adatto per profili JO381/600.

Caratteristiche Meccaniche
Fissaggio: A scorrimento
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Blu

Articoli correlati
Profili: JO381/600-12K

Articolo	EAN Code
JO381/600-84	8 017443 647763

Confezione: Sacchetto da 6pz., Imballo: Scatola da 18 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 6pz.
Multiplo di vendita: 6pz.

CLIP DI FISSAGGIO A MOLLA - ADATTA PER PROFILO JO380/088



Clip di fissaggio a molla adatto per profilo JO380/088-12.

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Molla
Fissaggio: A scorrimento, Tramite viti
Montaggio: Incasso
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale

Articoli correlati
Profili: JO380/088-12P

Articolo	EAN Code
JO380/088-84	8 017443 633643

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CLIP DI FISSAGGIO A MOLLA - ADATTA PER PROFILO JO380/096



Clip di fissaggio a molla adatto per profilo JO380/096

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Molla
Fissaggio: A scorrimento, Tramite viti
Montaggio: Incasso
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: n aturale

Articolo	EAN Code
JO380/096-84	8 017443 633667

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CLIP DI FISSAGGIO A MOLLA - ADATTA PER PROFILO JO380/104



Clip di fissaggio a molla per incasso in cartongessi adatta per profili JO380/104.
La molla deve essere inserita nell'apposito binario e bloccata tramite apposite viti fornite in dotazione.
Si consiglia di installare due molle per ogni metro di profilo led.
Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Molla
Fissaggio: Tramite viti
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: naturale

Articolo	EAN Code
JO380/104-84	8017443633865

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CLIP DI FISSAGGIO A MOLLA - ADATTA PER PROFILO JO380/105



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Molla
Fissaggio: A scorrimento

Articolo	EAN Code
JO380/105-86	8017443664623

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 50 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

CLIP DI FISSAGGIO A MOLLA - ADATTA PER PROFILO JO380/106



Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Tipo: Molla
Fissaggio: A scorrimento

Articoli correlati
Profili: JO380/106-12P, JO380/106-12P3

Articolo	EAN Code
JO380/106-90	8017443669925

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz., Multiplo di vendita: 10pz.

KIT CORDE DI FISSAGGIO - ADATTE PER PROFILI JO380/088





Kit composto da 2 corde per l'installazione a sospensione di profili di alluminio JO380/088.
numero di corde: 2
Lunghezza: 1m (regolabile)
Diametro corda: ø1,2mm
Massimo carico: 1Kg
Massimo carico di rottura: 2,5Kg
Materiale: acciaio

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Attenzione
Gli accessori illustrati sono componenti.
Il loro corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione.
Alpha elettronica declina ogni responsabilità per danni e malfunzionamenti derivati da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.

Articolo	EAN Code
JO380/088-86	8017443639546

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 kit

KIT CORDE DI FISSAGGIO - ADATTE PER PROFILI JO380/096



Kit composto da 2 corde per l'installazione a sospensione di profili di alluminio JO380/096.
numero di corde: 2
Lunghezza: 1m (regolabile)
Diametro corda: ø1,2mm
Massimo carico: 1Kg
Massimo carico di rottura: 2,5Kg
Materiale: acciaio

Articoli correlati
Profili: JO380/096-12P

Articolo	EAN Code
JO380/096-86	8017443639690

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 30 sacchetti
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 kit

KIT DI FISSAGGIO A SOSPENSIONE PER PROFILI JO380/097 - UN CAVO 3M



Kit composto da 1 cavo per l'installazione a sospensione di profili di alluminio JO380/097.
numero di cavi: 1
Lunghezza: 3m (regolabile)

Caratteristiche Meccaniche
Fissaggio: Cavo sospensione
Montaggio: A soffitto
Colore corpo: Lucido

Attenzione
Gli accessori illustrati sono componenti.
Il loro corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione.
Alpha elettronica declina ogni responsabilità per danni e malfunzionamenti derivati da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.

Articolo	EAN Code
JO380/097-86	8017443668745

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

KIT DI FISSAGGIO A SOSPENSIONE PER PROFILI JO380/097 - BIANCO - UNA CORDA 3M



Kit composto da 1 corda per l'installazione a sospensione di profili di alluminio JO380/097.
numero di corde: 1
Lunghezza: 3m (regolabile)

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Attenzione
Gli accessori illustrati sono componenti.
Il loro corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione.
Alpha elettronica declina ogni responsabilità per danni e malfunzionamenti derivati da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.

Articolo	EAN Code
JO380/097W-86	8017443668751

Confezione: Sacchetto da 1 kit, Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1 kit
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1 kit

KIT CORDE DI FISSAGGIO - ADATTE PER PROFILO JO380/108



Kit composto da 2 corde per l'installazione a sospensione di profili di alluminio JO380/108.
numero di corde: 2

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Attenzione
Gli accessori illustrati sono componenti.
Il loro corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione.
Alpha elettronica declina ogni responsabilità per danni e malfunzionamenti derivati da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.

Articolo	EAN Code
JO380/108-86	8017443663299

Confezione: PolyBag da 1 kit
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10 kit

ROSONE RETTANGOLARE 255X80X45MM - CON STAFFA E VITI - TASSELLI ESCLUSI



Rosone rettangolare da muro.
Dimensioni: 255x80x45mm
Colore: Grigio
Completo di staffa e Kit viti (tasselli esclusi).

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Fissaggio: Tramite viti, Staffe Incluse
Colore corpo: Grigio

Articoli correlati
Controller: ALC050, ALC100, WF102, WF104

Articolo	EAN Code
JO380/950-01A	8017443647305

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ROSONE RETTANGOLARE 255X80X45MM - CON STAFFA E VITI - TASSELLI ESCLUSI



Rosone rettangolare da muro.
Dimensioni: 255x80x45mm
Colore: Bianco
Completo di staffa e Kit viti (tasselli esclusi).

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Fissaggio: Tramite viti, Staffe Incluse
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Controller: ALC050, ALC100, WF102, WF104

Articolo	EAN Code
JO380/950-01B	8017443647312

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ROSONE RETTANGOLARE 255X140X45MM - CON STAFFA E VITI - TASSELLI ESCLUSI



Rosone rettangolare da muro.
Dimensioni: 255x140x45mm
Colore: Grigio
Completo di staffa e Kit viti (tasselli esclusi).

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Fissaggio: Tramite viti, Staffe Incluse
Colore corpo: Grigio

Articoli correlati
Controller: ALC050, ALC100, WF102, WF104

Articolo	EAN Code
JO380/950-02A	8017443647329

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ROSONE RETTANGOLARE 255X140X45MM - CON STAFFA E VITI - TASSELLI ESCLUSI



Rosone rettangolare da muro.
Dimensioni: 255x140x45mm
Colore: Bianco
Completo di staffa e Kit viti (tasselli esclusi).

Caratteristiche Generali
Marca: JOlight

Caratteristiche Meccaniche
Fissaggio: Tramite viti, Staffe Incluse
Colore corpo: Bianco

Articoli correlati
Controller: ALC050, ALC100, WF102, WF104

Articolo	EAN Code
JO380/950-02B	8017443647336

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

LED+ SOLUTION

20

_ reglette



_REGLETTE

Sistema modulare per spazi commerciali e domestici




Grazie al loro design compatto ed elegante, le barre JOlight JO302 si adattano a sottopensili, vetrine o scaffali illuminando i piani di lavoro con luce uniforme e diffusa.

ARTICOLO	POTENZA	TENSIONE	COLORE	TEMP. COLORE	FLUSSO	DIMENSIONI	CONTROLLO	ORIENTABILE
JO302/020NW	4W	230Vac	Bianco naturale	4000K	360lm	310x23x36	Interruttore integrato	no
JO302/020WW	4W	230Vac	Bianco caldo	3000K	340lm	310x23x36	Interruttore integrato	no
JO302/022NW	8W	230Vac	Bianco naturale	4000K	830lm	570x23x36	Interruttore integrato	no
JO302/022WW	8W	230Vac	Bianco caldo	3000K	680lm	570x23x36	Interruttore integrato	no
JO302/006WW	9W	230Vac	Bianco caldo	3000K	720lm	536x22,8x36	Interruttore integrato	no
JO302/012NW	12W	230Vac	Bianco naturale	4000K	810lm	545x24,5x69	Interruttore integrato	si
JO302/012WW	12W	230Vac	Bianco caldo	3000K	750lm	545x24,5x69	Interruttore integrato	si
JO302/024NW	12W	230Vac	Bianco naturale	4000K	1260lm	870x23x36	Interruttore integrato	no
JO302/024WW	12W	230Vac	Bianco caldo	3000K	1035lm	870x23x36	Interruttore integrato	no
JO302/026NW	16W	230Vac	Bianco naturale	4000K	1440lm	1170x23x36	Interruttore integrato	no
JO302/026WW	16W	230Vac	Bianco caldo	3000K	1370lm	1170x23x36	Interruttore integrato	no
JO302/014NW	18W	230Vac	Bianco naturale	4000K	1220lm	775x24,5x69	Interruttore integrato	si
JO302/014WW	18W	230Vac	Bianco caldo	3000K	1150lm	775x24,5x69	Interruttore integrato	si
JO302/041CCT	20W	230Vac	CCT Regolabile	2700-6500K	2500lm	600x84x37	-	no
JO302/045CCT	40W	230Vac	CCT Regolabile	2700-6500K	5000lm	1200x84x37	-	no

230VAC - 9W - 53,6CM - CON INTERRUTTORE

Potenza	Tensione	Tipo LED	CRI
9W	230Vac	2835	80



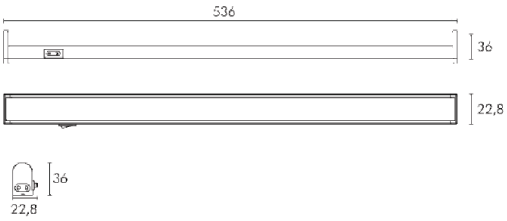




Interruttore

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO302/006WW	Bianco caldo	3000K	720lm	8 017443 627871

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

INSTALLAZIONE

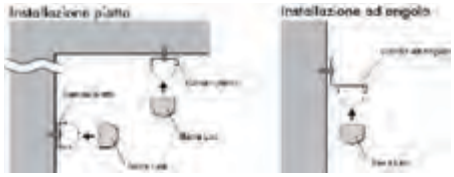

ARTICOLI CORRELATI



23-008B
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m



23-008WB
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m

IP20

DESCRIZIONE
Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
Tipo di led: smd 2835
n umero Led: 51
Pezzi in cascata: 20
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 720lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 150°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 9W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 536mm
Larghezza: 22.8mm
Altezza: 36mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.
Il primo interruttore n On controlla le barre successive.
Interconnettere massimo 12 pezzi.

ACCESSORI INCLUSI



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Ganci di fissaggio



Set connettore e cavo per collegamento in serie



REGLETTE CON INTERRUTTORE - 12/18W - 230VAC - ANGOLO DI EMISSIONE 115° - SERIE VOLTA



DESCRIZIONE
Reglette basso profilo prolungabile con interruttore.
Ruotabile di 70°.


CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tempo di vita L70B50: 30000h
n umero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
n umero Led: 56
Pezzi in cascata: 18
Rischio fotobiologico: esente


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Fattore di potenza PF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac (100-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: si

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.
Il primo interruttore n On controlla le barre successive.





-

Tensione	Angolo emiss.	CRI
230Vac	115°	80

Articolo	L	W	H
JO302/012	545	24,5	69
JO302/014	775	24,5	69

CE IP20

ARTICOLI CORRELATI



23-008B
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m



23-008WB
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m

	Articolo	Potenza	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO302/012NW	12W	Bianco naturale 4000K	810lm	
	JO302/012WW	12W	Bianco caldo 3000K	750lm	
	JO302/014NW	18W	Bianco naturale 4000K	1220lm	
	JO302/014WW	18W	Bianco caldo 3000K	1150lm	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ACCESSORI INCLUSI



Cavo di alimentazione con spina 2 poli




Set connettore e cavo per collegamento in serie



Ganci di fissaggio


Illumina ogni angolo

e' possibile orientare il corpo della reglette di 70° in modo da poter illuminare al meglio la zona interessata.

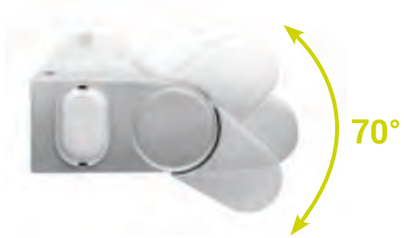

Installazione personalizzata

Tramite i ganci di fissaggio inclusi in dotazione è possibile, in base alle proprie esigenze, posizionare la reglette a soffitto oppure a parete.





_reglette

Connessioni **in cascata**

_serie

CLICK&GO

REGLETTE CON INTERRUTTORE - 4/8/12/16W - 230VAC - SERIE CLICK&GO



DESCRIZIONE
Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

CARATTERISTICHE GENERALI
Tempo di vita L70B50: 30000h
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: esente


CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
CRI: 80


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Interruttore integrato
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.
Il primo interruttore n On controlla le barre successive.
e' possibile collegare fino ad un massimo di 10 barre in cascata.





Tensione	Tipo LED	CRI
230Vac	2835	80

IP20

Articolo	L	W	H
JO302/020	310	23	36
JO302/022	570	23	36
JO302/024	870	23	36
JO302/026	1170	23	36


ARTICOLI CORRELATI



23-008B
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m



23-008WB
Cavo da spina 2 Poli Europa a spina IEC320 C7 - 1,5m

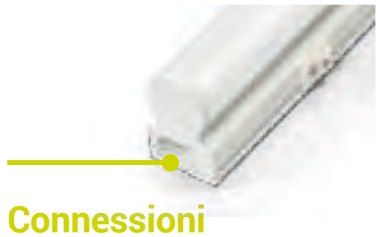

Connessioni in cascata

E' possibile collegare fino ad un massimo di 10 barre in cascata. Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.

	Articolo	Potenza	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO302/020NW	4W	Bianco naturale 4000K	360lm	8017443640290
	JO302/020WW	4W	Bianco caldo 3000K	340lm	8017443640306
	JO302/022NW	8W	Bianco naturale 4000K	830lm	8017443640320
	JO302/022WW	8W	Bianco caldo 3000K	680lm	8017443640313
	JO302/024NW	12W	Bianco naturale 4000K	1260lm	8017443640344
	JO302/024WW	12W	Bianco caldo 3000K	1035lm	8017443640337
	JO302/026NW	16W	Bianco naturale 4000K	1440lm	8017443640368
	JO302/026WW	16W	Bianco caldo 3000K	1370lm	8017443640351

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

ACCESSORI INCLUSI



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Ganci di fissaggio



Set connettore e cavo per collegamento in serie



_reglette

Colore e potenza **a portata di mano**

_serie

TIP&TAP

REGLETTE CON INTERRUTTORE - CCT REGOLABILE - 60/120CM - 20/40W - 230VAC - SERIE TIP&TAP

3 White



CARATTERISTICHE GENERALI
Tempo di vita L70B50: 30000h
n umero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 2700-4000-6500K
CRI: 80


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Codice RAL: 9016
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a vite
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Tensione	CRI
230Vac	80

IP20

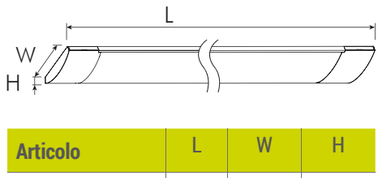

Articolo	L	W	H
JO302/041	600	84	37
JO302/045	1200	84	37

	Articolo	Potenza	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
	JO302/041CCT	20W	CCT Regolabile 2700-4000-6500K	2500lm	8017443675537
	JO302/045CCT	40W	CCT Regolabile 2700-4000-6500K	6000lm	8017443675544

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Da oggi colore e potenza sono a portata di mano



Grazie al comodo selettore posto sull'alimentatore sarà possibile scegliere la temperatura colore desiderata (2700K-4000K-6500K).
Inoltre tramite un secondo selettore sarà possibile scegliere la potenza emessa (20W/40W).



sistemi di controllo

Controller
Telecomandi
Amplificatori

Controller per LED / Controller Led Monocol.

P. 494



ALC018
Slave dimmer per strisce led monocol. 12/24Vdc - 10A - Comando con ingresso 1-10Vdc

P. 495



ALC019
Master controller con uscita 1-10Vdc - Comando con pulsante opto isolato

P. 497



ALC022
Dimmer per strisce led monocol. 12/24Vdc - 10A - Comando con pulsante opto isolato

P. 499



ALC022/48
Dimmer per strisce led monocol. 24/48Vdc - 10A - Comando con pulsante opto isolato

P. 501



ALC025
Dimmer per strisce LED monocol. 12/24Vdc - 10A - Comando Wi-Fi tramite App

P. 502



ALC050
Dimmer per strisce led monocol. 12/24Vdc 9A - Comando con pulsante opto isolato

P. 503



JO-CONTR-008
Interruttore Dimmer Infrarosso - 12/24/36Vdc - 8A

P. 504



JO-CONTR-009
Interruttore on-off con sensore di prossimità per armadi - 12/24/36Vdc - 8A

P. 505



JO-CONTR-014
Interruttore Dimmer Metal-Touch - 12/24/36Vdc - 8A

P. 506



JO-CONTR-016
Interruttore on-off con sensore PIR - 12/24/36Vdc - 8A

P. 507



JO-CONTR-018DIN
Slave dimmer controllo 1-10Vdc - 12/24/36Vdc - 20A

P. 508



JO-CONTR-019
Mini Dimmer con regolazione Touch

P. 509



JO-CONTR-019/1
Mini interruttore di prossimità per strisce Led Monocol.

P. 510



JO-CONTR-022
Dimmer Monocol. - 12/24Vdc - 4A - Telecomando RF

P. 511



JO-CONTR-022ST
Controller Monocol. Sync Tech. - 12/24Vdc - 25A - Telecomando touch

P. 512



JO-CONTR-023ST
Controller Monocol. Sync Tech. - 12/24Vdc - 10A x canale (30A) - Telecomando touch

P. 513



JO-CONTR-239
Ricevitore RF per telecomandi monocol. - 12-48V - 8A/Ch

P. 514



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocol. e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch

Controller per LED / Telecomandi Monocol.

P. 515



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocol. - 4 zone

P. 516



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione dimmer monocol. - 4 Zone

P. 517



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocol. - 1 Zona

Controller per LED / Amplificatori Monocol.

P. 518



ALC020
Amplificatore per strisce led monocol. 12/24Vdc - 10A

P. 519



ALC020/48
Amplificatore per strisce led monocol. 24/48Vdc - 10A

P. 520



JO-CONTR-030/1
Amplificatore per dimmer monocol. - 12/24/36Vdc - 8A

Controller per LED / Controller Led CCT

P. 522



JO-CONTR-029ST
Controller CCT Sync Tech. - 12/24Vdc - 10A per canale - 2 canali - Telecomando touch


Controller per LED / Telecomandi CCT

P. 523



JO-CONTR-028
Telecomando per regolazione CCT e dimmer - 4 Zone

P. 524



JO-CONTR-029P
Mini telecomando RF per dimmer CCT - 1 Zona

Controller per LED / Controller Led RGB e RGBW

P. 527




ALC100
Controller LED RGB 12/24V 3A per canale - Comando con pulsante opto-isolato

P. 529




ALC242
Controller Led RGBW 12/24V 12A max. - 3A/ch. - 4 ch. - Comando con 2 pulsanti opto isolati

P. 531




ALC247
Controller LED RGBW 12/24V 12A max - 3A/ch. - 4 ch. - Comando Wi-Fi App + pulsante

P. 532




JO-CONTR-102
Controller RGBW 12/24/36V 5A x 4 canali controllo con pulsanti

P. 533



JO-CONTR-233
Controller RGB 12/24Vdc - 8A per canale - Con telecomando touch

P. 535



JO-CONTR-233ST
Controller RGB Sync Tech. -12/24Vdc - 10A per canale - 3 canali - Telecomando touch

P. 536



JO-CONTR-234ST
Controller RGBW Sync Tech. -12/24Vdc - 8A per canale - 4 canali - Telecomando touch

P. 539



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocol., CCT e RGBW - 12-48V - 5A/Ch

P. 540



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocol., CCT e RGBW - 12/24V - barra DIN

Controller per LED / Telecomandi RGB e RGBW

P. 541



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di strisce LED RGBW - 4 Zone

P. 542



JO-CONTR-236P
Mini telecomando RF per dimmer RGBW - 1 Zona

Controller per LED / Amplificatori RGB e RGBW

P. 543



ALC240
Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale

Controller per LED / Controller Led DMX

P. 545



JO-CONTR-405
Centralina di controllo multifunzione DMX-PWM touch 12-24Vdc 1 zona

P. 546



JO-CONTR-410
Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 3 Canali RGB

P. 547



JO-CONTR-412
Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 4 Canali RGBW

P. 548



JO-CONTR-412DIN
Decoder DMX RGBW 4Ch x 5A - barra DIN

P. 549



JO-CONTR-414
Decoder / master DMX RGBW 4Ch x 5A con pulsanti

Controller per LED / Controller Led DALI

P. 551



JO-CONTR-650
Decoder DALI - PWM - 1 indirizzo slave

P. 552



JO-CONTR-652
Decoder DALI - PWM - 4 indirizzi

P. 553



JO-CONTR-656
Interruttore DALI - 1 Indirizzo

LED+ SOLUTION

21

_ sistemi di controllo


_Controller Monocolore
_Telecomandi Monocolore
_Amplificatori Monocolore
_Controller CCT
_Telecomandi CCT
_Controller RGB e RGBW
_Telecomandi RGB e RGBW
_Amplificatori RGB e RGBW
_Controller DMX
_Controller DALI


JOlight


_Controller LED

Tipologie
di collegamento

1. COLLEGAMENTO ENTRO I 5m

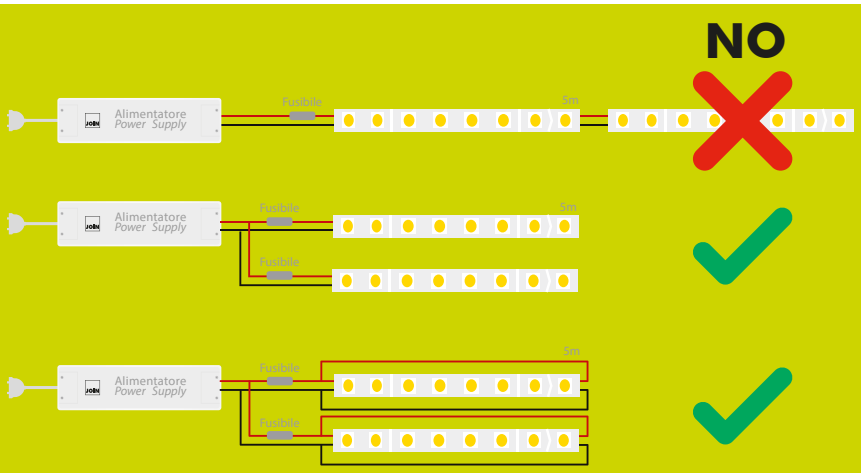

2. COLLEGAMENTO SUPERIORE A 5m

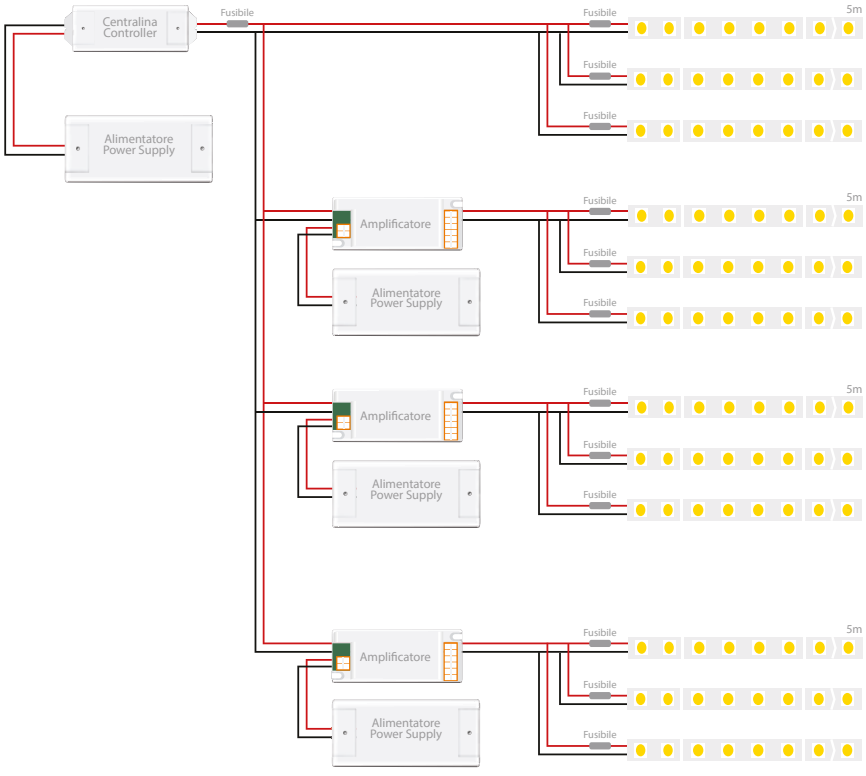



_Come scegliere un controller?

Gamma controller per **strisce LED monocolore**

Alpha elettronica offre un'ampia gamma di controller per strisce LeD monocolore dalle diverse caratteristiche.
Scopri il più adatto alle tue esigenze!

Articolo	Tensione	Controllo tramite pulsante	Controllo tramite 1-10V	Controllo tramite app Smart Life	Amplificatori Compatibili	Pagina
ALC018	12/24Vdc	✗	✓	✗	ALC020	P. 494
ALC022	12/24Vdc	✓	✗	✗	ALC020	P. 518
ALC022/48 NEW	24/48Vdc	✓	✗	✗	ALC020/48	P. 499
ALC025	12/24Vdc	✗	✗	✓	ALC020	P. 501

_Gamma completa

JOlight **ecosistema 1-10V**

1-10V

Scopri la gamma di prodotti compatibili con il controllo 1-10V, ideali per essere utilizzati assieme.

MASTeR



oppure



DIMMER

Articolo	Pagina
ALC019	P. 495

SENSORI DAYLIGHT

Articolo	Pagina
23-214	P. 616

SLAVe

1-10V



DIMMER

Articolo	Pagina
ALC018	P. 494
JO-CONTR-018DIN	P. 507

+

ALIMENTATORE



Serie KL
da 6W a 320W

1-10V



ALIMENTATORI TENS. COSTANTE

Articolo	Caratteristiche	Pagina
KL280-04	50W - 24Vdc	P. 570
KL280-24	60W - 24Vdc	P. 570
KL282-04	75W - 24Vdc	P. 571
KL284-04	100W - 24Vdc	P. 571
KL284-24	100W - 24Vdc	P. 571
KL286-24	150W - 24Vdc	P. 571

1-10V



ALIMENTATORI CORR. COSTANTE

Articolo	Caratteristiche	Pagina
KL835-10	10W - 100/450mA	P. 589
KL841-10	20W - 250/700mA	P. 589
KL843-10	40W - 300/1400mA	P. 589
KL845-10	50W - 250/1500mA	P. 589
KL846-10	60W - 600/2100mA	P. 590

LOAD



STRISCE LED




STRISCE LED



PANNELLI LED, DOWNLIGHT

SLAVE DIMMER PER STRISCE LED MONOCOLORE 12/24VDC - 10A - COMANDO CON INGRESSO 1-10VDC









Articolo	EAN Code
ALC018	8017443665729

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il dimmer ALC018 converte il segnale in ingresso 1-10V fornito da un controller master in segnale PWM in uscita per controllare l'intensità luminosa di strisce led.
La risposta luminosa della sorgente led è ottimizzata in modo che la variazione dell'intensità percepita dall'occhio umano sia lineare con il segnale 1-10V in ingresso.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: 1-10V

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 120W
Potenza nominale (24V): 240W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 48.8mm
Larghezza: 48.8mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

La risposta alle variazioni del segnale in ingresso è morbida con effetto di dissolvenza durante l'accensione e lo spegnimento.

In alternativa a un controller master 1-10V dell'impianto domotico è possibile collegare in ingresso:


1 - Il controller master ALC019. Questo ALC019 fornisce in uscita un segnale variabile 1-10V impostabile tramite pulsante: la luminosità varierà in funzione dell'impostazione regolata tramite il pulsante.

2 - Un potenziometro da 100K Ohm: la luminosità varierà in funzione della posizione del potenziometro.


3 - Un interruttore on/off bistabile. In questo caso non sarà possibile variare l'intensità dell'uscita ma sarà solo possibile l'effetto di dissolvenza in fase di accensione e spegnimento della striscia led collegata.

L'uscita Vaux è disponibile per il collegamento all' amplificatore per strisce led ALC020. Questa uscita non è un uscita di potenza. Ciò significa che non è possibile collegare la striscia led.

INGRESSO 1-10V



POTENZIOMETRO DA 100K OHM



ARTICOLI CORRELATI



23-214
Sensore di luce ambientale daylight 1-10V
P. 616



ALC019
Master controller con uscita 1-10Vdc - Comando con pulsante opto isolato
P. 495




ALC020
Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A
P. 518

Dimmera le tue strisce LeD con il
sensore 23-214 ed ALC018



MASTER CONTROLLER CON USCITA 1-10VDC - COMANDO CON PULSANTE OPTO ISOLATO









Articolo	EAN Code
ALC019	8017443665736

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il controller ALC019 converte il comando in ingresso fornito da un pulsante in segnale 1-10V per controllare dimmer o alimentatori in grado di ricevere questo tipo di segnale.

Il controller ALC019 presenta una modalità di funzionamento principale chiamata "Varia luce - dimmer" e una modalità secondaria chiamata "Luce di cortesia".

n ella modalità "Varia luce - dimmer" la pressione prolungata del pulsante determina una variazione proporzionale del segnale 1-10V in uscita per pilotare di conseguenza il dimmer o l'alimentatore collegato.

n ella seconda modalità di funzionamento chiamata "Luce di cortesia" il controller si accede tramite la pressione prolungata del pulsante partendo da spento. In questa modalità l'uscita 1-10V viene impostata a 1V e di conseguenza l'uscita del dimmer o dell'alimentatore collegato sarà impostata al 10% dellintensità massima.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Pulsante

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tipo di uscita: morsetti
n. canali: 1

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 48.8mm
Larghezza: 48.8mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

USCITA 1-10V



ARTICOLI CORRELATI



ALC018
Slave dimmer per strisce led monocolore 12/24Vdc - 10A - Comando con ingresso 1-10Vdc
P. 494




KL845-10
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile 1-10V
P. 589



DIMMER PER STRISCE LED MONOCOLORE 12/24VDC - 10A - COMANDO CON PULSANTE OPTO ISOLATO





Articolo	L	W	H
ALC022	48,8	48,8	24,0

IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell'intensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti PP. Pulsante non fornito.
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

TIPOLOGIA CONTROLLO
Comando: pulsante n.O.
Modalità di controllo pulsante
FUNZIONAMENTO
- Click: acceso/spento.
- Pressione a lungo da acceso: aumento/diminuzione intensità. Luminosità minima: 2,5% (non modificabile).
- Pressione a lungo da spento: accensione modalità "luce di cortesia" (Default 10%). Questa intensità è modificabile (impostando un valore tra 2,5% e il 10%).

PROTEZIONI
Sovratemperatura,
Inversione di polarità
Sovraccarico
Cortocircuito in uscita
Sovra-alimentazione
Sotto-alimentazione

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Pulsante

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 120W
Potenza nominale (24V): 240W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 48.8mm
Larghezza: 48.8mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


NOTE
L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato.
Il prodotto deve essere installato all'interno di un quadro elettrico.
Installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo.
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).

Tensione	Corrente
12/24Vdc	10A


	Articolo	Tensione	Corrente	EAN Code
	ALC022	12/24V	10A	8 017625 656109

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTO

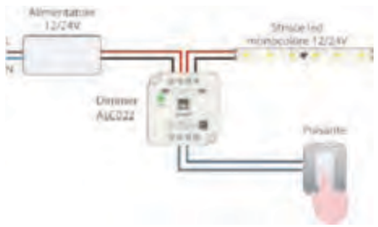

COLLEGAMENTO CON AMPLIFICATORE ALC020



INSTALLABILE IN SCATOLA 503

ALC022 è talmente piccolo da essere installabile all'interno delle comuni scatole di derivazione 503.



RISPARMIA ENERGIA CON ALC022


non sprecare energia tenendo le strisce LeD sempre al massimo della potenza. Con ALC022 puoi regolare le sorgenti luminose per ogni momento della tua giornata.





DIMMER PER STRISCE LED MONOCOLORE 24/48VDC - 10A - COMANDO CON PULSANTE OPTO ISOLATO





Articolo	L	W	H
ALC022/48	48,8	48,8	24,0

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 24V oppure 48V. Il controllo dell'intensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti PP. Pulsante non fornito.
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

TIPOLOGIA CONTROLLO
Comando: pulsante n.O.
Modalità di controllo pulsante
FUNZIONAMENTO
- Click: acceso/spento.
- Pressione a lungo da acceso: aumento/diminuzione intensità. Luminosità minima: 2,5% (non modificabile).
- Pressione a lungo da spento: accensione modalità "luce di cortesia" (Default 10%). Questa intensità è modificabile (impostando un valore tra 2,5% e il 10%).

PROTEZIONI
Sovratemperatura,
Inversione di polarità
Sovraccarico
Cortocircuito in uscita
Sovra-alimentazione
Sotto-alimentazione

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Pulsante

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 24/48V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 1
Potenza nominale (24V): 240W
Potenza nominale (48V): 480W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 48.8mm
Larghezza: 48.8mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato.
Il prodotto deve essere installato all'interno di un quadro elettrico.
Installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo.
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).

Tensione	Corrente
24/48Vdc	10A


	Articolo	Tensione	Corrente	EAN Code
	ALC022/48	24/48V	10A	8 017443 677418

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTO



COLLEGAMENTO CON AMPLIFICATORE ALC022/48



INSTALLABILE IN SCATOLA 503

ALC022/48 è talmente piccolo da essere installabile all'interno delle comuni scatole di derivazione 503.



ABBINAMENTO CON AMPLIFICATORE

Verifica la potenza delle tue strisce LeD. ALC022/48 è proposto in abbinamento all'amplificatore ALC020/48 per coprire tratte più lunghe.


Scopri di più a pag. P. 519





DIMMER PER STRISCE LED MONOCOLORE 12/24VDC - 10A - COMANDO WI-FI TRAMITE SMART LIFE APP







Articolo	L	W	H
ALC025	48,8	48,8	24,0

IP20

COLLEGAMENTO



COLLEGAMENTO CON AMPLIFICATORE ALC020



CARATTERISTICHE GENERALI
Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell'intensità luminosa viene eseguito tramite applicazione SmartLife, disponibile per Android e iOS.

TIPOLOGIA CONTROLLO
Comando: tramite App

FUNZIONAMENTO
- On/Off da remoto tramite App
- Variazione dell'intensità luminosa
- Timer di accensione e spegnimento all'orario prestabilito

PROTEZIONI
Sovratemperatura,
Inversione di polarità
Sovraccarico
Cortocircuito in uscita
Sovra-alimentazione
Sotto-alimentazione

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

Tensione	Corrente
12/24Vdc	10A

Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: WiFi

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 120W
Potenza nominale (24V): 240W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 48.8mm
Larghezza: 48.8mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato.
Il prodotto deve essere installato all'interno di un quadro elettrico.
Installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo.
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).

In caso di black-out il dimmer ALC025 mantiene memoria:
- della modalità di funzionamento (statica o scena)
- dell'intensità della dimmerazione
non mantiene memoria dello stato acceso/spento: al ritorno dell'alimentazione il carico è sempre acceso.
eventuali timer, programmazioni rimangono salvate nel cloud.
Se un evento temporizzato avviene mentre il dimmer non è alimentato, l'evento può essere perso.

	Articolo	Tensione	Corrente	EAN Code
	ALC025	12/24V	10A	8017443661622

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

PICCOLO, MA SMART!

ALC025 è talmente piccolo da essere installabile all'interno delle comuni scatole di derivazione 503.



ILLUMINAZIONE A PORTATA DI MANO


Controlla le strisce LeD monocolore tramite smartphone grazie all'app Smart Life.
È compatibile con i principali sistemi di controllo vocale.

DISPONIBILE SU Google Play
Scarica su App Store



DIMMER PER STRISCE LED MONOCOLORE 12/24VDC 9A - COMANDO CON PULSANTE OPTO ISOLATO



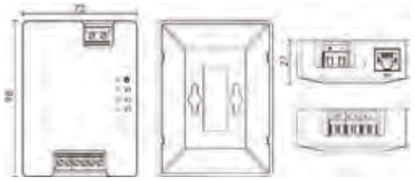








Articolo	EAN Code
ALC050	8 017443 620612

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI



ARTICOLI CORRELATI



330-051
Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite



ALC020
Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A
P. 518



JO380/950-01B
Rosone rettangolare 255x80x45mm verniciato bianco - con staffa e viti - Tasselli esclusi
P. 471

IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell'intensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti PP. Pulsante non fornito.
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

TIPOLOGIA CONTROLLO
Comando: pulsante n.O.
Modalità di controllo pulsante PP
Click: acceso/spento
Pressione a lungo da acceso: aumento/diminuzione intensità.
Pressione a lungo da spento: accensione modalità "luce di cortesia" (10%). Attenzione questa intensità non è modificabile.
Luminosità minima: 10%

PROTEZIONI
Sovratemperatura,
inversione di polarità
sovraccarico
Cortocircuito in uscita
Sovra-alimentazione
Sotto-alimentazione

CARATTERISTICHE GENERALI
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Pulsante

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 108W
Potenza nominale (24V): 216W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 98mm
Larghezza: 72mm
Altezza: 27mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
Connettore RJ45 non connesso

NOTE
L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato.
Il prodotto deve essere installato all'interno di un quadro elettrico.
Installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo.
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).

INTERRUTTORE DIMMER INFRAROSSO - 12/24/36VDC - 8A








Articolo	EAN Code
JO-CONTR-008	8 017443 600157

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI



MONTAGGIO



ARTICOLI CORRELATI



ALC020
Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A
P. 518

IP20

CARATTERISTICHE
Interruttore dimmerabile con sensore infrarosso IR attraverso il quale è possibile controllare l'accensione automatica e la regolazione di intensità di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante (12, 24 oppure 36Vdc).
FUNZIONAMENTO:
- e' possibile controllare l'accensione on-off semplicemente passando una mano davanti al sensore stesso.
- e' possibile regolare l'intensità luminosa in modo graduale tenendo una mano in prossimità del sensore per qualche secondo fino al raggiungimento della luminosità desiderata. Tenendo la mano in prossimità del sensore la luminosità continuerà a variare l'intensità ciclicamente con una durata di 18-20 secondi. Togliendo la mano la regolazione si arresta.
Il controller mantiene la memoria dell'intensità selezionata anche dopo lo spegnimento dell'alimentazione.

SENSORE
Distanza di lavoro: 6cm circa
Angolo di lavoro: 15°
Sensibilità: non modificabile

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Sensore IR

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 82mm
Larghezza: 33mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
- Il sensore n On è in grado di lavorare attraverso una superficie in vetro, plastica o plexiglass.
- n on allungare o modificare il cavo del sensore. Ogni modifica al cablaggio del sensore invalida la garanzia.
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).


ACCESSORI INCLUSI



Sensore infrarosso IR - Lunghezza cavetto 1m

INTERRUTTORE ON-OFF CON SENSORE DI PROSSIMITÀ PER ARMADI - 12/24/36VDC - 8A








IP20

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-009	8017443607996

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI

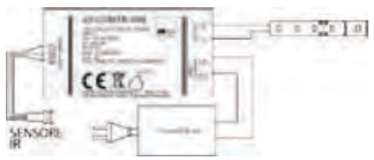

MONTAGGIO



ARTICOLI CORRELATI



ALC020
Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A
P. 518

CARATTERISTICHE
Interruttore con sensore infrarosso IR attraverso il quale è possibile controllare l'accensione automatica di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante(12, 24 oppure 36Vdc).

FUNZIONAMENTO:
Il controller spegne l'uscita quando rileva la presenza di oggetti riflettenti i raggi infrarossi di fronte al sensore IR stesso. Il dispositivo può essere utilizzato come controller per luce di cortesia in armadi e altri mobili con ante.
Se montato internamente a un mobile:
aprendo l'anta l'uscita si accende
chiudendo l'anta l'uscita si spegne

SENSORE
Distanza di lavoro: max 6cm circa
Angolo di lavoro: 15°
Foro di montaggio sensore: 10mm
Sensibilità: non modificabile

ESEMPIO D'INSTALLAZIONE
Anta dell'armadio chiusa -> luce spenta;
Anta dell'armadio aperta -> luce accesa;

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Sensore IR

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 82mm
Larghezza: 33mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
- Il sensore n On è in grado di lavorare attraverso una superficie in vetro, plastica o plexiglass.
- n on allungare o modificare il cavo del sensore. Ogni modifica al cablaggio del sensore invalida la garanzia.
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).


ACCESSORI INCLUSI



Sensore infrarosso IR - Lunghezza cavetto 1m

INTERRUTTORE DIMMER METAL-TOUCH - 12/24/36VDC - 8A







IP20

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-014	8017443600188

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI



ARTICOLI CORRELATI



ALC020
Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A
P. 518

CARATTERISTICHE
Interruttore dimmerabile a soglie con sensore metal-touch (occhiello metallico) attraverso il quale è possibile controllare l'accensione automatica e la regolazione di intensità di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante (12, 24 oppure 36Vdc).
Funzionamento:
e' possibile controllare l'accensione on-off semplicemente toccando il sensore oppure collegando la parte metallica alla quale il sensore è collegato.
e' possibile regolare l'intensità (dimmerare) l'intensità dell'uscita in quattro passi toccando ripetutamente la parte metallica fino al raggiungimento della luminosità desiderata.
Il sensore metal-touch n On è in grado di lavorare su superfici metalliche isolate, verniciate o anodizzate.
Attenzione: non utilizzare su autoveicoli.
Il controller mantiene la memoria dell'intensità selezionata anche dopo lo spegnimento dell'alimentazione.

SENSORE
Distanza di lavoro: contatto
Sensibilità: non modificabile

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Metal-touch

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 82mm
Larghezza: 33mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

ATTENZIONE
e' opportuno verificare il buon collegamento del sensore (occhiello). Superfici verniciate o anodizzate potrebbero impedire il contatto e causare il malfunzionamento.
NOTE
- n on allungare o modificare il cavo del sensore. Ogni modifica al cablaggio del sensore invalida la garanzia.
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).


ACCESSORI INCLUSI



Sensore Metal-Touch - Lunghezza cavetto 1m

INTERRUTTORE ON-OFF CON SENSORE PIR - 12/24/36VDC - 8A







Articolo	EAN Code
JO-CONTR-016	8017443600195

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI



ARTICOLI CORRELATI



ALC020
Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A
P. 518

CARATTERISTICHE
Interruttore on-off con sensore di movimento PIR (Passive infrared sensor) con il quale è possibile controllare l'accensione automatica di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante (12, 24 oppure 36Vdc).

SENSORE
Distanza di lavoro: 0,5m - 3m
Angolo di lavoro: 120°
Sensibilità: non modificabile
Tempo di accensione: 45s

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: PIR

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 82mm
Larghezza: 33mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
- n on allungare o modificare il cavo del sensore. Ogni modifica al cablaggio del sensore invalida la garanzia.
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).


ACCESSORI INCLUSI



Sensore PIR - Lunghezza cavetto 1m

SLAVE DIMMER CONTROLLO 1-10VDC - 12/24/36VDC - 20A








Articolo	EAN Code
JO-CONTR-018DIN	8017443625624

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI



ARTICOLI CORRELATI



ALC019
Master controller con uscita 1-10Vdc - Comando con pulsante opto isolato
P. 493



ALC020
Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A
P. 518

CARATTERISTICHE
Dimmer 1-10V per barra DIn attraverso il quale è possibile controllare l'accensione automatica e la regolazione di intensità di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante (12, 24 oppure 36Vdc).
Funzionamento:
e' possibile controllare l'accensione on-off grazie all'ingresso 1-10V.
- contatto chiuso --> uscita spenta
- contatto aperto --> uscita accesa (intensità 100%)
e' possibile regolare l'intensità dell'uscita in modo graduale fornendo all'ingresso 1-10V una tensione da 0 a 10V oppure tramite potenziometro con valore di 470kOhm. L'ingresso è dotato di resistenza di pull-up pari a 30 kOhm.
- input 0-1V --> uscita spenta
- input 1-10V --> uscita regolata in modo proporzionale
- input 10V --> uscita accesa (intensità 100%)

Attenzione: non superare la tensione di 10V in ingresso.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: 1-10V

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 105.5mm
Larghezza: 53mm
Altezza: 65mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

MINI DIMMER CON REGOLAZIONE TOUCH



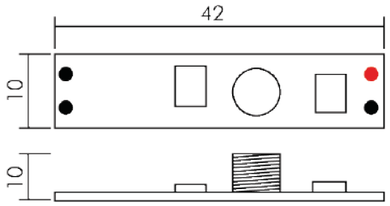



Articolo	EAN Code
JO-CONTR-019	8 017443 637535

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Mini Dimmer con regolazione Touch per nastri monocolore

TIPOLOGIA DI CONTROLLO
On /OFF: click veloce
Aumento intensità: Pressione a lungo
Diminuizione intensità: Pressione a lungo nuovamente

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Pressione


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: fili liberi
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 36W
Potenza nominale (24V): 72W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 41mm
Larghezza: 10mm
Altezza: 10mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: 0 / 40°C

ATTENZIONE
Il profilo di alluminio deve avere un'altezza massima di 10mm.

COLLEGAMENTI



FUNZIONI




ARTICOLI CORRELATI



542-45
Morsetto passante 0,5-2,5mm² - 22-14AWG - 5P con porta fusibile 5x20mm
P. 636

MINI INTERRUTTORE DI PROSSIMITÀ PER STRISCE LED MONOCOLORE







Articolo	EAN Code
JO-CONTR-019/1	8 017443 637542

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 5 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Il mini interruttore per nastri monocolore JO-COn TR-019/1 permette di accendere e spegnere la striscia led collegata un uscita semplicemente al passaggio della mano in prossimità del sensore.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: fili liberi
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 36W
Potenza nominale (24V): 72W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 42mm
Larghezza: 10mm
Altezza: 10mm

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: 0 / 40°C

ATTENZIONE
Sensore non incluso nella confezione.
Il controller deve essere utilizzato esclusivamente in abbinamento con un sensore correlato.

COLLEGAMENTI

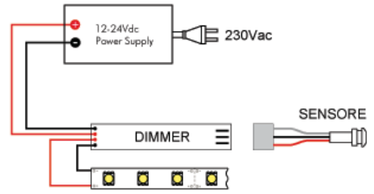

FUNZIONI




Abbina JO-COn TR-019/1
con un sensore JOlight



PROSSIMITÀ DIMMER MANO
Art.: JO-COn TR-S1




PROSSIMITÀ ON-OFF ARMADIO
Art.: JO-COn TR-S2



MOVIMENTO PIR
Art.: JO-COn TR-S3

DIMMER MONOCOLORE - 12/24VDC - 4A - CON TELECOMANDO RF



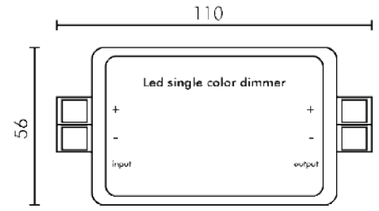

IP20



Articolo	EAN Code
JO-CONTR-022	8017443587977

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI



ARTICOLI CORRELATI



ALC020
Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A
P. 518

CARATTERISTICHE
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led monocromatiche.
L'apposito telecomando RF consente il controllo dell'intensità luminosa oltre che il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 4A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 48W
Potenza nominale (24V): 96W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 110mm
Larghezza: 56mm
Altezza: 34mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: n ero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
- Il telecomando in dotazione controlla solo ed esclusivamente la relativa centralina dimmer. n on è possibile controllare più centraline con lo stesso telecomando.
- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%)

ACCESSORI INCLUSI



Telecomando RF

CONTROLLER MONOCOLORE SYNC TECHNOLOGY - 12/24VDC - 25A - CON TELECOMANDO TOUCH





IP20






Articolo	EAN Code
JO-CONTR-022ST	8017443648791

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI



COLLEGAMENTI



ARTICOLI CORRELATI



ALC020
Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A
P. 518



95-706/02RB
Cavo di rete Patch in Rame Cat. 5e Rosso U/UTP 2m

SYNC TECHNOLOGY

Sync Technology ti consente di collegare in cascata più controller attraverso un patch cord e controllarli con un unico telecomando.



CARATTERISTICHE
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led monocromatiche.
L'apposito telecomando RF consente il controllo dell'intensità luminosa oltre che il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.
Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 25A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 300W
Potenza nominale (24V): 600W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 127mm
Larghezza: 41mm
Altezza: 32mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: n ero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
- I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati.
Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie.
Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo.
Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignaIn .
Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati.

e' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare.

- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

CONTROLLER MONOCOLORE SYNC TECHNOLOGY - 12/24VDC - 10A PER CANALE (30A) - CON TELECOMANDO TOUCH










Articolo	EAN Code
JO-CONTR-023ST	8017443648746

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI

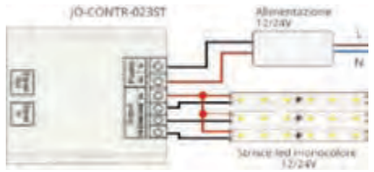

COLLEGAMENTI




ARTICOLI CORRELATI



ALC020
Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A
P. 518



95-706/02RB
Cavo di rete Patch in Rame Cat. 5e Rosso U/UTP 2m

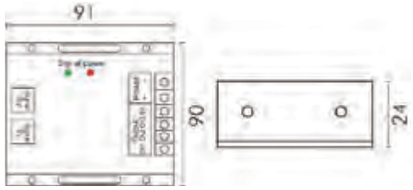

CARATTERISTICHE
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led monocromatiche.
L'apposito telecomando RF consente il controllo dell'intensità luminosa oltre che il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.
Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 360W
Potenza nominale (24V): 720W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 91mm
Larghezza: 90mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: n ero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
- I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati.
Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie.
Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo.
Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignaIn .
Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati.

e' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare.

- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

SYNC TECHNOLOGY

Sync Technology ti consente di collegare in cascata più controller attraverso un patch cord e controllarli con un unico telecomando.



RICEVITORE RF PER TELECOMANDI MONOCOLORE - 12-48V - 8A/CH






Articolo	EAN Code
JO-CONTR-239	8017443637511

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI RICEVITORE



ARTICOLI CORRELATI



330-051
Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite



ALC020
Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A
P. 518



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore - 4 zone
P. 515



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione dimmer monocolore - 4 Zone
P. 516



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - 1 Zona - Silver
P. 517



JO-CONTR-026PW
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - 1 Zona - Bianco
P. 517



Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per nastri led monocolore.
Il controllo dell'intensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti oppure funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo JO-COn TR-239 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Frequenza: 868MHz

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Pulsante, RF

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36/48V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W
Potenza nominale (48V): 288W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 95mm
Larghezza: 37mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
Questo controller ricevitore JO-COn TR-239 necessita di almeno un telecomando compatibile per essere comandato (vedi articoli correlati).
Un ricevitore JO-COn TR-239 può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
n el caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTeR e i successivi come SLAVe.
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

KIT DIMMER PER STRISCE LED MONOCOLORE E TELECOMANDO RF - 12-48V - 8A/CH







Articolo	EAN Code
JO-CONTR-239K	8 017443 648715

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Kit dimmer per nastri led monocolore e telecomando RF.

Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'intensità di colore.
Il dispositivo JO-COn TR-239 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE TELECOMANDO RF JO-CONTR-026P
Metodo di controllo: telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3V 1 x CR2025
Raggio d'azione: 20m
Funzioni: Dimmer
Dimensioni: ø38.5x14.8mm

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36/48V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W
Potenza nominale (48V): 288W


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 95mm
Larghezza: 37mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Un ricevitore JO-COn TR-239 può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
n el caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTeR e i successivi come SLAVe.
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

COLLEGAMENTI

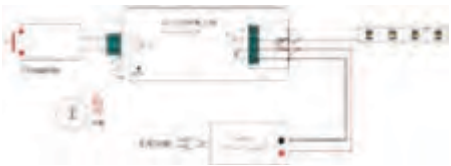

ARTICOLI CORRELATI



330-051
Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite



PL140/5-1
Pila Litio - CR2025 - 3V

TELECOMANDO PER REGOLAZIONE DIMMER MONOCOLORE - 4 ZONE







CE IP20 JOlight

Telecomando per controllo dell'intensità della luce di strisce led bianche.
Il telecomando JO-COn TR-025, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha elettronica consente di regolare contemporaneamente l'intensità luminosa di strisce led collegate alle uscite del ricevitore. L'intensità può essere modificata tramite rotella touch e tramite i tasti funzione.

CARATTERISTICHE
- Il telecomando è in grado di gestire fino a quattro zone (tasti 1,2,3,4).
- Ogni zona deve essere composta da almeno un ricevitore **(NON INCLUSO)**
- Ad ogni ricevitore possono essere collegate strisce led monocolore su ciascuna uscita
- Per ogni zona possono essere salvate fino a tre intensità.

CARATTERISTICHE TECNICHE TELECOMANDO
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3 x AAA (1,5V)
Raggio d'azione: 30m
Funzioni: Dimmer
Zone: 4 (salvataggio di 3 impostazioni per ogni zona)

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Telecomando
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 120mm
Larghezza: 55mm
Altezza: 17mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: n ero

NOTE
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha elettronica**(NON INCLUSO)**.
Un telecomando JO-COn TR-025 può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 30m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-025	8017443625501

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole. Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI RICEVITORE

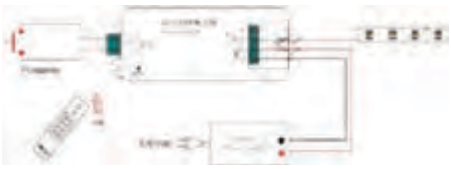

FUNZIONI TELECOMANDO



ARTICOLI CORRELATI



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante.
Mantiene memoria ultima accensione.
P. 629



23-205SW
Interruttore on-off 230Vac per lampade LED con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante,
Mantiene memoria ultima accensione.
P. 630



JO-CONTR-239
Ricevitore RF per telecomandi monocolore - 12-48V - 8A/Ch
P. 513

JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
P. 540



KL280-54
Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante
P. 572



KL280L-54
Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim
P. 573



KL282-54
Alimentatore per Led a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - 4 Canali
P. 573



KL282L-54
Alimentatore per LED a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim
P. 573



KL284-54
Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - 4 Canali
P. 573



KL842L-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 30W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591



KL845-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591



KL845L-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591



KL850L-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 75W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591



PAP-LR03AP/4BP
Pila Alcalina AAA - 1,5V

ACCESSORI INCLUSI



Base porta telecomando

TELECOMANDO PER REGOLAZIONE DIMMER MONOCOLORE - 4 ZONE











IP20

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-026	8 017443 637580

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole. Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando per controllo dell'intensità della luce di strisce led bianche.
Il telecomando JO-COn TR-026, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha elettronica consente di regolare contemporaneamente l'intensità luminosa di strisce led collegate alle uscite del ricevitore, che possono essere suddivisi in quattro zone.
L'intensità può essere modificata premendo a lungo il pulsante della zona interessata sulla posizione "1" per aumentare l'intensità e "0" per diminuire l'intensità. Premendo velocemente si accende/Spegne la striscia.

CARATTERISTICHE
- Il telecomando è in grado di gestire fino a quattro zone (tasti 1,2,3,4).
- Ogni zona deve essere composta da almeno un ricevitore (non incluso)
- Ad ogni ricevitore possono essere collegate strisce led monocolore su ognuna delle 4 uscite
- Per ogni zona possono essere salvate fino a tre intensità.


Caratteristiche Tecniche Telecomando
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3V 1 x CR2025
Raggio d'azione: 20m
Funzioni: Dimmer
Zone: 4 (salvataggio di 2 impostazioni per ogni zona)

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Telecomando
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 150mm
Larghezza: 38.6mm
Altezza: 12mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: n ero

NOTE
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha elettronica (non incluso).
Un telecomando JO-COn TR-026 può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 200m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

COLLEGAMENTI RICEVITORE



FUNZIONI TELECOMANDO



ACCESSORI INCLUSI



Staffa a muro magnetica

ARTICOLI CORRELATI



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante.
Mantiene memoria ultima accensione.
P. 629



23-205SW
Interruttore on-off 230Vac per lampade LED con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante,
Mantiene memoria ultima accensione.
P. 630



JO-CONTR-239
Ricevitore RF per telecomandi monocolore - 12-48V - 8A/Ch
P. 513



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
P. 540



KL280-54
Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante
P. 572



KL280L-54
Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim
P. 573



KL282-54
Alimentatore per Led a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - 4 Canali
P. 573



KL282L-54
Alimentatore per LED a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim
P. 573



KL284-54
Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - 4 Canali
P. 573



KL842L-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 30W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591



KL845-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591



KL845L-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591



KL850L-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 75W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591




PLP-CR2025/6
Pila Litio - CR2025 - 3V

MINI TELECOMANDO RF PER DIMMER MONOCOLORE - 1 ZONA





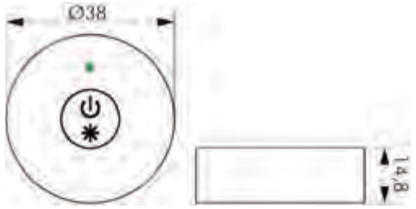



IP20

Articolo	Colore	EAN Code
JO-CONTR-026P	Silver	8 017443 637597
JO-CONTR-026PW	Bianco	8 017443 648685

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole. Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando per controllo dell'intensità della luce di strisce led monocolore.
Il telecomando JO-COn TR-026P, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha elettronica consente di regolare contemporaneamente l'intensità luminosa di strisce led collegate alle uscite del ricevitore. L'intensità può essere modificata tramite una lunga pressione del pulsante. Premendo velocemente si accende/Spegne la striscia.

CARATTERISTICHE TECNICHE TELECOMANDO
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3V 1 x CR2025
Raggio d'azione: 20m
Funzioni: Dimmer

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Telecomando
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 38mm
Larghezza: 38mm
Altezza: 14.8mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica

NOTE
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha elettronica **(NON INCLUSO)**.
Un telecomando JO-COn TR-026P può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

ARTICOLI CORRELATI



23-205
Dimmer 230Vac per lampade led (200W max) con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante. Mantiene memoria ultima accensione.
P. 629



23-205SW
Interruttore on-off 230Vac per lampade LED con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante, Mantiene memoria ultima accensione.
P. 630

JO-CONTR-239
Ricevitore RF per telecomandi monocolore - 12-48V - 8A/Ch
P. 513

JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539

JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
P. 540



KL280-54
Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante
P. 572



KL280L-54
Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim
P. 573



KL282-54
Alimentatore per Led a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - 4 Canali
P. 573



KL282L-54
Alimentatore per LED a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim
P. 573



KL284-54
Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - 4 Canali
P. 573



KL842L-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 30W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591



KL845-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591



KL845L-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 50W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591




KL850L-20
Alimentatore per LED a corrente costante regolabile 75W - 250-1500mA - Dimmerabile RF + pulsante
P. 591



PLP-CR2025/6
Pila Litio - CR2025 - 3V

AMPLIFICATORE PER STRISCE LED MONOCOLORE 12/24VDC - 10A










Scatola 503

Articolo	EAN Code
ALC020	8 017443 656079

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Amplificatore
Adatto per: Monocolore


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 120W
Potenza nominale (24V): 240W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 48.8mm
Larghezza: 48.8mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

COLLEGAMENTI



COLLEGAMENTI



ARTICOLI CORRELATI




ALC022
Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 497



ALC050
Dimmer per nastri led monocolore 12/24V 9A - Comando con pulsante opto isolato
P. 502

AMPLIFICATORE PER STRISCE LED MONOCOLORE 24/48VDC - 10A








Articolo	EAN Code
ALC020/48	8 017443 677401

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Amplificatore
Adatto per: Monocolore


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 24/48V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 1
Potenza nominale (24V): 240W
Potenza nominale (48V): 480W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 48.8mm
Larghezza: 48.8mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

COLLEGAMENTI



ARTICOLI CORRELATI



ALC022/48
Dimmer per strisce led monocolore 24/48Vdc - 10A - Comando con pulsante opto isolato
P. 499

AMPLIFICATORE PER DIMMER MONOCOLORE - 12/24/36VDC - 8A







CE IP20 JOlight

Ripetitore passivo di alimentazione adatto per estendere l'installazione di più sorgenti luminose a led monocromatiche. L'amplificatore consente di estendere l'utilizzo del controller monocromatico dimmer principale detto "Master" consentendo quindi di mantenere la sincronizzazione dell'intensità di luce comandata dal controller principale.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Amplificatore
Adatto per: Monocolore

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 95mm
Larghezza: 37mm
Altezza: 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-030/1	8 017443 647640

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI

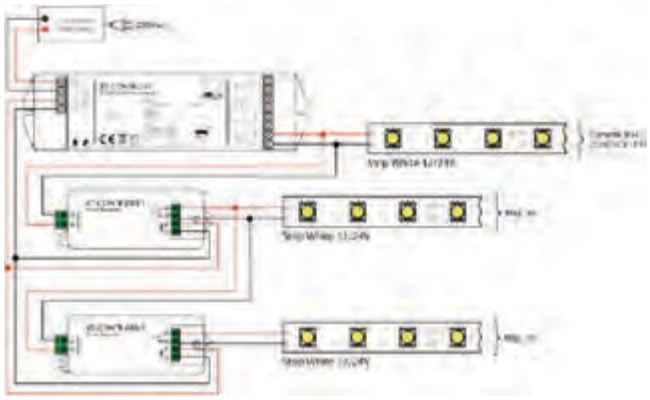

ARTICOLI CORRELATI



JO-CONTR-239
Ricevitore RF per telecomandi monocolore - 12-48V - 8A/Ch
P. 513



JO-CONTR-239K
Kit dimmer per strisce Led monocolore e telecomando RF - 12-48V - 8A/Ch
P. 514


La luce rende
speciale il tuo ambiente.
JOlight


CONTROLLER CCT SYNC TECHNOLOGY - 12/24VDC - 10A PER CANALE - 2 CANALI - CON TELECOMANDO TOUCH









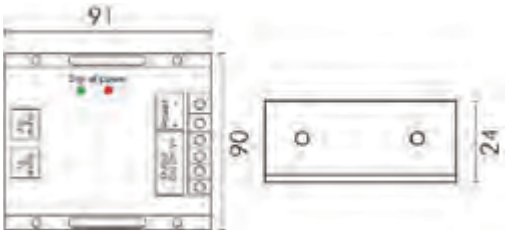

IP20

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-029ST	8 017443 648753

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI



COLLEGAMENTI



ARTICOLI CORRELATI



ALC240
Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale
P. 543



95-706/02RB
Cavo di rete Patch in Rame Cat. 5e Rosso U/UTP 2m

CARATTERISTICHE
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led bicolore CCT.
L'apposito telecomando RF consente il controllo della temperatura di colore della luce risultante, l'intensità luminosa e il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.
Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: CCT Regolabile
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 2
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 91mm
Larghezza: 90mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: nero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
- I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati.
Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie.
Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo.
Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignaIn .
Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati.

e' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare.

- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

SYNC TECHNOLOGY

Sync Technology ti consente di collegare in cascata più controller attraverso un patch cord e controllarli con un unico telecomando.



TELECOMANDO PER REGOLAZIONE CCT E DIMMER - 4 ZONE







IP20

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-028	8 017443 625457

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando per il controllo della temperatura colore di strisce led bianche.
Il telecomando JO-COn TR-028, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha elettronica opportunamente connessi a strisce led bianche CCT oppure a coppie di strisce led bianco caldo (WW) e bianco freddo (PW), consente di regolare la temperatura di colore CCT (Correlated Color Temperature) miscelando le due colorazioni. Questa funzione é detta "Tunable White".
La gradazione CCT del colore può essere modificata tramite rotella touch. Inoltre è possibile regolare l'intensità luminosa (dimmer) tramite i tasti funzione.

CARATTERISTICHE
- Il telecomando è in grado di gestire fino a quattro zone (tasti 1,2,3,4).
- Ogni zona deve essere composta da almeno un ricevitore **(NON INCLUSO)**
- Ad ogni ricevitore possono essere collegati fino a 2 nastri a CCT regolabile oppure 2 coppie di strisce led bianco caldo (WW) e bianco freddo (PW)
- Per ogni zona possono essere salvati fino a tre gradazioni di colore.

CARATTERISTICHE TECNICHE TELECOMANDO
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3 x AAA (1,5V)
Raggio d'azione: 30m
Funzioni: Regolazione bianco CCT, Dimmer
Zone: 4 (salvataggio di 3 impostazioni per ogni zona)

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Telecomando
Adatto per: CCT Regolabile
Metodo di controllo: RF


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 120mm
Larghezza: 55mm
Altezza: 17mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: nero

NOTE
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha elettronica **(NON INCLUSO)**.
Un telecomando JO-COn TR-028 può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 30m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

FUNZIONI TELECOMANDO



COLLEGAMENTI RICEVITORE

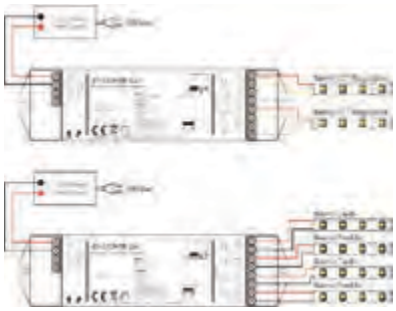

ARTICOLI CORRELATI

JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
P. 540



PAP-LR03AP/4BP
Pila Alcalina AAA - 1,5V


ACCESSORI INCLUSI



Base porta telecomando

MINI TELECOMANDO RF PER DIMMER CCT - 1 ZONA



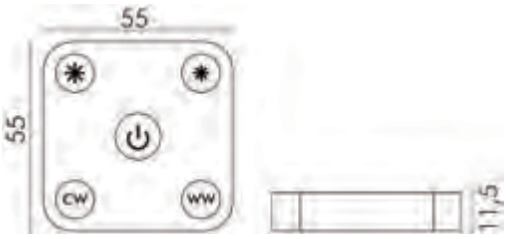



IP20

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-029P	8 017443 640757

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando per controllo della temperatura colore di strisce led bianche.
Il telecomando JO-COn TR-029P, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha elettronica opportunamente connessi a strisce led bianche CCT oppure a coppie di strisce led bianco caldo e bianco freddo, consente di regolare la temperatura colore CCT (Correlated Color Temperature) miscelando le due colorazioni. Questa funzione é detta "Tunable white". e' possibile inoltre regolare l'intensità (dimmer) tramite gli appositi tasti funzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE TELECOMANDO
Frequenza: 868MHz
Alimentazione: 3V
Batterie: CR2430
Raggio d'azione: 30m
Funzioni: Regolazione bianco CCT, Dimmer

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Telecomando
Adatto per: CCT Regolabile
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 55mm
Larghezza: 55mm
Altezza: 11mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

NOTE
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha elettronica (non incluso).
Un telecomando JO-COn TR-029P può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 20m).
Un ricevitore JO-COn TR-241 (oppure JO-COn TR-241DIn) (oppure JO-COn TR-241DIn) può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

FUNZIONI TELECOMANDO



ARTICOLI CORRELATI

JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
P. 540



PLP-CR2430
Pila Litio - CR2430 - 3V

ACCESSORI INCLUSI



Calamita di fissaggio

_Gamma completa

JOlight
ecosistema RF

Scopri la gamma di prodotti compatibili con il controllo RF, ideali per essere utilizzati assieme.

TeLeCOMAn DI



MONOCOLORE

Articolo	Pagina
JO-CONTR-025	P. 515
JO-CONTR-026	P. 516
JO-CONTR-026P	P. 517



CCT

Articolo	Pagina
JO-CONTR-028	P. 523
JO-CONTR-029P	P. 524



RGB & RGBW

Articolo	Pagina
JO-CONTR-235	P. 541
JO-CONTR-236P	P. 542
JO-CONTR-026P	P. 517

DIMMeR/SWITCH 230V

LOAD:



Articolo	Adatto per	Pagina
23-205	Monocolore	P. 629
23-205SW	Monocolore	P. 630

COn TROLLeR PeR STRISCe LeD

LOAD:



Articolo	Adatto per	Pagina
JO-CONTR-239	Monocolore	P. 513
JO-CONTR-241	Monocolore, CCT, RGBW	P. 539
JO-CONTR-241DIN	Monocolore, CCT, RGBW	P. 540

ALIMen TATORI Ten S. COSTAn Te

LOAD:



Articolo	Adatto per	Pagina
KL280-54	Monocolore	P. 572
KL280L-54	Monocolore, CCT	P. 573
KL282-54	Monocolore, CCT, RGBW	P. 573
KL282L-54	Monocolore	P. 573
KL284-54	Monocolore, CCT, RGBW	P. 573

ALIMen TATORI CORR. COSTAn Te

LOAD:



Articolo	Adatto per	Pagina
KL842L-20	Monocolore	P. 591
KL845-20	Monocolore	P. 591
KL845L-20	Monocolore	P. 591
KL850L-20	Monocolore	P. 591



CONTROLLER LED RGB 12/24V 3A PER CANALE - COMANDO CON PULSANTE OPTO-ISOLATO








Articolo	EAN Code
ALC100	8 017443 620629

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI

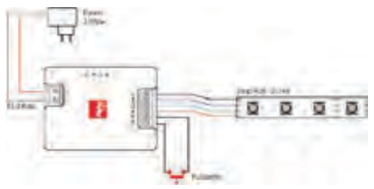


ARTICOLI CORRELATI



330-051
Pulsante momentaneo anti-vandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite



JO380/950-01B
Rosone rettangolare 255x80x45mm verniciato bianco - con staffa e viti - Tasselli esclusi
P. 471

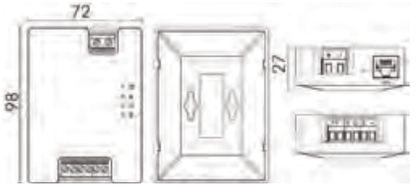

IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Controller RGB per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell'intensità luminosa e delle funzioni viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti PP. Pulsante non fornito. Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

CARATTERISTICHE GENERALI
Funzione: Controller
Adatto per: RGB
Metodo di controllo: Pulsante

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 108W
Potenza nominale (24V): 216W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 98mm
Larghezza: 72mm
Altezza: 27mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

MODALITÀ DI UTILIZZO
Il carico collegato all'uscita del controller ALC100 può essere acceso o spento tramite una singola pressione breve del pulsante.
Il controller ALC100 presenta tre modalità di funzionamento:
- Luce colorata con rotazione colori
- Luce colorata fissa
- Luce bianca

La pressione lunga del tasto ha funzione differente a seconda della modalità o dello stato in cui si trova il controller ALC100:
- Se in "Luce colorata con rotazione colori", viene variata la velocità di rotazione
- Se in "Luce colorata fissa" o "Luce bianca", viene variata l'intensità della luce
- Se in stato "Spento", la pressione lunga porta nello stato "Luce di cortesia" in cui le luci vengono accese con intensità pari al 10% dell'ultimo colore impostato.

Ad ogni pressione prolungata del tasto viene invertita la direzione di variazione della velocità o dell'intensità.


PROTEZIONI
Sovratemperatura, Inversione di polarità, Sovraccarico, Corto-circuito in uscita

NOTE
L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato. Si consiglia di installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo. L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).



CONTROLLER LED RGBW 12/24V 12A MAX - 3A/CANALE - 4 CANALI - COMANDO CON 2 PULSANTI OPTO ISOLATI



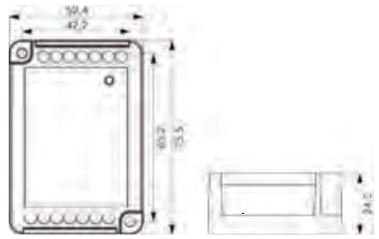

CARATTERISTICHE GENERALI
Controller RGBW per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell'intensità luminosa e delle funzioni viene eseguito tramite pulsanti generici opportunamente installati ai morsetti P1(Bianco) e P2(RGB). Pulsanti non forniti. Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: Pulsante

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 144W
Potenza nominale (24V): 288W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 76mm
Larghezza: 52.5mm
Altezza: 24.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

MODALITÀ DI UTILIZZO
La striscia led RGB o RGBW collegata all'uscita del controller ALC242 può essere accesa o spenta tramite pressione dei due pulsanti.

Il pulsante P1 controlla il canale Bianco del dimmer:
- La pressione breve accende e spegne il canale Bianco
- La pressione lunga mentre il carico è acceso fa variare l'intensità luminosa del canale Bianco
- La pressione lunga da spento imposta la modalità "Luce di cortesia", la luce viene accesa con intensità al 10%

Il pulsante P2 controlla i canali RGB, con due modalità di funzionamento:
- Luce colorata con rotazione colori
- Luce colorata fissa
e' possibile cambiare la modalità tramite doppio click del pulsante P2.
La pressione lunga del pulsante ha funzione differente a seconda della modalità o dello stato in cui si trova il controller ALC242:
- Se in "Luce colorata con rotazione colori", viene variata la velocità di rotazione
- Se in "Luce colorata fissa" viene variata l'intensità della luce
Ad ogni pressione prolungata del tasto viene invertita la direzione di variazione della velocità o dell'intensità.

PROTEZIONI
Sovratemperatura, Inversione di polarità, Sovraccarico, Cortocircuito in uscita

NOTE
L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato. Si consiglia di installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo. L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).

Articolo	L	W	H
ALC242	75,5	52,4	24,0


Tensione	Corrente
12/24Vdc	3A/Ch.

CE IP20


	Articolo	Tensione	Corrente	EAN Code
	ALC242	12/24V	12A Max - 3A/canale	8017443657809

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTO

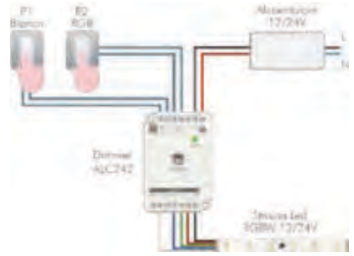

COLLEGAMENTO STRISCE MONOCOLORE + RGB



CONTROLLO TRAMITE DOPPIO PULSANTE

ALC242 è comodamente controllabile tramite due pulsanti. P1 controlla il bianco e P2 controlla l'RGB.

Scopri i nostri pulsanti su
www.alphaelettronica.com




ABBINAMENTO CON AMPLIFICATORE

Verifica la potenza delle tue strisce LeD. ALC242 è proposto in abbinamento all'amplificatore ALC240 per coprire tratte più lunghe.

Scopri di più a pag. 543



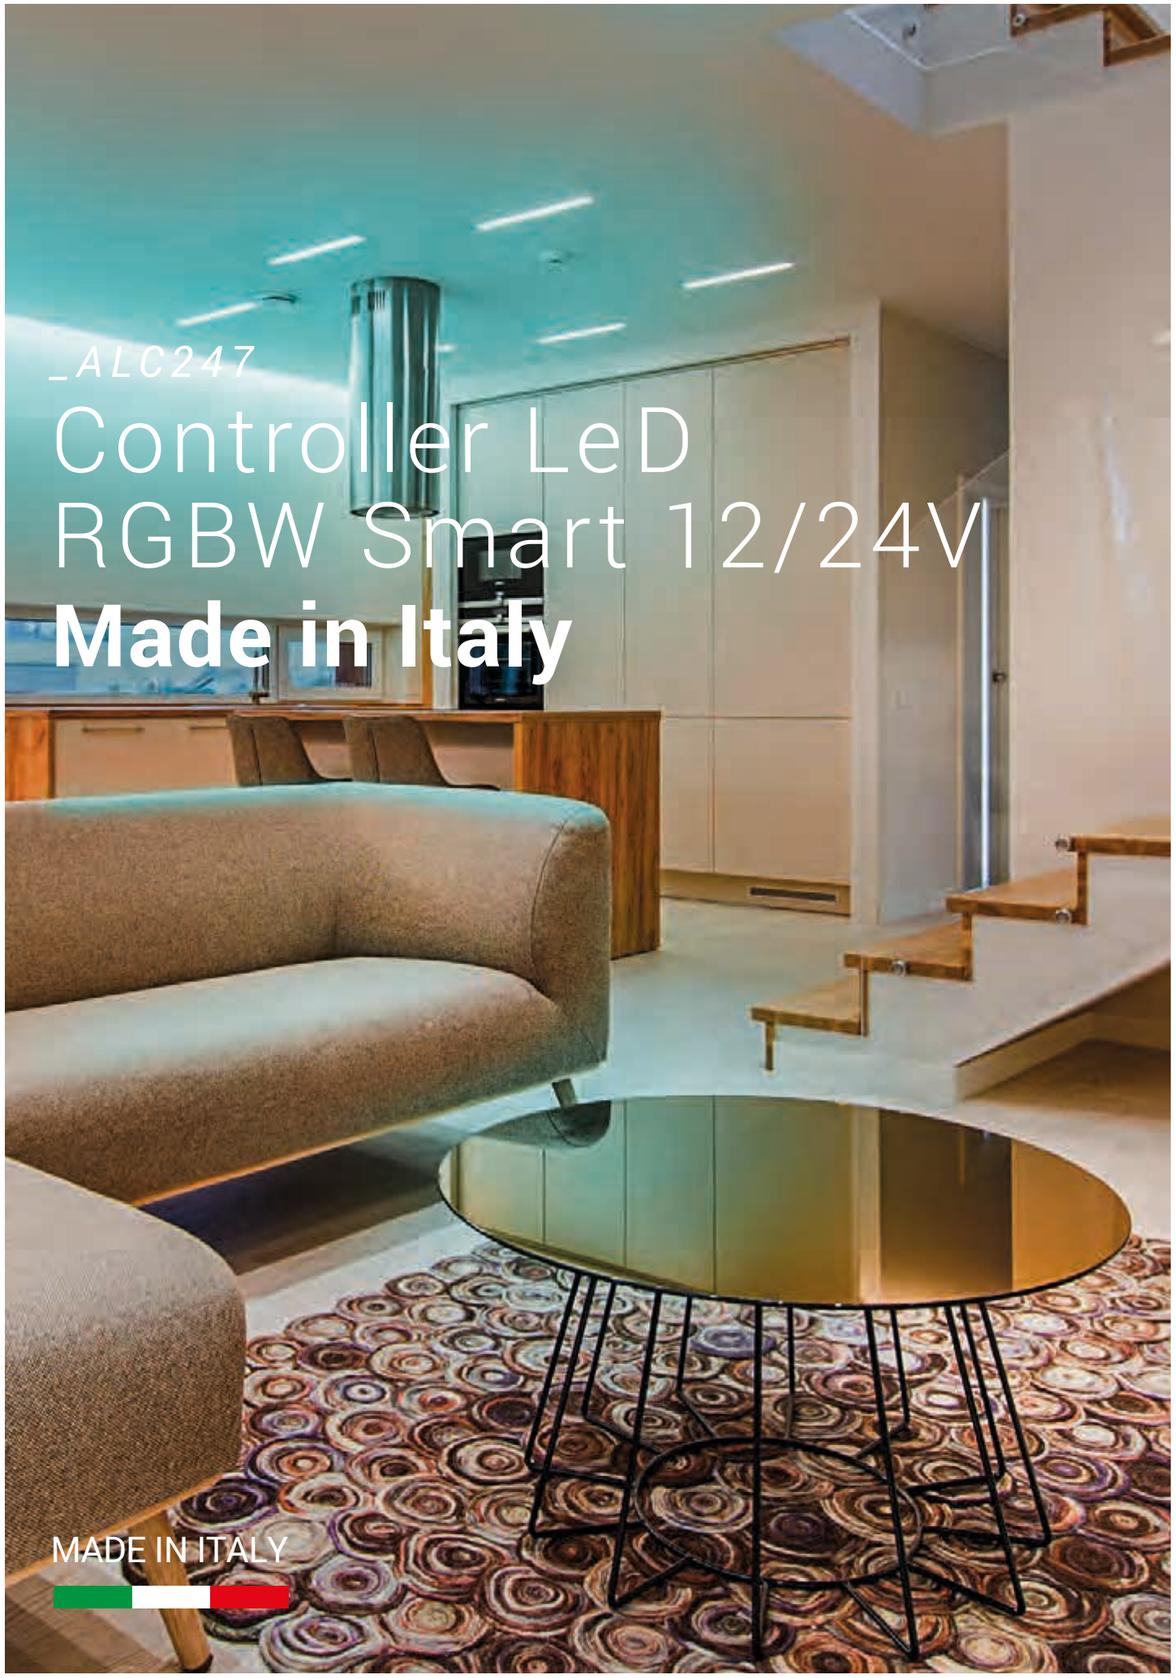


CONTROLLER LED RGBW 12/24V 12A MAX - 3A/CANALE - 4 CANALI - COMANDO WI-FI TRAMITE APP E PULSANTE



Articolo	L	W	H
ALC247	75,5	52,4	24,0

IP20

COLLEGAMENTO



COLLEGAMENTO CON AMPLIFICATORE ALC240



CARATTERISTICHE GENERALI
Dimmer RGBW per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dell'intensità luminosa viene eseguito applicazione SmartLife, disponibile per Android e iOS, e tramite pulsante, il quale permette l'accensione/spegnimento dela sorgente luminosa a la variazione dell'intensità. Il dispositivo ALC247 accende l'uscita dopo aver spento e riacceso l'alimentazione oppure dopo il ripristino da un black-out.

TIPOLOGIA CONTROLLO
Comando: tramite App e pulsante

FUNZIONAMENTO
- On/Off da remoto tramite App e da pulsante
- Variazione dell'intensità luminosa tramite App e pulsante
- Timer di accensione e spegnimento all'orario prestabilito tramite App
- Gestione delle scene tramite App

PROTEZIONI
Sovratemperatura,
Inversione di polarità
Sovraccarico
Cortocircuito in uscita
Sovra-alimentazione
Sotto-alimentazione

ATTENZIONE
1. non è possibile passare dalla modalità bianca (White) alla modalità RGB statica (Colour) o scena (Scene) o a tempo di musica tramite pulsante. La scelta deve essere effettuata solo ed esclusivamente tramite App.
2. Se il controllo dell' App è in modalità scena il pulsante non agisce sui parametri velocità o dimmer. e' consentito solo accendere o spegnere.
3. La dimmerazione effettuata tramite pulsante è possibile all'interno della modalità bianco statico (White) o RGB statico (Colour).
4. Con il pulsante non si controllano Scene e Timer.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: WiFi

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 144W
Potenza nominale (24V): 288W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 76mm
Larghezza: 52.5mm
Altezza: 24.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato. Il prodotto deve essere installato all'interno di un quadro elettrico. Installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo. L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).

Tensione	Corrente
12/24Vdc	3A/Ch.

	Articolo	Tensione	Corrente	EAN Code
	ALC247	12/24V	12A Max - 3A/canale	8017443661639

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

CONTROLLO TRAMITE PULSANTE E APP

ALC247 è comodamente controllabile tramite pulsante oppure smartphone.

Pulsanti compatibili su
www.alphaelettronica.com



ILLUMINAZIONE A PORTATA DI MANO

Controlla le strisce LeD RGB/RGBW tramite smartphone grazie all'app Smart Life.
È compatibile con i principali sistemi di controllo vocale.


DISPONIBILE SU Google Play
Scarica su App Store



CONTROLLER RGBW 12/24/36V 5A X 4 CANALI CONTROLLO CON PULSANTI







IP20

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-102	8°017443°608609

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CARATTERISTICHE
Centralina di controllo PWM a quattro canali adatta per led RGB e bianchi (W) con possibilità di estendere il controllo tramite pulsanti esterni.
e' possibile impostare colori statici o scegliere tra 10 sequenze dinamiche di colori. Tramite pulsanti esterni si possono regolare l'intensità luminosa, la modalità di funzionamento e la velocità di transizione delle sequenze (10 velocità).
Tenendo prenuto uno qualsiasi dei tre pulsanti è possibile spegnere l'uscita.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: Pulsante

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 45mm
Altezza: 19mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

MODI DI FUNZIONAMENTO DINAMICI
0...9 Dieci cicli dinamici dei colori con diverse modalità di transizione.

MODI DI FUNZIONAMENTO STATICI
Pr: Rosso fisso (R)
Pg: Verde fisso (G)
Pb: Blu fisso (B)
Pw: Bianco (W)


VELOCITÀ MODI DINAMICI
0...9 Massima ... Minima

LUMINOSITÀ
1...8 Minima ... Massima
n ota: tutti i canali (RGBW) sono regolati in parallelo.


- Ogni modo dinamico può essere bloccato premendo il pulsante modalità.
- In ogni stato dinamico il canale bianco (W) è acceso con la stessa intensità dei canali RGB.
- Tenendo premuto uno dei tre pulsanti è possibile spegnere l'uscita.
- Premendo uno dei tre pulsanti, l'uscita si riaccende nelle stesse condizioni memorizzate precedentemente.
- Il controller mantiene memoria dello stato precedentemente impostato anche in caso di spegnimento dell'alimentazione.

NOTE
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

COLLEGAMENTI

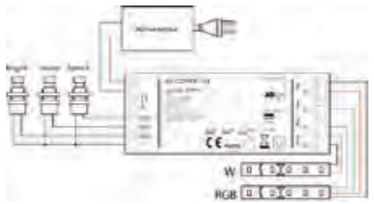

MODI DINAMICI



ARTICOLI CORRELATI



330-051
Pulsante momentaneo anti-vandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite




ALC240
Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale
P. 543

CONTROLLER RGB 12/24VDC - 8A PER CANALE - CON TELECOMANDO TOUCH







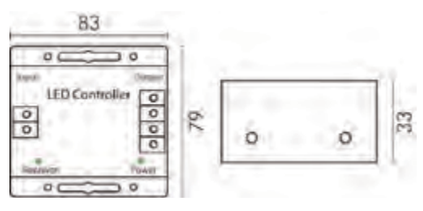

IP20

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-233	8°017443°620605

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CARATTERISTICHE
Centralina di controllo multifunzione per sorgenti luminose a led RGB.
Il telecomando touch con rotella multicolore RF consente il controllo dei colori RGB, dell'intensità luminosa, dei modi di funzionamento oltre che il controllo on/off delle sorgenti led collegate.
Il dispositivo n On mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGB
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 288W
Potenza nominale (24V): 576W


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 83mm
Larghezza: 79mm
Altezza: 33mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: n ero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

MODI DI FUNZIONAMENTO: 17 (7 STATICI E 10 DINAMICI)
1 - Rosso fisso - intensità modificabile
2 - Verde fisso - intensità modificabile
3 - Blu - fisso - intensità modificabile
4 - Viola - fisso - intensità modificabile
5 - Giallo - fisso - intensità modificabile
6 - Ciano - fisso - intensità modificabile
7 - Bianco - fisso - intensità modificabile
8 - Strobo tre colori - luminosità e velocità modificabili
9 - Strobo sette colori - luminosità e velocità modificabili
10 - Transizione tre colori graduali - velocità modificabile
11 - Transizione tre colori dissolvenza - velocità modificabile
12 - Transizione sette colori graduali - velocità modificabile
13 - Transizione sette colori dissolvenza - velocità modificabile
14 - Flash 3 colori
15 - Flash 7 colori
16 - Flash 3 colori veloci
17 - Flash 7 colori veloci
18 - Autoplay

NOTE
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

COLLEGAMENTI



FUNZIONI TELECOMANDO



ARTICOLI CORRELATI



ALC240
Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale
P. 543



PAP-LR03AP/4BP
Pila Alcalina AAA - 1,5V

ACCESSORI INCLUSI



Telecomando Touch con rotella multicolore




_Controller LED

Sync technology

Grazie alla tecnologia Sync Technology è possibile collegare a cascata più controller attraverso un patch cord e controllarli con un unico telecomando.

MASTER

SLAVE

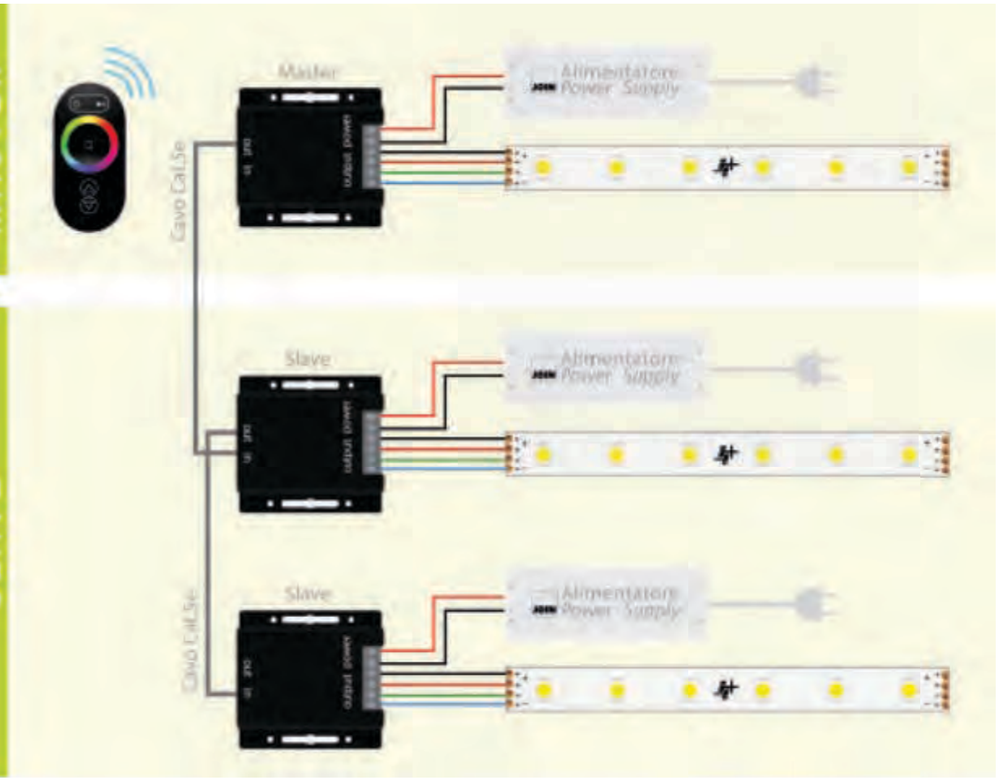

MONOCOLORE
JO-CONTR-023ST



CCT
JO-CONTR-029ST



RGB
JO-CONTR-233ST



RGBW
JO-CONTR-234ST




CONTROLLER RGB SYNC TECHNOLOGY -12/24VDC - 10A PER CANALE - 3 CANALI - CON TELECOMANDO TOUCH









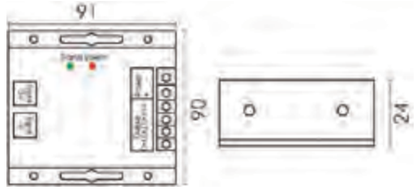

CE IP20 JOlight


Articolo	EAN Code
JO-CONTR-233ST	8017443648739

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI



COLLEGAMENTI



ARTICOLI CORRELATI



ALC240
Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale
P. 543



95-706/02RB
Cavo di rete Patch in Rame Cat. 5e Rosso U/UTP 2m

CARATTERISTICHE
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led RGB.
L'apposito telecomando RF consente il controllo del colore della luce risultante, l'intensità luminosa e il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.
Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGB
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 360W
Potenza nominale (24V): 720W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 91mm
Larghezza: 90mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: n ero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
- I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati.
Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie.
Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo.
Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignaIn .
Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati.

e' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare.

- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

SYNC TECHNOLOGY

Sync Technology ti consente di collegare in cascata più controller attraverso un patch cord e controllarli con un unico telecomando.



CONTROLLER RGBW SYNC TECHNOLOGY -12/24VDC - 8A PER CANALE - 4 CANALI - CON TELECOMANDO TOUCH









Articolo	EAN Code
JO-CONTR-234ST	8017443661844

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

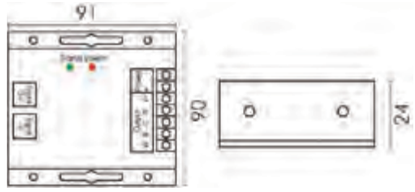

IP20

CARATTERISTICHE
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led RGBW.
L'apposito telecomando RF consente il controllo del colore della luce risultante, l'intensità luminosa e il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.
Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 384W
Potenza nominale (24V): 768W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 91mm
Larghezza: 90mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: n ero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
- I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati.
Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie.
Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo.
Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignaIn .
Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati.


e' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare.

- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

COLLEGAMENTI



COLLEGAMENTI

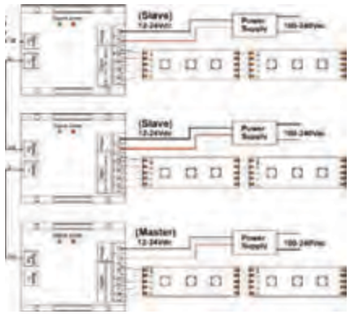

ARTICOLI CORRELATI



ALC240
Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale
P. 543



95-706/02RB
Cavo di rete Patch in Rame Cat. 5e Rosso U/UTP 2m

SYNC TECHNOLOGY

Sync Technology ti consente di collegare in cascata più controller attraverso un patch cord e controllarli con un unico telecomando.








_*JO-CONTR-241*

Un solo controller
3 tipi d'utilizzo

MONOCOLORE



Telecomandi compatibili:



JO-COn TR-025


JO-COn TR-026


JO-COn TR-026P


JO-COn TR-026PW

CCT



Telecomandi compatibili:


JO-COn TR-028


JO-COn TR-029P

RGB - RGBW



Telecomandi compatibili:



JO-COn TR-235


JO-COn TR-236P

CONTROLLER RF MULTIFUNZIONE PER TELECOMANDI MONOCOLORE, CCT REGOLABILE E RGBW - 12-48V - 5A/CH







CE IP20 JOlight

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-241	8017443625495

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Ricevitore RF multifunzione a 4 canali per strisce led.
Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare la scelta dei colori e dell'intensità nel caso di nastri RGBW, dell'intensità e della temperatura di colore (CCT) nel caso di strisce led bianchi bicolore o della sola intensità nel caso di strisce monocolore.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo JO-COn TR-241 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW, CCT Regolabile, Monocolore
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36/48V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 12/24Vdc 5A - 48Vdc 3,75A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W
Potenza nominale (48V): 720W


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 178.9mm
Larghezza: 45.5mm
Altezza: 18.6mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
Questo controller ricevitore JO-COn TR-241 necessita di almeno un telecomando compatibile per essere comandato (vedi articoli correlati).
Un ricevitore JO-COn TR-241 può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 30m).
nel caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTeR e i successivi come SLAVe.
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

COLLEGAMENTI



ARTICOLI CORRELATI


ALC240
Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale
P. 543


JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore - 4 zone
P. 515


JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione dimmer monocolore - 4 Zone
P. 516


JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - 1 Zona - Silver
P. 517


JO-CONTR-026PW
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - 1 Zona - Bianco
P. 517


JO-CONTR-028
Telecomando per regolazione CCT e dimmer
P. 523



JO-CONTR-029P
Mini telecomando RF per dimmer CCT - 1 Zona
P. 524


JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di strisce RGBW - 4 Zone
P. 541

CONTROLLER RICEVITORE RF PER TELECOMANDI MONOCOLORE, CCT REGOLABILE E RGBW - 12/24V - BARRA DIN





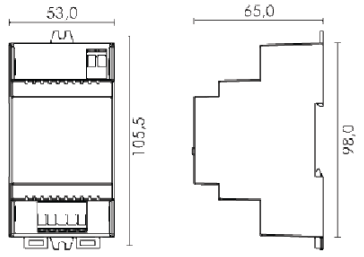

IP20

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-241DIN	8 017443 625600

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Ricevitore RF multifunzione a 4 canali per nastri led.
Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare la scelta dei colori e dell'intensità nel caso di nastri RGBW, dell'intensità e della temperatura di colore (CCT) nel caso di nastri led bianchi bicolore o della sola intensità nel caso di nastri monocolore.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo JO-COn TR-241DIn mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW, CCT Regolabile, Monocolore
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 105.5mm
Larghezza: 53mm
Altezza: 65mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
Questo controller ricevitore JO-COn TR-241DIn necessita di almeno un telecomando compatibile per essere comandato (vedi articoli correlati).
Un ricevitore JO-COn TR-241DIn può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 30m).
nel caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTeR e i successivi come SLAVe.
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

COLLEGAMENTI

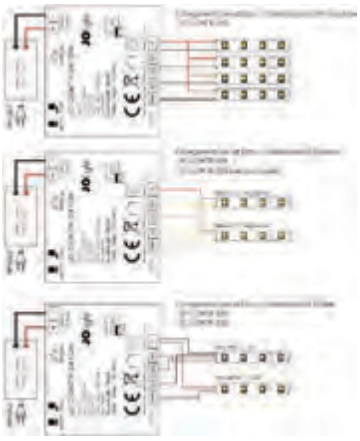

ARTICOLI CORRELATI



ALC240
Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale
P. 543



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore - 4 zone
P. 515



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione dimmer monocolore - 4 Zone
P. 516



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - 1 Zona - Silver
P. 517



JO-CONTR-026PW
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - 1 Zona - Bianco
P. 517



JO-CONTR-028
Telecomando per regolazione CCT e dimmer
P. 523

JO-CONTR-029P
Mini telecomando RF per dimmer CCT - 1 Zona
P. 524



JO-CONTR-235
Telecomando per controllo colore di strisce RGBW - 4 Zone
P. 541

TELECOMANDO PER CONTROLLO COLORE DI STRISCE LED RGBW - 4 ZONE









IP20

Telecomando per controllo colore di strisce LeD RGBW.
Il telecomando JO-COn TR-235, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha elettronica opportunamente connessi ad una striscia led RGBW oppure una striscia led RGB ed una bianca, consente tramite rotella la miscelazione dei vari colori RGB e del bianco. Inoltre è possibile regolare l'intensità (dimmer) della colorazione scelta tramite i tasti funzione.
È possibile selezionare fino a dieci modalità dinamiche di rotazioni di colore RGB e modificarne la velocità di transizione.

CARATTERISTICHE
- Il telecomando è in grado di gestire fino a quattro zone (tasti 1,2,3,4).
- Ogni zona deve essere composta da almeno un ricevitore **(NON INCLUSO)**
- Ad ogni ricevitore può essere collegato una striscia RGBW oppure una striscia RGB e una striscia Bianca
- Per ogni zona possono essere salvati fino a tre stati dinamici oppure fissi (memoria).

CARATTERISTICHE TECNICHE TELECOMANDO
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3 x AAA (1,5V)
Raggio d'azione: 30m
Funzioni: Regolazione RGBW e dimmer
Zone: 4 (salvataggio di 3 impostazioni per ogni zona)

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Telecomando
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: RF

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 120mm
Larghezza: 55mm
Altezza: 17mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: n ero

NOTE
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha elettronica**(NON INCLUSO)**.
Un telecomando JO-COn TR-028 può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 30m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.


Articolo	EAN Code
JO-CONTR-235	8 017443 625464

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

FUNZIONI TELECOMANDO



COLLEGAMENTI RICEVITORE

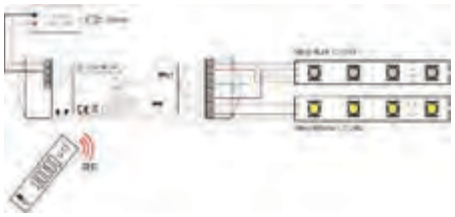

ACCESSORI INCLUSI



Base porta telecomando

ARTICOLI CORRELATI



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
P. 540



PAP-LR03AP/4BP
Pila Alcalina AAA - 1,5V

MINI TELECOMANDO RF PER DIMMER RGBW - 1 ZONA







IP20

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-236P	8 017443 640764

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Telecomando per controllo colore di strisce LeD RGBW.
Il telecomando JO-COn TR-236P, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha elettronica opportunamente connessi ad una striscia led RGBW oppure ad una striscia led RGB ed una bianca, consente tramite il tasto "RGB" la miscelazione dei vari colori RGB e del bianco tramite il tasto "W". Inoltre è possibile regolare l'intensità (dimmer) della luce alla colorazione scelta tramite i tasti funzione.


CARATTERISTICHE TECNICHE TELECOMANDO
Frequenza: 868MHz
Alimentazione: 3V
Batterie: CR2430
Raggio d'azione: 30m
Funzioni: Regolazione RGBW e dimmer
Zone: 1

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Telecomando
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: RF


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 55mm
Larghezza: 55mm
Altezza: 11mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

NOTE
Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha elettronica**(NON INCLUSO)**.
Un telecomando JO-COn TR-236P può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 30m).
Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

FUNZIONI TELECOMANDO

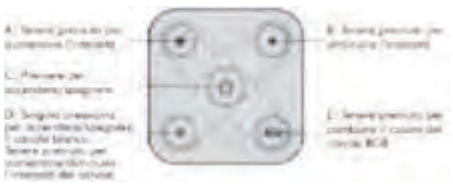

COLLEGAMENTI RICEVITORE

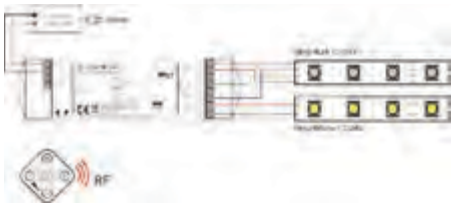

ARTICOLI CORRELATI



JO-CONTR-241
Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
P. 539



JO-CONTR-241DIN
Controller ricevitore RF per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN
P. 540



PLP-CR2430
Pila Litio - CR2430 - 3V

ACCESSORI INCLUSI



Calamita di fissaggio


AMPLIFICATORE PER STRISCE LED RGBW 12/24V - 3A PER CANALE









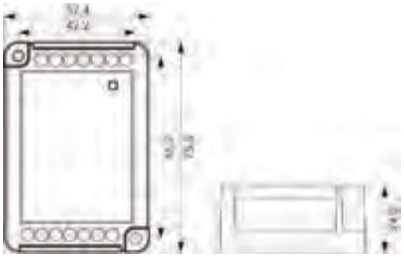


IP20

Ripetitore di alimentazione adatto per estendere l'installazione di sorgenti luminose a led RGBW. Consente di amplificare il segnale proveniente dal controller RGBW principale detto "Master" consentendo quindi di mantenere la sincronizzazione dei colori comandati. Ogni amplificatore fornisce in uscita quattro canali RGBW.

Articolo	EAN Code
ALC240	8017443657793

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI

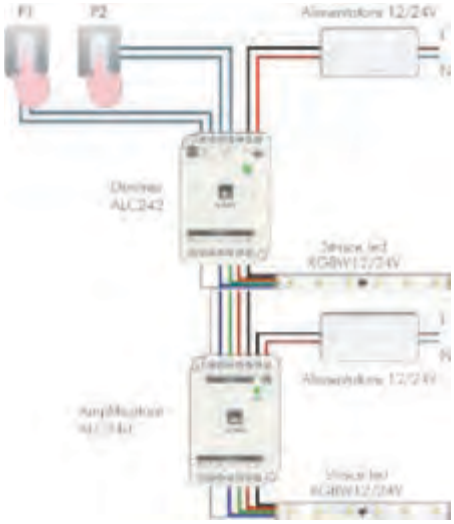

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Amplificatore
Adatto per: RGBW

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 3A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 144W
Potenza nominale (24V): 288W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 76mm
Larghezza: 52.5mm
Altezza: 24.5mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

_Centraline JOLIGHT

Controllo DMX

Il protocollo DMX512 nato come sistema economico e pratico per controllare l'intensità luminosa e l'accensione di sorgenti luminose, soprattutto nel settore stage-lighting, viene oggi utilizzato anche in ambito domestico e commerciale per il controllo centralizzato di punti luce.
Permette di controllare una catena di dispositivi connessi tra loro tramite un solo cavo a 3 pin, inviando ad ognuno dei 512 canali definiti dal protocollo un valore da 0 a 255, che generalmente indica un'accensione proporzionale da 0 a 100% della luce associata.
Ogni dispositivo deve quindi essere associato ad uno o più canali del protocollo.
Un faro DMX monocolore sarà associato ad un solo canale, un decoder DMX-RGB o DMX-RGBW sarà associato a 3 o 4 canali.In entrambi i casi sarà necessario impostare sul dispositivo stesso, tramite DIP-Switch od altra interfaccia utente, l'indirizzo di base a partire dal quale il ricevitore DMX integrato decodificherà i dati.




DECODER

Per poter controllare le numerose sorgenti luminose dimmerabili è necessario poter decodificare il segnale DMX e convertirlo in un segnale di potenza PWM che possa pilotare le strisce led e faretti per interno o esterno.



CONTROLLER

I controller DMX rendono semplice e immediato il controllo delle luci di casa rispetto alle tradizionali console con fader e pulsanti. Dotati di interfaccia touch, i controller permettono l'impostazione di giochi di luce, dell'intensità luminosa e di salvare/richiamare impostazioni. È possibile gestire fino a 4 zone differenti, potendo impostare singolarmente, per ogni zona, il tipo di luce desiderato.

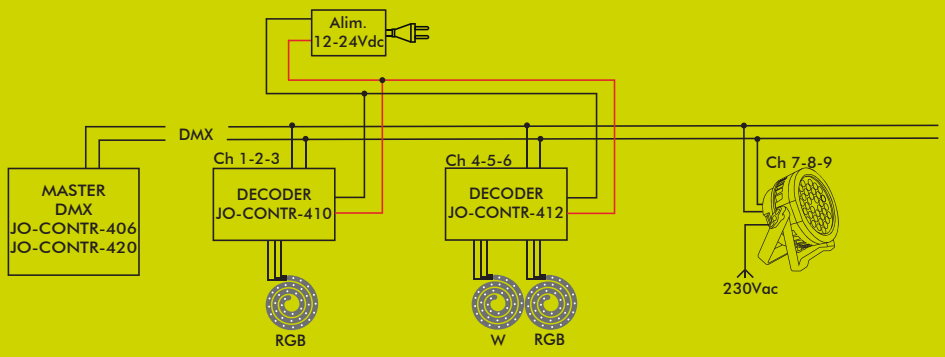

COSTRUIRe LA **CATENA DMX**

Il protocollo DMX a livello fisico si appoggia sullo standard RS485, di conseguenza i migliori cavi utilizzabili per trasportare il segnale sono formati da una coppia twistata schermata con impedenza nominale di 120 Ohm. Come soluzione a minor costo è possibile utilizzare una delle coppie di un cavo Categoria 5, come ad esempio il WTR501. La coppia twistata va collegata ai morsetti data+ e data- rispettando la polarità ad entrambe le estremità del cavo ed inoltre deve essere collegato un riferimento di terra del segnale, per esempio utilizzando la calza del cavo schermato oppure un filo di un'altra coppia del cavo Categoria 5. I dispositivi DMX possono: avere porte dichiarate "DMX input" e "DMX output", avere una sola porta DMX oppure avere due connessioni passanti. nel primo caso è obbligatorio connettere sempre un'uscita DMX ad un ingresso. Negli altri due casi è sufficiente connettere in cascata i dispositivi sul bus.

CENTRALINA DI CONTROLLO MULTIFUNZIONE DMX-PWM TOUCH 12-24VDC 1 ZONA








IP20 DMX

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-405/F	8 017443 631519

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI

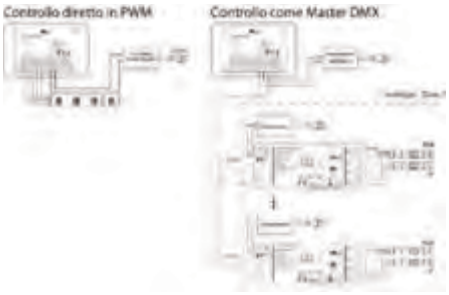

FUNZIONI

ARTICOLI CORRELATI



JO-CONTR-410
Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 3 Canali RGB
P. 546



JO-CONTR-412
Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 4 Canali RGBW
P. 547



JO-CONTR-412DIN
Decoder DMX RGBW 4Ch x 5A - barra DIN
P. 548



JO-CONTR-414
Decoder / master DMX RGBW 4Ch x 5A con pulsanti
P. 549



WTR501
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro - Grigio - 305m

CARATTERISTICHE
Centralina di controllo multifunzione con pannello touch adatta per il controllo di sorgenti luminose led RGBW. Può essere utilizzata come Master DMX oppure per controllare direttamente strisce led in modalità PWM.

Il pannello di controllo touch consente di scegliere un colore statico tramite il selettore multicolore oppure una sequenza di colori tramite il tasto Play.
Consente di regolare la luminosità e la velocità delle transizioni, permette inoltre il salvataggio di una impostazione (colore fisso o dinamico) con il tasto S.

FUNZIONAMENTO
MODALITÀ DMX
Il pannello touch invia sui primi 4 canali del protocollo bus DMX (1,2,3,4) i segnali per controllare uno o più decoder DMX-PWM, come i modelli JO-COn TR-410/JO-COn TR-412/JO-COn TR-414, utilizzabili per controllare nastri led e altri corpi illuminanti dimmerabili. Questo controller supporta una singola zona, quindi tutti i decoder collegati devono essere impostati con indirizzo di base "001". Per collegare il controller ai decoder utilizzare un cavo twistato specifico o in alternativa una coppia di un cavo Cat.5. L'alimentazione della centralina JO-COn TR-405 in questo caso può essere realizzata tramite alimentatore 12/24V 1A. L'alimentazione del decoder deve essere realizzata in accordo con potenza dei nastri led installati.
MODALITÀ CONTROLLER PWM
In questo caso occore collegare uno o più nastri led e alimentare la centralina JO-COn TR-405 in accordo con potenza dei nastri led installati.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: DMX

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 120mm
Larghezza: 80mm
Altezza: 29.2mm
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Installazione in scatola standard 503 (non inclusa).


NOTE
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

DECODER DMX-PWM - MODALITÀ SLAVE - 3 CANALI RGB







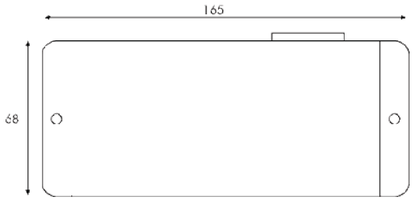

CE IP20 DMX JOlight

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-410	8 017443 583702

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI



ARTICOLI CORRELATI



40-300/01B
Cavo da spina XLR 3 poli a presa XLR 3 poli - 1m



40-300/02B
Cavo da spina XLR 3 poli a presa XLR 3 poli - 2m



40-300/05B
Cavo da spina XLR 3 poli a presa XLR 3 poli - 5m



40-300/10B
Cavo da spina XLR 3 poli a presa XLR 3 poli - 10m



ALC240
Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale
P. 543



JO-CONTR-405/F
Centralina di controllo multifunzione DMX-PWM touch 12-24Vdc 1 zona - Con funzione memoria
P. 545



JO-CONTR-414
Decoder / master DMX RGBW 4Ch x 5A con pulsanti
P. 549

CARATTERISTICHE
- OPZIONE 1 - DECODER
Modalità attivata tramite il DIP switch 10 "FUn " impostato su OFF (0). La centralina può essere utilizzata come decoder DMX-PWM per il controllo tramite bus DMX di tutte quelle sorgenti luminose led RGB ad anodo comune che necessitano di controllo PWM. Il controllo colori, intensità, effetti è demandato alla centralina Master DMX (ad esempio JO-COn TR-420).
Tramite gli appositi DIP switch è possibile impostare l'indirizzo di Base scegliendolo tra i 512 indirizzi del protocollo DMX.
La centralina decodificherà i canali come da seguente schema:
- uscita CH1/R: canale DMX Base+0;
- uscita CH2/G: canale DMX Base+1;
- uscita CH3/B: canale DMX Base+2.

- OPZIONE 2 - STAND ALONE
Modalità attivata tramite il DIP switch 10 "FUn " impostato su On (1). La centralina può essere utilizzata in modalità controller RGB PWM indipendente dal controllo DMX per tutte quelle sorgenti luminose led RGB ad anodo comune che necessitano di controllo PWM. In questo caso con la centralina è possibile realizzare i seguenti effetti: colori statici e dinamici. I programmi memorizzati sono quelli riportati in tabella.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGB
Metodo di controllo: DMX

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 5/12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 4A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 144W
Potenza nominale (24V): 288W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 68mm
Larghezza: 165mm
Altezza: 40mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: n ero

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

MODI DI FUNZIONAMENTO
1 On - Rosso fisso intensità non regolabile
2 On - Verde fisso intensità non regolabile
3 On - Blu fisso intensità non regolabile
4 On - Giallo fisso intensità non regolabile
5 On - Viola fisso intensità non regolabile
6 On - Ciano fisso intensità non regolabile
7 On - Bianco fisso intensità non regolabile
8 On - Rotazione 3 colori
9 On - Rotazione 7 colori (RGBYPCW) velocità regolabile
Modo 8 - velocità regolabile tramite switch 1-7 (strobo-velocità crescente-feeder)
Modo 9 - velocità regolabile tramite switch 1-7 (strobo-velocità crescente-feeder)

Connettori:
n. 2 XLR 3 poli (entra-esci)
n. 2 RJ45 8 poli (entra-esci)

ACCESSORI INCLUSI




Connettori XLR 3 poli

DECODER DMX-PWM - MODALITÀ SLAVE - 4 CANALI RGBW










CE IP20 DMX JOlight

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-412	8 017443 608023

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI

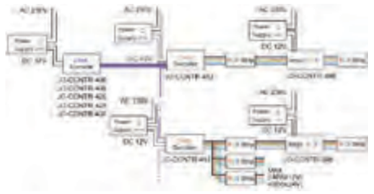

ARTICOLI CORRELATI



ALC240
Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale
P. 543



JO-CONTR-405/F
Centralina di controllo multifunzione DMX-PWM touch 12-24Vdc 1 zona - Con funzione memoria
P. 545



JO-CONTR-414
Decoder / master DMX RGBW 4Ch x 5A con pulsanti
P. 549



WTR501
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro - Grigio - 305m

CARATTERISTICHE
Centralina decoder DMX-PWM a 4 canali per led RGB e bianchi (W).
Permette di controllare tramite DMX colore e luminosità di faretti RGBW (RGB+Bianco) o nastri led RGB + nastri led bianchi.
Grazie al display e pulsanti è possibile impostare facilmente:
- l'indirizzo DMX di Base
- la frequenza della PWM in uscita
- il numero di canali DMX occupati

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: DMX

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 45mm
Altezza: 19mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

DECODER DMX RGBW 4CH X 5A - BARRA DIN






IP20 DMX



Articolo	EAN Code
JO-CONTR-412DIN	8 017443 625617

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI

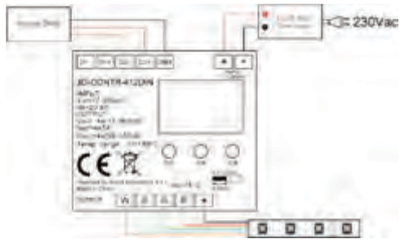

ARTICOLI CORRELATI



ALC240
Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale
P. 543



JO-CONTR-405/F
Centralina di controllo multifunzione DMX-PWM touch 12-24Vdc 1 zona - Con funzione memoria
P. 545



JO-CONTR-414
Decoder / master DMX RGBW 4Ch x 5A con pulsanti
P. 549



WTR501
Cavo Cat.5e - U/UTP - conduttore rigido - Rame puro - Grigio - 305m

CARATTERISTICHE
Centralina decoder DMX-PWM a 4 canali per led RGB e bianchi (W).
Permette di controllare tramite DMX colore e luminosità di faretti RGBW (RGB+Bianco) o nastri led RGB + nastri led bianchi.
Grazie al display e pulsanti è possibile impostare facilmente:
- l'indirizzo DMX di Base
- la frequenza della PWM in uscita
- il numero di canali DMX occupati

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: DMX

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 105.5mm
Larghezza: 53mm
Altezza: 65mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

DECODER / MASTER DMX RGBW 4CH X 5A CON PULSANTI





IP20 DMX






Articolo	EAN Code
JO-CONTR-414	8 017443 625594

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI

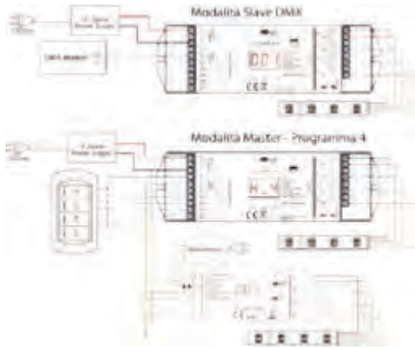

ARTICOLI CORRELATI



ALC240
Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale
P. 543



JO-CONTR-412
Decoder DMX-PWM - Modalità slave - 4 Canali RGBW
P. 547

CARATTERISTICHE
Centralina decoder DMX-PWM a 4 canali per led RGB e bianchi (W).
Permette di controllare tramite DMX colore e luminosità di faretti RGBW (RGB+Bianco) o nastri led RGB + nastri led bianchi.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Adatto per: RGBW
Metodo di controllo: DMX

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 46.1mm
Altezza: 21mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

FUNZIONAMENTO
Il dispositivo può funzionare in due modalità: Slave oppure Master. Le due modalità sono selezionabili tramite ponticello (jumper).
MODALITÀ SLAVE DMX
In questa modalità il controller decodifica il segnale ricevuto sui morsetti D+ e D- impostando le PWM delle uscite in base ai dati DMX.
Sul display viene mostrato l'indirizzo DMX, il cui valore di default è 001.
MODALITÀ MASTER DMX
In questa modalità il JO-COn TR-414 è controllabile tramite pulsanti collegati agli ingressi B-/B1/B2/B3/B4. e' possibile scegliere tra quattro programmi di funzionamento, H_1, H_2, H_3 e H_4. In base al programma scelto i pulsanti esterni collegati avranno differenti funzioni:
- "H_1": controllo on/off e dimmerazione contemporanea delle 4 uscite con un solo pulsante
- "H_2": controllo on/off e dimmerazione delle uscite a coppie di 2 utilizzando due pulsanti, utile per nastri bicolore a CCT regolabile.
- "H_3": controllo on/off e dimmerazione dei singoli canali R, G e B (no W) con rotazione colori utilizzando due pulsanti
- "H_4": controllo on/off e dimmerazione dei singoli canali R, G, B e W con rotazione dei colori utilizzando quattro pulsanti

nella modalità Master DMX, dai morsetti D+ e D- verrà trasmesso un segnale DMX che potrà essere portato ad ulteriori decoder JO-COn TR-412 e permetterà di replicare gli stessi colori o giochi di luci presenti sulle uscite PWM del JO-COn TR-414.

NOTE
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

_Controllo Digitale

Protocollo DALI

INTRODUZIONE

Il protocollo DALI (Digital Addressable Lighting Interface) è l'architettura alla base di un sistema semplice e flessibile che risponde ai requisiti di controllo nell'illuminazione moderna. Componenti a basso costo, cablaggio minimo e un concetto operativo orientato alla massima facilità d'uso hanno contribuito ad elevare questo protocollo a standard internazionali per il controllo dell'illuminazione. Il protocollo consente attraverso una serie di comandi codificati la comunicazione fra i componenti dell'impianto, con possibilità di creare gruppi e scenari specifici di programmazione e funzionamento. Tale protocollo è un ottimo standard per il controllo di apparecchi illuminotecnici intelligenti (cioè dotati di interfaccia di comunicazione DALI).

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

- BUS a 2 poli a bassa tensione (il bus deve essere alimentato con appositi alimentatori).
- Cablaggio in parallelo senza necessità di rispettare la polarità.
- Distanza fino a 300m utilizzando per la linea BUS cavo tradizionale (non twistato, non schermato).
- Max. caduta di tensione ammessa sulla linea BUS: 2V, max. 250mA sulla linea BUS.
- Possibilità di utilizzare cavo multipolare.


INDIRIZZAMENTO

- Sistema Multi-Master.
- Max. 64 dispositivi DALI per ogni linea BUS.
- L'indirizzo viene memorizzato all'interno del dispositivo di controllo.
- Svariati metodi per fornire un indirizzo ad un dispositivo (assegnazione tramite pulsanti/ dip-switch o tramite BUS).
- Ogni dispositivo / indirizzo può essere associato a 16 diversi gruppi.
- Ogni dispositivo / indirizzo può essere associato a 16 diverse scene.
- Tutte le impostazioni (compreso l'indirizzamento) sono memorizzate all'interno dei dispositivi.

CARATTERISTICHE DEL SEGNALE SUL BUS

- Livello logico "1": +9.5/+22.5 V oppure -9.5/-22.5V.
- Livello logico "0": compreso tra -6.5V e +6.5V.




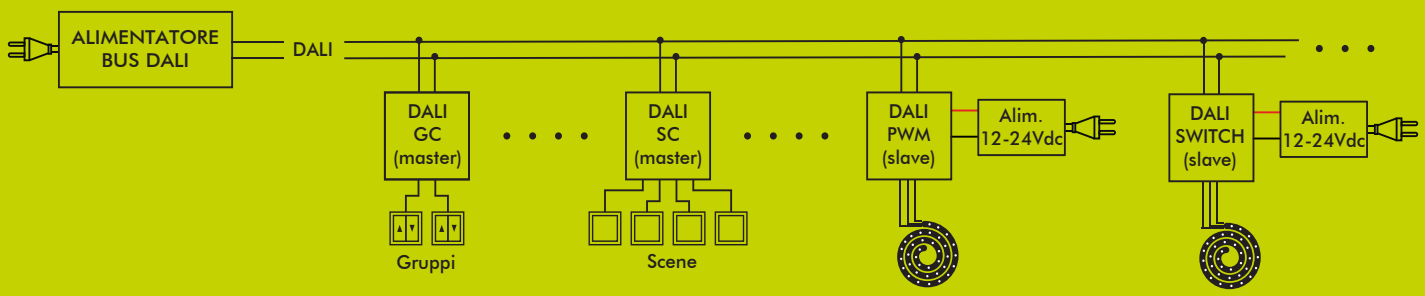

DECODER DALI - PWM - 1 INDIRIZZO SLAVE





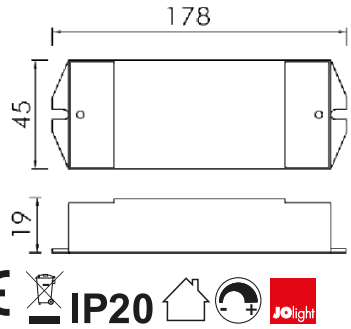


IP20

Articolo	EAN Code
JO-CONTR-650	8 017443 608054

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTO

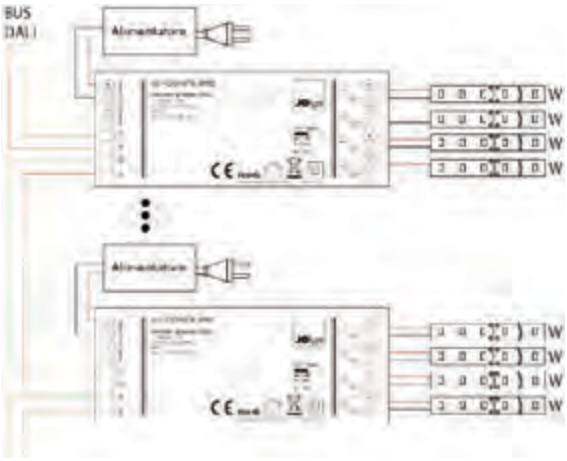

ARTICOLI CORRELATI



ALC240
Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale
P. 543

CARATTERISTICHE
Centralina decoder DALI - PWM adatta per regolare l'intensità di sorgenti luminose Led in modalità dimmer PWM.
Tale decoder è dotato di 1 indirizzo DALI ed è quindi in grado di controllare simultaneamente fino a 4 sorgenti luminose Led (nastri led, faretti) collegate alle uscite PWM.

Frequenza PWM: 700Hz

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Metodo di controllo: DALI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 45mm
Altezza: 19mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

DECODER DALI - PWM - 4 INDIRIZZI







Articolo	EAN Code
JO-CONTR-652	8 017443 608061

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CARATTERISTICHE
Centralina decoder DALI - PWM adatta per regolare l'intensità di sorgenti luminose Led in modalità dimmer PWM.
Tale decoder è dotato di 4 indirizzi DALI ed è quindi in grado di controllare indipendentemente fino a 4 sorgenti luminose Led (nastri led, faretti) collegate alle uscite PWM.

Frequenza PWM: 700Hz

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Metodo di controllo: DALI


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 4
Potenza nominale (12V): 240W
Potenza nominale (24V): 480W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 45mm
Altezza: 19mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

COLLEGAMENTO

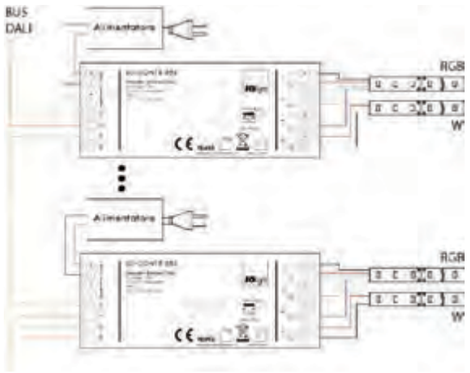

ARTICOLI CORRELATI




ALC240
Amplificatore per strisce LED
RGBW 12/24V - 3A per canale
P. 543

INTERRUTTORE DALI - 1 INDIRIZZO







Articolo	EAN Code
JO-CONTR-656	8 017443 608092

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CARATTERISTICHE
Centralina decoder DALI, adatta per pilotare sorgenti luminose led in modalità On - OFF.
Tale decoder è dotato di 1 indirizzo DALI ed è quindi in grado di controllare simultaneamente fino a 3 sorgenti luminose Led (nastri led, faretti) collegate alle uscite On-OFF.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Funzione: Controller
Metodo di controllo: DALI


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24/36V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 5A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 180W
Potenza nominale (24V): 360W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 178mm
Larghezza: 45mm
Altezza: 19mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

COLLEGAMENTO

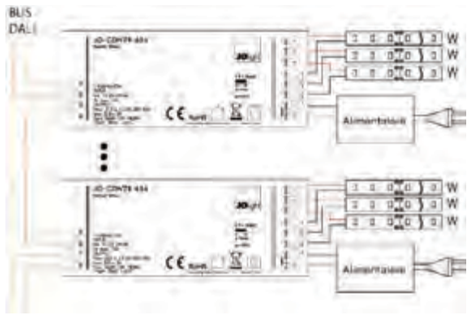

ARTICOLI CORRELATI



ALC240
Amplificatore per strisce LED
RGBW 12/24V - 3A per canale
P. 543



_ accessori

Alimentatori
Accessori elettrici
Cavi in matassa

LED+ SOLUTION

22 _ alimentatori

_Per Led tensione costante
_Da quadro elettrico
_Per Led corrente costante
_Kit alimentazione emergenza

_alimentatori per led


tensione costante

Tensione uscita (V)	Corrente max (A)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Articolo	Pag.
12	0,50	6,00	50 x 40 x 21	**KL110-02**	P. 560
	0,83	10,00	77 x 45 x 26	**KL115-02**	P. 560
	1,25	15,00	103 x 35,5 x 16	**KL225-32/1**	P. 560
	1,50	18,00	130 x 25 x 21	**KL420-02**	P. 560
	1,67	20,00	103 x 35,5 x 16	**KL226-02/2**	P. 561
	2,50	30,00	123 x 44,6 x 19,2	**KL228-42/1**	P. 561
	2,50	30,00	251 x 30 x 16	**KL227-02**	P. 561
	3,00	36,00	169 x 55 x 30,5	**KL340-02**	P. 561
	3,00	36,00	148 x 32 x 28	**KL430-02**	P. 562
	3,30	39,60	139 x 65 x 49,6	**SWP40-41200**	P. 562
	4,16	50,00	159,9 x 57,8 x 18	**KL231-02/1**	P. 562
	4,20	50,00	183 x 60 x 32	**KL230-32**	P. 562
	5,00	60,00	162 x 42,5 x 34	**KL440-02**	P. 563
	6,00	72,00	162 x 42,5 x 34	**KL448-02**	P. 563
	6,25	75,00	186 x 64 x 39	**KL352-02**	P. 564
	6,30	75,00	183 x 60 x 32	**KL232-32**	P. 564
	8,30	99,60	187 x 52 x 37	**KL452-02**	P. 566
	8,33	100,00	170 x 44,5 x 28,2	**KL234-12/1**	P. 564
	8,33	100,00	212 x 46 x 38,3	**KL362-12**	P. 565
	10,00	120,00	203 x 70 x 45	**KL456-02**	P. 566
	11,00	132,00	179,4 x 62,5 x 30,6	**KL236-12**	P. 566
	12,50	150,00	190 x 61,5 x 36,5	**KL366-12**	P. 567
	15,00	180,00	195 x 67,1 x 31,2	**KL238-02**	P. 567
	16,70	200,00	220,8 x 61,5 x 36,5	**KL368-12**	P. 568
	18,00	216,00	195 x 67,1 x 31,2	**KL242-02**	P. 568
	20,00	240,00	220,8 x 61,5 x 36,5	**KL370-12**	P. 568
	25,00	300,00	225,2 x 73,5 x 38	**KL372-12**	P. 569
24	0,25	6,00	50 x 40 x 21	**KL110-04**	P. 560
	0,63	15,00	103 x 35,5 x 16	**KL225-34/1**	P. 560
	0,75	18,00	130 x 25 x 21	**KL420-04**	P. 560
	0,83	20,00	103 x 35,5 x 16	**KL226-04/2**	P. 561
	1,25	30,00	123 x 44,6 x 19,2	**KL228-44/1**	P. 561
	1,50	36,00	148 x 32 x 28	**KL430-04**	P. 562
	2,10	50,00	183 x 60 x 32	**KL230-34**	P. 562
	2,08	50,00	210 x 50 x 32	**KL280-04**	P. 570
	2,08	50,00	210 x 50 x 32	**KL280-54**	P. 572
	2,08	50,00	210 x 50 x 32	**KL280-64**	P. 574
	2,08	50,00	210 x 50 x 32	**KL280-74**	P. 575
	2,08	50,00	444 x 30,7 x 20,9	**KL280L-54**	P. 573
	2,08	50,00	184 x 61 x 32	**KL280-34**	P. 572
	2,08	50,00	159,9 x 57,8 x 18	**KL231-04/1**	P. 562
	2,50	60,00	162 x 42,5 x 34	**KL440-04**	P. 563

Tensione uscita (V)	Corrente max (A)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Articolo	Pag.
	2,50	60,00	304 x 30 x 16,7	**KL231-08/1**	P. 563
	2,50	60,00	184 x 61 x 32	**KL280-24**	P. 570
	3,00	72,00	162 x 42,5 x 34	**KL448-04**	P. 563
	3,10	75,00	183 x 60 x 32	**KL232-34**	P. 564
	3,13	75,00	170 x 44,5 x 28,2	**KL232-44**	P. 563
	3,12	75,00	244 x 64 x 32	**KL282-04**	P. 571
	3,12	75,00	244 x 64 x 32	**KL282-54**	P. 573
	3,12	75,00	244 x 64 x 32	**KL282-64**	P. 574
	3,12	75,00	244 x 64 x 32	**KL282-74**	P. 575
	3,12	75,00	444 x 30,7 x 20,9	**KL282L-54**	P. 573
	3,13	75,00	170 x 57 x 32	**KL232-54**	P. 564
	4,16	100,00	183 x 60 x 32	**KL234-34H**	P. 565
	4,16	100,00	244 x 64 x 32	**KL284-04**	P. 571
	4,20	100,00	244 x 64 x 32	**KL284-54**	P. 573
	4,16	100,00	244 x 64 x 32	**KL284-64**	P. 574
	4,16	100,00	244 x 64 x 32	**KL284-74**	P. 575
	4,17	100,00	212 x 46 x 38,3	**KL362-24**	P. 565
24	1,40	100,00	210 x 67 x 34	**KL284-34**	P. 572
	6,25	100,00	210 x 67 x 34	**KL286-24**	P. 571
	4,17	100,00	210 x 67 x 34	**KL284-24**	P. 571
	4,16	100,00	178 x 65 x 32	**KL234-44**	P. 565
	4,17	100,00	170 x 44,5 x 28,2	**KL234-24/1**	P. 564
	4,20	100,80	187 x 52 x 37	**KL452-04**	P. 566
	6,00	144,00	203 x 70 x 45	**KL456-04**	P. 566
	6,25	150,00	190 x 61,5 x 36,5	**KL366-24**	P. 567
	6,25	150,00	179,4 x 62,5 x 30,6	**KL236-24/1**	P. 566
	8,33	200,00	195 x 67,1 x 31,2	**KL238-04**	P. 567
	8,33	200,00	220,8 x 61,5 x 36,5	**KL368-24**	P. 568
	8,33	200,00	206 x 71 x 35	**KL238-24**	P. 567
	10,40	249,60	195 x 67,1 x 31,2	**KL242-04**	P. 568
	10,40	250,00	220,8 x 61,5 x 36,5	**KL370-24**	P. 568
	13,30	320,00	215 x 77,5 x 35	**KL248-04**	P. 569
	13,40	320,00	225,2 x 73,5 x 38	**KL372-24**	P. 569
	13,30	320,00	210 x 80 x 36	**KL248-24**	P. 569
48	2,12	100,00	148 x 66 x 35,5	**KL380-10**	P. 565
	4,17	200,00	206 x 71 x 35	**KL238-08**	P. 567
	4,20	200,00	197 x 66 x 35,5	**KL380-20**	P. 568
	6,25	300,00	210 x 80 x 36	**KL248-08**	P. 569
	8,35	400,00	258 x 74 x 46	**KL380-40**	P. 570





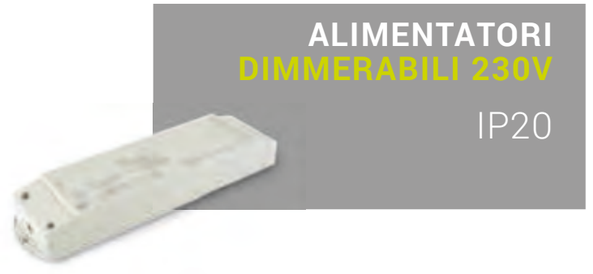










6W - 12/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 6W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 50 x 40 x 21mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 70°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA


IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL110-02	100-240Vac	12V	500mA	8 017443 596535
KL110-04	100-240Vac	24V	250mA	8 017443 614222

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

15W - 12/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 103 x 35.5 x 16mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C


SELV IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL225-32/1	200-240Vac	12V	1250mA	8 017443 673120
KL225-34/1	200-240Vac	24V	625mA	8 017443 673175

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

10W - 12VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 10W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 77 x 45 x 26mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 70°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA

SELV 100 IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL115-02	100-240Vac	12V	830mA	8 017443 596542

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

18W - 12/24VDC - WATERPROOF





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 18W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 130 x 25 x 21mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C


SELV IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL420-02	230Vac	12V	1500mA	8 017443 631616
KL420-04	230Vac	24V	750mA	8 017443 631623

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

20W - 12/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 103 x 35.5 x 16mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C


SELV IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL226-02/2	200-240Vac	12V	1670mA	8 017443 673182
KL226-04/2	200-240Vac	24V	833mA	8 017443 673144

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

30W - 12/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 123 x 44.6 x 19.2mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C


SELV IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL228-42/1	220-240Vac	12V	2500mA	8 017443 675032
KL228-44/1	220-240Vac	24V	1250mA	8 017443 675049

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

30W - 12VDC - TENSIONE COSTANTE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50Hz
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 251 x 30 x 16mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA


SELV 110 IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL227-02	230Vac	12V	2500mA	8 017443 611786

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

36W - 12VDC - WATERPROOF





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 36W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 169 x 55 x 30.5mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

SELV 110 IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL340-02	100-240Vac	12V	3000mA	8 017443 616172

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

35/36W - 12/24VDC - WATERPROOF



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 36W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 148 x 32 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

CE SELV IP67 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL430-02	100-240Vac	12V	3000mA	8 017443 631632
KL430-04	100-240Vac	24V	1500mA	8 017443 631649

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 12/24VDC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 183 x 60 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA

CE SELV 110 IP20 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL230-32	220-240Vac	12V	4200mA	8 017443 630307
KL230-34	220-240Vac	24V	2100mA	8 017443 630321

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


40W - 12VDC - WATERPROOF



Robusto contenitore plastico, componenti completamente resinati, cavi in gomma lunghi 50 cm. garantiscono una perfetta tenuta all'acqua.

CARATTERISTICHE GENERALI
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50Hz
Potenza: 39.6W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 139 x 65 x 49.6mm
Raffreddamento: passivo
Colore: n ero
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -10/30°C
Temperatura involucro: 70°C

CONNETTORE D'USCITA:
Cavo polarizzato libero.

CE 110 IP67 MADE IN ITALY

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
SWP40-41200	230Vac	12V	3300mA	8 017443 581487


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 12/24VDC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovra-temperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 159.9 x 57.8 x 18mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C

CE SELV 110 IP20 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL231-02/1	220-240Vac	12V	4160mA	8 017443 673151
KL231-04/1	220-240Vac	24V	2080mA	8 017443 675069


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

60W - 24VDC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovra-temperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 304 x 30 x 16.7mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA

CE SELV 110 IP20 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL231-08/1	200-240Vac	24V	2500mA	8 017443 664784

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

60W - 12/24VDC - WATERPROOF



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 60W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 162 x 42.5 x 34mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

CE SELV IP67 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL440-02	100-240Vac	12V	5000mA	8 017443 631656
KL440-04	100-240Vac	24V	2500mA	8 017443 631663


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

72W - 12/24VDC - WATERPROOF



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 72W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 162 x 42.5 x 34mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

CE SELV IP67 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL448-02	100-240Vac	12V	6000mA	8 017443 631670
KL448-04	100-240Vac	24V	3000mA	8 017443 631687

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

70/75W - 12/24VDC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 170 x 44.5 x 28.2mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA


CE SELV 110 IP20 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL232-44	200-240Vac	24V	3130mA	8 017443 637917

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50Hz
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 170 x 57 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C
Temperatura involucro: 85°C

SELV

IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL232-54	220-240Vac	24V	3125mA	8017443674035


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 12VDC - WATERPROOF



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 186 x 64 x 39mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

SELV


IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL352-02	100-240Vac	12V	6250mA	8017443616189

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 12/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 183 x 60 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA

SELV


IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL232-32	220-240Vac	12V	6300mA	8017443630312
KL232-34	220-240Vac	24V	3100mA	8017443630338

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 12/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovra-temperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 170 x 44.5 x 28.2mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

SELV


IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL234-12/1	220-240Vac	12V	8330mA	8017443673168
KL234-24/1	200-240Vac	24V	4170mA	8017443675056

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50Hz
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 178 x 65 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C
Temperatura involucro: 85°C

SELV

IP21

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL234-44	220-240Vac	24V	4160mA	8017443674042

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 183 x 60 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA

SELV

IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL234-34H	100-240Vac	24V	4160mA	8017443630383


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 12/24VDC - WATERPROOF - CON PFC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50Hz
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 212 x 46 x 38.3mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C

SELV

IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL362-12	200-240Vac	12V	8330mA	8017443648203
KL362-24	200-240Vac	24V	4170mA	8017443648210

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 48VDC - TENSIONE COSTANTE - WATERPROOF





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovra-temperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 148 x 66 x 35.5mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C
Temperatura involucro: 90°C

SELV

IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL380-10	100-240Vac	48V	2120mA	8017443677371

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 12/24VDC - WATERPROOF



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 187 x 52 x 37mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL452-02	100-240Vac	99.6W	12V	8300mA	8017443631692
KL452-04	100-240Vac	100.8W	24V	4200mA	8017443631700

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

120/144W - 12/24VDC - WATERPROOF



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 203 x 70 x 45mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL456-02	230Vac	120W	12V	10000mA	8017443631717
KL456-04	230Vac	144W	24V	6000mA	8017443631724


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

132W - 12/24VDC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 132W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 179.4 x 62.5 x 30.6mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL236-12	200-240Vac	12V	11000mA	8017443637948


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150W - 24VDC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 150W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 179.4 x 62.5 x 30.6mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL236-24/1	220-240Vac	24V	6250mA	8017443675070

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150W - 12/24VDC - WATERPROOF - CON PFC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50Hz
Potenza: 150W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 190 x 61.5 x 36.5mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL366-12	200-240Vac	12V	12500mA	8017443648227
KL366-24	200-240Vac	24V	6250mA	8017443648234


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

180/200W - 12/24VDC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 195 x 67.1 x 31.2mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL238-02	200-240Vac	180W	12V	15000mA	8017443633520
KL238-04	200-240Vac	200W	24V	8330mA	8017443633537


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

200W - 48VDC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 200W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 206 x 71 x 35mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL238-08	220-240Vac	48V	4170mA	8017443677364


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

200W - 24VDC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 200W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 206 x 71 x 35mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL238-24	220-240Vac	24V	8330mA	8017443677623

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

200W - 48VDC - TENSIONE COSTANTE - WATERPROOF



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovra-temperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 197 x 66 x 35.5mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: fili liberi



CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL380-20	100-240Vac	48V	4200mA	8 017443 677388

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

200W - 12/24VDC - WATERPROOF - CON PFC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50Hz
Potenza: 200W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 220.8 x 61.5 x 36.5mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: fili liberi




CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL368-12	200-240Vac	12V	16700mA	8 017443 648241
KL368-24	200-240Vac	24V	8330mA	8 017443 648258

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

216/250W - 12/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 195 x 67.1 x 31.2mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL242-02	200-240Vac	216W	12V	18000mA	8 017443 648180
KL242-04	200-240Vac	249.6W	24V	10400mA	8 017443 648197

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

240W - 12/24VDC - WATERPROOF - CON PFC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 220.8 x 61.5 x 36.5mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: fili liberi



CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL370-12	200-240Vac	240W	12V	20000mA	8 017443 648265
KL370-24	200-240Vac	250W	24V	10400mA	8 017443 648272


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

300W - 48VDC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 300W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovra-temperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 210 x 80 x 36mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL248-08	220-240Vac	48V	6250mA	8 017443 677357


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

320W - 24VDC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 320W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovra-temperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 210 x 80 x 36mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL248-24	220-240Vac	24V	13300mA	8 017443 677630

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

300/320W - 12/24VDC - WATERPROOF - CON PFC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 225.2 x 73.5 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL372-12	200-240Vac	300W	12V	25000mA	8 017443 648289
KL372-24	200-240Vac	320W	24V	13400mA	8 017443 648296

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

320W - 24VDC



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 320W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 215 x 77.5 x 35mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL248-04	200-240Vac	24V	13300mA	8 017443 638631

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

400W - 48VDC - TENSIONE COSTANTE - WATERPROOF





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 258 x 74 x 46mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C
Temperatura involucro: 90°C


CE SELV 110 IP67 JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL380-40	220-240Vac	48V	8350mA	8017443677395

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 24VDC - DIMMERABILE 1-10V - 1 CANALE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 75°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA

CE M M SELV 110 IP20 1-10V JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL280-04	200-240Vac	24V	2080mA	8017443640924

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Master **ALC019** 1-10V



ALC019

Il controller ALC019 converte il comando in ingresso fornito da un pulsante in segnale 1-10V per controllare dimmer o alimentatori in grado di ricevere questo tipo di segnale.
Il controller presenta una modalità di funzionamento principale chiamata “Varia luce - dimmer” e una modalità secondaria chiamata “Luce di cortesia”.



60W - 24VDC - DIMMERABILE 1-10V - 1 CANALE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 184 x 61 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/50°C
Temperatura involucro: 85°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA


CE M M SELV 110 IP20 1-10V JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL280-24	220-240Vac	24V	200 - 2500mA	8017443673014

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 24VDC - DIMMERABILE 1-10V - 4 CANALI





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C


ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA


CE M M SELV 110 IP20 1-10V JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL282-04	100-240Vac	24V	3120mA	8017443640931

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24VDC - DIMMERABILE 1-10V - 1 CANALE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 210 x 67 x 34mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA


CE M M SELV 110 IP20 1-10V JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL284-24	220-240Vac	24V	200 - 4170mA	8017443673021

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24VDC - DIMMERABILE 1-10V - 4 CANALI





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA


CE SELV 110 IP20 1-10V JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL284-04	100-240Vac	24V	4160mA	8017443640948

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150W - 24VDC - DIMMERABILE 1-10V - 1 CANALE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 100W
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 210 x 67 x 34mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA

CE M M IP20 1-10V JOIN

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL286-24	220-240Vac	24V	200 - 6250mA	8017443670020


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 24VDC - DIMMERABILE 230V - 1 CANALE



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 184 x 61 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/50°C
Temperatura involucro: 70°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Dimmer: 23-201/1, 23-205

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL280-34	220-240Vac	24V	500 - 2080mA	8 017443 673540

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24VDC - DIMMERABILE 230V - 1 CANALE



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 100W
Tensione d'uscita massima: 25.2V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 210 x 67 x 34mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C
Temperatura di stoccaggio: -20/70°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Dimmer: 23-201/1, 23-205

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
KL284-34	220-240Vac	1400mA	22.8 - 24V	8 017443 670013

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Dimmer
RF+Pulsante


Gli alimentatori dimmerabili RF+pulsante sono compatibili con i telecomandi della serie JOlight.
Comanda la striscia tutto a portata di mano.



TeLeCOMAn DI COMPATIBILI:


- JO-COn TR-025
- JO-COn TR-026
- JO-COn TR-026P

50W - 24VDC - DIMMERABILE RF + PULSANTE - 1 CANALE



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 75°C


NOTE
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-COn TR-025, JO-COn TR-026, JO-COn TR-026P, JO-COn TR-026PW

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL280-54	200-240Vac	24V	2080mA	8 017443 640955


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 24VDC - DIMMERABILE RF + PULSANTE - 2 CANALI



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Grigio
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C


NOTE:
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

ARTICOLI CORRELATI
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-COn TR-025, JO-COn TR-026, JO-COn TR-026P, JO-COn TR-028, JO-COn TR-029P

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL280L-54	100-240Vac	24V	2080mA	8 017443 641129


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 24VDC - DIMMERABILE RF + PULSANTE - 2 CANALI



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C

NOTE:
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

ARTICOLI CORRELATI
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-COn TR-025, JO-COn TR-026, JO-COn TR-026P

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL282L-54	100-240Vac	24V	3120mA	8 017443 641136


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 24VDC - DIMMERABILE RF + PULSANTE - 4 CANALI



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C

NOTE
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-COn TR-025, JO-COn TR-026, JO-COn TR-026P, JO-COn TR-028, JO-COn TR-029P, JO-COn TR-235, JO-COn TR-236P

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL282-54	100-240Vac	24V	3120mA	8 017443 640962


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24VDC - DIMMERABILE RF + PULSANTE - 4 CANALI



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 75°C

NOTE
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.


ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-COn TR-025, JO-COn TR-026, JO-COn TR-026P, JO-COn TR-028, JO-COn TR-029P, JO-COn TR-235, JO-COn TR-236P

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL284-54	100-240Vac	24V	4200mA	8 017443 640979

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 24VDC - DIMMERABILE DMX - 1 CANALE





CARATTERISTICHE GENERALI
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DMX
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 75°C

NOTE
Indirizzo DMX impostabile tramite pulsanti. Frequenza di uscita PWM selezionabile: 200Hz oppure 1500Hz tramite pulsanti.

Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.


ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Controller: JO-COn TR-414

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL280-64	200-240Vac	24V	2080mA	8 017443 641068

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 24VDC - DIMMERABILE DMX - 4 CANALI





CARATTERISTICHE GENERALI
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DMX
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

NOTE
Indirizzo DMX impostabile tramite pulsanti. Frequenza di uscita PWM selezionabile: 200Hz oppure 1500Hz tramite pulsanti.

Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.


ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Controller: JO-COn TR-414

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL282-64	100-240Vac	24V	3120mA	8 017443 641075

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24VDC - DIMMERABILE DMX - 4 CANALI





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DMX
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

NOTE
Indirizzo DMX impostabile tramite pulsanti. Frequenza di uscita PWM selezionabile: 200Hz oppure 1500Hz tramite pulsanti.

Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.


ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Controller: JO-COn TR-414

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL284-64	100-240Vac	24V	4160mA	8 017443 641082

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 24VDC - DIMMERABILE DALI + PULSANTE - 1 CANALE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DALI, Pulsante
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 75°C

NOTE
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.


ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Interruttori: 330-051

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL280-74	200-240Vac	24V	2080mA	8 017443 641099

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 24VDC - DIMMERABILE DALI + PULSANTE - 4 CANALI





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DALI, Pulsante
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

NOTE
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.


ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Interruttori: 330-051

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL282-74	100-240Vac	24V	3120mA	8 017443 641105

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24VDC - DIMMERABILE DALI + PULSANTE - 4 CANALI





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DALI, Pulsante
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Grigio
Connessioni: morsetti a vite


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

NOTE
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Interruttori: 330-051


Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
KL284-74	100-240Vac	24V	4160mA	8 017443 641112

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

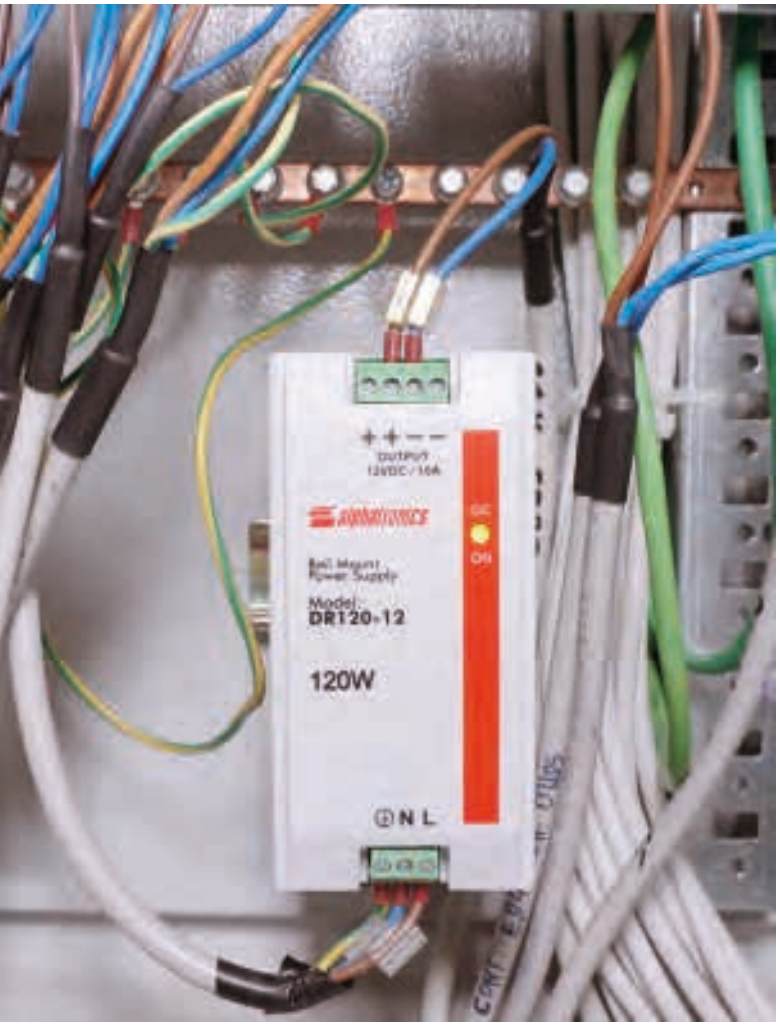

_Alimentatori
da quadro

L'aumento dei costi energetici ha modificato, negli ultimi anni, il modo di costruire le apparecchiature elettriche.
Con la sigla PFC (Power Factor Correction) che significa correzione del fattore di potenza, si definisce una particolare tecnologia che aiuta a ridurre i consumi e le dissipazioni superflue, migliorandone l'efficienza totale.

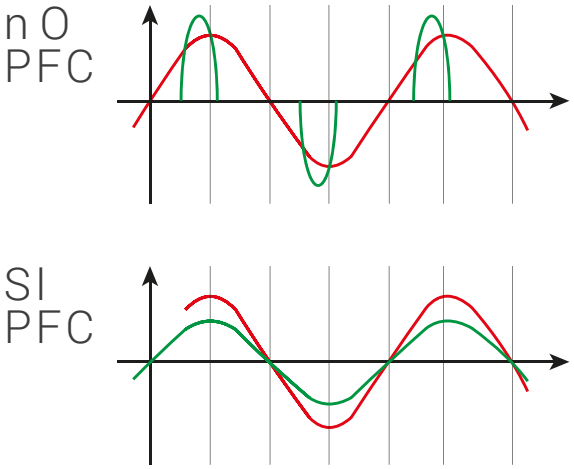


Tensione uscita (V)	Corrente max (A)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Articolo	Pag.
5	7,00	35,00	99 x 82 x 30	**PU035-05/2**	P. 578
	18,00	90,00	128 x 98 x 30	**PU100-05/2**	P. 580
12	2,10	25,20	79 x 51 x 28,8	**PU025-12**	P. 577
	3,00	36,00	99 x 82 x 30	**PU035-12/5**	P. 578
	4,20	50,40	99 x 82 x 35	**PU050-12**	P. 578
	4,20	50,40	99 x 82 x 30	**PU050-12/5**	P. 579
	5,00	60,00	118,09 x 92,59 x 60,5	**DRP-060-12**	P. 577
	6,00	72,00	97 x 99 x 30	**PU075-12/5**	P. 580
	7,10	85,20	139 x 88,5 x 65,8	**DRP-100-12**	P. 577
	8,40	100,80	97 x 129 x 30	**PU100-12/5**	P. 581
	8,50	102,00	160 x 98 x 38	**PU100-12**	P. 580
	8,50	102,00	179 x 99 x 50	**PUF100-12**	P. 584
	8,50	102,00	129 x 97 x 30	**PUF100-12/1**	P. 584
	12,50	150,00	199 x 98 x 38	**PU150-12**	P. 581
	12,50	150,00	179 x 99 x 50	**PUF150-12**	P. 584
	12,50	150,00	159 x 98 x 30	**PU150-12/2**	P. 581
	12,50	150,00	159 x 97 x 30	**PUF150-12/1**	P. 584
	15,80	189,60	215 x 115 x 30	**PUF200-12/1**	P. 585
	16,70	200,40	199 x 99 x 38	**PUF200/1-12**	P. 585
	17,00	204,00	215 x 115 x 30	**PU200-12/2**	P. 582
	20,00	240,00	126 x 94 x 125	**DR240-12**	P. 577
	25,00	300,00	199 x 99 x 50	**PUF300-12**	P. 585
	41,70	500,40	230 x 127 x 40,5	**PUF500-12/2**	P. 586
24	1,10	25,20	79 x 51 x 28,8	**PU025-24**	P. 577
	1,50	36,00	101,6 x 63,5 x 33	**PU035-24**	P. 578
	1,50	36,00	99 x 82 x 30	**PU035-24/2**	P. 578
	2,20	52,80	99 x 82 x 30	**PU050-24/2**	P. 579
	2,30	55,20	99 x 82 x 35	**PU050-24**	P. 578

Tensione uscita (V)	Corrente max (A)	Potenza (W)	Dimensioni (mm)	Articolo	Pag.
24	2,50	60,00	118,09 x 92,59 x 60,5	**DRP-060-24**	P. 577
	3,20	76,80	129 x 99 x 38	**PU075-24**	P. 579
	3,20	76,80	99 x 98 x 30	**PU075-24/2**	P. 579
	3,83	91,90	139 x 88,5 x 65,8	**DRP-100-24**	P. 577
	4,16	100,00	139 x 55 x 28	**PU100-24/3**	P. 580
	4,20	100,80	179 x 99 x 50	**PUF100-24**	P. 584
	4,20	100,80	129 x 97 x 30	**PUF100-24/1**	P. 584
	4,50	108,00	160 x 98 x 38	**PU100-24**	P. 580
	4,50	108,00	128 x 98 x 30	**PU100-24/2**	P. 580
	6,25	150,00	178 x 61 x 28	**PU150-24/3**	P. 581
	6,30	151,20	179 x 99 x 50	**PUF150-24**	P. 584
	6,30	151,20	159 x 97 x 30	**PUF150-24/1**	P. 584
	6,50	156,00	199 x 98 x 38	**PU150-24**	P. 581
	6,50	156,00	159 x 98 x 30	**PU150-24/2**	P. 581
	8,30	199,20	199 x 99 x 50	**PUF200-24**	P. 585
	8,33	199,20	178 x 61 x 28	**PU200-24/3**	P. 582
	8,30	199,20	215 x 115 x 30	**PUF200-24/1**	P. 585
	8,80	211,20	215 x 115 x 30	**PU200-24/2**	P. 582
	10,40	249,60	215 x 61,7 x 30,8	**PU250-24/3**	P. 583
	12,50	300,00	215 x 61,7 x 30,8	**PU300-24/3**	P. 583
	13,00	312,00	199 x 99 x 50	**PUF300-24**	P. 585
	22,00	528,00	218 x 116,5 x 41	**PUF480-24**	P. 586
	26,50	636,00	218 x 116,5 x 42,5	**PUF600-24**	P. 586
48	2,20	105,60	129 x 97 x 30	**PU100-48/5**	P. 581
	3,20	153,60	179 x 99 x 50	**PUF150-48**	P. 584
	3,30	158,40	199 x 98 x 38	**PU150-48**	P. 581
	4,40	211,20	215 x 115 x 30	**PU200-48/2**	P. 582
	11,00	528,00	218 x 116,5 x 41	**PUF480-48**	P. 586
	16,50	792,00	226 x 116,5 x 41	**PUF800-48**	P. 586

60W - 12/24VDC - PER BARRA DIN





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 60W
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 118.09 x 92.59 x 60.5mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/50°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
DRP-060-12	100-240Vac	12V	5000mA	11 - 13.2V	8 017443 646124
DRP-060-24	100-240Vac	24V	2500mA	22 - 25.9V	8 017443 646131

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

85,2/91,9W - 12/24VDC - PER BARRA DIN





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 139 x 88.5 x 65.8mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/50°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
DRP-100-12	100-240Vac	85.2W	12V	7100mA	8 017443 646162
DRP-100-24	100-240Vac	91.9W	24V	3830mA	8 017443 646179

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

240W - 12VDC - PER BARRA DIN





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 240W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 126 x 94 x 125mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/50°C

Impostando correttamente gli switch è possibile collegare in parallelo fino a 5 alimentatori. Con funzione di compensazione remota.

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
DR240-12	100-240Vac	12V	20000mA	10.5 - 14V	8 017443 601864

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

25,2W - 12/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 25.2W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 79 x 51 x 28.8mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU025-12	100-240Vac	12V	2100mA	10.8 - 13.2V	8 017443 572195
PU025-24	100-240Vac	24V	1100mA	21.4 - 26.6V	8 017443 572201

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

36W - 24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 36W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 101.6 x 63.5 x 33mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU035-24	100-240Vac	24V	1500mA	21.6 - 26.4V	8 017443 607170

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

36W - 12/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 36W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 99 x 82 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU035-12/5	100-240Vac	12V	3000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 677715
PU035-24/5	100-240Vac	24V	1500mA	21.6 - 26.4V	8 017443 678514

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 60 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

35-36W - 5/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 99 x 82 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU035-05/2	100-240Vac	35W	5V	7000mA	8 017443 640412
PU035-24/2	100-240Vac	36W	24V	1500mA	8 017443 638181

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50,4/55,2W - 12/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 99 x 82 x 35mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU050-12	100-240Vac	50.4W	12V	4200mA	8 017443 607187
PU050-24	100-240Vac	55.2W	24V	2300mA	8 017443 607194

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

52,8W - 24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 52.8W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 99 x 82 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU050-24/2	100-240Vac	24V	2200mA	21.6 - 26.4V	8 017443 638204

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 12/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 50.4W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 99 x 82 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C


CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU050-12/5	100-240Vac	12V	4200mA	10.8 - 13.2V	8 017443 677708
PU050-24/5	100-240Vac	24V	2100mA	21.6 - 26.4V	8 017443 678521

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 60 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

76,8W - 24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 76.8W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 129 x 99 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU075-24	100-240Vac	24V	3200mA	21.4 - 24.6V	8 017443 607217

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

76,8W - 24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 76.8W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 99 x 98 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU075-24/2	100-240Vac	24V	3200mA	21.6 - 26.4V	8 017443 632042

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 12/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 72W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 97 x 99 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C


CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PU075-12/5	100-240Vac	12V	6000mA	10.8 - 13.2V	8 017443 677685
PU075-24/5	100-240Vac	24V	3200mA	21.6 - 26.4V	8 017443 678538

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 60 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

90/108W - 5/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovra-temperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 128 x 98 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C


CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU100-05/2	100-240Vac	90W	5V	18000mA	8 017443 674219
PU100-24/2	100-240Vac	108W	24V	4500mA	8 017443 628410

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

102/108W - 12/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 160 x 98 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU100-12	100-240Vac	102W	12V	8500mA	8 017443 572256
PU100-24	100-240Vac	108W	24V	4500mA	8 017443 572263

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100W - 24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 100W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 139 x 55 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Tensione di uscita non regolabile.


CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU100-24/3	100-240Vac	24V	4160mA	8 017443 645370

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100/105W - 12/24/48VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU100-12/5	100-240Vac	100.8W	12V	8400mA	8 017443 677692
PU100-24/5	100-240Vac	100.8W	24V	4200mA	8 017443 678545
PU100-48/5	100-240Vac	105.6W	48V	2200mA	8 017443 677722

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 40 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150/156W - 12/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 159 x 98 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU150-12/2	100-240Vac	150W	12V	12500mA	8 017443 626397
PU150-24/2	100-240Vac	156W	24V	6500mA	8 017443 626201

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150/156/158,4W - 12/24/48VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 199 x 98 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU150-12	100-240Vac	150W	12V	12500mA	8 017443 572270
PU150-24	100-240Vac	156W	24V	6500mA	8 017443 572287
PU150-48	100-240Vac	158.4W	48V	3300mA	8 017443 572300

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150W - 24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 150W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 178 x 61 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Tensione di uscita non regolabile.

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU150-24/3	100-240Vac	24V	6250mA	8 017443 645394

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150W - 12/24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovra-temperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 159 x 98 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU150-12/5	100-240Vac	150W	12V	12500mA	8 017443 678552
PU150-24/5	100-240Vac	150W	24V	6250mA	8 017443 678569

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

199,2W - 24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 199.2W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 178 x 61 x 28mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Tensione di uscita non regolabile.

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU200-24/3	175-240Vac	24V	8330mA	8 017443 645400

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

204/211,2W - 12/24/48VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovra-temperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 215 x 115 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU200-12/2	100-240Vac	204W	12V	17000mA	8 017443 632059
PU200-24/2	100-240Vac	211.2W	24V	8800mA	8 017443 632066
PU200-48/2	100-240Vac	211.2W	48V	4400mA	8 017443 656529

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

196/200W - 12/24/48VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovra-temperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 215 x 115 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU200-12/5	100-240Vac	200.4W	12V	16700mA	8 017443 678576
PU200-24/5	100-240Vac	199.2W	24V	8300mA	8 017443 678583
PU200-48/5	100-240Vac	196.8W	48V	4100mA	8 017443 678590

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

249,6W - 24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 249.6W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 215 x 61.7 x 30.8mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

Tensione di uscita non regolabile.


CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU250-24/3	175-240Vac	24V	10400mA	8 017443 645417

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

300W - 24VDC





CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 300W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 215 x 61.7 x 30.8mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C


Tensione di uscita non regolabile.

CE IP20

alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PU300-24/3	175-240Vac	24V	12500mA	8 017443 645424

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

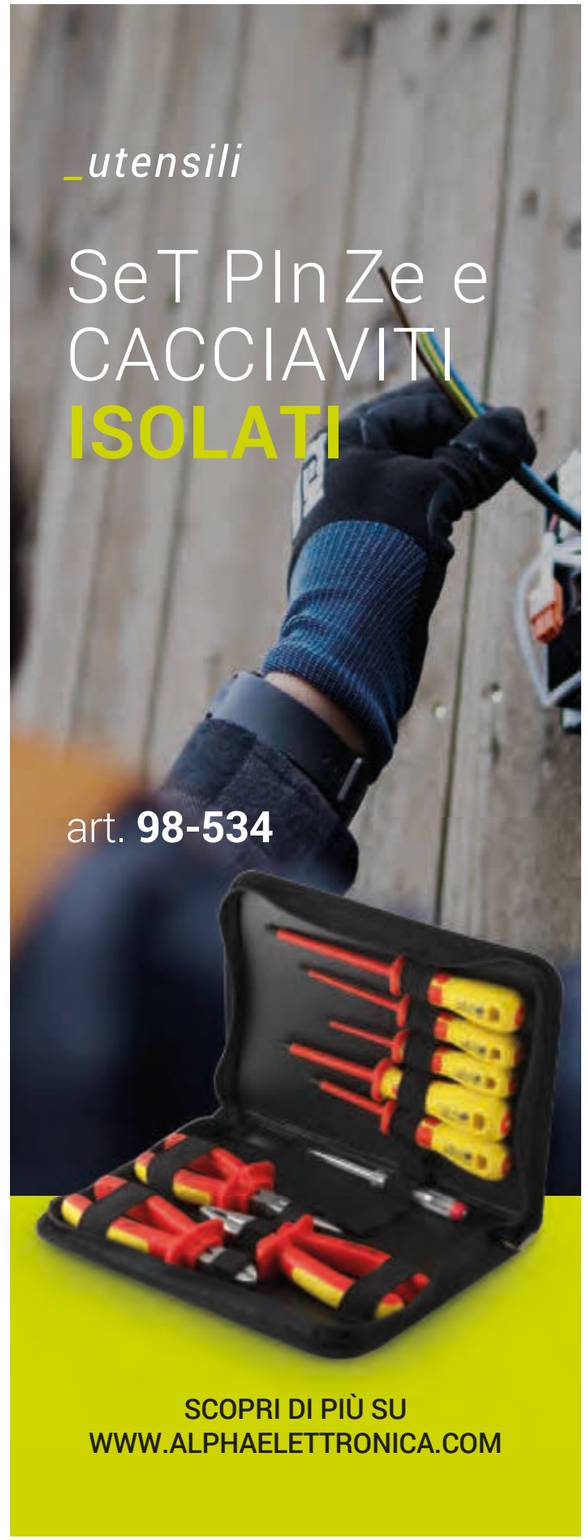

100,8/102W - 12/24VDC - CON PFC



CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 179 x 99 x 50mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C


CE IP20

alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PUF100-12	100-240Vac	102W	12V	8500mA	8 017443 572317
PUF100-24	100-240Vac	100.8W	24V	4200mA	8 017443 572324

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

100,8/102W - 12/24VDC - CON PFC



CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 129 x 97 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C


CE IP20

alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PUF100-12/1	100-240Vac	102W	12V	8500mA	8 017443 656543
PUF100-24/1	100-240Vac	100.8W	24V	4200mA	8 017443 656550

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150/151,2/153,6W - 12/24/48VDC - CON PFC

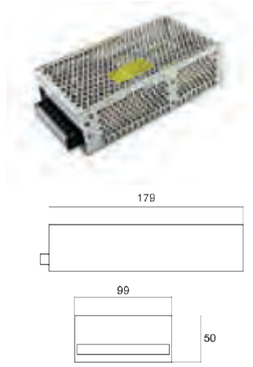

CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 179 x 99 x 50mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C


CE IP20

alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PUF150-12	100-240Vac	150W	12V	12500mA	8 017443 572331
PUF150-24	100-240Vac	151.2W	24V	6300mA	8 017443 572348
PUF150-48	100-240Vac	153.6W	48V	3200mA	8 017443 591769

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

150/151,2W - 12/24VDC - CON PFC

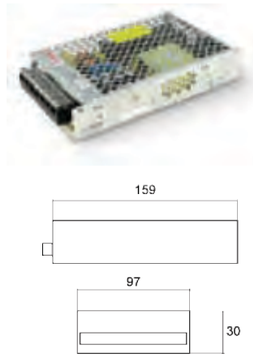

CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovratensione, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 159 x 97 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20

alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PUF150-12/1	100-240Vac	150W	12V	12500mA	8 017443 656567
PUF150-24/1	100-240Vac	151.2W	24V	6300mA	8 017443 656574

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

199,2W - 24VDC - CON PFC



CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 199.2W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 199 x 99 x 50mm
Raffreddamento: con ventola
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C


CE IP20

alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUF200-24	100-240Vac	24V	8300mA	21.6 - 26.4V	8 017443 572362

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

189,6/199,2W - 12/24VDC - CON PFC

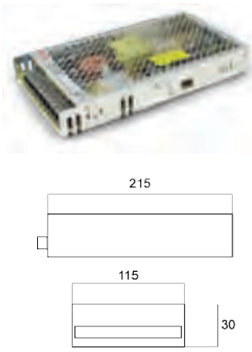

CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 215 x 115 x 30mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20

alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PUF200-12/1	100-240Vac	189.6W	12V	15800mA	8 017443 656581
PUF200-24/1	100-240Vac	199.2W	24V	8300mA	8 017443 656598

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

200,4W - 12VDC - CON PFC



CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 200.4W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 199 x 99 x 38mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20

alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUF200/1-12	100-240Vac	12V	16700mA	10 - 15.5V	8 017443 653160

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

300-312W - 12/24VDC - CON PFC



CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 199 x 99 x 50mm
Raffreddamento: con ventola
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

CE IP20


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
PUF300-12	100-240Vac	300W	12V	25000mA	8 017443 572379
PUF300-24	100-240Vac	312W	24V	13000mA	8 017443 572386

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

528W - 24/48VDC - CON PFC





CE IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 528W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovra-temperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 218 x 116.5 x 41mm
Raffreddamento: con ventola
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUF480-24	100-240Vac	24V	22000mA	21.6 - 26.4V	8 017443 615083
PUF480-48	100-240Vac	48V	11000mA	43.2 - 52.8V	8 017443 615090

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

500W CON PFC - 12VDC





CE IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 500.4W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovra-temperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 230 x 127 x 40.5mm
Raffreddamento: con ventola
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUF500-12/2	100-240Vac	12V	41700mA	10.8 - 13.2V	8 017443 676220

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

636W - 24VDC - CON PFC





CE IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 636W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 218 x 116.5 x 42.5mm
Raffreddamento: con ventola
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C


alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUF600-24	100-240Vac	24V	26500mA	21.6 - 26.4V	8 017443 607231

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

792W - 24/48VDC - CON PFC





CE IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 792W
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovra-temperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 226 x 116.5 x 41mm
Raffreddamento: con ventola
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

alphatronics

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
PUF800-48	100-240Vac	48V	16500mA	43.2 - 52.8V	8 017443 615250

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


_alimentatori per led

corrente costante

Corrente (mA)	Tens. (V)	Potenza (W)	Articolo	Pag.
100	3 - 42	10.0	**KL835-10**	P. 589
150	3 - 42	10.0	**KL835-10**	P. 589
200	3 - 42	10.0	**KL835-10**	P. 589
250	3 - 42	10.0	**KL835-10**	P. 589
	3 - 42	20.0	**KL841-10**	P. 589
	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
300	3 - 42	10.0	**KL835-10**	P. 589
	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
350	3 - 12	3.0	**KL820-02**	P. 588
	3 - 42	10.0	**KL835-10**	P. 589
	3 - 42	20.0	**KL841-10**	P. 589
	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
400	3 - 42	10.0	**KL835-10**	P. 589
	3 - 42	20.0	**KL841-10**	P. 589
	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
450	3 - 42	10.0	**KL835-10**	P. 589
	3 - 42	20.0	**KL841-10**	P. 589
	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
500	3 - 9.5	4.0	**KL904-04**	P. 588
	3 - 42	20.0	**KL841-10**	P. 589
	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
550	3 - 42	20.0	**KL841-10**	P. 589
	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
600	3 - 42	20.0	**KL841-10**	P. 589
	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
650	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
700	3 - 6	4.0	**KL904-06**	P. 588
	14 - 29	20.3	**SWP80-67000**	
	3 - 42	20.0	**KL841-10**	P. 589
	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
750	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
800	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
850	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
900	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
950	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
1000	6 - 48	30.0	**KL842L-20**	P. 591
	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
1050	19 - 38	40.0	**KL866-06/1**	P. 590
1100	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
1200	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
1300	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
1400	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
	3 - 65	40.0	**KL843-10**	P. 589
	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
1500	6 - 48	50.0	**KL845L-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-10**	P. 589
	8 - 48	50.0	**KL845-20**	P. 591
	15 - 48	50.0	**KL845-30**	P. 592
	15 - 48	50.0	**KL845-40**	P. 592
	6 - 48	75.0	**KL850L-20**	P. 591
	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
1600	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
1700	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
1800	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
1900	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
2000	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
2100	3 - 65	60.0	**KL846-10**	P. 590
1600 – 2750	33 - 36	99.0	**KL950-20**	P. 588
2500 – 4200	33 - 40	150.0	**KL958-12/1**	P. 588

3/6W - 350MA - CORRENTE COSTANTE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 3W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 50 x 40 x 21mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 70°C


ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
KL820-02	100-240Vac	350mA	3 - 12V	1-3	8 017443 596658

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

4W - 500/700MA - CORRENTE COSTANTE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP66

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 4W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 38 x 30 x 23.5mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: fili liberi


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Tensione d'uscita massima	EAN Code
KL904-04	100-240Vac	500mA	3 - 9.5V	14V	8 017443 616288
KL904-06	100-240Vac	700mA	3 - 6V	9.5V	8 017443 616295

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

35W - 350/500/700MA - CORRENTE COSTANTE





Robusto contenitore plastico, componenti completamente resinati, cavi in gomma lunghi 50 cm. garantiscono una perfetta tenuta all'acqua.

CARATTERISTICHE GENERALI
Classe isolamento: II
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 20.3W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 210 x 70 x 50mm
Raffreddamento: passivo
Colore: n ero
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura di stoccaggio: -40/70°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
SWP80-67000	230Vac	700mA	14 - 29V	5-8	8 017443 604216

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 20 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

99/150W - CORRENTE COSTANTE REGOLABILE



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP65

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH) KL950-20
190 x 61,5 x 36.5mm
Dimensioni (LxWxH) KL958-12/1
218 x 67 x 42mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 95°C

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	Potenza	EAN Code
KL950-20	100-240Vac	1600 - 2750mA	33 - 36V	99W	8 017443 616417
KL958-12/1	100-240Vac	2500 - 4200mA	33 - 40V	150W	8 017443 640283

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

10W - 100÷450MA - CORRENTE COSTANTE REGOLABILE - DIMMERABILE 1-10V - 1 CANALE





CARATTERISTICHE GENERALI
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50Hz
Potenza: 10W
Tensione d'uscita massima: 52V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 135 x 30 x 20mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -10/40°C
Temperatura involucro: 80°C

CORRENTE DI USCITA - DIP SWITCH
100mA 3-42V 4,2W [1 1 1]
150mA 3-42V 6,3W [0 1 1]
200mA 3-42V 8,4W [1 0 1]
250mA 3-40V 10W [0 0 1]
300mA 3-33V 10W [1 1 0]
350mA 3-29V 10W [0 1 0]
400mA 3-25V 10W [1 0 0]
450mA 3-22V 10W [0 0 0]


ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Controller: ALC019

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
KL835-10	200-240Vac	100 - 450mA	3 - 42V	1-12	8 017443 676008

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

20W - 250-700MA - CORRENTE COSTANTE REGOLABILE - DIMMERABILE 1-10V - 1 CANALE





CARATTERISTICHE GENERALI
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50Hz
Potenza: 20W
Tensione d'uscita massima: 52V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 159.5 x 43 x 20mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -10/40°C
Temperatura involucro: 80°C

CORRENTE DI USCITA - DIP SWITCH
250mA 3-42V 10,5W [1 1 1]
350mA 3-42V 14,7W [0 1 1]
400mA 3-42V 16,8W [1 0 1]
450mA 3-42V 18,9W [0 0 1]
500mA 3-40V 20W [1 1 0]
550mA 3-36V 19,8W [0 1 0]
600mA 3-33V 19,8W [1 0 0]
700mA 3-29V 20,3W [0 0 0]


ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Controller: ALC019

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
KL841-10	200-240Vac	250 - 700mA	3 - 42V	1-12	8 017443 676015

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

40W - 0.3-1.4A - CORRENTE COSTANTE REGOLABILE - DIMMERABILE 1-10V - 1 CANALE





CARATTERISTICHE GENERALI
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerazione: 1-10V
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 40W
Tensione d'uscita massima: 75V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 171.5 x 54 x 20mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -10/40°C
Temperatura involucro: 80°C

CORRENTE DI USCITA - IMPOSTAZIONE DIP SWITCH
1400mA 3-29V 40W [1 1 1 1]
1300mA 3-31V 40W [0 1 1 1]
1200mA 3-34V 40W [1 0 1 1]
1100mA 3-37V 40W [0 0 1 1]
1000mA 3-40V 40W [1 1 0 1]
900mA 3-45V 40W [0 1 0 1]
800mA 3-50V 40W [1 0 0 1]
700mA 3-57V 40W [0 0 0 1]
650mA 3-62V 40W [1 1 1 0]
600mA 3-65V 39W [0 1 1 0]
550mA 3-65V 35,8W [1 0 1 0]
500mA 3-65V 32,5W [0 0 1 0]
450mA 3-65V 29,3W [1 1 0 0]
400mA 3-65V 26W [0 1 0 0]
350mA 3-65V 22,8W [1 0 0 0]
300mA 3-65V 19,5W [0 0 0 0]


ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Controller: ALC019

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
KL843-10	200-240Vac	300 - 1400mA	3 - 65V	1-19	8 017443 676022

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 250÷1500MA - CORRENTE COSTANTE REGOLABILE - DIMMERABILE 1-10V - 1 CANALE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 50W
Tensione d'uscita massima: 55V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 75°C

ARTICOLI CORRELATI
Sensori: 23-214
Controller: ALC019

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
KL845-10	200-240Vac	250 - 1500mA	15 - 48V	5-14	8 017443 640832

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

60W - 0.6-2.1A - CORRENTE COSTANTE REGOLABILE - DIMMERABILE 1-10V - 1 CANALE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50Hz
Potenza: 60W
Tensione d'uscita massima: 75V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 192.5 x 62 x 24mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vetite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -10/40°C
Temperatura involucro: 80°C

CORRENTE DI USCITA - IMPOSTAZIONE DIP SWITCH

2100mA 3-29V 60W	[1 1 1 1]
2000mA 3-30V 60W	[0 1 1 1]
1900mA 3-32V 60W	[1 0 1 1]
1800mA 3-33V 60W	[0 0 1 1]
1700mA 3-35V 60W	[1 1 0 1]
1600mA 3-38V 60W	[0 1 0 1]
1500mA 3-40V 60W	[1 0 0 1]
1400mA 3-43V 60W	[0 0 0 1]
1300mA 3-46V 60W	[1 1 1 0]
1200mA 3-50V 60W	[0 1 1 0]
1100mA 3-55V 60W	[1 0 1 0]
1000mA 3-60V 60W	[0 0 1 0]
900mA 3-65V 58.5W	[1 1 0 0]
800mA 3-65V 52W	[0 1 0 0]
700mA 3-65V 52W	[1 0 0 0]
600mA 3-65V 39W	[0 0 0 0]



ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Controller: ALC019

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
KL846-10	200-240Vac	600 - 2100mA	3 - 65V	1-19	8 017443 676039

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.


30/40W - 500/700/1050/1400MA - CORRENTE COSTANTE



Alimentatore dimmerabile tramite dimmer (varia luce 230Vac) leading edge o trailing edge. Range di regolazione 1-100%. L'effettivo range di regolazione dipende dal dimmer collegato.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 40W



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 166 x 52 x 25mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vetite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C




ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Dimmer: 23-205

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
KL866-06/1	220-240Vac	1050mA	19 - 38V	6-11	8 017443 672871

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

30W - 250÷1000MA - CORRENTE COSTANTE REGOLABILE - DIMMERABILE RF + PULSANTE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 393.7 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C

NOTE:
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.





ARTICOLI CORRELATI
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-COn TR-025, JO-COn TR-026, JO-COn TR-026P

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
KL842L-20	100-240Vac	250 - 1000mA	6 - 48V	2-14	8 017443 640894

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 250÷1500MA - CORRENTE COSTANTE REGOLABILE - DIMMERABILE RF + PULSANTE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 50W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C

NOTE:
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.





ARTICOLI CORRELATI
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-COn TR-025, JO-COn TR-026, JO-COn TR-026P

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
KL845L-20	100-240Vac	250 - 1500mA	6 - 48V	2-14	8 017443 640900

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 250÷1500MA - CORRENTE COSTANTE REGOLABILE - DIMMERABILE RF + PULSANTE - 1 CANALE





CARATTERISTICHE GENERALI
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 50W
Tensione d'uscita massima: 55V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 75°C




NOTE:
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.


ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Telecomandi: JO-COn TR-025, JO-COn TR-026, JO-COn TR-026P

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
KL845-20	200-240Vac	250 - 1500mA	8 - 48V	3-14	8 017443 640849

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

75W - 250÷1500MA - CORRENTE COSTANTE REGOLABILE - DIMMERABILE RF + PULSANTE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 75W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C




ARTICOLI CORRELATI
Interruttori: 330-051
Telecomandi: JO-COn TR-025, JO-COn TR-026, JO-COn TR-026P

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
KL850L-20	100-240Vac	250 - 1500mA	6 - 48V	2-14	8 017443 640917

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 250÷1500MA - CORRENTE COSTANTE REGOLABILE - DIMMERABILE DMX - 1 CANALE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DMX
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 50W
Tensione d'uscita massima: 55V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 75°C


ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Pannelli led: JO395/30120/06n W, JO395/6060/04, JO395/6060/07n W, JO395/6060/08n W

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
KL845-30	200-240Vac	250 - 1500mA	15 - 48V	5-14	8 017443 640856

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

50W - 250÷1500MA - CORRENTE COSTANTE REGOLABILE - DIMMERABILE DALI + PULSANTE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOIn
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DALI, Pulsante
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 50W
Tensione d'uscita massima: 55V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 75°C

ARTICOLI CORRELATI
Cavi alimentazione: 23-001WA
Interruttori: 330-051
Pannelli led: JO395/30120/06n W, JO395/6060/04, JO395/6060/07n W, JO395/6060/08n W

Articolo	Tensione d'ingresso	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	n. led serie	EAN Code
KL845-40	200-240Vac	250 - 1500mA	15 - 48V	5-14	8 017443 640863

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

KIT EMERGENZA PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED - SERIE SICURA

SICURA



Kit di emergenza composto da una unità principale caricabatterie, una batteria 1500mA e il contenitore metallico. Questo sistema deve essere collegato all'alimentatore a corrente costante dell'apparecchio a Led e alla rete elettrica. L'alimentatore a corrente costante non è compreso.
Funzionamento Se: solo emergenza, in caso di assenza di energia elettrica, l'apparecchio di illuminazione a cui è collegato, si accende.

UNITÀ EMERGENZA
Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz
Tensione di uscita in modo emergenza: 10-60V (2-20 Leds)
Potenza uscita ai Led (durante l'emergenza): 2.5W/5W (Selezionabile tramite Dip-Switch)
Autonomia 3h(2,5W)/1,5h(5W)
Tempo di ricarica: 20h
Corrente di carica batteria: 150mA/300mA (Selezionabile tramite Dip-Switch)


BATTERIA LIFEPO4 INCLUSA
Tensione: 6,4V
Capacità: 1500mA
Utilizzare sempre il driver led in dotazione all'apparecchio led da collegare.

Questa unità è compatibile con tutti i driver led con tensione di uscita compresa tra 10V e 60V.

I valori di potenza di uscita e corrente di carica sono impostabili tramite DIP switch.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tens. funzionamento AC: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Classe isolamento: II

Potenza uscita	Adatto per driver	Batteria
2,5/5W	10-60V	1500mAh

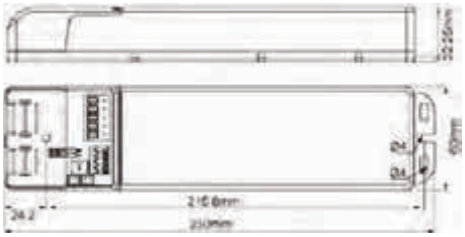

Articolo	EAN Code
KL990-05	8017443654358



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Articolo	L	W	H
KL990-05	250	65	32,25

CE M M SELV 110 IP20 JOlight

CORRen Te D'USCITA DeLL'ALIMen TATORe DRIVeR
<1,5A



CORRen Te D'USCITA DeLL'ALIMen TATORe DRIVeR
>1,5A



_serie sicura
Trasforma il tuo apparecchio LeD in un **impianto in emergenza**



LAMPADA D'EMERGENZA LED 3W - 230VAC - CON SELF TEST










Articolo	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
KL992-06	6000K	280lm	8017443647534

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

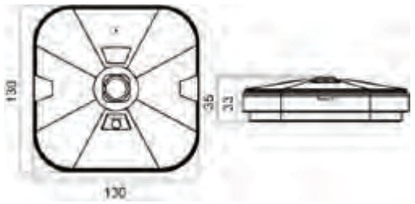

IP44

Luce di emergenza led a montaggio superficiale.
Indicatore verde di funzionamento e pulsante di test.
In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa tre ore.
Funzionamento Se: solo emergenza, in caso di assenza di energia elettrica, l'apparecchio di illuminazione a cui è collegato, si accende.

DATI TECNICI
Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz
Corrente di ingresso: 13mA
Classe di isolamento: II
Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm²
Installazione: a parete
Grado di protezione: IP44

Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: circa 3h
Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C

BATTERIA LIFEPO4 18650 NON INCLUSA
Tensione: 6,4V
Capacità: 1500mA

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Jolight

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 280lm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 3W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza: 130mm
Larghezza: 130mm
Altezza: 35mm

ARTICOLI CORRELATI



KL992-06B
Accessorio per montaggio
KL992-06



KL992-06C
Accessorio per montaggio
KL992-06

LAMPADA D'EMERGENZA LED 1W - 230VAC - IP44








Articolo	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
KL994-30	6000K	135lm	8017443648364

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

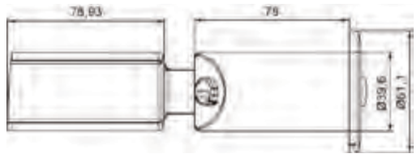

IP44

Luce di emergenza led a montaggio da incasso.
Indicatore verde di funzionamento.
In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa tre ore.
Funzionamento Se: solo emergenza, in caso di assenza di energia elettrica, l'apparecchio di illuminazione a cui è collegato, si accende.

DATI TECNICI
Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm²
Installazione: ad incasso
Grado di protezione: IP44

Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: circa 3h
Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C

BATTERIA LIFEPO4
Tensione: 3,2V
Capacità: 1500mA

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 135lm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 1W

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Diametro: ø61.1mm

FARETTO D'EMERGENZA LED 3W - 230VAC - IP20 - LENTE FASCIO AMPIO/STRETTO





Articolo	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
KL994-10	6000K	300lm	8017443648388

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.



IP22

Faretto di emergenza led a montaggio da incasso.
Indicatore verde di funzionamento.
In caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di sicurezza necessaria a muoversi nell'ambiente per circa tre ore.
Il prodotto viene fornito con una lente di ricambio con cui è possibile scegliere tra la lente con un fascio ampio oppure la lente con fascio stretto.
Funzionamento Se: solo emergenza, in caso di assenza di energia elettrica, l'apparecchio di illuminazione a cui è collegato, si accende.

DATI TECNICI
Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm²
Installazione: ad incasso
Grado di protezione: IP44
Diametro faretto: 95mm
Diametro foro incasso: 75mm

Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: circa 3h
Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C
Visibilità: 20m

BATTERIA LIFEPO4
Tensione: 6,4V
Capacità: 1500mA

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 300lm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 3W

ARTICOLI CORRELATI



KL994-14
Accessorio per montaggio KL994-10

LAMPADA DI SEGNALAZIONE DI SICUREZZA PER L'ESODO - 2W - 230VAC - SERIE ARROW

ARROW



Apparecchio di segnalazione compatto e versatile, installabile in qualsiasi posizione con un'unica dotazione.
Distanze di visibilità 26m con pittogrammi conformi allo standard ISO7010.
Funzionamento SA: sempre acceso, in caso di assenza di energia elettrica, l'apparecchio di illuminazione rimane acceso con luminosità ridotta;
Per il funzionamento in modalità permanente l'apparecchio di illuminazione deve essere dotato del suo driver.

ATTENZIONE: Pittogrammi non inclusi

BATTERIA LIFEPO4
Tensione: 3,2V
Capacità: 600mA
Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: 3h

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE
Temp. Colore: 6000K
Flusso: 60lm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Potenza: 2W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Grado di protezione: IP20
Resistenza agli urti: IK07
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato trasp.

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: 0 / 40°C

Indicatore verde di funzionamento e pulsante di test.
In caso di mancanza di rete, il cartello led si accende alla massima potenza garantendo l'illuminazione di un pannello segnaletico per circa tre ore.

Potenza	Temp. colore	Batteria
2W	6000K	600mAh

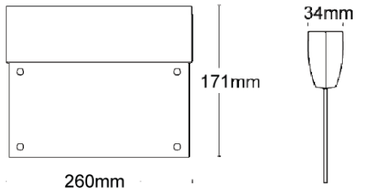

Articolo	L	W	H
KL996-00	260	34	171

IP20

ARTICOLI CORRELATI



KL996-20
Kit di due corde per il montaggio a sospensione di KL996-00



KL996-30
Accessorio per montaggio ad incasso KL996-00

Articolo	Colore	Flusso	EAN Code
KL996-00	Bianco freddo - 6000K	60lm	8017443648401



Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1 pz., Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

_KL996-00
Diverse soluzioni
in un unico prodotto



2 Installazione a bandiera



1 Installazione a soffitto



3 Installazione a parete

LAMPADA DI SEGNALAZIONE DI SICUREZZA PER L'ESODO

Disponibili i pittogrammi:


KL996-02



KL996-04


KL996-05



KL996-10



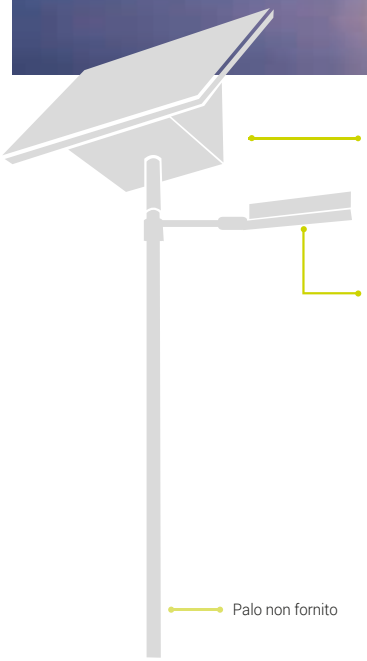



Kit fotovoltaico
- 2 Pannelli solare 180W
- Reg. di carica MPPT 30A
- Blocco T. P. con vano batt.
- 2 profili



J0642/12NW
Alta efficienza
- 18 led - 40W - Bianco nat.
- Dimmerabile




BP12-100
Fino a due batterie 12V 100Ah



SU-SOLAR-P08
Accessorio per fissaggio componenti elettronici

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

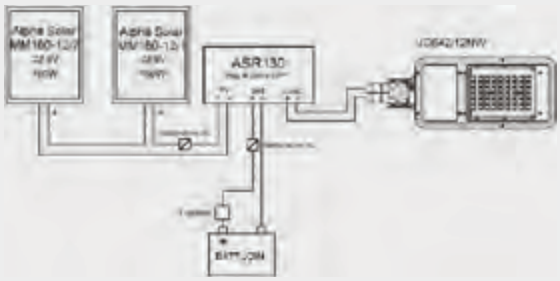


_illumina con l'alimentazione ad isola

Lampione stradale **LED fotovoltaico**


ELETTRONICA INTELLIGENTE

Il lampione **J0642/12NW** è dotato di una scheda elettronica con DIP switch per la regolazione dei profili di illuminazione.
I profili sono programmati per il risparmio energetico e sono impostabili dall'utente in base alle proprie esigenze.

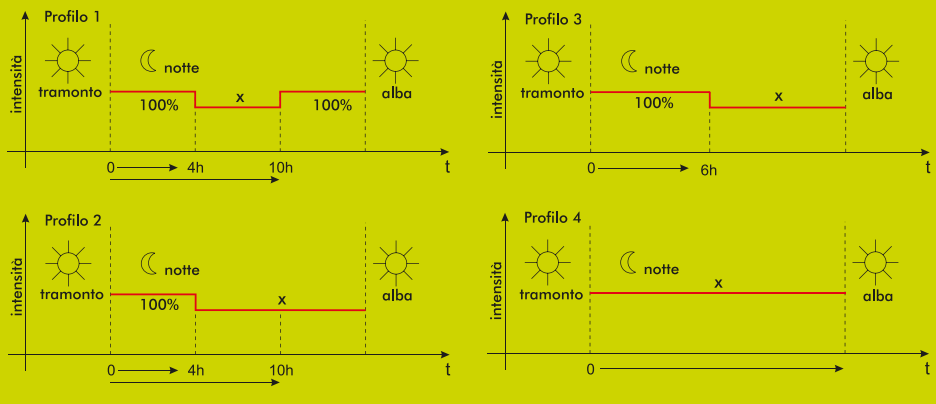

REGOLATORE DI CORRENTE PER ALIMENTARE/DIMMERARE SERIE DI LED



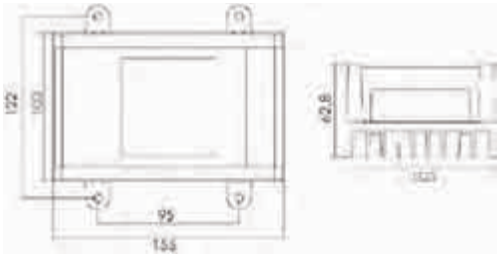

IP20

Articolo	EAN Code
ASR610/1	8 017443 592483

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Regolatore di intensità luminosa (Dimmer) per applicazioni led, permette la selezione di quattro profili di illuminazione preimpostati con riduzione dell'intensità luminosa per risparmio energetico. I profili e i valori di riduzione dell'intensità possono essere modificati dall'utente tramite DIP switch.
Il convertitore dc-dc switching di tipo boost integrato innalza la tensione di ingresso (fino a un massimo di 40Vdc) per stabilizzare una corrente costante nella stringa di led. La tensione di lavoro della stringa di led in serie deve essere maggiore della tensione di ingresso (Vin). Questi driver rappresentano la soluzione ideale per impianti di illuminazione fotovoltaica ad isola a batterie (12V oppure 24V). Possono essere utilizzate lampade o lampioni a led realizzate con configurazioni serie opportune.


CARATTERISTICHE GENERALI
Tecnologia: dc-dc non isolato boost
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Protezioni: sovraccarico, corto circuito


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 155 x 100 x 62.8mm
Raffreddamento: convezione
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -10/50°C

PROFILI DI UTILIZZO

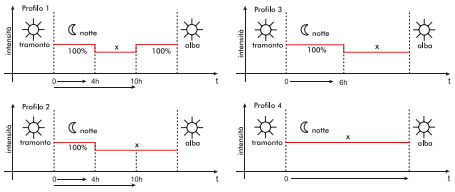

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

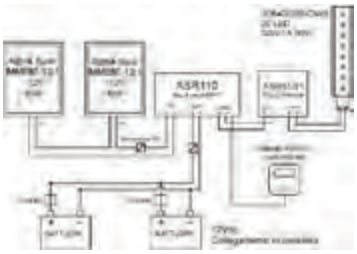

ARTICOLI CORRELATI



ASR510
Display per regolatori di carica serie ASR per impianto fotovoltaico

LED+ SOLUTION

23

_ accessori elettrici

_Sensori
_Dimmer
_Connettori
_Adattatori & Portalampade

SENSORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI DA SOFFITTO - 230VAC - IP20









Articolo	Colore	EAN Code
23-102	Bianco	8 017443 609372


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

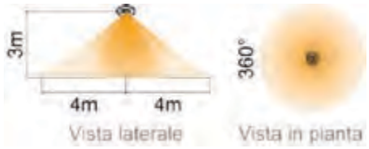

COLLEGAMENTO



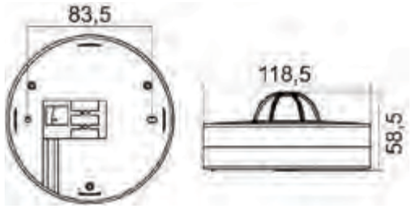

IP20

Sensore circolare di movimento ad infrarossi per interno.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W
Classe Isolamento: II

INSTALLAZIONE
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 3m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 8m

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 118.5 x 118.5 x 58.5mm
Grado di protezione: IP20

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 5s - 9min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux
Livello di sensibilità: 3 - 6m

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

SENSORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI DA PARETE - 230VAC - IP44









Articolo	Colore	EAN Code
23-104	Bianco	8 017443 609389
23-104N	nero	8 017443 622821


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

INSTALLAZIONE A PARETE

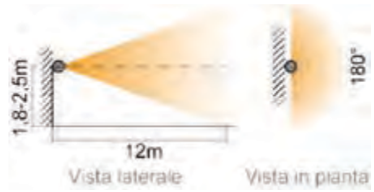

COLLEGAMENTO



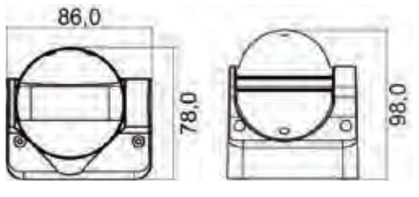

IP44

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W
Classe Isolamento: II

INSTALLAZIONE
Luogo d'impiego: esterno/Interno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 86 x 78 x 98mm
Grado di protezione: IP44

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 7min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.

_eASY TO SeT

I selettori posti sul retro rendono agevoli le operazioni di regolazione del periodo di accensione e del livello di luminosità.




SENSORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI DA PARETE - 230VAC - IP44







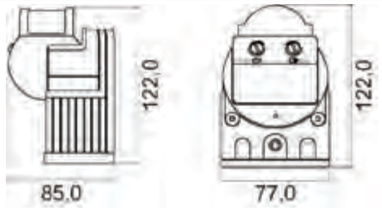

IP44

Articolo	Colore	EAN Code
23-106	Bianco	8017443609396

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

INSTALLAZIONE
Luogo d'impiego: esterno/Interno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 77 x 85 x 122mm
Grado di protezione: IP44

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 7min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.

INSTALLAZIONE A PARETE

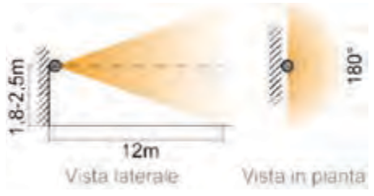

COLLEGAMENTO



_RAGGIUNGI OGNI ANGOLO DELLA CASA

È possibile orientare il sensore a proprio piacimento, permettendo una volta fissato a muro di raggiungere la zona interessata.




SENSORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI DA PARETE - 230VAC - IP65





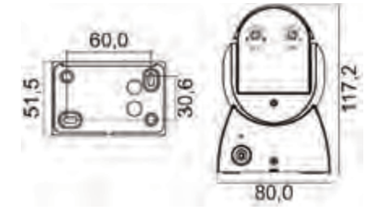

IP65

Articolo	Colore	EAN Code
23-108	Bianco	8017443619937

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

INSTALLAZIONE
Luogo d'impiego: esterno/Interno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 80 x 117.2 x 51.5mm
Grado di protezione: IP65

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 15min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.

INSTALLAZIONE A PARETE

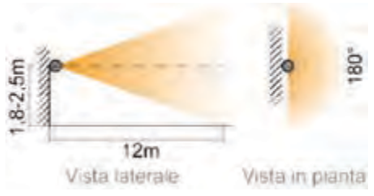


COLLEGAMENTO



SENSORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI PER SOFFITTO DA INCASSO - 230VAC - IP20









Articolo	Colore	EAN Code
23-110	Bianco	8 017443 619920

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

INSTALLAZIONE
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 2.2 - 4m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 6m


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 76 x 76 x 75.6mm
Grado di protezione: IP20

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 15min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Diametro foro incasso: 65mm

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

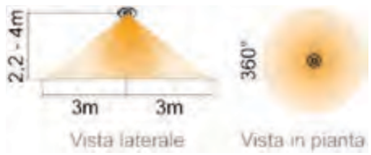


COLLEGAMENTO



SENSORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI DA PARETE - 230VAC - IP44



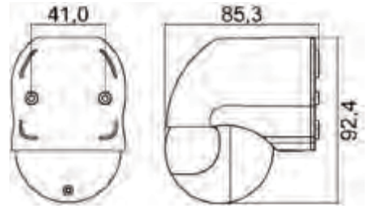





Articolo	Colore	EAN Code
23-112	Bianco	8 017443 619944

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.45W

INSTALLAZIONE
Luogo d'impiego: esterno/Interno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 84.6 x 91.6mm
Grado di protezione: IP44

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 15min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.

INSTALLAZIONE A PARETE

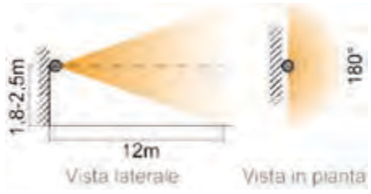


COLLEGAMENTO



SENSORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI DA PARETE AD ANGOLO - 230VAC - IP44





IP44







Articolo	Colore	EAN Code
23-114	Bianco	8 017443 639348

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

INSTALLAZIONE A PARETE

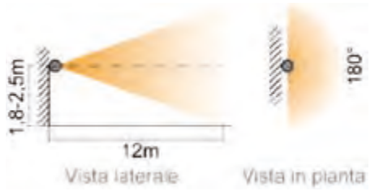

COLLEGAMENTO



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico capacitivo: 400W
Potenza massima carico resistivo: 800W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.5W

INSTALLAZIONE
Luogo d'impiego: esterno/Interno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 180°
Range max di movimento: 12m

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 72.1 x 68.2 x 109.7mm
Grado di protezione: IP44

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 15min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.


_In STALLAZIOne AD An GOLO

La sua staffa di fissaggio angolare permette l'installazione a parete sfruttando ogni singolo centimetro.



SENSORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI PER FARETTI - 230VAC - IP65





IP65







Articolo	Colore	EAN Code
23-115G	Grigio	8 017443 649408
23-115N	nero	8 017443 649392
23-115B	Bianco	8 017443 649385

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

INSTALLAZIONE A PARETE

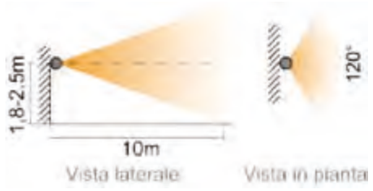

COLLEGAMENTO



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac (220-240Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico resistivo: 500W

INSTALLAZIONE
Luogo d'impiego: esterno/Interno
Altezza d'installazione: 1.8 - 2.5m
Campo di rilevamento: 120°
Range max di movimento: 10m

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Grado di protezione: IP65


REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 7min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux
Livello di sensibilità: 3 - 10m

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.

SENSORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI PER PLAFONIERE - 230VAC - IP65



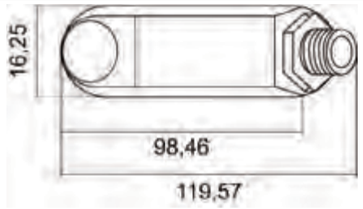







Articolo	Colore	EAN Code
23-116	Bianco	8 017443 649422

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

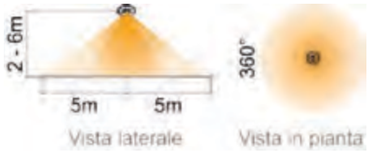

COLLEGAMENTO



ARTICOLI CORRELATI



J0429/1202
Plafoniera stagna per 2 tubi Led T8 120cm - Tubi led non inclusi
P. 159



J0429/1502
Plafoniera stagna per 2 tubi Led T8 1,5m - Tubi led non inclusi
P. 159

CE IP65 μ JOlight

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Infrarossi
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico capacitivo: 500W
Potenza massima carico resistivo: 1200W
Consumo energetico stand-by: 0.1W
Consumo energetico operativo: 0.5W

INSTALLAZIONE
Luogo d'impiego: esterno/Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 2 - 6m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 10m

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Grado di protezione: IP65

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 30min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.


_FACILe DA InSTALLARe

Trasforma una plafoniera standard in una con il sensore di movimento in pochi semplici passi. Adatto per tutti i tipi di plafoniere stagne.



SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE - 230VAC - IP20











Articolo	Colore	EAN Code
23-121	Bianco	8 017443 625303

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

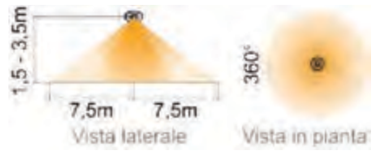

COLLEGAMENTO



CE IP20 μ JOlight

Il sensore a microonde 23-121 rileva movimenti all'interno dell'area di rilevamento consentendo il controllo dei carichi in risposta ai cambiamenti dello stato di occupazione delle stanze.

Installazione semplificata grazie alla presenza di quattro poli: fase (L) e neutro (n) di ingresso, fase controllata (L') e neutro (n) in parallelo a quello di ingresso.

e' possibile regolare la soglia di luminosità di intervento, la sensibilità e il tempo di accensione.
Adatto per montaggio interno di lampade e plafoniere.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Microonde
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Potenza massima carico capacitivo: 300W
Potenza massima carico resistivo: 1200W

INSTALLAZIONE
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 1.5 - 3.5m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 15m


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 76.6 x 37 x 25mm
Grado di protezione: IP20

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 12min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux
Livello di sensibilità: 3 - 15m

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE - 12/24VDC - IP20











Articolo	Colore	EAN Code
23-122-03	Bianco	8 017443 666078

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

INSTALLAZIONE A SOFFITTO



COLLEGAMENTO

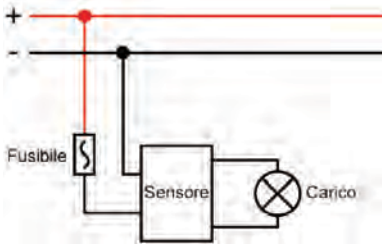

ARTICOLI CORRELATI



JO443/015NW
Proiettore Led 10W - 12/24Vdc - Bianco naturale
P. 35



JO443/020NW
Proiettore Led 20W - 12/24Vdc - Bianco naturale
P. 35



JO443/030NW
Proiettore Led 30W - 12/24Vdc - Bianco naturale
P. 35



JO443/050NW
Proiettore Led 50W - 12/24Vdc - Bianco naturale
P. 35

Sensore di movimento a microonde e luminosità per interno.

Permette il controllo dell'accensione luci al passaggio di persone in base alla luminosità ambientale, nel caso in cui questa sia inferiore alla soglia impostata.

Il sensore dispone di tre trimmer di regolazione:
- regolazione soglia di luminosità
- regolazione sensibilità sensore di movimento
- regolazione tempo di accensione luci

Il sensore di movimento utilizzato è un rilevatore doppler che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz, banda ISM) e riceve il loro eco. La potenza di trasmissione ad alta frequenza è minore di 0.2mW.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Tipo di sensore: Microonde
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
TipoTensione: dc
Tens. funzionamento DC: 12-24Vdc
Potenza massima carico resistivo: 120W
Consumo energetico stand-by: 0.9W

INSTALLAZIONE
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 1.5 - 3.5m
Campo di rilevamento: 360°
Range max di movimento: 15m


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Grado di protezione: IP20

REGOLAZIONI
Periodo di accensione: 10s - 12min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux
Livello di sensibilità: 2 - 15m

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

SENSORE CREPUSCOLARE 230VAC - 6A - IP44






IP44

Articolo	Colore	EAN Code
23-200	Bianco	8 017443 622807

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTO



Il sensore può accendere o spegnere automaticamente il carico collegato in base alla luce ambientale. Ideale per il risparmio energetico.
Viene comunemente utilizzato per luci stradali, luci da giardino, ecc.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico resistivo: 1380W

INSTALLAZIONE
Luogo d'impiego: esterno/Interno
Montaggio: Parete

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Grado di protezione: IP44


REGOLAZIONI
Livello di luminosità: 5 - 15lux

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
Rispettare il verso di installazione alto/basso indicato sul prodotto.
n on installare il sensore sotto la luce da controllare o nel luogo in cui la luce verrà irradiata sul sensore.
Installare il dispositivo in posizione riparata da pioggia diretta.

SENSORE CREPUSCOLARE 230VAC - 10A - IP44 - SOGLIA LUMINOSITÀ AMBIENTE REGOLABILE








Articolo	Colore	EAN Code
23-210	Bianco	8 017443 622814

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTO



Il sensore può accendere o spegnere automaticamente il carico collegato in base alla luce ambientale. Ideale per il risparmio energetico.
Viene comunemente utilizzato per luci stradali, luci da giardino, ecc.
Soglia di luminosità ambientale per l'accensione del carico regolabile tra 5 e 50 LUX mediante potenziometro.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Potenza massima carico resistivo: 2300W

INSTALLAZIONE
Luogo d'impiego: esterno/Interno
Montaggio: Parete

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Grado di protezione: IP44

REGOLAZIONI
Livello di luminosità: 5 - 50lux

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
Rispettare il verso di installazione alto/basso indicato sul prodotto.
non installare il sensore sotto la luce da controllare o nel luogo in cui la luce verrà irradiata sul sensore.
Installare il dispositivo in posizione riparata da pioggia diretta.

_PeR Un RISPARMIO GARAn TITO


Il sensore può accendere o spegnere automaticamente il carico collegato in base alla luce ambientale. Ideale per il risparmio energetico.
Viene comunemente utilizzato per luci stradali, luci da giardino, ecc.

Soglia di luminosità ambientale per l'accensione del carico regolabile tra 5 e 50 LUX mediante potenziometro.



SENSORE CREPUSCOLARE 230VAC - 10A - IP44 - SOGLIA LUMINOSITÀ AMBIENTE REGOLABILE








Articolo	Colore	EAN Code
23-212	nero	8 017443 649415

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTO



Il sensore può accendere o spegnere automaticamente il carico collegato in base alla luce ambientale. Ideale per il risparmio energetico.
Viene comunemente utilizzato per luci stradali, luci da giardino, ecc.
Soglia di luminosità ambientale per l'accensione del carico regolabile tra 5 e 50 LUX mediante potenziometro.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Colore: nero

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
TipoTensione: ac
Tens. funzionamento AC: 230Vac (220-240Vac)
Frequenza: 50-60Hz

INSTALLAZIONE
Luogo d'impiego: esterno/Interno
Montaggio: Parete

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni (LxWxH): 78 x 92mm
Grado di protezione: IP44

REGOLAZIONI
Livello di luminosità: 5 - 50lux


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

NOTE
Rispettare il verso di installazione alto/basso indicato sul prodotto.
non installare il sensore sotto la luce da controllare o nel luogo in cui la luce verrà irradiata sul sensore.
Installare il dispositivo in posizione riparata da pioggia diretta.

SENSORE DI LUCE AMBIENTALE DAYLIGHT 1-10V






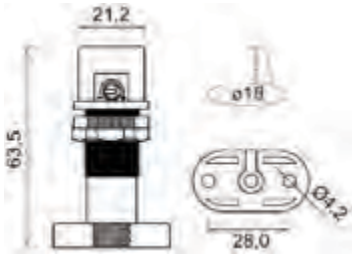

Articolo	Colore	EAN Code
23-214	Bianco	8 017443 665262

Confezione: Scatola appendibile da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTO

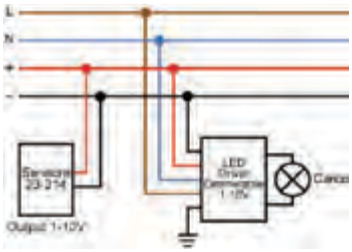

ARTICOLI CORRELATI



23-121
Sensore di movimento a microonde
P. 611



ALC018
Dimmer per strisce led monocolore 12/24Vdc - 10A - Slave - Comando con ingresso 1-10Vdc
P. 492

Utilizzando il sensore 23-214 con degli alimentatori dimmerabili 1-10V, le luci verranno dimmerate alla minima intensità (1%) durante le ore più luminose della giornata. Al calare della luminosità esterna le luci verranno dimmerate fino al 100%.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
TipoTensione: dc
Tens. funzionamento DC: 1-10Vdc

INSTALLAZIONE
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.5 - 3.5m
Campo di rilevamento: 360°

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Grado di protezione: IP20

REGOLAZIONI
Livello di luminosità: 50 - 800lux

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

_ReGOLARe L'In Ten SITÀ TRAMITe LA LUCe AMBIen TALe

Utilizzando il sensore 23-214 con degli alimentatori dimmerabili 1-10V *, le luci verranno dimmerate alla minima intensità (1%) durante le ore più luminose della giornata. Al calare della luminosità esterna le luci verranno dimmerate fino al 100%.





*Consigliato
Alimentatore 50W
dimmerabile 1-10V
KL845-10



_Per ogni esigenza

Gamma
dimmer & switch

Alpha elettronica offre un'ampia gamma di dimmer e switch dalle diverse caratteristiche. Scopri il piu adatto alle tue esigenze!

[230] DIMMER


Articolo	Controllo tramite pulsante	Controllo tramite app	Controllo tramite RF	Controller Compatibili
23-201/1	✓	✗	✗	✗
23-203/1	✓	✗	✗	✗
23-203T	✓	✓	✗	✗
23-203T/1	✓	✓	✗	✗
23-205	✓	✗	✓	JO-CONTR-025 JO-CONTR-026 JO-CONTR-026P JO-CONTR-026PW

SWITCH

Articolo	Controllo tramite pulsante	Controllo tramite app	Controllo tramite RF	Controller Compatibili
23-203-S1	✓	✓	✗	✗
23-203-S2	✓	✓	✗	✗
23-203-S1/1	✓	✓	✗	✗
23-203-S2/1	✓	✓	✗	✗
23-205SW	✓	✗	✓	JO-CONTR-026P JO-CONTR-026PW

DIMMER 230VAC PER LAMPADE LED - CON CAVI - CONTROLLO CON PULSANTE - MANTIENE MEMORIA







Articolo	EAN Code
23-201/1	8 017443 665347

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Dimmer controller a taglio di fase (230Vac) con regolazione a pulsante.


Il dispositivo 23-201/1 ha memoria dello stato dell'uscita. Dopo aver spento e riacceso l'alimentazione mantiene lo stato memorizzato.

DATI TECNICI
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: cavi
Corrente: 1A
Potenza max:
Incandescenza: 250W max
Led dimmerabili: 200W max

Metodo di controllo: pulsante
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 46x46x14mm
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

COLLEGAMENTI

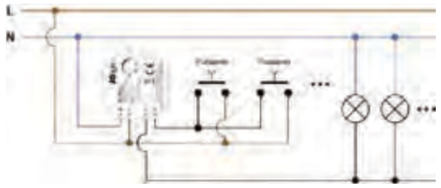

DIMMER 230VAC PER LAMPADE LED - CONTROLLO CON PULSANTE - MANTIENE MEMORIA







Articolo	EAN Code
23-203/1	8 017443 665354

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.

Dimmer controller a taglio di fase (230Vac) con regolazione a pulsante.


Il dispositivo 23-203/1 ha memoria dello stato dell'uscita. Dopo aver spento e riacceso l'alimentazione mantiene lo stato memorizzato.

DATI TECNICI
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1A
Potenza max:
Incandescenza: 250W max
Led dimmerabili: 200W max

Metodo di controllo: pulsante
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45x22mm
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

COLLEGAMENTI

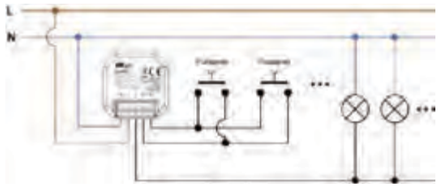


_23-203C

Controlla **le tapparelle**

Un nuovo arrivato della linea Alpha Smart è il modulo Wi-Fi di controllo per tapparelle.
Lo Switch 23-203C ti permette di rendere smart il tuo interruttore per la gestione della tapparella.
.

COME?

Semplicemente collegando il nostro Switch 23-203C e sostituendo l'interruttore esistente con un pulsante. In questo modo potrai alzare/abbassare la tapparella tramite il pulsante stesso e anche tramite l'App Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS).

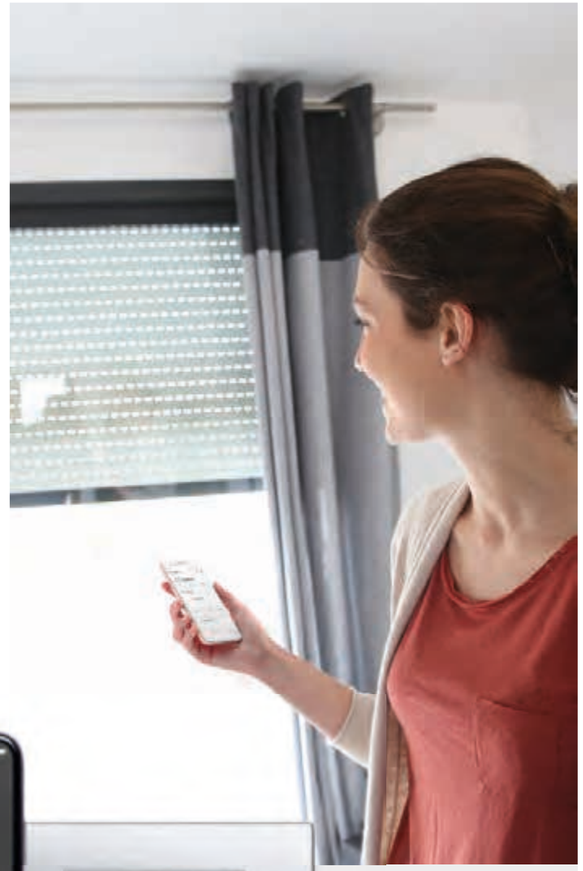





LA TUA CASA A PORTATA DI **SMARTPHONE**

Tutti i prodotti Alpha Smart sono controllabili attraverso l'applicazione Smart Life, scarica l'app su App Store o Google Play.

Scarica su App Store
DISPONIBILE SU Google Play

MODULO CONTROLLO TAPPARELLE ALPHA SMART WI-FI - 230V - 3A - CONTROLLO TRAMITE APP WI-FI E PULSANTE - DA INCASSO











Articolo	EAN Code
23-203C	8017443669482

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI

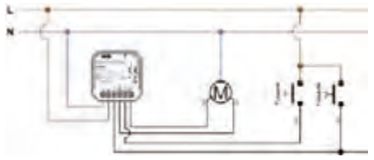

Lo switch 23-203C ti permette di rendere il tuo interruttore tapparella intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo e sostituendo l'interruttore esistente con un pulsante potrai alzare/abbassare la tapparella tramite il pulsante stesso e anche tramite l'app Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS).

DATI TECNICI
Montaggio: da incasso
Tensione d'ingresso: 220-240Vac 50/60Hz
Corrente uscita Max: 3A
Tipo uscita: morsetti a vite
Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 46x46x18mm
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

Dimensioni compatte adatte per scatole 503
non necessita di hub o gateway dedicato.
Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant.
Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.
Procedura di Reset/Accoppiamento:
-Premere e rilasciare per 5 volte uno dei pulsanti di comando.
Segnale di avvenuto Reset/Accoppiamento:
-Segnale acustico (a intermittenza)

_23-203T/1


Dimmer 230V smart



vantaggi



Regolare la luce delle tue Lampade LeD non è mai stato così semplice! 23-203T/1 permette di gestire pienamente le tue lampade LeD non solo attraverso l'uso del pulsante, ma anche da smartphone o con comando vocale attraverso i principali sistemi di voice control.



Illuminazione a portata di mano

Controlla le strisce LeD monocolore tramite smartphone grazie all'app Smart Life.
Da remoto oppure con i principali sistemi di controllo vocale.

Scaricala ora su:

DISPONIBILE SU Google Play · Scarica su App Store



Specifiche

Dimmer a taglio di fase 230Vac per lampade LeD fino a 150W; Comando Wi-Fi tramite app Smart Life; Dimensioni: 46x46x18mm

Voice Control

Smart Life è compatibile con gli assistenti vocali più diffusi!

JUST ASK alexa · works with Ok Google

DIMMER ALPHA SMART TAGLIO DI FASE 220-240VAC PER LAMPADE LED - CONTROLLO TRAMITE APP WI-FI E PULSANTE - DA INCASSO








Scarica su App Store · DISPONIBILE SU Google Play · alpha SMART 230

tuya · JUST ASK alexa · works with Ok Google · JOlight

Articolo	EAN Code
23-203T/1	8017443669543

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI

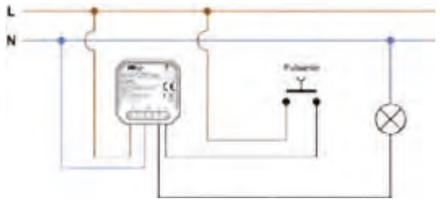

23-203T/1 è il nuovo dimmer controller Wi-Fi a taglio di fase (220-240Vac) sviluppato per il controllo di lampade LeD. Attraverso il dispositivo 23-203T/1 l'utente potrà controllare queste sorgenti luminose direttamente dal proprio smartphone o tablet grazie all'applicazione disponibile su Google Play Store e App Store (nome app "Tuya Smart") oppure tramite un pulsante.

DATI TECNICI
Tensione d'ingresso: 220-240V AC 50/60Hz
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1A
Potenza max: 150W

Metodo di controllo: Wi-Fi / pulsante
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 46x46x18mm
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

Dimensioni compatte adatte per scatole 503.
non necessita di hub o gateway dedicato.
Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant.
Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.
Procedura di Reset/Accoppiamento:
1- Spegnere la lampadina collegata al dimmer (qualora si fosse accesa dopo averla collegata al modulo).
2-Premere l'interruttore e tenerlo premuto per 10 secondi o più finché la lampadina connessa al dimmer non inizia a lampeggiare velocemente.


INTERRUTTORE ALPHA SMART 230V 1300W - CONTROLLO TRAMITE APP WI-FI E PULSANTE - 1 CANALE





Articolo	EAN Code
23-203-S1	8017443665323

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.




Lo switch 23-203-S1 ti permette di rendere il tuo interruttore intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo e sostituendo l'interruttore esistente con un pulsante potrai accendere e spegnere il carico tramite il pulsante stesso e anche tramite l'App Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS).

DATI TECNICI
Tensione d'ingresso: 230Vac
Uscita: 1 canale
Tipo uscita: morsetti
Carico applicabile: 3-1300W

Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 44x44x22mm
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Dimensioni compatte adatte per scatole 503
non necessita di hub o gateway dedicato.
Integrabile con il controllo vocale di Alexa o Google Assistant.
Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.

COLLEGAMENTI

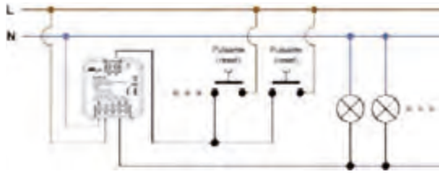


INTERRUTTORE ALPHA SMART 230V 2X650W - CONTROLLO TRAMITE APP WI-FI E PULSANTE - 2 CANALI





Articolo	EAN Code
23-203-S2	8017443665330

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: 50 da scatola
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.




Lo switch 23-203-S2 ti permette di rendere il tuo interruttore intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo e sostituendo l'interruttore esistente con un pulsante potrai accendere e spegnere il carico tramite il pulsante stesso e anche trmaite l'App Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS).

DATI TECNICI
Tensione d'ingresso: 230Vac
Uscita: 2 canali
Tipo uscita: morsetti
Carico applicabile: 3-650W/canale

Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 44x44x22mm
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Dimensioni compatte adatte per scatole 503.
non necessita di hub o gateway dedicato.
Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant.
Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.

COLLEGAMENTI

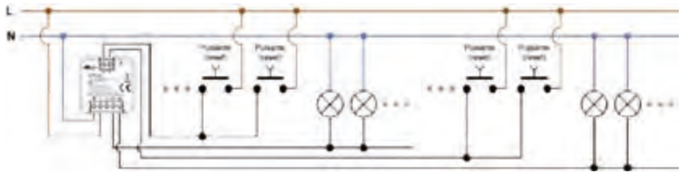

INTERRUTTORE ALPHA SMART 230V 2300W/250W LED - CONTROLLO TRAMITE APP WI-FI E INTERRUTTORE - 1 CANALE - DA INCASSO







Articolo	EAN Code
23-203-S1/1	8017443669529

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Lo switch 23-203-S1/1 ti permette di rendere il tuo interruttore intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo e sostituendo l'interruttore esistente con un pulsante potrai accendere e spegnere il carico tramite il pulsante stesso e anche tramite l'app Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS).


DATI TECNICI
Tensione d'ingresso: 220-240V AC 50/60Hz
Uscita: 1 canale
Tipo uscita: morsetti
Carico applicabile: 2300W Incandescenza
250W LeD

Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 46x46x18mm
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

Dimensioni compatte adatte per scatole 503.
non necessita di hub o gateway dedicato.
Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant.
Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.
Procedura di Reset/Accoppiamento:
- Partendo con il dispositivo accesso(quello collegato al modulo interruttore) eseguire 5 cicli (Off/On)
Segnale di avvenuto Reset/Accoppiamento:
-Segnale visivo (indicatore luminoso inizia a lampeggiare)

COLLEGAMENTI

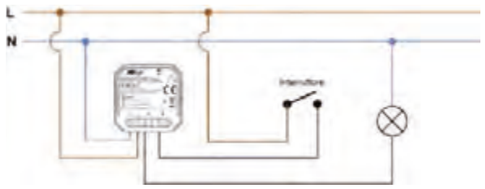

INTERRUTTORE ALPHA SMART 230V 2X1150W/150W LED - CONTROLLO TRAMITE APP WI-FI E INTERRUTTORE - 2 CANALI - DA INCASSO







Articolo	EAN Code
23-203-S2/1	8017443669536

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 50 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Lo switch 23-203-S2/1 ti permette di rendere il tuo interruttore intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo e sostituendo l'interruttore esistente con un pulsante potrai accendere e spegnere il carico tramite il pulsante stesso e anche tramite l'app Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS).


DATI TECNICI
Tensione d'ingresso: 220-240V AC 50/60Hz
Uscita: 2 canali
Tipo uscita: morsetti
Carico applicabile: 2*1150W Incandescenza
150W LeD

Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 46x46x18mm
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

Dimensioni compatte adatte per scatole 503.
non necessita di hub o gateway dedicato.
Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant.
Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.
Procedura di Reset/Accoppiamento:
- Partendo con il dispositivo accesso(quello collegato al modulo interruttore) eseguire 5 cicli (Off/On), oppure premere il tasto reset per almeno 10 secondi.
Segnale di avvenuto Reset/Accoppiamento:
-Segnale acustico (bip a intermittenza)

COLLEGAMENTI

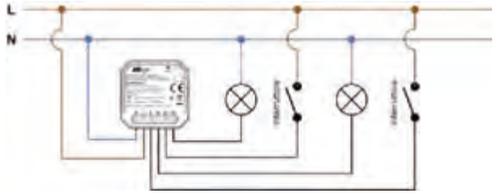


_23-205

Dimmer a **taglio di fase**

23-205 è un dimmer a taglio di fase con ingresso pulsante, controllabile comodamente anche tramite telecomando RF. dimmer ad 1 canale 200W max.

[230]

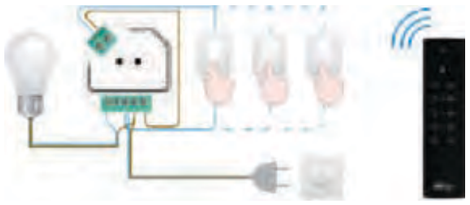

_adatto per scatole 503





Telecomandi compatibili:

- JO-COn TR-025
- JO-COn TR-026
- JO-COn TR-026P
- JO-COn TR-026PW



Lampade dimmerabili compatibili:

- LBA60/12D - 11W
- LF309/1WW - 7W
- LF330/1WW - 5W
- LSPAR16/6D - 6W



DIMMER 230VAC PER LAMPADE LED CON POSSIBILITÀ DI CONTROLLO RADIO FREQUENZA E CON PULSANTE













Articolo	EAN Code
23-205	8017443637528

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

COLLEGAMENTI



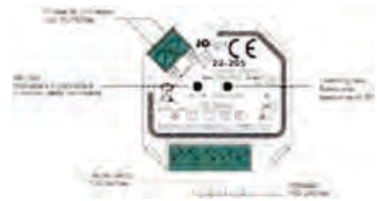

ARTICOLI CORRELATI



330-051
Pulsante momentaneo anti-vandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite



JO-CONTR-025
Telecomando per regolazione dimmer monocolore
P. 515



JO-CONTR-026
Telecomando per regolazione monocolore a 4 zone
P. 516



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
P. 517



JO-CONTR-026PW
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Bianco
P. 517

IP20

Dimmer controller a taglio di fase (230Vac) con regolazione a pulsante e ricevitore RF.

Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per lampade 230V.
Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'intensità di colore.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo 23-205 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

DATI TECNICI
Tensione d'ingresso: 230Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1,5A
Potenza max:
Incandescenza: 400W max
Led dimmerabili: 200W max


Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

NOTE
Un ricevitore 23-205 può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
n el caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTeR e i successivi come SLAVe.
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

INTERRUTTORE 230VAC PER LAMPADE LED (400W MAX) CON POSSIBILITÀ DI CONTROLLO RADIO FREQUENZA E CON PULSANTE









Articolo	EAN Code
23-205SW	8 017443 648678

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Switch per tensione 230Vac con accensione tramite pulsante e ricevitore RF.

Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per lampade 230V. Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'accensione/spegnimento.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo 23-205SW mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.


DATI TECNICI
Tensione d'ingresso: 230Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1,5A
Potenza max:
Incandescenza: 400W max
Led: 200W max

Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

NOTE
Un ricevitore 23-205SW può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
n el caso di installazioni con più di un ricevitore all'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTeR e i successivi come SLAVe.
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

COLLEGAMENTI



ARTICOLI CORRELATI



330-051
Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
P. 517



JO-CONTR-026PW
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Bianco
P. 517

INTERRUTTORE 230VAC PER LAMPADE LED (400W MAX) CON RICEVITORE RF INTEGRATO E TELECOMANDO







Articolo	EAN Code
23-205SWK	8 017443 648708

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Kit comprensivo di unità ricevitore (23-205SW) e telecomando (JO-COn TR-026P).

e' possibile controllare le lampade 230V connesse al ricevitore tramite il telecomando radio frequenza in dotazione.

Il ricevitore può essere abbinato a più telecomandi della stessa serie tramite opportuna sincronizzazione.

Il dispositivo 23-205SW mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE RICEVITORE RF 23-205SW

Tensione d'ingresso: 230Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1,5A
Potenza max:
Incandescenza: 400W max
Led: 200W max


Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE TECNICHE TELECOMANDO RF JO-CONTR-026P
Metodo di controllo: telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3V 1 x CR2025
Raggio d'azione: 20m
Funzioni: On /OFF
Dimensioni: ø38.5x14.8mm

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

NOTE
Un ricevitore 23-205SW può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

COLLEGAMENTI



ARTICOLI CORRELATI



330-051
Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
P. 517



JO-CONTR-026PW
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Bianco
P. 517

KIT DIMMER PER LAMPADE 230VAC E TELECOMANDO RF







Articolo	EAN Code
23-205K	8 017443 648692

Confezione: Scatola da 1 kit, Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 kit

Kit dimmer per lampade 230Vac e telecomando RF.

Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l'intensità di colore.
Il dispositivo 23-205 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE RICEVITORE RF 23-205

Tensione d'ingresso: 230Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1,5A
Potenza max:
Incandescenza: 400W max
Led dimmerabili: 200W max


Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm
Grado di protezione: IP20


CARATTERISTICHE TECNICHE TELECOMANDO RF JO-CONTR-026P
Metodo di controllo: telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Batterie: 3V 1 x CR2025
Raggio d'azione: 20m
Funzioni: Dimmer
Dimensioni: ø38.5x14.8mm

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

NOTE
Un ricevitore 23-205 può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo all'interno del raggio di 20m).
Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

COLLEGAMENTI



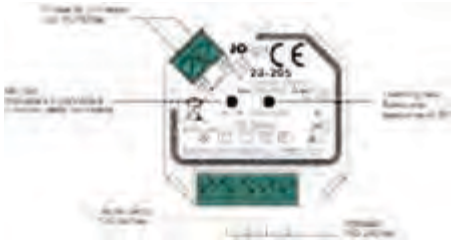

ARTICOLI CORRELATI



330-051
Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite



JO-CONTR-026P
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Silver
P. 517



JO-CONTR-026PW
Mini telecomando RF per dimmer monocolore - Bianco
P. 517

_connettori

Liberati da ogni **attrezzo**



van ta ggi

La serie di connettori rapidi serrafilo **542**, grazie al morsetto a molla, consentono di effettuare una giunta rapida senza alcun utilizzo di cacciavite o strumenti.



Gira pagina e scopri
la nostra gamma di morsetti

_Collegamento



1 **Alza la leva a molla** spella il cavo di 10mm per consentire una buona connessione;



2 **Inserisci il cavo** verificando di rispettare la corretta sezione indicata;



3 **Abbassa la leva** verificando che il cavo sia ben saldo.

MORSETTO VOLANTE A CAPPUCCIO IN POLICARBONATO - 1 POLO



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Contatto: Policarbonato autoestinguente
Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 1.5mm²

Articolo	EAN Code
532-07	8 017443 629394

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

MORSETTI VOLANTI A CAPPUCCIO IN POLICARBONATO - 10 POLI



Morsetto ad un polo adatto per giunge di cavi elettrici.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Degson
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 10



CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Contatto: Policarbonato autoestinguente
Terminazione: ad avvitare

Articolo	Sezione conduttori	EAN Code
532-11	4mm²	8 017443 629417

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 1pz.

Articolo	Sezione conduttori	EAN Code
532-13	6mm²	8 017443 629424

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz., Multiplo di vendita: 10pz.

MORSETTI "MAMMUT" A VITE - 12 POLI



Corpo: PP, UL 94V-2
Terminali a vite
Barretta 12 poli separabili

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Degson
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 12

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Terminazione: ad avvitare


Articolo	Sezione conduttori	Corrente max	EAN Code
542-08	0.5-2.5mm²	24A	8 017443 595965
542-12	2.5-6mm²	41A	8 017443 595989

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 40 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz., Multiplo di vendita: 10pz.

Articolo	Sezione conduttori	Corrente max	EAN Code
542-10	0.5-4mm²	32A	8 017443 595972
542-15	6-10mm²	57A	8 017443 595996

Confezione: Scatola da 10pz., Imballo: Scatola da 40 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 10pz., Multiplo di vendita: 10pz.

CONNETTORE RAPIDO SERRAFILO - 1 POLO PASSANTE - 2 MORSETTI - PER BARRA GUIDA DIN

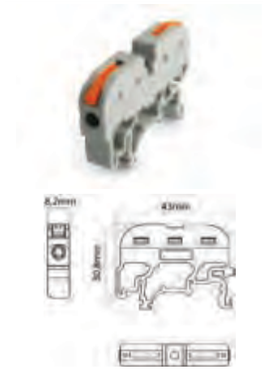

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Genere: Morsetto
n. poli: 1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 32A
Tensione max: 250V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.08-4mm²

I connettori rapidi 542-21 sono adatti per il montaggio su barra guida DIn.

Posiziona la parte fissa sulla guida DIn e premi il connettore fino ad agganciarlo.
Per collegare i morsetti è sufficiente alzare la levetta arancione, inserire il filo nell'apposito foro ed abbassare la levetta.
Otterrai una connessione sicura ed affidabile con la massima rapidità senza danneggiare l'anima del conduttore.

Articolo	EAN Code
542-21	8 017443 663879

Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 50 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE RAPIDO SERRAFILO - 2 POLI PASSANTI - 4 MORSETTI



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
Sezione AWG: 28-12

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 24A
Tensione max: 250V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Terminazione: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.08-4mm²

Articolo	EAN Code
542-22	8 017443 652927

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CONNETTORE RAPIDO SERRAFILO - 2 POLI PASSANTI - 4 MORSETTI - CON BASE DI FISSAGGIO



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Genere: Morsetto
n. poli: 2


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 32A
Tensione max: 250V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.08-4mm²

Articolo	EAN Code
542-22-1	8 017443 663848

Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE RAPIDO SERRAFILO - 3 POLI PASSANTI - 6 MORSETTI

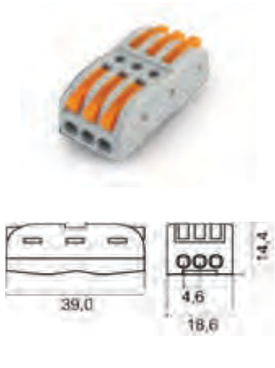

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
Sezione AWG: 28-12

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 24A
Tensione max: 250V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.08-4mm²

Articolo	EAN Code
542-23	8 017443 652934

Confezione: PolyBag da 10pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CONNETTORE RAPIDO SERRAFILO - 3 POLI PASSANTI - 6 MORSETTI - CON BASE DI FISSAGGIO



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Genere: Morsetto
n. poli: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 32A
Tensione max: 250V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.08-4mm²

Articolo	EAN Code
542-23-1	8 017443 663855

Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

CONNETTORE RAPIDO SERRAFILO - 5 POLI PASSANTI - 10 MORSETTI - CON BASE DI FISSAGGIO



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Genere: Morsetto
n. poli: 5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 32A
Tensione max: 250V


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.08-4mm²

Articolo	EAN Code
542-25-1	8017443663862

Confezione: PolyBag da 5pz., Imballo: Scatola da 50 polybag
Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz.
Multiplo di vendita: 5pz.

MORSETTO PASSANTE - 1 POLO - 0,2-2,5MM² 12AWG - COLLEGAMENTO A PRESSIONE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Degson
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1
Sezione AWG: 22-12
Serie Fornitore: DG224-8.0-01P-11-00A(H)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	EAN Code
542-52	8017443637139

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

TERMINALE DI CHIUSURA - 1 POLO - 0,2-2,5MM² - 12AWG - COLLEGAMENTO A PRESSIONE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Degson
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1
Sezione AWG: 22-12
Serie Fornitore: DG222-8.0-01P-11-00A(H)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	EAN Code
542-50	8017443637122

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

MORSETTI PASSANTI CON PORTA FUSIBILE 5X20MM





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Degson
Tipo Connettore: Morsettiera
Orientamento: Dritto
Sezione AWG: 22-14

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 6.3A
Tensione max: 250V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	n. poli	Serie Fornitore	EAN Code
542-42	2	DG801-02P-11-00A(H)	8017443637146
542-43	3	DG801-03P-11-00A(H)	8017443637153
542-45	5	DG801-05P-11-00A(H)	8017443637160

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CONNETTORE RAPIDO SERRAFILO - 1 POLO - 2 MORSETTI - PER CAVO 2,5MM² MAX





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Degson
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1
Sezione AWG: 28-12
Serie Fornitore: DG223-4.61-02P-11-00A(H)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	EAN Code
542-62	8017443638273

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CONNETTORE RAPIDO SERRAFILO - 1 POLO - 5 MORSETTI - PER CAVO 2,5MM² MAX





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Degson
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1
Sezione AWG: 28-12
Serie Fornitore: DG223-4.61-05P-11-00A(H)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²


CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	EAN Code
542-65	8017443638297

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CONNETTORE RAPIDO SERRAFILO - 1 POLO - 3 MORSETTI - PER CAVO 2,5MM² MAX





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Degson
Genere: Terminatore
Orientamento: Dritto
n. poli: 1
Sezione AWG: 28-12
Serie Fornitore: DG223-4.61-03P-11-00A(H)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-2.5mm²

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -40/105°C

Articolo	EAN Code
542-63	8017443638280

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CONNETTORE RAPIDO SERRAFILO - 1 POLO - 2 MORSETTI - PER CAVO 4MM² MAX





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Degson
Genere: Terminatore
n. poli: 1
n. terminali: 2
Sezione AWG: 12-24
Serie Fornitore: DG221

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 32A
Tensione max: 450V


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipo contatto: a pressione
Terminazione: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-4mm²
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -40/85°C

Articolo	EAN Code
542-62-01	8017443671089

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CONNETTORE RAPIDO SERRAFILO - 1 POLO - 3 MORSETTI - PER CAVO 4MM² MAX

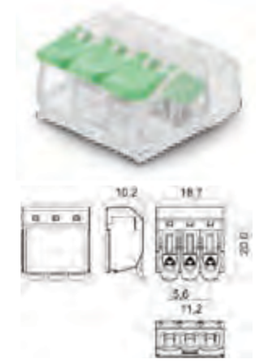

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Degson
Genere: Terminatore
n. poli: 1
n. terminali: 3
Sezione AWG: 12-24
Serie Fornitore: DG221

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 32A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipo contatto: a pressione
Terminazione: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.2-4mm²
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -40/85°C

Articolo	EAN Code
542-63-01	8017443671096

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

CONNETTORE RAPIDO SERRAFILO - 1 POLO - 5 MORSETTI - PER CAVO 4MM² MAX



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Degson
Genere: Terminatore
n. poli: 1
n. terminali: 5
Sezione AWG: 12-24
Serie Fornitore: DG221

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 32A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Terminazione: a pressione
Sezione conduttori: 0.2-4mm²
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -40/85°C

Articolo	EAN Code
542-65-01	8017443671102

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

MORSETTO A PRESSIONE - 2 POLI - BOX DI PROTEZIONE CONTATTI - PER CAVO 0,5-2,5MM²



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 2
n. terminali: 4

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 16A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Articolo	EAN Code
542-70-02	8017443649453

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

MORSETTO A PRESSIONE - 3 POLI - BOX DI PROTEZIONE CONTATTI - PER CAVO 0,5-2,5MM²



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
n. terminali: 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 16A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Articolo	EAN Code
542-70-03	8017443649477

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

MORSETTO - 3 POLI - 24A 250V CON SCATOLA DI PROTEZIONE - NERA



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
n. terminali: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Classe di infiammabilità: UL 94 V-2

Articolo	EAN Code
542-72-03	8017443649545

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 10 sacchetti da 1pz.

MORSETTO - 3 POLI - 24A 250V CON SCATOLA DI PROTEZIONE - BIANCA



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
n. poli: 3
n. terminali: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipo contatto: a vite
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Articolo	EAN Code
542-72-03W	8017443649552


Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz.
Multiplo di vendita: 10 sacchetti da 1pz.





CONNETTORE VOLANTE PER GIUNTA - 2 POLI - IP68





CARATTERISTICHE GENERALI
Genere: Morsetto
n. poli: 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 9A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipo contatto: a vite
Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-0.75mm²
Diametro cavo min: 5mm
Diametro cavo max: 7.5mm
Grado di protezione: IP68

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP68

Articolo	EAN Code
44-90-02	8017443674392

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CONNETTORE VOLANTE PER GIUNTA - 3 POLI - IP68





CARATTERISTICHE GENERALI
Genere: Morsetto
n. poli: 3
n. terminali: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 16A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: PP
Tipo contatto: a vite
Terminazione: ad avvitare
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: 9mm
Diametro cavo max: 12mm
Grado di protezione: IP68

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP68

Articolo	EAN Code
44-91-03	8017443649576

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CONNETTORE VOLANTE PER GIUNTA - 3 POLI - IP68





CARATTERISTICHE GENERALI
Genere: Morsetto
n. poli: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 9A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipo contatto: a vite
Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-0.75mm²
Diametro cavo min: 5mm
Diametro cavo max: 7.5mm
Grado di protezione: IP68

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

IP68

Articolo	EAN Code
44-90-03	8017443649569

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CONNETTORE VOLANTE PER GIUNTA - 2 POLI - IP68 - SENZA NECESSITÀ DI UTENSILI





CARATTERISTICHE GENERALI
Genere: Morsetto
n. poli: 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 32A
Tensione max: 250V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-4mm²
Grado di protezione: IP68

IP68

Articolo	EAN Code
44-92-02	8017443654280

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CONNETTORE VOLANTE PER GIUNTA - 3 POLI - IP68 - SENZA NECESSITÀ DI UTENSILI





CARATTERISTICHE GENERALI
Genere: Morsetto
n. poli: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 32A
Tensione max: 250V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-4mm²
Grado di protezione: IP68


IP68

Articolo	EAN Code
44-92-03	8017443654297

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CONNETTORE VOLANTE PER GIUNTA - 2 POLI - IP68





CARATTERISTICHE GENERALI
Genere: Morsetto
n. poli: 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 9A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipo contatto: a vite
Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-0.75mm²
Diametro cavo min: 5mm
Diametro cavo max: 7.5mm
Grado di protezione: IP68

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

IP68

Articolo	EAN Code
44-91-02	8017443674400

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

CONNETTORE VOLANTE PER GIUNTA - 2 POLI - IP68 - SENZA NECESSITÀ DI UTENSILI





CARATTERISTICHE GENERALI
Genere: Morsetto
n. poli: 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.08-2.5mm²
Grado di protezione: IP68

IP68

Articolo	EAN Code
44-93-02	8017443654303

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CONNETTORE DA PANNELLO - 2 POLI - IP68 - SENZA NECESSITÀ DI UTENSILI



CARATTERISTICHE GENERALI
Genere: Morsetto
n. poli: 2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 0.08-2.5mm²
Grado di protezione: IP68

IP68

Articolo	EAN Code
44-93-02P	8017443654310

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CONNETTORE VOLANTE PER GIUNTA - 3 POLI - IP68 - SENZA NECESSITÀ DI UTENSILI





CARATTERISTICHE GENERALI
Genere: Morsetto
n. poli: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP68

IP68

Articolo	EAN Code
44-94-03	8 017443 654327

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CONNETTORE VOLANTE PER GIUNTA - 3 POLI - IP68 - SENZA NECESSITÀ DI UTENSILI





CARATTERISTICHE GENERALI
Genere: Morsetto
n. poli: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: volante
Sezione conduttori: 0.75-4mm²
Grado di protezione: IP68

IP68

Articolo	EAN Code
44-95-03	8 017443 654341

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CONNETTORE DA PANNELLO - 3 POLI - IP68 - SENZA NECESSITÀ DI UTENSILI





CARATTERISTICHE GENERALI
Genere: Morsetto
n. poli: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatto: Rame
Tipo contatto: a pressione
Montaggio connettore: pannello
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP68


IP68

Articolo	EAN Code
44-94-03P	8 017443 654334

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 20 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SCATOLA DI GIUNZIONE DUE VIE - MORSETTO INCLUSO - 2 POLI - 24A 450V - IP68





CARATTERISTICHE GENERALI
Genere: Morsetto
n. poli: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: 9mm
Diametro cavo max: 12mm
Grado di protezione: IP68

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

IP68

Articolo	EAN Code
44-96-03	8 017443 649583

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

SCATOLA DI GIUNZIONE DUE VIE - MORSETTO INCLUSO - 3 POLI - 24A 450V - IP66





CARATTERISTICHE GENERALI
Genere: Morsetto
n. poli: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: 9mm
Diametro cavo max: 12mm
Grado di protezione: IP66

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C


IP66

Articolo	EAN Code
44-96-04	8 017443 663640

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

SCATOLA DI GIUNZIONE TRE VIE - MORSETTO INCLUSO - 4 POLI - 24A 450V - IP68





CARATTERISTICHE GENERALI
Genere: Morsetto
n. poli: 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Terminazione: ad avvitare
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: 9mm
Diametro cavo max: 12mm
Grado di protezione: IP68

CARATTERISTICHE TERMICHE
Temperatura di lavoro: -20/40°C

IP68

Articolo	EAN Code
44-98-04	8 017443 649590

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Scatola da 10 polybag
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

SERRACAVI IN NYLON IP65





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: Join

IP65

Articolo	Tipo	Diam. A	EAN Code
514-07	PG-7	13mm	8 017443 584808
514-09	PG-9	15.5mm	8 017443 584815
514-11	PG-11	17mm	8 017443 584822
514-13.5	PG-13,5	18mm	8 017443 652019
514-16	PG-16	18.6mm	8 017443 584846
514-21	PG-21	22.5mm	8 017443 584853

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 50 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

LUMINARIA PROLUNGABILE 10M - 10 PORTALAMPADE E27 - IP44 - SERIE LUMIS



CREA LA TUA ATMOSFERA
Con questa catena luminosa potrai dare sfogo alla tua creatività e potrai usarla in ogni evento o situazione, rendendo ogni momento più colorato e avvolgente.

La luminaria è provvista di 10 portalampade e27 con fori di fissaggio che agevolano l'installazione.

Grazie al connettore nella parte terminale è possibile prolungare la catena con altre catene per un massimo di 4 volte.

DATI TECNICI:
Tensione funzionamento: 230Vac
Frequenza: 50/60Hz
Potenza Max lampada: 25W
numero portalampade: 10
Tipo portalampade: e27
Spaziatura Lampade: 75cm
Lunghezza totale: 10m
Grado di Protezione: IP44
Spina Schuko 2 Poli IP44
Sezione cavo: H05VV-F 2X0,75m2
Colore cavo: nero
Temp. funzionamento: -10°C,+40°C


PRECAUZIONI
- Scollegare la spina di alimentazione prima di sostituire la lampada o fare manutenzione.
- Prestare attenzione a non toccare il portalampada se bagnato.
- Assicurarsi che la potenza massima della lampada non superi i 25W.


NOTE
Lampadine non incluse.

Lunghezza	N. porta lampade	Protezione
10m	10pz.	IP44

	Articolo	EAN Code
	23-090/10	8017443663343


Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

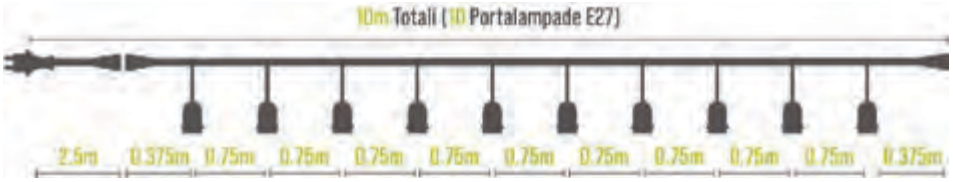

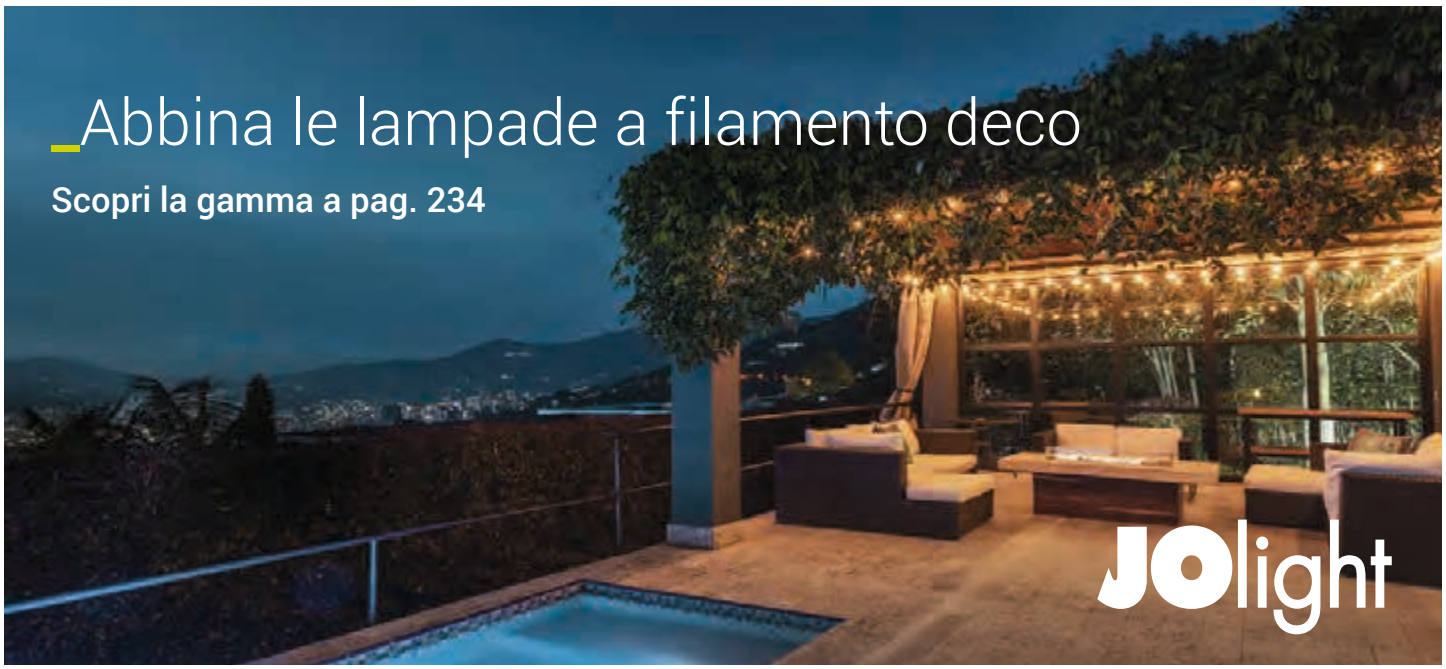

ADATTATORE DA E27 A E14





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio e27
Attacco B: Femmina e14

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Plastico

Articolo	EAN Code
23-80/1	8 017443 628342

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 12 scatole da 1pz.

ADATTATORE DA E27 A E40





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio e27
Attacco B: Femmina e40

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Plastico

Articolo	EAN Code
23-84/1	8 017443 631526

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 36 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 6pz.

ADATTATORE DA E27 A GU10





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio e27
Attacco B: Femmina GU10

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Plastico

Articolo	EAN Code
23-82/1	8 017443 628359

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 12pz.

ADATTATORE DA E14 A GU10





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio e14
Attacco B: Femmina GU10

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Plastico

Articolo	EAN Code
23-86/1	8 017443 631533

Confezione: Scatola da 12pz., Imballo: Scatola da 36 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 12pz.
Multiplo di vendita: 12pz.


ADATTATORE DA E14 A E27



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio e14
Attacco B: Femmina e27

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Plastico



Articolo	EAN Code
23-88/1	8 017443 628366

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 12 scatole da 1pz.


ADATTATORE DA G9 A E27



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio G9
Attacco B: Femmina e27

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Plastico



Articolo	EAN Code
23-93/1	8 017443 631540

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 6 scatole da 1pz.


ADATTATORE DA E40 A E27



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio e40
Attacco B: Femmina e27

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Plastico



Articolo	EAN Code
23-92/1	8 017443 628373

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 6 scatole da 1pz.


ADATTATORE DA G24D-X A E27



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio G24d-x
Attacco B: Femmina e27

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Plastico



Articolo	EAN Code
23-94/1	8 017443 628380

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole
Prezzo per: 1 scatola da 1pz.
Multiplo di vendita: 12 scatole da 1pz.


ADATTATORE DA GU10 A G9



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio GU10
Attacco B: Femmina G9

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Plastico



Articolo	EAN Code
23-95/1	8 017443 631557

Confezione: Scatola da 12pz., Imballo: Scatola da 36 scatole
Prezzo per: 1pz. in scatola da 12pz.
Multiplo di vendita: 12pz.


ADATTATORE DA E27 A G24



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco A: Maschio e27
Attacco B: Femmina G24

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Plastico



Articolo	EAN Code
23-96/1	8 017443 631564

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 36 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

FUSIBILE STARTER PER TUBI LED



Fusibile di sicurezza per sostituzione dei tubi al neon con tubi Led.
Rimpiazza lo starter tradizionale.
Tensione: 250Vac
Corrente: 2A
ATTen ZIOne : non utilizzare con tubi neon.

CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight

Articolo	EAN Code
23-9-010	8 017443 599192

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Scatola da sacchetto
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA G4 INTESTATO CON CAVI




CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: G4

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 25V
Corrente max: 5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Ceramico
Lunghezza fili: 15cm

ARTICOLI CORRELATI
Lampadine: JO500/1n W, JO506n W, JO507WW, JO540/4WW



Articolo	EAN Code
23-9-100	8 017443 597440

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA G4 CON BOX DI COLLEGAMENTO



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: G4
Colore: n ero

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 25V
Corrente max: 5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Ceramico

ARTICOLI CORRELATI
Lampadine: JO500/1n W, JO506n W, JO507WW, JO540/4WW

Articolo	EAN Code
23-9-100/3	8017443643024

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA GU10 INTESTATO CON CAVI



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: GU10

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Ceramico
Lunghezza fili: 15cm
Sezione: 0.75mm²

ARTICOLI CORRELATI
Articoli: VOL.024

Articolo	EAN Code
23-9-104	8017443597462

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA G9 INTESTATO CON CAVI



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: G9

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Ceramico
Lunghezza fili: 15cm
Sezione: 0.75mm²

Articolo	EAN Code
23-9-102	8017443597457

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA G9 CON BOX DI COLLEGAMENTO



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: G9
Colore: n ero

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 250V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Ceramico

Articolo	EAN Code
23-9-102/3	8017443643031

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA GU10 INTESTATO CON CAVI E CHIUSURA CON VITE SERRACAVI



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: GU10

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Ceramico
Lunghezza fili: 15cm
Sezione: 0.75mm²

Con chiusura in plastica

Articolo	EAN Code
23-9-104/2	8017443618145

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA GU10 CON BOX DI COLLEGAMENTO



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: GU10
Colore: n ero

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 250V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Ceramico

ARTICOLI CORRELATI
Articoli: VOL.024

Articolo	EAN Code
23-9-104/3	8017443643048

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA GU10 CON BOX DI COLLEGAMENTO



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: GU10

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 250V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Ceramico

Articolo	EAN Code
23-9-104/4	8017443643598

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA GU5,3 CON BOX DI COLLEGAMENTO



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: GU5,3
Colore: n ero

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 50V
Corrente max: 10A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Termoplastico

ARTICOLI CORRELATI
Articoli: VOL.024

Articolo	EAN Code
23-9-106/3	8017443643055

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA GU10 CON BOX DI COLLEGAMENTO - CHIUSURA A SCATTO SENZA VITI



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: GU10

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 250V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Ceramico

Articolo	EAN Code
23-9-104/5	8017443649446

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA GU5,3 INTESTATO CON CAVI



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: G4-GU5,3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 25V
Corrente max: 5A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Termoplastico
Lunghezza fili: 15cm

ARTICOLI CORRELATI
Articoli: VOL.024

Articolo	EAN Code
23-9-106	8017443597471

Confezione: Sacchetto da 10pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 10pz.
Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA E27 CON GHIERA - BIANCO



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: e27
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 4A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Plastico

Articolo	EAN Code
23-9-131B	8017443605329

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA E27 CON GHIERA - NERO



CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: e27
Colore: n ero

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 4A


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Plastico

Articolo	EAN Code
23-9-131N	8017443605336

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità, Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA E14 CON GHIERA - BIANCO





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: e14
Colore: Bianco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Plastico


Corpo dotato di seconda ghiera fissa per montaggio a pannello.

Articolo	EAN Code
23-9-136B	8 017443 605343

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA E14 CON GHIERA - NERO





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: e14
Colore: n ero

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Plastico


Corpo dotato di seconda ghiera fissa per montaggio a pannello.

Articolo	EAN Code
23-9-136N	8 017443 605350

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

PORTALAMPADA R7S - 78MM - BEIGE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: R7s
Adatto per: lampada 78mm
Colore: Beige

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 6A


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Ceramico

Articolo	EAN Code
23-9-140	8 017443 606548

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

PORTALAMPADA R7S - 117MM - BEIGE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: R7s
Adatto per: lampada 117mm
Colore: Beige

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 6A


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Ceramico

Articolo	EAN Code
23-9-142	8 017443 606555

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

PORTALAMPADA R7S - 166MM - BEIGE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: R7s
Adatto per: lampada 189,1mm
Colore: Beige

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 6A


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Ceramico

Articolo	EAN Code
23-9-144	8 017443 606562

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

PORTALAMPADA G24 - NO KEY - 4 PIN - BEIGE





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: G24d-x, G24q-x
Colore: Beige

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V
Corrente max: 2A


CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Termoplastico

Articolo	EAN Code
23-9-146	8 017443 606579

Confezione: PolyBag da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 polybag
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

BASE DI FISSAGGIO - GX53 - SILVER





CARATTERISTICHE GENERALI
Marca: JOlight
Attacco: GX53
Colore: Grigio

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione max: 240V

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Materiale corpo: Plastico
Dimensioni (LxWxH): 99.9 x 24.8mm

ARTICOLI CORRELATI
Lampadine: LS261/1WW2

Articolo	EAN Code
23-9-148	8 017443 620407

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 20 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

LED+ SOLUTION

24

_ cavi in matassa

_Cavi per illuminazione
_Cavi per altoparlanti
_Cavi per immersione




_CAVI PeR ILLUMIn AZIOne

I nostri cavi per illuminazione sono disponibili in versioni da 2 o 3 conduttori, a sezione rotonda o piatta. Realizzati al 100% in Italia, utilizziamo PVC di alta qualità per evitare la formazione di gobbe e pieghe.
Tutti i nostri cavi HAR identificati dal logo CPR (Construction Products Regulation) sono adatti per posa fissa in ambienti a rischio incendio basso. Applicazioni ideali per i cavi HAR sono cablaggi interni e alimentazioni per apparecchiature elettriche ad esempio in aziende, uffici, locali commerciali, edifici destinati ad uso civile, centri elaborazione dati, strutture ricettive ecc.

CAVO H03VVH2-F 2X0,75MM² - PIATTO





CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: eca

CARATTERISTICHE FISICHE
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
n ome tecnico: H03VVH2-F


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione massima: 300V

Articolo	EAN Code
WTR672	8 017443 613799

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m, Multiplo di vendita: 100m

CAVO H03VV-F 2X0,75MM² - ROTONDO





CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)

CARATTERISTICHE FISICHE
Diametro esterno: ø5.3mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 2 x 0.75mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
n ome tecnico: H03VV-F


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione massima: 300V

Articolo	EAN Code
WTR676	8 017443 613805

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m, Multiplo di vendita: 100m

CAVO H05VVH2-F 2X1,00MM² - PIATTO





CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: eca

CARATTERISTICHE FISICHE
Materiale guaina: PVC
Formazione cavo: 2 x 1mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
n ome tecnico: H05VVH2-F


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione massima: 500V

Articolo	EAN Code
WTR673	8 017443 670976

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m, Multiplo di vendita: 100m

CAVO H03VV-F 3X0,75MM² - ROTONDO





CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: eca

CARATTERISTICHE FISICHE
Diametro esterno: ø6.5mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 3 x 0.75mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
n ome tecnico: H03VV-F


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione massima: 500V

Articolo	EAN Code
WTR677	8 017443 670990

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m, Multiplo di vendita: 100m

CAVO H05VVH2-F 2X1,50MM² - PIATTO





CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: eca

CARATTERISTICHE FISICHE
Materiale guaina: PVC
Formazione cavo: 2 x 1.5mm²
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
n ome tecnico: H05VVH2-F


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione massima: 500V

Articolo	EAN Code
WTR674	8 017443 670983

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m, Multiplo di vendita: 100m

CAVO H05VV-F 3X1,00MM² - ROTONDO





CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: eca

CARATTERISTICHE FISICHE
Diametro esterno: ø6.9mm
Materiale guaina: PVC
Formazione cavo: 3 x 1mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
n ome tecnico: H05VV-F


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione massima: 500V

Articolo	EAN Code
WTR679	8 017443 671003

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m, Multiplo di vendita: 100m

CAVO H05VV-F 3X1,50MM - ROTONDO





CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: eca

CARATTERISTICHE FISICHE
Diametro esterno: ø7.9mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 3 x 1.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
n ome tecnico: H05VV-F

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione massima: 500V

Articolo	EAN Code
WTR680	8 017443 671058

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

CAVO PIATTINA QUATTRO POLI 4X0,5MM² - AWG20





Piattina 4 poli per utilizzo a bassa tensione.
Adatta per utilizzo con nastri led RGB.

CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione CPR: Posa mobile

CARATTERISTICHE FISICHE
Formazione cavo: 4 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro


ATTENZIONE
Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.

Articolo	Lunghezza	EAN Code
WTR60/204/2	2m	8 017443 628878
WTR60/204/5	5m	8 017443 628946

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

CAVO PIATTINA TRE POLI 3X0,5MM² - AWG20





Piattina 3 poli per utilizzo a bassa tensione.
Adatta per utilizzo con nastri led bicolore.

CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione CPR: Posa mobile

CARATTERISTICHE FISICHE
Formazione cavo: 3 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

ATTENZIONE
Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.

Articolo	Lunghezza	EAN Code
WTR60/203/2	2m	8 017443 628861

Confezione: Sacchetto da 2m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 2m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 2m

Articolo	Lunghezza	EAN Code
WTR60/203/5	5m	8 017443 628939

Confezione: Sacchetto da 5m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 5m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 5m

CAVO PIATTINA CINQUE POLI 5X0,5MM² - AWG20





Piattina 5 poli per utilizzo a bassa tensione.
Adatta per utilizzo con nastri led RGBW.

CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione CPR: Posa mobile

CARATTERISTICHE FISICHE
Formazione cavo: 5 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

ATTENZIONE
Utilizzo con tensioni inferiori a 50V.

Articolo	Lunghezza	EAN Code
WTR60/205/2	2m	8 017443 628885


Confezione: Sacchetto da 2m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 2m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 2m

Articolo	Lunghezza	EAN Code
WTR60/205/5	5m	8 017443 628953

Confezione: Sacchetto da 5m, Imballo: Scatola da 10 sacchetti
Prezzo per: 1 sacchetto da 5m
Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 5m

CAVO 2 POLI - ROTONDO





CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: eca

CARATTERISTICHE FISICHE
Diametro esterno: ø4.9mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 2 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro


CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione massima: 50V

Articolo	EAN Code
WTR684/02	8 017443 628892

Confezione: Bobina da 50m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 50m
Multiplo di vendita: 50m

CAVO 4X0,5MM² - ROTONDO





CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: eca

CARATTERISTICHE FISICHE
Diametro esterno: ø6mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
n ome tecnico: H03VV-F

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione massima: 50V

Articolo	EAN Code
WTR684/04	8 017443 628915

Confezione: Bobina da 50m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 50m
Multiplo di vendita: 50m

CAVO 3X0,5MM² - ROTONDO





CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: eca


CARATTERISTICHE FISICHE
Diametro esterno: ø5.8mm
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 3 x 0.5mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
n ome tecnico: H03VV-F

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione massima: 50V

Articolo	EAN Code
WTR684/03	8 017443 628908

Confezione: Bobina da 50m, Imballo: Scatola da 4 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 50m
Multiplo di vendita: 50m

CAVO PIATTINA GRIGIA POLARIZZATA



CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: eca

CARATTERISTICHE FISICHE
Lunghezza: 100m
Colore guaina: Grigio
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro

Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	EAN Code
WTR13	4.3mm	2.3mm	2 x 0.5mm²	16 x 0.19mm	8 017443 022461
WTR18	5.7mm	2.8mm	2 x 1mm²	32 x 0.19mm	8 017443 022478


Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

CAVO PIATTINA ROSSA E NERA



CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: eca


CARATTERISTICHE FISICHE
Lunghezza: 100m
Colore guaina: Rosso/n ero
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame Puro



Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	EAN Code
WTR30	4.6mm	2.25mm	2 x 0.35mm²	11 x 0.19mm	8 017443 022485
WTR35	4.3mm	2.3mm	2 x 0.5mm²	16 x 0.19mm	8 017443 022492
WTR40	4.7mm	2.6mm	2 x 0.75mm²	24 x 0.19mm	8 017443 022508
WTR45	5.1mm	2.8mm	2 x 1mm²	32 x 0.19mm	8 017443 022515
WTR47	6.1mm	3.3mm	2 x 1.5mm²	28 x 0.25mm	8 017443 022522
WTR49	6.5mm	3.4mm	2 x 2mm²	64 x 0.19mm	8 017443 022539

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

CAVO PIATTINA TRASPARENTE POLARIZZATA

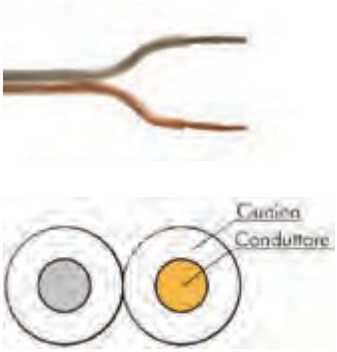

CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: eca

CARATTERISTICHE FISICHE
Lunghezza: 100m
Colore guaina: Trasparente
Materiale isolante conduttori: PVC
Materiale conduttori: Rame puro/Rame stagnato

Bassa emissione di fumi


ARTICOLI CORRELATI
Spine: 20-52n , 20-52R, 20-54n , 20-54R

Articolo	Larghezza	Spessore	Formazione cavo	Formazione conduttori	EAN Code
WTR50/1	5.1mm	2.5mm	2 x 1mm²	32 x 0.19mm	8 017443 061316
WTR50	7mm	3.6mm	2 x 2mm²	64 x 0.19mm	8 017443 022546
WTR55	7.6mm	3.9mm	2 x 3mm²	96 x 0.19mm	8 017443 022553

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 5 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

CAVO 2X1MM² - GUAINA IN GOMMA CON ANIME COLORE BLU E MARRONE





Adatto per: cablaggi in condizioni atmosferiche estreme ed elevate sollecitazioni meccaniche e termiche.

CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione: Per posa interrata o in esterno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)

CARATTERISTICHE FISICHE
Diametro esterno: ø8.6mm
Materiale guaina: Gomma
Colore guaina: nero
Formazione cavo: 2 x 1mm²
Materiale isolante conduttori: ePR
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 32mm
Tipologia cavo: Armonizzato
nome tecnico: H07Rn F

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione massima: 750V

Articolo	EAN Code
WTR620	8 017443 582897

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

CAVO 2X1MM² - GUAINA IN GOMMA CON ANIME COLORE ROSSO E NERO





Cavo in gomma adatto per cablaggi in applicazioni permanentemente in acqua potabile od in acque reflue e condizioni climatiche avverse a basse temperature.

CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione: Per posa interrata o in esterno
Applicazione CPR: Posa mobile

CARATTERISTICHE FISICHE
Diametro esterno: ø8.6mm
Materiale guaina: Gomma
Colore guaina: nero
Formazione cavo: 2 x 1mm²
Materiale isolante conduttori: ePR
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 32mm
nome tecnico: FG80G8

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione massima: 750V

Articolo	EAN Code
WTR620N	8 017443 582194

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m

CAVO 4X1MM² - GUAINA IN GOMMA CON ANIME COLORE RGB E NERO





Adatto per: cablaggi di applicazioni permanentemente in acqua potabile od in acque reflue, e condizioni climatiche avverse a basse temperature.

CARATTERISTICHE GENERALI
Applicazione CPR: Posa mobile

CARATTERISTICHE FISICHE
Diametro esterno: ø12mm
Materiale guaina: Gomma
Colore guaina: nero
Formazione cavo: 4 x 1mm²
Materiale isolante conduttori: ePR
Materiale conduttori: Rame Puro
Raggio curvatura min.: 32mm
nome tecnico: FG80G8

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione massima: 50V

Articolo	EAN Code
WTR640N	8 017443 603400

Confezione: Bobina da 100m, Imballo: Scatola da 2 bobine
Prezzo per: 1m in bobina da 100m
Multiplo di vendita: 100m



Codice.....Pag.
23-090/10.....644
23-102.....602
23-104.....603
23-104N.....603
23-106.....604
23-108.....605
23-110.....606
23-112.....607
23-114.....608
23-115B.....609
23-115G.....609
23-115N.....609
23-116.....610
23-121.....611
23-122-03.....612
23-200.....613
23-201/1.....618
23-203-S1.....624
23-203-S1/1.....626
23-203-S2.....625
23-203-S2/1.....627
23-203/1.....619
23-203C.....621
23-203T/1.....623
23-205.....629
23-205K.....632
23-205SW.....630
23-205SWK.....631
23-210.....614
23-212.....615
23-214.....616
23-80/1.....645
23-82/1.....645
23-84/1.....645
23-86/1.....645
23-88/1.....646
23-9-010.....647
23-9-100.....647
23-9-100/3.....648
23-9-102.....648
23-9-102/3.....648
23-9-104.....648
23-9-104/2.....648
23-9-104/3.....648
23-9-104/4.....649
23-9-104/5.....649

Codice.....Pag.
23-9-106.....649
23-9-106/3.....649
23-9-131B.....649
23-9-131N.....649
23-9-136B.....650
23-9-136N.....650
23-9-140.....650
23-9-142.....650
23-9-144.....651
23-9-146.....651
23-9-148.....651
23-92/1.....646
23-93/1.....646
23-94/1.....646
23-95/1.....647
23-96/1.....647
44-90-02.....640
44-90-03.....640
44-91-02.....641
44-91-03.....640
44-92-02.....640
44-92-03.....641
44-93-02.....641
44-93-02P.....641
44-94-03.....642
44-94-03P.....642
44-95-03.....642
44-96-03.....642
44-96-04.....643
44-98-04.....643
514-07.....643
514-09.....643
514-11.....643
514-13.5.....643
514-16.....643
514-21.....643
532-07.....634
532-11.....634
532-13.....634
542-08.....634
542-10.....634
542-12.....634
542-15.....634
542-21.....634
542-22.....635
542-22-1.....635

Codice.....Pag.
542-23.....635
542-23-1.....635
542-25-1.....636
542-42.....636
542-43.....636
542-45.....636
542-50.....636
542-52.....636
542-62.....637
542-62-01.....637
542-63.....637
542-63-01.....638
542-65.....637
542-65-01.....638
542-70-02.....638
542-70-03.....638
542-72-03.....639
542-72-03W.....639
ALC018.....494
ALC019.....495
ALC020.....518
ALC020/48.....519
ALC022.....497
ALC022/48.....499
ALC025.....501
ALC050.....502
ALC100.....527
ALC240.....543
ALC242.....529
ALC247.....531
ASR610/1.....599
DR240-12.....577
DRP-060-12.....577
DRP-060-24.....577
DRP-100-12.....577
DRP-100-24.....577
JO-CONTR-008.....503
JO-CONTR-009.....504
JO-CONTR-014.....505
JO-CONTR-016.....506
JO-CONTR-018DIN.....507
JO-CONTR-019.....508
JO-CONTR-019/1.....509
JO-CONTR-022.....510
JO-CONTR-022ST.....511
JO-CONTR-023ST.....512

Codice.....Pag.
JO-CONTR-025.....515
JO-CONTR-026.....516
JO-CONTR-026P.....517
JO-CONTR-026PW.....517
JO-CONTR-028.....523
JO-CONTR-029P.....524
JO-CONTR-029ST.....522
JO-CONTR-030/1.....520
JO-CONTR-102.....532
JO-CONTR-233.....533
JO-CONTR-233ST.....535
JO-CONTR-234ST.....536
JO-CONTR-235.....541
JO-CONTR-236P.....542
JO-CONTR-239.....513
JO-CONTR-239K.....514
JO-CONTR-241.....539
JO-CONTR-241DIN.....540
JO-CONTR-405/F.....545
JO-CONTR-410.....546
JO-CONTR-412.....547
JO-CONTR-412DIN.....548
JO-CONTR-414.....549
JO-CONTR-650.....551
JO-CONTR-652.....552
JO-CONTR-656.....553
JO302/006WW.....475
JO302/012NW.....477
JO302/012WW.....477
JO302/014NW.....477
JO302/014WW.....477
JO302/020NW.....479
JO302/020WW.....479
JO302/022NW.....479
JO302/022WW.....479
JO302/024NW.....479
JO302/024WW.....479
JO302/026NW.....479
JO302/026WW.....479
JO302/041CCT.....481
JO302/045CCT.....481
JO350/04812/31/B.....327
JO350/04812/31/B.....312
JO350/04812/31/NW.....312
JO350/04812/31/NW.....327
JO350/04812/31/PW.....312

Codice.....Pag.
JO350/04812/31/PW.....327
JO350/04812/31/R.....327
JO350/04812/31/R.....312
JO350/04812/31/WW.....312
JO350/04812/31/WW.....327
JO350/14412/51/B.....312
JO350/14412/51/B.....339
JO350/14412/51/G.....312
JO350/14412/51/G.....339
JO350/14412/51/R.....312
JO350/14412/51/R.....339
JO350/14424/21ME.....316
JO350/14424/21ME.....381
JO350/14424/51/B.....312
JO350/14424/51/B.....340
JO350/14424RGBNW.....376
JO350/14424RGBNW.....316
JO350/14424RGBW1.....316
JO350/14424RGBW1.....376
JO350/901WW.....390
JO350/902NW.....391
JO350/902WW.....391
JO350/910WW.....392
JO350/912WW.....393
JO350/922.....394
JO350044644NW.....312
JO350044644NW.....328
JO350044644PW.....312
JO350044644PW.....328
JO350044644W1.....328
JO350044644W1.....312
JO350044644WW.....328
JO350044644WW.....312
JO350078420NW.....329
JO350078420NW.....312
JO350078420NW.....325
JO350078420PW.....329
JO350078420PW.....312
JO350078420PW.....325
JO350078420W1.....312
JO350078420W1.....329

Codice.....Pag.
JO35014122NW.....312
JO35014122NW.....338
JO35014122PW.....338
JO35014122PW.....312
JO35014122WW.....312
JO35014122WW.....338
JO35014243RGB.....375
JO35014243RGB.....316
JO3501441124NW.....335
JO3501441124NW.....312
JO3501441124PW.....335
JO3501441124PW.....312
JO3501441124W1.....335
JO3501441124W1.....312
JO3501441124WW.....312
JO3501441124WW.....335
JO350144176430NW.....337
JO350144176430NW.....312
JO350144176430PW.....312
JO350144176430PW.....337
JO350144176430W1.....337
JO350144176430W1.....312
JO350144176430WW.....312
JO350144176430WW.....337
JO3501441764NW.....312
JO3501441764NW.....336
JO3501441764PW.....336
JO3501441764PW.....312
JO3501441764W1.....336
JO3501441764W1.....312
JO3501441764WW.....336
JO3501441764WW.....312
JO35015246NW.....312
JO35015246NW.....341
JO35015246PW.....312
JO35015246PW.....341
JO35015246W1.....341
JO35015246W1.....312
JO35015246WW.....312
JO35015246WW.....341
JO35016242NW.....312
JO35009241204NW.....325
JO35009241204NW.....331
JO35009241204PW.....312
JO35009241204PW.....331
JO35009241204W1.....312
JO35009241204W1.....331
JO35009241204WW.....312
JO35009241204WW.....331
JO3500941124NW.....330
JO3500941124NW.....312
JO3500941124PW.....312
JO3500941124PW.....330
JO3500941124W1.....312
JO3500941124W1.....330
JO3500941124WW.....330
JO3500941124WW.....312
JO35012123RGB.....373
JO35012123RGB.....316
JO3501224230NW.....312
JO3501224230NW.....334
JO3501224230PW.....334
JO3501224230PW.....312
JO3501224230W1.....334
JO3501224230W1.....312
JO3501224230WW.....312
JO3501224230WW.....334
JO35012242NW.....312
JO35012242NW.....333
JO35012242PW.....312
JO35012242PW.....333
JO35012242W1.....312
JO35012242W1.....333
JO35012242WW.....333
JO35012242WW.....312
JO35012243RGB.....316
JO35012243RGB.....374
JO3501228220NW.....332
JO3501228220NW.....312
JO3501228220NW.....325
JO3501228220PW.....332
JO3501228220PW.....325
JO3501228220PW.....312
JO3501228220W1.....312
JO3501228220W1.....325
JO3501228220W1.....332

Codice.....Pag.
JO3501942404WW.....312
JO3501942404WW.....345
JO35023242NW.....312
JO35023242NW.....349
JO35023242PW.....312
JO35023242PW.....349
JO35023242W1.....349
JO35023242W1.....312
JO35023242WW.....312
JO35023242WW.....349
JO3502341122NW.....312
JO3502341122NW.....348
JO3502341122PW.....348
JO3502341122PW.....312
JO3502341122W1.....348
JO3502341122W1.....312
JO3502341122WW.....348
JO3502341122WW.....312
JO35030242NW.....350
JO35030242NW.....312
JO35030242PW.....312
JO35030242PW.....350
JO35030242W1.....312
JO35030242W1.....350
JO35030242WW.....312
JO35030242WW.....350
JO35038246NW.....312
JO35038246NW.....351
JO35038246PW.....312
JO35038246PW.....351
JO35038246W1.....351
JO35038246W1.....312
JO35038246WW.....351
JO35038246WW.....312
JO352082405NW.....315
JO352082405NW.....367
JO352082405PW.....315
JO352082405PW.....367
JO352082405WW.....367
JO352082405WW.....315
JO352102405NW.....368
JO352102405PW.....315
JO352102405WW.....315
JO352102405WW.....368
JO352152405NW.....315
JO352152405NW.....369
JO352152405RGB.....315
JO352152405RGB.....370
JO352152405W1.....315
JO352152405W1.....369
JO352152405WWPW.....371
JO352152405WWPW.....315
JO36012242NW.....352
JO36012242NW.....314
JO36012242PW.....352
JO36012242PW.....314
JO36012242W1.....352
JO36012242W1.....314
JO365/04824/31/B.....314
JO365/04824/31/B.....354
JO365/14412/51/B.....314
JO365/14412/51/B.....360
JO365042604NW.....353
JO365042604NW.....314
JO365042604PW.....353
JO365042604PW.....314
JO365042604W1.....353
JO365042604W1.....314
JO365044644NW.....314
JO365044644NW.....355
JO365044644PW.....314
JO365044644PW.....355
JO365044644W1.....355
JO365044644W1.....314
JO365044644WW.....355
JO365044644WW.....314
JO3650921204NW.....356
JO3650921204NW.....314
JO3650921204PW.....314
JO3650921204PW.....356
JO3650921204W1.....314
JO3650921204W1.....356
JO3650941124NW.....357
JO3650941124NW.....314
JO3650941124PW.....314

Codice.....Pag.
JO3650941124PW.....357
JO3650941124W1.....357
JO3650941124W1.....314
JO3650941124WW.....357
JO3650941124WW.....314
JO36512123RGB.....377
JO36512123RGB.....316
JO36512243RGB.....379
JO36512243RGB.....316
JO365124642NW.....358
JO365124642NW.....314
JO365124642PW.....358
JO365124642PW.....314
JO365124642W1.....358
JO365124642W1.....314
JO365124642WW.....358
JO365124642WW.....314
JO3651441124NW.....359
JO3651441124NW.....314
JO3651441124PW.....359
JO3651441124PW.....314
JO3651441124W1.....359
JO3651441124W1.....314
JO3651441124WW.....359
JO3651441124WW.....314
JO3651942404NW.....314
JO3651942404NW.....361
JO3651942404PW.....361
JO3651942404PW.....314
JO3651942404W1.....314
JO3651942404W1.....361
JO3651942404WW.....314
JO3651942404WW.....361
JO3701024205NW.....316
JO3701024205NW.....383
JO3701024205PW.....316
JO3701024205PW.....383
JO3701024205W1.....383
JO3701024205W1.....316
JO3701024210NW.....383
JO3701024210NW.....316
JO3701024210PW.....316
JO3701024210PW.....383
JO3701024210W1.....383
JO3701024210W1.....316
JO3701424205NW.....385
JO3701424205NW.....316
JO3701424205PW.....385
JO3701424205PW.....316
JO3701424205W1.....316
JO3701424205W1.....385
JO3701424210NW.....385
JO3701424210NW.....316
JO3701424210PW.....316
JO3701424210PW.....385
JO3701424210W1.....316
JO3701424210W1.....385
JO3701424305RGB.....386
JO3701424305RGB.....316
JO3701424310RGB.....316
JO3701424310RGB.....386
JO37208305NW.....363
JO37208305NW.....315
JO37208305PW.....315
JO37208305PW.....363
JO37208305W1.....363
JO37208305W1.....315
JO37208310NW.....363
JO37208310NW.....315
JO37208310PW.....363
JO37208310PW.....315
JO37208310W1.....363
JO37208310W1.....315
JO37208320NW.....363
JO37208320NW.....315
JO37208320PW.....363
JO37208320PW.....315
JO37208320W1.....315
JO37208320W1.....363
JO37208350NW.....363
JO37208350NW.....315
JO37208350PW.....363
JO37208350PW.....315
JO37208350W1.....363
JO37208350W1.....315
JO37214305NW.....364
JO37214305NW.....315

Codice	Pag.
JO37214305PW	364
JO37214305PW	315
JO37214305W1	315
JO37214305W1	364
JO37214310NW	364
JO37214310NW	315
JO37214310PW	315
JO37214310PW	364
JO37214310W1	315
JO37214310W1	364
JO37214320NW	315
JO37214320NW	364
JO37214320PW	364
JO37214320PW	315
JO37214320W1	364
JO37214320W1	315
JO37214350NW	364
JO37214350NW	315
JO37214350PW	364
JO37214350PW	315
JO37214350W1	315
JO37214350W1	364
JO379/011	396
JO379/012	396
JO379/013	396
JO379/014	396
JO379/021	397
JO379/022	397
JO379/023	397
JO379/024	397
JO379/031	397
JO379/032	397
JO379/033	397
JO379/034	398
JO379/041	398
JO379/042	398
JO379/043	398
JO379/044	398
JO379/051/01	396
JO379/051/02	396
JO379/051/03	396
JO379/051/04	396
JO379/051/05	396
JO379/060/01	399
JO379/062/01	399
JO379/068/01	399
JO379/068/02	400
JO379/068/03	400
JO379/068/20	400
JO379/068/22	400
JO379/070-01	400
JO379/070-05	398
JO379/070-07	396
JO379/070-09	396
JO379/070-11	400
JO379/071-05	399
JO379/072-01	401
JO379/072-05	399
JO379/072-09	397
JO379/072-11	401
JO379/080-01	401
JO379/080-02	401
JO379/080-03	401
JO379/080-04	401
JO379/080-05	399
JO379/080-11	401
JO380/075-20P	425
JO380/075-40P	426
JO380/075-50P	426
JO380/075P	422
JO380/076-12K	422
JO380/076-84	464
JO380/076S-80	452
JO380/078-12K	427
JO380/078-12P	427
JO380/078-80	452
JO380/078-86	464
JO380/080-32K	428
JO380/080-80	452
JO380/080-84	462
JO380/080-86	464
JO380/082-12K	429
JO380/082-12P	428
JO380/082-80	452
JO380/084-12K	431
JO380/084-12P	429
JO380/084-12P3	429
JO380/084-22K	431
JO380/084-22P	429
JO380/084-32K	431
JO380/084-32P	429
JO380/084-42K	431
JO380/084-52K	431
JO380/084-80	452
JO380/084-86	465
JO380/084-86/1	465
JO380/084B-12K	431
JO380/084B-12P	430
JO380/084B-12P3	430
JO380/084B-22K	431
JO380/084B-22P	430
JO380/084B-32K	431
JO380/084B-32P	430
JO380/084B-80	453
JO380/084BK-80	452
JO380/084G-80	453
JO380/084N-12P	430
JO380/084N-42K	432
JO380/084N-62K	432
JO380/084W-80	453
JO380/085-12P	432
JO380/085-32P	432
JO380/085-84	465
JO380/086-12K	434
JO380/086-12P	433
JO380/086-22K	434
JO380/086-22P	433
JO380/086-32K	434
JO380/086-32P	433
JO380/086-42K	434
JO380/086-52K	434
JO380/086-80	453
JO380/086-84	465
JO380/086-86	466
JO380/086B-12P	433
JO380/086B-22P	433
JO380/086B-32P	433
JO380/086BK-80	453
JO380/086G-80	453
JO380/086N-12P	434
JO380/086N-42K	435
JO380/086N-62K	435
JO380/086W-80	454
JO380/087-12P	435
JO380/087-32P	435
JO380/087-80	454
JO380/088-12P	423
JO380/088-80	454
JO380/088-84	469
JO380/088-86	470
JO380/089-12P	423
JO380/089-12P3	423
JO380/089-80	454
JO380/089-85	466
JO380/090-12P	436
JO380/090-12P3	436
JO380/090-32P	436
JO380/090-80	454
JO380/090-86	466
JO380/090G-80	454
JO380/091-32P	436
JO380/091-80	455
JO380/091-82	455
JO380/091-86	466
JO380/092-12P	437
JO380/092-32P	437
JO380/092G-80	455
JO380/096-12P	424
JO380/096-80	455
JO380/096-84	469
JO380/096-86	470
JO380/097-12P	424
JO380/097-80	455
JO380/097-82	462
JO380/097-84	466
JO380/097-85	466
JO380/097-86	470
JO380/097-88	463
JO380/097-89	467
JO380/097B-12P	425
JO380/097B-80	455
JO380/097G-80	456
JO380/097W-86	471
JO380/097W-89	467
JO380/098-12K	438
JO380/098-12P	437
JO380/098-22K	438
JO380/098-22P	437
JO380/098-32K	438
JO380/098-32P	437
JO380/098-80	456
JO380/098-84	467
JO380/102-12P	417
JO380/102-12P3	417
JO380/102-22P	417
JO380/102-32P	417
JO380/102-42P	417
JO380/102-52P	417
JO380/102-80	456
JO380/102B-12P	417
JO380/102B-12P3	417
JO380/102B-80	456
JO380/102BK-80	457
JO380/102G-80	456
JO380/102N-12P	418
JO380/102N-42P	418
JO380/102N-62P	418
JO380/102W-80	456
JO380/104-12P	418
JO380/104-12PG	418
JO380/104-32P	418
JO380/104-32PG	418
JO380/104-80	457
JO380/104-84	470
JO380/104G-80	457
JO380/105-12K	438
JO380/105-80	457
JO380/105-84	467
JO380/105-86	470
JO380/105-88	463
JO380/106-12P	419
JO380/106-12P3	419
JO380/106-80	457
JO380/106-90	470
JO380/108-12K	439
JO380/108-80	457
JO380/108-86	471
JO380/152-12K	409
JO380/152-12P	408
JO380/152-12P3	408
JO380/152-22K	409
JO380/152-22P	408
JO380/152-32K	409
JO380/152-32P	408
JO380/152-42K	409
JO380/152-52K	409
JO380/152-80	460
JO380/152B-12K	409
JO380/152B-12P	408
JO380/152B-12P3	408
JO380/152B-22K	409
JO380/152B-22P	408
JO380/152B-32K	409
JO380/152B-32P	408
JO380/152B-80	460
JO380/152BK-80	460
JO380/152G-80	460
JO380/152N-12P	410
JO380/152N-42K	410
JO380/152N-62K	410
JO380/152W-80	460
JO380/154-12K	406
JO380/154-12K	413
JO380/154-12P	411
JO380/154-12P	406
JO380/154-12P3	406
JO380/154-12P3	411
JO380/154-22K	406
JO380/154-22K	413
JO380/154-22P	406
JO380/154-22P	411
JO380/154-32K	406
JO380/154-32K	413
JO380/154-32P	406
JO380/154-32P	411
JO380/154-80	461
JO380/154-82	463
JO380/154-82F	463
JO380/154-83	463
JO380/154-83F	463
JO380/154-85	467
JO380/154-86	467
JO380/154-88	463
JO380/154B-12K	406
JO380/154B-12K	413
JO380/154B-12P	406
JO380/154B-12P	411
JO380/154B-12P3	411
JO380/154B-12P3	406
JO380/154B-22K	413
JO380/154B-22K	406
JO380/154B-22P	406
JO380/154B-22P	411
JO380/154B-32K	406
JO380/154B-32K	413
JO380/154B-32P	411
JO380/154B-32P	406
JO380/154B-80	461
JO380/154BK-80	461
JO380/154C-12P	412
JO380/154C-12P	406
JO380/154C-80	461
JO380/154N-12P	412
JO380/154N-12P	406
JO380/160-12P	439
JO380/160-32P	439
JO380/160-80	461
JO380/161-12K	440
JO380/161-80	461
JO380/161-84	468
JO380/162-22K	440
JO380/162-84	468
JO380/162B-80	462
JO380/164-12K	419
JO380/164B-80	462
JO380/166-84	468
JO380/166B-12K	441
JO380/166B-22K	441
JO380/172-12K	441
JO380/172-80	462
JO380/172-84	468
JO380/173-12K	414
JO380/173-80	462
JO380/173-84	468
JO380/578-00P	444
JO380/584-00P	444
JO380/586-00P	445
JO380/590-00P	445
JO380/598-00P	446
JO380/602-00P	421
JO380/652-00P	416
JO380/654-00P	416
JO380/654-00P3	416
JO380/828-12P	448
JO380/830-12P	448
JO380/854-12P	449
JO380/854-12P3	449
JO380/854-22P	449
JO380/854-32P	449
JO380/855-12P	449
JO380/855-12P3	449
JO380/855-22P	449
JO380/855-32P	449
JO380/855-62P	449
JO380/865-12P	450
JO380/865-32P	450
JO380/950-01A	471
JO380/950-01B	471
JO380/950-02A	471
JO380/950-02B	471
JO381/001-12K	442
JO381/001-86	468
JO381/001W-80	458
JO381/002-12K	420
JO381/002W-80	458
JO381/003-12K	420
JO381/003W-80	458
JO381/004-12K	414
JO381/004W-80	458
JO381/005-12K	415
JO381/005W-80	458
JO381/006-12K	442
JO381/006W-80	458
JO381/007-12K	421
JO381/007W-80	459
JO381/008-12K	443
JO381/008-80	459
JO381/008-84	469
JO381/008-87	469
JO381/008-88	463
JO381/009-12K	415
JO381/009-80	459
JO381/009-84	469
JO381/505-12K	446
JO381/505-80	459
JO381/506-12K	447
JO381/506-80	459
JO381/507-12K	447
JO381/507-80	459
JO381/507-88	464
JO381/507-89	464
JO381/507-90	464
JO381/50N	178
JO381/50S	178
JO381/600-12K	443
JO381/600-80	460
JO381/600-84	469
JO381/805-12P	450
JO381/806-12P	451
JO381/807-12P	451
JO382B	179
JO382N	179
JO385B	181
JO386B	185
JO386C	185
JO386N	185
JO386S	185
JO387B	187
JO387C	187
JO387G	187
JO387N	187
JO387V	187
JO388/010B	99
JO388/010PW	99
JO388/010WW	99
JO388/011WW	101
JO388/012WW	101
JO388/020B	103
JO388/020NW	103
JO388/020PW	103
JO388/020R	103
JO388/020WW	103
JO388/022B	103
JO388/022NW	103
JO388/022PW	103
JO388/022WW	103
JO388/023NW	103
JO388/023PW	103
JO388/023WW	103
JO388/026WW	104
JO388/028WW	105
JO388B	189
JO388N	189
JO388V	189
JO390/010NW	109
JO390/010SNW	109
JO390/010SWW	109
JO390/010WW	109
JO390/011NW	109
JO390/011WW	109
JO390/014NW	111
JO390/014WW	111
JO390/015NW	111
JO390/015WW	111
JO390/016NW	113
JO390/016WW	113
JO390/017NW	115
JO390/017SNW	115
JO390/017SWW	115
JO390/017WW	115
JO390/018NW	118
JO390/018WW	118
JO390/019NW	117
JO390/019SNW	117
JO390/019SWW	117
JO390/019WW	117
JO390/020NW1	119
JO392-064	125
JO392-066	125
JO392-068	125
JO392-070	125
JO392-072	125
JO392-210NW	127
JO392-300NW	129
JO392-300WW	129
JO392-302NW	129
JO392-302WW	129
JO393-400NW	131
JO393-400W1	131
JO393-405NW	131
JO393-405W1	131
JO393-420NW	131
JO393-420W1	131
JO395/30120/04	137
JO395/30120/06NW	139
JO395/30120/08NW	141
JO395/3030/04	137
JO395/3030/06NW	139
JO395/3060/04	137
JO395/3060/06NW	139
JO395/6060/04	137
JO395/6060/07NW	139
JO395/6060/07PW	139
JO395/6060/07WW	139
JO395/6060/08NW	141
JO395/6060/09NW	143
JO395/6060/10NW	143
JO397/012NW	65
JO397/015	65
JO397/021NW	66
JO397/022NW	151
JO397/025NW	67
JO397/041NW	70
JO397/041WW	70
JO397/042NW	71
JO397/042WW	71
JO397/045NW	72
JO397/045WW	72
JO397/046NW	73
JO397/064NW	153
JO397/074NW	153
JO397/074WW	153
JO397/080	149
JO397/090	149
JO400	21
JO400/1RGB	23
JO400/1WW	21
JO400/2RGB	23
JO400B	21
JO400WW	21
JO401-02	24
JO401-02WW	24
JO410	25
JO410WW	25
JO427/060-1NW	155
JO427/120-1NW	155
JO427/150-1NW	155
JO428/1-0602NW	157
JO428/1-1201NW	157
JO428/1-1202NW	157
JO428/1-1501NW	157
JO428/1-1502NW	157
JO428/1202NW	157
JO429/1201	159
JO429/1202	159
JO429/1501	159
JO429/1502	159
JO433/010NW	31
JO433/020NW	31
JO433/022-1NW	31
JO433/030NW	31
JO433/032-1NW	31
JO433/050NW	31
JO436/015NW	33
JO436/020NW	33
JO436/030GNW	33
JO436/030NW	33
JO436/050GNW	33
JO436/050NW	33
JO436/070NW	33
JO436/100-1NW	33
JO436/150-1NW	33
JO436/200-1NW	33
JO443/015NW	35
JO443/020NW	35
JO443/030NW	35
JO443/050NW	35
JO444/010NW	37
JO444/020NW	37
JO444/030NW	37
JO444/050NW	37
JO445/030CCT	39
JO445/030WCCT	39
JO445/050CCT	39
JO445/050WCCT	39
JO446-01	27
JO446-01WW	27
JO446-02	27
JO446-02WW	27
JO447/020PW	291
JO460NW	77
JO462BNW	79
JO462BNW	79
JO462BNW	79
JO465PW	292
JO467PW	293
JO480-10NW	53
JO480-10NWB	53
JO480-10NWG	53
JO480-10WW	53
JO480-10WWB	53
JO480-10WWG	53
JO480-12CCT	57
JO480-20NW	55
JO480-20NWB	55
JO480-20NWG	55
JO480-20WW	55
JO480-20WWB	55
JO480-20WWG	55
JO480-30NW	59
JO480-40CCT	61
JO480W-12CCT	57
JO480W-40CCT	61
JO490B	45
JO490DB	45
JO490G	45
JO490NW	44
JO490W	45
JO491B	47
JO491DB	47
JO491G	47
JO491NW	46
JO491W	47
JO495QNW	49
JO495RNW	49
JO498CCT	93
JO498RB	93
JO498RG	93
JO498RW	93
JO500/1	261
JO500/1NW	261
JO500/1WW	261
JO506	261
JO506B	261
JO506NW	261
JO506WW	261
JO507	262
JO507WW	262
JO524/1NW	263
JO524/1PW	263
JO524/1WW	263
JO524NW	263
JO524PW	263
JO524WW	263
JO525/06NW	264
JO525/06WW	264
JO540/10	243
JO540/10WW	243
JO540/2WW	264
JO540/4	262
JO540/4WW	262
JO544/12PW	281
JO544/12WW	281
JO544/20PW	272
JO544/20WW	272
JO544/21PW	273
JO544/21WW	273
JO546/4	273
JO546/6	275
JO546/7	274
JO546/8	275
JO546/9	274
JO548/11-2	276
JO548/12NW	280
JO548/15	279
JO548/15WW	279
JO548/16/1PW	277
JO548/16/2PW	278
JO548/16R	278
JO548/18NW	279
JO548/19NW	277
JO548/21PW	268
JO548/32PW	276
JO548/40	280
JO551/24WW	269
JO551/30WW	269
JO551/53WW	270
JO552/1WW	268
JO552Y	268
JO642/12NW	83
KL110-02	560
KL110-04	560
KL115-02	560
KL225-32/1	560
KL225-34/1	560
KL226-02/2	561
KL226-04/2	561
KL227-02	561
KL228-42/1	561
KL228-44/1	561
KL230-32	562
KL230-34	562
KL231-02/1	562
KL231-04/1	562
KL231-08/1	563
KL232-32	564
KL232-34	564
KL232-44	563
KL232-54	564
KL234-12/1	564
KL234-24/1	564
KL234-34H	565
KL234-44	565
KL236-12	566
KL236-24/1	566
KL238-02	567
KL238-04	567
KL238-08	567
KL238-24	567
KL242-02	568
KL242-04	568
KL248-04	569
KL248-08	569
KL248-24	569
KL280-04	570
KL280-24	570
KL280-34	572
KL280-54	572
KL280-64	574
KL280-74	575
KL280L-54	573
KL282-04	571
KL282-54	573
KL282-64	574
KL282-74	575
KL282L-54	573
KL284-04	571
KL284-24	571
KL284-34	572
KL284-54	573
KL284-64	574
KL284-74	575
KL286-24	571
KL340-02	561
KL352-02	564
KL362-12	565
KL362-24	565
KL366-12	567
KL366-24	567
KL368-12	568
KL368-24	568
KL370-12	568
KL370-24	568
KL372-12	569
KL372-24	569
KL380-10	565
KL380-20	568
KL380-40	570
KL420-02	560
KL420-04	560
KL430-02	562
KL430-04	562
KL440-02	563
KL440-04	563
KL448-02	563
KL448-04	563

INDICE ANALITICO
































Codice	Pag.
KL452-02	566
KL452-04	566
KL456-02	566
KL456-04	566
KL820-02	588
KL835-10	589
KL841-10	589
KL842L-20	591
KL843-10	589
KL845-10	589
KL845-20	591
KL845-30	592
KL845-40	592
KL845L-20	591
KL846-10	590
KL850L-20	591
KL866-06/1	590
KL904-04	588
KL904-06	588
KL950-20	588
KL958-12/1	588
KL990-05	593
KL992-06	594
KL994-10	596
KL994-30	595
KL996-00	597
LB112/20WWPW	238
LB118/20WWPW	238
LB118/9NW	214
LB118/9WW2	214
LB122/1NW	270
LB122/1WW	270
LB123/1NW	271
LB123/1WW	271
LB124/1NW	271
LB124/1WW	271
LB125WW2	272
LB130/16WW2	218
LB131/20WW	239
LB131/20WWPW	239
LB132/20RGBW	240
LBA60/11NW	219
LBA60/11PW	219
LBA60/11WW	219
LBA60/12DNW	219
LBA60/12DW1	219
LBA60/8NW	217
LBA60/8PW	217
LBA60/8WW2	217
LBA60/9NW	218
LBA60/9PW	218
LBA60/9WW	218
LBA65/15NW	220
LBA65/15PW	220
LBA65/15W1	220
LBA70/16NW	220
LBA70/16PW	220
LBA70/16WW2	220
LBA80/20-1NW	221
LBA80/20-1PW	221
LBA80/20-1W1	221
LBC37/6NW	214
LBC37/6PW	214
LBC37/6W1	214
LBC37/8NW	215
LBC37/8PW	215
LBC37/8W1	215
LBG120/18NW	222
LBG120/18PW	222
LBG120/18W1	222
LBG130/24-1NW	222
LBG130/24-1PW	222
LBG130/24-1W1	222
LBG45/6-1NW	215
LBG45/6-1PW	215
LBG45/6-1W1	215
LBG45/6NW	216
LBG45/6PW	216
LBG45/6WW	216
LBG45/8-1NW	216
LBG45/8-1PW	216
LBG45/8-1W1	216
LBG45/8NW	217
LBG45/8PW	217
LBG45/8W1	217
LBG95/13NW	221
LBG95/13WW	221

Codice	Pag.
LF109/20WW	240
LF109/4WW	230
LF109/6NW	230
LF109/6WW	230
LF109/7NW	230
LF109/7WW	230
LF119/2WW	229
LF120/2WW	224
LF129/2NW	225
LF129/2WW	225
LF130/2NW	226
LF130/2WW	226
LF134/2WW	227
LF138/2WW	228
LF138/2WW-T	228
LF150WW	231
LF158/1WW	225
LF160/1WW	227
LF162/1WW	229
LF165/1WW	224
LF170/1WW	231
LF175/1WW	232
LF176/1WW	232
LF250/1WW2	235
LF252WW	234
LF254/1WW2	235
LF256WW	236
LF309/1WW	230
LF330/1WW	226
LF350B	234
LF350GR	234
LF350P	234
LF350R	234
LF350Y	234
LS113/2WW	245
LS114/20WWPW	241
LS115/20RGBW	241
LS223/08NW	265
LS223/08WW	265
LS223/09W1	265
LS250/1	213
LS250/1WW	213
LS252NW	213
LS252WW	213
LS261/1WW2	266
LS280-012W/1	166
LS280-016L/1	166
LS280-020S/1	166
LS280-024G/1	166
LS280-028B/1	167
LS280-032BR/1	167
LS280-042W/1	167
LS280-046L/1	167
LS280-101-01	169
LS280-101-02	169
LS280-101-07	169
LS280-102S/1	168
LS280-102W/1	168
LS280-105-01	169
LS280-105-02	169
LS280-105-07	169
LS280-106L/1	168
LS280-112L	168
LS280-112W	168
LS280-114L	169
LS280-114W	169
LS280-500	171
LS280-500	170
LS280-501	171
LS280-501	170
LS280-502	171
LS280-502	170
LS280-503	171
LS280-503	170
LS280-504	172
LS280-504	170
LS280-505	172
LS280-505	170
LS280-506	172
LS280-506	170
LS280-507	170
LS280-507	172
LS280-508	173
LS280-508	170
LS280-509	173
LS280-509	170
LS280-510	170

Codice	Pag.
LS280-510	173
LS280-801	175
LS280-803	175
LS280-805	175
LS513-10NW	253
LS513-10WW	253
LS515-10NW	254
LS515-10WW	254
LS516-08WW	255
LS521-14NW	258
LS521-21NW	259
LS551/010NW	266
LS551/021NW	266
LS551/031NW	266
LSAR111/13W1	251
LSMR16/5NW	243
LSMR16/5W1	243
LSMR16/7NW	244
LSMR16/7NW-A	244
LSMR16/7PW	244
LSMR16/7WW	244
LSMR16/7WW-A	244
LSPAR16/6-1W1	246
LSPAR16/6D-1NW	247
LSPAR16/6D-1W1	247
LSPAR16/7DNW	247
LSPAR16/7DW1	247
LSPAR16/7NW	246
LSPAR16/7NW-A	245
LSPAR16/7PW	246
LSPAR16/7WW	246
LSPAR16/7WW-A	245
LSPAR16/9-1NW	248
LSPAR16/9-1W1	248
LSPAR16/9NW	248
LSPAR16/9W1	248
LSPAR38/10WW	249
LSR50/6W1	249
LSR63/10NW	250
LSR63/10W1	250
LSR7S/13NW	256
LSR7S/23NW	256
LSR7S/5NW	254
LSR7S/5W1	254
LSR7S/8NW	255
LSR7S/8W1	255
LSR80/12W1	250
LST140/60NW	259
LST45/14ANW	253
LST45/14AW1	253
LST80/20NW	258
LT060-19NW	283
LT060-19PW	283
LT060-20NW	283
LT060-20PW	283
LT090-19NW	284
LT090-19PW	284
LT090-20ME	287
LT090-20NW	284
LT090-20PW	284
LT120-19NW	285
LT120-19PW	285
LT120-20ME	287
LT120-20NW	285
LT120-20PW	285
LT150-19ME	287
LT150-19NW	286
LT150-19PW	286
LT150-20NW	286
LT150-20PW	286
PU025-12	577
PU025-24	577
PU035-05/2	578
PU035-12/5	578
PU035-24	578
PU035-24/2	578
PU035-24/5	578
PU050-12	578
PU050-12/5	579
PU050-24	578
PU050-24/2	579
PU050-24/5	579
PU075-12/5	580
PU075-24	579
PU075-24/2	579
PU075-24/5	580
PU100-05/2	580


Codice	Pag.
PU100-12	580
PU100-12/5	581
PU100-24	580
PU100-24/2	580
PU100-24/3	580
PU100-24/5	581
PU100-48/5	581
PU150-12	581
PU150-12/2	581
PU150-12/5	582
PU150-24	581
PU150-24/2	581
PU150-24/3	581
PU150-24/5	582
PU150-48	581
PU200-12/2	582
PU200-12/5	582
PU200-24/2	582
PU200-24/3	582
PU200-24/5	582
PU200-48/2	582
PU200-48/5	582
PU250-24/3	583
PU300-24/3	583
PUF100-12	584
PUF100-12/1	584
PUF100-24	584
PUF100-24/1	584
PUF150-12	584
PUF150-12/1	584
PUF150-24	584
PUF150-24/1	584
PUF150-48	584
PUF200-12/1	585
PUF200-24	585
PUF200-24/1	585
PUF200/1-12	585
PUF300-12	585
PUF300-24	585
PUF480-24	586
PUF480-48	586
PUF500-12/2	586
PUF600-24	586
PUF800-48	586
SWP40-41200	562
SWP80-67000	588
WTR13	658
WTR18	658
WTR30	658
WTR35	658
WTR40	658
WTR45	658
WTR47	658
WTR49	658
WTR50	658
WTR50/1	658
WTR55	658
WTR60/203/2	656
WTR60/203/5	656
WTR60/204/2	656
WTR60/204/5	656
WTR60/205/2	656
WTR60/205/5	656
WTR620	659
WTR620N	659
WTR640N	659
WTR672	655
WTR673	655
WTR674	655
WTR676	655
WTR677	655
WTR679	655
WTR680	656
WTR684/02	657
WTR684/03	657
WTR684/04	657

ATTACCHI LAMPADE


2G10	2G11	2G13	2G7	2G8-1	2GX13	4 Pin Single encled
						
A26/14	B14,5	B15/B15s	B15a/BA15s	B21s	B22/B22d	B22d-3
						
B9,5	BA9s	BA15d	BAY15d	BAY15d-Dual	BA20d	BA20s
						
BA21d	BY22D	C7s/CX7s	C10.5 Cable	C10.5/C10.5s	C14x	C22
						
Cable	Cap-Cable	Cap-Cable Ring	Ceramic Cap-Cable	Ceramic 15.8X14.7	CU	e10-13
						

ATTACCHI LAMPADE

e12



e14




e26




e27




e39




e40




eZ10




FA4




FA6




FC2




G10q




G10.2q



G12




G13




G13 TL-D eco




G13 Xtra/Xtreme




G22




G23




G24d-1




G24d-2




G24d-3




G24q-1




G24q-2



G24q-3




G3.9




G38




G4



G5




G5 Xtra



G5.3




G53




G5.3-4.8




G54x17q




G6.35/GX6.35/GY6.35




G8.5




G9




G9.5




GQ9.5




GR8




GR10q



GR14q-1



GU4




ATTACCHI LAMPADE


G5.3



GU10



GX10




GX12-1




GX16d




GX23




GX24d-1




G24d-2




GX24d-3




GX24q-1




GX24q-2




GX24q-3




GX24q-4




GX24q-5



GX5




GX7.9




GX8.5




GX9.5



GX95/26




GY16




GY22




GY3.8



GY5.3




GY9.5



GZ4




GZ10




GZ6.35




GZ9.5




GZX/GZY/GZZ 9.5




K12x30s




M4/Multipurpose



P28s




P30s



P32d



P43t.38




PG12-1/PGX12-1




PG12-2/PGX12-2




PG22




PGJ4.1




PGJ5



PGJ5.1/PGJX5.0




PKX22s




_ATTACCHI LAMPADE


(P)SFc




PX22d



PX28s




PY20s




RDC/R17d




R18s




R7s




RX7s



S14d




S14s




S15



S15d



S15s



S19



S19s

S25.5x60mm


S30x70/SFA7.5-2

Screw Term


SFA21-12

SFC18.5-6

SFC10.4




SFC15.5-6




SFC11




Single Pin



SK9




SK15




SK32




SK32 28x42



Special




SV8.5



T-Click



THS-L




THS-S




U




V/VB




W21x95d




X528




X/X-Clip





Y





Z

















_en ABLeD



Alpha elettronica aderisce all'accordo globale di licenza PHILIPS sui diritti presenti e futuri dei brevetti nel campo dell'elettronica dell'illuminazione e dell'illuminazione a LeD. L'accordo include i brevetti del programma di licenze degli apparecchi di illuminazione e lampade a tecnologia LeD.
Il programma copre principalmente le tecnologie driver e le tecnologie per i sistemi di controllo che consentono di variare intensità e colore dei sistemi di illuminazione LeD.
Grazie a questo accordo Alpha elettronica diventa un fornitore qualificato in base al programma d licenza Philips.
Ai clienti offriamo quindi il vantaggio dell'esenzione del pagamento delle royalties a Philips in base agli accordi del programma di licenza.

(www.ip.philips.com/licensing/ssl)

_CeRTIFICAZIOne

Alpha elettronica ha sempre avuto come obbiettivo quello della qualità totale per assicurare tutti i requisiti di affidabilità richiesti dal cliente e per migliorare continuamente le prestazioni dei vari staff aziendali.
Per questo motivo ha richiesto e ottenuto di essere esaminata da una delle più autorevoli organizzazioni di controllo come SGS ITALIA che, dopo un'attenta valutazione, ha rilasciato ad Alpha elettronica il certificato di garanzia di qualità. UNI EN ISO 9001/2015 è l'attestato internazionale che certifica e conferma l'alto livello d'affidabilità delle procedure aziendali in un'organizzazione strutturata con regole specifiche di efficienza e professionalità.
Il prestigioso e ambito attestato è stato conseguito grazie all'imprescindibile collaborazione dei nostri clienti che con le loro osservazioni e suggerimenti hanno permesso di perfezionare le procedure aziendali, e grazie all'estenuante lavoro svolto da tutto il personale dei vari staff.
Proprio a tutti loro Alpha elettronica è orgogliosa di dedicare il raggiungimento dell'importante traguardo.

_ASSIL

L'associazione raggruppa le più rappresentative imprese produttrici di apparecchi, componenti elettrici per l'illuminazione e sorgenti luminose a led, espressione dell'eccellenza tecnologica dell'illuminazione operante sul mercato italiano.
Far parte di ASSIL assicura un costante supporto all'interpretazione della normativa nazionale ed internazionale di riferimento. Inoltre il rapporto con ASSIL garantisce un aggiornamento tempestivo sull'evoluzione della legislazione nazionale ed europea.

https://new.assil.it/azienda-associata-ALPHA-ELETTRONICA-srl_602

ALPHAELETTRONICA.COM

Oltre all'accesso immediato ai prodotti che cerchi,
il sito ti aiuta nel tuo lavoro con una serie di servizi.



PER ORDINI:
ordini@alphaelettronica.com
Fax: 0521 804573
www.alphaelettronica.com

PER INFORMAZIONI:
info@alphaelettronica.com
Tel: 0521 804427
www.alphaelettronica.com

SEGUICI ANCHE SU:

PER PREVENTIVI:
commerciale@alphaelettronica.com
Tel: 0521 804427
www.alphaelettronica.com

AMMINISTRAZIONE:
direz@alphaelettronica.com
fatture@alphaelettronica.com

NEWSLETTER
newsletter.alphaelettronica.com
oppure
www.alphaelettronica.com/newsletter

_COMe RAGGIUn GeRCI

USCITA PARMA


Tangenziale direzione Via La Spezia
Direzione Collecchio per circa 3Km

USCITA PARMA OVeST

Passando da Ponte Taro prima deviazione a destra
per Collecchio Direzione Parma su
Via La Spezia per circa 4 Km

USCITA FORn OVO DI TARO

Direzione Collecchio
Parma su Via La Spezia per 12 Km

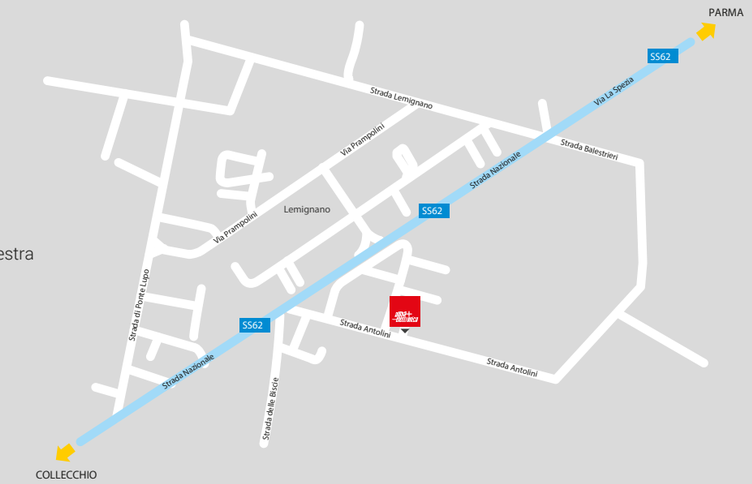

_CONDIZIONI DI VENDITA

Le forniture sono regolate, salvo deroghe scritte, dalle presenti condizioni generali di contratto e, per quanto non previsto,dalla legge italiana.

1°) Termini di consegna
I termini di consegna non sono perentori né per il cliente essenziali. Il loro decorso non potrà dar luogo a risoluzione del contratto ed a risarcimento dei danni. e'peraltro consentito all'acquirente,decorsi 30 giorni dalla scadenza,di recedere dal contratto, con rinuncia reciproca delle parti ad ogni ulteriore pretesa.
2°) Trasporto delle merci
Le condizioni generali che regolano i trasporti delle nostre merci, sono,
a seconda della modalità prescelta dall'acquirente, le seguenti:
a) porto assegnato: tutte le spedizioni di merci effettuate in porto assegnato,a mezzo corriere incaricato dall'acquirente, viaggiano a rischio e pericolo di quest'ultimo,sicchè il venditore è esentato da ogni responsabilità (per furto, manomissioni delle confezioni, danneggiamenti del prodotto ecc.).
b) porto franco: le spedizioni verranno effettuata da vettori di nostra fiducia,con spese a nostro carico.
c) con addebito in fattura: il trasporto viene effettuato a spese dell'acquirente mediante vettori di nostra fiducia.
3°) Verifica delle merci
L'acquirente ha l'onere di verificare la quantità, qualità e l'integrità delle merci contenute nei colli spediti da Alpha elettronica. esse si intenderanno tacitamente confermate ed accettate, trascorsi otto giorni dalla consegna, in assenza di reclami scritti. Successivamente a tale termine da ritenersi a pena di decadenza, nessun reclamo potrà essere considerato ed accolto dalla venditrice.
4°) Preventivi
I preventivi non devono intendersi quali offerte contrattuali, sicché i prezzi in essi espressi sono semplicemente orientativi e potranno subire variazioni al momento della conclusione del contratto.
5°) Prezzi-Catalogo
I prezzi si intendono al netto di IVA franco venditore
(Collecchio -PR), escluso imballo e trasporto. eventuali prezzi esposti in cataloghi od opuscoli della venditrice, non sono vincolanti e potranno subire variazioni, così come i prodotti a catalogo.
6°) Pagamenti
I pagamenti devono effettuarsi presso la sede della venditrice in Collecchio (PR), salve sue diverse disposizioni scritte, nei termini indicati in conferma d'ordine.
7°) Mora -Conseguenze
Il ritardo nei pagamenti verificatosi rispetto alle scadenze indicate in fattura, costituisce automaticamente in mora il debitore, con facoltà della venditrice di sospendere le consegne non ancora eseguite, qualunque sia l'entità dell'inadempimento. In ipotesi di ritardi nei pagamenti verranno applicati interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale vigente al momento della scadenza, maggiorato di 3 (tre) punti.
8°) Garanzia
La garanzia per vizi/mancanza di qualità, offerta da Alpha elettronica sui prodotti venduti, da ritenersi esclusiva anche in deroga alla garanzia di legge, viene prestata nei limiti di seguito specificati:
- essa consiste nella sostituzione/riparazione del prodotto difettoso, o in alternativa nella restituzione del prezzo per esso pagato, a scelta discrezionale della venditrice. e' esclusa ogni responsabilità diretta o indiretta per danni causati dall'impiego del componente/prodotto compravenduto.
- i prodotti venduti da Alpha elettronica, ad eccezione di tutti i tipi di batterie e lampade, sono garantiti per la durata di 24 mesi dalla data della fattura/scontrino fiscale da difetti di costruzione o di materiale, esclusi quelli derivanti da uso improprio, manomissioni ecc..
- la merce ritenuta difettosa, dovrà essere resa,previa autorizzazione di Alpha elettronica, in porto franco e dovrà pervenire presso i laboratori della venditrice in Collecchio (Parma), accompagnata dal d.d.t. e dal modulo di autorizzazione RMA richiamante gli estremi del documento di trasporto che accompagnò la merce al momento della consegna all'acquirente, nonché della fattura di vendita ai sensi dell'art.26 d.p.r. 26/10/73 n° 633.
- i vizi/mancanza di qualità, dovranno essere denunciati per iscritto entro 8 giorni dalla consegna,pena la decadenza da ogni garanzia.
9°) Foro
Per ogni controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione dei contratti di compravendita conclusi con Alpha elettronica e delle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente ed improrogabilmente competente il foro di Parma.

Alpha elettronica S.r.l si riserva il diritto di apportare, in ogni momento, modifiche tecniche od estetiche ai suoi modelli senza preavviso.

_FORNITURA

Ordine
Valore minimo fatturabile €300.
Imballo standard compreso, in cartoni.
Trasporto
Vedi condizioni di vendita.
Pagamento
Vedi condizioni di vendita.

I disegni, le dimensioni, i materiali, i colori e le finiture presentati in questo catalogo si intendono a titolo indicativo.
Alpha elettronica S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
Realizzazione a cura dell'ufficio Marketing Alpha elettronica. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale.
I Marchi indicati nel presente catalogo sono di proprietà delle rispettive Aziende, e sono riportati a solo titolo esplicativo.

Accesso immediato
ai prodotti che cerchi

Tantissimi servizi a tua disposizione

alphaelettronica.com



SEI UN RIVENDITORE CON E-COMMERCE?

RICHIEDI IL NOSTRO CATALOGO IN FORMATO BMEcat

BMecat è uno standard basato su XML per la trasmissione di cataloghi di prodotti elettronici. Richiedi il nostro file in formato BMEcat all'ufficio IT per importare rapidamente tutto il nostro catalogo.

BARCODE READER WEB

Cerca...

Apri il nostro sito e scansiona il codice che trovi all'interno della tabella dati tramite smartphone o tramite barcode scanner.

alphaelettronica.com

Alpha Elettronica S.r.l.

Strada Antolini, 2/A
43044 Collecchio (PR)

Tel: 0521 804427
Fax: 0521 804573

www.alphaelettronica.com

info@alphaelettronica.com

PEFC
PEFC/18-31-512

CAT.9.LED 1022
8 017443 678972