




JOlight

illuminazione **Solare 2024**

www.alphaelettronica.com

LÀ DOVE LA LUCE INCONTRA IL
BUIO, **NASCONO LE EMOZIONI**

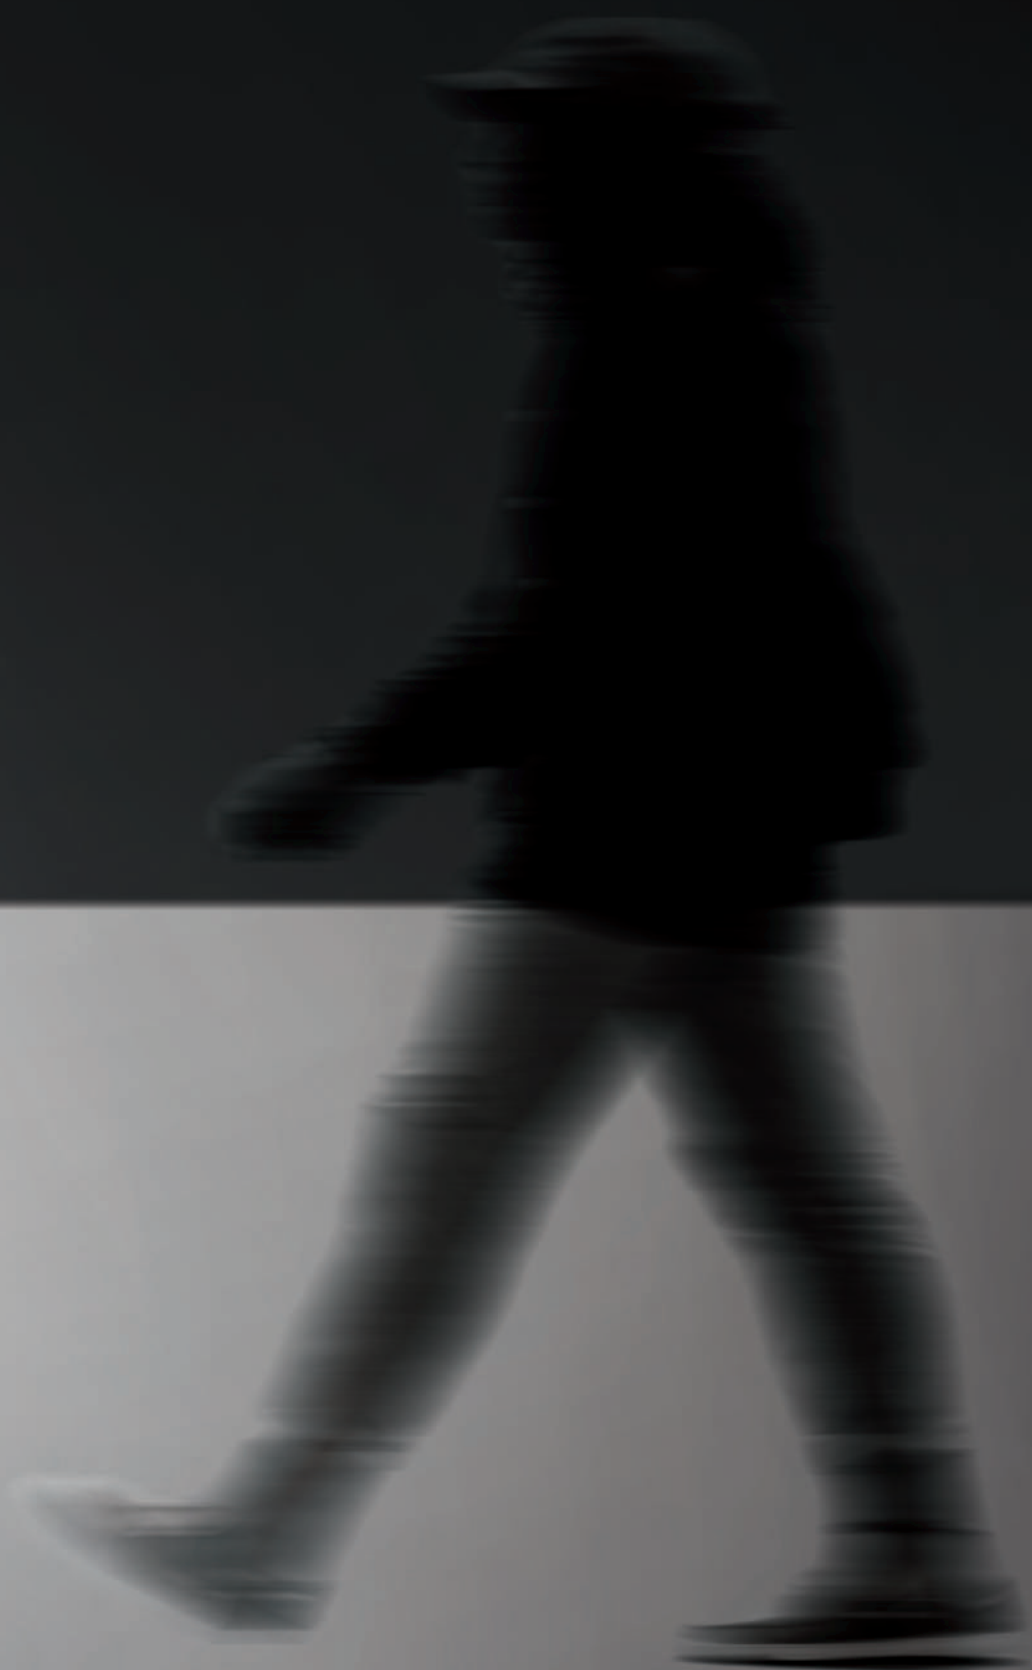

illuminazione solare

P. 4


Tabata

Lampada decorativa da tavolo solare - Serie Tabata

P. 6


Glamp

Lampada decorativa solare 3 in 1 - Serie Glamp

P. 8


Unity

12W - Corpo luminoso separabile - Sensore crepuscolare - Serie Unity

P. 10


Atlas

Applique solare a Led - 10W - Con sensore PIR - Serie Atlas

P. 12


Atlas

Lampioncino solare a Led - 10W - Con sensore PIR - Serie Atlas

P. 14


Sunny

8W - Ricarica solare - Con sensore PIR - Serie Sunny

P. 16


Helios

8W - Ricarica solare - Corpo luminoso separabile - Con sensore PIR - Serie Helios

P. 18


Solarte

11W - Ricarica solare - Corpo luminoso separabile - Con sensore PIR - Serie Solarte

P. 20


Bricketto

6W - Ricarica solare - Con sensore PIR - Serie Bricketto

P. 22


Modus

Lampione Led a carica solare - 20W - Base piatta - Serie Modus

P. 24


Modus

Lampione Led a carica solare - 20W - Base a V - Serie Modus

P. 26


Solea


60/90W - Ricarica solare - Con sensore PIR - Serie Solea



Serie Tabata

LAMPADA DECORATIVA DA TAVOLO SOLARE - SERIE TABATA

Batterie
Li-Ion
18650 x1

Potenza
2W


Lampada da tavolo a LED a batteria con pannello solare. Interruttore Touch nella base della lampada. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile nella colorazione Sabbia. Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso 1m cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 160lm
CRI: 80

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 2W
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA

Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Altezza: 217mm
Diametro: Ø130mm
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: 0 / 30°C

CARATTERISTICHE BATTERIA

Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 2000mAh
Durata: 5h (100% luminosità), 8h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 7h luce solare, 5h (5V 2A)

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Singolo click: ON/OFF
Pressione prolungata: Dimmerazione 5-100%


CONTENUTO CONFEZIONE:

- Lampada a batteria portatile;
- Cavo USB C - USB A 1m;
- Istruzioni

Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
J0451SA	Bianco caldo	2700K	160lm	8 017443 689046

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.



MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Accensione e Spegnimento (Funzione ON/OFF): Per accendere o spegnere la lampada, è sufficiente effettuare un singolo click sul pulsante di controllo. Ogni pressione attiverà o disattiverà la luce.


Regolazione dell'Intensità della Luce (Funzione Dimmer): Per variare l'intensità luminosa della lampada, premere e mantenere premuto il pulsante di controllo. Durante la pressione prolungata, l'intensità della luce inizierà a cambiare gradualmente. Continuare a tenere premuto fino a raggiungere il livello di luminosità desiderato. Rilasciare il pulsante una volta ottenuta l'intensità preferita.



Serie Glamp

LAMPADA DECORATIVA SOLARE 3 IN 1 - SERIE GLAMP

Batterie
Li-Ion
18650 x1

Potenza
2.2W


Lampada da tavolo a LED a batteria con pannello solare. Interruttore Touch nella parte superiore della lampada. Emissione di luce calda. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile nella colorazione Gialla. Intensità luminosa regolabile tramite pulsante touch. Grazie ai due comodi piedi, inclusi nella base, è possibile scegliere la tipologia preferita (portatile oppure da tavolo). Incluso 1m cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Jolight
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 2700K
Flusso: 330lm
CRI: 80

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 2.2W
Alimentatore: Esterno (non incluso)

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA

Tipo Alimentazione: Corrente Costante

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Altezza: 200mm
Diametro: Ø142mm
Grado di protezione: IP44
Materiale corpo: ABS
Colore corpo: Giallo
Diffusore: Policarbonato opaco

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: 0 / 30°C

CARATTERISTICHE BATTERIA

Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 2000mAh
Durata: 5h (100% luminosità), 8h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 7h luce solare, 5h (5V 2A)

CONTENUTO CONFEZIONE:

- Lampada a batteria portatile;
- Cavo USB C - USB A 1m;
- Istruzioni

Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.




Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
JO453G	Bianco caldo	2700K	330lm	Giallo	8 017473 689039

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Accensione e Spegnimento (Funzione ON/OFF):
Per accendere o spegnere la lampada, è sufficiente effettuare un singolo click sul pulsante di controllo. Ogni pressione attiverà o disattiverà la luce.

Regolazione dell'Intensità della Luce (Funzione Dimmer):
Per variare l'intensità luminosa della lampada, premere e mantenere premuto il pulsante di controllo. Durante la pressione prolungata, l'intensità della luce inizierà a cambiare gradualmente. Continuare a tenere premuto fino a raggiungere il livello di luminosità desiderato. Rilasciare il pulsante una volta ottenuta l'intensità preferita.

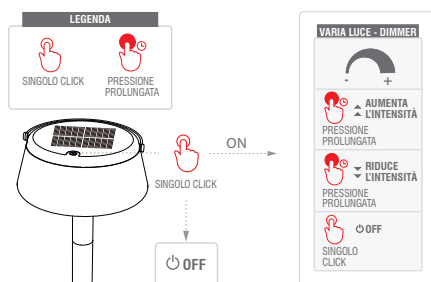



Serie Unity



12W - RICARICA SOLARE - CORPO LUMINOSO SEPARABILE - CON SENSORE CREPUSCOLARE - SERIE UNITY

Batterie
Li-Ion
18650 x1

Potenza
12W



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
J0456/12NW	Bianco naturale	4000K	1800lm	Grigio	8 017443 687998

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole. Prezzo per unità. Multiplo di vendita: 1pz.


CORPO IN ALLUMINIO

Corpo in alluminio pressofuso per la massima affidabilità IP65 e dissipazione del calore.



DIFFUSORE

Diffusore lenticolare semi-trasparente per la massima efficienza luminosa.

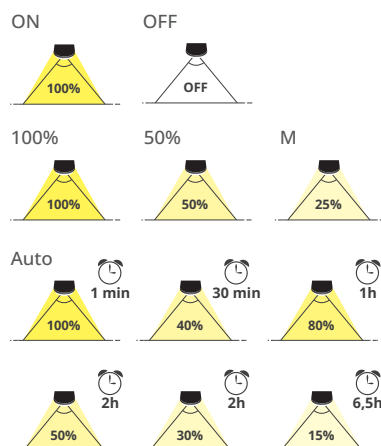

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Modalità ON: 100% di luminosità


Modalità OFF: Lampada spenta

Modalità 100% di luminosità

Modalità 50% di luminosità

Modalità M: 25% di luminosità

Modalità Auto: 1 min a 100%, 30min a 40%, 1h a 80%, 2h a 50%, 2h a 30%, 6,5h a 15% di luminosità

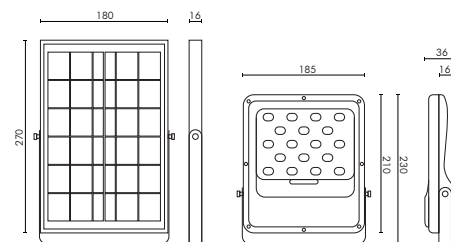

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
Serie: Unity
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1800lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 12W
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato trasp.
Conessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 4,5m
Orientabile: si

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE BATTERIA

Pacco batteria incluso: 1800mAh Li-Ion 18650
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 6h

CARATTERISTICHE PANNELLO SOLARE

Potenza: 20W
Tensione Voc: 6V
Lunghezza cavo: 4,5m

CARATTERISTICHE PIR

Angolo: 120°
Area di rilevamento: 8m
Altezza di installazione: Max 4m

CONTENUTO CONFEZIONE:


- Proiettore + Pannello solare;
- Telecomando (batterie incluse)
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni



Serie Atlas

10W - RICARICA SOLARE - CON SENSORE PIR - SERIE ATLAS

Batterie
Li-Ion
18650 x1

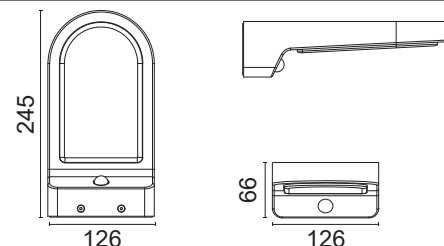Potenza
10W


CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Jolight
Serie: Atlas
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 900lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 140°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe energetica: A+
Potenza: 10W
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Fissaggio: Tramite viti
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio antracite
Diffusore: Policarbonato opaco
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE BATTERIA

Pacco batteria incluso: 3000mAh Li-Ion 18650
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 6h

CARATTERISTICHE PANNELLO SOLARE

Potenza: 2.8W
Tensione Voc: 5.5V

CARATTERISTICHE PIR

Angolo: 100°
Area di rilevamento: 7m
Altezza di installazione: Max 3m

CONTENUTO CONFEZIONE:

- Applique solare;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
JO458/10NW	Bianco naturale	4000K	900lm	Grigio antracite	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.




ATLAS

L'applique solare della serie Atlas è ideale per esser posizionata in vialetti, facciate o ovunque tu desideri. Grazie al suo pannello solare monocristallino posto nella parte superiore garantisce la miglior ricezione della luce solare. Ha un sensore PIR e crepuscolare così ti dimenticherai di doverla accendere e spegnere, ti dovrai solo preoccupare di scegliere la modalità di funzionamento preferita.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Modalità A 50% di luminosità per 8 ore;
Modalità B 20% di luminosità, quando rileva un movimento passa al 100% e 30 secondi dopo l'ultimo rilevamento torna al 20%;
Modalità C Spento, quando rileva un movimento passa al 100% della luminosità e 30 secondi dopo l'ultimo rilevamento si spegne;
Modalità D 100% di luminosità per 4 ore.

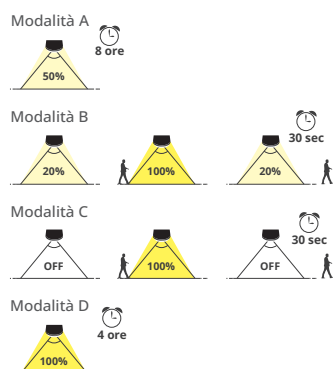




Serie Atlas

10W - RICARICA SOLARE - CON SENSORE PIR - SERIE ATLAS

Batterie
Li-Ion
18650 x1

Potenza
10W


CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Jolight
Serie: Atlas
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 900lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 140°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe energetica: A+
Potenza: 10W
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Fissaggio: Tramite viti
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio antracite
Diffusore: Policarbonato opaco
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE BATTERIA

Pacco batteria incluso: 3000mAh Li-Ion 18650
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 6h

CARATTERISTICHE PANNELLO SOLARE

Potenza: 2.8W
Tensione Voc: 5.5V

CARATTERISTICHE PIR

Angolo: 100°
Area di rilevamento: 7m
Altezza di installazione: Max 3m

CONTENUTO CONFEZIONE:

- Lampioncino solare;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni

Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
JO458/20NW	Bianco naturale	4000K	900lm	Grigio antracite	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 2 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.




ATLAS

Il lampioncino solare della serie Atlas è ideale per esser posizionato in vialetti, giardini o ovunque tu desideri. Grazie al suo pannello solare monocristallino posto nella parte superiore garantisce la miglior ricezione della luce solare.

Ha un sensore PIR e crepuscolare così ti dimenticherai di doverlo accendere e spegnere, ti dovrai solo preoccupare di scegliere la modalità di funzionamento preferita.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Modalità A 50% di luminosità per 8 ore;
Modalità B 20% di luminosità, quando rileva un movimento passa al 100% e 30 secondi dopo l'ultimo rilevamento torna al 20%;
Modalità C Spento, quando rileva un movimento passa al 100% della luminosità e 30 secondi dopo l'ultimo rilevamento si spegne;
Modalità D 100% di luminosità per 4 ore.

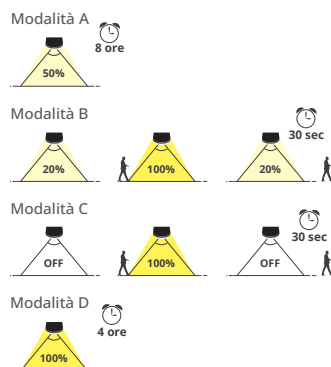




Serie Sunny

8W - RICARICA SOLARE - CON SENSORE PIR - SERIE SUNNY

Batterie
Li-Ion
18650 x4

Potenza
8W


CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
Serie: Sunny
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 1500lm
CRI: 80

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 8W
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza: 337.8mm
Larghezza: 279.5mm
Altezza: 59.5mm
Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: si

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE BATTERIA

Pacco batteria incluso: 4x Li-Ion 18650 1000mAh
Durata: 8h (100% luminosità), 14h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 7h

CARATTERISTICHE PANNELLO SOLARE

Potenza: 7W
Tensione Voc: 5V

CARATTERISTICHE PIR

Angolo di emissione regolabile: 60°, 90°, 120°
Area di rilevamento: 8m
Altezza di installazione: Max 4m

CONTENUTO CONFEZIONE:

- Proiettore;
- Telecomando (batterie non incluse)
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
JO459NW	Bianco naturale	4000K	1500lm	Grigio	8 4017443 687615

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 5 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

REGOLAZIONE EMISSIONE

Tramite la manopola posta sul retro è possibile regolare l'angolo di emissione del flusso luminoso (60° / 90° / 120°).



SENSORE PIR

Il sensore PIR nero di nuova generazione permette di ridurre le interferenze e i falsi allarmi.



MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Modalità 1: ON 100% per 5 ore, poi 20%
Modalità 2: ON 60%
Modalità 3: ON 20%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by al 20%
T: ON 100% per 2 ore poi torna alla modalità M precedentemente impostata







Serie Helios


8W - RICARICA SOLARE - CORPO LUMINOSO SEPARABILE - CON SENSORE PIR - SERIE HELIOS

Batterie Li-Ion	Potenza	Angolo Emiss.
18650 x1	8W	120°



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
JO460NW	Bianco naturale	4000K	950lm	Nero	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 12 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.



DESIGN ORIENTABILE

JO460NW è orientabile in tantissime posizioni grazie a due punti di snodo. Uno alla base del braccio che permette una rotazione a 360° e l'altro all'attaccatura del pannello solare, che offre un'inclinazione di 180°.

Questa caratteristica dà la possibilità di direzionare il faretto al meglio per catturare a pieno la luce.

DIFFONDI LA LUCE OVUNQUE

Con il proiettore JO460NW potrai rimuovere facilmente il corpo luminoso dal pannello posizionandolo dove serve pur mantenendolo collegato in carica (distanza massima 3m), oppure scollegandolo e sfruttando la batteria.



MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO


Modalità A

Batteria > 30%: La lampada si accende di notte, al 100% di luminosità con movimento entro 8 metri, e si attenua al 5% dopo 20 secondi di inattività.

Batteria < 30%: La lampada si accende di notte, al 100% di luminosità con movimento entro 8 metri, e si spegne dopo 20 secondi di inattività.

Modalità B

La lampada si accende di notte al 100% di luminosità. Dopo 5 ore o con batteria < 30%, passa alla modalità di risparmio energetico: si accende al 100% con movimento entro 8 metri, e si spegne dopo 10 secondi di inattività.

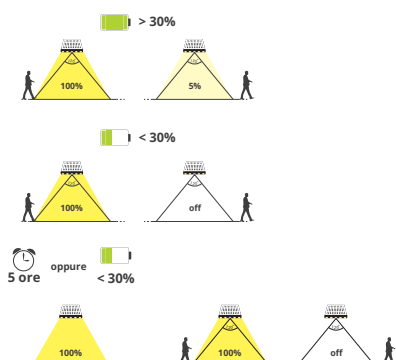

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
Serie: Helios
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco naturale
Temp. Colore: 4000K
Flusso: 950lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 8W
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza: 267.9mm
Larghezza: 214mm
Altezza: 75.9mm
Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Conessioni: Connettori e cavetti inclusi
Tipo Controllo: Sensore PIR
Lunghezza cavo: 3m
Orientabile: si

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE BATTERIA

Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 4000mAh
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 6h

CARATTERISTICHE PANNELLO SOLARE

Potenza: 4,5W
Tensione Voc: 5,5V
Lunghezza cavo: 3m
Connettore ø3.5x1.35mm

CARATTERISTICHE PIR

Angolo: 120°
Area di rilevamento: 8m
Altezza di installazione: Max 4m

CONTENUTO CONFEZIONE:


- Proiettore;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni



Serie Solarte

11W - RICARICA SOLARE - CORPO LUMINOSO SEPARABILE - CON SENSORE PIR - SERIE SOLARTE

Batterie Li-Ion	Potenza	Angolo Emiss.
18650 x1	11W	120°



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
 Serie: Solarte
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 15000 cicli
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco naturale
 Temp. Colore: 4000K
 Flusso: 1500lm
 CRI: 80
 Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 11W
 Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti
 Montaggio: A parete
 Grado di protezione: IP54
 Materiale corpo: Plastica
 Colore corpo: Bianco
 Diffusore: Policarbonato opaco
 Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
 Tipo Controllo: Sensore PIR
 Lunghezza cavo: 3m
 Orientabile: sì

REGOLAZIONI

Periodo di accensione: 10s - 60min
 Livello di luminosità: 30 - 1000lux

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE BATTERIA

Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 4000mAh
 Durata: 1h (100% luminosità), 18h (5% luminosità)
 Tempo di ricarica: 10h

CARATTERISTICHE PANNELLO SOLARE

Potenza: 2,5W
 Tensione Voc: 5,5V
 Lunghezza cavo: 3m

CARATTERISTICHE PIR

Angolo: 120°
 Area di rilevamento: 10m
 Altezza di installazione: Max 4m

CONTENUTO CONFEZIONE:

- Proiettore + pannello solare;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
JO461NW	Bianco naturale	4000K	1500lm	Bianco	

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 8 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

LUCE PER I TUOI SPAZI

Con il proiettore JO461NW potrai rimuovere facilmente il corpo luminoso dal pannello posizionandolo dove serve pur mantenendolo collegato in carica (distanza massima 3m), oppure scollegandolo e sfruttando la batteria.



REGOLAZIONI SENSORE PIR

Tramite i 3 selettori posti sul sensore PIR è possibile regolare il livello di luminosità (LUX), il periodo di accensione (TIME) e la sensibilità (SENS).




MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

I - AUTO: accensione automatica notturna ad alta intensità luminosa (100%) al passaggio davanti al rivelatore, dopo il tempo di ritardo, la luce si spegne.

0 - OFF: luce spenta (non influisce sulla ricarica solare).

II - ON: accensione automatica notturna a bassa intensità luminosa (5%). Al passaggio davanti al rivelatore l'intensità luminosa aumenta (100%) e poi, dopo il tempo di ritardo, ritorna a bassa intensità luminosa (5%).

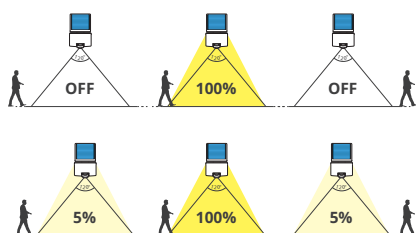



The image shows a modern architectural facade. On the left, a light-colored concrete wall is illuminated by a dark, rectangular, recessed light fixture. Above this wall, dark horizontal wooden slats are visible. To the right, a brick wall features large, dark-framed windows that reflect the surrounding environment. The sky is a clear blue, and a patch of green grass is visible in the lower right corner.

Serie Bricketto

6W - RICARICA SOLARE - CON SENSORE PIR - SERIE BRICKETTO

Batterie
Li-Ion
18650 x1

Potenza
6W

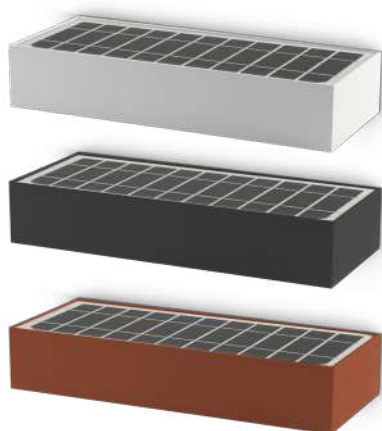Angolo
Emiss.
140°


CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
 Serie: Bricketto
 Tempo di vita L70B50: 20000h
 Numero cicli di accensione: 15000 cicli
 Tipo di led: smd 2835
 Numero Led: 35
 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Flusso: 900lm
 CRI: 80
 Angolo di emissione: 140°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 6W
 Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza: 230mm
 Larghezza: 97mm
 Altezza: 45.7mm
 Fissaggio: Staffe Include, Tramite viti
 Montaggio: A parete
 Grado di protezione: IP65
 Materiale corpo: Plastica
 Tipo Controllo: Sensore PIR
 Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE BATTERIA

Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 3000mAh
 Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
 Tempo di ricarica: 6h

CARATTERISTICHE PANNELLO SOLARE

Potenza: 2.8W
 Tensione Voc: 5.5V

CARATTERISTICHE PIR

Angolo: 140x70°
 Area di rilevamento: 6m
 Altezza di installazione: Max 4m

CONTENUTO CONFEZIONE:

- Proiettore;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
JO462BNW	Bianco naturale	4000K	900lm	Bianco	8 017443 677654
JO462BWW	Bianco caldo	3000K	900lm	Bianco	8 017443 679641
JO462NNW	Bianco naturale	4000K	900lm	Nero	8 017443 677661
JO462NWW	Bianco caldo	3000K	900lm	Nero	8 017443 679658
JO462RNW	Bianco naturale	4000K	900lm	Rosso	8 017443 677678
JO462RWW	Bianco caldo	3000K	900lm	Rosso	8 017443 679665

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 6 scatole. Prezzo per unità. Multiplo di vendita: 1pz.



Pannello solare da 2.8W che consente la ricarica completa in 5-6 ore di luce diretta.

LED incapsulato in una lente smerigliata per un miglior effetto antiriflesso e maggior confort visivo.


Sensore PIR e sensore crepuscolare integrati.

IP65 - Resistente all'acqua.

Batteria da 3000mAh consente un'autonomia fino a 15 ore.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Modalità A: premere il pulsante, la lampada si accenderà
 Modalità B: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggio
 Premere una terza volta per spegnere la lampada

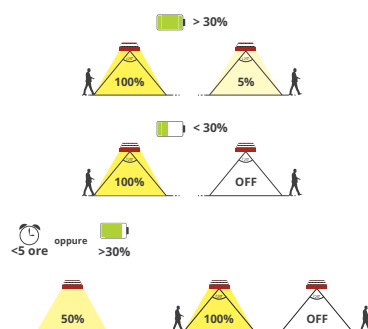




Serie Modus



LAMPIONE LED A CARICA SOLARE - 20W - BASE PIATTA - SERIE MODUS

Batterie Li-Ion	Potenza	Angolo Emiss.
18650 x1	20W	120°

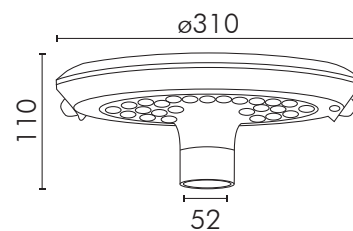

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
Serie: Modus
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 2000lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 20W
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diametro: 310mm
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio antracite
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE BATTERIA

Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 8000mAh
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 8h

CARATTERISTICHE PANNELLO SOLARE

Potenza: 6,5W
Tensione Voc: 5,5V

CARATTERISTICHE PIR

Angolo: 120°+120°
Area di rilevamento: 7m
Altezza di installazione: Max 2,7m

CONTENUTO CONFEZIONE:

- Lampione;
- Chiave a brugola;
- Grani di fissaggio
- Istruzioni



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
J0638/OW1	Bianco caldo	3000K	2000lm	Grigio antracite	8 017443 687479

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

DIFFUSORE

Diffusore lenticolare semi trasparente per la massima efficienza luminosa.




PANNELLO SOLARE

Pannello solare monocristallino integrato direttamente nel corpo del lampione




MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Modalità 1 (1 lampeggio)



Modalità 2 (2 lampeggi)



Modalità 3 (3 lampeggi)



Modalità 1: Premere il pulsante una volta. Il lampione si accende e lampeggia una volta. 5% di luminosità, passa al 100% quando rileva movimento e torna al 5% dopo 30 secondi dall'ultimo rilevamento.

Modalità 2: Premere il pulsante due volte. Il lampione lampeggia due volte. Spento, passa al 100% di luminosità quando rileva movimento e si spegne dopo 30 secondi dall'ultimo rilevamento.

Modalità 3: Premere il pulsante tre volte. Il lampione lampeggia tre volte. Acceso per 6 ore: 1a ora al 30% di luminosità, 2a-3a ora al 24%, 4a-6a ora al 15%, poi si spegne.

ARTICOLICORRELATI



J0638/L

Supporto a palo modulare 2m per lampione solare - Serie Modus



J0638/M

Supporto a muro per lampione solare - Serie Modus



J0638/P

Supporto a parete per lampione solare - Serie Modus



J0638ARM

Adattatore da palo da 48 a 60mm per lampione J0638




Serie Modus



LAMPIONE LED A CARICA SOLARE - 20W - BASE A V - SERIE MODUS

Batterie Li-Ion	Potenza	Angolo Emiss.
18650 x1	20W	120°



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Colore corpo	EAN Code
J0638/VW1	Bianco caldo	3000K	2000lm	Grigio antracite	8 017443 687448

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

DIFFUSORE

Diffusore lenticolare semi trasparente per la massima efficienza luminosa.



PANNELLO SOLARE

Pannello solare monocristallino integrato direttamente nel corpo del lampione



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
Serie: Modus
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco caldo
Temp. Colore: 3000K
Flusso: 2000lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza: 20W
Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Diametro: 310mm
Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio antracite
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE BATTERIA

Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 8000mAh
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 8h

CARATTERISTICHE PANNELLO SOLARE

Potenza: 6,5W
Tensione Voc: 5,5V


CARATTERISTICHE PIR

Angolo: 120°+120°
Area di rilevamento: 7m
Altezza di installazione: Max 2,7m


CONTENUTO CONFEZIONE:

- Lampione;
- Chiave a brugola;
- Grani di fissaggio
- Istruzioni

Modalità 1 (1 lampeggio)



Modalità 2 (2 lampeggi)



Modalità 3 (3 lampeggi)



MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Modalità 1: Premere il pulsante una volta. Il lampione si accende e lampeggia una volta. 5% di luminosità, passa al 100% quando rileva movimento e torna al 5% dopo 30 secondi dall'ultimo rilevamento.

Modalità 2: Premere il pulsante due volte. Il lampione lampeggia due volte. Spento, passa al 100% di luminosità quando rileva movimento e si spegne dopo 30 secondi dall'ultimo rilevamento.

Modalità 3: Premere il pulsante tre volte. Il lampione lampeggia tre volte. Acceso per 6 ore: 1a ora al 30% di luminosità, 2a-3a ora al 24%, 4a-6a ora al 15%, poi si spegne.

ARTICOLICORRELATI



J0638/L

Supporto a palo modulare 2m per lampione solare - Serie Modus



J0638/M

Supporto a muro per lampione solare - Serie Modus



J0638/P

Supporto a parete per lampione solare - Serie Modus



J0638/ARM

Adattatore da palo da 48 a 60mm per lampione J0638



Serie Solea

60/90W - RICARICA SOLARE - CON SENSORE PIR - SERIE SOLEA

Batterie Li-Ion	Potenza	Angolo Emiss.
11,1V x1	60/90W	120°



60W




90W



Articolo	Colore	Temp. Colore	Flusso	Potenza	Colore corpo	EAN Code
JO641/60CCT	CCT Regolabile	3000-6000K	6000lm	60W	Grigio	8 017443 687622
JO641/90CCT	CCT Regolabile	3000-6000K	9000lm	90W	Grigio	8 017443 687639

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 4 scatole. Prezzo per: unità. Multiplo di vendita: 1pz.

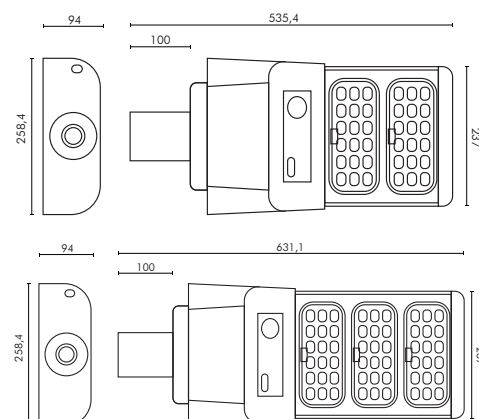

CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOLight
Serie: Solea
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: CCT Regolabile
Temp. Colore: 3000-6000K
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Larghezza: 258.4mm
Altezza: 94mm
Fissaggio: Tramite viti, Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

CARATTERISTICHE BATTERIA

Pacco batteria incluso: Li-Ion 11,1V 7800mAh (JO641/60CCT), 10400mAh (JO641/90CCT)
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)
Tempo di ricarica: 7h

CARATTERISTICHE PANNELLO SOLARE

Potenza: 16W (JO641/60CCT), 20W (JO641/90CCT)
Tensione Voc: 13,2V

CARATTERISTICHE PIR

Angolo: 120°
Area di rilevamento: 8m
Altezza di installazione: Max 4m

FUNZIONI AGGIUNTIVE

Sensore di pioggia integrato in grado di cambiare automaticamente la temperatura colore da 6000K a 3000K in caso di pioggia, per migliorare la visibilità.

CONTENUTO CONFEZIONE

- Lampione;
- Telecomando (batterie non incluse);
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni

SENSORE DI PIOGGIA

Il sensore di pioggia integrato è in grado di cambiare automaticamente la temperatura colore da 6000K a 3000K in caso di pioggia, per migliorare la visibilità.



METODI DI INSTALLAZIONE

Differenti metodi di installazione (a parete, a palo orizzontale oppure a palo verticale). Inoltre grazie alla comoda vite è possibile regolare l'angolo di regolazione.



MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

M1: ON 30%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by;
M2: ON 30%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by per 5h successivamente ON 20%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna in modalità stand-by;
M3: ON 30%, quando rileva un movimento 100% dopo 30sec torna al 30% per 6h, successivamente ON 10% (PIR disabilitato) per 5h e infine ON 30% (PIR disabilitato).

Sensore di pioggia integrato in grado di cambiare automaticamente la temperatura colore da 6000K a 3000K in caso di pioggia, per migliorare la visibilità.





Alpha Elettronica S.r.l.

Strada Antolini, 2/A - 43044 Collecchio (PR)
Tel: 0521 804427 - Fax: 0521 804573
info@alphaelettronica.com

www.alphaelettronica.com

VOL.039 rev.1



8 017443 689510