

LISTINO



VIDEOSORVEGLIANZA WIRELESS



TELECAMERE/NVR WI-FI
TELECAMERE 4G
TELECAMERE 5G

Apr. 2024 Ver. 1.0

I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

CONTENUTI

WI-FI	p. 03
Telecamere PT IP Wi-Fi - CUBE	p. 05
Telecamere PT IP Wi-Fi - HERO	p. 05
Telecamere IP Wi-Fi - BULLET / BULLET METAL	p. 06
Telecamere IP Wi-Fi - TURRET	p. 07
Telecamere IP Wi-Fi - DOME	p. 08
Telecamere PT IP Wi-Fi - PICOO	p. 08
Telecamere IP Wi-Fi - FLOODLIGHT	p. 09
Telecamere PTZ IP Wi-Fi - PTZ SD3	p. 09
Telecamere PTZ IP Wi-Fi - PTZ SD2	p. 09
Telecamere PTZ IP Wi-Fi - DOME PTZ	p. 10
Videoregistratori NVR Wi-Fi - 1 HDD	p. 11

4G	p. 12
Telecamere IP 4G - BULLET	p. 13
Telecamere IP 4G - DOME	p. 13
Telecamere PTZ IP 4G - PTZ SD6	p. 14
Telecamere PTZ IP 4G - PTZ SD4	p. 14
Telecamere PT IP 4G - PTZ SD2	p. 14

5G	p. 15
Telecamere IP 5G - BULLET	p. 16
Telecamere PTZ IP 5G - PTZ SD8	p. 16



Clicca o scansiona il QR code per scaricare il PDF del selettore accessori Dahua



Clicca o scansiona il QR code per accedere alla pagina del selettore accessori Dahua

WIFI



Serie Cube

Il guardiano smart e flessibile

- Focus su ciò che conta, riduce i falsi allarmi
- Tutela la tua privacy
- Comunicazione sempre e ovunque
- Installazione comoda e versatile



Serie Hero

Smart Shop Assistant

Hero è l'acronimo di House & Enterprise Remote Observe

- Call bidirezionale in ogni momento, ovunque
- Focus su ciò che conta, riduce i falsi allarmi
- Protezione costante dei tuoi ambienti
- Monitoraggio a 360° senza punti ciechi



Serie Picoo

Protezione a 360° in ogni condizione

Picoo è l'acronimo di PT In Camera for Outdoor Observation

- Monitoraggio a 360° senza punti ciechi
- Focus su ciò che conta, riduce i falsi allarmi
- Protezione costante dei tuoi ambienti (B1)
- Allarmi istantanei per dissuadere gli intrusi
- Comunicazione sempre e ovunque




Telecamere IP Wi-Fi

CUBE



Telecamera cube Wi-Fi da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 / 3 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa 2.8 mm F2.0, portata IR fino a 10 m, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), motion detection, AI human detection, privacy mode, micro SD card (256 GB), base magnetica, alimentazione 5 Vdc, alimentatore incluso, case in plastica



C5A

M-0033781 € 72,00



C3A

M-0033986 € 45,00




Telecamere PT IP Wi-Fi

HERO



Telecamera PT IP/Wi-Fi desktop da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 / 3 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 350° / TILT -5°~80°, ICR, ottica fissa 3.6 mm F2.0, portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), motion detection, AI human detection, privacy mode, micro SD card (256 GB), alimentazione 5 Vdc <3.8 W, alimentatore incluso, case in plastica



H5B

M-0033696 € 105,00




H3B

M-0033985 € 79,00



Telecamera PT IP/Wi-Fi da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 / 2 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 355° / TILT -5°~80°, ICR, ottica fissa 3.6 mm F2.0, portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), motion detection, human detection, privacy mode, micro SD card (256 GB), alimentazione 5 Vdc, alimentatore incluso, case in plastica



H4A

M-0032728 € 76,00




H2A

M-0032726 € 57,00



Telecamera PT IP/Wi-Fi da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 / 2 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 325° / TILT -20°~100°, ICR, ottica fissa 4 mm, portata IR fino a 15 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), 2/3D NR, IVS, tripwire, intrusion, motion detection, human detection, privacy mode, allarme sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 5 Vdc (type-C) <5 W, alimentatore incluso, case in plastica



H4C

M-0033204 € 85,00




H2C

M-0033205 € 66,00





Telecamera bullet IP/Wi-Fi a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 / 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.6, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/white light fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), 2/3D NR, motion detection, AI human detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc, alimentatore incluso, case in metallo + plastica



F4C-PV

M-0032941

€ 150,00




F2C-PV

M-0032872

€ 129,00



Telecamera bullet IP/Wi-Fi Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 / 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.6, luminosità 0.005 lux F1.6, portata white light fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono integrato, 3D NR, motion detection, AI human detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc, alimentatore incluso, case in metallo + plastica



F4C-LED

M-0032875

€ 114,00




F2C-LED

M-0032874

€ 95,00



Telecamera bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono integrato, 3D NR, motion detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.1 W, alimentatore incluso, case in metallo



IPC-HFW1430DS-SAW

M-0020516

€ 195,00



IPC-HFW1230DS-SAW

M-0020518

€ 169,00



Accessori




PFA134



PFA152-E



Telecamera eyeball IP/Wi-Fi a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 / 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.6, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/white light fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), 3D NR, motion detection, AI human detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc, alimentatore incluso, case in metallo + plastica



T4A-PV

M-0032879

€ 172,00




T2A-PV

M-0032878

€ 152,00



Telecamera eyeball IP/Wi-Fi Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 / 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.6, luminosità 0.005 lux F1.6, portata white light fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono integrato, 3D NR, motion detection, AI human detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc, alimentatore incluso, case in metallo + plastica



T4A-LED

M-0032877

€ 158,00




T2A-LED

M-0032876

€ 139,00



Telecamera eyeball IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), 3D NR, motion detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <6.1 W, alimentatore incluso, case in metallo + plastica



IPC-HDW1430DT-STW

M-0020517

€ 185,00



IPC-HDW1230DT-STW

M-0020519

€ 165,00



Accessori



PFA13G



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109




PFB220C

Telecamere IP Wi-Fi

DOME



Telecamera dome IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 3D NR, motion detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.9 W, alimentatore incluso, case in metallo



IPC-HDBW1430DE-SW

M-0020442 € 197,00

4Mp
1/3"

2.8

30

H265+

Wi-Fi

Micro SD

IPC-HDBW1230DE-SW

M-0028000 € 172,00

2Mp
1/2.8"

2.8

30

H265+

Wi-Fi

Micro SD

Accessori



PFA136



PFA152-E



PFB203W



PFA109




PFB220C

Telecamere PT IP Wi-Fi

PICCO



Telecamera PT IP/Wi-Fi Smart Dual Light a deterrenza attiva da interno/esterno IP65, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 / 3 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.6, portata IR/white light 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, AI human/vehicle detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.56 W, alimentatore incluso



P5B-PV

M-0033782 € 175,00

5Mp
1/3"

3.6

30

H265

Wi-Fi

AI

MIC+SPEAKER

Micro SD

Deterrenza Attiva

Smart Dual Light

P3B-PV

M-0033984 € 140,00

3Mp
1/2.7"

3.6

30

H265

Wi-Fi

AI

MIC+SPEAKER


Micro SD

Deterrenza Attiva

Smart Dual Light



Telecamera PT IP/Wi-Fi Smart Dual Light a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 / 3 MP, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm, luminosità 0.005 lux, portata IR/white light 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, 2/3D NR, IVS, SMD 3.0, tripwire, AI human detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <9 W, alimentatore incluso



P5AE-PV

M-0033780 € 190,00

5Mp
1/2.8"

4

30

H265+

Wi-Fi

AI

MIC+SPEAKER

Micro SD

Deterrenza Attiva

Smart Dual Light

P3AE-PV

M-0033864 € 152,00

3Mp
1/2.8"

4

30

H265+

Wi-Fi

AI

MIC+SPEAKER

Micro SD


Deterrenza Attiva

Smart Dual Light

Telecamere IP Wi-Fi FLOODLIGHT



Telecamera floodlight Wi-Fi da interno/esterno IP65, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.6, luminosità 0.005 lux, portata IR/fari fino a 10/30 m, connessione Wi-Fi 2.4/5 GHz, microfono, speaker e sirena (110 dB) integrati (comunicazione bidirezionale), motion detection, human/vehicle detection, 3D NR, micro SD card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <48.3 W



IPC-WL46A


M-0030368 € 649,00



Telecamere PTZ IP Wi-Fi WizSense PTZ SD3



Telecamera PTZ IP/Wi-Fi AI WizSense a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 / 2 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm F1.6~3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/white light fino a 50/30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD, allarme sonoro e luminoso, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <11 W



SD3C405DB-GNY-AW-PV

M-0033197 € 425,00



SD3C205DB-GNY-AW-PV

M-0033196 € 400,00



Accessori



PFA121




PFA152-E

Telecamere PTZ IP Wi-Fi WizSense PTZ SD2



Telecamera PTZ IP/Wi-Fi AI WizSense Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm F1.6~3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 3.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <10 W



SD29404DB-GNY-W

M-0033193 € 530,00



SD29204DB-GNY-W


M-0033191 € 480,00



Accessori



PFB302S



PFA103



PFA150




PFA151



PFB300C



Mini speed dome IP/Wi-Fi AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm F1.6~3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 3.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <4.8 W

**SD22404DB-GNY-W**

M-0030943 € 475,00

4Mp
1/2.8"4X
ZOOMH265⁺

Wi-Fi

IVS

Micro
SD**SD22204DB-GNY-W**

M-0030749 € 424,00

2Mp
1/2.8"4X
ZOOMH265⁺

Wi-Fi

IVS

Micro
SD

Accessori



PFA137



PFB203W




PFA152-E



PFA106



Telecamera dome PTZ IP/Wi-Fi AI WizSense Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 5°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm F1.8~2.7), luminosità 0.005 lux F1.8, portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, SMD 3.0, allarme sonoro e luminoso, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <13 W

**SD1A404DB-GNY-W-PV**

M-0033150 € 492,00

4Mp
1/2.8"4X
ZOOM

20

H265⁺


Wi-Fi

IVS

MIC+SPEAKER

Micro
SDDeterrenza
Attiva

Telecamera dome PTZ IP/Wi-Fi AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 5°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm F1.8~2.7), luminosità 0.005 lux F1.8, portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, SMD 3.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <13 W

**SD1A404DB-GNY-W**

M-0033151 € 469,00

4Mp
1/2.8"4X
ZOOM

20

H265⁺

Wi-Fi

IVS

MIC

Micro
SD**SD1A204DB-GNY-W**

M-0033148 € 421,00

2Mp
1/2.8"4X
ZOOM

20

H265⁺

Wi-Fi

IVS

MIC

Micro
SD

Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFA107



PFB220C




NVR 8 canali IP fino a 6 MP (recording), 1 canale a 6 MP/4 canali a 1080p (encoding), max. banda 40 Mbps (cablata)/16 Mbps (wireless), H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta SATA per HDD fino a 16 TB, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc < 10 W senza Hard Disk

NVR1108HS-W-S2-CE

M-0020520 € 253,00

CANALI	WI-FI	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	SI	1 ch@6 MP / 4 ch@2 MP	6 MP	- / -	1 / 1	SI	2	40	1

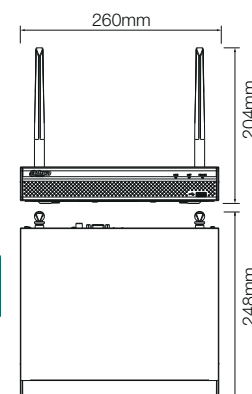


NVR 4 canali IP fino a 6 MP (recording), 1 canale a 6 MP/4 canali a 1080p (encoding), max. banda 40 Mbps (cablata)/16 Mbps (wireless), H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta SATA per HDD fino a 16 TB, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc < 10 W senza Hard Disk

NVR1104HS-W-S2-CE

M-0020841 € 225,00


CANALI	WI-FI	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
4	SI	1 ch@6 MP / 4 ch@2 MP	6 MP	- / -	1 / 1	SI	2	40	1

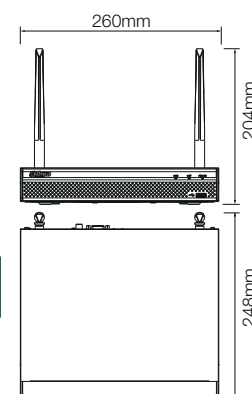





Telecamera bullet IP AI WizSense 4G IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.6, luminosità 0.01 lux F1.6, portata IR/warm light fino a 50/30 m, PIR, microfono e speaker integrati, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), RS485, protezione perimetrale, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), eMMC (8 GB), alimentazione 12 Vdc <7.5 W, staffa da parete PFB121W inclusa

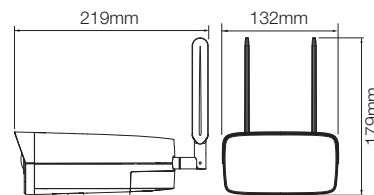


IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B

M-0030564

€ 552,00



Telecamera bullet IP AI WizSense 4G IP67 con pannello solare monocristallino integrato, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.6, luminosità 0.002 lux F1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, PIR, microfono e speaker integrati, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta micro USB, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), eMMC (8 GB), alimentazione micro USB/5 Vdc <4 W, pannello solare con batteria a ioni di litio 10 Ah <4.2 V, <5 W

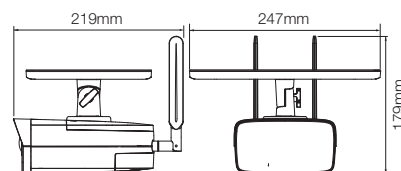

IPC-HFW2431DG-4G-SP-EAU-B

M-0028881

€ 695,00



Accessori



PFA121



PFA156




PFA150



PFA162



Telecamera dome IP AI WizSense 4G IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, AI SSA, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <12 W



IPC-HDBW3441DR1-AST-4G-EAU

M-0032253

€ 519,00



Accessori



PFA197R



PFB206W



PFA156



PFA150



PFA151




PFA109



PFB220C



Speed dome IP 4G AI WizSense Starlight 6" a deterrenza attiva da interno/esterno IP66 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm F1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/LED fino a 150/50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 4G supportato, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, smart capture, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <27 W, staffa da parete PFB303W e alimentatore inclusi



SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV

M-0019355

€ 2.460,00



Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E




PFA111

WizSense PTZ SD4



Speed dome IP 4G AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 4G, 3G, 2G, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <15.49 W, staffa da parete PFB305W inclusa



SD49425DB-HNY-GQ-EAU

M-0031688

€ 1.740,00



Accessori



PFA126



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E




PFA111

Telecamere PT IP 4G

PTZ SD2



Telecamera PT IP Starlight 4G IP67 con pannello solare integrato e deterrenza attiva, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 / 2 MP a 25fps, H.265, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm F1.6, luminosità 0.05 lux F1.6 (0 con IR On), Smart Dual Illumination con portata IR/white light fino a 30 m, PIR, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, 1 porta Type-C, 1 connettore aviation 5.4V, 1 porta LAN 100 Mbps, 2/3D NR, micro SD card (512 GB), alimentazione micro 5 Vdc <10 W, pannello solare monocristallino 5.5 W con batteria a ioni di litio 10 Ah <4.2 V



SD2A400HB-GN-AGQ-PV-SP-EAU

M-0031223

€ 772,00



SD2A200HB-GN-AGQ-PV-SP-EAU

M-0031221


€ 746,00







Telecamera bullet IP AI WizMind 5G da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, ICR, ottica motorizzata 8~32/7~12 mm, luminosità 0.005 lux F1.8 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 60 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), heat map, face detection, people counting, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <20 W, staffa da parete PFB605W inclusa

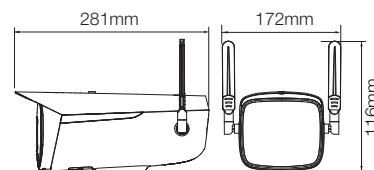

IPC-HFW5842DK1-Z4-5G

M-0030741 € 2.605,00



IPC-HFW5842DK1-Z-5G

M-0029754 € 2.505,00



Accessori




Telecamere PTZ IP 5G

WizMind PTZ SD8



Speed dome IP AI WizMind 5G Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 / 4 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm F1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face recognition, auto tracking, micro SD card (512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <53 W, alimentatore e staffa da muro PFB306W inclusi



SD8A840PA-HNF-5G

M-0031794 € 8.511,00



SD8A440PA-HNF-5G

M-0031793 € 7.358,00



Accessori



LEGENDA ICONE



VALORE MP OTTICA E SENSORE *(esempio)*



VALORE ZOOM OTTICO *(esempio)*



VALORE MM OTTICA MOTORIZZATA (M) *(esempio)*



VALORE MM OTTICA FISSA *(esempio)*



PORTATA MAX ILLUMINAZIONE *(esempio)*



CODIFICA VIDEO *(esempio)*



MOTION DETECTION / IVS



AI HUMAN DETECTION



MICRO SD CARD



CONNESSIONE WI-FI - 4G - 5G *(esempio)*



INGRESSO / USCITA AUDIO



MICROFONO INTEGRATO



MICROFONO + SPEAKER



INGRESSO USCITA ALLARME



DETERRENZA ATTIVA



SMART DUAL LIGHT

Full-color TECNOLOGIA FULL-COLOR

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY*:

+39 02 99912904

(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA

accounting.italy@dahuatech.com

INFO:

info.italy@dahuatech.com

PROGETTI:

projects.italy@dahuatech.com

MARKETING:

marketing.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:

orders.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE-VENDITA:

infotech.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA POST-VENDITA:

support.italy@dahuatech.com

WEB ITALY:

web.italy@dahuatech.com



DH PARTNER APP



SCARICA L'APP AGGIORNATA E
SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ!

++ VESTE GRAFICA RINNOVATA ++
++ VIDEO TUTORIAL E GUIDE ++
++ NUOVI PRATICI TOOL ++

 **Google Play**

 **App Store**

NOTE



...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



>> **DH PARTNER APP**

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE

 Google Play

 App Store



* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino VIDEOSORVEGLIANZA WIRELESS - 04 - 2024 Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 02 99912900
Email: info.italy@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved