

CATALOGO NOVITÀ

2024 | 2025

SIAMO OVUNQUE, ANCHE SE NON CI VEDI

DAL PICCOLO AL GRANDE IMPIANTO,
ABBIAMO LA SOLUZIONE PER OGNI APPLICAZIONE
IN AMBITO **RESIDENZIALE, INDUSTRIALE E TERZIARIO.**

CATALOGO NOVITÀ

CHI SIAMO	Pag. 06
COSA FACCIAMO	Pag. 08
PRODOTTI	
SISTEMI DI CANALIZZAZIONE	Pag. 10
CONTENITORI DA INCASSO E PARETE	Pag. 16
APPARECCHIATURE INDUSTRIALI	Pag. 22
SISTEMI DI TUBI, ACCESSORI E FISSAGGI	Pag. 46
APPARECCHIATURE RESIDENZIALI	Pag. 50

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY DA OLTRE 50 ANNI

ELETTROCANALI È UN'IMPRESA CON UNA STORIA DI OLTRE 50 ANNI, UN PERCORSO IMPRENDITORIALE IN CUI ABBIAMO INVESTITO RISORSE, TEMPO E PASSIONE PER COSTRUIRE UNA REALTÀ PRODUTTIVA E SANA.

MISSION

Forniamo **soluzioni elettriche di alta qualità**, realizzate con **passione** e **competenza**, offrendo prodotti che siano non solo **funzionali** e **sicuri**, ma anche **innovativi**.

Crediamo nella **creazione di valore** attraverso la **sinergia con i nostri partner** e la **vicinanza con i nostri clienti**, garantendo sempre **standard qualitativi elevati** e un **servizio impeccabile**.

VISION


Vogliamo **costruire un futuro** in cui la **qualità**, l'**affidabilità** e la **sostenibilità** siano alla portata di tutti, contribuendo attivamente al **benessere** delle **comunità** in cui operiamo e del **pianeta**.

NON PENSIAMO
DI FARE “DI TUTTO”,
MA QUELLO CHE FACCIAMO
LO VOGLIAMO FARE BENE:
IN MODO EFFICIENTE,
CORRETTO, SICURO E,
SOPRATTUTTO, GARANTITO.

5

LINEE DI PRODOTTO

Sistemi di canalizzazione, apparecchiature industriali, quadri di distribuzione, contenitori da incasso e da parete, tubi protettivi, raccordi e fissaggi per un impianto elettrico completo in ogni ambito applicativo: civile, residenziale e industriale.

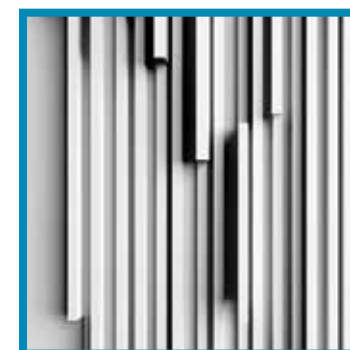

SISTEMI DI CANALIZZAZIONE

Sistemi di canalizzazione a battiscopa e cornice, minicanali e canali portacavi, canali asolati da cablaggio, canali per condizionamento.




CONTENITORI DA INCASSO E PARETE

Centralini da incasso e da parete, IP40 e IP65; centralini di emergenza, cassette da parete e da incasso, scatole da incasso, quadri in poliestere rinforzato con fibra di vetro.




APPARECCHIATURE INDUSTRIALI

Prese e spine EN60309, prese interbloccate, quadri di distribuzione da cablare e cablati DBO/ASC, quadri da cantiere, avvolgicavo, moltiplicatori.

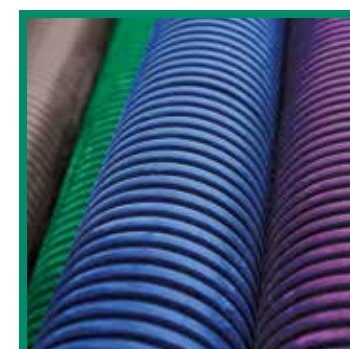

SISTEMI DI TUBI, ACCESSORI E FISSAGGI

Tubi rigidi e corrugati, guaine spiralate, accessori di raccordo per tubi e guaine, fissaggi, pressacavi, morsetti.

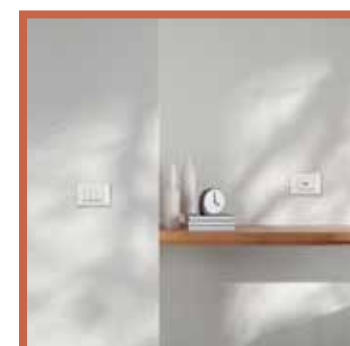

APPARECCHIATURE RESIDENZIALI

Apparecchiature per uso residenziale, placche coprinterruttori, contenitori da parete, apparecchiature ausiliarie.



SISTEMI DI CANALIZZAZIONE

CANALI PORTACAVI CON COPERCHIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale utilizzato: tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.

Colori standard: Bianco RAL 9001, a richiesta Grigio RAL 7030.

Grado di protezione del sistema completo: IP40 (canale + accessori).

Resistenza agli urti meccanici serie MC: IK 07 (urti fino a 2J).

Resistenza al calore in utilizzo continuo: fino a +70 °C.

Resistenza al calore anomalo: fino a 650 °C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11).

Resistenza d'isolamento: > 100MQ.

Tensione dielettrica > 3.000 V~.


Temperature durante l'installazione: minima -5 °C, massima +60 °C.

Lunghezza standard: barre da 2 m.

Riferimenti normativi: EN 50085-1, EN 50085-2-1.

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).



Prodotti conformi alla Direttiva RoHS II 2011/65/UE + 2015/863/UE.



IP40

CANALI PORTACAVI CON COPERCHIO					
Codice	Colore	Dimensioni Esterne	Predisposizione per Separatore	Superficie della Sezione	Confezione/Imballo
		B x H mm		mm²	mt
ECCP2540B	RAL 9001 RAL 7030	25x40	NO	760	100
ECCP2560B		25x60	NO	1100	70
ECCP2580B		25x80	NO	1520	56
ECCP4040B		40x40	NO	1214	70
ECCP4060B		40x60	NO	1950	56
ECCP4080B		40x80	NO	2530	40
ECCP40100B		40x100	NO	3110	32
ECCP5050B		50x50	NO	2076	24
ECCP6040B		60x40	NO	1930	50
ECCP6060B		60x60	NO	3046	32
ECCP6080B		60x80	NO	4215	36
ECCP60100B		60x100	NO	5332	24





IP40

CANALI PORTACAVI CON COPERCHIO					
Codice	Colore	Dimensioni Esterne	Predisposizione per Separatore	Superficie della Sezione	Confezione/Imballo
		B x H mm		mm²	mt
ECCP7550B	RAL 9001 RAL 7030	75x50	SI (2)	3125	40
ECCP8040B		80x40	SI (2)	2530	40
ECCP8060B		80x60	SI (2)	4202	28
ECCP8080B		80x80	SI (2)	5620	30
ECCP80100B		80x100	SI (2)	7064	24
ECCP10040B		100x40	SI (2)	3316	28
ECCP10060B		100x60	SI (2)	5236	20
ECCP10080B		100x80	SI (2)	7156	24
ECCP100100B		100x100	SI (2)	8980	16
ECCP12040B		120x40	SI (2)	4040	24
ECCP12060B		120x60	SI (2)	6340	20
ECCP12080B		120x80	SI (2)	8640	16
ECCP15060B		150x60	SI (4)	7738	16
ECCP15080B		150x80	SI (4)	11400	12
ECCP150100B		150x100	SI (4)	14250	8
ECCP20060B		200x60	SI (4)	10278	16
ECCP20080B		200x80	SI (4)	14278	12
ECSESB		40/60/80	separatore sezionabile	-	50

12 CATALOGO NOVITÀ

CANALIZZAZIONE 13

CANALIZZAZIONE



CANALI ASOLATI - TIPO 8/12/8 LAMELLA LARGA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Materiale utilizzato standard: tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente V0 (UL94).	Resistenza d'isolamento > 100 MQ. Tensione dielettrica > 3.000 V~.
Colore standard: Grigio RAL 7030.	Fondo preforato secondo le norme DIN 43659.
Resistenza agli urti meccanici: IK07 (urti fino a 2 J).	Temperature durante l'installazione: minima -5 °C, massima +60 °C.
Resistenza al calore in utilizzo continuo: fino a +70 °C.	Lunghezza standard: barre da 2 m.
Resistenza al calore anomalo: fino a 960 °C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11).	Doppia linea di frattura per facile e rapida rimozione della lamella o dell'intera parete laterale.
	Riferimenti normativi: EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565 ED.4.
	Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).
	Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE + 2015/863/UE.



ECA6080

CANALI PER CABLAGGIO 8/12/8 CON COPERCHIO				
Codice	Colore	Dimensioni Esterne	Predisposizione per Separatore	Confezione/Imballo
		mm		mt
ECA2525		25x25	NO	100
ECA2540		25x40	NO	100
ECA2560		25x60	NO	70
ECA2580		25x80	NO	56
ECA25100		25x100	NO	20
ECA4025		40x25	NO	80
ECA4040		40x40	NO	70
ECA4060		40x60	NO	56
ECA4080		40x80	NO	40
ECA40100		40x100	NO	32
ECA6040		60x40	NO	50
ECA6060		60x60	NO	32
ECA6080		60x80	NO	36
ECA60100		60x100	NO	24
ECA8040		80x40	SI (2)	40
ECA8060		80x60	SI (2)	28
ECA8080		80x80	SI (2)	30
ECA80100		80x100	SI (2)	24
ECA10040		100x40	SI (2)	28
ECA10060		100x60	SI (2)	20
ECA10080		100x80	SI (2)	24
ECA100100		100x100	SI (2)	16
ECA12040		120x40	SI (2)	24
ECA12060		120x60	SI (2)	20
ECA12080		120x80	SI (2)	16
ECA15080		150x80	SI (4)	12
ECA150100		150x100	SI (4)	8



CANALI ASOLATI - TIPO 4/6/4 LAMELLA STRETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Materiale utilizzato standard: tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente V0 (UL94).	Resistenza d'isolamento > 100 MQ. Tensione dielettrica > 3.000 V~.
Colore standard: Grigio RAL 7030.	Fondo preforato secondo le norme DIN 43659.
Resistenza agli urti meccanici: IK07 (urti fino a 2 J).	Temperature durante l'installazione: minima -5 °C, massima +60 °C.
Resistenza al calore in utilizzo continuo: fino a +70 °C.	Lunghezza standard: barre da 2 m.
Resistenza al calore anomalo: fino a 960 °C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11).	Doppia linea di frattura per facile e rapida rimozione della lamella o dell'intera parete laterale.
	Riferimenti normativi: EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565 ED.4.
	Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).
	Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE + 2015/863/UE.



ECS6080

CANALI PER CABLAGGIO 4/6/4 CON COPERCHIO				
Codice	Colore	Dimensioni Esterne	Predisposizione per Separatore	Confezione/Imballo
		mm		mt
ECS2525		25x25	NO	100
ECS2540		25x40	NO	100
ECS2560		25x60	NO	70
ECS2580		25x80	NO	56
ECS25100		25x100	NO	20
ECS4025		40x25	NO	80
ECS4040		40x40	NO	70
ECS4060		40x60	NO	56
ECS4080		40x80	NO	40
ECS40100		40x100	NO	32
ECS6040		60x40	NO	50
ECS6060		60x60	NO	32
ECS6080		60x80	NO	36
ECS60100		60x100	NO	24
ECS8040		80x40	SI (2)	40
ECS8060		80x60	SI (2)	28
ECS8080		80x80	SI (2)	30
ECS80100		80x100	SI (2)	24
ECS10040		100x40	SI (2)	28
ECS10060		100x60	SI (2)	20
ECS10080		100x80	SI (2)	24
ECS100100		100x100	SI (2)	16
ECS12040		120x40	SI (2)	24
ECS12060		120x60	SI (2)	20
ECS12080		120x80	SI (2)	16
ECS15080		150x80	SI (4)	12
ECS150100		150x100	SI (4)	8



CONTENITORI DA INCASSO E PARETE



GAMMA

La **serie 620** di centralini stagni con **grado di protezione IP65** rappresenta la soluzione perfetta in luoghi industriali, umidi o esposti alle intemperie, alla polvere ed all'inquinamento degli ambienti urbani e industriali.

Le soluzioni applicative spaziano dalla **zootecnia** ai contesti urbani di controllo e **sorveglianza**, alle **manifattura**, alle applicazioni **esterne civili**.

		CENTRALINI DA PARETE STAGNI	CENTRALINI DA PARETE STAGNI EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERE
N MODULI	MODULARITÀ		
2/4		EC62002	
4		EC62004	EC62004E
8		EC62008	EC62008E
12		EC62012	EC62012E
18		EC62018	EC62018E
24	2 x 12	EC62024	EC62024E
36	2 x 18	EC62036	EC62036E
	3 x 12	EC62036-3	EC62036-3E
54	3 x 18	EC62054	EC62054E
72	4 x 18	EC62072	EC62072E

VANTAGGI



APERTURA A 180°
La scatola e il frontale perfettamente simmetrici permettono la reversibilità della porta e la completa apertura a 180°.

INGRESSO CAVI INTERNI
Le pretranciature di ingresso cavi sono disposte internamente permettendo un accoppiamento a filo con altri centralini senza vincoli di posizione e differenti diametri.

MASSIMA SICUREZZA
Tutti i centralini stagni della serie 620 sono predisposti per essere equipaggiati con chiave di sicurezza codificata a cilindro, disponibile come accessorio, per bloccare l'apertura delle portelle e impedire manovre intempestive.

ALTA RESISTENZA
Viti di fissaggio in acciaio inossidabile, che una volta inserite nelle loro sedi nel coperchio divengono imperdibili.



CENTRALINI DA PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free.	Porta smontabile, frontale reversibile e simmetrico.
Colori standard: Grigio RAL 7035.	Equipaggiabili con apparecchi con altezza variabile da 48 o 75 mm e morsettiere.
Grado di resistenza all'urto: IK 08 (urti fino a 6 J).	In dotazione: barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata, tappo di copertura per moduli non utilizzati, etichetta autoadesiva identificazione circuiti.
Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 650 °C.	Riferimenti normativi: EN 60670-1, EN 60670-24
Temperature durante l'installazione per centralini da parete: minima -5 °C, massima +60 °C.	Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).
Temperature d'esercizio: minima -25 °C, massima +70 °C.	Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE + 2015/863/UE.
Forniti completi di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento.	



CENTRALINI DA PARETE STAGNI						
Codice	Moduli	Dimensioni esterne	Colore	Potenza dissipabile	Norma di riferimento	Imballo
	n.	b x h x p mm		W		imballo/pezzi
EC62002	2/4	105 x 160 x 95	RAL 7035	8	EN 60670-24	1/25
EC62004	4	150 x 170 x 100		10		1/22
EC62008	8	200 x 180 x 100		13		1/14
EC62012	12	280 x 220 x 100		19		1/8
EC62018	18	400 x 265 x 140		25		
EC62024 *	24	290 x 390 x 140		30		
EC62036 *	36	400 x 400 x 140		43		1/1
EC62036-3 *	3 x 12	300 x 580 x 140				
EC62054 *	54	400 x 600 x 140		64		
EC62072 *	72	420 x 885 x 150		85		
* Porta con chiusura doppia						



CENTRALINI DA PARETE STAGNI EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERE 6X10							
Codice	Moduli	Equipaggiamento	Dimensioni esterne	Colore	Potenza dissipabile	Norma di riferimento	Imballo
	n.	supporti morset. x fori	b x h x p mm		W		imballo/pezzi
EC62004E	4	1 x 4	150 x 170 x 100	RAL 7035	10	EN 60670-24	1/22
EC62008E	8	1 x 8	200 x 180 x 100		13		1/14
EC62012E	12	1 x 12	280 x 220 x 100		19		1/8
EC62018E	18		400 x 265 x 140		25		
EC62024E *	24	2 x 12	290 x 390 x 140		30		
EC62036E *	36	2 x 18	400 x 400 x 140		43		1/1
EC62036-3E *	3 x 12	3 x 12	300 x 580 x 140				
EC62054E *	54	3 x 18	400 x 600 x 140		64		
EC62072E *	72	4 x 18	420 x 885 x 150		85		
Equipaggiati con morsettiere 6x10 * Porta con chiusura doppia							



APPARECCHIATURE INDUSTRIALI

Pag. 26
**PRESE INTERBLOCATE ORIZZONTALI
SENZA FONDO TIPO EN 60309**

Pag. 28
**PRESE INTERBLOCATE ORIZZONTALI
CON FONDO DA PARETE TIPO EN 60309**

Pag. 30
**PRESE INTERBLOCATE ORIZZONTALI
SENZA FONDO CON PORTAFUSIBILI TIPO EN 60309**

Pag. 32
**PRESE INTERBLOCATE ORIZZONTALI
CON FONDO DA PARETE CON PORTAFUSIBILI
TIPO EN 60309**

Pag. 34
**PRESE INTERBLOCATE VERTICALI
SENZA FONDO TIPO EN 60309**

Pag. 36
**PRESE INTERBLOCATE VERTICALI
CON FONDO DA PARETE TIPO EN 60309**

Pag. 38
**PRESE INTERBLOCATE VERTICALI
CON PORTAFUSIBILI SENZA FONDO TIPO EN 60309**

Pag. 40
**PRESE INTERBLOCATE VERTICALI
CON PORTAFUSIBILI CON FONDO DA PARETE
TIPO EN 603090**

Pag. 42
ADATTATORI DI SISTEMA

Pag. 44
AVVOLGICAVO




PRESE INTERBLOCCATE

GAMMA

PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI							
				senza fondo	con fondo da parete	con portafusibili senza fondo	con portafusibili con fondo da parete
grado di protezione	corrente In	tensione V~	poli				
IP44	16 A	100-130	2P+⊕	● EC69190	● EC691901	● EC69190F	● EC691901F
		200-250	2P+⊕	● EC69090	● EC690901	● EC69090F	● EC690901F
		200-250	3P+⊕	● EC69290	● EC692901	● EC69290F	● EC692901F
		380-415	3P+⊕	● EC69092	● EC690921	● EC69092F	● EC690921F
	32 A	346-415	3P+N+⊕	● EC69094	● EC690941	● EC69094F	● EC690941F
		200-250	2P+⊕	● EC69292	● EC692921	● EC69292F	● EC692921F
		200-250	3P+⊕	● EC69293	● EC692931	● EC69293F	● EC692931F
IP65	16 A	380-415	3P+⊕	● EC69096	● EC690961	● EC69096F	● EC690961F
		346-415	3P+N+⊕	● EC69098	● EC690981	● EC69098F	● EC690981F
	32 A	200-250	2P+⊕	● EC69296	● EC692961	● EC69296F	● EC692961F
		200-250	3P+⊕	● EC69297	● EC692971	● EC69297F	● EC692971F
		380-415	3P+⊕	● EC69097	● EC690971	● EC69097F	● EC690971F
	32 A	346-415	3P+N+⊕	● EC69099	● EC690991	● EC69099F	● EC690991F
		346-415	3P+N+⊕	● EC69099	● EC690991	● EC69099F	● EC690991F

PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI							
				senza fondo	con fondo da parete	con portafusibili senza fondo	con portafusibili con fondo da parete
grado di protezione	corrente In	tensione V~	n. poli				
IP44	16 A	100-130	2P+⊕	● EC691904	● EC6919041	● EC691904F	● EC6919041F
		200-250	2P+⊕	● EC690904	● EC6909041	● EC690904F	● EC6909041F
		200-250	3P+⊕	● EC692904	● EC6929041	● EC692904F	● EC6929041F
		380-415	3P+⊕	● EC690924	● EC6909241	● EC690924F	● EC6909241F
	32 A	346-415	3P+N+⊕	● EC690944	● EC6909441	● EC690944F	● EC6909441F
		200-250	2P+⊕	● EC692924	● EC6929241	● EC692924F	● EC6929241F
		200-250	3P+⊕	● EC692934	● EC6929341	● EC692934F	● EC6929341F
IP65	16 A	380-415	3P+⊕	● EC690964	● EC6909641	● EC690964F	● EC6909641F
		346-415	3P+N+⊕	● EC690984	● EC6909841	● EC690984F	● EC6909841F
	32 A	200-250	2P+⊕	● EC692964	● EC6929641	● EC692964F	● EC6929641F
		200-250	3P+⊕	● EC692974	● EC6929741	● EC692974F	● EC6929741F
		380-415	3P+⊕	● EC690974	● EC6909741	● EC690974F	● EC6909741F
	32 A	346-415	3P+N+⊕	● EC690994	● EC6909941	● EC690994F	● EC6909941F
	63 A	200-250	2P+⊕	● EC692584	● EC6925841	● EC692584F	● EC6925841F
		200-250	3P+⊕	● EC692594	● EC6925941	● EC692594F	● EC6925941F
		380-415	3P+⊕	● EC693504	● EC6935041	● EC693504F	● EC6935041F
	63 A	346-415	3P+N+⊕	● EC693514	● EC6935141	● EC693514F	● EC6935141F
		346-415	3P+N+⊕	● EC693514	● EC6935141	● EC693514F	● EC6935141F

VANTAGGI

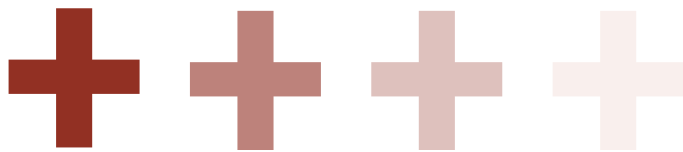

NUOVA MANIGLIA
Nuova presa ergonomica per le prese verticali CBF/SBF.

NUOVO DESIGN
Estetica lineare e pulita, le prese interbloccate Elettrocanali si trasformano ora nel blu istituzionale con nuova combinazione colori per prese interbloccate verticali/orizzontali CBF/SBF.

NUOVO PORTELLO
Disponibile per le prese verticali e orizzontali, il portello è rinforzato e con chiusura a vite ¼ di giro.

SICUREZZA GARANTITA
Con base fusibili (CBF).

NUOVA CHIUSURA
Nuova chiusura a vite ¼ di giro per garantire la corretta efficienza del portello e una più ideale ergonomia.



CE IP44 IP65

PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI SENZA FONDO
TIPO EN 60309

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese fisse da incasso interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.	Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.
Interruttore tipo AC23A - 10KA.	Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
Correnti In di 16 e 32 A.	Dimensioni 155x115x23 (BxHxP) mm - Interassi di fissaggio 138x98 mm.



EC69190



EC69090

IP44 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

TIPO EN 60309 - IN 16A - IP44

Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC69190		2P+⊕	100-130 V~	4	1/24
EC69090		2P+⊕	200-250 V~	6	1/24
EC69290		3P+⊕	200-250 V~	9	1/24
EC69092		3P+⊕	380-415 V~	6	1/24
EC69094		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/24



EC69292

IP44 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC69292		2P+⊕	200-250 V~	6	1/24
EC69293		3P+⊕	200-250 V~	9	1/24
EC69096		3P+⊕	380-415 V~	6	1/24
EC69098		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/24



EC69093

IP65 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

TIPO EN 60309 - IN 16A - IP65

Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC69194		2P+⊕	100-130 V~	4	1/24
EC69091		2P+⊕	200-250 V~	6	1/24
EC69294		3P+⊕	200-250 V~	9	1/24
EC69093		3P+⊕	380-415 V~	6	1/24
EC69095		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/24



EC69097

IP65 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

TIPO EN 60309 - IN 32A - IP65

Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC69296		2P+⊕	200-250 V~	6	1/24
EC69297		3P+⊕	200-250 V~	9	1/24
EC69097		3P+⊕	380-415 V~	6	1/24
EC69099		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/24

CE IP44 IP65

PRESE INTERBLOCcate ORIZZONTALI CON FONDO DA PARETE
TIPO EN 60309

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese fisse da parete interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.	Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.
Interruttore tipo AC23A - 10KA.	Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
Correnti In di 16 e 32 A.	Dimensioni 155x115x78 (BxHxP) mm.



EC691901



EC690901

IP44 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

TIPO EN 60309 - IN 16A - IP44

Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC691901	Yellow	2P+⊕	100-130 V~	4	1/24
EC690901	Blue	2P+⊕	200-250 V~	6	1/24
EC692901	Blue	3P+⊕	200-250 V~	9	1/24
EC690921	Red	3P+⊕	380-415 V~	6	1/24
EC690941	Red	3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/24



EC692921

IP44 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

TIPO EN 60309 - IN 32A - IP44

Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC692921	Blue	2P+⊕	200-250 V~	6	1/24
EC692931	Blue	3P+⊕	200-250 V~	9	1/24
EC690961	Red	3P+⊕	380-415 V~	6	1/24
EC690981	Red	3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/24



EC690931

IP65 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

TIPO EN 60309 - IN 16A - IP65

Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC691941	Yellow	2P+⊕	100-130 V~	4	1/24
EC690911	Blue	2P+⊕	200-250 V~	6	1/24
EC692941	Blue	3P+⊕	200-250 V~	9	1/24
EC690931	Red	3P+⊕	380-415 V~	6	1/24
EC690951	Red	3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/24



EC690971

IP65 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

TIPO EN 60309 - IN 32A - IP65

Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC692961	Blue	2P+⊕	200-250 V~	6	1/24
EC692971	Blue	3P+⊕	200-250 V~	9	1/24
EC690971	Red	3P+⊕	380-415 V~	6	1/24
EC690991	Red	3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/24

SERIE 690



CE IP44 IP65 Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED

PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI SENZA FONDO CON PORTAFUSIBILI TIPO EN 60309

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese fisse da incasso interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.	Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.
Interruttore tipo AC23A - 10KA.	Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
Correnti In di 16 e 32 A - fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti).	Dimensioni 196x145x25 (BxHxP) mm - Interassi di fissaggio 177x122 mm.
Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED.	



EC69190F

EC69090F

IP44IK08

min-25°Cmax+40°C

GWT650°C850°C

TIPO EN 60309 - IN 16A - IP44					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC69190F		2P+⊕	100-130 V~	4	1/10
EC69090F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC69290F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC69092F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC69094F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



EC69292F

IP44IK08

min-25°Cmax+40°C

GWT650°C850°C

TIPO EN 60309 - IN 32A - IP44					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC69292F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC69293F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC69096F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC69098F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



EC69093F

IP65IK08

min-25°Cmax+40°C

GWT650°C850°C

TIPO EN 60309 - IN 16A - IP65					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC69194F		2P+⊕	100-130 V~	4	1/10
EC69091F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC69294F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC69093F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC69095F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



EC69097F

IP65IK08

min-25°Cmax+40°C

GWT650°C850°C

TIPO EN 60309 - IN 32A - IP65					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC69296F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC69297F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC69097F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC69099F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10

CE IP44 IP65  Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED

PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI CON FONDO DA PARETE CON PORTAFUSIBILI TIPO EN 60309

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese fisse da parete interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.
Interruttore tipo AC23A - 10KA.
Correnti In di 16 e 32 A - fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti).
Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED.

Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.
Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
Dimensioni 196x145x77 (BxHxP) mm.



EC691901F

EC690901F

IP44IK08

min-25°Cmax+40°C

GWT650°C850°C

TIPO EN 60309 - IN 16A - IP44

Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC691901F		2P+⊕	100-130 V~	4	1/10
EC690901F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC692901F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC690921F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC690941F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



EC692921F

IP44IK08

min-25°Cmax+40°C

GWT650°C850°C

TIPO EN 60309 - IN 32A - IP44

Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC692921F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC692931F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC690961F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC690981F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



EC690931F

IP65IK08

min-25°Cmax+40°C

GWT650°C850°C

TIPO EN 60309 - IN 16A - IP65

Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC691941F		2P+⊕	100-130 V~	4	1/10
EC690911F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC692941F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC690931F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC690951F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



EC690971F

IP65IK08

min-25°Cmax+40°C

GWT650°C850°C

TIPO EN 60309 - IN 32A - IP65

Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC692961F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC692971F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC690971F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC690991F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10

CE IP44 IP65

PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI SENZA FONDO
TIPO EN 60309

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Prese fisse da incasso interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.	Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
Interruttore tipo AC23A - 10KA.	Dimensioni 120x280x30 (BxHxP) mm - Interassi di fissaggio 141+118x100 mm.
Correnti In di 16, 32 e 63 A.	
Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.	



IP44 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

TIPO EN 60309 - IN 16A - IP44					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC691904	Yellow	2P+⊕	100-130 V~	4	1/10
EC690904	Blue	2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC692904	Blue	3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC690924	Red	3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC690944	Red	3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



IP44 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

TIPO EN 60309 - IN 32A - IP44					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC692924	Blue	2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC692934	Blue	3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC690964	Red	3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC690984	Red	3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



IP65 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

TIPO EN 60309 - IN 16A - IP65					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC691944	Yellow	2P+⊕	100-130 V~	4	1/10
EC690914	Blue	2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC692944	Blue	3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC690934	Red	3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC690954	Red	3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



IP65 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

IPO EN 60309 - IN 32A - IP65					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC692964	Blue	2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC692974	Blue	3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC690974	Red	3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC690994	Red	3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



IP65 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

TIPO EN 60309 - IN 63A - IP65					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC692584	Blue	2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC692594	Blue	3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC693504	Red	3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC693514	Red	3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10

SERIE 690



PRESE INTERBLOCATE VERTICALI CON FONDO DA PARETE
TIPO EN 60309

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Prese fisse da parete interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.	Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
Interruttore tipo AC23A - 10KA.	Dimensioni 120x280x95 (BxHxP) mm.
Correnti In di 16, 32 e 63 A.	
Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.	



TIPO EN 60309 - IN 16A - IP44					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC6919041	Yellow	2P+⊕	100-130 V~	4	1/10
EC6909041	Blue	2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC6929041	Blue	3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC6909241	Red	3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC6909441	Red	3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



TIPO EN 60309 - IN 32A - IP44					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC6929241	Blue	2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC6929341	Blue	3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC6909641	Red	3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC6909841	Red	3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



TIPO EN 60309 - IN 16A - IP65					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC6919441	Yellow	2P+⊕	100-130 V~	4	1/10
EC6909141	Blue	2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC6929441	Blue	3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC6909341	Red	3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC6909541	Red	3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



IPO EN 60309 - IN 32A - IP65					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC6929641	Blue	2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC6929741	Blue	3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC6909741	Red	3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC6909941	Red	3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



TIPO EN 60309 - IN 63A - IP65					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC6925841	Blue	2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC6925941	Blue	3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC6935041	Red	3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC6935141	Red	3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10

SERIE 690



CE IP44 IP65 Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED

PRESE INTERBLOCATE VERTICALI CON PORTAFUSIBILI SENZA FONDO
TIPO EN 60309

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Prese fisse da incasso interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.	Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED (16-32A).
Interruttore tipo AC23A - 10KA.	Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.
Correnti In di 16 e 32 A - fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti).	Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
Correnti In di 63 A - fusibili tipo D02 gG 15x36 mm (non forniti).	Dimensioni 120x280x30 (BxHxP) mm - Interassi di fissaggio 141+118x100 mm.



EC690914F

IP44IK08

min-25°Cmax+40°C

GWT650°C850°C

TIPO EN 60309 - IN 16A - IP44					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC691904F		2P+⊕	100-130 V~	4	1/10
EC690904F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC692904F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC690924F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC690944F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



EC692924F

IP44IK08

min-25°Cmax+40°C

GWT650°C850°C

TIPO EN 60309 - IN 32A - IP44					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC692924F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC692934F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC690964F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC690984F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



EC690934F

IP65IK08

min-25°Cmax+40°C

GWT650°C850°C

TIPO EN 60309 - IN 16A - IP65					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC691944F		2P+⊕	100-130 V~	4	1/10
EC690914F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC692944F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC690934F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC690954F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



EC690974F

IP65IK08

min-25°Cmax+40°C

GWT650°C850°C

IPO EN 60309 - IN 32A - IP65					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC692964F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC692974F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC690974F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC690994F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



EC693514F

IP65IK08

min-25°Cmax+40°C

GWT650°C850°C

TIPO EN 60309 - IN 63A - IP65					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC692584F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC692594F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC693504F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC693514F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10

CE IP44 IP65  Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED

PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI CON PORTAFUSIBILI CON FONDO DA PARETE TIPO EN 603090

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Prese fisse da incasso interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.	Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED (16-32A).
Interruttore tipo AC23A - 10KA.	Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.
Correnti In di 16 e 32 A - fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti).	Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
Correnti In di 63 A - fusibili tipo D02 gG 15x36 mm (non forniti).	Dimensioni 120x280x30 (BxHxP) mm.



IP44 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

TIPO EN 60309 - IN 16A - IP44					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC6919041F		2P+⊕	100-130 V~	4	1/10
EC6909041F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC6929041F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC6909241F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC6909441F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



IP44 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

TIPO EN 60309 - IN 32A - IP44					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC6929241F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC6929341F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC6909641F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC6909841F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



IP65 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

TIPO EN 60309 - IN 16A - IP65					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC6919441F		2P+⊕	100-130 V~	4	1/10
EC6909141F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC6929441F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC6909341F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC6909541F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



IP65 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

IPO EN 60309 - IN 32A - IP65					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC6929641F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC6929741F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC6909741F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC6909941F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



IP65 IK08 min -25°C max +40°C GWT 650°C 850°C

TIPO EN 60309 - IN 63A - IP65					
Codice	Colore	Poli	Tensione Nominale	Riferimento	Confezione/Imballo
				h	nr. pezzi
EC6925841F		2P+⊕	200-250 V~	6	1/10
EC6925941F		3P+⊕	200-250 V~	9	1/10
EC6935041F		3P+⊕	380-415 V~	6	1/10
EC6935141F		3P+N+⊕	346-415 V~	6	1/10



ADATTATORI DI SISTEMA

VANTAGGI



KLECT

- NUOVO ADATTATORE KLECT**
da industriale a civile IP67, Modello IP67 2P.
- Mantenimento della spina SCHUKO originale**
dell'elettrotensile con conseguente mantenimento della garanzia.
- Mantenimento grado di protezione IP**
fra spina e presa sui quadri da cantiere.
- Massima protezione** contro la penetrazione di liquidi e corpi solidi.

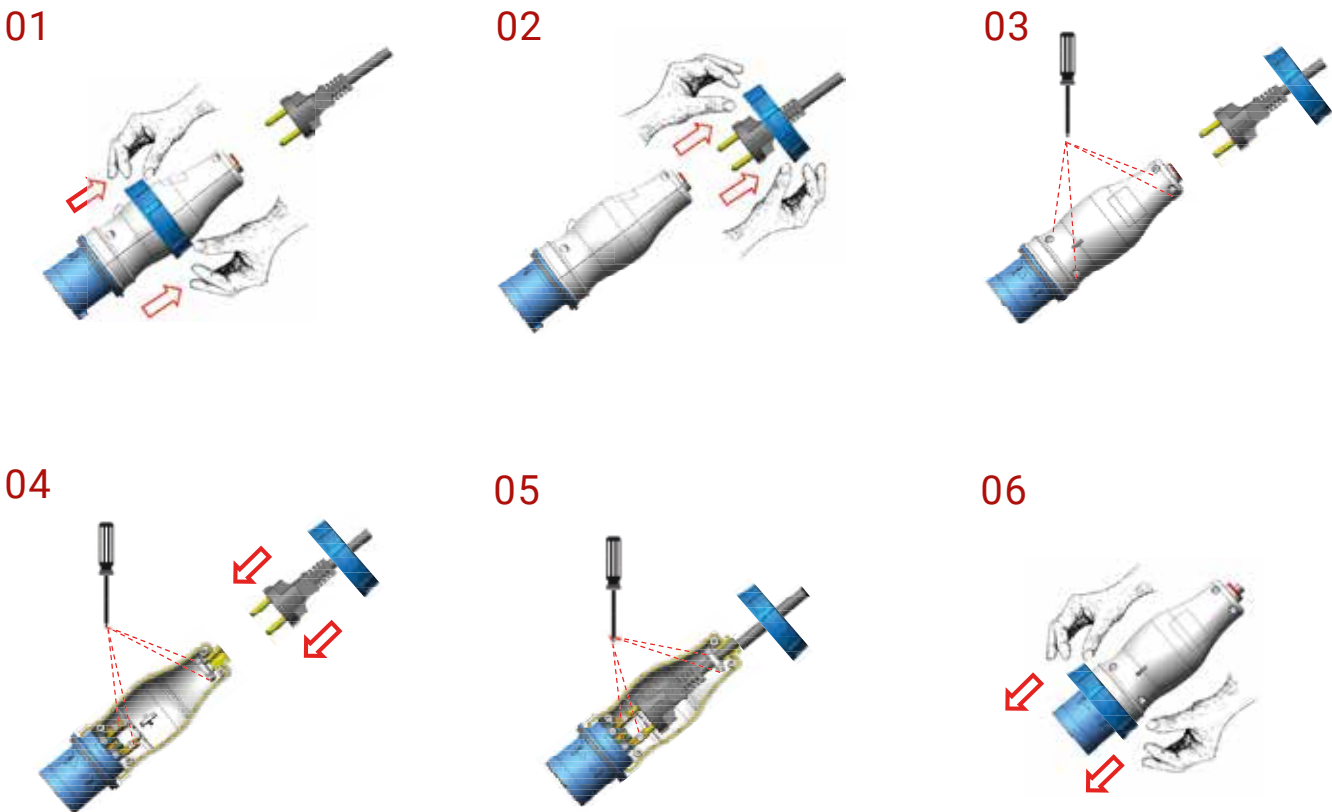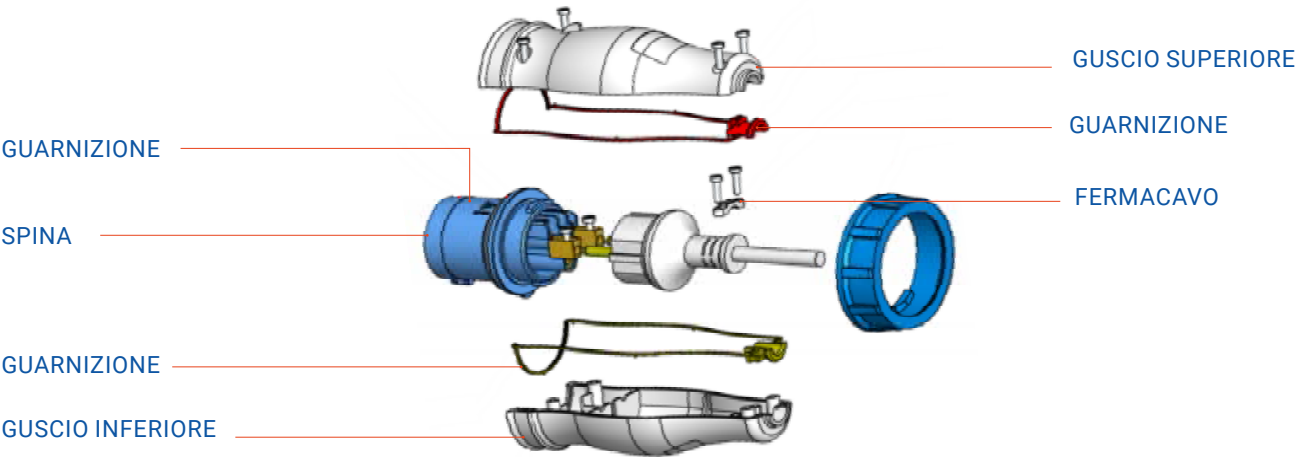

IP67

ADATTATORI DI SISTEMA IP67 SALVA GARANZIA PER SPINE SCHUKO ELETTRUTENSILI DA INDUSTRIALE A CIVILE				
Codice	Colore	Presa	Spina	Confezione/Imballo nr. pezzi
EC690550	●	Spina 2P+T 220V~ 16A blu 1	Schuko 2P - 16 A	1/10
EC690555	●	Spina 2P+T 220V~ 16A blu 1	Schuko 2P+T - 16 A	1/10



AVVOLGICAVO

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Materiale: tecnopolimero termoresistente, antiurto e resistente ai raggi UV.	Corrente nominale 10/16A - con disgiuntore termico di sicurezza ripristinabile >55 °C.
Colori standard: Grigio RAL 7035.	Potenza massima prelevabile con cavo arrotolato/svolto indicata su tutti i modelli.
Grado di resistenza all'urto: IK 08 (urti fino a 6J).	Provvisi di maniglia per il riavvolgimento.
Resistenza al calore anormale (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 750-850 °C.	Riferimenti normativi: IEC EN 61242, IEC EN 61316, IEC 60884-1, IEC 60884-2, CEI 23-50 - I Ed. 1998 + V1:2002.
Temperature d'impiego avvolgicavo: minima -25 °C, massima +40 °C, temperatura massima di funzionamento: +60 °C.	Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).
Tensione nominale 250/400 V ~ - 50 Hz - Tensione d'isolamento 500/690 V~.	Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE + 2015/863/UE.



EC6992220

IP44

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 3 PRESE 16A TIPO EN 60309 - Ø 330 mm								
Codice	Prese				Spina EN 60309	MT Cavo	Potenza	Confezione/ Imballo
	EN 309 2P+⊕	EN 309 3P+⊕	EN 309 3P+N +⊕	SCHUKO BIVALENTE	16A		kW	nr. pezzi
								
EC6992220	2	1	-	-	3P+N+⊕	20 - 5x2,5	5,0 - 11,0 kW	1
EC6992221	1	1	1	-	3P+N+⊕	20 - 5x2,5	5,0 - 11,0 kW	1
EC6992222	2	-	-	1	2P+⊕	30 - 3x2,5	1,8 - 3,6 kW	1
EC6992222L	2	-	-	1	2P+⊕	40 - 3x2,5	1,5 - 3,6 kW	1
EC6992223	1	2	-	-	3P+N+⊕	20 - 5x2,5	5,0 - 11,0 kW	1
EC6992224	1	1	-	1	3P+N+⊕	20 - 5x2,5	5,0 - 11,0 kW	1
EC6992225	3	-	-	-	2P+⊕	30 - 3x2,5	1,8 - 3,6 kW	1
EC6992225L	3	-	-	-	2P+⊕	40 - 3x2,5	1,5 - 3,6 kW	1
EC6992226	1	-	-	2	2P+⊕	30 - 3x2,5	1,8 - 3,6 kW	1
EC6992226L	1	-	-	2	2P+⊕	40 - 3x2,5	1,5 - 3,6 kW	1
EC6992227	-	3	-	-	3P+⊕	30 - 4x2,5	4,0 - 11,0 kW	1
EC6992228	-	-	3	-	3P+N+⊕	20 - 5x2,5	5,0 - 11,0 kW	1



EC6992230

IP55


AVVOLGICAVO INDUSTRIALE 3 PRESE 16A TIPO EN 60309 - Ø 330 mm								
Codice	Prese				Spina EN 60309	MT Cavo	Potenza	Confezione/ Imballo
	EN 309 2P+⊕	EN 309 3P+⊕	EN 309 3P+N +⊕	SCHUKO BIVALENTE	16A		kW	nr. pezzi
								
EC6992230	2	1		-	3P+N+⊕	20 - 5x2,5	5,0 - 11,0 kW	1
EC6992231	1	1	1	-	3P+N+⊕	20 - 5x2,5	5,0 - 11,0 kW	1
EC6992233	1	2	-	-	3P+N+⊕	20 - 5x2,5	5,0 - 11,0 kW	1
EC6992235	3	-	-	-	2P+⊕	30 - 3x2,5	1,8 - 3,6 kW	1
EC6992235L	3	-	-	-	2P+⊕	40 - 3x2,5	1,5 - 3,6 kW	1
EC6992237	-	3	-	-	32P+⊕	30 - 4x2,5	4,0 - 11,0 kW	1
EC6992238	-	-	3	-	3P+N+⊕	20 - 5x2,5	5,0 - 11,0 kW	1



SISTEMI DI TUBI, ACCESSORI E FISSAGGI

CLIPS FISSATUBO

VANTAGGI

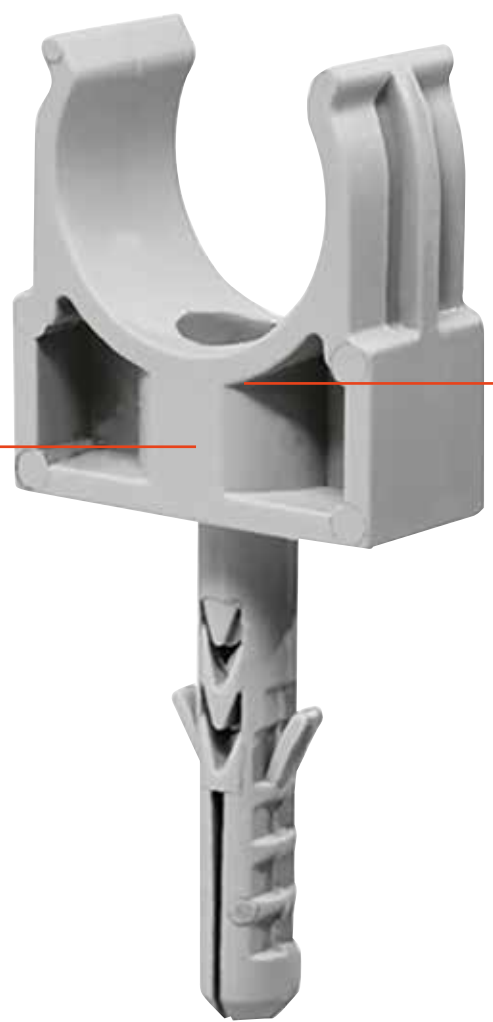

SPESSORE MAGGIORATO

NUOVO MONTAGGIO
AD UN'ALTEZZA
MAGGIORE DAL MURO

NUOVO DESIGN

VISTA DEL TUBO PIÙ ALLINEATA
E RISULTATO PIÙ ARMONICO



SERIE C



SISTEMI DI FISSAGGIO CLIPS FISSATUBO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: tecnopolimero antiurto in poliammide PA6.	Forniti completi di vite autofilettante in acciaio zincato.
Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94.	
Tassello incorporato con alette di fissaggio e antirotazione.	
Prodotti in conformità alle norme EN 61386-1 per quanto applicabile.	



CLIPS FISSATUBO A SCATTO CON TASSELLO IN POLIAMMIDE CON VITE AUTOFILETTANTE IN ACCIAIO ZINCATO				
Codice	Colore	Diametro Tubo	Diametro Tassello	Confezione/Imballo
		mm	mm	nr. pezzi
ECCT16	 RAL 7035	16	6	100/1000
ECCT20		20	6	100/1000
ECCT25		25	6	100/800
ECCT32		32	8	50/400




APPARECCHIATURE RESIDENZIALI



ALIMENTATORE USB A+C

VANTAGGI

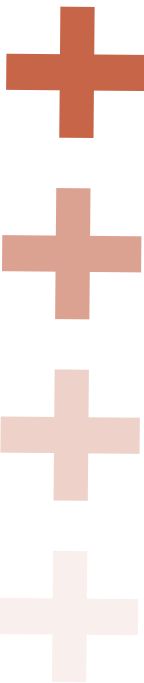

PER RICARICARE VELOCEMENTE
SMARTPHONE, TABLET, PC E ALTRI DISPOSITIVI.

LA NUOVA VERSIONE CON TIPOLOGIA A+C
PERMETTE DI CARICARE CON UN UNICO MODULO
CONTEMPORANEAMENTE 2 DISPOSITIVI.

PER OGNI TIPO DI APPLICAZIONE,
RESIDENZIALE E TERZIARIO.

SERIE MYLIFE - EASY



CARATTERISTICHE E SERIE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentatore USB tipo A+C da incasso con aggancio Keystone.	Serie MYLIFE e serie EASY
Tensione di alimentazione IN: 100-240V~	Dimensioni (BxHxP) 22x45x47 serie MY LIFE - 23x45x47 serie EASY
Tensione alimentazione OUT: 5V÷12Vdc max 3.0 A	
Potenza max 20W, fast charge	



ALIMENTATORE USB A+C			
Codice	Colore	Serie	Confezione/Imballo
			nr. pezzi
ECL4081AC	● Grigio	MYLIFE	1/6/120
ECL4081ACWH	○ Bianco	MYLIFE	1/6/120
ECL4081ACTEC	● TEC	MYLIFE	1/6/120
ECSE8981AC	○ Bianco	EASY	1/6/120



