

EC0011E

Pulsante antincendio ripristinabile indirizzato da esterno (IP67)



EC0011E è un pulsante d'allarme ripristinabile in alloggiamento IP67 a tenuta stagna, adatto per installazioni all'aperto. L'attivazione dell'allarme avviene tramite la pressione del frontale, mentre il ripristino si effettua tramite apposita chiave.


Il pulsante è dotato di un modulo EU311C preassemblato all'interno per il collegamento al loop e completo di un isolatore di linea in grado di isolare eventuali cortocircuiti.

Ciascun pulsante della serie Enea è identificato da un numero seriale univoco assegnato al momento della fabbricazione e non richiede, pertanto, l'uso di alcun programmatore di indirizzi. Il numero seriale è riportato sull'etichetta del dispositivo e su due etichette rimovibili che possono essere posizionate sulla planimetria e sulla base di montaggio.

Una volta completato il cablaggio del loop, tramite un programmatore manuale o una centrale di controllo e grazie alla tecnologia **LoopMap**, tutti i dispositivi connessi vengono automaticamente riconosciuti, il cablaggio viene ricostruito e mostrato in forma grafica riportando l'effettivo ordine di collegamento dei dispositivi, le giunzioni a "T" e tutte le caratteristiche fisiche del loop. Si ricostruisce così l'esatta topologia dell'impianto, ottenendo una mappa interattiva che semplifica e velocizza le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema.

Grazie all'autoindirizzamento seriale, sviluppato dalla Inim Electronics, è oggi possibile ampliare l'impianto, precedentemente installato, senza dover riprogrammare l'intero sistema, mantenendo invariate le specificità della tecnologia **LoopMap**, in quanto al nuovo dispositivo verrà assegnato il primo ID logico libero e correttamente posizionato all'interno della mappa interattiva.

L'autoindirizzamento elimina alcuni problemi tipici dell'indirizzamento manuale: perdite di tempo dovuto all'indirizzamento dei rotary/dipswitch, disfunzioni causate dal doppio indirizzo del dispositivo o dal mancato indirizzamento, consumo inutile delle carte di indirizzamento conseguente all'errato indirizzamento.

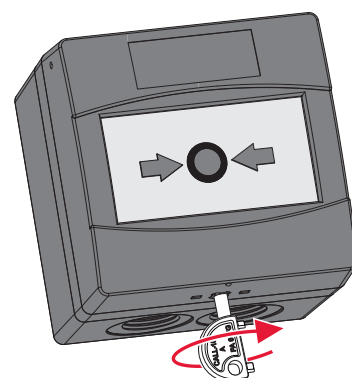


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pulsante ripristinabile
- Tecnologia LoopMap
- Autoindirizzamento seriale
- Isolatore di corto circuito integrato
- 240 indirizzi
- Cablaggio: 0,5 - 2,5 mm²
- LED multicolore per indicazione stato dispositivo
- Alloggiamento IP67 a tenuta stagna

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di funzionamento	da 19 a 30V
Assorbimento	da -10°C a +55°C
a riposo	80µA
in allarme	5mA
Temperatura di funzionamento	da -10 a +55°C
Dimensioni (LxAxP)	88 x 87 x 73 mm
Peso	140 g

DIMENSIONI

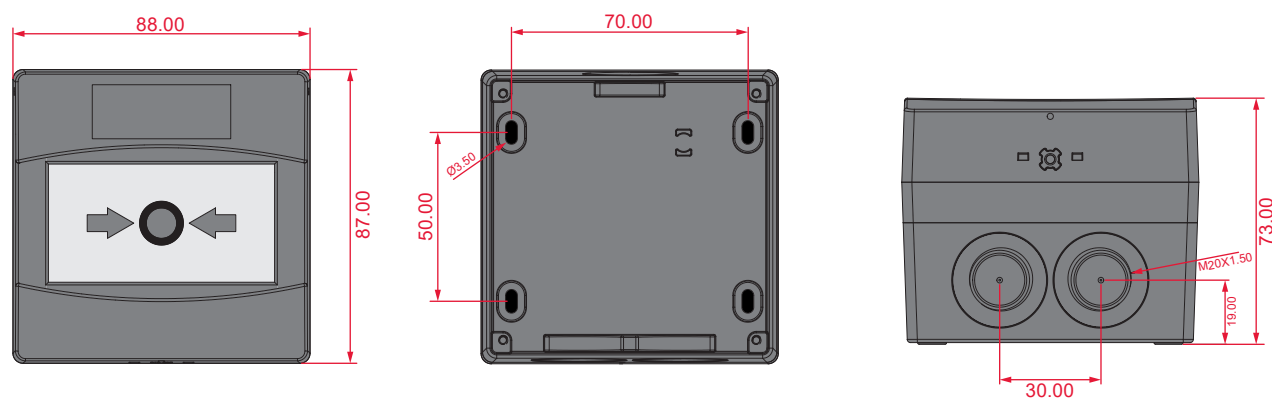

IMBALLO

- Dimensioni imballo: 110 x 97 x 57 mm
- Peso con imballo: 170 g

CODICE D'ORDINE

EC0011E Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato ripristinabile in alloggiamento IP67