




IFM2L

Modulo interno 2 loop

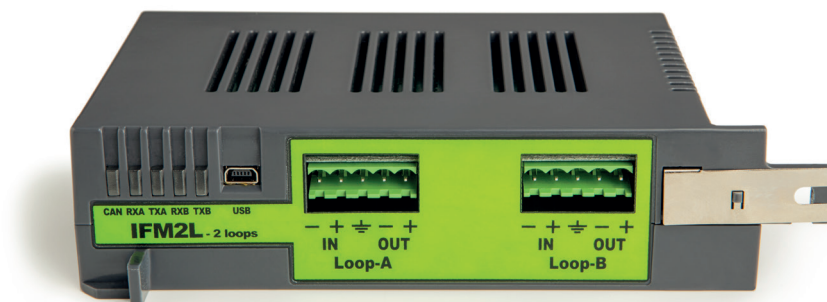

Modulo interno per il controllo di 2 loop.

Si collega direttamente sulla barra CAN DRIVE.

Ogni loop può controllare fino a 240 dispositivi (in base al protocollo selezionato).

Le centrali Previdia Max o Previdia Ultra possono gestire fino a 16 loop, tramite l'utilizzo di un massimo di 8 moduli IFM2L.

Il modulo IFM2L, attraverso l'implementazione della tecnologia Open Loop® consente di gestire serie diverse di dispositivi di campo senza in alcun modo intervenire sull'hardware della centrale. Grazie alla tecnologia Open Loop® è possibile far coesistere dispositivi di produttori diversi sulla stessa centrale quando posti su loop diversi.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- CPU dedicata per il controllo del modulo e la comunicazione con il modulo centrale FPMCPU
- 5 LED di stato
- Porta mini USB
- Terminali di connessione loop A
- Terminali di connessione loop B
- Tecnologia "Hot swap"
- Tecnologia "power up boosters", possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop


SPECIFICHE TECNICHE

- Protocollo di comunicazione: Inim, Argus, Apollo
- Tensione di alimentazione: 19÷30Vcc
- Numero massimo di dispositivi: 240 (in base al protocollo selezionato)
- Consumo @ 27,6V: stand-by 35mA, massimo 50mA
- Corrente massima su Loop-A: 0,5A
- Corrente massima su Loop-B: 0,5A
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C


DIMENSIONI

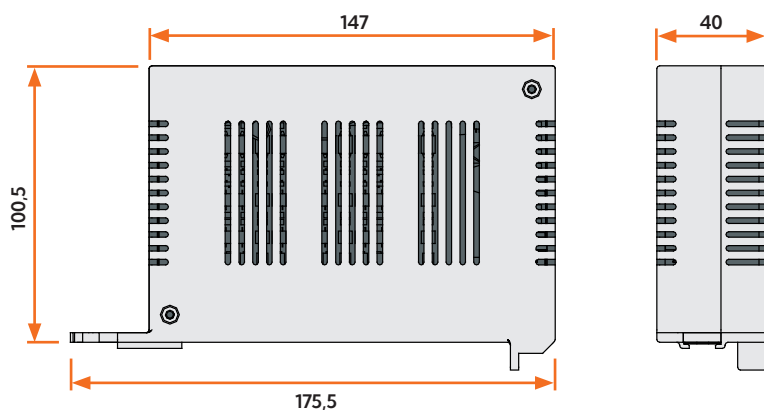

ASSEMBLAGGIO

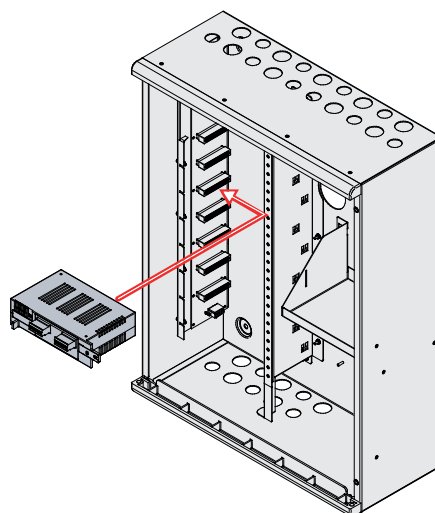

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

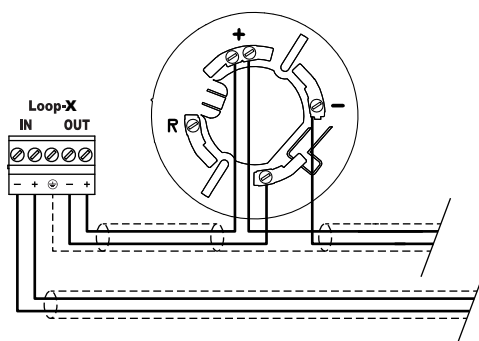

IMBALLO

- Dimensioni imballo: 18 x 12,5 x 5 cm
- Peso: 280g

CODICE D'ORDINE

IFM2L Modulo di espansione 2 loop per centrali Previdia Max e Previdia Ultra