

ESB1000

Basi indirizzate con segnalatori di allarme ottico e acustico



ESB1010
ESB1011
ESB1030



ESB1020
ESB1021
ESB1050

Base per rivelatori serie Enea con segnalatore ottico/acustico, dotata di indirizzo proprio ed in grado di cambiare tono (o messaggio per le versioni con funzioni vocali) in base alla situazione, grado di protezione IP21.


Volume, intensità del lampeggio e sequenze audio selezionabili scegliendo tra i 14 toni (e 16 messaggi in 8 lingue diverse per le versioni con funzioni vocali) disponibili all'interno del dispositivo.

Per i modelli con funzione di allarme vocale tramite EDRV2000 è anche possibile personalizzare i toni / messaggi.


Alimentata dal loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale, a seconda del modello.

SPECIFICHE TECNICHE	ESB1010	ESB1011	ESB1020	ESB1021	ESB1030	ESB1050
Tensione di alimentazione	18 – 30 V $\overline{\sim}$	20 – 30 V $\overline{\sim}$	18 – 30 V $\overline{\sim}$	20 – 30 V $\overline{\sim}$	18 – 30 V $\overline{\sim}$	18 – 30 V $\overline{\sim}$
Alimentazione	da loop	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	da ingresso (opzionale)	Sì	No	Sì	No	Sì
Consumo a riposo	200 μ A	500 μ A	200 μ A	500 μ A	200 μ A	200 μ A
Consumo massimo	25mA	5mA	40mA	23mA	25mA	40mA
Metodo d'installazione	A soffitto, sotto il rivelatore					
Altezza massima d'installazione	–	–	3m	3m	–	3m
Volume di copertura lampeggiatore (EN54-23)	–	–	C-3-10 O-4-10	C-3-8 O-3.3-8	–	C-3-10 O-4-10
Frequenza lampeggiatore	–	–	0.5Hz	0.5Hz	–	0.5Hz
Colore lampeggiatore	–	–	Bianco	Bianco	–	Bianco
Numero di toni selezionabili	14	14	14	14	104	104
Pressione sonora @ 1m	98dB					
Grado IP	IP21					
Temperatura di funzionamento	da -10 a 55°C					
Sincronizzazione	Sì					
LED di segnalazione multicolore	Sì					
Base per rivelatori inclusa	Sì					
Isolatore di corto circuito integrato (EN54-17)	Sì					
Dimensioni	112 x 112,5 x 53,3 mm					
Peso	200g	200g	220g	220g	200g	220g


DIMENSIONI

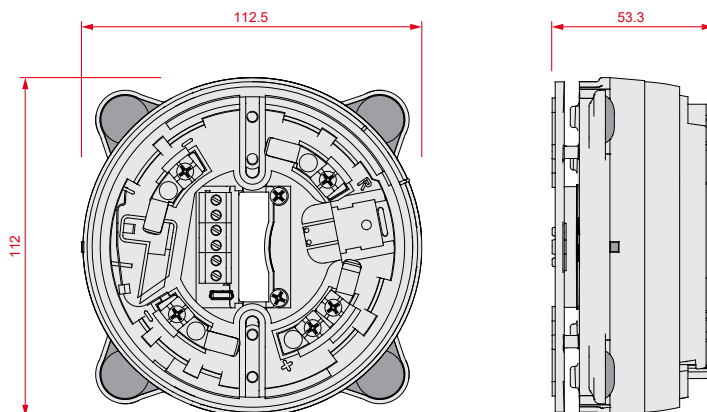

VOLUME DI COPERTURA DEL LAMPEGGIATORE

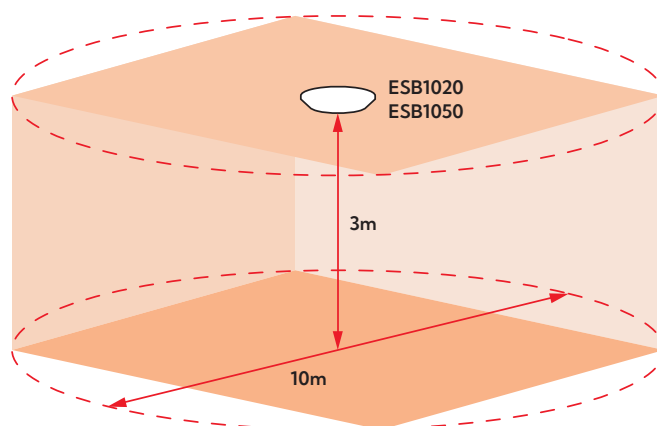

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

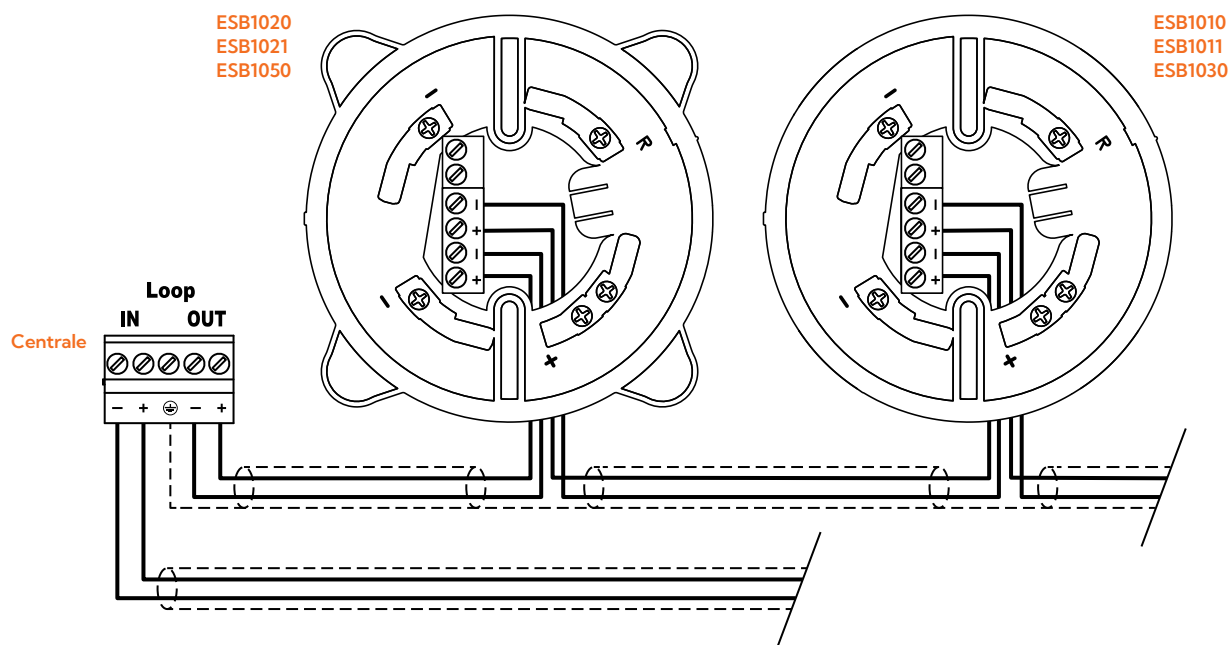

CODICI D'ORDINE

- ESB1010** Base con segnalatore acustico indirizzata
- ESB1011** Base con segnalatore acustico indirizzata a basso consumo
- ESB1020** Base con segnalatore ottico/acustico indirizzata
- ESB1021** Base con segnalatore ottico/acustico indirizzata a basso consumo
- ESB1030** Base con segnalatore acustico e funzioni vocali indirizzata
- ESB1050** Base con segnalatore ottico/acustico e funzioni vocali indirizzata