



98-854

Rilevatore di tensione senza contatto

Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) con torcia LED in formato penna. Consente di rilevare rapidamente la presenza di tensione AC da 12 a 1000V AC in qualsiasi tipo di impianto elettrico senza contatto diretto. Basta posizionare la punta su un conduttore sotto tensione, una presa o un cavo; se si illumina lampeggiando e l'unità emette un segnale acustico, significa che c'è tensione sulla linea. La torcia LED permette di lavorare anche in situazioni di scarsa luminosità. Robusto e affidabile, è dotato di clip integrata per una praticità ottimale ed essere sempre a portata di mano.


Specifiche tecniche

Tensione di misurazione	Circa 12~1000V (pulsante S on) Circa 48~1000V (pulsante S off)
Frequenza	50~60Hz
Modalità allarme	Allarme acustico
Torcia elettrica	Illuminazione LED bianco
Funzioni	Spegnimento automatico Indicazione di sottotensione batteria
Giudizio linea neutra / linea di fase	In base all'intensità del segnale, il segnale forte indica la linea di fase
Sensibilità NCV	Selezione manuale di 2 sensibilità (alta, bassa)
Metodo di indicazione della sensibilità NCV	Il tester indica sensibilità diverse, alta 0-1cm (rosso) e bassa 3-5cm (verde), tramite suoni di allarme con frequenze diverse e LED di colore diverso
Temperatura di esercizio	0~40°C
Categoria di sicurezza	CE CAT. III 1000V / CAT. IV 600V
Alimentazione	2x 1.5V tipo AAA (batterie non incluse)
Corrente assorbita	13mA (con funzione torcia)
Protezione IP	IP20
Dimensioni	160x23x26mm
Peso	34g (senza batterie)
Contenuto della confezione	Rilevatore di tensione, manuale d'uso



Scansiona il QR code per accedere alla pagina del prodotto.

Rileva il punto di rottura

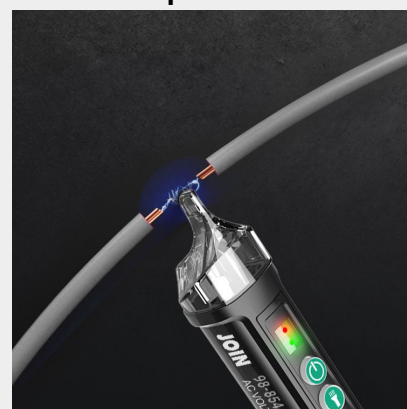

Rileva i cavi nelle pareti divisorie

