




GE Interlogix

KSP700 Configuration Kit Installation Guide

GB

E

1

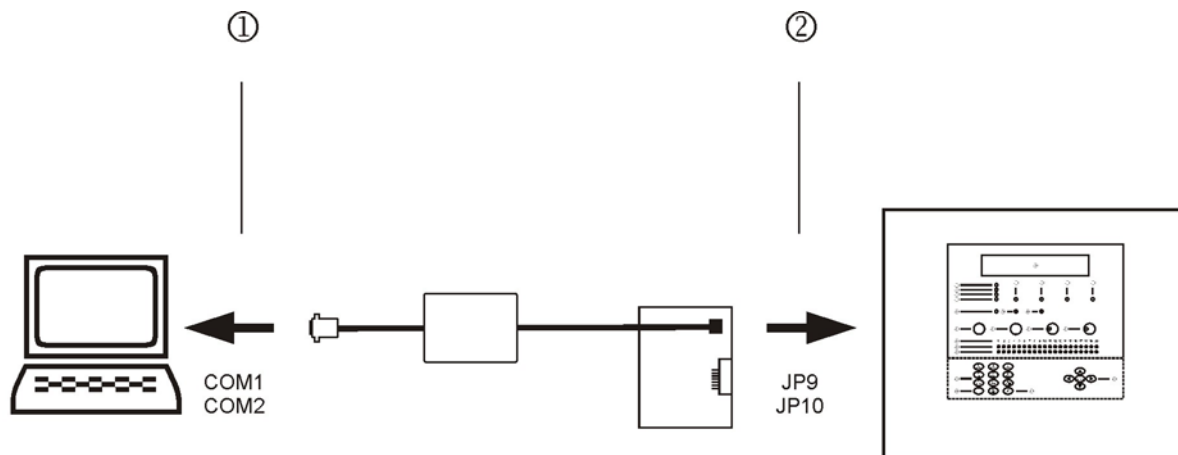

Installation Guide

GB

1 KSP700 connection: ① Insert the DB9 plug into the PC COM1 or COM2 serial port; ② Insert the KSP700 card into the JP9 or JP10 card slot of the fire panel.

DESCRIPTION

Configuration kit for KSA702 / KSA705 fire panels.

INSTALLATION

System requirements

Microsoft Windows™ 98 Second Edition or 2000 (Service Pack 3 or later); 640 x 480 pixel monitor resolution, minimum 256-colour display; serial port; a mouse and a CD-ROM drive.

Connecting the cable

1. Disconnect the fire panel power supply.
2. Connect the cable as shown in Figure 1. Push firmly to ensure the card is installed correctly.
3. Power up the fire panel.

Disconnect the fire panel power supply before removing the cable.

Installing the software

1. Insert the CD into your computer's CD-ROM drive.
2. The installation program will start automatically. If it doesn't, choose Start > Run. Click Browse and choose the file Setup.exe on the CD. Click OK in the Run dialog box.
3. Choose PCC-Config installation and follow the onscreen instructions.

See PCC-Config Installation and User Guide for more information.

MAINTENANCE

Service by qualified personnel only. Do not modify internal wiring or circuitry.

Guía de Instalación

E

1 Conexión KSP700: ① Insertar el enchufe DB9 al puerto COM1 o COM2 del PC; ② Insertar la tarjeta KSP700 en la ranura JP9 o JP10 de la central.

DESCRIPCIÓN

Kit de configuración para centrales KSA702 / KSA705.

INSTALACIÓN

Requisitos del sistema

Microsoft Windows™ 98 Second Edition o 2000 (Service Pack 3 o superior); resolución del monitor 640 x 480 o superior, Monitor en color con tarjeta de vídeo de colores 256 o superior; puerto serie; un ratón y unidad de CD-ROM.

Conectar el cable

1. Desconectar el alimentación de la central.
2. Conectar el cable (ver Figura 1). Empujar para asegurar que la tarjeta esta instalado correctamente.
3. Alimentar la central.

Apagar la central antes de quitar el cable.

Instalar el software

1. Insertar el CD en la unidad de CD-ROM del PC..
2. El programa de la instalación comenzará automáticamente. Si no lo hace, elegir Inicio > Ejecutar. Haga clic en Examinar y elegir el archivo Setup.exe en el CD. Haga clic en Aceptar.
3. Elegir PCC-Config instalación y seguir los pasos indicados en la pantalla.

Ver manual de instalación y usuario del software PCC-Config para más información.

MANTENIMIENTO

La reparación debe realizarla sólo personal cualificado. No deberá manipularse el interior del módulo.

