

ES2000

Segnalatori di allarme ottico/acustici da parete analogici indirizzati



ES20xxRE

ES20xxWE

Segnalatore ottico/acustico indirizzato per installazioni a parete, grado di protezione IP65.


Volume, intensità del lampeggio e sequenze audio selezionabili (e diversificate a seconda delle situazioni) scegliendo tra i 14 toni (e 16 messaggi in 8 lingue diverse per le versioni con funzioni vocali) disponibili all'interno del dispositivo. Per i modelli con funzione di allarme vocale, tramite EDRV2000, è anche possibile personalizzare i toni / messaggi.

Alimentato dal loop ma dotato di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale.


Disponibili nei colori rosso o bianco.

SPECIFICHE TECNICHE	ES2010	ES2011	ES2020	ES2021	ES2030	ES2050
Tensione di alimentazione	18 – 30 V~	20 – 30 V~	18 – 30 V~	20 – 30 V~	18 – 30 V~	18 – 30 V~
Consumo a riposo	200µA	500µA	200µA	500µA	200µA	200µA
Consumo massimo	25mA	5mA	40mA	23mA	25mA	40mA
Metodo d'installazione	A parete					
Altezza massima d'installazione	–	–	3,5m	3,5m	–	3,5m
Volume di copertura lampeggiatore (EN54-23)	–	–	W-3.5-10.2 O-3.5-10.5-10.0	W-3.5-7 O-3.5-8-7	–	W-3.5-10.2 O-3.5-10.5-10.0
Frequenza lampeggiatore	–	–	0.5Hz	0.5Hz	–	0.5Hz
Colore lampeggiatore	–	–	Bianco	Bianco	–	Bianco
Numero di toni selezionabili	14	14	14	14	104	104
Pressione sonora @ 1m	101dB					
Grado IP	IP65 (certificato EN54-3 IP21)					
Temperatura di funzionamento	da -10 a 55°C					
Sincronizzazione	Sì					
LED di segnalazione multicolore	Sì					
Isolatore di corto circuito integrato (EN54-17)	Sì					
Dimensioni	121 x 121 x 57 mm					
Peso	150g					


DIMENSIONI

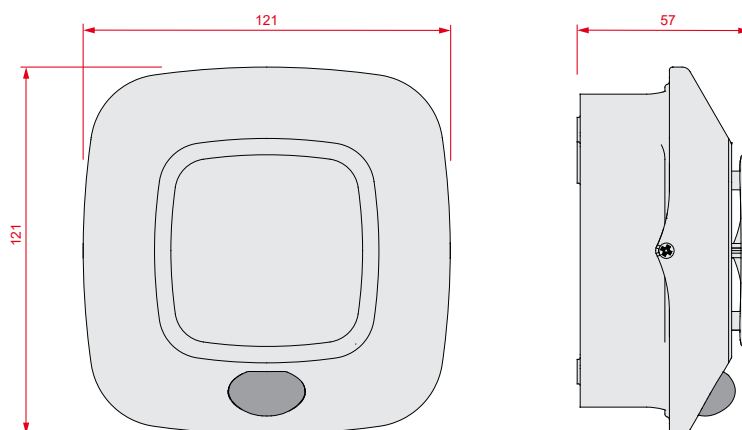

VOLUME DI COPERTURA DEL LAMPEGGIATORE

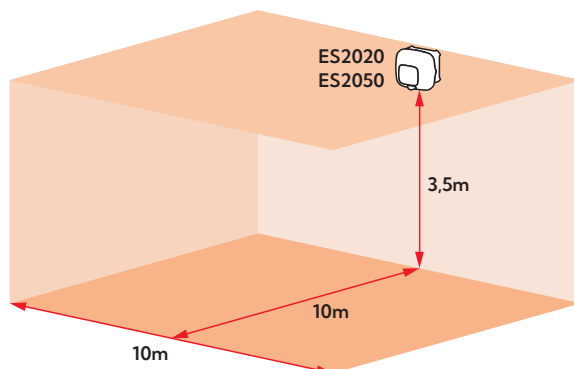

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

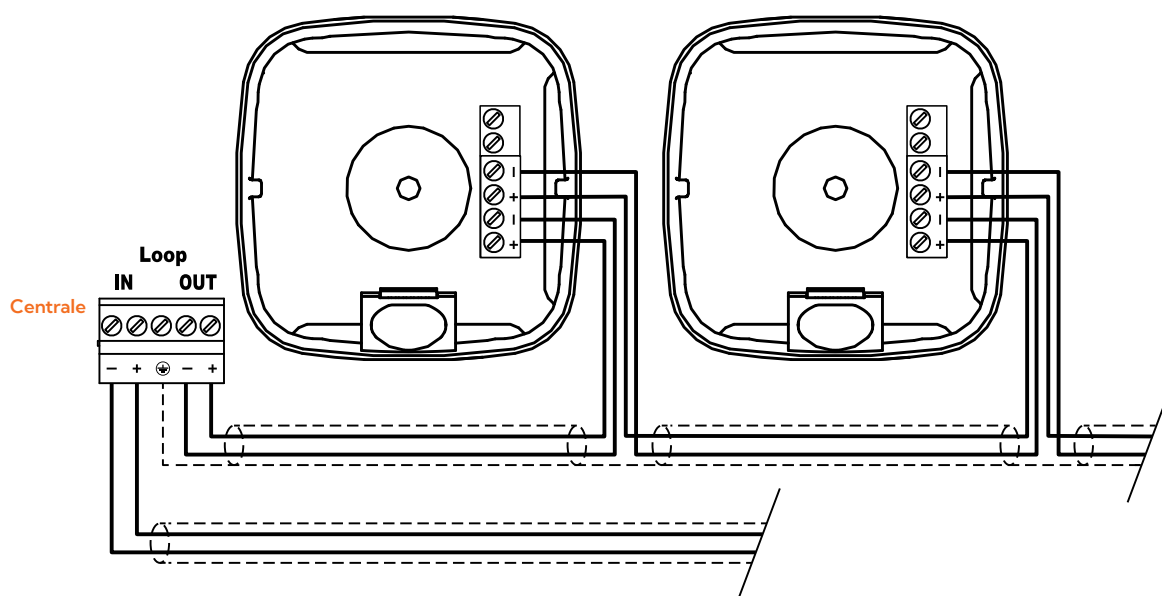

CODICI D'ORDINE

- ES2010RE** Segnalatore acustico da parete indirizzato rosso
- ES2010WE** Segnalatore acustico da parete indirizzato bianco
- ES2011RE** Segnalatore acustico da parete indirizzato rosso a basso consumo
- ES2011WE** Segnalatore acustico da parete indirizzato bianco a basso consumo
- ES2020RE** Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato rosso
- ES2020WE** Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato bianco
- ES2021RE** Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato rosso a basso consumo
- ES2021WE** Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato bianco a basso consumo
- ES2030RE** Segnalatore acustico da parete indirizzato con allarme vocale rosso
- ES2030WE** Segnalatore acustico da parete indirizzato con allarme vocale bianco
- ES2050RE** Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato con allarme vocale rosso
- ES2050WE** Segnalatore ottico/acustico da parete indirizzato con allarme vocale bianco